株式会社明工社

総合カタログ 2024-2025

2024年6月1日価格改定版

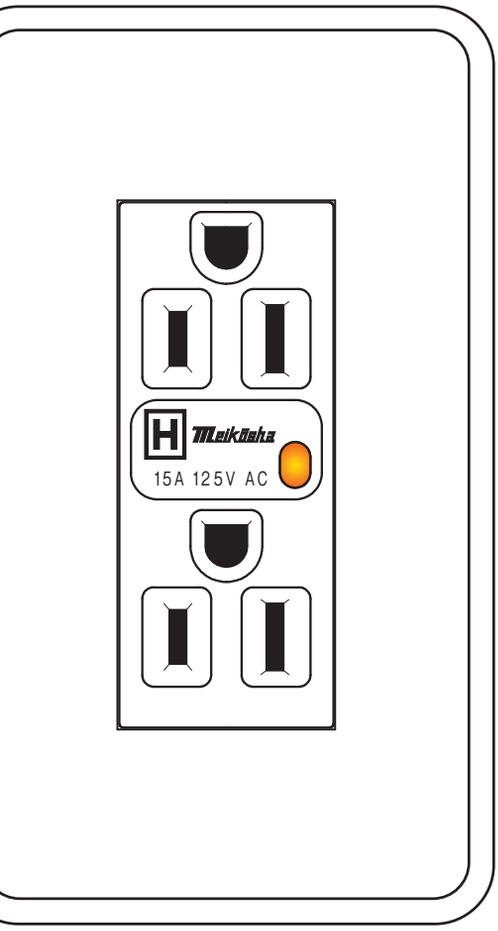

白　商用電源回路用

ML1272T4W(白)（ほぼ実寸）

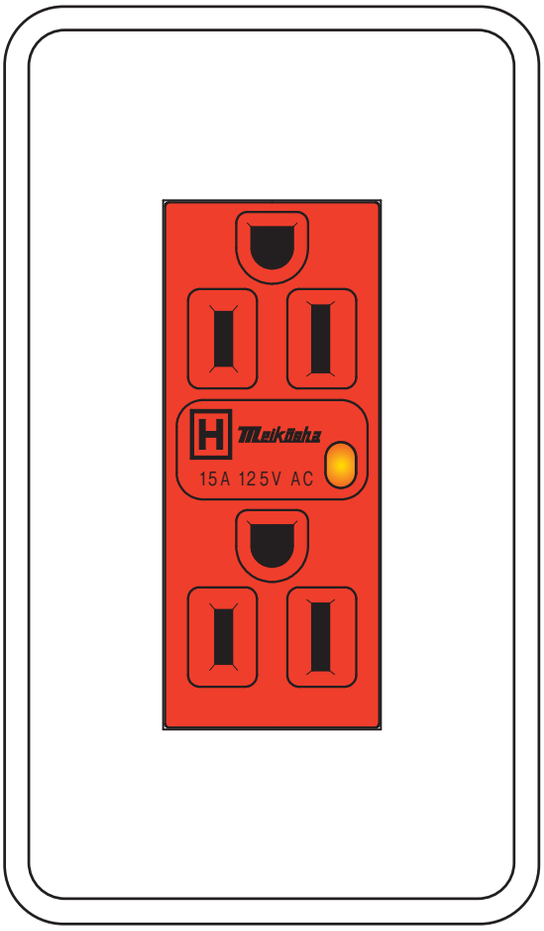

赤　一般非常電源用

ML1272T4R(赤)（ほぼ実寸）

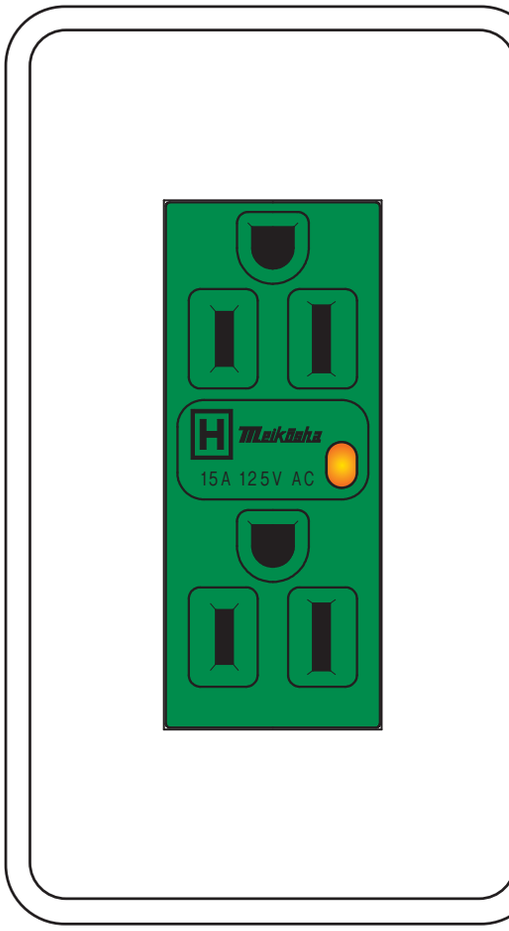

緑　無停電非常電源用

ML1272T4M(緑)（ほぼ実寸）

※プレートは別売りです。

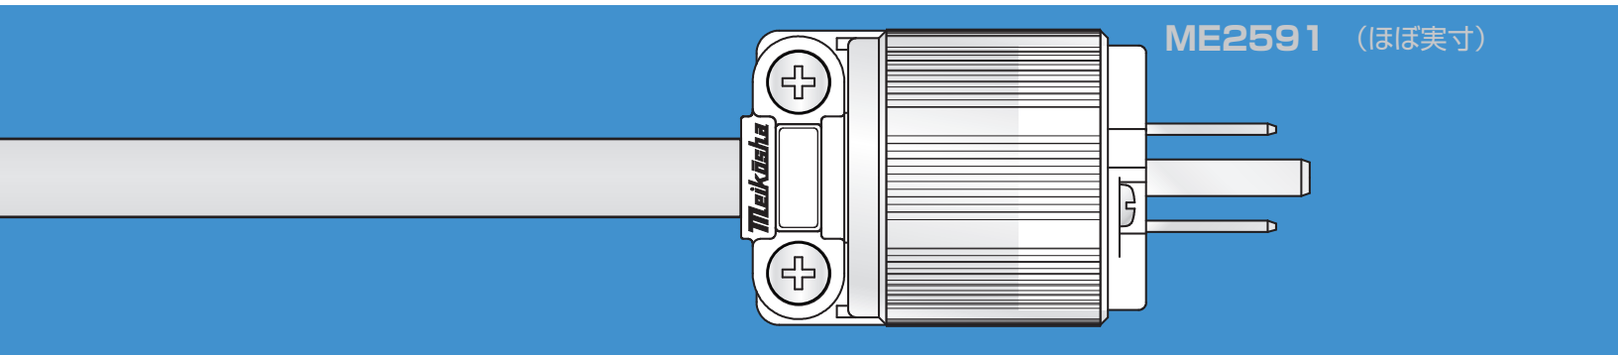

ME2591（ほぼ実寸）

福島明工社工場全景

明工社・明工商事（本社）
福島明工社（本社・本社工場）
ISO9001　ISO14001
50300168

■ ISO14001

ISO (= International Organization for Standardization) 14000シリーズは、環境に関するマネジメントシステムの国際規格です。
明工グループ配線器具部門は、2004年8月、ISO14001を認証取得しました。
商品における環境対策としては、製品に使用しているコード類・本体の材料、金属のめっき、半田等において、環境負荷のより少ない材料に順次変更しています。
明工社は、かけがえのない地球環境の保全に、より一層努めてまいります。

■ ISO9001

ISO9001は品質に関するマネジメントシステムです。
明工グループ配線器具部門は、1999年5月、ISO9001を認証取得しました。
物流が世界的に活発になってまいりました今日、品質については、国内はもとより、国際的にも共通の認識にたっていなければならないと考えております。

保証について 保証の内容は下記の通りとさせていただきます。

【保証期間】 当カタログに掲載されている製品の保証期間は、購入後1年間とさせていただきます。
※消耗品等は、対象外とさせていただきます。

【保証内容】 取扱説明書や注意書に従った使用で保証期間内に発生した故障の場合は、無償で修理・交換させていただきます。

【免責事項】 保証期間内であっても下記の場合は、保証対象外とさせていただきます。

(1)使用上の誤りや不当な改変による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)取扱説明書や仕様書、注意書等に記載されている使用条件と環境を超えた使用による故障及び損傷
(4)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(5)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷
(6)日本国内以外での使用による故障及び損傷

安全にお使いいただくために ⚠

製品における環境配慮

●設計・開発段階における環境配慮
製品の製造・使用・廃棄までの過程（ライフサイクル）において生じる環境への影響を最小限に留めるには、設計・開発段階での取り組みが重要です。
弊社では、設計・開発段階で、「使用原材料に環境負荷物質を含まないものの選択」「使用材料の軽減（小型化、薄肉化）」「ハウジング等の分解容易性」「樹脂製部品への材質表示」等について評価を行い、環境への影響を低減するための環境配慮設計に取り組んでいます。

●環境負荷物質の使用廃止・削減
製品に含まれる環境負荷物質は、廃棄された後に環境に影響を及ぼす可能性があります。弊社ではこのような物質の使用廃止・削減に取り組んでいます。
特にRoHS指令で規制されている10物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP）についての対応は最優先に取り組んでまいりました。

RoHS指令とは

RoHS指令は、EU加盟国内において2006年7月1日以降、地球環境や人の健康に影響を及ぼすとされる有害物質のうち特定の6物質が閾値を超えて含有している電機・電子機器を上市することを禁止するとした指令です。
2015年6月にフタル酸エステル類4物質が規制物質として追加され、2019年7月22日より発効となります。

■対象物質と閾値

●6物質

対象物質	閾値
鉛及びその化合物	Pbとして　1000ppm
水銀及びその化合物	Hgとして　1000ppm
カドミウム及びその化合物	Cdとして　100ppm
六価クロム及びその化合物	Cr^{6+}として 1000ppm
ポリ臭化ビフェニール（PBB）	1000ppm
ポリ臭化ジフェニールエーテル（PBDE）	1000ppm

●追加4物質

対象物質	閾値
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル（DEHP）	1000ppm
フタル酸ブチルベンジル（BBP）	1000ppm
フタル酸ジ-n-ブチル（DBP）	1000ppm
フタル酸ジイソブチル（DIBP）	1000ppm

RoHS指令規制物質への対応について

RoHS指令で規制されている物質（適用除外項目を除く）の含有が閾値未満であることを確認した原材料・部品を使用している製品については、本カタログ巻末の索引に下記の表示をしております。

対応済…○

非対応品、未調査品については同様に下記の表示をしております。

未調査品…△
非対応品…×

※いずれも2024年2月現在の確認状況です。
　これ以前に流通した製品の含有・非含有を表明したものではありません。
※○の表示をした製品の中には、適用除外項目にあてはまる用途で規制物質を含有している製品もございます。
　詳細は明工商事各営業所へお問い合わせください。
※また販売ルートの都合上、流通過程で製品へ規制物質が移行する可能性もございます。弊社製品を他製品に組み込んだ場合などのRoHS指令への適合については、御採用頂いた企業様にて最終確認・判断をして頂くようお願いいたします。

SDGs宣言書について

弊社は国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）」に賛同し、持続可能な社会の実現に向けた取組みを以下の通り宣言します。

SDGs宣言書

2023年12月1日

明工グループ

カテゴリ	テーマ	具体的な取組み	SDGsゴール
環境	サステナブル調達	**環境負荷物質の使用廃止・削減に取組んでまいります。** 【具体的な取組み】 ●設計・開発段階で「使用原材料に環境負荷物質を含まないものの選択」「使用材料の軽減（小型化、薄肉化）」「ハウジング等の分解容易性」「樹脂製部品への材質表示」等についての評価を行い、環境への影響を低減するための環境配慮設計に取組んでまいります。 ●RoHS指令で規制されている10物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP）については最優先に取組んでまいります。	
人権・労働	ワークライフバランス 人材育成	**従業員のスキルアップの後押し、従業員一丸となって働ける環境整備を目指してまいります。** 【具体的な取組み】 ●力量評価チェックリストを作成し個々人の業務スキルの向上による多能化を目指してまいります。 ●業務上必要とされる技能資格取得の費用を全面的にバックアップしてまいります。 ●就業規則に年次有給休暇の取得義務を明記し確実な休暇取得を推進してまいります。	
社会貢献 地域貢献	地域経済の活性化	**地域経済の活性化を心がけ活動してまいります。** 【具体的な取組み】 ●インターンシップ受入を積極的に行うなど、地域の雇用創出と地域経済の活性化に貢献してまいります。（厚生労働省ユースエール認定企業） ●地域ボランティア活動を通じ地域との交流に取組んでまいります。	
製品・サービス	品質・安全性の確保 環境配慮設計	**製品・サービスの品質や安全の確保に向けて方針・目標・基準を整備し「かけがえのない地域環境の保全」に努めてまいります。** 【具体的な取組み】 ●ISO9001、ISO14001を取得し国際基準の品質・環境マネジメント及びリスクマネジメントを行っております。 ●プラスチック樹脂のリサイクルに積極的に取組み省資源化を推進してまいります。	

SDGsとは

「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」の略称です。2015年9月、国連の「持続可能な開発のための2030アジェンダ」で設定された、2030年を期限とする17のゴール（目標）と169のターゲットのことです。2030年までに、あらゆる貧困に終止符を打ち、不平等を是正し、気候変動に対処するなど「誰一人置き去りにしない」ための取組みを掲げています。

序章

CONTENTS

製品に対する環境配慮 …… 1
RoHS指令とは／RoHS指令規制物質への対応について …… 1
SDGs宣言書について …… 2

序章

目次 …… 4～6
品番構成、ホームページからの製品図面の取得方法 …… 7
安全上のご注意 …… 8～9
配線器具にも寿命があります …… 10
抜け止めコンセント、抜け止めタップ使用方法と注意事項 …… 11
パイロットランプ付器具を組み込んだ回路の絶縁抵抗(メガ)測定について …… 11
特注品・OEMのご案内 …… 12～15
新製品のご案内 …… 16～17

OAタップ・ジョイントボックス・アクセスコンセント

アクセスフロア用配線器具(ジョイントボックス)のご案内

・種類 …… 20　・結線完了表示 …… 21
・特注品 (カラーリング) …… 22
・アクセサリー器具 …… 23

VVF用ねじなしジョイントボックス …… 24～25
ハーネス用ジョイントボックス …… 26
アクセスコンセント …… 27
VCT用ハーネスプラグ・VVF用ハーネスプラグ／コネクターボデー …… 28～29
ジョイントボックス等の寸法図 …… 30～31

明工社OAタップのご案内

・OAタップシリーズの特長 …… 32
・OAタップ特注品 …… 33

OAタップ …… 34～41
・2コ口タイプ …… 34～35
・4コ口タイプ …… 36～37
・6コ口タイプ …… 38～39
・8コ口タイプ …… 40～41
OAタップ(黒タップ) …… 42
1コ口タップ／ブレーカ付OAタップ …… 43
OA用ニコニコタップ・吊り下げ接地タップ …… 44
高容量タップ …… 45
アクセスフロア幹線分岐配線方式 …… 46～47
・幹線分岐方式 (床下空間35mm以上) …… 46
・ブレーカユニット床下方式 (床下空間75mm以上) …… 47

情報ラック用コンセント

ラック用コンセントバーのご案内

・ラック用連結形コンセントバーの連結方法 …… 50
・情報ラック用コンセント　法規と施工条件 …… 51

ラック用連結形コンセントバー …… 52～55
FMコンセントバー …… 56～59
・FMコンセントバーの構成例 (MR7932) …… 56
・FMコンセントバー(30A) 2分岐 …… 57
・FMコンセントバー(15A・20A) …… 58
・FMコンセントバー・電流監視装置付等 (15A・20A) …… 59
ラック用200V コンセントバー …… 60～63
・ラック用200Vコンセントバーの構成例 (ME8709) …… 60
・ラック用200Vコンセントバー(30A. 250V.) 2分岐 …… 61
・ラック用200Vコンセントバー(20A. 250V.) …… 62
・ラック用200Vコンセントバー・電流監視装置付等(20A. 250V.) …… 63
鋼板製ラック用コンセントボックス …… 64

固定型タップシリーズのご案内

・機器用コンセントの特長 …… 65
・取付例 …… 65

機器用コンセントシリーズ(タップ形) …… 66～67
19インチラック用ブレーカ搭載形6コ口抜け止め接地コンセント …… 68～69
19インチラック用200Vコンセント …… 70～71

NEMA規格準拠品

NEMA規格準拠品のご案内

・NEMA規格準拠品の種類 …… 74

NEMAマルチタップ …… 75
NEMA規格準拠 引掛埋込・露出コンセント／引掛プラグ …… 76
NEMA規格準拠 引掛プラグ・引掛コネクターボデー …… 78
NEMA規格準拠 引掛ゴムプラグ+引掛防水コネクターボデー …… 80
NEMA規格準拠品 対応オプション品 …… 82

平刃プラグ／コンセント

各種平刃プラグ・コネクター・コンセントのご案内

・平刃プラグ・コネクター・コンセントの組合せパターン …… 84
・平刃プラグ・コネクター・コンセントの種類 …… 85

防水プラグ＋防水コネクターボデー …… 86
・防水プラグ(ゴム)＋防水コネクターボデー(IPX3相当) …… 86～88
平刃プラグ・コネクターボデー・コンセント …… 89～96
・平刃プラグ (ゴム) ＋コネクターボデー(ゴム) …… 89～90
・オプション品ステンレスバンド …… 91
・平刃プラグ＋コネクターボデー(樹脂製) …… 92
・平刃プラグ …… 92
・L形プラグ …… 93
・125V用露出コンセント …… 94
・250V用露出コンセント …… 95
・埋込コンセント …… 96

引掛プラグ／コンセント

引掛プラグ・コネクター・コンセントのご案内

・引掛プラグ・コネクター・コンセントの組合せパターン …… 98
・引掛プラグ・コネクター・コンセントの種類 …… 99

引掛プラグ・コネクターボデー・コンセント …… 100～108
・引掛ゴムプラグ(防水兼用含む)+引掛防水コネクターボデー …… 100～101
・〈NEMA規格準拠品〉引掛プラグ+引掛防水コネクターボデー …… 102
・引掛埋込・露出コンセント …… 103
・〈NEMA規格準拠品〉引掛埋込・露出コンセント …… 104
・引掛プラグ …… 105
・〈NEMA規格準拠品〉引掛プラグ …… 105
・引掛プラグ・コネクター・コンセントの仕様一覧 …… 106
・〈NEMA規格準拠品〉引掛プラグ・引掛コネクターボデー …… 107～108

分岐ケーブル

分岐ケーブルのご案内

・注意事項 …… 110
・主な分岐ケーブルのラインアップ …… 110

ケーブル分岐・照明・電源用 …… 111～119
・T1 type(照明用ケーブル分岐) …… 111
・TC type(横引き電源コード) …… 112
・MTC type(横引き電源コード) …… 113
・200VMTC type(土木・シールド用ケーブル分岐) …… 113
・Y type(立ち上げ照明・電源専用コード) …… 114
・LY type(電動工具用電源タイプ) …… 114
・アクセサリーパーツシリーズ …… 115
・引き出しケーブル&延長コード …… 116
・MT1 series …… 117
・DBS type(ダイレクト・ブランチ・ソケット)〈フルオーダー製品〉 …… 118
・ソケットマウス(SM50) …… 118
・NS-1 type …… 118
・NS-1セット …… 119

医療施設用配線器具

医療施設用配線器具のご案内

・医療施設用配線器具の種類 …… 122
・コンセント等の組合せ方法(例) …… 123
・医用接地配線器具Ⅱテクニカルノート …… 124
・医用コンセントの開発ストーリー …… 131

医用コンセント …… 126～127
医用接地センター／プレート／医用接地端子／コンセント …… 128
医用プラグ …… 129
輸出用医用器具[プラグ] …… 130
設備用アースターミナル／コンセント …… 132～134
・医療施設用一般配線器具 …… 132
・医療施設用一般配線器具(抜け止め形・引掛形) …… 133
・設備用アースターミナル／コンセントの寸法図一覧 …… 134
病院用タップ …… 135～136
・病院用接地タップ …… 135
・病院用吊り下げ接地タップ …… 136
医療電気機械器具以外の用途向け …… 137～138
・医療用電気機械器具以外の電源用配線器具 …… 137
・取付器具・プレート …… 137
・その他の配線器具 …… 138

住宅設備・家庭用配線器具／アダプター等

住宅設備用配線器具のご案内

・住宅設備用配線器具の種類と組合せ例 …… 140
・住宅設備用配線器具施工上・使用上の注意事項 …… 141

MLカラー配線器具 …… 142～145
・MLスイッチ …… 142
・MLコンセント …… 143～144
・ML15A/20A共用コンセント …… 143
・ML高容量コンセント …… 145
・引掛シーリング …… 145
スパコンタップ・マルチタップ …… 146
・スパコンタップ …… 146
・マルチタップ …… 146
ブランクチップ・中間スイッチ・リモートスイッチ …… 147
・各種スイッチ等 …… 147
平形プラグ・コネクター・レセップ …… 148～149
・平形プラグ・コネクターボデー …… 148
・ソケットアダプター・レセップ …… 148
・ジョイントボックス …… 149
アダプター関連器具 …… 150
・接地アダプター …… 150
・逆接地アダプター …… 150
・引掛転換アダプター …… 150
ML取付金具・付属品 …… 151
・アースターミナル・棒端子 …… 151
・チップ・リード線 …… 151
・取付金具 …… 151
ML非常用押釦スイッチ／ML家具・機器用器具 …… 152
・ML非常用押釦スイッチ …… 152
・ML家具・機器用器具 …… 152
プレート …… 153～155
防雨形配線器具 …… 156
・防雨コンセント(露出・埋込用)〔IPX3相当〕 …… 156
・防水形埋込スイッチ(防雨形)〔IPX3相当〕 …… 156
防雨形配線器具・ワイヤーステッカー …… 157～158
・防滴プレート〔IPX2相当〕 …… 157
・ワイヤーステッカー …… 158

CONTENTS

回転スリムタップ等 …… 159
USB充電器・USB電源タップ …… 160
テーブルタップ・USB付きコンセント／タップ等 …… 161
延長コード …… 162

機器用配線器具

機器用配線器具のご案内

・機器用配線器具の主な種類 …… 164
・機器用コンセントの仕様上の特長 …… 164
・機器用コンセント商品一覧 …… 165

機器用コンセント …… 166～169
・機器用埋込コンセント …… 166～167
・機器用接地埋込コンセント …… 168
・ML接地コンセント・ML抜け止め接地コンセント(機器用金具付) …… 169
機器用引掛コンセント …… 170～171

輸出用機器用コンセントのご案内

・UL・CSA登録品の特長 …… 172

輸出用機器用接地コンセント …… 173
・UL・CSA登録、電安法取得品 …… 173
輸出用機器用引掛コンセント …… 174
・UL・CSA登録品 …… 174
輸出用機器用コンセント品種一覧表 …… 175
・コンセント品種 …… 175
インレット・アウトレット …… 176～177
・(機器取付専用)引掛インレット …… 176
・(機器取付専用)インレット・アウトレット …… 177
ML家具・機器用器具 …… 178
・ML家具・機器用器具 …… 178
・機器用取付金具・リード線 …… 178

資料

接続器差込口一覧 …… 180～181
・コンセント・プラグ・コネクター差込口一覧 …… 180～181
電気用品安全法(PSE)の改正について …… 182～183
・電気製品安全法の対象となった「延長コードセット」 …… 182～183
2022年12月に改定された内線規程について-(1) …… 184～185
2022年12月に改定された内線規程について-(2) …… 186
ブレーカー・ACアンメータの仕様、その他の留意事項 …… 187
・ブレーカの仕様 …… 187
・ACアンメータ(電流監視装置)の仕様 …… 187
・特定機器、特定場所で使用するコンセントの選定について …… 187
・防水性について …… 187
端子構造のご紹介 …… 188
・3M端子 …… 188
・セフティーワッシャ付端子ねじ …… 188
・座金組込ねじ …… 188
・ML端子 …… 188
電線の結線方法 …… 189～190
・ねじ端子の場合 …… 189
・ML端子の場合 …… 190
・OAタップ・機器用コンセント(タップ形)結線方法 …… 190
ゴムプラグ・防水プラグ・防水コネクターのご使用について …… 191
・特長、施工上・使用上の注意 …… 191
資料 …… 192～195
・平刃器具の結線図一例 …… 192
・引掛器具の結線図一例 …… 193
・パイロットランプ接続例 …… 194
・スイッチの構造と結線方法 …… 195
・MLオンライトスイッチ片切(3線式)の使用方法 …… 195
JIS・電安法・内線規程等の解説 …… 196

索引

索引 …… 197～215

「在庫」欄の表記について

区分と印	内容
在庫品：◎印	当社の設定した基準在庫数にもとづき、各営業所にて在庫をご用意しています。 ※突発的な大量注文には対応出来かねる場合がございます。
準在庫品：○印	営業所により在庫を保有していない場合がございます。 ※在庫していても少量の場合がございます。
受注品：△印	ご注文を頂いてからの生産になります。 ※ご注文後30～45日にて出荷いたします(数量により納期は変動いたします)。
特注品：▲印	ご注文を頂いてからの生産になります。 ※仕様、数量、納期等に関しましてはお問い合わせください。
製造中止品：×印	製造中止品となります。 ※代替品がある場合は備考欄に記載しております。

1) 在庫品・準在庫品につきましては、納期を調整していただく場合がございます。
2) 受注品・特注品につきましては、ご注文後のキャンセル(返品・交換含む)はお断りさせて頂きますのでご了承ください。

品番構成

品番の基本構成は次のようになっております。

ご注意 構成は基本を表したものです。(例外的に当てはまらないものもあります。)

品番構成例

MC2615

頭初記号の「M」は
Meikoshaの頭文字を表しております。
但し、特殊品は除きます。

用途別番号

用途別番号	品　名	適　用
C	コネクター類	
E	接地器具	接地3Pは除く
F	フラッシプレート	
H	引掛器具	抜け止めは除く
J	ジョイント関係	シーリング、端子台含む
K	組み合わせ器具	
L	大角形連用器具	MLカラーシリーズ
P	プラグ類	
R	露出器具	上記C,P以外でソケット、タップ、アダプター含む
U	埋込器具	
Z	その他(雑器具)	

明工社ホームページより製品図面をダウンロード頂けます。

明工社ホームページより、各製品の図面がダウンロードいただけます。ぜひ、ご利用ください。

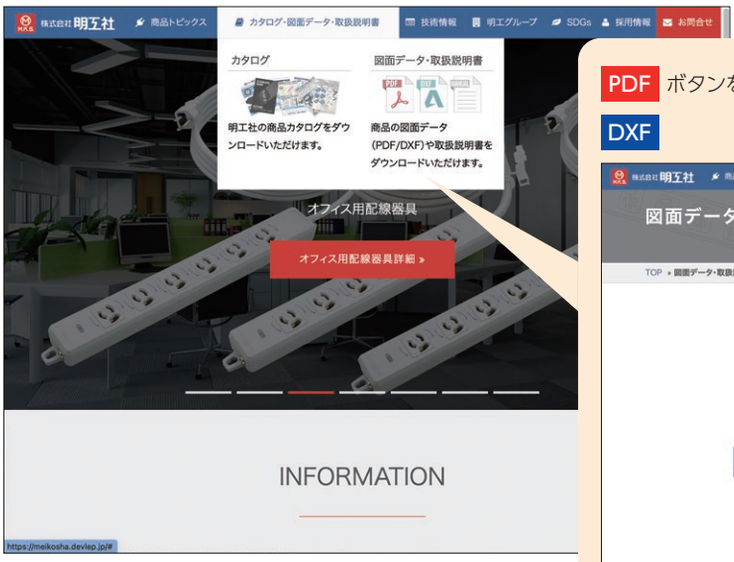

PDF ボタンをクリックして頂ければ製品の図面がご覧になれます。

DXF

明工社ホームページ
https://www.meiko-g.co.jp/

※製品のCADデータ(DXF形式,2D)を公開いたしました。
ダウンロードの仕方については明工社ホームページ製品CADデータ(DXF形式,2D)公開のお知らせを参照ください。

安全上のご注意

※ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害、損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
※下記に示す注意事項は一例です。
　製品を施工、使用（操作・保守・点検）する際は、必ず製品の包装箱や同梱された注意書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

⚠ **警告**　「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。

⚠ **注意**　「軽症または、家屋・家財などの損害が発生するおそれがある内容」です。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⃠ してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。

施工上の注意事項

⚠ 警　告

禁 止	**定格電流、定格電圧を超えた条件で施工しない。** 発熱して火災や焼損の原因となります。
正しく使用	**接続する電線は、製品に表示された定格以上の容量のものを使用する。** 発熱して火災や焼損の原因となります。
禁 止	**電線の被覆を剥く際は、心線を傷つけたり切ったりしない。** 発熱して火災や焼損の原因となります。
確実に差し込む	**ねじなし端子（ML端子）に電線を接続する際は、適合電線を製品に表示してあるストリップゲージに合わせて被覆をむき、電線挿入穴に奥までしっかり差し込む。** 電線の差し込みが不十分な場合は、発熱して火災や焼損の原因となります。
確実に締め付ける	**端子ねじは、確実に締め付ける。はさみ込み接続する際は、適合電線を製品に表示してあるストリップゲージに合わせて被覆をむき、端子の奥まで差し込み、端子ねじを確実に締め付ける。** 端子ねじの締め付けが緩い場合や差し込みが不十分な場合は、発熱して火災や焼損の原因となります。
確実に締め付ける	**圧着端子を使用する際は、製品及び電線に適合するサイズのものを使用し、専用工具を用いて確実にかしめ作業を行う。** 発熱して火災や焼損の原因となります。

⚠ 注　意

禁 止	**浴室等の水のかかる場所や高温・低温・多湿・粉塵の多い場所をさけて施工する。** 感電又は絶縁低下による火災や焼損の原因となります。
禁 止	**食用油、機械油、洗剤、薬品等が付着し易い場所をさけて施工する。** 絶縁低下又は劣化による火災や焼損の原因となります。
禁 止	**硫化水素ガスやアンモニアガスなどが多く発生する場所をさけて施工する。** 劣化による火災や焼損の原因となります。
禁 止	**コンクリートや漆喰（しっくい）などが乾燥していない状態では、施工しない。** 絶縁低下又は劣化による火災や焼損の原因となります。
禁 止	**ねじなし端子の製品に電線を接続する際は、曲がったり傷が付いたりした心線を差し込まない。** 発熱して火災や焼損の原因となります。
禁 止	**より線を半田あげして接続しない。** 発熱して火災や焼損の原因となります。
注意	**より線をご使用の場合で圧着端子接続が可能なねじ端子製品では、なるべく圧着端子を用いて接続する。** **やむを得ず、より線の差し込み接続を行う場合は、定期的に端子ねじの緩みを確認し、必要に応じて増し締め等の処置をする。** 電線の解れによるねじの緩みが発生し、発熱して火災や焼損の原因となります。
確実に作業する	**製品の蓋・カバーのねじ止めや、製品を造営材に取り付ける際のねじ止めは、緩みがない程度に締め付ける。** 締め付け過ぎると製品が破損し、感電又は火災や焼損の原因となります。
確実に作業する	**接地（アース）は確実に施工する。** 感電の原因となります。
禁 止	**パイロットランプ付製品、電流計付製品を取り付けた分岐回路では、製品を取り付けた状態での電路異極間の絶縁抵抗検査を行わない。** **必ず製品を取り外すなどの処置をしてから絶縁抵抗検査を行う。** 内部部品が損傷し、火災や焼損の原因となります。
禁 止	**配線器具の取り付けは、必ず電気工事店に依頼する。** 一般の方（電気工事士資格の無い方）の取り付けは、法律で禁止されています。

使用上の注意事項

⚠ 警　告

禁止	**定格容量を超えて使用しない。** 容量を超えての使用は、発熱して火災や焼損の原因となります。
禁止	**分解、改造、電源コードを切断して別のコードを接続する延長加工などは絶対にしない。** 感電又は火災や焼損の原因となります。

⚠ 注　意

禁止	**水で濡らさない。浴室等の水のかかる場所や湿気の多い場所では、使用しない。** 感電又は発熱して火災や焼損の原因となります。
禁止	**食用油、機械油、洗剤、薬品などが付着し易い場所で使用したり、掛けたりしない。また、洗剤や薬品などを使用して清掃を行わない。** 感電又は劣化による火災や焼損の原因となります。
禁止	**ほこりや粉塵の多い場所では使用しない。また、ほこりが付着した場合は乾いた布などで器具表面を拭き、ほこりを取り除いてから使用する。粉塵が器具内部に入った場合は、その製品の使用を中止し、新しいものと交換する。** 感電又は劣化による火災や焼損の原因となります。
禁止	**硫化水素ガスやアンモニアガスなどの多い場所では、使用しない。また、それらを浴びせない。** 劣化による火災や焼損の原因となります。
禁止	**高温または低温環境では使用しない。** 劣化による火災や焼損の原因となります。
禁止	**濡れた手で触らない。** 感電の原因となります。
禁止	**熱いものを近づけたり、加熱したりしない。** 製品本体や電源コードの被覆が溶けて感電や火傷、火災や焼損の原因となります。
禁止	**本体の外郭カバーなどが割れたり、破損したりした場合は、使用を中止し、新しいものと交換する。** 感電又は火災や焼損の原因となります。
禁止	**プラグの刃が曲がったり、破損したりした場合は、使用を中止し、新しいものと交換する。** 感電又は火災や焼損の原因となります。
禁止	**コンセントやタップの刃受穴にプラグ以外の異物を差し込んだり、穴の中へ入れたりしない。** **万一、内部に異物が入った場合は、使用を中止し、新しいものと交換する。** 器具内部の損傷又は短絡などによる火災や焼損の原因となります。
禁止	**プラグを中途半端に差し込んだ状態で使用しない。** 感電又は火災や焼損の原因となります。
プラグを持って抜く	**抜け止め形・引掛形製品にプラグを差す際は、プラグを差し込み位置にて差し込んだ後、右に回してロック状態で使用する。** **プラグを抜く際は左に回し、差し込み位置まで戻してから引き抜く。** プラグを無理やり抜き差しすると製品が破損し、火災や焼損の原因となります。
プラグを持って抜く	**プラグを引き抜く際は、電源コードを引っ張ったりせず、必ずプラグ本体を持ってまっすぐ抜く。** 電源コードを引っ張ると、内部の配線が切れて、火災や焼損の原因となります。
必ず守る	**電気機器に電源スイッチがある場合は、必ず電気機器の電源スイッチをOFFにしてからプラグの抜き差しを行う。** 電気機器が急動作したり、急停止して事故や故障の原因となったり、プラグを抜く際に火花が出て火傷や怪我の原因となります。
掃除する	**プラグを長期間差したままにしない。こまめにコンセントとプラグの刃と刃の間の掃除をする。** ほこりや汚れが付いたまま放置すると、トラッキングによる火災や焼損の原因となります。
禁止	**プラグの抜き差しが極端に弱くなった製品は、使用を中止し、新しいものと交換する。** 発熱して火災や焼損の原因となります。
禁止	**たこ足配線はしない。** 製品本体又は電源コードやプラグが発熱して火災や焼損の原因となります。
禁止	**電源コードを束ねたまま使用しない。** 電源コードが発熱して火災や焼損の原因となります。
禁止	**電源コードを無理に曲げたり、ねじったりしない。また、電源コードを家具などで挟んだり、踏んだりしない。** 電源コード内部の電線が切れ、火災や焼損の原因となります。
使用中止	**電源コードを動かすと電気機器が動いたり止まったりする場合、または電源コードが部分的に熱い場合は、心線が断線している可能性があるので、その製品の使用を中止し、新しいものと交換する。** そのまま使用すると火災や焼損の原因となります。
必ず守る	**使用に伴う振動や負荷の使用・停止の繰り返しによる温度変化等により、端子ねじの緩みが早くに発生する場合があります。** **年に一度の点検を行い、緩みが発見されたときは、端子ねじを締め付け直してください。**
必ず守る	**配線器具は消耗品です。使用状況や消耗の度合次第で機能が低下する場合がありますので、性能を維持するためにも1年に1度の点検を実施してください。異常が見られる場合は、速やかに使用を中止し、新しいものと交換してください。**

心当たりありませんか?

配線器具にも寿命があります。

設置後10年以上経過すると、配線器具が劣化し、最悪の場合は焼損・火災の原因になりますので、早めの交換をおすすめします。また、下記のような使用をされますと、短寿命や電気事故の原因になりますので、いま一度ご点検ください。

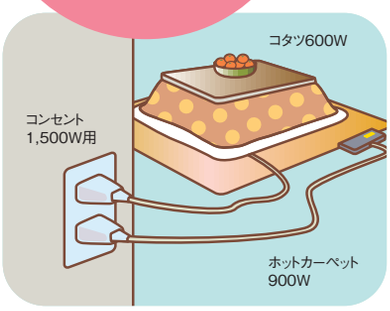

短寿命 危険 定格容量いっぱいの使用

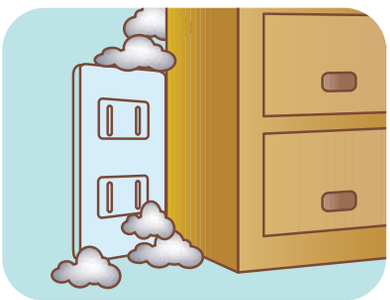

危険 ホコリの多い場所での使用

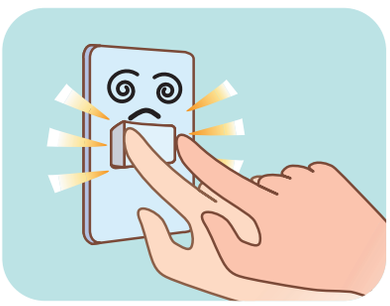

短寿命 スイッチの使用頻度が極度に高い場合

あっ!

10年使用が点検の目安です

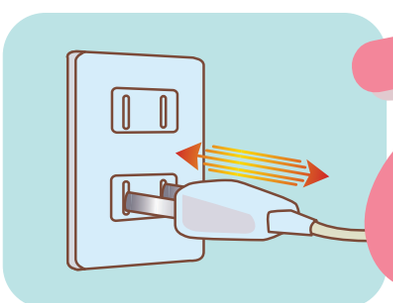

短寿命 コンセント抜き差し頻度が著しい場合

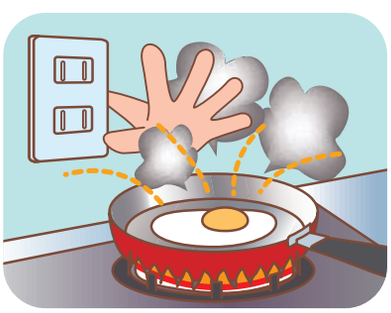

短寿命 塩気や油蒸気の多い場所での使用

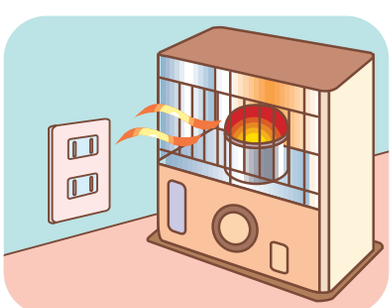

短寿命 高温になる場所での使用

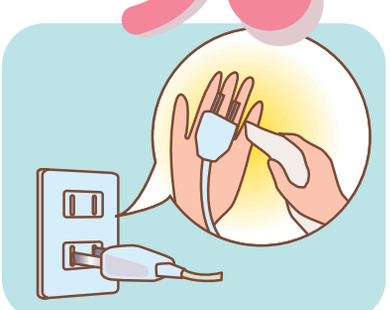

短寿命 プラグ周りのホコリは発火の原因に<定期的にホコリの掃除を!>

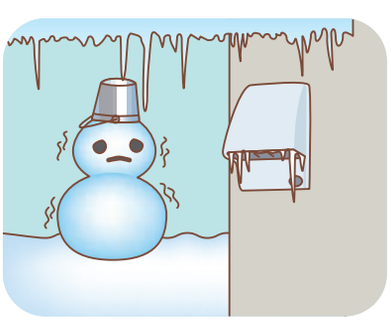

短寿命 低温になる場所での使用

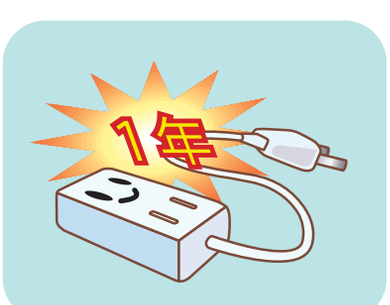

短寿命 使用頻度の高いテーブルタップは1年が点検の目安

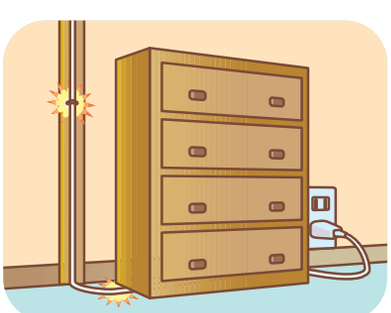

危険 コードが家具の下敷きになることやステップル止めはショートや火災の原因に

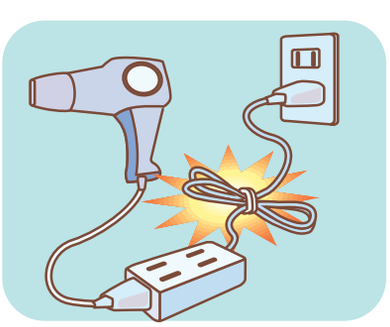

危険 コードを束ねると発火し火災の原因に

抜け止めコンセント、抜け止めタップ使用方法と注意事項

抜け止めコンセントは必ずプラグをロックした状態で使用してください

【使用方法】
プラグを差し込んで右に回し、ロックすると引いても簡単には抜けなくなります。
はずす場合はプラグを左に回してロックを解除してから引き抜きます。

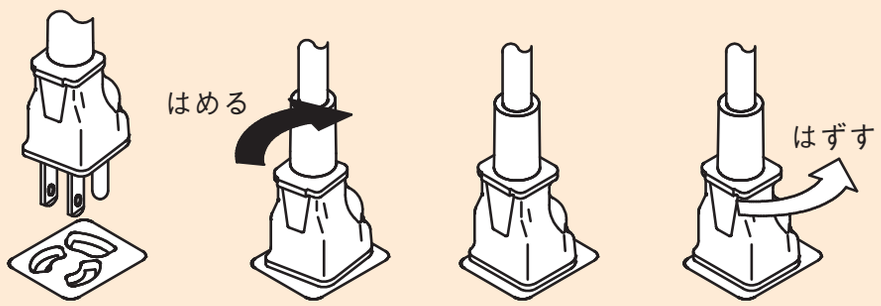

【注意事項】
プラグの抜き差し回数が多い場所には使用しないでください。
抜き差し回数が多い場所には、2極コンセントまたは2極接地極付コンセントを使用してください。

2極コンセント	2極接地極付コンセント	JISC8303 開閉性能
		開閉回数 5,000回
抜け止め 2極コンセント 	抜け止め 2極接地極付コンセント 	開閉回数 100回

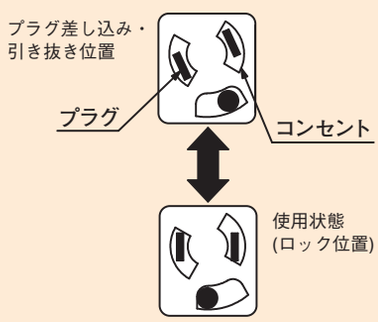

●必ずプラグをロックした状態で使用してください。
●左に回さずに引き抜くと、コンセントが損傷し発熱して火災になる恐れがあります。

●刃の保持部がゴム製等の軟らかいプラグの場合、容易にプラグを回すことができない場合もあります。
●極性付プラグは使用できません。
●ゴムプラグ、防水プラグを抜け止めコンセントに使用すると、「はめる」「はずす」の動作の際に端子板が回転し、接続電線がゴムカバー内で捩れ、断線や短絡につながる恐れがありますのでご注意ください。

パイロットランプ付器具を組み込んだ回路の絶縁抵抗(メガ)測定について

●パイロットランプ付器具を組み込んだ回路にて電路異極間の絶縁抵抗を測定すると、器具の異極間にパイロットランプ回路を内蔵していることから、抵抗値が著しく低い値となります。
●電路異極間の絶縁抵抗測定が必要な場合には、器具を取り付ける前か、回路から器具を一旦取り外したうえで測定してください。
●なお、電路と大地間の絶縁抵抗測定は器具を取り付けた状態で実施可能です。

【例: パイロットランプ付医用接地コンセント】

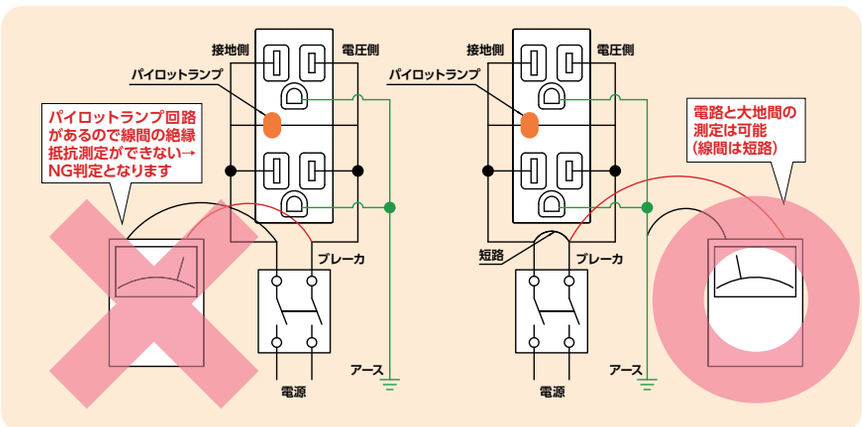

特注品・OEMのご案内

特注品とは?

■パターン

当社の製品（単品)をご希望の仕様、または当社の製品(単品）を複数組み合わせて、ご希望の仕様にお作りいたします。

■特色

❶検討の進めやすさ

カタログ掲載品を利用するため、仕様 形状が確認しやすく、製品化の検討が進めやすくなります。

❷期間の短縮化

信頼性の高い弊社製品を利用することで試作等の期間を短縮できます。

❸仕様検討から納品まで一貫してワンストップ対応

設計・製造出荷の各プロセスを有しているため、一貫して納品までご対応いたします。

■ご注意

❶ご希望の生産数量によりお受けしかねる場合があります。

❷製品に関して関連法規に照らし適合した仕様を製品化いたします。

❸特注品は原則として在庫いたしません。

STEP1

営業担当者にご相談

STEP2

仕様の検討

STEP3

生産・出荷

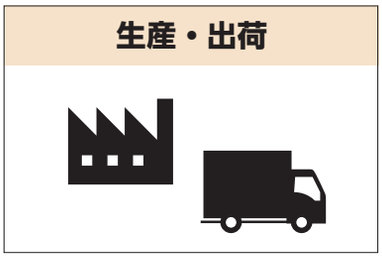

実績と信頼に裏打ちされた多彩な商品力

アクセスフロア用配線器具

OAタップ

ラック用コンセントバー

機器用コンセント

各種平刃プラグ・コネクター・コンセント

引掛プラグ・コネクター・コンセント

医療施設用配線器具

住宅設備用配線器具

機器用配線器具

OEM品のご案内

■特色

❶OEMメーカーとして設計から製品の量産まで一貫して自社で対応しますので、製品化までのプロセスを短縮できます。

❷配線器具の製造で長年培った技術を用いて、配線器具の製品以外にも、プラスチック成形部品、プレス金属部品などの部品加工も受託いたします。 また、これらの部品加工に必要な金型製作も受託いたします。

■ご注意

❶金型の製作費用はお客様のご負担となります。

❷梱包材について版代等の導入費用はお客様のご負担となります。

❸ご希望の生産数量によりお受けしかねる場合があります。

❹製品に関して関連法規に照らし適合した仕様を製品化いたします。

❺OEM品は原則として在庫いたしません。（ご発注の頻度、数量によっては在庫を弊社にて保有する場合もあります。）

❻STEP3の工程から図面作成・開発費用が発生いたします。

STEP1

営業担当者とご希望の仕様を検討

STEP2

見積り

STEP3

**設計・サンプルの提出
試作・仕様の確定**

STEP4

量産・出荷

品質と技術を継承した確かな現場力

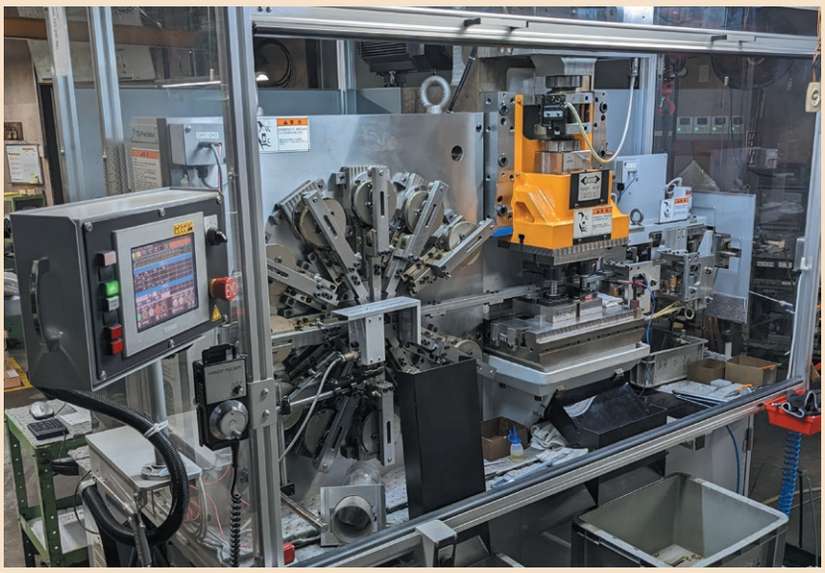

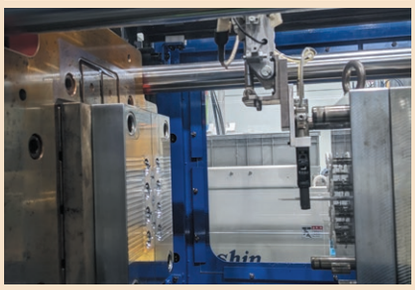

OAタップ特注サービス

標準品以外のプラグへの変更や、コード長の変更、中駒の色変更などの特注を承ります。
タップの種類・電線の種類・コード長・プラグの種類・中駒の色などをご指定の上、営業担当までご相談ください。
※定格の異なるプラグを組合せることはできません。その他、仕様によっては対応できない場合もあります。

■タップの種類

抜止タイプ・平刃タイプ(いずれも接地2P15A125V)、口数は2･4･6･8コ口からお選びください。
※標準品はパイロットランプ付ですが、パイロットランプなしにも対応いたします。



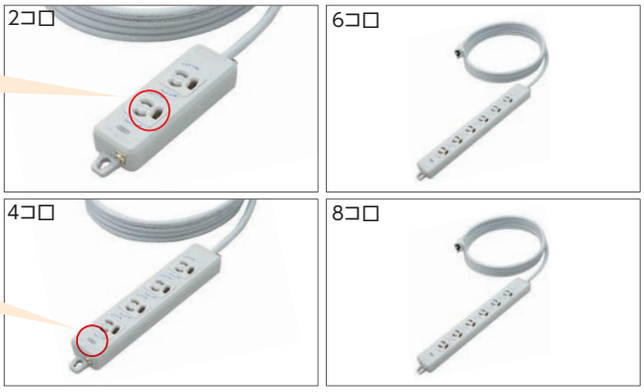

■電線の種類

VCTFまたはVCTからお選びください。プラグによってはVCTのみの対応となる場合があります。

■コード長

●0.5mから10mまで、0.5m刻みでご指定ください。
●コード長が長いと電圧降下の影響が無視できない場合がありますのでご注意ください。
※コード長10mの場合、計算上、15A通電時に約2.7Vの電圧降下が発生します。

■プラグの種類

標準品の接地2P一体成形プラグ・ハーネスプラグのほか、接地2P15A125Vまたは接地2P20A125V定格の L形プラグや引掛プラグなどがご指定いただけます。
※20Aプラグと組合せた場合でもタップの定格は15Aとなります。また20A配線用遮断器回路用となります。
※上記以外の極数や定格が異なるプラグとの組合せはご指定いただけません。

●組合せ可能例

●組合せ不可例
2P・3Pプラグ、250V定格プラグ、30A定格プラグなどは組合せ不可となります。

■中駒の色

●標準品の白のほか、赤・青・緑・黒からお選びください。
●ひとつのタップ内で異なる色の組合せはできません。(4コ口の2駒を赤、2駒を青にはできません。)

■ハーネスプラグの色

標準品は青ですが、白・赤・緑・黒も選択可能です。中駒とハーネスプラグの色を揃えることで、回路の識別が容易になります。(一般回路は標準品を使用、UPS回路は中駒・プラグを緑とするなど)

MR7904NT3WA

MR7904NT3
(標準品)

MR7904NT3WW



MR7904NT3WRR

MR7904NT3WMM

MR7904NT3WBB

電源コード・延長ケーブルを承ります

施工性にこだわった、電源コード・延長ケーブルのオーダーメイド品を承ります。
例えば、屋内空調設備工事において、施工初期段階では設備工事業者様と電気工事業者様との施工区分が不明確な場合など、空調の電源をプラグ・コンセント受けにして施工することがあります。
その際、現場で電源コードを加工していては手間がかかるばかりで、労働時間の長期化や人員不足に拍車をかける要因となってしまいます。
そこで、電源コード・延長ケーブルの加工をメーカーに外注して別工程とすることで、時短に繋がるうえ貴重な人員を他の作業に割り当てることができます。
メーカー生産だから実現できる、安定した品質の製品を採用することで信頼性の向上にも繋がります。
明工社は電源コード・延長ケーブルオーダーメイド品を通じ、現場加工のムリムダをなくすお手伝いをいたします。

■オーダー方法

ご希望の電線サイズ・電線種類・コード長・端末加工方法(プラグ・コネクターの種類、圧着端子類)をご指定のうえ、弊社営業担当までご相談ください。
※定格の異なるプラグとコネクターを組み合わせることはできません。
　電線サイズ・電線種類については、プラグ・コネクターの適用電線の範囲内とさせていただきます。その他、仕様によっては対応できかねる場合もあります。

■お見積り例

●移動用冷蔵ボックスの電源ケーブル 数量 50本

区分	品番と主な仕様
プラグ	**MP2520**　接地3P20A.防水プラグ
コネクター	**MH2668**　接地3P20A.L形引掛ゴムコネクターボデー
ケーブル	VCT 3.5sq 4心，1m

MP2520
(P.87参照)

MH2668
(P.101参照)

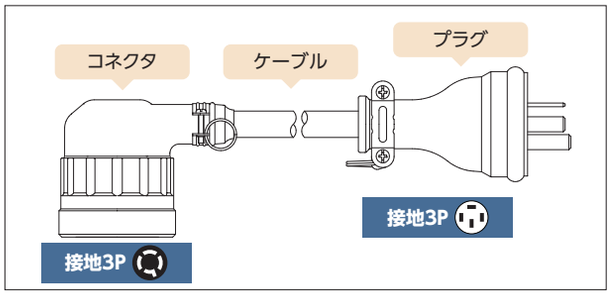

●ビルトイン空調の電源ケーブル 数量 300本

区分	品番と主な仕様
プラグ	**MH7171W**　接地2P15A.引掛プラグ(L6-15)
負荷側	丸端子R2-4圧着
ケーブル	VCT 2sq 3心，1.5m

MH7171W
(P.78参照)

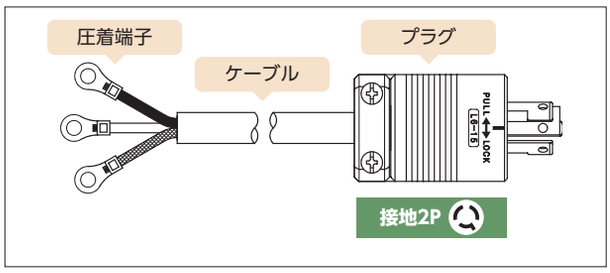

●ホテル客室用機器の電源コード 数量 1200本

区分	品番と主な仕様
プラグ	**MP7004W1**　ムービープラグ
負荷側	棒端子1.25-16圧着
コード	VFF 2sq 2心，3m

MP7004W1
(P.148参照)

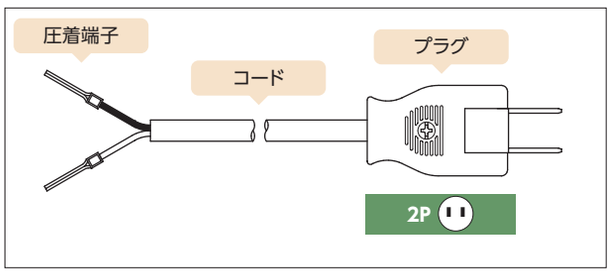

「黒タップ」に平刃OAタップをラインアップ

ご好評の黒タップシリーズに平刃OAタップが新登場！

お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!
フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!

個人に机が割り当てられている固定席型のオフィスでは抜け止めOAタップが主流です。このタイプは不意なプラグ抜けで業務を妨げることがないようにする大切な目的があります。
しかし、抜け止めOAタップはその構造上、抜き差しが頻繁に行われる用途には適していません。
一方、平刃OAタップはプラグの頻繁な抜き差しに対応しているため、ノートPCのような機器の電源を一時的に使用するシーンが多いフリーアドレスやフレキシブルオフィスなどでのご利用に最適です。
デスクトップPCや複合機などの固定機器向けにプラグの抜けを防止できる抜け止めOAタップと、フリーアドレスオフィスに適した平刃OAタップとを上手に組み合わせることで、より快適なオフィス環境を構築できます。

平刃OAタップ

フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど一時的に使う用途に最適!

JISC8303 開閉性能　開閉回数 **5,000回**

抜け止めOAタップ

固定席型オフィスや複合機などの固定機器用に使う用途に最適!

JISC8303 開閉性能　開閉回数 **100回**

■横形OA平刃接地タップ

●2コ口（平刃）

MR7702TJ3BB ¥3,180

横形OA用平刃接地タップ2コ口
コード3m　耐トラッキング接地プラグ付　黒
15A. 125V.

●4コ口（平刃）

MR7704TJ3BB ¥4,150

横形OA用平刃接地タップ4コ口
コード3m　耐トラッキング接地プラグ付　黒
15A. 125V.

●6コ口（平刃）

MR7706TJ3BB ¥5,310

横形OA用平刃接地タップ6コ口
コード3m　耐トラッキング接地プラグ付　黒
15A. 125V.

●8コ口（平刃）

MR7708TJ3BB ¥5,980

横形OA用平刃接地タップ8コ口
コード3m　耐トラッキング接地プラグ付　黒
15A. 125V.

■仕様／価格一覧

定格 電流	定格 電圧	品番	標準価格	在庫	本体色	中駒色	コード	コード色	コード長	プラグ形状	プラグ色
15A.	125V.	MR7702BB	¥1,650	△	黒	黒	―	―	―	―	―
		MR7702TJ1BB	¥2,650	△			VCTFコード	黒	1m	耐トラッキング接地プラグ付	黒
		MR7702TJ3BB	¥3,180	△					3m		
		MR7702TJ5BB	¥4,150	△					5m		
		MR7702NT3BBB	¥4,910	△			VCTケーブル（グリップ、ブッシング付）		3m	ハーネスプラグ付	
		MR7702NT5BBB	¥5,680	△					5m		
		MR7704BB	¥2,610	△	黒	黒	―	―	―	―	―
		MR7704TJ1BB	¥3,380	△			VCTFコード	黒	1m	耐トラッキング接地プラグ付	黒
		MR7704TJ3BB	¥4,150	△					3m		
		MR7704TJ5BB	¥4,910	△					5m		
		MR7704NT3BBB	¥5,880	△			VCTケーブル（グリップ、ブッシング付）		3m	ハーネスプラグ付	
		MR7704NT5BBB	¥6,640	△					5m		
		MR7706BB	¥3,650	△	黒	黒	―	―	―	―	―
		MR7706TJ1BB	¥4,560	△			VCTFコード	黒	1m	耐トラッキング接地プラグ付	黒
		MR7706TJ3BB	¥5,310	△					3m		
		MR7706TJ5BB	¥6,240	△					5m		
		MR7706NT3BBB	¥6,990	△			VCTケーブル（グリップ、ブッシング付）		3m	ハーネスプラグ付	
		MR7706NT5BBB	¥7,840	△					5m		
		MR7708BB	¥4,550	△	黒	黒	―	―	―	―	―
		MR7708TJ1BB	¥5,300	△			VCTFコード	黒	1m	耐トラッキング接地プラグ付	黒
		MR7708TJ3BB	¥5,980	△					3m		
		MR7708TJ5BB	¥6,700	△					5m		
		MR7708NT3BBB	¥7,840	△			VCTケーブル（グリップ、ブッシング付）		3m	ハーネスプラグ付	
		MR7708NT5BBB	¥8,670	△					5m		

※MR7702BB、MR7704BB、MR7706BB、MR7708BBを用いて「延長コードセット」として製造販売する場合は、経済産業省への申請が必要になる場合があります。
詳しくはP.182,183をご参照ください。

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

新製品のご案内

「接地極を上」にした機器用医用コンセント

接地極を上にした機器用医用コンセントを新たにラインアップ！

金属片の落下による短絡事故対策にと、お客様からご要望の多かった「接地極を上」にした機器用医用コンセントがラインアップに加わりました。
「接地極を上」にした医用コンセントは明工社だけです。

- ●医用JIS T1021適合品を採用。
- ●通電表示ランプ付・ランプなしの２種類をご用意。
- ●医用機器組込用として取付金具の小型化により、コンパクトな設計が可能。
- ●小型化により、全体のコストダウンが見込めます。
- ●一般用コンセントに比べ、接地抵抗、強度、耐薬品性、耐久性がはるかに優れています。
- ※取付方法が一般コンセントと異なるため、市販のプレートは使用できません。

■通電表示ランプ付

ML1272T45W
¥2,100
機器用ML医用接地埋込
ダブルコンセント(C形)Sタイプ
通電表示ランプ付
15A. 125V.　在庫：△

ML1272T45R
¥2,100
機器用ML医用接地埋込
ダブルコンセント(C形)Sタイプ
通電表示ランプ付　赤
15A. 125V.　在庫：△

ML1272T45M
¥2,100
機器用ML医用接地埋込
ダブルコンセント(C形)Sタイプ
通電表示ランプ付　緑
15A. 125V.　在庫：△

■通電表示ランプなし

ML1282T45W
¥1,830
機器用ML医用接地埋込
ダブルコンセント(B形)Sタイプ
15A. 125V.　在庫：△

ML1282T45R
¥1,830
機器用ML医用接地埋込
ダブルコンセント(B形)Sタイプ　赤
15A. 125V.　在庫：△

ML1282T45M
¥1,830
機器用ML医用接地埋込
ダブルコンセント(B形)Sタイプ　緑
15A. 125V.　在庫：△

■寸法図比較(mm)

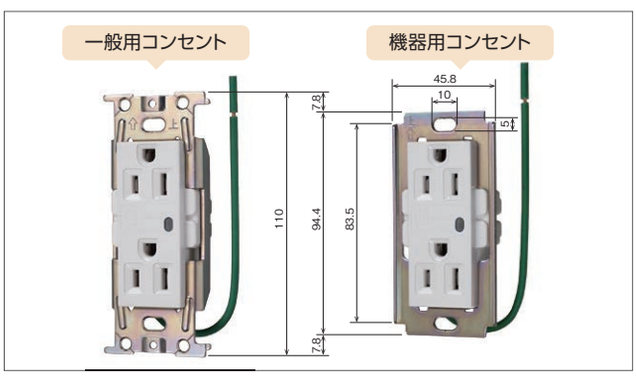

■板金筐体への組込例

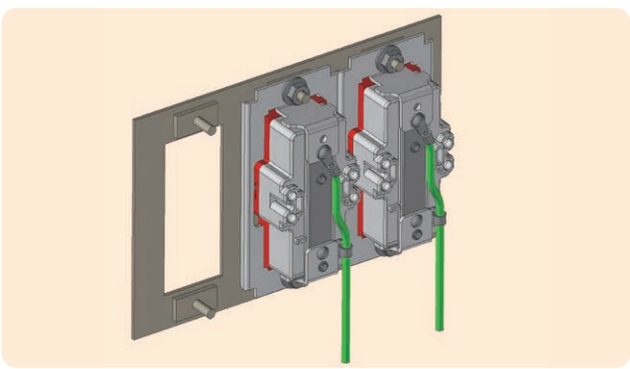

■医用と一般用配線器具のJIS要求事項の違い(抜粋・性能項目名略称)

医用(JIS T 1021)	一般用(JIS C 8303)
【衝撃強度】 2.3kgの鋼製円柱の錘を46cmの高さからコンセント表面に落としたとき、再使用が可能であること。	規定なし。 殆ど破損。
【耐引き抜き性】 コンセントに差し込んだ鋼製の試験用プラグに、真横および上下に衝撃を加えたとき、有害な異常がないこと。衝撃力=4.5kgの錘を60cmの高さから落とす。	規定なし。 殆ど破損、または刃受けの保持力が減少し、発熱の危険性あり。
【接地極の接触抵抗】 10mΩ以下。	50mΩ以下。
【アンモニアガス耐久】 72時間に耐えること。	24時間に耐えること。
【開閉性能】 ①15A.125V. 負荷の力率 約1　開閉回数約20回／分　連続10000回 ②22.5A.125V. 負荷の力率 約1　開閉回数約10回／分　連続100回	①15A.125V. 負荷の力率 約0.6　開閉回数約20回／分　連続5000回 ②22.5A.125V. 負荷の力率 約1　開閉回数約10回／分　連続100回

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

MEMO

OAタップ・ジョイントボックス・アクセスコンセント





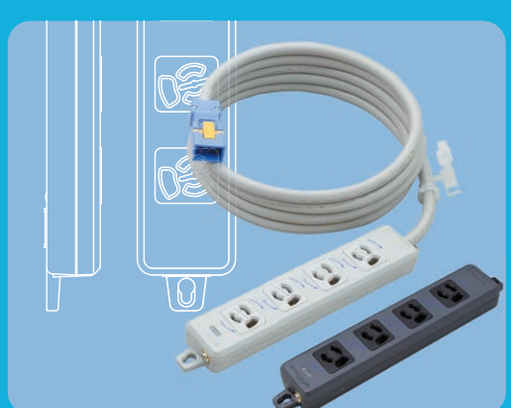

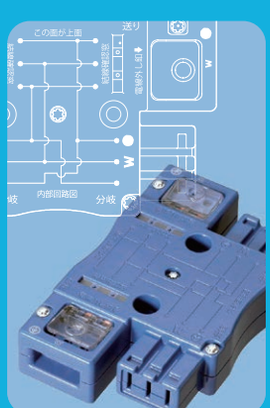

アクセスフロア用配線器具（ジョイントボックス）のご案内

種　類

明工社のアクセスフロア用配線器具は以下のとおりです。

❶VVF用ねじなしジョイントボックス
❷ハーネス用ジョイントボックス
❸アクセスコンセント
❹アクセサリー
お客様の施工方法に合わせて最適な組合せを選択できます。

組合せ例

❶ VVF用ねじなしジョイントボックス（P.24参照） ＋ ❷ ハーネス用ジョイントボックス（P.26参照） or ❸ アクセスコンセント（P.27参照） ＋ ❹ アクセサリー（P.24~27参照） ＋ ❺ OAタップ（P.34参照）

アクセスフロア用配線器具の施工方法

■施工方法

●アクセスフロア内等の点検できる隠ぺい場所に施工してください。
●器具の固定は電線外し釦を表にして取り付けてください。
●20A回路で使用される場合はVVFφ2mmを使用してください。
●20A配線用遮断器回路用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。
●器具の極性表示とケーブルの絶縁被覆の色を合わせて結線してください。

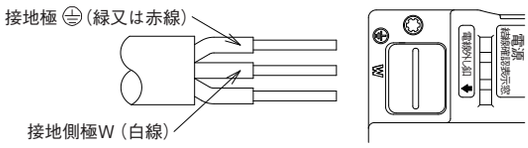

■結線方法

●φ1.6mmまたはφ2mmのVVFケーブルを製品裏面のストリップゲージに合わせ、端末加工を行ってください。
●器具と電線との極性を合わせ、3本同時に差し込んでください。
●電線が確実に結線されると、3ヶ所共に黄色の結線完了表示が出てきます。

■適用電線

VVF3心 Φ1.6,Φ2mm
別売の絶縁カバー付3心棒状形圧着端子を使用すると、VCTケーブル等が接続できます。

品番	適用電線	参照ページ
MZ6686	VCT･S-VCT 2mm² 3心	P.25,26
MZ6687	VCT･S-VCT･CV 3.5mm²,5.5mm²	P.25,26

警告　安全上のご注意
●器具に表示されている以外の電線を使用したり、電線ストリップの長さが適切でなかったり、差し込みが確実でない場合、発熱し火災の原因になります。
●本警告及び施工説明の内容をよくお読みの上、お使いください。

■配線図例（フロア内の配線システムバリエーション例）

●ハーネス式の施工例

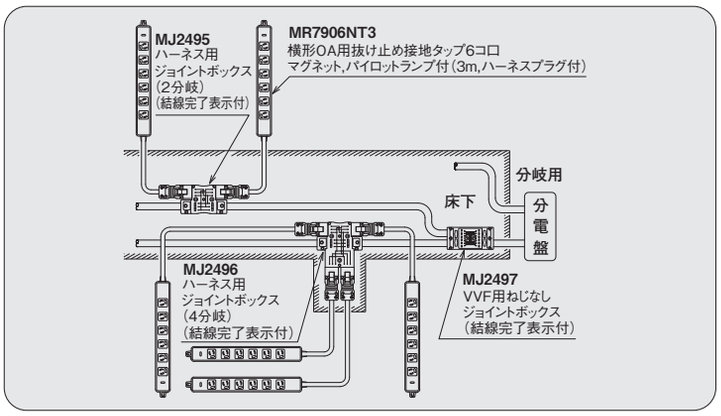

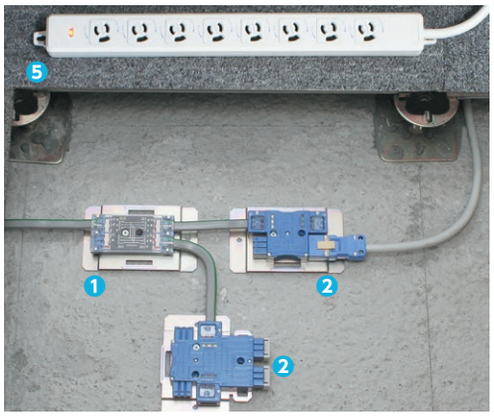

●接地プラグ式の施工例

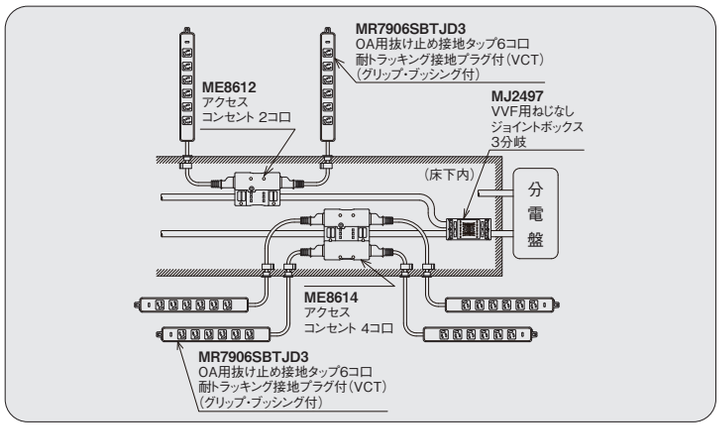

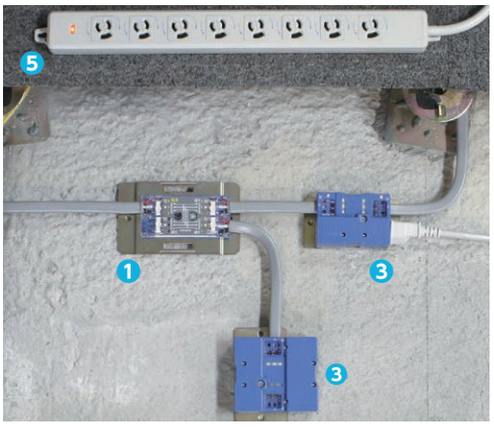

アクセスフロア配線器具の結線作業が効率アップ

結線完了表示

明工社のアクセスフロア用配線器具は特許取得の「結線完了表示」機能付です。

●電線の結線が完了すると確認窓が黄色く表示されてます。
（結線が不完全な部分は表示されません）

●結線完了表示の他、電線の被覆の色で確認できる窓も付いていますので、確実な作業を行うことができ、確認検査も容易に行えます。

●ハーネス用ジョイントボックスおよびアクセスコンセントは、指で押して電線を外すことができる「電線外し釦」を採用しています。

［凡例］：結線完了表示部　：電線被覆色確認窓

アクセスフロア配線器具の端子部

MJ2497
MJ2498

❶VVF用ねじなし
ジョイントボックス（P.24参照）

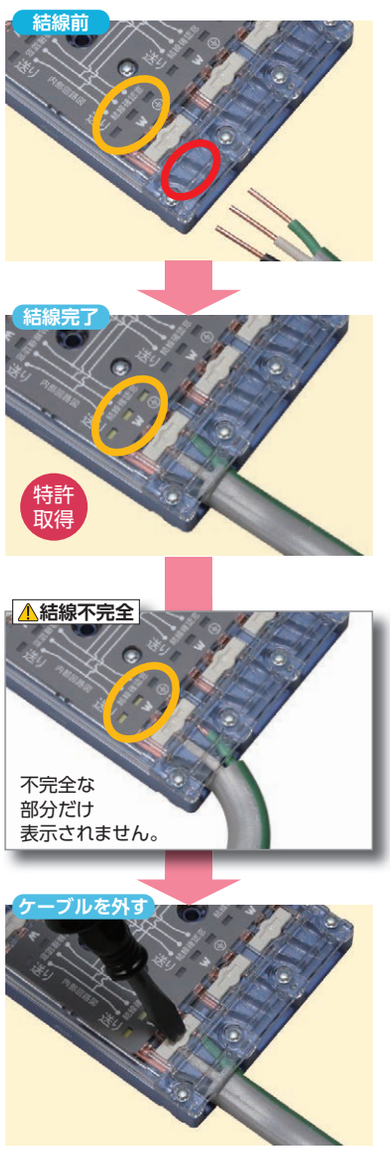

MJ2495
MJ2496

❷ハーネス用
ジョイントボックス（P.26参照）

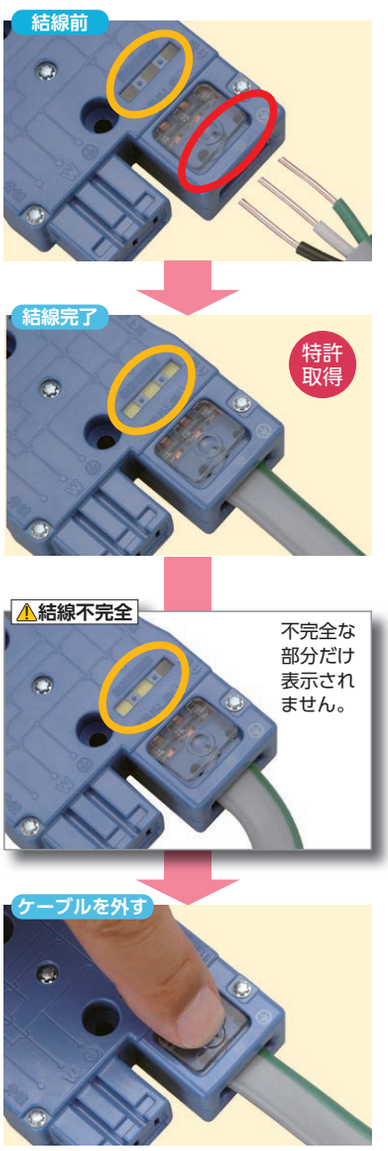

ME8612
ME8614

❸アクセスコンセント（P.27参照）

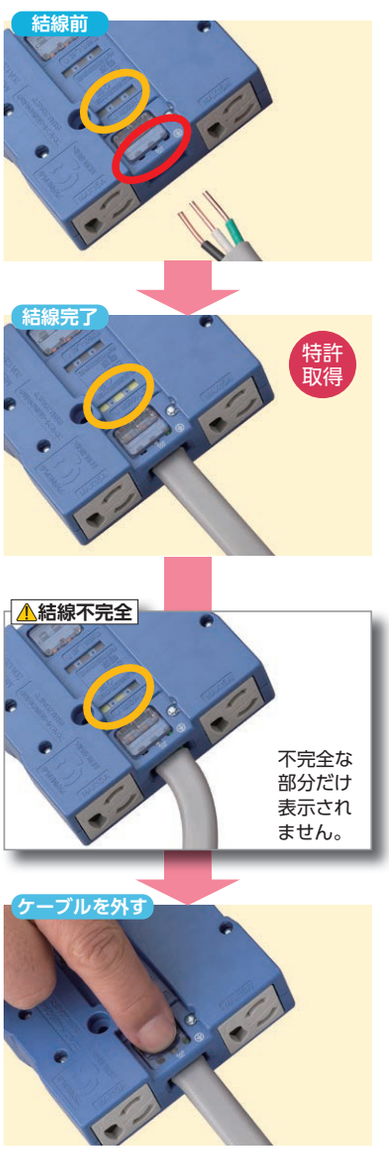

OAタップと統一したカラーリングで保守管理が大変便利に!

特注品(カラーリング)

●「ハーネス用ジョイントボックス(2分岐・4分岐)」は、5種類のカラーバリエーションを揃えています。
●「横形OA用抜け止め接地タップ(ハーネスプラグ付)」も中駒色に5種類のカラーバリエーションを揃えていますので、統一したカラーで配線することができます。
●電源の種類、または回路別に色変えができますので、効率的な保守管理が可能です。

ご注意 特注品に付き、数量等についてはご相談ください。

組合せ方法

❷ハーネス用ジョイントボックス			❺横形OA用抜け止め接地タップ	
	2分岐	+		ハーネスプラグ付(中駒色:5色)
	4分岐			
(P.26参照)			(P.34参照)	

■組合せイメージ(ハーネスプラグ付)

❷ハーネス用ジョイントボックス

2分岐 **MJ2495** (標準品) 青

4分岐 **MJ2496** (標準品)

MJ2495W 白 **MJ2496W**

MJ2495R 赤 **MJ2496R**

MJ2495M 緑 **MJ2496M**

MJ2495B 黒 **MJ2496B**

❺横形OA用抜け止め接地タップ(ハーネスプラグ付)

MR7904NT3WA **MR7904NT3** (標準品)





MR7904NT3WW



MR7904NT3WRR



MR7904NT3WMM



MR7904NT3WBB



多彩で高品質なアクセサリー器具をラインアップ!

アクセサリー器具

明工社のアクセスフロア用配線器具の
❶VVF用ねじなしジョイントボックス
❷ハーネス用ジョイントボックス
❸アクセスコンセント
には、多彩な「アクセサリー器具」をラインアップしています。

組合せ方法

❶ VVF用ねじなし ジョイントボックス (P.24参照)	+	❹ アクセサリー器具 (P.24参照)	
❷ ハーネス用 ジョイントボックス ❸ アクセス コンセント (P.26,27参照)	+	❹ アクセサリー器具 (P.26,27参照)	

❹アクセサリー器具の利用例

MJ2497
MJ2498
❶VVF用ねじなし
ジョイントボックス(P.24参照)

取付台&カバー
MZ6688-A,-B
(P.24参照)

取付台
MZ6688-B
(P.24参照)

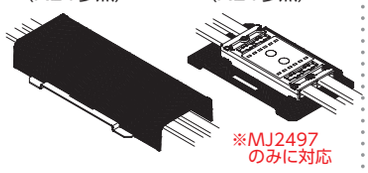

取付台&カバー
MZ9901-A,-B
(P.24参照)

取付台
MZ9901-B
(P.24参照)

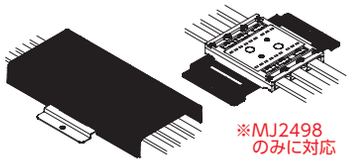

ゴム台座
MZ6609
(P.24,27参照)



絶縁カバー付3心棒状形圧着端子
MZ6687
(P.25,26参照)



VVF用防塵カバー



MZ6690
(P.24,25参照)

MJ2495
MJ2496
❷ハーネス用
ジョイントボックス(P.26参照)

取付台&カバー
MZ6688-A,-B
(P.24,26参照)



取付台
MZ6688-B
(P.24,26参照)



ゴム台座
MZ6609
(P.24,26参照)



絶縁カバー付3心棒状形圧着端子
MZ6687
(P.25,26参照)



VVF用防塵カバー&
ハーネス用防塵カバー



MZ6690
MZ6685
(P.26参照)

ME8612
ME8614
❸アクセスコンセント(P.27参照)

保護カバー
MZ6623
(P.27参照)



取付台
MZ6620
(P.27参照)



ゴム台座
MZ6609
(P.27参照)



VVF用防塵カバー
MZ6690
(P.26参照)



防塵シール
MZ6046
(P.27参照)



絶縁カバー付
3心棒状形圧着端子



MZ6687(P.26参照)

VVF用ねじなしジョイントボックス 定格20A. 300V.

VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!

- ●特許取得の結線完了表示機能付です。
- ●透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。
- ●3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。
- ●オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。
- ●オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。

■3分岐／VVF用ねじなしジョイントボックス

MJ2497 ¥1,650

VVF用ねじなしジョイントボックス
3分岐　結線完了表示付
20A. 300V.

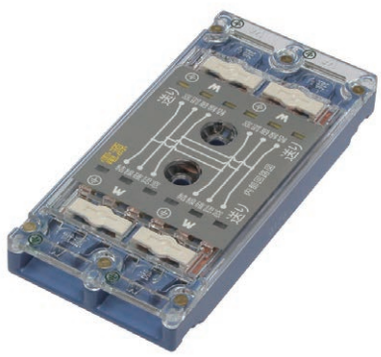

●寸法図

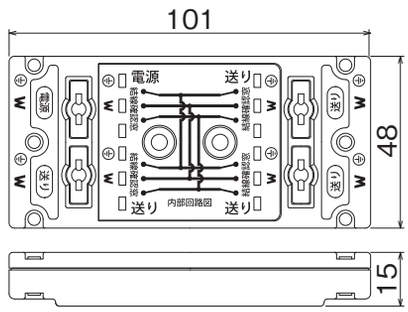

■5分岐／VVF用ねじなしジョイントボックス

MJ2498 ¥2,820

VVF用ねじなしジョイントボックス
5分岐　結線完了表示付
20A. 300V.

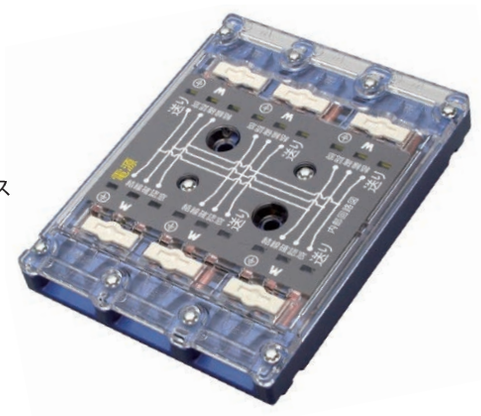

●寸法図

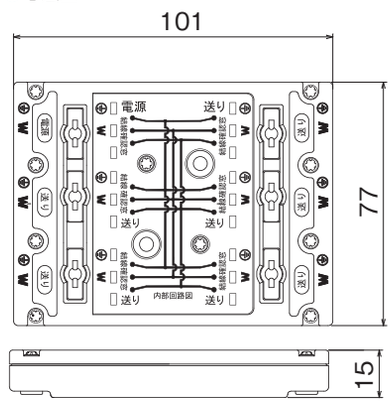

■VVF用ねじなしジョイントボックス用アクセサリー

●取付台カバー

MZ6688-A ¥850

ジョイントボックス用取付台カバー
2分岐・VVF用
在庫：◎

※MJ2498には使用できません。

MZ9901-A ¥970

ジョイントボックス用取付台カバー
MJ2498用
在庫：○

※MJ2496,MJ2497には使用できません。

●取付台



MZ6688-B ¥380

ジョイントボックス用取付台
2分岐・VVF用(取付ねじ付)
在庫：◎

※MJ2498には使用できません。

MZ9901-B ¥480

ジョイントボックス用取付台
MJ2498用(取付ねじ付)
在庫：○

※MJ2496,MJ2497には使用できません。

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

MJ2497とMJ2498は、JIS C 8365 屋内配線用ジョイントボックス[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)用]準拠品です。

■天井内への施工例

下記写真はネグロス電工製(JBFB)で天井吊りボルトに固定した場合の例です。(5分岐と3分岐を併用)

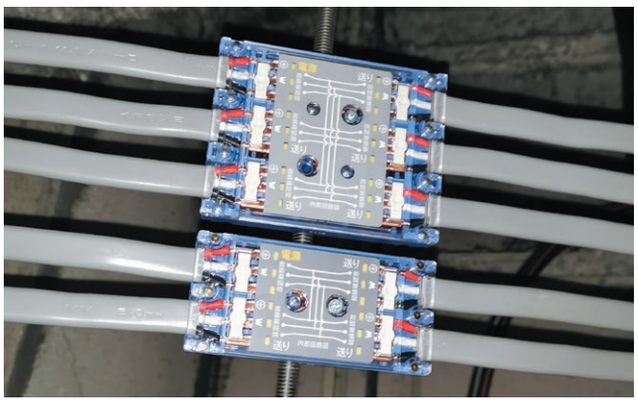

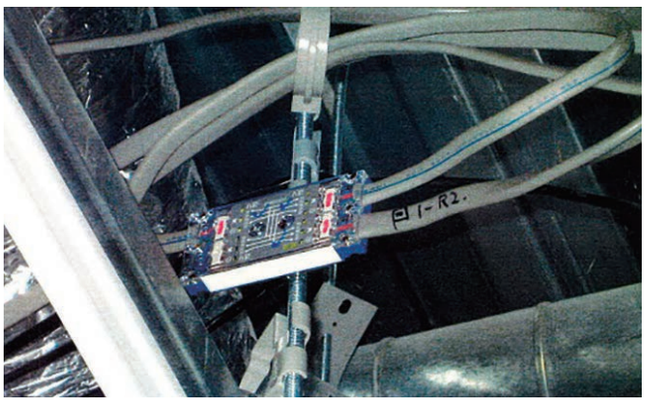

参考 二重天井内の吊りボルトに設置する場合

MJ2497・MJ2498を天井吊りボルトに固定して使用する場合、ネグロス電工株式会社製の型番：JBFBを使用すると容易に固定することができます。
ただし、添付されているタッピンねじでは、製品を固定することができませんので、別途φ3.5×35の皿タッピングねじをご用意ください。

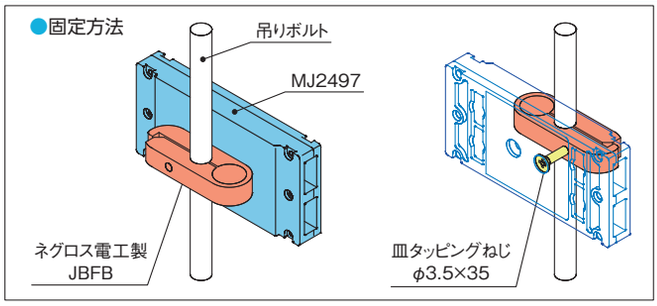

■仕様／価格一覧

定格 電流	定格 電圧	品番(3分岐)	本体色	標準価格	在庫	品番(5分岐)	本体色	標準価格	在庫
20A.	300V.	MJ2497	青(標準品)	¥1,650	◎	MJ2498	青(標準品)	¥2,820	◎
		MJ2497W	白		△	MJ2498W	白		△
		MJ2497R	赤		△	MJ2498R	赤		△
		MJ2497M	緑		△	MJ2498M	緑		△
		MJ2497B	黒		△	MJ2498B	黒		△

●防塵カバー

MZ6690 ¥770
VVF用防塵カバー(1袋20コ入り)
在庫：◎

●ゴム台座



MZ6609 ¥240
ゴム台座
2コロ・4コロ・ハーネスJB
VVF用JB兼用
在庫：◎

●共通アクセサリー

MZ6686 ¥3,300
絶縁カバー付3心棒状形圧着端子
(2mm²用/1袋20セット)
〈適用ケーブル〉
・VCT/S-VCT　3芯　2mm²　在庫：◎

MZ6687 ¥4,520
絶縁カバー付3心棒状形圧着端子
(3.5・5.5mm²用/1袋20セット)
〈適用ケーブル〉
・VCT/S-VCT　3芯　3.5～5.5mm²
・CV　3芯　3.5～5.5mm²　在庫：◎

●マーカーピン
(床下に施工したハーネスジョイントボックス等の接続箇所の位置を確認するための目印として使用します。)

MX0152-06 ¥500
マーカーピン ゴールド(1袋20本入り)
在庫：◎

MX0152-07 ¥1,240
マーカーピン ブラック(1袋20本入り)
在庫：◎

MX0152-08 ¥1,240
マーカーピン シルバー(1袋20本入り)
在庫：◎

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

ハーネス用ジョイントボックス

定格20A. 125V.

結線完了表示機能付で5色から選択可能&各社との互換性あり!

- 透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。
- オプションの絶縁カバー付３心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能。
- ハーネス用ジョイントボックスはハーネスプラグとの接続が簡単なだけでなく、一般のプラグを接続できない構造になっているので、不用意に負荷を接続される心配がありません。
- 各社ハーネス用ジョイント器具との互換性があります。
- ハーネス用ジョイントボックスとハーネスプラグの定格は20Aなので、負荷を多く使用するオフィスなどに最適です。
- オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には35mm以上、使用しない場合には30mm以上の床下空間が必要です。

MJ2495 ¥1,980

ハーネス用ジョイントボックス２分岐
(結線完了表示付)
20A. 125V.

●寸法図



●仕様／価格一覧

定格		品番	本体色	標準価格	在庫
電流	電圧				
20A.	125V.	MJ2495	青(標準品)	¥1,980	◎
		MJ2495W	白	¥1,980	◎
		MJ2495R	赤	¥1,980	◎
		MJ2495M	緑	¥1,980	◎
		MJ2495B	黒	¥1,980	◎

MJ2496 ¥3,250

ハーネス用ジョイントボックス４分岐
(結線完了表示付)
20A. 125V.



●寸法図

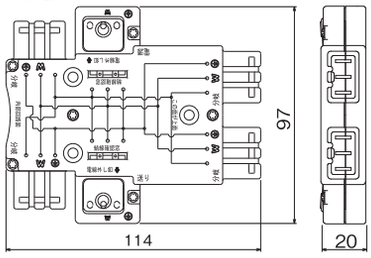

●仕様／価格一覧

定格		品番	本体色	標準価格	在庫
電流	電圧				
20A.	125V.	MJ2496	青(標準品)	¥3,250	◎
		MJ2496W	白	¥3,250	◎
		MJ2496R	赤	¥3,250	◎
		MJ2496M	緑	¥3,250	◎
		MJ2496B	黒	¥3,250	◎

ハーネスジョイント用アクセサリー

MZ6688-A
¥850
ジョイントボックス用取付台カバー
２分岐・VVF用
在庫：◎



MZ6688-B
¥380
ジョイントボックス用取付台
２分岐・VVF用(取付ねじ付)
在庫：◎

MZ6685
¥1,120
ハーネス用防塵カバー
(１袋10コ入り)
在庫：◎

ハーネス部にチェッカーを差込み、通電していればランプが点灯します。オフィスのリニューアル工事前の通電確認で、その後の作業をスムーズに。

MZ6405
¥1,250
ハーネスチェッカー
在庫：○

MZ6689-A
¥970
ジョイントボックス用
取付台カバー
４分岐用
在庫：◎

MZ6689-B
¥480
ジョイントボックス用
取付台４分岐用
(取付ねじ付)
在庫：◎

MZ6040 オープン
配線用セパレータ
在庫：○



●利用例

ハーネスジョイント用・アクセスコンセント用共通アクセサリー

MZ6690 ¥770
VVF用防塵カバー
(１袋20コ入り)
在庫：◎

MZ6686 ¥3,300
絶縁カバー付
３心棒状形圧着端子
(2mm²用/１袋20セット)
在庫：◎

MZ6687 ¥4,520
絶縁カバー付
３心棒状形圧着端子
(3.5・5.5mm²用/1袋20セット)
在庫：◎

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

アクセスコンセント

定格20A. 125V.

結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!

●透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。
●オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。
●コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。
●コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。
●オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。

ME8612 ¥1,980

アクセスコンセント2コ口
(結線完了表示付)
20A. 125V.

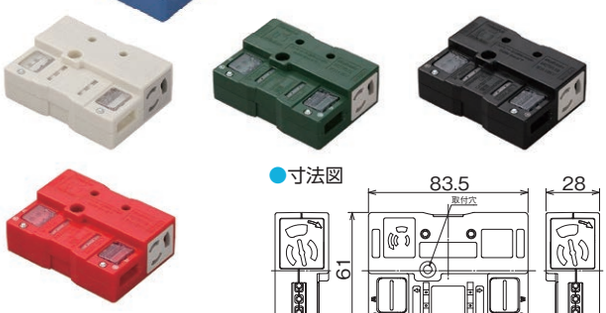

●寸法図



●仕様／価格一覧

定格		品番	本体色	標準価格	在庫
電流	電圧				
20A.	125V.	ME8612	青(標準品)	¥1,980	◎
		ME8612W	白	¥1,980	○
		ME8612R	赤	¥1,980	○
		ME8612M	緑	¥1,980	○
		ME8612B	黒	¥1,980	○

ME8614 ¥3,250

アクセスコンセント4コ口
(結線完了表示付)
20A. 125V.

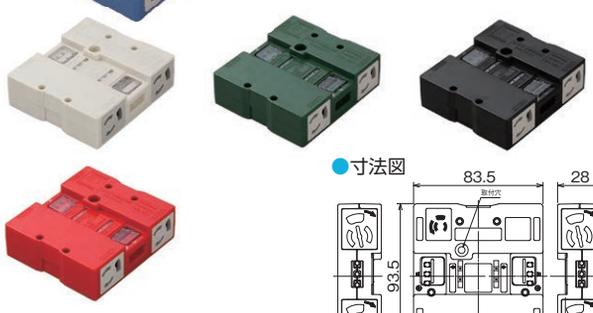

●寸法図



●仕様／価格一覧

定格		品番	本体色	標準価格	在庫
電流	電圧				
20A.	125V.	ME8614	青(標準品)	¥3,250	◎
		ME8614W	白	¥3,250	○
		ME8614R	赤	¥3,250	○
		ME8614M	緑	¥3,250	○
		ME8614B	黒	¥3,250	○

■アクセスコンセント用アクセサリー

MZ6623 ¥700
アクセスコンセント用
保護カバー2コ口用
在庫:◎

MZ6624 ¥860
アクセスコンセント用
保護カバー4コ口用
在庫:◎

ME8612・ME8614兼用
MZ6620 ¥380
アクセスコンセント用
取付台
在庫:◎



MZ6046 ¥250
アクセスコンセント用
防塵シール(1シート10枚)
在庫:◎

●寸法図





MZ6609 ¥240
ゴム台座
2コ口・4コ口・ハーネスJB
VVF用JB兼用
在庫:◎

■マーカーピン (床下のケーブル接続箇所表示用マーカーピン)

MX0152-06
¥500
マーカーピン ゴールド
(1袋20本入り)
在庫:◎

MX0152-07
¥1,240
マーカーピン ブラック
(1袋20本入り)
在庫:◎

MX0152-08
¥1,240
マーカーピン シルバー
(1袋20本入り)
在庫:◎

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

VCT用ハーネスプラグ・VVF用ハーネスプラグ・VVF用ハーネスコネクターボデー

VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。

●床下用ハーネスプラグ(VCT)
MP7085
¥1,380
適用電線 VCT 2mm²、3.5mm²3心
在庫：○
※色は白色のみとなります

●床下用ハーネスプラグ(VVF)
MP7086
¥1,220
適用電線 VVFφ1.6mm、φ2mm 3心
在庫：○
※色は白色のみとなります

●ハーネスコネクターボデー
MJ2499
¥1,380
適用電線 VVFφ1.6mm、φ2mm 3心
在庫：○
※色は白色のみとなります

●**MP7085 床下用ハーネスプラグ(VCT)**は、幅寸法を抑えた設計により、MJ2496 ハーネスジョイントボックス4分岐に2個並べて接続できます。
丸形圧着端子(別途手配)をケーブルにかしめ、端子にねじ止めすることで結線が可能です。

●**MP7086 床下用ハーネスプラグ(VVF)**は、ねじなし端子式なのでケーブルをストリップして端子穴に差し込むだけで結線が出来ます。
端子部に透明な確認窓を設けたので、結線が不完全な場合には目視で状態確認ができ、正しく結線できた際には心線の被覆色を目視できるので、極性が正しく接続されているかの確認が可能です。
ケーブルの取り外しは、マイナスまたはプラスドライバーで外しボタンを押し込みながらケーブルを引き抜く方式を採用しています。
またMP7085と同じく、幅がスリムなのでハーネスジョイントボックス4分岐に2個並べて接続できます。

●**MJ2499 ハーネスコネクターボデー**は、ハーネス接続部を1つのみ設けているので、容量の大きな機器を接続する単独回路など、他の機器を接続させたくない箇所などに最適です。
また、ねじなし端子式なのでケーブルをストリップして端子穴に差し込むだけで結線でき、端子部には透明な確認窓を設けてあります。
ケーブル取り外しは、MP7086と同じ、マイナスまたはプラスドライバーで外しボタンを押し込みながらケーブルを引き抜く方式です。

4分岐 **MJ2496** (標準品)
ハーネス用ジョイントボックス
(P.26参照)

■MJ2496との接続図

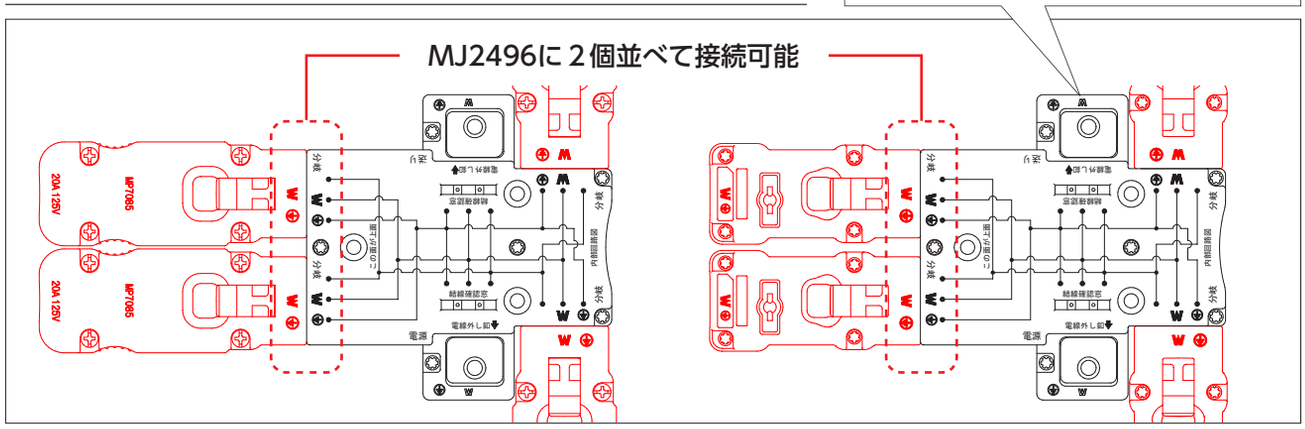

接続状態がひと目でわかる透明な確認窓

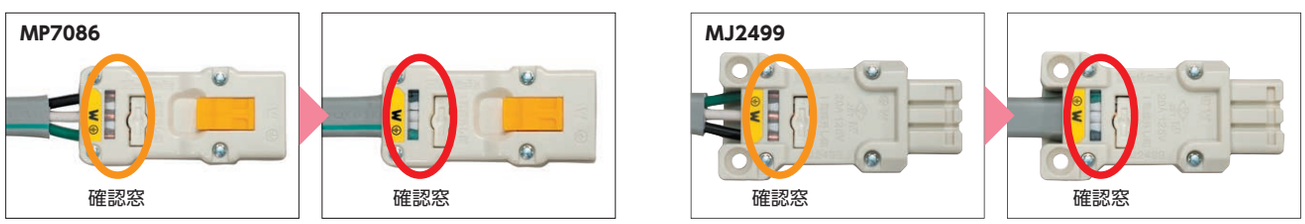

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■寸法図(mm)

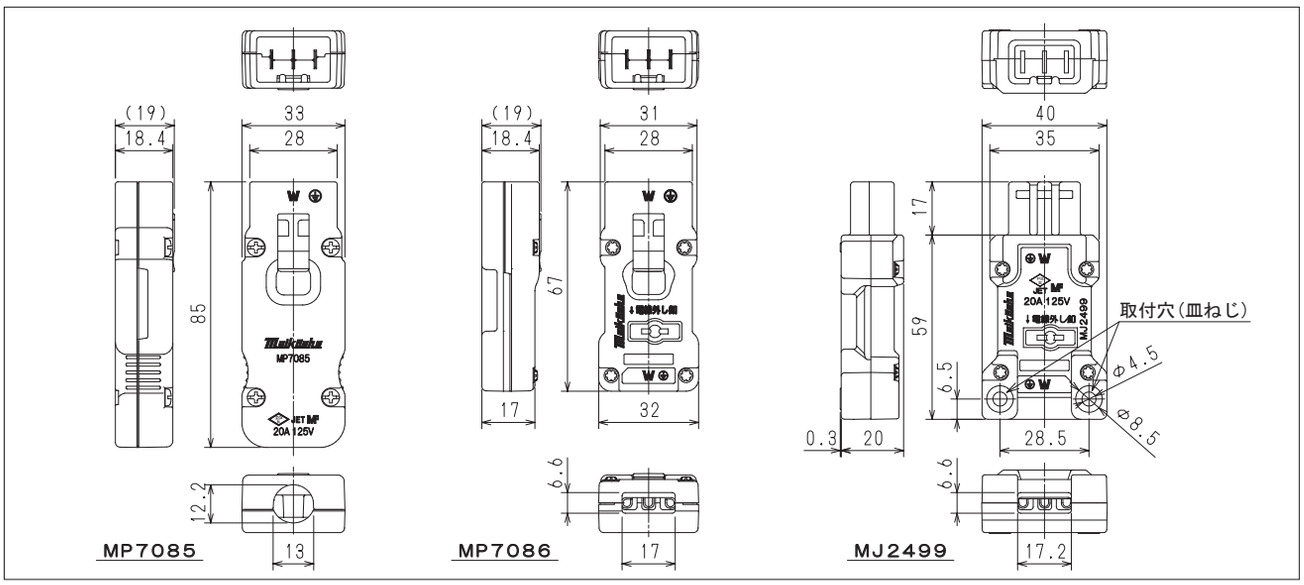

■ハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデー施工例

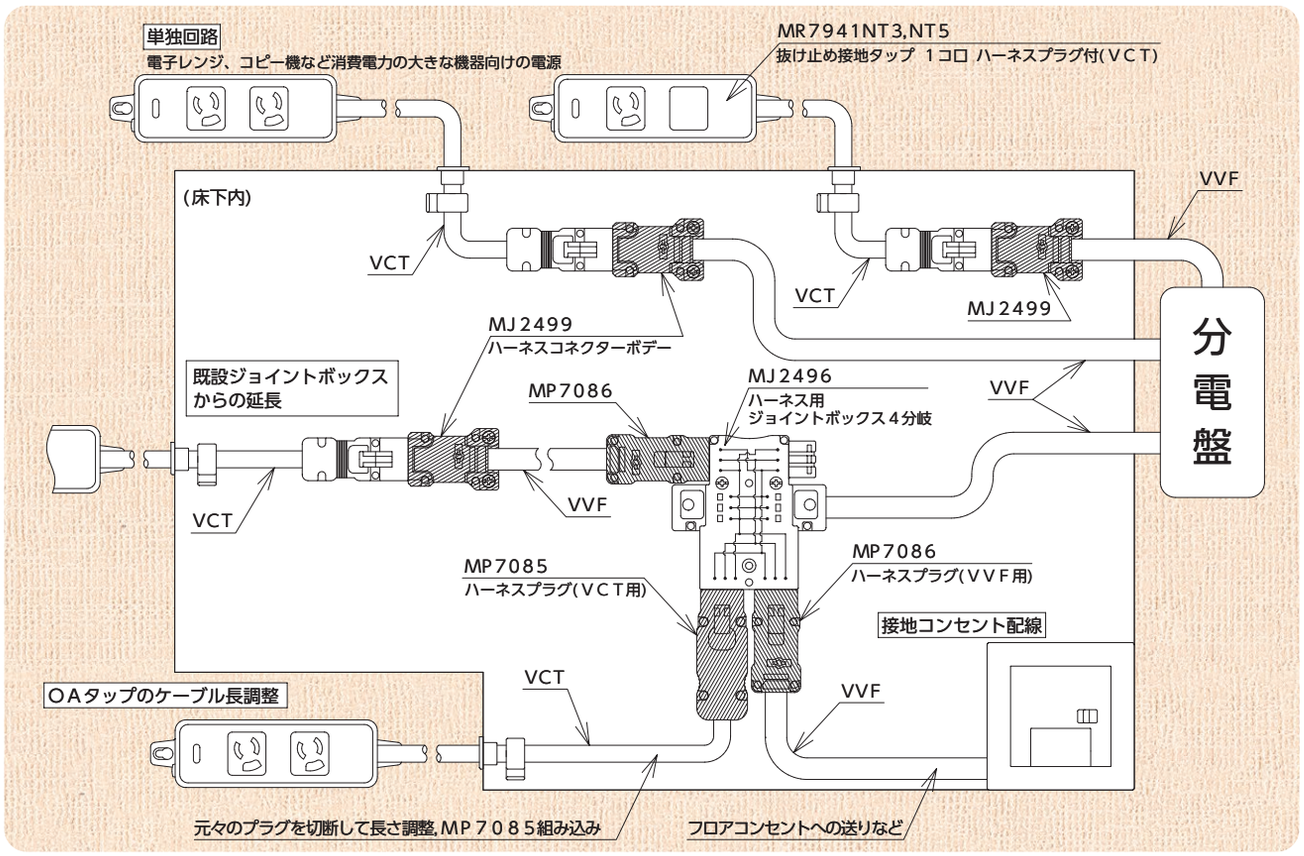

※内線規定3170−5では、ハーネスジョイントボックス・ハーネスコネクターボデーは床面に固定する必要があります。

ご注意 MP7086,MJ2499には、MZ6686,MZ6687絶縁カバー付棒状圧着端子は使用できません。

MZ6686
絶縁カバー付
3心棒状圧着端子

MZ6687
絶縁カバー付
3心棒状圧着端子

ジョイントボックス等の寸法図

MJ2497とアクセサリー器具

MJ2497
VVF用ねじなし
ジョイントボックス
3分岐

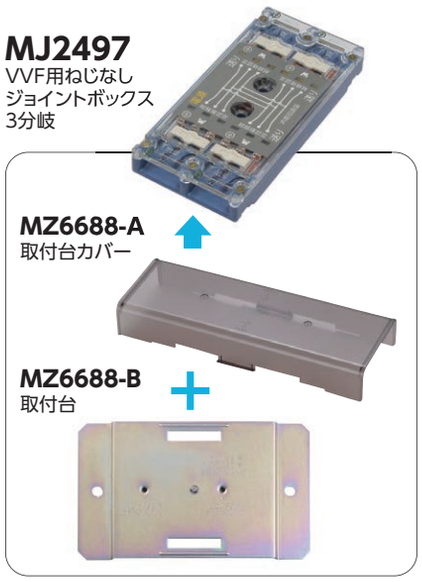

●アクセサリー器具寸法図(mm)

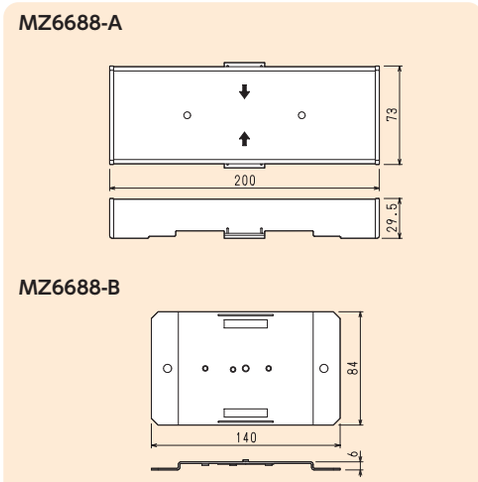

●MJ2497との設置寸法図(mm)

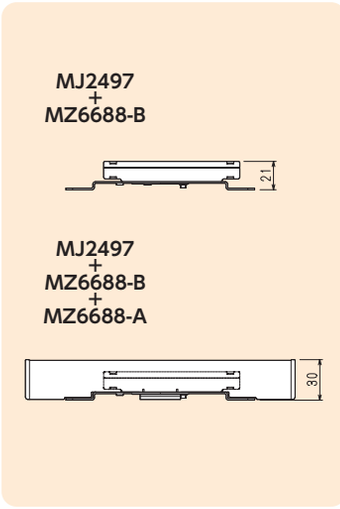

MJ2498とアクセサリー器具

MJ2498
VVF用ねじなし
ジョイントボックス
5分岐

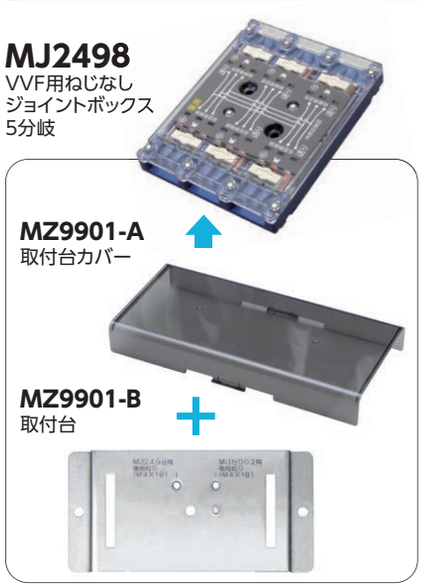

●アクセサリー器具寸法図(mm)

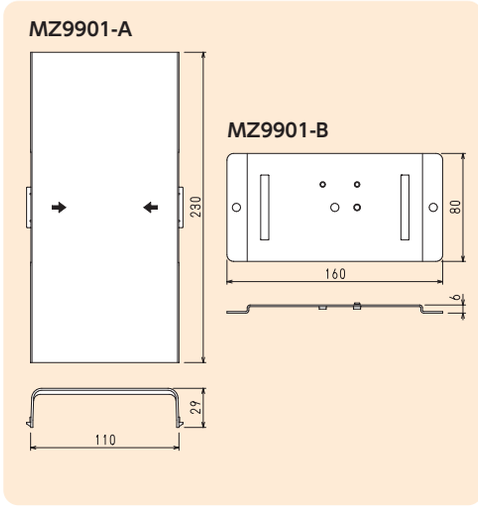

●MJ2498との設置寸法図(mm)

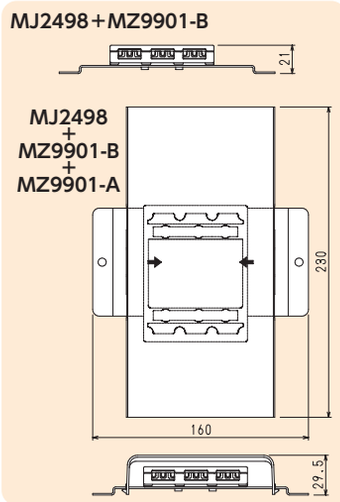

MJ2495とアクセサリー器具

MJ2495
ハーネス用
ジョイントボックス
2分岐

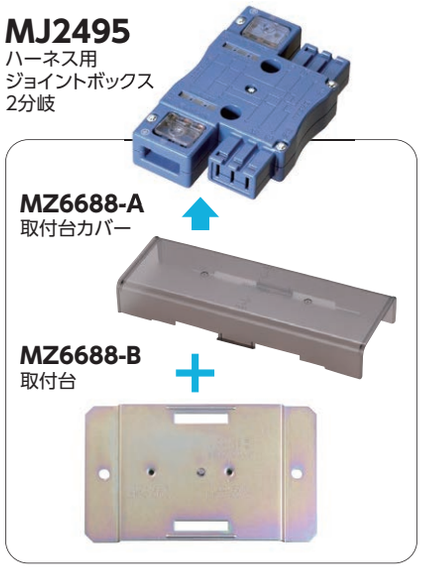

●アクセサリー器具寸法図(mm)

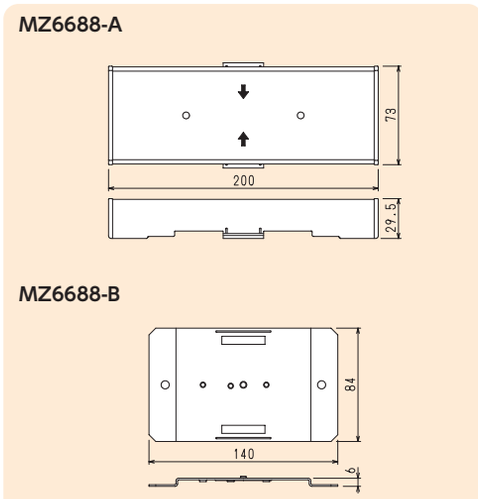

●MJ2495との設置寸法図(mm)

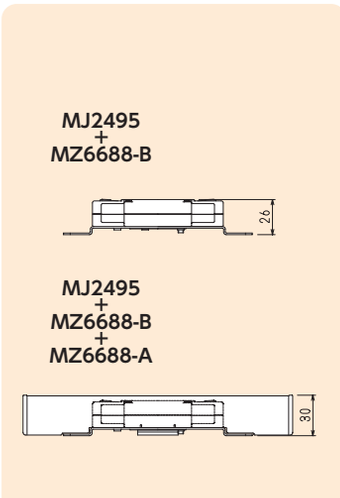

ご注意
●ジョイントボックス等を取付台に固定するねじの締付トルクは 1.0N·m を上限としてください。
●ねじを締め付け過ぎたり、インパクトドライバー等を使用すると製品やねじ頭等が破損する恐れがあります。

MJ2496とアクセサリー器具

MJ2496
ハーネス用
ジョイントボックス
4分岐

MZ6689-A
取付台カバー

MZ6689-B
取付台



●アクセサリー器具寸法図(mm)

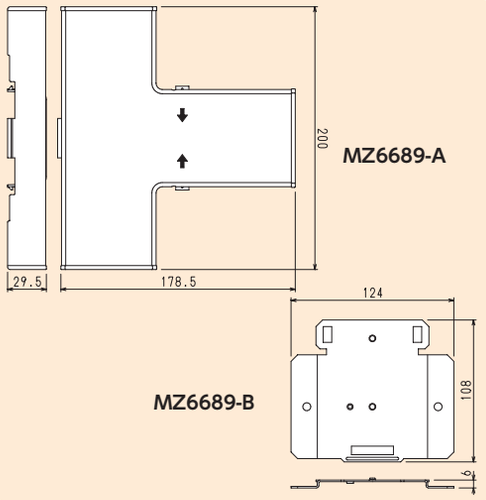

●MJ2496との設置寸法図(mm)

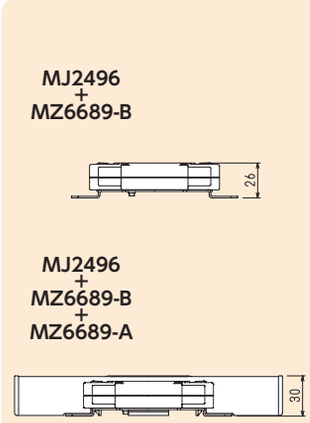

ME8612とアクセサリー器具

ME8612
アクセス
コンセント
2コ口

MZ6623
保護カバー

MZ6620
取付台

●アクセサリー器具寸法図(mm)

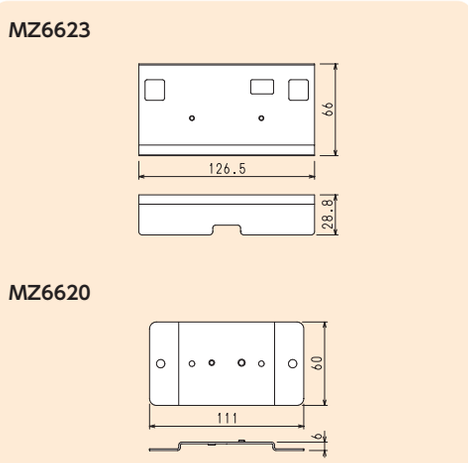

●ME8612との設置寸法図(mm)

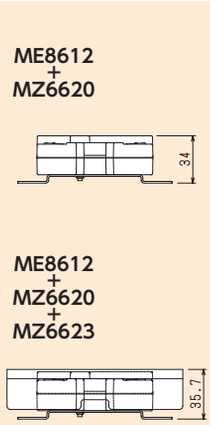

ME8614とアクセサリー器具

ME8614
アクセス
コンセント
4コ口



MZ6624
保護カバー

MZ6620
取付台

●アクセサリー器具寸法図(mm)

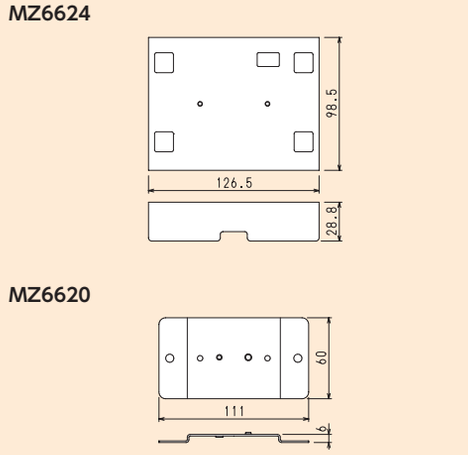

●ME8614との設置寸法図(mm)

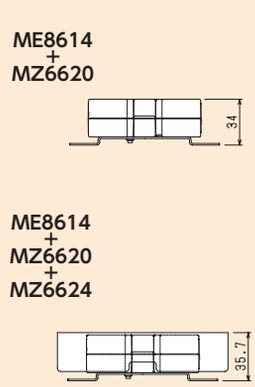

OAタップシリーズの特長

エコ

環境に配慮した材料をOAタップシリーズに使用しています。
●タップ本体にはエコ材料を採用しました。
●エコ電線仕様のタップも標準で揃えました。

■エコ材料とは?

エコ材料とは、一般的に低環境負荷の材料のことを指します。熱可塑性樹脂の場合、ベースポリマーが高い難燃性能を持っている例は極めて稀です。昨今の安全性を重視する傾向から、ほとんどの成形材はベースポリマーに大量の臭素系または燐系難燃剤を添加して要求する難燃性能を付与させております。
しかし、それが一旦役目を終えて廃棄され、燃やされる際に難燃剤から発生するガスなどが、少なからず環境に負荷を与えるといわれております。
弊社は2003年より、業界で唯一OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しております。それ以前は弊社も、OAタップの外郭に臭素系難燃剤を添加した難燃性ABS樹脂を使用しておりましたが、新形OAタップの開発に当たり、時代の要請という判断から、思い切ってエコ難燃のポリカーボネート樹脂の採用に踏み切りました。
この材料は臭素系の難燃剤も燐系の難燃剤も使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生は、ほとんどありません。
なお、この樹脂は、OAタップシリーズの他に、15A・20Aコンセントバーシリーズ、FMコンセントバーシリーズ等の外郭にも採用しております。また、ハーネスプラグのボデーにはエコのPBT樹脂を使用しております。

さらに、NEMA引掛シリーズなどの製品にはエコの66ナイロン樹脂も採用しております。
弊社は今後も、エコ化の展開を積極的に推進してまいります。

明工社のエコ樹脂採用
- ●OAタップ等の外郭にポリカーボネート樹脂を採用
- ●ハーネスプラグのボデーにPBT樹脂を採用
- ●NEMA引掛シリーズに66ナイロン樹脂を採用

■部品の環境対策は?

パイロットランプのハンダ付けは、鉛フリーを使用しています。その他の部品においても、環境に対する影響の少ないものを採用しております。
なお、エコ電線(塩ビフリー)も用意しておりますので、ご用命ください。

●OAタップ エコ電線仕様の品番 エコ電線仕様の製品は品番にKが付きます。

例 MR7902TJ3

仕様	品番	使用電線
標準仕様	MR7902TJ3	VCTFコード
エコ電線仕様	MR7902TJK3	EM-QOCTFコード

例 MR7902NT3

仕様	品番	使用電線
標準仕様	MR7902NT3	VCTケーブル
エコ電線仕様	MR7902NTK3	EM-CEケーブル

<プラスチック材料の難燃性について>
プラスチック材料の難燃性の尺度として、UL94規格が広く用いられており、この難燃性の判定は、規定された寸法の試験片にガスバーナーの炎を当てて試験片の燃焼程度を調べる燃焼試験によって行われます。
UL94に基づく一般的な材料の難燃性の等級としては、難燃性の高いものから順にV-0、V-1、V-2、HBがあります。

等級	試験方法	基準
V-0 (明工社OAタップ使用材料の等級)	<垂直燃焼試験> 垂直に保持した試験片の下端に10秒間ガスバーナーの炎を接炎させる。 燃焼が30秒以内に止まったならば、さらに10秒間接炎させる。	①接炎後の残炎時間が10秒以下。 ②試験片5個を2回ずつ計10回の接炎を行った際の残炎時間の合計が50秒以下。 ③2回目の接炎の後の残炎時間と残じん時間の合計が30秒以下。 ④固定用クランプの位置まで燃焼しない。 ⑤試験片の下方に置かれた脱脂綿を発火させる粒子の落下がない。
V-1		①接炎の後の残炎時間が30秒以下。 ②試験片5個を2回ずつ計10回の接炎を行った際の残炎時間の合計が250秒以下。 ③2回目の接炎の後の残炎時間と残じん時間の合計が60秒以下。 ④固定用クランプの位置まで燃焼しない。 ⑤試験片の下方に置かれた脱脂綿を発火させる粒子の落下がない。
V-2		①接炎の後の残炎時間が30秒以下。 ②試験片5個を2回ずつ計10回の接炎を行った際の残炎時間の合計が250秒以下。 ③2回目の接炎の後の残炎時間と残じん時間の合計が60秒以下。 ④固定用クランプの位置まで燃焼しない。 ⑤試験片の下方に置かれた脱脂綿を発火させる粒子の落下が許容される。
HB	<水平燃焼試験> 試験片を片端で固定して水平に保持し、自由な端側に30秒間ガスバーナーの炎を接炎させる。 試験炎を取り除いた後も有炎燃焼を続けた場合、25mmと100mmの標線間の燃焼速度を測定する。	①厚さが3~13mmの試験片については、燃焼速度が毎分40mm以下。 ②厚さが3mm 未満の試験片については、燃焼速度が毎分75mm以下。 ③あるいは、100mm の標線を超える前に燃焼が止まる。

※残炎時間:着火源を遠ざけた後、試験片の有炎燃焼が収まるまでの時間　残じん時間:着火源を遠ざけた後、試験片の無炎燃焼(赤熱燃焼)が収まるまでの時間

安全

長期使用を前提に安全性に配慮した工夫をしています。
●接地2Pプラグはすべて「耐トラッキングキャップ付」を採用しました。
●刃受穴周辺にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用しました。

■トラッキングとは?

長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグの隙間にほこりなどが溜り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面を伝ってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電を発生します。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。
このような現象をトラッキングと呼んでいます。
そして、プラグとコンセントの接している面から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。



機能

お客様の声を元に機能性を高めました。

●通電状態が目視できる「パイロットランプ」を全機種に採用しました。
●十分な保持力を保つ「マグネット」を全機種に採用しました。

■パイロットランプ

通電しているかどうか一目でわかるようにできないかとのお客様からの提案に応えるべく、OAタップに採用しました。
発光部は長期にわたる使用でも安心してお使いいただけるように特別に開発した寿命10万時間以上のネオンランプを採用しました。

■マグネット

タップ裏側にマグネットがありますので、スチール机の側面などに仮固定することができます。

ご注意　マグネットに磁気カードを近づけないでください。データを失う恐れがあります。

豊富

統一されたデザインで用途に合った選択肢を提供します。

●差込口の口数は、2・4・6・8コ口の4種類を用意しました。
●差込口の形状は、普通形と抜け止め形の2種類を用意しました。
●差込口間の間隔は広く、全体の寸法は細く薄く設計しました。
●ブレーカ搭載形も用意しました。

明工社OAタップの統一コンセプト
- ●豊富な差込口数（4種類）
- ●差込口形状（2種類）
- ●広い差込口間隔
- ●ブレーカ搭載型の追加

特注

カタログ標準品以外の特注を承ります（別途見積り）。

例：❶コードの長さを変えたい。　❸色を電源の種類、又は回路別に変えたい。
　　❷コードの種類を変えたい。　❹プラグの種類を変えたい。

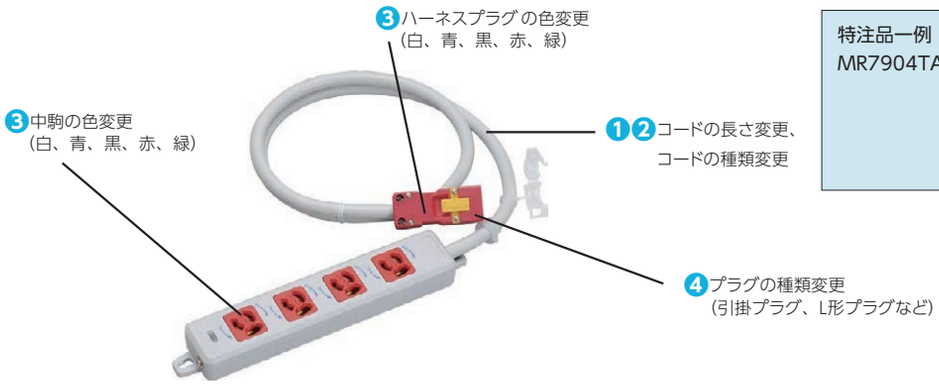

特注品一例
MR7904TA3

■OAタップ特注色品番

ご注意　標準品は本体の色・中駒の色が白、ハーネスプラグの色が青となります。標準品以外はすべて受注品です。

●耐トラッキング接地プラグ付の場合

品　番	本体の色	中駒の色
WA	白	青
WB	白	黒
WR	白	赤
WM	白	緑

●ハーネスプラグ付の場合

品　番	本体の色	中駒の色	ハーネスプラグの色
WA	白	青	青
WBB	白	黒	黒
WW	白	白	白
WRR	白	赤	赤
WMM	白	緑	緑

参考　**OAタップのケーブル施工例について**

内線規程のアクセスフロア内のケーブル配線において、フロア上に引き出す電線の貫通部には、電線を損傷しないように保護材を挿入する等、適切な処置を施すことが推奨されています。
明工社のハーネスプラグ付OAタップには、電線を保護するためのブッシングを付属しています。
また、ハーネスジョイントボックスとの接続部に直接張力が加わることによる接続部の破損を防止するためのグリップ（張力止め）も付属しています。
※フロア上に引き出すために使用するタップに付属する電線は、ケーブルを使用することが推奨されています。
　よって、アクセスコンセントに使用するOAタップは、VCTケーブル（グリップ・ブッシング付）仕様の製品をお勧めします。



「グリップ・ブッシング付」製品のケーブルを二重床から引き出す場合には、付属のグリップ・ブッシングを用いて張力止めを施してください。

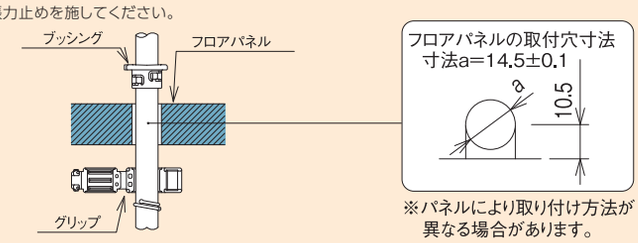

※パネルにより取り付け方法が異なる場合があります。

OAタップ

定格15A. 125V.

OAタップシリーズのスタンダードとなる2～8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。

●環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2～8コロタイプをラインアップしました。
●「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。
●2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。

ご注意　OAタップは、フックに引掛けたり、マグネットで仮固定を行うことができますが、木ねじなどで固定することはできません。固定してお使いになる場合は、機器用コンセント(タップ形)(P.65)をご用命ください。

※コードなし製品の結線方法はP.190を参照してください。

2コロタイプ

■横形OA用抜け止め接地タップ

MR7902TJ3 ¥3,170

横形OA用抜け止め接地タップ(2コロ)
コード(白)3m
耐トラッキング接地プラグ付
15A. 125V.

MR7902NT3 ¥4,900

横形OA用抜け止め接地タップ(2コロ)
コード(白)3m
ハーネスプラグ付
15A. 125V.

●寸法図(mm)

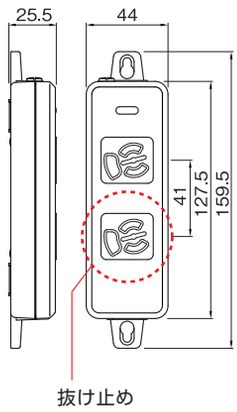

標準装備　パイロットランプ　マグネット

〈耐トラッキング接地プラグ付〉

中駒色：○白

〈ハーネスプラグ付〉

中駒色：○白

中駒色：●赤

中駒色：●青

中駒色：●緑

中駒色：●黒

■横形OA用接地タップ

MR7702TJ3 ¥2,880

横形OA用接地タップ(2コロ)
コード(白)3m
耐トラッキング接地プラグ付
15A. 125V.

MR7702NT3 ¥4,610

横形OA用接地タップ(2コロ)
コード(白)3m
ハーネスプラグ付
15A. 125V.

●寸法図(mm)

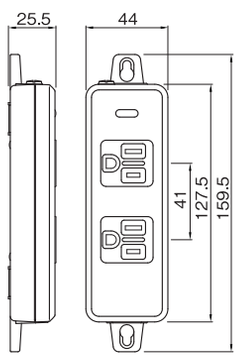

標準装備　パイロットランプ　マグネット

〈耐トラッキング接地プラグ付〉

中駒色：○白

〈ハーネスプラグ付〉

中駒色：○白

中駒色：●赤

中駒色：●青

中駒色：●緑

中駒色：●黒

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。

■OAタップアクセサリー：ブランクチップ

MZ6570
ブランクチップ

¥100 (P.147参照)

ブランクチップは、プラグを使用しないときに刃受穴から異物が入るのを防止できます。
※抜け止めタップにも使用可能です。



■仕様／価格一覧

横形OA用抜け止め接地タップ（2コ口）

定格	15A. 125V.
カラー	本体／コードとも白

※パイロットランプ、マグネット標準装備

横形OA用接地タップ（2コ口）

定格	15A. 125V.
カラー	本体／コードとも白

※パイロットランプ、マグネット標準装備

その他の共通仕様

「横形OA用抜け止め接地タップ」（2コ口）／「横形OA用接地タップ」（2コ口）共通
※パイロットランプ、マグネット標準装備

品番	枝番	標準価格	在庫	品番	枝番	標準価格	在庫	中駒色	コード	コード長	プラグ形状	プラグ色
MR7902-N	–	¥1,640	◎	MR7702-N	–	¥1,350	◎	白	–	–	–	–
MR7902WR	–	¥1,640	△	MR7702WR	–	¥1,350	△	赤	–	–	–	–
MR7902WA	–	¥1,640	△	MR7702WA	–	¥1,350	△	青	–	–	–	–
MR7902WM	–	¥1,640	△	MR7702WM	–	¥1,350	△	緑	–	–	–	–
MR7902WB	–	¥1,640	△	MR7702WB	–	¥1,350	△	黒	–	–	–	–
MR7902TJ1	–	¥2,570	◎	MR7702TJ1	–	¥2,350	◎	白	VCTF コード	1m	耐トラッキング接地プラグ付	白
MR7902TJ3		¥3,170	◎	MR7702TJ3		¥2,880	◎			3m		
MR7902TJ5		¥3,860	◎	MR7702TJ5		¥3,850	◎			5m		
MR7902TJ1	WR	¥2,570	△	MR7702TJ1	WR	¥2,350	△	赤		1m		
MR7902TJ3		¥3,170	△	MR7702TJ3		¥2,880	△			3m		
MR7902TJ5		¥3,860	△	MR7702TJ5		¥3,850	△			5m		
MR7902TJ1	WA	¥2,570	△	MR7702TJ1	WA	¥2,350	△	青		1m		
MR7902TJ3		¥3,170	△	MR7702TJ3		¥2,880	△			3m		
MR7902TJ5		¥3,860	△	MR7702TJ5		¥3,850	△			5m		
MR7902TJ1	WM	¥2,570	△	MR7702TJ1	WM	¥2,350	△	緑		1m		
MR7902TJ3		¥3,170	△	MR7702TJ3		¥2,880	△			3m		
MR7902TJ5		¥3,860	△	MR7702TJ5		¥3,850	△			5m		
MR7902TJ1	WB	¥2,570	△	MR7702TJ1	WB	¥2,350	△	黒		1m		
MR7902TJ3		¥3,170	△	MR7702TJ3		¥2,880	△			3m		
MR7902TJ5		¥3,860	△	MR7702TJ5		¥3,850	△			5m		
MR7902NT3	–	¥4,900	◎	MR7702NT3	–	¥4,610	◎	白	VCT ケーブルグリップ、プッシング付	3m	ハーネスプラグ付	青
MR7902NT5		¥5,680	◎	MR7702NT5		¥5,380	◎			5m		
MR7902NT3	WRR	¥4,900	△	MR7702NT3	WRR	¥4,610	△	赤		3m		赤
MR7902NT5		¥5,680	△	MR7702NT5		¥5,380	△			5m		
MR7902NT3	WA	¥4,900	△	MR7702NT3	WA	¥4,610	△	青		3m		青
MR7902NT5		¥5,680	△	MR7702NT5		¥5,380	△			5m		
MR7902NT3	WMM	¥4,900	△	MR7702NT3	WMM	¥4,610	△	緑		3m		緑
MR7902NT5		¥5,680	△	MR7702NT5		¥5,380	△			5m		
MR7902NT3	WBB	¥4,900	△	MR7702NT3	WBB	¥4,610	△	黒		3m		黒
MR7902NT5		¥5,680	△	MR7702NT5		¥5,380	△			5m		
MR7902NT3	WW	¥4,900	△	MR7702NT3	WW	¥4,610	△	白		3m		白
MR7902NT5		¥5,680	△	MR7702NT5		¥5,380	△			5m		
MR7902SBTJD1	–	¥2,860	△	MR7702SBTJD1	–	¥2,630	△	白	VCT ケーブルグリップ、プッシング付	1m	耐トラッキング接地プラグ付	白
MR7902SBTJD3		¥4,090	△	MR7702SBTJD3		¥3,700	△			3m		
MR7902SBTJD5		¥5,450	△	MR7702SBTJD5		¥4,780	△			5m		
MR7902TJK1	–	¥2,790	△	MR7702TJK1	–	¥2,750	△	白	EM-QOCTF コード	1m	耐トラッキング接地プラグ付	白
MR7902TJK3		¥3,860	△	MR7702TJK3		¥4,020	△			3m		
MR7902TJK5		¥5,210	△	MR7702TJK5		¥5,470	△			5m		
MR7902NTK3	–	¥6,470	△	MR7702NTK3	–	¥6,180	△	白	EM-CE ケーブル	3m	ハーネスプラグ付	青
MR7902NTK5		¥8,220	△	MR7702NTK5		¥7,880	△			5m		

エコ電線

※パイロットランプなし、特殊な長さのコードの特注を承ります。
※標準品は本体の色・中駒の色が白、ハーネスプラグの色が青となります。標準品以外はすべて受注品です。
※MR7902-N、MR7702-Nを用いて「延長コードセット」として製造販売する場合は、経済産業省への申請が必要になる場合があります。詳しくはP.182,183をご参照ください。
※抜け止めタップ使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。

ご注意 OAタップは、フックに引掛けたり、マグネットで仮固定を行うことができますが、木ねじなどで固定することはできません。固定してお使いになる場合は、機器用コンセント(タップ形)(P.65)をご用命ください。

※コードなし製品の結線方法はP.190を参照してください。

4コロタイプ

■横形OA用抜け止め接地タップ

●寸法図(mm)

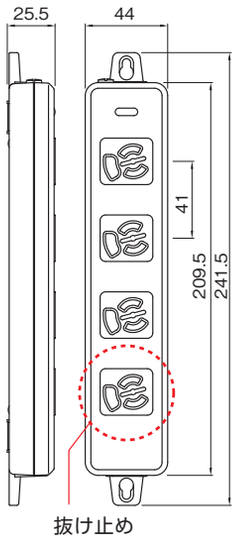

MR7904TJ3 ¥4,120

横形OA用抜け止め接地タップ(4コ口) 耐トラッキング接地プラグ付 15A. 125V.
コード(白)3m

MR7904NT3 ¥5,860

横形OA用抜け止め接地タップ(4コ口) ハーネスプラグ付 15A. 125V.
コード(白)3m

〈耐トラッキング接地プラグ付〉

中駒色:○白

〈ハーネスプラグ付〉

中駒色:○白

標準装備 パイロットランプ マグネット

中駒色:●赤

中駒色:●青

中駒色:●緑

中駒色:●黒

■横形OA用接地タップ

●寸法図(mm)

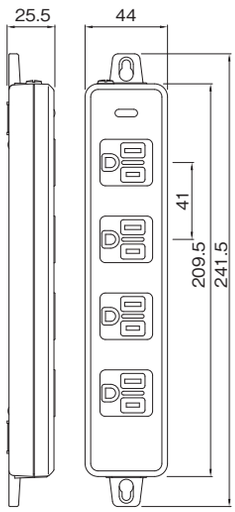

MR7704TJ3 ¥3,850

横形OA用接地タップ(4コ口) 耐トラッキング接地プラグ付 15A. 125V.
コード(白)3m

MR7704NT3 ¥5,580

横形OA用接地タップ(4コ口) ハーネスプラグ付 15A. 125V.
コード(白)3m

〈耐トラッキング接地プラグ付〉

中駒色:○白

〈ハーネスプラグ付〉

中駒色:○白

標準装備 パイロットランプ マグネット

中駒色:●赤

中駒色:●青



中駒色:●緑

中駒色:●黒

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。

■OAタップアクセサリー：ブランクチップ

MZ6570
ブランクチップ

¥100 (P.147参照)

ブランクチップは、プラグを使用しないときに刃受穴から異物が入るのを防止できます。
※抜け止めタップにも使用可能です。

■仕様／価格一覧

横形OA用抜け止め接地タップ（4コ口）

定格	15A. 125V.
カラー	本体／コードとも白

※パイロットランプ、マグネット標準装備

横形OA用接地タップ（4コ口）

定格	15A. 125V.
カラー	本体／コードとも白

※パイロットランプ、マグネット標準装備

その他の共通仕様

「横形OA用抜け止め接地タップ」（4コ口）／「横形OA用接地タップ」（4コ口）共通
※パイロットランプ、マグネット標準装備

品番	枝番	標準価格	在庫	品番	枝番	標準価格	在庫	中駒色	コード	コード長	プラグ形状	プラグ色
MR7904-N	–	¥2,590	◎	MR7704-N	–	¥2,310	◎	白	–	–	–	–
MR7904WR	–	¥2,590	△	MR7704WR	–	¥2,310	△	赤	–	–	–	–
MR7904WA	–	¥2,590	△	MR7704WA	–	¥2,310	△	青	–	–	–	–
MR7904WM	–	¥2,590	△	MR7704WM	–	¥2,310	△	緑	–	–	–	–
MR7904WB	–	¥2,590	△	MR7704WB	–	¥2,310	△	黒	–	–	–	–
MR7904TJ1	–	¥3,360	◎	MR7704TJ1	–	¥3,080	◎	白	VCTF コード	1m	耐トラッキング接地プラグ付	白
MR7904TJ3		¥4,120	◎	MR7704TJ3		¥3,850	◎			3m		
MR7904TJ5		¥4,890	◎	MR7704TJ5		¥4,610	◎			5m		
MR7904TJ1	WR	¥3,360	△	MR7704TJ1	WR	¥3,080	△	赤		1m		
MR7904TJ3		¥4,120	○	MR7704TJ3		¥3,850	△			3m		
MR7904TJ5		¥4,890	△	MR7704TJ5		¥4,610	△			5m		
MR7904TJ1	WA	¥3,360	△	MR7704TJ1	WA	¥3,080	△	青		1m		
MR7904TJ3		¥4,120	○	MR7704TJ3		¥3,850	△			3m		
MR7904TJ5		¥4,890	△	MR7704TJ5		¥4,610	△			5m		
MR7904TJ1	WM	¥3,360	△	MR7704TJ1	WM	¥3,080	△	緑		1m		
MR7904TJ3		¥4,120	△	MR7704TJ3		¥3,850	△			3m		
MR7904TJ5		¥4,890	△	MR7704TJ5		¥4,610	△			5m		
MR7904TJ1	WB	¥3,360	△	MR7704TJ1	WB	¥3,080	△	黒		1m		
MR7904TJ3		¥4,120	△	MR7704TJ3		¥3,850	△			3m		
MR7904TJ5		¥4,890	△	MR7704TJ5		¥4,610	△			5m		
MR7904NT3	–	¥5,860	◎	MR7704NT3	–	¥5,580	◎	白	VCT ケーブルグリップ、ブッシング付	3m	ハーネスプラグ付	青
MR7904NT5		¥6,620	◎	MR7704NT5		¥6,340	◎			5m		
MR7904NT3	WRR	¥5,860	○	MR7704NT3	WRR	¥5,580	△	赤		3m		赤
MR7904NT5		¥6,620	○	MR7704NT5		¥6,340	△			5m		
MR7904NT3	WA	¥5,860	○	MR7704NT3	WA	¥5,580	△	青		3m		青
MR7904NT5		¥6,620	○	MR7704NT5		¥6,340	△			5m		
MR7904NT3	WMM	¥5,860	○	MR7704NT3	WMM	¥5,580	△	緑		3m		緑
MR7904NT5		¥6,620	○	MR7704NT5		¥6,340	△			5m		
MR7904NT3	WBB	¥5,860	○	MR7704NT3	WBB	¥5,580	△	黒		3m		黒
MR7904NT5		¥6,620	○	MR7704NT5		¥6,340	△			5m		
MR7904NT3	WW	¥5,860	○	MR7704NT3	WW	¥5,580	△	白		3m		白
MR7904NT5		¥6,620	○	MR7704NT5		¥6,340	△			5m		
MR7904SBTJD1	–	¥3,860	△	MR7704SBTJD1	–	¥3,710	△	白	VCT ケーブルグリップ、ブッシング付	1m	耐トラッキング接地プラグ付	白
MR7904SBTJD3		¥4,880	○	MR7704SBTJD3		¥4,840	△			3m		
MR7904SBTJD5		¥6,070	○	MR7704SBTJD5		¥5,860	△			5m		
MR7904TJK1	–	¥3,840	△	MR7704TJK1	–	¥3,520	△	白	EM-QOCTF コード	1m	耐トラッキング接地プラグ付	白
MR7904TJK3		¥5,100	○	MR7704TJK3		¥4,870	△			3m		
MR7904TJK5		¥6,510	△	MR7704TJK5		¥6,120	△			5m		
MR7904NTK3	–	¥7,380	△	MR7704NTK3	–	¥7,180	△	白	EM-CE ケーブル	3m	ハーネスプラグ付	青
MR7904NTK5		¥8,900	△	MR7704NTK5		¥8,730	△			5m		

エコ電線

※パイロットランプなし、特殊な長さのコード等の特注を承ります。
※標準品は本体の色・中駒の色が白、ハーネスプラグの色が青となります。標準品以外はすべて受注品です。
※MR7904-N、MR7704-Nを用いて「延長コードセット」として製造販売する場合は、経済産業省への申請が必要になる場合があります。詳しくはP.182,183をご参照ください。
※抜け止めタップ使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。

ご注意 OAタップは、フックに引掛けたり、マグネットで仮固定を行うことができますが、木ねじなどで固定することはできません。固定してお使いになる場合は、機器用コンセント(タップ形)(P.65)をご用命ください。

※コードなし製品の結線方法はP.190を参照してください。

6コロタイプ

■横形OA用抜け止め接地タップ

MR7906TJ3 ¥5,080

横形OA用抜け止め接地タップ(6コロ)　耐トラッキング接地プラグ付 15A. 125V.
コード(白)3m

MR7906NT3 ¥6,800

横形OA用抜け止め接地タップ(6コロ)　ハーネスプラグ付 15A. 125V.
コード(白)3m

●寸法図(mm)

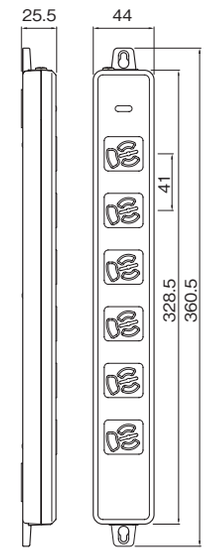

中駒色：○白

中駒色：○白

中駒色：●赤

中駒色：●青

中駒色：●緑

中駒色：●黒

標準装備	パイロットランプ マグネット

■横形OA用接地タップ

MR7706TJ3 ¥5,010

横形OA用接地タップ(6コロ)　耐トラッキング接地プラグ付 15A. 125V.
コード(白)3m

MR7706NT3 ¥6,690

横形OA用接地タップ(6コロ)　ハーネスプラグ付 15A. 125V.
コード(白)3m

●寸法図(mm)

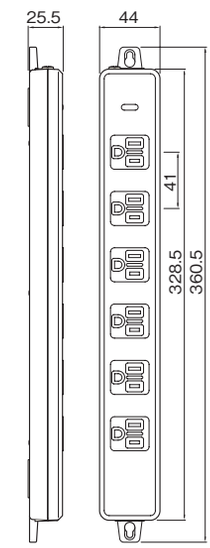

〈耐トラッキング接地プラグ付〉

中駒色：○白

〈ハーネスプラグ付〉

中駒色：○白

中駒色：●赤



中駒色：●青



中駒色：●緑

中駒色：●黒

標準装備	パイロットランプ マグネット

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。

■OAタップアクセサリー：ブランクチップ

MZ6570 ¥100 (P.147参照)

ブランクチップ

ブランクチップは、プラグを使用しないときに刃受穴から異物が入るのを防止できます。

※抜け止めタップにも使用可能です。

■仕様／価格一覧

横形OA用抜け止め接地タップ（6コ口）

定格	15A. 125V.
カラー	本体／コードとも白

※パイロットランプ、マグネット標準装備

横形OA用接地タップ（6コ口）

定格	15A. 125V.
カラー	本体／コードとも白

※パイロットランプ、マグネット標準装備

その他の共通仕様

「横形OA用抜け止め接地タップ」（6コ口）／「横形OA用接地タップ」（6コ口）共通

※パイロットランプ、マグネット標準装備

品番	枝番	標準価格	在庫	品番	枝番	標準価格	在庫	中駒色	コード	コード長	プラグ形状	プラグ色
MR7906-N	–	¥3,540	◎	MR7706-N	–	¥3,350	◎	白	–	–	–	–
MR7906WR	–	¥3,540	△	MR7706WR	–	¥3,350	△	赤	–	–	–	–
MR7906WA	–	¥3,540	△	MR7706WA	–	¥3,350	△	青	–	–	–	–
MR7906WM	–	¥3,540	△	MR7706WM	–	¥3,350	△	緑	–	–	–	–
MR7906WB	–	¥3,540	△	MR7706WB	–	¥3,350	△	黒	–	–	–	–
MR7906TJ1	–	¥4,540	◎	MR7706TJ1	–	¥4,260	◎	白	VCTF コード	1m	耐トラッキング接地プラグ付	白
MR7906TJ3		¥5,080	◎	MR7706TJ3		¥5,010	◎			3m		
MR7906TJ5		¥6,050	◎	MR7706TJ5		¥5,940	◎			5m		
MR7906TJ1	WR	¥4,540	△	MR7706TJ1	WR	¥4,260	△	赤		1m		
MR7906TJ3		¥5,080	△	MR7706TJ3		¥5,010	△			3m		
MR7906TJ5		¥6,050	△	MR7706TJ5		¥5,940	△			5m		
MR7906TJ1	WA	¥4,540	△	MR7706TJ1	WA	¥4,260	△	青		1m		
MR7906TJ3		¥5,080	△	MR7706TJ3		¥5,010	△			3m		
MR7906TJ5		¥6,050	△	MR7706TJ5		¥5,940	△			5m		
MR7906TJ1	WM	¥4,540	△	MR7706TJ1	WM	¥4,260	△	緑		1m		
MR7906TJ3		¥5,080	△	MR7706TJ3		¥5,010	△			3m		
MR7906TJ5		¥6,050	△	MR7706TJ5		¥5,940	△			5m		
MR7906TJ1	WB	¥4,540	△	MR7706TJ1	WB	¥4,260	△	黒		1m		
MR7906TJ3		¥5,080	△	MR7706TJ3		¥5,010	△			3m		
MR7906TJ5		¥6,050	△	MR7706TJ5		¥5,940	△			5m		
MR7906NT3	–	¥6,800	◎	MR7706NT3	–	¥6,690	◎	白	VCT ケーブルグリップ、ブッシング付	3m	ハーネスプラグ付	青
MR7906NT5		¥7,570	◎	MR7706NT5		¥7,540	◎			5m		
MR7906NT3	WRR	¥6,800	△	MR7706NT3	WRR	¥6,690	△	赤		3m		赤
MR7906NT5		¥7,570	△	MR7706NT5		¥7,540	△			5m		
MR7906NT3	WA	¥6,800	△	MR7706NT3	WA	¥6,690	△	青		3m		青
MR7906NT5		¥7,570	△	MR7706NT5		¥7,540	△			5m		
MR7906NT3	WMM	¥6,800	△	MR7706NT3	WMM	¥6,690	△	緑		3m		緑
MR7906NT5		¥7,570	△	MR7706NT5		¥7,540	△			5m		
MR7906NT3	WBB	¥6,800	△	MR7706NT3	WBB	¥6,690	△	黒		3m		黒
MR7906NT5		¥7,570	△	MR7706NT5		¥7,540	△			5m		
MR7906NT3	WW	¥6,800	△	MR7706NT3	WW	¥6,690	△	白		3m		白
MR7906NT5		¥7,570	△	MR7706NT5		¥7,540	△			5m		
MR7906SBTJD1	–	¥5,020	△	MR7706SBTJD1	–	¥4,560	△	白	VCT ケーブルグリップ、ブッシング付	1m	耐トラッキング接地プラグ付	白
MR7906SBTJD3		¥6,040	△	MR7706SBTJD3		¥5,630	△			3m		
MR7906SBTJD5		¥7,240	△	MR7706SBTJD5		¥7,010	△			5m		
MR7906TJK1	–	¥4,940	△	MR7706TJK1	–	¥4,650	△	白	EM-QOCTF コード	1m	耐トラッキング接地プラグ付	白
MR7906TJK3		¥6,010	△	MR7706TJK3		¥5,940	△			3m		
MR7906TJK5		¥7,680	△	MR7706TJK5		¥7,550	△			5m		
MR7906NTK3	–	¥8,390	△	MR7706NTK3	–	¥8,610	△	白	EM-CE ケーブル	3m	ハーネスプラグ付	青
MR7906NTK5		¥9,980	△	MR7706NTK5		¥10,530	△			5m		

エコ電線

※パイロットランプなし、特殊な長さのコードの特注を承ります。
※標準品は本体の色・中駒の色が白、ハーネスプラグの色が青となります。標準品以外はすべて受注品です。
※MR7906-N、MR7706-Nを用いて「延長コードセット」として製造販売する場合は、経済産業省への申請が必要になる場合があります。詳しくはP.182,183をご参照ください。
※抜け止めタップ使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。

ご注意 OAタップは、フックに引掛けたり、マグネットで仮固定を行うことができますが、木ねじなどで固定することはできません。固定してお使いになる場合は、機器用コンセント(タップ形)(P.65)をご用命ください。

※コードなし製品の結線方法はP.190を参照してください。

8コロタイプ

■横形OA用抜け止め接地タップ

MR7908TJ3 ¥6,030

横形OA用抜け止め接地タップ(8コ口)　耐トラッキング接地プラグ付 15A. 125V.
コード(白)3m

MR7908NT3 ¥7,770

横形OA用抜け止め接地タップ(8コ口)　ハーネスプラグ付 15A. 125V.
コード(白)3m

●寸法図(mm)

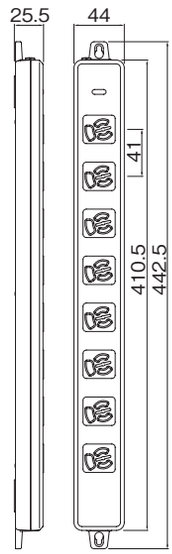

中駒色：○白

中駒色：○白

中駒色：●赤



中駒色：●青



中駒色：●緑

中駒色：●黒



標準装備	パイロットランプ マグネット

■横形OA用接地タップ

MR7708TJ3 ¥5,680

横形OA用接地タップ(8コ口)　耐トラッキング接地プラグ付 15A. 125V.
コード(白)3m

MR7708NT3 ¥7,540

横形OA用接地タップ(8コ口)　ハーネスプラグ付 15A. 125V.
コード(白)3m

●寸法図(mm)

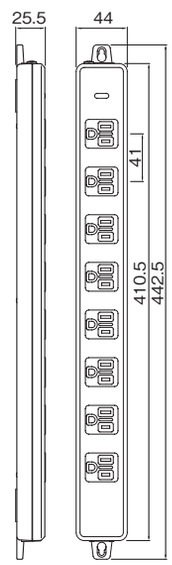

〈耐トラッキング接地プラグ付〉

中駒色：○白

〈ハーネスプラグ付〉

中駒色：○白

中駒色：●赤



中駒色：●青



中駒色：●緑



中駒色：●黒



標準装備	パイロットランプ マグネット

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。

■OAタップアクセサリー：ブランクチップ

MZ6570 ¥100 (P.147参照)
ブランクチップ

ブランクチップは、プラグを使用しないときに刃受穴から異物が入るのを防止できます。
※抜け止めタップにも使用可能です。

■仕様／価格一覧

横形OA用抜け止め接地タップ（8コ口）
定格 15A. 125V.
カラー 本体／コードとも白
※パイロットランプ、マグネット標準装備

横形OA用接地タップ（8コ口）
定格 15A. 125V.
カラー 本体／コードとも白
※パイロットランプ、マグネット標準装備

その他の共通仕様
「横形OA用抜け止め接地タップ」(8コ口)／「横形OA用接地タップ」(8コ口)共通
※パイロットランプ、マグネット標準装備

品番	枝番	標準価格	在庫	品番	枝番	標準価格	在庫	中駒色	コード	コード長	プラグ形状	プラグ色
MR7908-N	–	¥4,700	◎	MR7708-N	–	¥4,250	◎	白	–	–	–	–
MR7908WR	–	¥4,700	△	MR7708WR	–	¥4,250	△	赤	–	–	–	–
MR7908WA	–	¥4,700	△	MR7708WA	–	¥4,250	△	青	–	–	–	–
MR7908WM	–	¥4,700	△	MR7708WM	–	¥4,250	△	緑	–	–	–	–
MR7908WB	–	¥4,700	△	MR7708WB	–	¥4,250	△	黒	–	–	–	–
MR7908TJ1	–	¥5,420	◎	MR7708TJ1	–	¥5,000	◎	白	VCTF コード	1m	耐トラッキング接地プラグ付	白
MR7908TJ3		¥6,030	◎	MR7708TJ3		¥5,680	◎			3m		
MR7908TJ5		¥6,770	◎	MR7708TJ5		¥6,400	◎			5m		
MR7908TJ1	WR	¥5,420	△	MR7708TJ1	WR	¥5,000	△	赤		1m		
MR7908TJ3		¥6,030	△	MR7708TJ3		¥5,680	△			3m		
MR7908TJ5		¥6,770	△	MR7708TJ5		¥6,400	△			5m		
MR7908TJ1	WA	¥5,420	△	MR7708TJ1	WA	¥5,000	△	青		1m		
MR7908TJ3		¥6,030	△	MR7708TJ3		¥5,680	△			3m		
MR7908TJ5		¥6,770	△	MR7708TJ5		¥6,400	△			5m		
MR7908TJ1	WM	¥5,420	△	MR7708TJ1	WM	¥5,000	△	緑		1m		
MR7908TJ3		¥6,030	△	MR7708TJ3		¥5,680	△			3m		
MR7908TJ5		¥6,770	△	MR7708TJ5		¥6,400	△			5m		
MR7908TJ1	WB	¥5,420	△	MR7708TJ1	WB	¥5,000	△	黒		1m		
MR7908TJ3		¥6,030	△	MR7708TJ3		¥5,680	△			3m		
MR7908TJ5		¥6,770	△	MR7708TJ5		¥6,400	△			5m		
MR7908NT3	–	¥7,770	◎	MR7708NT3	–	¥7,540	◎	白	VCT ケーブルグリップ、ブッシング付	3m	ハーネスプラグ付	青
MR7908NT5		¥8,540	◎	MR7708NT5		¥8,370	◎			5m		
MR7908NT3	WRR	¥7,770	△	MR7708NT3	WRR	¥7,540	△	赤		3m		赤
MR7908NT5		¥8,540	△	MR7708NT5		¥8,370	△			5m		
MR7908NT3	WA	¥7,770	△	MR7708NT3	WA	¥7,540	△	青		3m		青
MR7908NT5		¥8,540	△	MR7708NT5		¥8,370	△			5m		
MR7908NT3	WMM	¥7,770	△	MR7708NT3	WMM	¥7,540	△	緑		3m		緑
MR7908NT5		¥8,540	△	MR7708NT5		¥8,370	△			5m		
MR7908NT3	WBB	¥7,770	△	MR7708NT3	WBB	¥7,540	△	黒		3m		黒
MR7908NT5		¥8,540	△	MR7708NT5		¥8,370	△			5m		
MR7908NT3	WW	¥7,770	△	MR7708NT3	WW	¥7,540	△	白		3m		白
MR7908NT5		¥8,540	△	MR7708NT5		¥8,370	△			5m		
MR7908SBTJD1	–	¥6,040	△	MR7708SBTJD1	–	¥5,460	△	白	VCT ケーブルグリップ、ブッシング付	1m	耐トラッキング接地プラグ付	白
MR7908SBTJD3		¥7,030	△	MR7708SBTJD3		¥6,460	△			3m		
MR7908SBTJD5		¥8,260	△	MR7708SBTJD5		¥7,680	△			5m		
MR7908TJK1	–	¥5,860	△	MR7708TJK1	–	¥5,360	△	白	EM-QOCTF コード	1m	耐トラッキング接地プラグ付	白
MR7908TJK3		¥6,880	△	MR7708TJK3		¥6,670	△			3m		
MR7908TJK5		¥8,280	△	MR7708TJK5		¥7,870	△			5m		
MR7908NTK3	–	¥9,320	△	MR7708NTK3	–	¥9,530	△	白	EM-CE ケーブル	3m	ハーネスプラグ付	青
MR7908NTK5		¥11,170	△	MR7708NTK5		¥11,430	△			5m		

トコ電線

※パイロットランプなし、特殊な長さのコードの特注を承ります。
※標準品は本体の色・中駒の色が白、ハーネスプラグの色が青となります。標準品以外はすべて受注品です。
※MR7908-N、MR7708-Nを用いて「延長コードセット」として製造販売する場合は、経済産業省への申請が必要になる場合があります。詳しくはP.182,183をご参照ください。
※抜け止めタップ使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。

OAタップ（黒タップ）

推奨商品

定格15A. 125V.

オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の撮影現場に最適な黒タップ!

●OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。

●プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。

※コードなし製品の結線方法は、P.190を参照してください。

標準装備　パイロットランプ　マグネット

■横形OA抜け止め接地タップ

●2コ口（抜け止め）

MR7902TJ3BB　¥3,470

横形OA用抜け止め接地タップ2コ口
コード3m　耐トラッキング接地プラグ付　黒
15A. 125V.

●4コ口（抜け止め）

MR7904TJ3BB　¥4,300

横形OA用抜け止め接地タップ4コ口
コード3m　耐トラッキング接地プラグ付　黒
15A. 125V.

●6コ口（抜け止め）

MR7906TJ3BB　¥5,380

横形OA用抜け止め接地タップ6コ口
コード3m　耐トラッキング接地プラグ付　黒
15A. 125V.

●8コ口（抜け止め）



MR7908TJ3BB　¥6,330

横形OA用抜け止め接地タップ8コ口
コード3m　耐トラッキング接地プラグ付　黒
15A. 125V.

■仕様／価格一覧

定格 電流	定格 電圧	品番	標準価格	在庫	本体色	中駒色	コード	コード色	コード長	プラグ形状	プラグ色
15A.	125V.	MR7902BB	¥1,940	△	黒	黒	―	―	―	―	―
		MR7902TJ1BB	¥2,870	△			VCTFコード	黒	1m	耐トラッキング接地プラグ付	黒
		MR7902TJ3BB	¥3,470	○					3m		
		MR7902TJ5BB	¥4,160	○					5m		
		MR7902NT3BBB	¥5,200	○			VCTケーブル（グリップ、ブッシング付）		3m	ハーネスプラグ付	
		MR7902NT5BBB	¥5,980	○					5m		
		MR7904BB	¥2,890	○	黒	黒	―	―	―	―	―
		MR7904TJ1BB	¥3,660	△			VCTFコード	黒	1m	耐トラッキング接地プラグ付	黒
		MR7904TJ3BB	¥4,300	○					3m		
		MR7904TJ5BB	¥5,100	○					5m		
		MR7904NT3BBB	¥6,160	○			VCTケーブル（グリップ、ブッシング付）		3m	ハーネスプラグ付	
		MR7904NT5BBB	¥6,920	○					5m		
		MR7906BB	¥3,840	△	黒	黒	―	―	―	―	―
		MR7906TJ1BB	¥4,840	△			VCTFコード	黒	1m	耐トラッキング接地プラグ付	黒
		MR7906TJ3BB	¥5,380	○					3m		
		MR7906TJ5BB	¥6,350	○					5m		
		MR7906NT3BBB	¥7,100	○			VCTケーブル（グリップ、ブッシング付）		3m	ハーネスプラグ付	
		MR7906NT5BBB	¥7,870	○					5m		
		MR7908BB	¥5,000	△	黒	黒	―	―	―	―	―
		MR7908TJ1BB	¥5,720	△			VCTFコード	黒	1m	耐トラッキング接地プラグ付	黒
		MR7908TJ3BB	¥6,330	△					3m		
		MR7908TJ5BB	¥7,070	△					5m		
		MR7908NT3BBB	¥8,070	△			VCTケーブル（グリップ、ブッシング付）		3m	ハーネスプラグ付	
		MR7908NT5BBB	¥8,840	△					5m		

※MR7902BB、MR7904BB、MR7906BB、MR7908BBを用いて「延長コードセット」として製造販売する場合は、経済産業省への申請が必要になる場合があります。
詳しくはP.182,183をご参照ください。

※抜け止めタップ使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

推奨商品　1コロ抜け止め接地タップ

大型の電気機器専用としての使用にお奨めです。

他の受口を使用されると過負荷状態となり、
ブレーカが作動する恐れがある場合など、
負荷容量の大きい電気機器専用として
使用したい場合などにお奨めです。
※コードなし製品の結線方法についてはP.190を参照してください。

中駒色：●赤

MR7941WR

中駒色：●青

MR7941WA

MR7941-N　¥2,560

横形OA用抜け止め
接地タップ 1コロ
パイロットランプ、
マグネット付
15A. 125V.　在庫：△

●寸法図(mm)



標準装備	パイロットランプ マグネット

●仕様／価格一覧

定格 電流	定格 電圧	品番	標準価格	在庫	プラグ	コード長
15A.	125V.	MR7941-N	¥2,560	△	–	–
		MR7941TJ3	オープン	△	耐トラッキング接地プラグ付	3m
		MR7941NT3		△	ハーネスプラグ付	3m

ご注意　抜け止めタップ使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。

6コロ抜け止め接地タップ

過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!

●コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)
●ブレーカは、15A. 20A.から選択できます。
●ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。
●プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。
●通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。

※安全ブレーカと漏電ブレーカの仕様についてはP.187を参照してください
※写真は工場出荷時の状態です。ご使用時は、コードを伸ばしてお使いください。

耐トラッキング
接地プラグ

ハーネスプラグ

MR7632TJ3　¥12,390

ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コロ)
コード3m　耐トラッキング接地プラグ付
15A. 125V.

●コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカとは?

コンセント回路以降の電源コードなどで短絡発生した場合など、従来の安全ブレーカでは動作しにくい低い電流レベルにおいても、回路を高速遮断する安全ブレーカです。
比較的小さなショートでの火花発生時に高速遮断します。

●寸法図(mm)

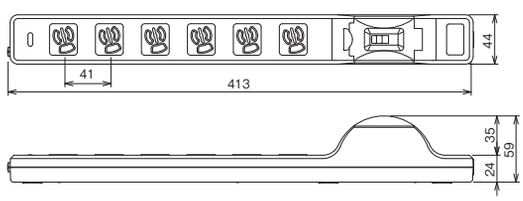

標準装備	パイロットランプ マグネット

ご注意　抜け止めタップ使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。

■仕様／価格一覧

15Aブレーカ付抜け止め接地タップ(6コロ)

15A安全ブレーカ付 品番	標準価格	在庫	15A漏電ブレーカ付 品番	標準価格	在庫
MR7632TJ1	¥11,900	○	MR7634TJ1	¥19,940	○
MR7632TJ3	¥12,390	◎	MR7634TJ3	¥20,400	◎
MR7632TJ5	¥13,160	◎	MR7634TJ5	¥21,350	○
MR7632NT3	¥13,490	△	MR7634NT3	¥21,560	△
MR7632NT5	¥14,100	△	MR7634NT5	¥22,140	△
エコ電線 MR7632TJK1	¥13,360	△	MR7634TJK1	¥20,600	△
MR7632TJK3	¥14,720	△	MR7634TJK3	¥21,220	△
MR7632TJK5	¥16,550	△	MR7634TJK5	¥22,960	△

20Aブレーカ付抜け止め接地タップ(6コロ)

20A安全ブレーカ付 品番	標準価格	在庫	20A漏電ブレーカ付 品番	標準価格	在庫
MR7633TJ1	¥11,900	○	MR7635TJ1	¥19,940	○
MR7633TJ3	¥12,390	◎	MR7635TJ3	¥20,400	○
MR7633TJ5	¥13,160	○	MR7635TJ5	¥21,350	○
MR7633NT3	¥13,490	△	MR7635NT3	¥21,560	△
MR7633NT5	¥14,100	△	MR7635NT5	¥22,140	△
MR7633TJK1	¥13,360	△	MR7635TJK1	¥20,600	△
MR7633TJK3	¥14,720	△	MR7635TJK3	¥21,220	△
MR7633TJK5	¥16,550	△	MR7635TJK5	¥22,960	△

コード・プラグの共通仕様

コード	コード長	プラグ形状
VCTFコード	1m	耐トラッキング接地プラグ付
	3m	
	5m	
VCTケーブル(グリップ、ブッシング付)	3m	ハーネスプラグ付
	5m	
EM-QOCTFコード	1m	耐トラッキング接地プラグ付
	3m	
	5m	

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

OA用ニコニコタップ・吊り下げ接地タップ

定格15A. 125V.

OA用ニコニコタップ

用途に応じて自在に選べる4コ口のOA用「ニコニコ(2個+2個)」タップ!

●「引掛形4コ」「引掛形2コと接地形2コ」「引掛形2コと抜け止め接地形2コ」の3タイプから選択できます。
●使用コードはVCTF 2mm²3心ですが、VCTも製作できます(ハーネスプラグ付を除く)。ご希望の場合は別途見積をお申し付けください。

ご注意 抜け止めタップ使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。

※下記写真は工場出荷時の状態です。ご使用時はコードを延ばしてお使いください。

■「引掛形4コ」タイプ

MR7736TA3 ¥6,800
OA用ニコニコタップ 4コ口(引掛4)
コード3m、引掛プラグ付
15A. 125V.

●寸法図(mm)



MR7736
MR7746

■「引掛形2コ+接地形2コ」タイプ

MR7737TJ3 ¥6,460
OA用ニコニコタップ 4コ口(引掛2、接地2)
コード3m、接地プラグ付
15A. 125V.

●寸法図(mm)



MR7737
MR7747
MR7738
MR7748

■「引掛形2コ+抜け止め接地形2コ」タイプ

MR7738TJ3 ¥6,720
OA用ニコニコタップ
4コ口(引掛2、抜け止め接地2)
コード3m、接地プラグ付
15A. 125V.

■仕様／価格一覧

定格 電流	定格 電圧	品番	標準価格	在庫	差込口	ランプ	プラグ	コード長
15A.	125V.	MR7736NT3	¥8,450	△	(引掛4)	−	ハーネスプラグ	3m
		MR7736NT5	¥9,310	△				5m
		MR7736TJ3	¥7,340	△	(引掛4)	−	耐トラッキング接地プラグ	3m
		MR7736TJ5	¥8,010	△				5m
		MR7736TA3	¥6,800	△	(引掛4)	−	引掛プラグ	3m
		MR7746TJ3	¥7,660	△	(引掛4)	ランプ付	耐トラッキング接地プラグ	3m
		MR7746TJ5	¥8,150	△				5m
		MR7737TJ3	¥6,460	△	(接地2・引掛2)	−		3m
		MR7737TJ5	¥7,220	△				5m
		MR7747TJ3	¥6,610	△	(接地2・引掛2)	ランプ付		3m
		MR7747TJ5	¥7,340	△				5m
		MR7738TJ3	¥6,720	△	(抜け止め接地2・引掛2)	−		3m
		MR7738TJ5	¥7,480	△				5m
		MR7748TJ3	¥6,870	△	(抜け止め接地2・引掛2)	ランプ付		3m
		MR7748TJ5	¥7,620	△				5m

吊り下げ抜け止め接地タップ

天井から電源が取れますので、足元の煩わしさがなくなります。
店舗や事務所、工場、研究施設などにお奨めです。
その他さまざまなシーンでもご利用いただけます。

※病院用吊り下げ接地タップはP.136を参照してください。

MR7585TA ¥14,300
吊り下げ抜け止め接地タップ
引掛プラグ付 15A.125V.
在庫:○

MZ6042 オープン
巻取りユニット固定金具
在庫:○

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

20A 250Vの高容量タップ

●タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。
●タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。
●タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)が付いています。(コードなしの場合はフックと止めねじをタップ本体の中に付属品として同梱してあります。)
●2コ口は本体の片側に吊り下げ用穴が設けてあります。
●コード付タップの電源用プラグは丈夫なゴムプラグを使用しています。

ご注意
● タップの合計電流は定格電流値以下で使用してください。
● 雨水、油、金属粉等のかかる場所でのご使用は避けてください。
● タップから更にまたタップへの接続は避けてください。

■高容量20A引掛形タップ

●引掛3コ口タップ(3P)

MR2934 ¥11,700
20A.250V.

●引掛3コ口タップ(接地3P)

MR2933 ¥12,770
コード1m付

MR2943 ¥9,870
コードなし
20A.250V.

●寸法図(mm)



MR2934・MR2943
MR2933

●仕様／価格一覧

定格			極配置	品番	品名	標準価格	在庫
電流	電圧	極数					
20A.	250V.	3P		MR2934	3P 20A 引掛3コ口タップ コード1m付(VCT3.5mm²)	¥11,700	○
		接地3P		MR2933	接地3P 20A 引掛3コ口タップ コード1m付(VCT3.5mm²)	¥12,770	◎
				MR2943	接地3P 20A 引掛3コ口タップ (コードなし)	¥9,870	◎

■高容量20A平刃形タップ

●3コ口タップ(3P)

MR2935 ¥10,850
20A.250V.

●2コ口タップ(接地3P)

MR2937 ¥8,830
20A.250V.

●3コ口タップ(接地3P)

MR2929 ¥12,110
コード1m付

MR2930 ¥9,050
コードなし
20A.250V.

●3コ口タップ(接地3P)逆回転コンセント付

MR2938 ¥12,110
20A.250V.

●寸法図(mm)



MR2929・MR2935
MR2930・MR2938

●寸法図(mm)



MR2937

●仕様／価格一覧

定格			極配置	品番	品名	標準価格	在庫
電流	電圧	極数					
20A.	250V.	3P		MR2935	3P 20A 3コ口タップ コード1m付(VCT3.5mm²)	¥10,850	◎
		接地 3P		MR2937	接地3P 20A 2コ口タップ コード1m付(VCT3.5mm²)	¥8,830	◎
				MR2929	接地3P 20A 3コ口タップ コード1m付(VCT3.5mm²)	¥12,110	◎
				MR2930	接地3P 20A 3コ口タップ(コードなし)	¥9,050	◎
				MR2938	接地3P 20A 3コ口タップ コード1m付(VCT3.5mm²) 逆回転用コンセント付	¥12,110	◎

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

アクセスフロア幹線分岐配線方式

<各施工方法共通の注意事項>

施工に当たっては下記に注意してください。
- ●床下の配線部分には、張力が加わらないようにしてください。
- ●ケーブルが床の上に出る箇所には、ケーブル張力止めを使用してください。
- ●ケーブルの接続箇所が床上から分かるように、床の上にマーカーを付けてください。（マーカーはP.27を参照）
- ●ケーブルを束ねて使用しないでください。異常発熱する場合があります。
- ●水気のある所では使用しないでください。
- ●その他、内線規程3170節「アクセスフロア内のケーブル配線」を参照してください。

※仕様は、改良のため、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ご注意　幹線用ハーネスはOA用タップのハーネスと互換性はありません。（誤用防止のため）

幹線分岐方式（床下空間35mm以上）

現場作業が最も省力化された施工方法です。

●幹線分岐方式（10分岐）

10分岐
MZ9530
（質量20kg）
（別途見積）
在庫：▲

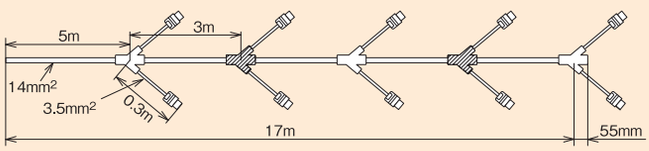

●仕様例

分岐数および、L寸法についてはご相談ください。（別途見積）

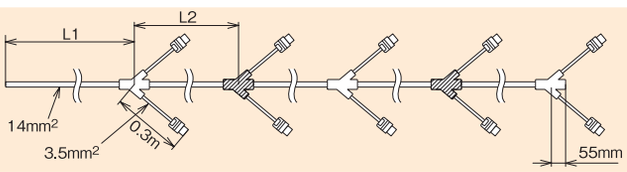

●単相3線式分岐ケーブルの分岐部内線配線図

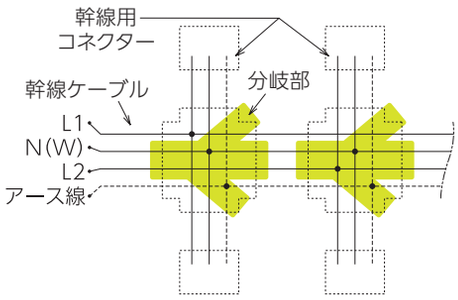

分岐部は図のように、1個毎に相を変えて配線しております。
負荷バランスを考慮して使用してください。
※分岐部ひとつおきの使用は、負荷がアンバランスになります。

幹線分岐部

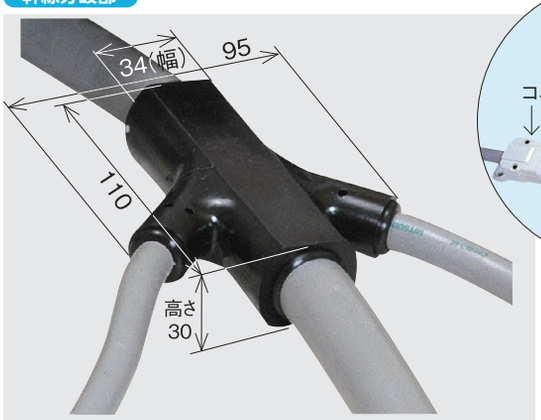

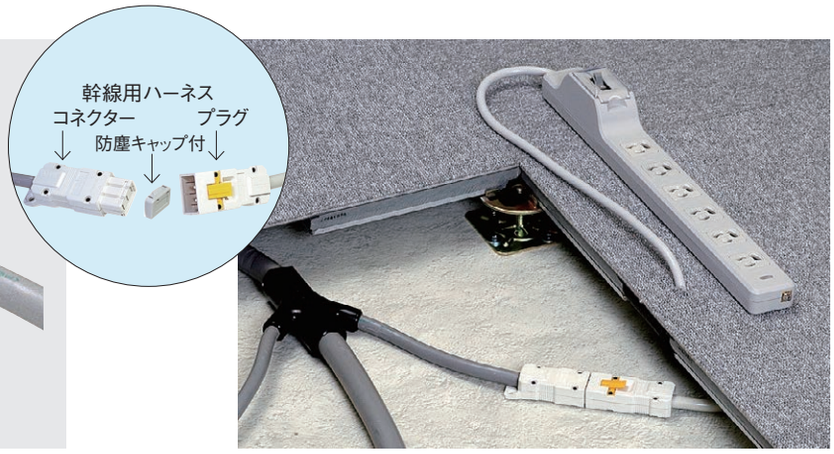

■施工イメージ

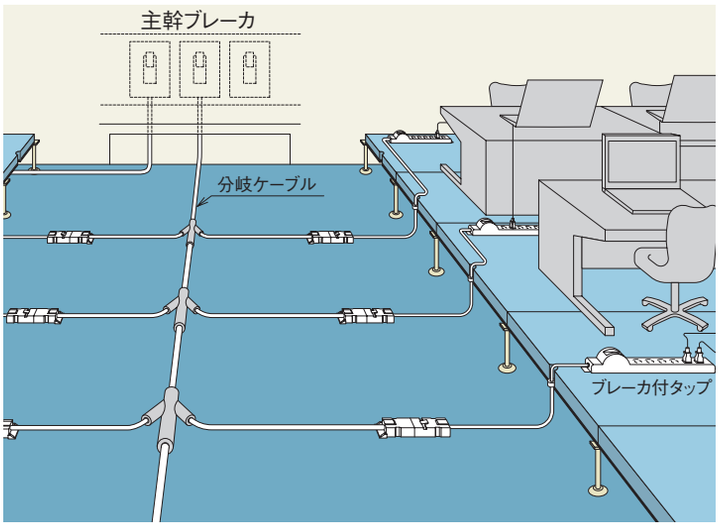

■配線図例

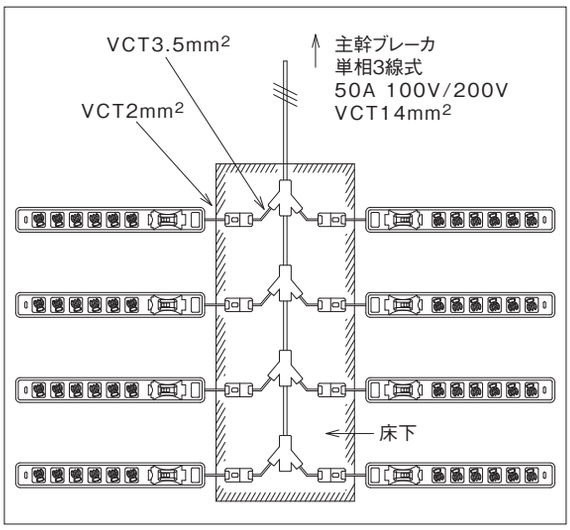

※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■推奨構成品

MR7933NT3 ¥14,820

20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)(マグネット・ランプ・幹線用ハーネスプラグ付 VCT3m)
15A.125V.　在庫：△

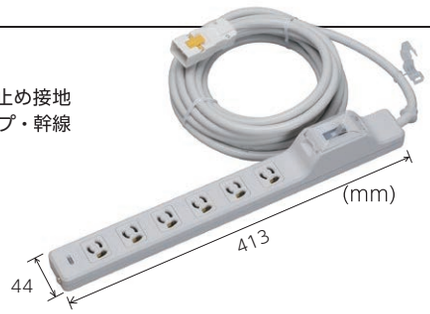

ご注意
●抜け止めタップ使用方法と注意事項については、P.9をご参照ください。
●安全ブレーカの仕様についてはP.187をご参照ください。

ブレーカユニット床下方式（床下空間75mm以上）

■推奨構成品-①

●当ブレーカユニットには主幹ブレーカは内蔵しておりません。
●主幹ブレーカ(30A)を設置し、当ユニットを接続してください。

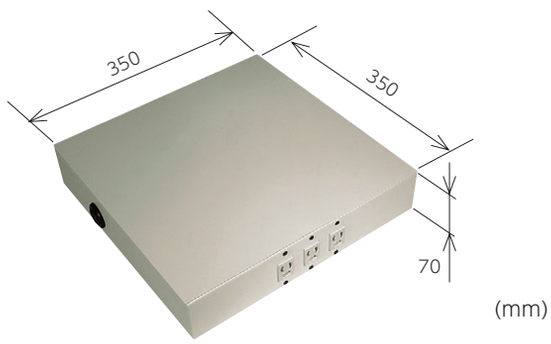

MZ6465 オープン

OA フロア内用コンセント付ブレーカユニット
単相3線接地付
在庫：▲

●20Aブレーカ×6回路
●適用ケーブル
VCT4心(3心+アース)
5.5～8mm²

二次側
15A. 125V.
抜け止め接地コンセント
6個(3×2)

ご注意
ブレーカユニット施工上の注意
床下のブレーカユニットは固定し、床の上から設置場所が分かるように表示してください。また、フロアパネルは容易に開閉できるようにしてください。
※ブレーカユニットの仕様はご相談ください。
※ユニットにはケーブルは付属しておりません。

■推奨構成品-②

MR7908SBTJD3 ¥7,030

横形OA抜け止め接地タップ(8コ口)
マグネット付・パイロットランプ付
(ケーブル3m・耐トラッキング接地プラグ付)
在庫：△

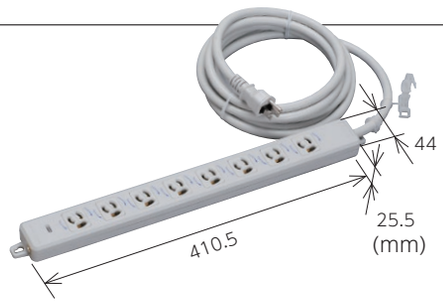

ご注意
抜け止めタップ使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。

■施工イメージ

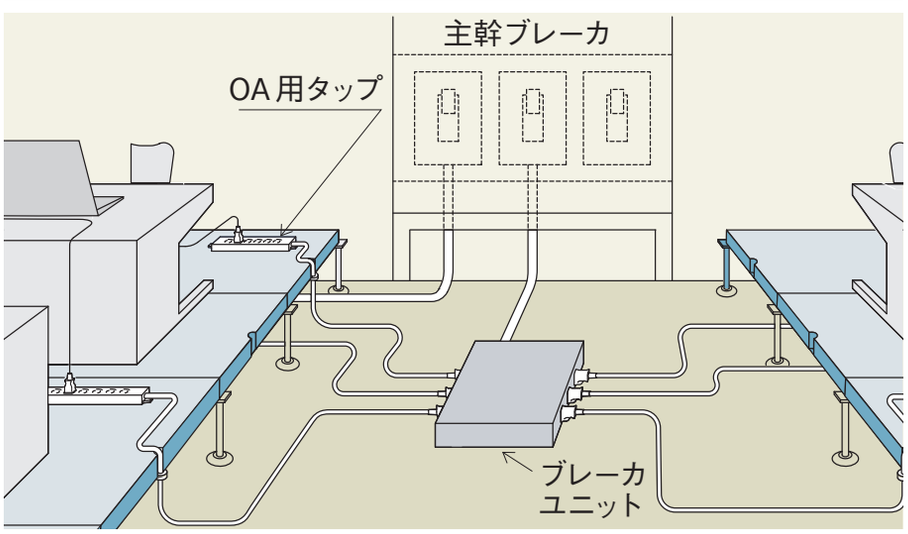

■配線図例

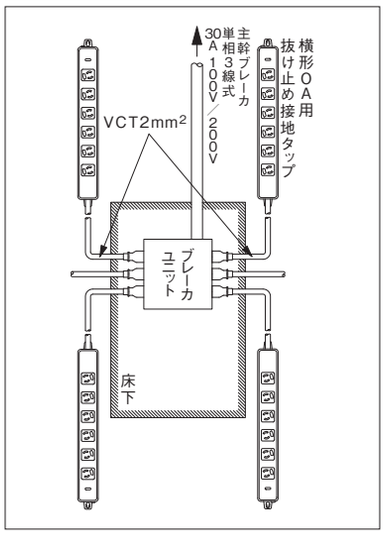

MEMO

情報ラック用
コンセント

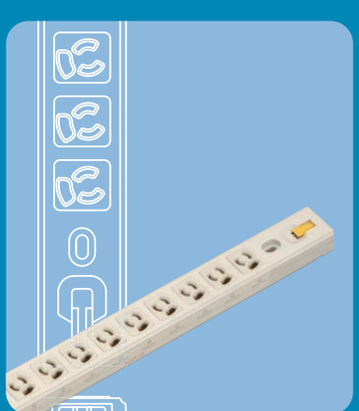

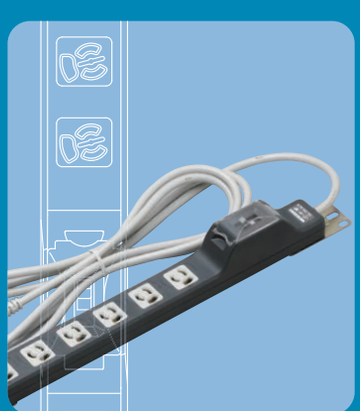

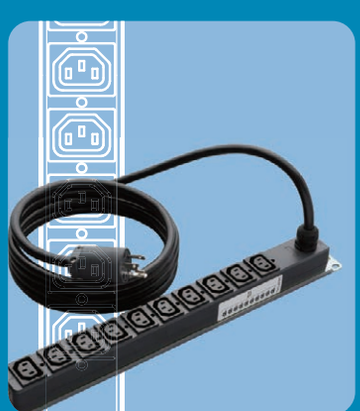

ラック用連結形コンセントバーの連結方法

ラック用連結形コンセントバーは、各ユニットを組み合わせることで、最適な構成のコンセントバーとしてご利用になれます。

●基本形は「コンセントバー(10コ口)+電源接続用コネクター+防塵カバー」の連結を1ユニットとし、「コンセントバー」を複数連結することでコンセント数を増やすことができます。

●基本形に「延長アダプター」を連結すれば、2本のコンセントバーをコードで繋ぐことができます。

●基本形を構成する「電源接続用コネクター」には通常仕様の他に、安全ブレーカ付または電流監視装置付から用途に応じて選択できます。

■主な連結パターン(MR7485/MR7535シリーズ)

[凡例] ：基本形

❶「基本形」



❷「基本形」+「コンセントバー」



❸「基本形」+「延長アダプター」+「コンセントバー」



❹「防塵カバー」+「コンセントバー」+「安全ブレーカ付コネクター」または「電流監視装置付コネクター」



■コンセントバーのラインアップ

方式	コンセントバーの品番	電圧		電流			掲載頁
		125V.	250V.	15A.	20A.	30A.	
連結形コンセントバー	MR7485シリーズ	●	—	●	—	—	P.53参照
	MR7535シリーズ	●	—	—	●	—	P.54参照
一体形コンセントバー	MR7932シリーズ(2分岐)	●	—	—	—	●	P.57参照
	MR7611シリーズ	●	—	●	—	—	P.58参照
	MR7651シリーズ	●	—	●	—	—	P.59参照
	MR7811シリーズ	●	—	—	●	—	P.58参照
	MR7851シリーズ	●	—	—	●	—	P.59参照
	ME8709シリーズ(2分岐)	—	●	—	—	●	P.61参照
	ME8659シリーズ	—	●	—	●	—	P.62参照
	ME8679シリーズ	—	●	—	●	—	P.63参照
	MR7546T4A3(2分岐)	—	●	—	—	●	P.64参照

情報ラック用コンセント　法規と施工条件

明工社ラック用コンセントバーの受口の定格電流は右記のとおりです。
法規により15Aブレーカまたは20Aブレーカでの保護が必要です。

- **100V用…1口15A**
- **200V用…[C13]1口10A、[C19]1口15A**

●ブレーカの付いていないラック用コンセントバーを施設する場合は、下記の分岐回路に接続してください。(接続パターンA)
・コンセントバーの定格電流が15Aの場合……15A分岐回路または20A配線用遮断器分岐回路
・コンセントバーの定格電流が20Aの場合……20A配線用遮断器分岐回路
●ブレーカの付いていないラック用コンセントバーを30A以上の分岐回路に接続する場合は、分岐ボックス等を介してコンセントバーを保護するブレーカを設けてください。(接続パターンC)
●ブレーカを搭載したラック用コンセントバーは受口を保護するブレーカを内蔵しているため、30A以上の分岐回路に接続できますが、コンセントバー1台あたりの定格を超えての使用はできません。(接続パターンBorD)
[例] 30A分岐回路にブレーカ付15Aコンセントバーを1台接続…負荷の合計15Aまで
30A分岐回路にブレーカ付15Aコンセントバーを2台接続…コンセントバー1台あたり15A、2台合計30Aまで
30A分岐回路にブレーカ付30Aコンセントバーを1台接続…コンセントバー内1系統あたり15A、合計30Aまで

■電気設備の技術基準の解釈（抜粋）

149-3表（一部表現を変更しています。）

分岐回路	施設できるコンセント
15A 分岐回路	定格電流が15A 以下のもの
20A 配線用遮断器分岐回路	定格電流が20A 以下のもの
30A 分岐回路	定格電流が20A 以上 30A 以下のもの 【定格電流が20A未満の差込みプラグが接続できるものを除く。】
40A 分岐回路	定格電流が30A 以上 40A 以下のもの
50A 分岐回路	定格電流が40A 以上 50A 以下のもの

■施工パターンと施工条件

パターンA

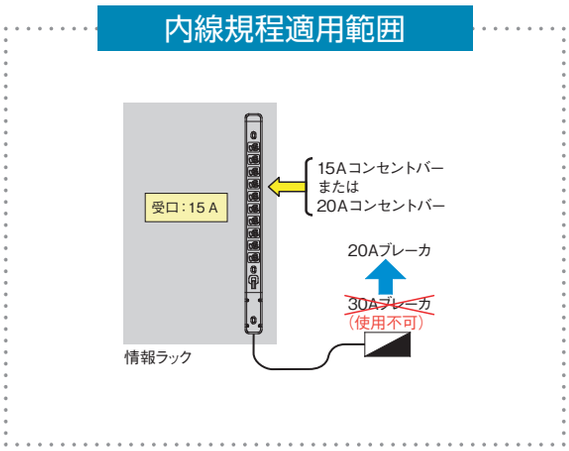

パターンB

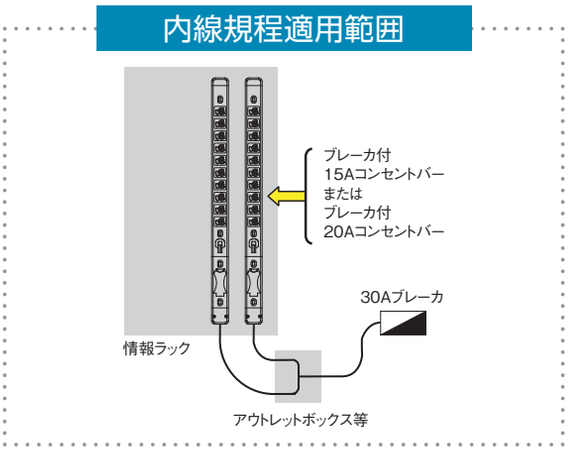

※負荷の合計：30Aまで

パターンC

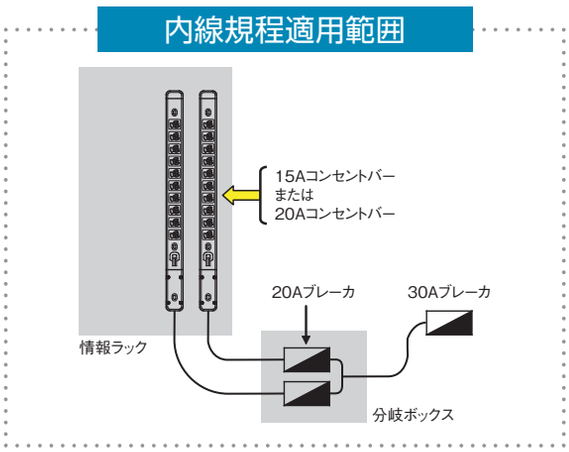

※負荷の合計：30Aまで

パターンD

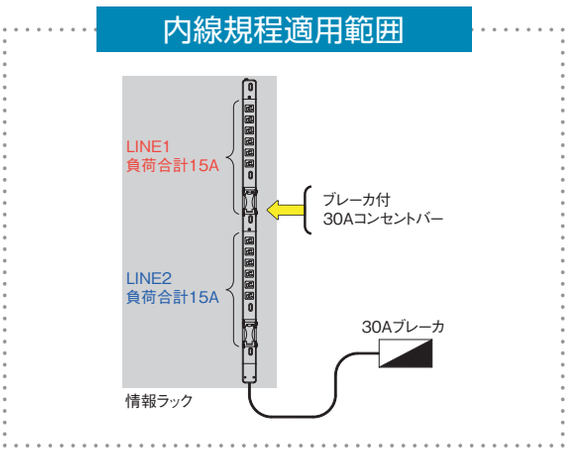

※負荷の合計：30Aまで

ラック用連結形コンセントバー 定格15A. 125V. 定格20A. 125V.

ユニット化された各製品を簡単に組み合わせて利用するラック用連結形コンセントバーです。

●ユニット化された各製品を組み合わせることで、様々な仕様に対応。
●防塵カバー+コンセントバー(10コロ)+コネクターの組み合わせを基本とし、コンセントバーを複数連結することで20コロ、30コロまで対応します。また、延長アダプターを使用すれば2本のコンセントバーをコードで繋ぐことができますので、中央部に梁(はり)が突出しているような場合でも取付が可能です。
●電源接続用のコネクターは、通常仕様のほか、安全ブレーカ付、電流監視装置付をラインアップしています。
●製品間の連結は工具不要で、連結部を真直に差し込むだけで完了します。

コンセントバーの連結例

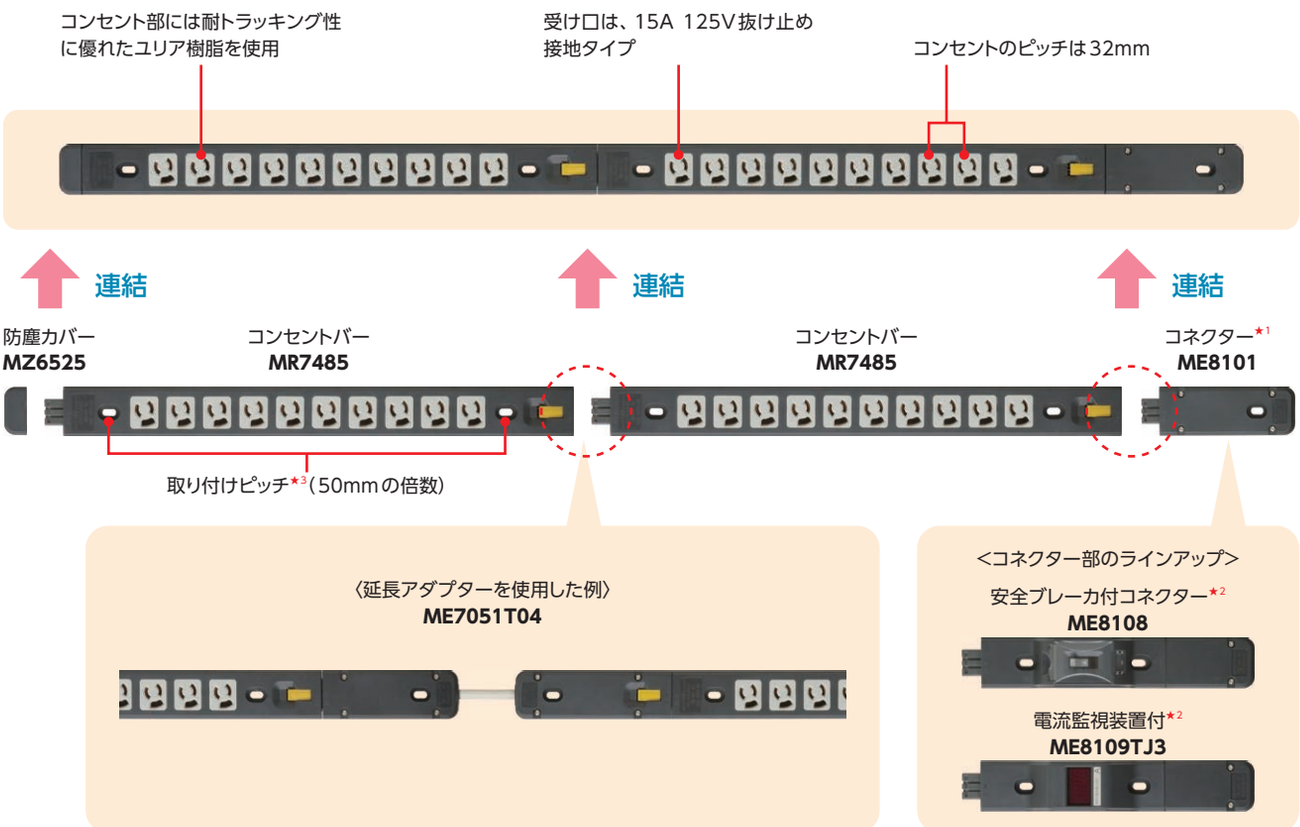

<ケーブル結線例>

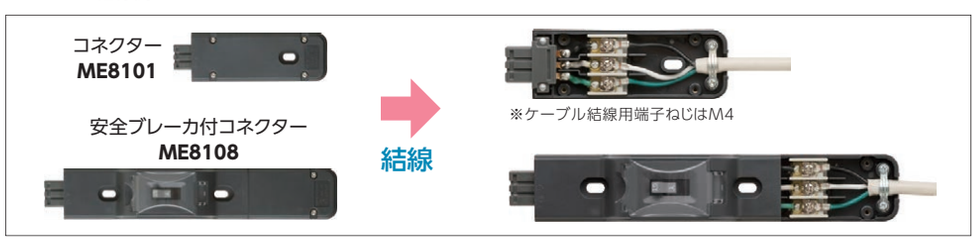

★3 取付穴の寸法

〈取付ピッチは50mmの倍数〉
取付穴は、ねじ頭部の直径が10mm～12.5mmのM5ねじに対応



ご注意 取付穴を全て使用してラック本体に確実に固定してください。

■端子部仕様

	定格	適用電線	適用圧着端子	電線加工寸法(mm) ★1 コネクター・延長アダプター	電線加工寸法(mm) ★2 安全ブレーカ付/電流監視装置付コネクター
より線	15A	VCTF・VCT3心 2mm²・3.5mm²	2mm² …R2－4 3.5mm² …R3.5－4	55 / 6※	35 / 6※
より線	20A	VCT3心 3.5mm²・5.5mm²	3.5mm² …R3.5－4 5.5mm² …R5.5－4		
単線	15A	VVF3心 φ1.6mm・φ2mm		70 / 13	50 / 13
単線	20A	VVF3心 φ2mm			

※R3.5－4使用時…7、R5.5－4使用時…8

■15A対応コンセントバー

※写真は工場出荷時の状態です。ご使用時はコードを延ばしてお使いください。

MR7485
¥6,670
15Aコンセントバー

ME8106
（15A安全ブレーカ付）
¥5,600
ME8108
（20A安全ブレーカ付）
¥5,600
15Aコンセントバー用
安全ブレーカ付コネクター

ME8106TJ3
（15A安全ブレーカ付）
¥7,730
15Aコンセントバー用
安全ブレーカ付コネクター
VCTF3m
接地プラグ付

ME8101
¥2,050
15Aコンセントバー用
コネクター

ME8101TJ3
¥3,530
15Aコンセントバー用
コネクター
VCTF3m
接地プラグ付

ME7051
¥2,050
15Aコンセントバー用
延長アダプター

■15A対応コンセントバー用アダプター・コネクター

ME8109
¥51,440
15Aコンセントバー用
電流監視装置 F形

※負荷がOFF状態で『-00.1』,『00.1』等の表示が繰り返し表示される場合があります。機能上問題ありません。

MZ6525
¥390
15Aコンセントバー用
防塵カバー

ME7051T04
¥6,140
15Aコンセントバー用
延長アダプター
（VCTFコード0.4m
コネクター付）

ME8109TJ3
¥53,940
15Aコンセントバー用
電流監視装置
（VCTFコード3m
接地プラグ付）

ME8101NT3
¥5,870
15Aコンセントバー用
コネクター
（VCTケーブル3m
ハーネスプラグ付）

●コード付でのご注文も承ります。
●上記以外の仕様については別途お見積もりいたします。

ご注意 15Aコンセントバー(MR7485)に接続する延長アダプター・コネクターです。20A対応製品やFMコンセントバーには使用できません。

■仕様／価格一覧

定格 15A. 125V.

品番	品名	標準価格	在庫
MR7485	15Aコンセントバー	¥6,670	◎
ME8101	コネクター	¥2,050	◎
MZ6525	防塵カバー	¥390	◎
ME8106	15A安全ブレーカ付コネクター	¥5,600	◎
ME81060	15A安全ブレーカ付コネクター R形	¥5,600	△
ME8108	20A安全ブレーカ付コネクター	¥5,600	○
ME81080	20A安全ブレーカ付コネクター R形	¥5,600	△
ME7051	延長アダプター	¥2,050	○
ME8109	電流監視装置 F形	¥51,440	◎
ME81090	電流監視装置 R形	¥51,440	△
ME8101TJ3	コネクター VCTF3m 接地プラグ付	¥3,530	◎
ME8106TJ3	安全ブレーカ付コネクター VCTF3m 接地プラグ付	¥7,730	○
ME7051T04	延長アダプター(VCTFコード0.4m コネクター付)	¥6,140	○
ME8109TJ3	電流監視装置(VCTFコード3m 接地プラグ付)	¥53,940	○
ME8101NT3	コネクター(VCTケーブル3m ハーネスプラグ付)	¥5,870	○

※品番の末尾に"0"がついたもの(品名ではR形)は、コード／ケーブルが上から来る場合の対応製品です。
※特注でコード／ケーブル付も対応できます。ご相談ください。
※抜け止めコンセント使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。
※安全ブレーカ及びACアンメータの仕様については、P.187をご参照ください。
※コネクター・電流監視装置の端子部仕様はP.52を参照してください。

■20A対応コンセントバー

MR7535
¥7,210
20Aコンセントバー

ME8107
¥5,600
20Aコンセントバー用
安全ブレーカ付コネクター

ME8104
¥2,050
20Aコンセントバー用
コネクター

ME7052
¥2,050
20Aコンセントバー用
延長アダプター

ME8104W2TL3B
¥12,620
20Aコンセントバー用コネクター
S-VCT3m L5-20P付

ME8110
¥51,440
20Aコンセントバー用
電流監視装置 F形
※負荷がOFF状態で「-00.1」,「00.1」等の表示が繰り返し表示される場合があります。機能上問題ありません。

MZ6526
¥390
20Aコンセントバー用
防塵カバー

ご注意 20Aコンセントバー(MR7535)に接続する延長アダプター・コネクターです。
15A対応製品やFMコンセントバーには使用できません。

■寸法図

(mm)

●コンセントバー
(MR7485/MR7535)

●コネクター
(ME8101/ME8104)



●延長アダプター
(ME7051/ME7052)



●ブレーカ付コネクター
(ME8106/ME8107/ME8108)

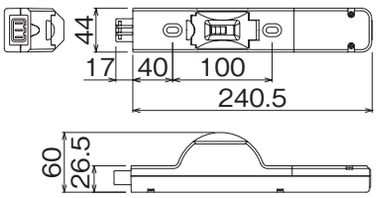

●電流監視装置
(ME8109/ME8110)



●防塵カバー
(MZ6525/MZ6526)



※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。

■仕様／価格一覧

定格 20A. 125V.

品番	品名	標準価格	在庫
MR7535	20Aコンセントバー	¥7,210	◎
ME8104	コネクター	¥2,050	◎
MZ6526	防塵カバー	¥390	◎
ME8107	安全ブレーカ付コネクター	¥5,600	◎
ME81070	安全ブレーカ付コネクター R形	¥5,600	△
ME7052	延長アダプター	¥2,050	○
ME8110	電流監視装置 F形	¥51,440	○
ME81100	電流監視装置 R形	¥51,440	△
ME8104W2TL3B	コネクター S-VCT3m L5-20P付	¥12,600	◎

※品番の末尾に"0"がついたもの(品名ではR形)は、コード／ケーブルが上から来る場合の対応製品です。
※特注でコード／ケーブル付も対応できます。ご相談ください。
※抜け止めコンセント使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。
※安全ブレーカ及びACアンメータの仕様については、P.187をご参照ください。
※コネクター・電流監視装置の端子部仕様はP.52を参照してください。

■分岐ボックス(15Aコンセントバー用)

●分岐ボックス(mm)

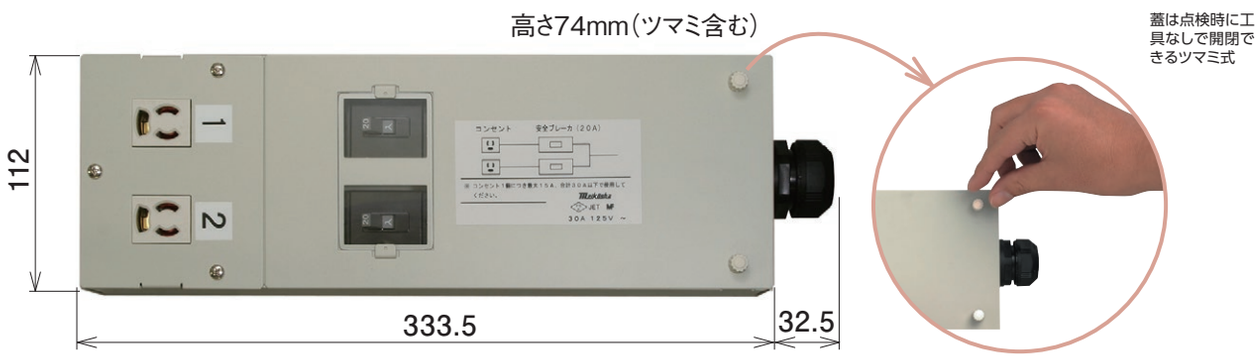

MZ6351
30A125V　分岐ボックス
適用電線(VCT5.5mm²×3芯)
20A安全ブレーカ
(15A125V抜け止め接地コンセント2個)

オープン
本製品にはケーブルは付属しておりません。
ご要望に応じて対応いたします。
在庫：○

※抜け止めコンセント使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。
※安全ブレーカの仕様については、P.187をご参照ください。
※使用例はP.52をご参照ください。

■FMコンセントバー用電源コード(30A用)

30A用 別売品

MH9052T3B ¥10.350
FMコンセントバー用電源コード
S-VCT5.5mm² 3m
L5-30P付
在庫：◎
※MZ6351に使用できます。

FMコンセントバー

定格15A. 125V. 定格20A. 125V. 定格30A. 125V.

余裕の創り。この安心感は、明工社の長年の技術と経験から生み出されます。

●『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)

●弊社30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。

FMコンセントバーの構成例(MR7932)

受け口は、15A. 125V. 抜け止め接地タイプ。
口数は6の倍数。
●15A、20Aタイプ(6・12・18・24)
●30Aタイプ(12・18・24)

30Aタイプは、安全ブレーカを2個搭載することで電源回路を2分割。

取付ピッチは20mmの倍数。EIA規格寸法に対応。

コンセント部には耐トラッキング性に優れたユリア樹脂を使用。

レバーの誤作動を防ぐ樹脂製透明カバー付。

ケーブル接続用端子★2

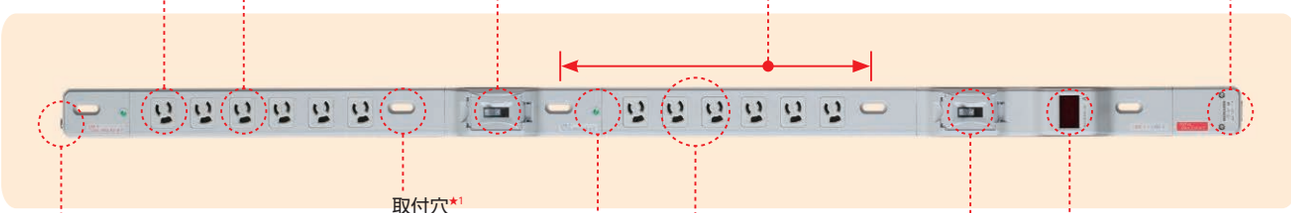

取付穴★1

接地端子付

通電表示用LEDを標準装備。(30Aタイプは、各回路毎に装備)

コンセントのピッチは40mm。



ブレーカ付コンセントバーには「コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ」を搭載。(30Aタイプは2個)

接続負荷の合計値を表示する電流監視装置付コンセントバーもラインアップ。

★1 取付穴寸法

取付穴は、ねじ頭部の直径が10mm～12.5mmのM5またはM6のねじに対応。



ご注意 取付穴を全て使用してラック本体に確実に固定してください。

★2 端子部仕様

ケーブル接続用端子ねじはM4.5
(丸形圧着端子接続)



区分	適用電線	適用圧着端子
15A タイプ	VCTF 2mm² VCT 2mm²・3.5mm²	R2－5・R3.5－5
20A タイプ	VCT 3.5mm²・5.5mm²	R3.5－5・R5.5－5
30A タイプ	VCT 5.5mm²	R5.5－5

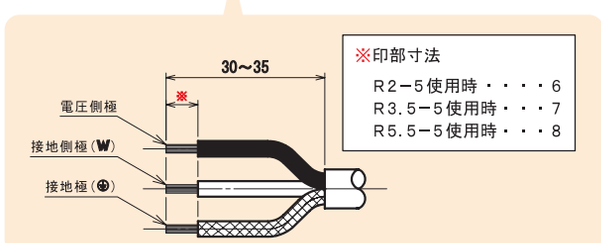

※印部寸法
R2－5使用時・・・・6
R3.5－5使用時・・・7
R5.5－5使用時・・・8

ご注意 別売にてコード・ケーブル・プラグの各種ご注文を承ります。(本製品には付属しておりません。)

FMコンセントバー（30A）2分岐

■30A ブレーカ付

ご注意
●抜け止めコンセント使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。
●安全ブレーカの仕様については、P.187をご参照ください。

MR7932
MR7942



MR7934
MR7944



MR7936
MR7946



●寸法図（mm）



■30A ブレーカ・電流監視装置付 意匠登録済

ご注意
●抜け止めコンセント使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。
●安全ブレーカの仕様については、P.187をご参照ください。

MR7952
MR7962



MR7954
MR7964



MR7956
MR7966



●寸法図（mm）



■仕様／価格一覧

定格 30A. 125V.

品番	品名	口数	標準価格	在庫
MR7932	安全ブレーカ付 FM30Aコンセントバー	12コ口	¥25,120	△
MR7934		18コ口	¥30,270	△
MR7936		24コ口	¥35,420	△
MR7942	20A安全ブレーカ付 FM30Aコンセントバー	12コ口	¥25,120	△
MR7944		18コ口	¥30,270	△
MR7946		24コ口	¥35,420	△
MR7952	安全ブレーカ・電流監視装置付 FM30Aコンセントバー	12コ口	¥72,130	△
MR7954		18コ口	¥77,280	△
MR7956		24コ口	¥82,440	△
MR7962	20A安全ブレーカ・電流監視装置付 FM30Aコンセントバー	12コ口	¥72,130	△
MR7964		18コ口	¥77,280	△
MR7966		24コ口	¥82,440	△

※標準品は、コード／ケーブルが下から来た時に、電流計及びブレーカの向きが正しく読めるタイプです。
※コード／ケーブルが上から来た時に、電流計及びブレーカの向きが正しく読めるタイプの品番は、標準品の品番の末尾に"0"を付したものとなります。（例：MR79320）

■電源コード

30A用

別売品

MH9052T3B

¥10,350

FMコンセントバー用
電源コード S-VCT5.5mm² 3m
L5-30P付
在庫：◎

FMコンセントバー（15A・20A）

■15A・20A スタンダード

ご注意 ●抜け止めコンセント使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。

MR7611
MR7811

MR7612
MR7812

MR7613
MR7813

MR7614
MR7814



●寸法図(mm)



■15A・20A ブレーカ付

ご注意 ●抜け止めコンセント使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。
●安全ブレーカの仕様については、P.187をご参照ください。

MR7621
MR7671
MR7821



MR7622
MR7672
MR7822

MR7623
MR7673
MR7823

MR7624
MR7674
MR7824



●寸法図(mm)



■仕様／価格一覧

定格 15A. 125V.

品番	品名	口数	標準価格	在庫
MR7611	FM15A コンセントバー	6コ口	¥9,020	○
MR7612		12コ口	¥12,880	○
MR7613		18コ口	¥16,750	△
MR7614		24コ口	¥21,380	△
MR7621	安全ブレーカ付 FM15A コンセントバー	6コ口	¥12,880	○
MR7622		12コ口	¥16,750	○
MR7623		18コ口	¥20,610	△
MR7624		24コ口	¥25,300	△
MR7671	20A安全ブレーカ付 FM15A コンセントバー	6コ口	¥12,880	△
MR7672		12コ口	¥16,750	△
MR7673		18コ口	¥20,610	△
MR7674		24コ口	¥25,250	△

定格 20A. 125V.

品番	品名	口数	標準価格	在庫
MR7811	FM20A コンセントバー	6コ口	¥9,020	○
MR7812		12コ口	¥12,880	○
MR7813		18コ口	¥16,750	△
MR7814		24コ口	¥21,380	△
MR7821	安全ブレーカ付 FM20A コンセントバー	6コ口	¥12,880	○
MR7822		12コ口	¥16,750	○
MR7823		18コ口	¥20,610	△
MR7824		24コ口	¥25,250	△

※標準品は、コード／ケーブルが下から来た時に、電流計およびブレーカの向きが正しく読めるタイプです。
※コード／ケーブルが上から来た時に、電流計およびブレーカの向きが正しく読めるタイプの品番は、標準品の品番の末尾に"0"を付したものとなります。（例：MR76210）

FMコンセントバー用電源コード

15A用

ME9055TJD3 ¥2,790

FMコンセントバー用
電源コード S-VCT2.0mm² 3m
接地プラグ付
在庫:◎

別売品

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

FMコンセントバー・電流監視装置付等（15A・20A）

■15A・20A 電流監視装置付

ご注意
●抜け止めコンセント使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。
●ACアンメータの仕様については、P.187をご参照ください。

MR7651
MR7851



MR7652
MR7852



MR7653
MR7853

MR7654
MR7854



●寸法図(mm)

■15A・20A ブレーカ・電流監視装置付 意匠登録済

ご注意
●抜け止めコンセント使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。
●安全ブレーカ及びACアンメータの仕様については、P.187をご参照ください。

MR7661
MR7681
MR7861



MR7662
MR7682
MR7862



MR7663
MR7683
MR7863

MR7664
MR7684
MR7864



●寸法図(mm)



■仕様／価格一覧

定格 15A. 125V.

品番	品名	口数	標準価格	在庫
MR7651	電流監視装置付 FM15Aコンセントバー	6コ口	¥59,940	△
MR7652		12コ口	¥63,810	△
MR7653		18コ口	¥67,670	△
MR7654		24コ口	¥72,320	△
MR7661	安全ブレーカ・電流監視装置付 FM15Aコンセントバー	6コ口	¥63,810	△
MR7662		12コ口	¥67,670	△
MR7663		18コ口	¥71,530	△
MR7664		24コ口	¥76,180	△
MR7681	20A安全ブレーカ・電流監視装置付 FM15Aコンセントバー	6コ口	¥63,810	△
MR7682		12コ口	¥67,670	△
MR7683		18コ口	¥71,530	△
MR7684		24コ口	¥76,180	△

定格 20A. 125V.

品番	品名	口数	標準価格	在庫
MR7851	電流監視装置付 FM20Aコンセントバー	6コ口	¥59,940	△
MR7852		12コ口	¥63,810	△
MR7853		18コ口	¥67,670	△
MR7854		24コ口	¥72,320	△
MR7861	安全ブレーカ・電流監視装置付 FM20Aコンセントバー	6コ口	¥63,810	△
MR7862		12コ口	¥67,670	△
MR7863		18コ口	¥71,530	△
MR7864		24コ口	¥76,180	△

※標準品は、コード／ケーブルが下から来た時に、電流計およびブレーカの向きが正しく読めるタイプです。
※コード／ケーブルが上から来た時に、電流計およびブレーカの向きが正しく読めるタイプの品番は、標準品の品番の末尾に"0"を付したものとなります。（例：MR76210）

15A用

ME9055NT3 ¥3,470

FMコンセントバー用
電源コード S-VCT2.0mm² 3m
ハーネスプラグ付
在庫:○

別売品

20A用

MH9053T3 ¥8,520

FMコンセントバー用
電源コード S-VCT3.5mm² 3m
L5-20P付
在庫:◎

別売品

ラック用200Vコンセントバー

定格20A. 250V. 定格30A. 250V.

30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!

●「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)

●弊社30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。

ラック用200Vコンセントバーの構成例(ME8709)

C13、C19ユニット部

MX0400-31-6
プラグ固定バンド(6本入り)
(オプション)
オープン
在庫:◎

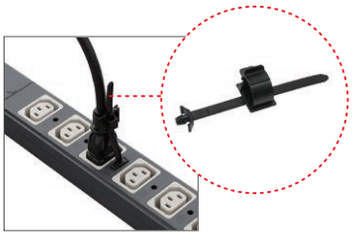

30Aタイプは、安全ブレーカを2個搭載することで電源回路を2分割。

ケーブル結線用端子★2

レバーの誤操作を防ぐ樹脂製透明カバー付。

C19×2

C13×3　C13×3

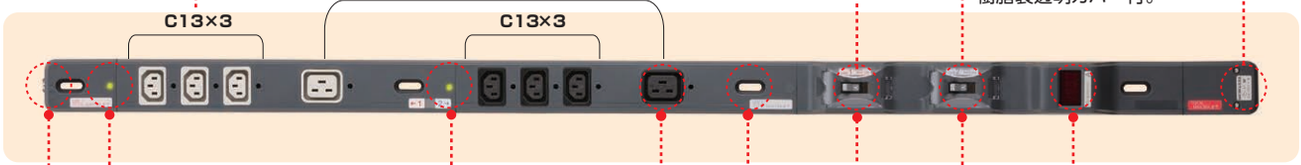

コンセント部には耐トラッキング性に優れたユリア樹脂を使用。

取付穴★1

接地端子付(M4)

通電表示用LEDを標準装備。(30Aタイプは、各回路毎に装備)

20A安全ブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)を2コ搭載。(30Aタイプ)
※20Aタイプにはブレーカなしもあります。

接続負荷の合計値を表示する電流監視装置付コンセントバーもラインアップ。

★1 取付穴寸法

取付穴は、ねじ頭部の直径が10mm～12.5mmのM5またはM6のねじに対応。



ご注意　取付穴を全て使用してラック本体に確実に固定してください。

★2 端子部仕様

ケーブル結線用端子ねじはM4.5
(丸形圧着端子接続)



区分	適用電線	適用圧着端子
20Aタイプ	VCT 3.5mm²・5.5mm²	R3.5−5・R5.5−5
30Aタイプ	VCT 5.5mm²	R5.5−5

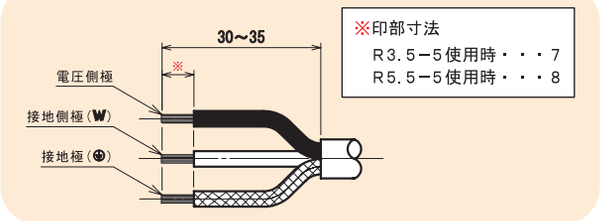

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

ラック用200Vコンセントバー（30A. 250V.）2分岐

■30Aタイプ　20A安全ブレーカ付

ご注意 ●安全ブレーカの仕様については、P.187をご参照ください。

ME8709
(C13×12コ口)



ME8711
(C13×24コ口)



ME8809
(C13×6コ口+C19×2コ口)



ME8811
(C13×18コ口+C19×2コ口)



●寸法図 (mm)



■30Aタイプ　20A安全ブレーカ・電流監視装置付

ご注意 ●安全ブレーカおよびACアンメータの仕様については、P.187をご参照ください。

ME8719
(C13×12コ口)



ME8721
(C13×24コ口)



ME8819
(C13×6コ口+C19×2コ口)



ME8821
(C13×18コ口+C19×2コ口)



●寸法図 (mm)



■仕様／価格一覧

定格 30A. 250V.

品番	枝番	コンセントタイプ／口数	標準価格	在庫
ME8709	安全ブレーカ付 30A 200V コンセントバー	C13×12コ口	¥38,690	△
ME8711		C13×24コ口	¥51,210	△
ME8809		C13×6コ口,C19×2コ口	¥42,220	△
ME8811		C13×18コ口,C19×2コ口	¥59,100	△
ME8719	安全ブレーカ・電流監視装置付 30A 200V コンセントバー	C13×12コ口	¥90,060	△
ME8721		C13×24コ口	¥104,130	△
ME8819		C13×6コ口,C19×2コ口	¥92,990	△
ME8821		C13×18コ口,C19×2コ口	¥105,830	△

※標準品は、コード／ケーブルが下から来た時に、電流計およびブレーカの向きが正しく読めるタイプです。

■電源コード

30A用

別売品

MH9080T3B ¥10,350
200Vコンセントバー 電源コード
S-VCT 5.5mm² 3m
L6-30P付　　在庫：○

ラック用200Vコンセントバー（20A. 250V.）

■20Aタイプ　スタンダード

ME8659
(C13×12コ口)



ME8661
(C13×24コ口)

ME8759
(C13×9コ口+C19×1コ口)



ME8761
(C13×21コ口+C19×1コ口)



●寸法図(mm)

■20Aタイプ　20A安全ブレーカ付

ご注意 ●安全ブレーカの仕様については、P.187をご参照ください。

ME8669
(C13×12コ口)



ME8671
(C13×24コ口)



ME8769
(C13×9コ口+C19×1コ口)



ME8771
(C13×21コ口+C19×1コ口)



●寸法図(mm)



■仕様／価格一覧

定格 20A. 250V.

品番	品名	コンセントタイプ／口数	標準価格	在庫
ME8659	20A 200V コンセントバー	C13×12コ口	¥24,770	△
ME8661		C13×24コ口	¥35,880	△
ME8759		C13×9コ口,C19×1コ口	¥25,330	△
ME8761		C13×21コ口,C19×1コ口	¥42,220	△
ME8669	安全ブレーカ付 20A 200V コンセントバー	C13×12コ口	¥34,060	△
ME8671		C13×24コ口	¥47,300	△
ME8769		C13×9コ口,C19×1コ口	¥36,590	△
ME8771		C13×21コ口,C19×1コ口	¥50,670	△

※標準品は、コード／ケーブルが下から来た時に、電流計およびブレーカの向きが正しく読めるタイプです。

■電源コード

20A用

別売品

MH9079T3B ¥8,520

200Vコンセントバー 電源コード
S-VCT 3.5mm² 3m
L6-20P付　　在庫:○

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

ラック用200Vコンセントバー・電流監視装置付等（20A. 250V.）

■20Aタイプ　電流監視装置付

ご注意 ●ACアンメータの仕様については、P.187をご参照ください。

ME8679
(C13×12コ口)



ME8681
(C13×24コ口)



ME8779
(C13×9コ口+C19×1コ口)



ME8781
(C13×21コ口+C19×1コ口)



●寸法図(mm)

■20Aタイプ　20A安全ブレーカ・電流監視装置付

ご注意 ●安全ブレーカおよびACアンメータの仕様については、P.187をご参照ください。

ME8689
(C13×12コ口)



ME8691
(C13×24コ口)



ME8789
(C13×9コ口+C19×1コ口)



ME8791
(C13×21コ口+C19×1コ口)

●寸法図(mm)

■仕様／価格一覧

定格 20A. 250V.

品番	品名	コンセントタイプ／口数	標準価格	在庫
ME8679	電流監視装置付 20A 200V コンセントバー	C13×12コ口	¥73,440	△
ME8681		C13×24コ口	¥87,260	△
ME8779		C13×9コ口,C19×1コ口	¥75,870	△
ME8781		C13×21コ口,C19×1コ口	¥90,060	△
ME8689	安全ブレーカ・電流監視装置付 20A 200V コンセントバー	C13×12コ口	¥79,340	△
ME8691		C13×24コ口	¥92,890	△
ME8789		C13×9コ口,C19×1コ口	¥81,610	△
ME8791		C13×21コ口,C19×1コ口	¥95,670	△

※標準品は、コード／ケーブルが下から来た時に、電流計およびブレーカの向きが正しく読めるタイプです。

鋼板製ラック用コンセントボックス

定格30A. 250V.

鋼板製ラック用コンセントボックス30A（15A 2分岐）

MR7546T4A3 オープン

コンセントボックス　12個口　取付金具付
（C13×5 C19×1 ブレーカ付）×2分岐
引掛プラグ付 ケーブル長 3m
在庫：○

各アウトレットには、連番が記載されており
各取付機器とアウトレットの接続位置が
確実にわかります。

15A安全ブレーカ
（コード短絡保護用瞬時遮断機能付）
新タイプのスライド式カバー付

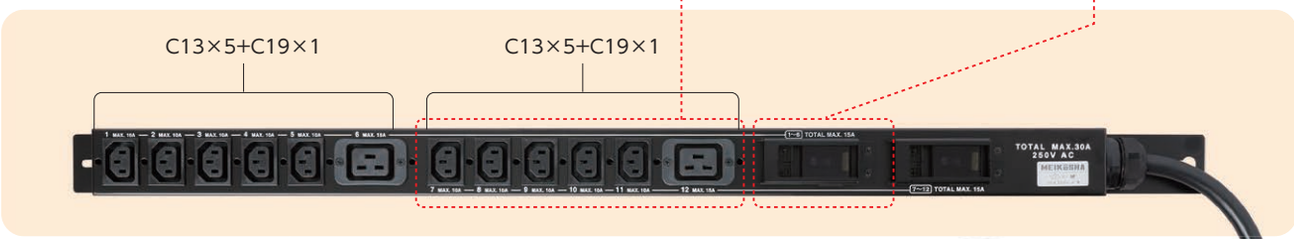

MX0400-31-6 オープン

プラグ固定バンド
（6本入、オプション）
在庫：◎

NEMA L6−30P準拠プラグ
衝撃に強く、燃えにくい
66ナイロン樹脂外郭

●寸法図（mm）

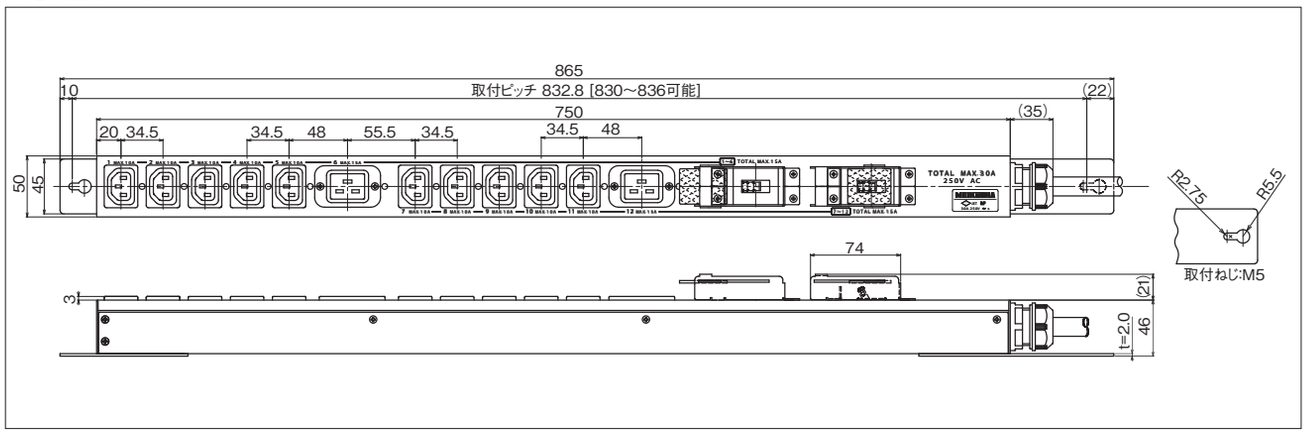

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

固定型タップシリーズの特長

OAタップはネジ止めできません!

※本製品は機器用コンセントの区分で電安法を取得しています。

MR86940-N(標準品)
機器用抜け止め接地コンセント(4コロ)
15A. 125V.

MR86940WR(受注品)
機器用抜け止め接地コンセント(4コロ)(赤駒)
15A. 125V.

MR86940WA(受注品)
機器用抜け止め接地コンセント(4コロ)(青駒)
15A. 125V.

※2コロ・4コロ・6コロ・8コロをご用意しております。
※固定して使用するため、マグネットは付属しておりません。
固定しない場合は、OAタップをご使用ください。

固定型タップシリーズは タップ形コンセントのためネジ止めできます!

OAタップはネジ止めできません!

MR7904-N
横形OA用抜け止め接地タップ(4コロ)
パイロットランプ、マグネット付
15A. 125V.

**こちらのOAタップは
固定して使用できません。
ラックや機器等に固定する場合は、
機器用コンセントをご使用ください。**

**オフィスのデスクや機器に組み込んで
固定して使用できます。**

<取付例>

コードの真下には取付穴が
ないので施工も簡単です。

**経済産業省 商務情報政策局 製品安全課発行
「電気用品の範囲等の解釈について」より**

3.3項　接続器及びその附属品関係の(6)ーイ、ロより
イ　「コンセント」　差込み接続器のプラグ受けの一種であって刃受け口等を有し、壁、床、天井、家具等に固定して用いるための機構を有するもの
ロ　「マルチタップ」　差込み接続器のプラグ受けの一種であって電線接続用端子又は電源接続用差込み刃、刃受け口(二口以上)等を有し、壁、床、天井、家具等に固定して用いるための機構(仮止め用のものを除く。)を有さないもの

機器用コンセントシリーズ（タップ形） 定格15A. 125V.

OAタップをラック等に固定して使用できる機器用接地コンセント!

●OAタップ同様に「機器用接地コンセント」と「機器用抜け止め接地コンセント」の2タイプがあります。

ご注意 抜け止めタップ使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。

※コードなし製品の結線方法は、P.190を参照してください。

■機器用接地コンセント

●2コ口

MR86720-N

¥1,350

機器用接地コンセント（2コ口）
在庫：◎

●4コ口

MR86740-N

¥2,310

機器用接地コンセント（4コ口）
在庫：◎

●6コ口

MR86760-N

¥3,350

機器用接地コンセント（6コ口）
在庫：◎

●8コ口

MR86780-N

¥4,250

機器用接地コンセント（8コ口）
在庫：○

■機器用抜け止め接地コンセント

●2コ口

MR86920-N

¥1,640

機器用抜け止め接地コンセント（2コ口）
在庫：◎

●4コ口

MR86940-N

¥2,590

機器用抜け止め接地コンセント（4コ口）
在庫：◎

●6コ口

MR86960-N

¥3,540

機器用抜け止め接地コンセント（6コ口）
在庫：◎

●8コ口

MR86980-N

¥4,700

機器用抜け止め接地コンセント（8コ口）
在庫：◎

■コード付機器用抜け止め接地コンセント

MR86940TJ3

仕様をご相談いただければコードを
結線してお届けします。
（別途見積り）

■19インチラック用取付金具付抜け止め接地コンセント

MR8658TJ3

¥26,540

ラック横取付用抜け止め
接地コンセント（8コ口）
コード3m
接地プラグ付

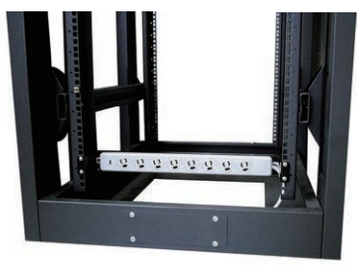

●取付例

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■仕様／価格一覧

●機器用接地コンセント

定格 電流	定格 電圧	品番	口数	標準価格	在庫	コード
15A.	125V.	MR86720-N	2	¥1,350	◎	―
		MR86740-N	4	¥2,310	◎	―
		MR86760-N	6	¥3,350	◎	―
		MR86780-N	8	¥4,250	○	―

●機器抜け止め用接地コンセント

定格 電流	定格 電圧	品番	口数	標準価格	在庫	コード
15A.	125V.	MR86920-N	2	¥1,640	◎	―
		MR86940-N	4	¥2,590	◎	―
		MR86960-N	6	¥3,540	◎	―
		MR86980-N	8	¥4,700	◎	―
		MR8658TJ3	8	¥26,540	◎	3m（接地プラグ付）

●コード付機器用接地コンセント

品番	品名	標準価格	在庫
MR86720TJ1	機器用接地コンセント（2コ口）コード（白） 1m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥2,350	△
MR86720TJ3	機器用接地コンセント（2コ口）コード（白） 3m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥2,880	△
MR86720TJ5	機器用接地コンセント（2コ口）コード（白） 5m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥3,850	△
MR86740TJ1	機器用接地コンセント（4コ口）コード（白） 1m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥3,080	△
MR86740TJ3	機器用接地コンセント（4コ口）コード（白） 3m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥3,850	△
MR86740TJ5	機器用接地コンセント（4コ口）コード（白） 5m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥4,610	△
MR86760TJ1	機器用接地コンセント（6コ口）コード（白） 1m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥4,260	△
MR86760TJ3	機器用接地コンセント（6コ口）コード（白） 3m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥5,010	△
MR86760TJ5	機器用接地コンセント（6コ口）コード（白） 5m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥5,940	△
MR86780TJ1	機器用接地コンセント（8コ口）コード（白） 1m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥5,000	△
MR86780TJ3	機器用接地コンセント（8コ口）コード（白） 3m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥5,680	△
MR86780TJ5	機器用接地コンセント（8コ口）コード（白） 5m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥6,400	△

●コード付機器用抜け止め接地コンセント

品番	品名	標準価格	在庫
MR86920TJ1	機器用抜け止め接地コンセント（2コ口）コード（白） 1m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥2,570	△
MR86920TJ3	機器用抜け止め接地コンセント（2コ口）コード（白） 3m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥3,170	△
MR86920TJ5	機器用抜け止め接地コンセント（2コ口）コード（白） 5m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥3,860	△
MR86940TJ1	機器用抜け止め接地コンセント（4コ口）コード（白） 1m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥3,360	△
MR86940TJ3	機器用抜け止め接地コンセント（4コ口）コード（白） 3m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥4,120	△
MR86940TJ5	機器用抜け止め接地コンセント（4コ口）コード（白） 5m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥4,890	△
MR86960TJ1	機器用抜け止め接地コンセント（6コ口）コード（白） 1m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥4,540	△
MR86960TJ3	機器用抜け止め接地コンセント（6コ口）コード（白） 3m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥5,080	△
MR86960TJ5	機器用抜け止め接地コンセント（6コ口）コード（白） 5m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥6,050	△
MR86980TJ1	機器用抜け止め接地コンセント（8コ口）コード（白） 1m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥5,420	△
MR86980TJ3	機器用抜け止め接地コンセント（8コ口）コード（白） 3m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥6,030	△
MR86980TJ5	機器用抜け止め接地コンセント（8コ口）コード（白） 5m 耐トラッキング接地プラグ付　15A.125V	¥6,770	△

■寸法図一覧

(mm)

●MR86720-N、MR86920-N



●MR86780-N、MR86980-N

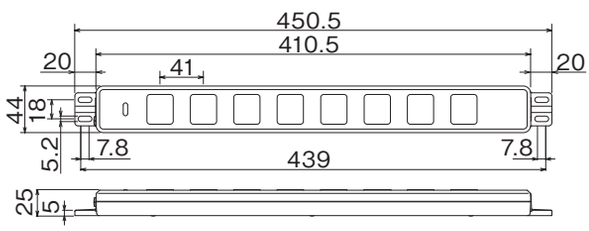

●MR86740-N、MR86940-N

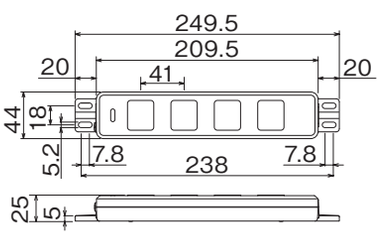

●MR8658TJ3（本体部分）

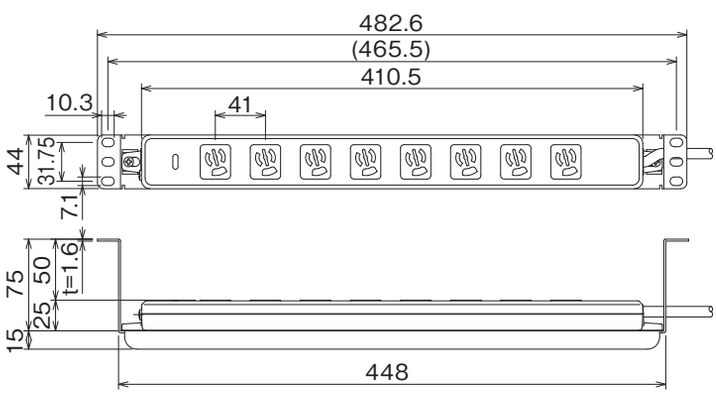

●MR86760-N、MR86960-N

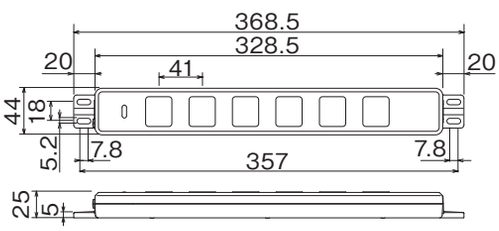

※結線方法は、P.190を参照してください。

19インチラックの縦・横いずれの方向にも取り付け可能です。

- ●コンセントのサイズは、横幅19インチ・縦1Uに合わせてあります。
- ●縦横兼用金具付（Fタイプ・FRタイプ）は、縦方向・横方向どちらにも取り付けられます。
- ●横形専用として段付金具付も用意しました。
- ●ブレーカは一般的な安全ブレーカを、目的に応じて15A、20A、更に漏電ブレーカ15A、20Aの4通りの中からお選びいただけます。（安全ブレーカは、コード短絡保護用瞬時遮断機能付）
- ●OA用タップ同様、電線の長さやプラグ形状の特注にも対応しています。

ご注意　コードなしでのご注文はお受けできませんのでご注意ください。

※ブレーカの仕様については、P.187を参照してください。

■19インチラック縦・横取付用ブレーカ搭載形6コ口抜け止め接地コンセントF形／FR形（ブレーカ逆取付タイプ）

※写真は工場出荷時の状態です。御使用時はケーブルを引き延ばして御使用ください。

MR7832TJ3 ¥12,630

15A安全ブレーカ付ラック縦タイプ
（縦・横兼用金具）、（ランプ付）
VCTFコード3m・接地プラグ付

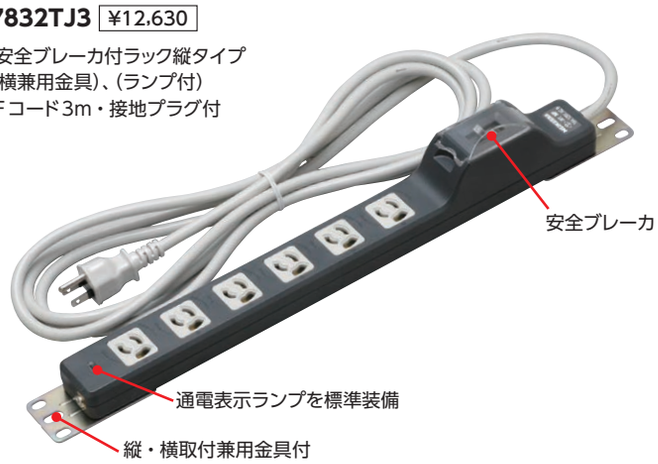

F型
（ブレーカ通常取付タイプ）

FR型
（ブレーカ逆取付タイプ）

●寸法図（縦・横取付兼用金具付）（mm）

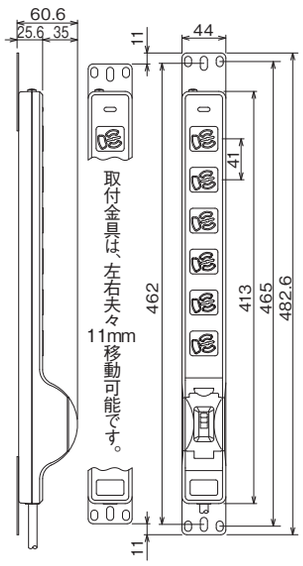

＜取付穴形状＞



■19インチラック横取付用ブレーカ搭載形6コ口抜け止め接地コンセント

MR7732TJ3 ¥16,790

15A安全ブレーカ付ラック横取付タイプ
（段付金具、ランプ付）
VCTFコード3m・接地プラグ付

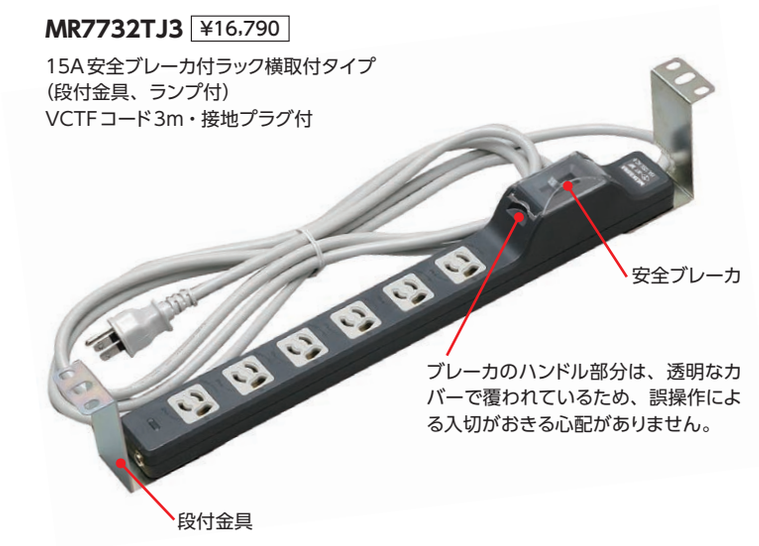

●寸法図（横取付用金具付（段付金具））（mm）

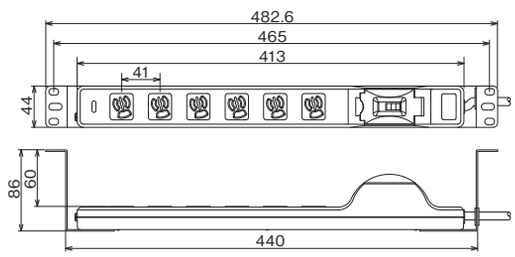

＜取付穴形状＞



※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。

■取付例

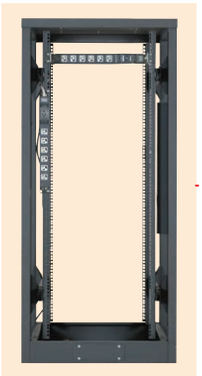

<横取付用ブレーカ搭載形
6コ口抜け止め接地コンセント>

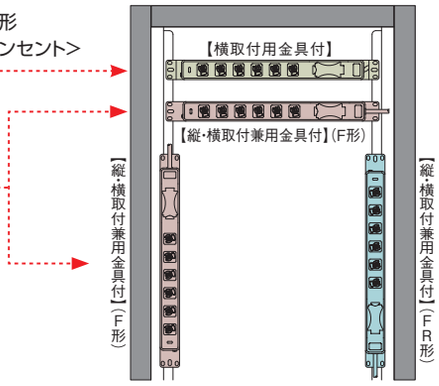

<縦・横取付用ブレーカ搭載形
6コ口抜け止め接地コンセント>

ご注意　ご注文・お問合わせの際には、下記の表をご参考の上、取付仕様に見合った製品をお選びください。
なお、19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。

■仕様・価格一覧

●19インチラック縦・横取付用ブレーカ搭載形6コ口抜け止め接地コンセントF形／FR形（ブレーカ逆取付タイプ）

定格 電流	定格 電圧	タイプ	品番 F型	品番 FR型	枝番	標準価格	在庫	コード長	プラグ
15A.	125V.	15A安全ブレーカ付ラック縦タイプ（縦・横兼用金具）（ランプ付）	MR7832	MR78320（コード下方）	TJ1	¥12,140	△	VCTF 1m	耐トラッキング接地プラグ付
					TJ3	¥12,630	△	VCTF 3m	
					TJ5	¥13,160	△	VCTF 5m	
					NT3	¥13,830	△	VCT 3m	ハーネスプラグ付
					NT5	¥14,540	△	VCT 5m	
		15A漏電ブレーカ付ラック縦タイプ（縦・横兼用金具）（ランプ付）	MR7834	MR78340（コード下方）	TJ1	¥19,620	△	VCTF 1m	耐トラッキング接地プラグ付
					TJ3	¥20,070	△	VCTF 3m	
					TJ5	¥20,610	△	VCTF 5m	
					NT3	¥21,330	△	VCT 3m	ハーネスプラグ付
					NT5	¥22,040	△	VCT 5m	
		20A安全ブレーカ付ラック縦タイプ（縦・横兼用金具）（ランプ付）	MR7833	MR78330（コード下方）	TJ1	¥12,140	△	VCTF 1m	耐トラッキング接地プラグ付
					TJ3	¥12,630	△	VCTF 3m	
					TJ5	¥13,160	△	VCTF 5m	
					NT3	¥13,830	△	VCT 3m	ハーネスプラグ付
					NT5	¥14,540	△	VCT 5m	
		20A漏電ブレーカ付ラック縦タイプ（縦・横兼用金具）（ランプ付）	MR7835	MR78350（コード下方）	TJ1	¥19,620	△	VCTF 1m	耐トラッキング接地プラグ付
					TJ3	¥20,070	△	VCTF 3m	
					TJ5	¥20,610	△	VCTF 5m	
					NT3	¥21,330	△	VCT 3m	ハーネスプラグ付
					NT5	¥22,040	△	VCT 5m	

●19インチラック横取付用ブレーカ搭載形6コ口抜け止め接地コンセント

定格 電流	定格 電圧	タイプ	品番	枝番	標準価格	在庫	コード長	プラグ
15A.	125V.	15A安全ブレーカ付ラック横取付タイプ（段付金具）（ランプ付）	MR7732	TJ1	¥16,360	△	VCTF 1m	耐トラッキング接地プラグ付
				TJ3	¥16,790	△	VCTF 3m	
				TJ5	¥17,350	△	VCTF 5m	
				NT3	¥18,070	△	VCT 3m	ハーネスプラグ付
				NT5	¥18,770	△	VCT 5m	
		15A漏電ブレーカ付ラック横取付タイプ（段付金具）（ランプ付）	MR7734	TJ1	¥24,700	△	VCTF 1m	耐トラッキング接地プラグ付
				TJ3	¥25,160	△	VCTF 3m	
				TJ5	¥25,720	△	VCTF 5m	
				NT3	¥26,440	△	VCT 3m	ハーネスプラグ付
				NT5	¥27,170	△	VCT 5m	
		20A安全ブレーカ付ラック横取付タイプ（段付金具）（ランプ付）	MR7733	TJ1	¥16,360	△	VCTF 1m	耐トラッキング接地プラグ付
				TJ3	¥16,790	△	VCTF 3m	
				TJ5	¥17,350	△	VCTF 5m	
				NT3	¥18,070	△	VCT 3m	ハーネスプラグ付
				NT5	¥18,770	△	VCT 5m	
		20A漏電ブレーカ付ラック横取付タイプ（段付金具）（ランプ付）	MR7735	TJ1	¥24,700	△	VCTF 1m	耐トラッキング接地プラグ付
				TJ3	¥25,160	△	VCTF 3m	
				TJ5	¥25,720	△	VCTF 5m	
				NT3	¥26,440	△	VCT 3m	ハーネスプラグ付
				NT5	¥27,170	△	VCT 5m	

※ コード長、プラグ仕様の変更を承ります。

※抜け止めコンセント使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。
※ブレーカの仕様についてはP.187を参照してください。

19インチラック用200Vコンセント

定格20A. 250V.
定格16A. 250V.

コンパクトなIEC C13・C19コンセント

●出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 Sheet J(C19)2個口+Sheet F(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。
●ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6−20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。
●コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。
●弊社のOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。
●19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。
●ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)

ご注意 コードなしでのご注文はお受けできませんのでご注意ください。

※ブレーカの仕様については、P.187を参照してください。

■19インチラック用200Vコンセント

定格 20A. 250V.

●200Vコンセント(C13×10)

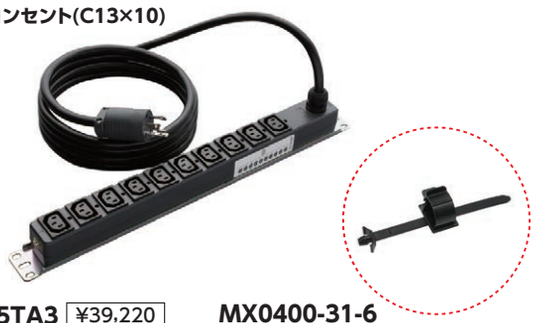

ME8655TA3 ¥39,220
19インチラック用
200Vコンセント(C13×10)
L6-20プラグ付(VCTケーブル3m)

MX0400-31-6
プラグ固定バンド(6本入り)
(オプション)
オープン

●横取付用200Vコンセント(C13×10)

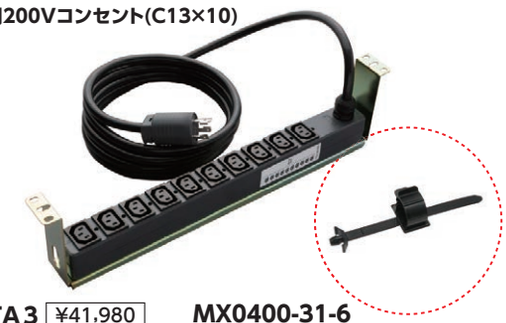

ME8665TA3 ¥41,980
19インチラック横取付用
200Vコンセント(C13×10)
L6-20プラグ付(VCTケーブル3m)

MX0400-31-6
プラグ固定バンド(6本入り)
(オプション)
オープン

■ブレーカ付200Vコンセント

定格 16A. 250V.

●安全ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)

ME8635TA3 ¥40,710
19インチラック用安全ブレーカ付
200Vコンセント (C13×7)
L6-20プラグ付 (VCTケーブル3m)

ME8637TA3 ¥45,890
19インチラック用漏電ブレーカ付
200Vコンセント (C13×7)
L6-20プラグ付 (VCTケーブル3m)

●安全ブレーカ付200Vコンセント(C13×4・C19×2)

ME8636TA3 ¥42,900
19インチラック用安全ブレーカ付
200Vコンセント (C13×4・C19×2)
L6-20プラグ付 (VCTケーブル3m)

ME8638TA3 ¥48,070
19インチラック用漏電ブレーカ付
200Vコンセント (C13×4・C19×2)
L6-20プラグ付 (VCTケーブル3m)

●段付金具付

ME8710TA3 ¥43,470
19インチラック横取付用
安全ブレーカ付200Vコンセント
(段付金具) (C13×7)
L6-20プラグ付 (VCTケーブル3m)

ME8715TA3 ¥48,650
19インチラック横取付用
漏電ブレーカ付200Vコンセント
(段付金具) (C13×7)
L6-20プラグ付 (VCTケーブル3m)

●段付金具付

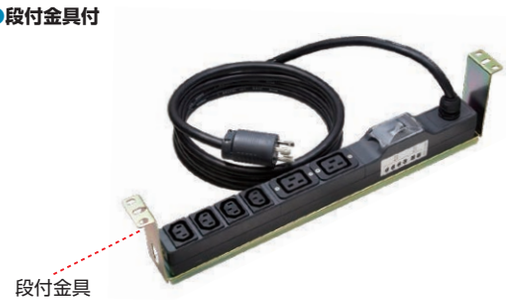

ME8713TA3 ¥45,660
19インチラック横取付用
安全ブレーカ付200Vコンセント
(段付金具) (C13×4・C19×2)
L6-20プラグ付 (VCTケーブル3m)

ME8717TA3 ¥50,830
19インチラック横取付用
漏電ブレーカ付200Vコンセント
(段付金具) (C13×4・C19×2)
L6-20プラグ付 (VCTケーブル3m)

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。

■寸法図(mm)

●19インチラック用200Vコンセント

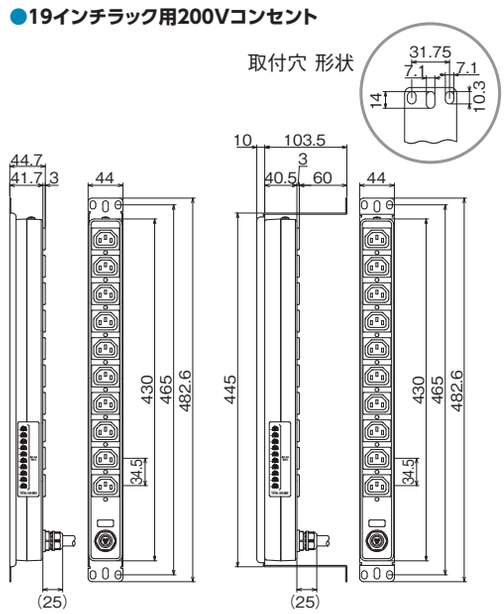

ME8655　　ME8665

●ブレーカ付200Vコンセント

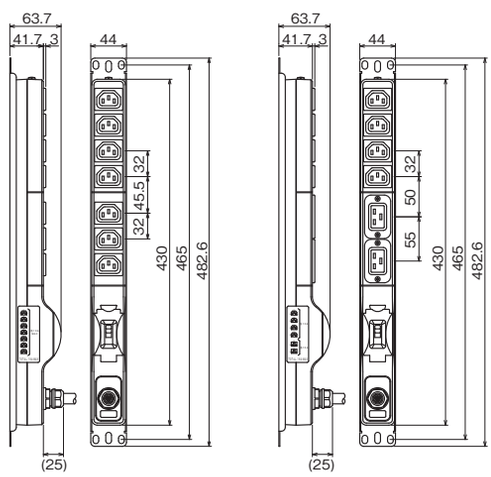

ME8635
ME8637

ME8636
ME8638

●ブレーカ付200Vコンセント(段付金具付)

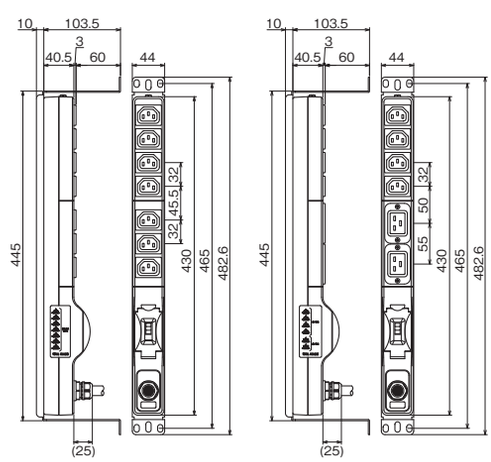

ME8710
ME8715

ME8713
ME8717

■仕様／価格一覧

●19インチラック用200Vコンセント

品　番	品　　名	ケーブル長	標準価格	在庫
ME8655TA1	19インチラック用 200Vコンセント(C13×10) L6-20プラグ付20A. 250V.	VCT1m	¥36,570	△
ME8655TA3		VCT3m	¥39,220	○
ME8655TA5		VCT5m	¥41,980	△

●19インチラック用200Vコンセント(横取付用段付金具付)

品　番	品　　名	ケーブル長	標準価格	在庫
ME8665TA1	19インチラック横取付用 200Vコンセント(C13×10) L6-20プラグ付20A. 250V.	VCT1m	¥39,330	△
ME8665TA3		VCT3m	¥41,980	○
ME8665TA5		VCT5m	¥44,850	△

●19インチラック用ブレーカ付200Vコンセント

品　番	品　　名	ケーブル長	標準価格	在庫
ME8635TA1	19インチラック用 安全ブレーカ付200V コンセント(C13×7) L6-20プラグ付16A. 250V.	VCT1m	¥39,910	△
ME8635TA3		VCT3m	¥40,710	◎
ME8635TA5		VCT5m	¥41,980	○
ME8636TA1	19インチラック用 安全ブレーカ付200V コンセント(C19×2・C13×4) L6-20プラグ付16A. 250V.	VCT1m	¥41,980	△
ME8636TA3		VCT3m	¥42,900	◎
ME8636TA5		VCT5m	¥44,160	△
ME8637TA1	19インチラック用 漏電ブレーカ付200V コンセント(C13×7) L6-20プラグ付16A. 250V.	VCT1m	¥45,080	△
ME8637TA3		VCT3m	¥45,890	△
ME8637TA5		VCT5m	¥47,150	△
ME8638TA1	19インチラック用 漏電ブレーカ付200V コンセント(C19×2・C13×4) L6-20プラグ付16A. 250V.	VCT1m	¥47,150	△
ME8638TA3		VCT3m	¥48,070	△
ME8638TA5		VCT5m	¥49,340	△

●19インチラック用ブレーカ付200Vコンセント(横取付用段付金具付)

品　番	品　　名	ケーブル長	標準価格	在庫
ME8710TA1	19インチラック横取付用 安全ブレーカ付200Vコンセント (段付金具)(C13×7) L6-20プラグ付16A. 250V.	VCT1m	¥42,670	△
ME8710TA3		VCT3m	¥43,470	△
ME8710TA5		VCT5m	¥44,740	△
ME8713TA1	19インチラック横取付用 安全ブレーカ付200Vコンセント (段付金具)(C19×2・C13×4) L6-20プラグ付16A. 250V.	VCT1m	¥44,470	△
ME8713TA3		VCT3m	¥45,660	△
ME8713TA5		VCT5m	¥46,920	△
ME8715TA1	19インチラック横取付用 漏電ブレーカ付200Vコンセント (段付金具)(C13×7) L6-20プラグ付16A. 250V.	VCT1m	¥47,840	△
ME8715TA3		VCT3m	¥48,650	△
ME8715TA5		VCT5m	¥49,910	△
ME8717TA1	19インチラック横取付用 漏電ブレーカ付200Vコンセント (段付金具)(C19×2・C13×4) L6-20プラグ付16A. 250V.	VCT1m	¥49,910	△
ME8717TA3		VCT3m	¥50,830	△
ME8717TA5		VCT5m	¥52,900	△

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

MEMO

NEMA
規格準拠品

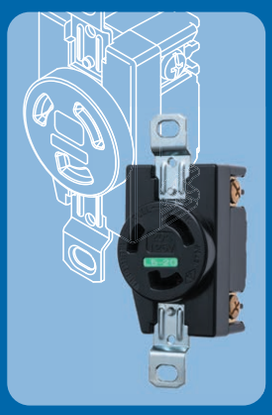





NEMA規格準拠品の種類

■NEMA(National Electrical Manufacturers Association)の概要

米国電機製造業者協会規格で、コンセント・プラグの互換性寸法をはじめ、その他の電気製品の規格を定めています。
明工社では、このNEMA規格準拠品を多数取り揃えております。

■NEMA規格準拠品の種類

2コロ／3コロ マルチタップ	**MR7679W2TL3** (P.75参照) 	

引掛埋込・露出 コンセント	引掛埋込コンセント **MH8712** (P.76参照)	引掛露出コンセント **MH2889** (P.77参照)

引掛プラグ	**MH2587** (P.77参照) 	

引掛プラグ・ 引掛コネクターボデー	 **MH7151W** (P.78参照)	 **MH7151B** (P.78参照)

引掛ゴムプラグ (防水兼用) ＋ 引掛防水 コネクターボデー	引掛ゴムプラグ (防水兼用) **MH7038** (P.80参照)	引掛防水 コネクターボデー **MH8113** (P.80参照)

引掛プラグ・ 引掛コネクター用 オプション品	太径電線対応コードグリップ L5/L6-15用 **MZ2452W** (P.82参照)	**MZ2452B** (P.82参照)

2コロ／3コロマルチタップ

NEMA L5-20,L6-20コンセントを搭載したマルチタップが新登場。タップ全体で20A定格のタップのほか、タップ全体で30A定格のタップ(コンセント1口20A、タップ全体で30A)もラインアップ。 コンセントバーを複数設置する必要がある高密度ラックの電源分岐に最適です。

●20A 125V 2コロ
引掛マルチタップ

MR7679W2TL3 ¥13,660
接地2P20A引掛マルチタップ
L5-20 2コロ
L5-20P付 VCTケーブル3m
20A.125V.

●30A 125V 3コロ
引掛マルチタップ

MR7692W3TL3 ¥21,450
接地2P30A引掛マルチタップ
L5-20 3コロ
L5-30P付 VCTケーブル3m
30A.125V.

●20A 250V 2コロ
引掛マルチタップ

MR7693W8TL3 ¥13,660
接地2P20A引掛マルチタップ
L6-20 2コロ
L6-20P付 VCTケーブル3m
20A.250V.

●30A 250V 3コロ引掛マルチタップ

MR7701T4L3 ¥21,450
接地2P30A引掛マルチタップ
L6-20 3コロ
L6-30P付 VCTケーブル3m
30A.250V.

●定格違いによる製品バリエーション例

MR7699W8TL3 定格 20A. 250V. コンセント1口あたり**20A**まで

タップ全体で**20A**まで

MR7701T4L3 定格 30A. 250V. コンセント1口あたり**20A**まで

タップ全体で**30A**まで

●マルチタップと20Aコンセントバーを用いたサーバーラック内電源分岐例

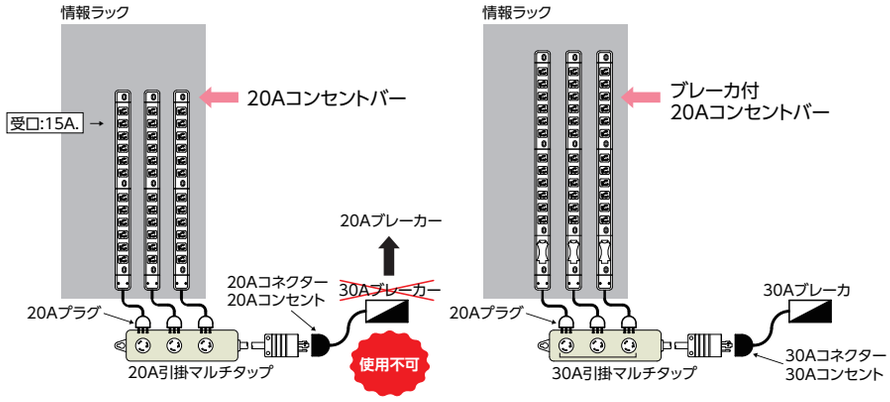

※P.48の施工例をご参照ください。

●寸法図(mm)

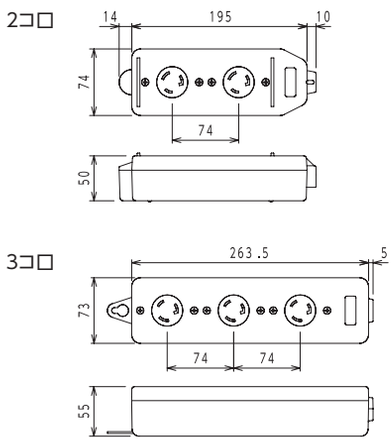

●仕様／価格一覧

定格 電流	定格 電圧	コンセント極配置	プラグ極配置	口数	品番	品名	標準価格	在庫
20A.	125V.	(L5-20R)	(L5-20P)	2	**MR7679W2TL3**	接地2P20A引掛マルチタップ L5-20 2コロ L5-20P付 VCTケーブル3m	¥13,660	△
				3	**MR7680W2TL3**	接地2P20A引掛マルチタップ L5-20 3コロ L5-20P付 VCTケーブル3m	¥17,690	△
30A.	125V.		(L5-30P)	2	**MR7691W3TL3**	接地2P30A引掛マルチタップ L5-20 2コロ L5-30P付 VCTケーブル3m	¥17,130	△
				3	**MR7692W3TL3**	接地2P30A引掛マルチタップ L5-20 3コロ L5-30P付 VCTケーブル3m	¥21,450	△
20A.	250V.	(L6-20R)	(L6-20P)	2	**MR7693W8TL3**	接地2P20A引掛マルチタップ L6-20 2コロ L6-20P付 VCTケーブル3m	¥13,660	△
				3	**MR7699W8TL3**	接地2P20A引掛マルチタップL6-20 3コロ L6-20P付 VCTケーブル3m	¥17,690	△
30A.	250V.		(L6-30P)	2	**MR7700T4L3**	接地2P30A引掛マルチタップL6-20 2コロ L6-30P付 VCTケーブル3m	¥17,130	△
				3	**MR7701T4L3**	接地2P30A引掛マルチタップL6-20 3コロ L6-30P付 VCTケーブル3m	¥21,450	△

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

NEMA規格準拠 引掛埋込・露出コンセント／引掛プラグ

NEMA 規格準拠 L5-15・L6-15・L5-20・L6-20引掛埋込コンセントが新登場。ボス表面にNEMA番号を明確表示。定格電圧別に２色の色分けがされていて識別が容易です。

[識別例]

125V(L5-15,L5-20)…緑

250V(L6-15,L6-20)…オレンジ

[凡例] 3M端子：3M端子についてはP.188をご覧ください。 ：差込口 ：プラグ

引掛埋込コンセント

■定格15A. 125V.

接地2P

L5-15R準拠

3M端子

MH8712 ¥740

接地2P15A引掛埋込コンセント
(L5-15) 15A.125V.
端子ねじサイズ:M4 在庫：○

■定格15A. 250V.

接地2P

L6-15R準拠

3M端子

MH8722 ¥790

接地2P15A引掛埋込コンセント
(L6-15) 15A.250V.
端子ねじサイズ:M4 在庫：○

■定格20A. 125V.

接地2P

L5-20R準拠

3M端子

MH8714 ¥880

接地2P20A引掛埋込コンセント
(L5-20) 20A.125V.
端子ねじサイズ:M4 在庫：○

■定格20A. 250V.

接地2P

L6-20R準拠

3M端子

MH8724(黒)
MH8724W(白) ¥880

接地2P 20A 引掛埋込コンセント
20A. 250V. 端子ねじサイズ:M4
在庫：MH8724◎ MH8724W○

機器用引掛埋込コンセント

機器組み込み用なので、市販の標準プレートは使用できません。

■定格15A. 125V.

接地2P

L5-15R準拠

3M端子

MH8712T01

¥740

機器用接地2P15A
引掛埋込コンセント
(L5-15) 15A.125V.
端子ねじサイズ:M4
P83.5 楕円穴
在庫：△

■定格15A. 250V.

接地2P

L6-15R準拠

3M端子

MH8722T01

¥880

機器用接地2P15A
引掛埋込コンセント
(L6-15) 15A.250V.
端子ねじサイズ:M4
P83.5 楕円穴
在庫：△

■定格20A. 125V.

接地2P

L5-20R準拠

3M端子

MH8714T01

¥880

機器用接地2P20A
引掛埋込コンセント
(L5-20) 20A.125V.
端子ねじサイズ:M4
P83.5 楕円穴
在庫：△

■定格20A. 250V.

接地2P

L6-20R準拠

3M端子

MH8724T01

¥880

機器用接地 2P 20A
引掛埋込コンセント
20A. 250V. 在庫：△

●寸法図一覧(mm)

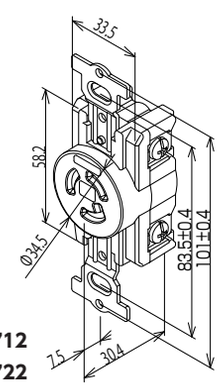

MH8712
MH8722

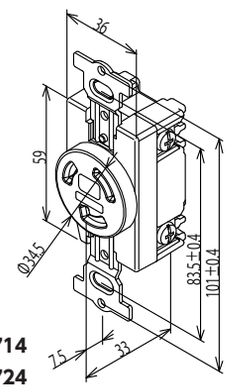

MH8714
MH8724

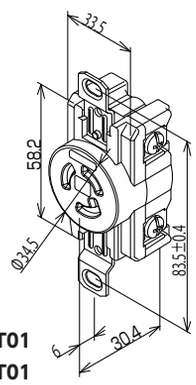

MH8712T01
MH8722T01

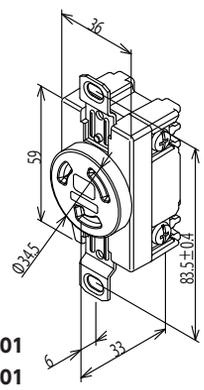

MH8714T01
MH8724T01

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

引掛埋込・露出コンセント

■定格30A.250V.

●引掛埋込コンセント

接地2P

L6-30R準拠

3M端子

MH2878
MH2878WW(白)

¥1,700

接地2P 30A 引掛埋込コンセント
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫:MH2878◎　MH2878WW○

接地3P

L15-30R準拠

3M端子

MH2879
MH2879WW(白)

¥2,300

接地3P 30A 引掛埋込コンセント
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫:MH2879 ◎
MH2879WW○

●引掛露出コンセント

接地2P

L6-30R準拠

3M端子

MH2889 ¥2,200

接地2P 30A 引掛コンセント
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫:◎

接地3P

L15-30R準拠

3M端子

MH2890 ¥2,800

接地3P 30A 引掛コンセント
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫:◎

■定格30A.480V.

●引掛埋込コンセント

接地3P

L16-30R準拠

3M端子

MH2880 ¥3,380

480V 接地3P 30A
引掛埋込コンセント
30A. 480V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫:◎

■定格30A.600V.

●引掛埋込コンセント

接地3P

L17-30R準拠

3M端子

MH2881 ¥3,880

600V 接地3P 30A
引掛埋込コンセント
30A. 600V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫:◎

●寸法図

MH2878・MH2879
MH2880・MH2881

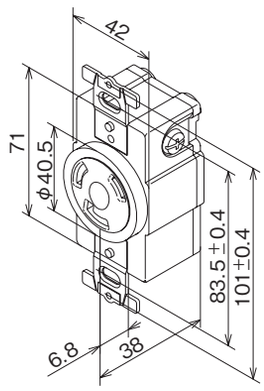

MH2889・MH2890

(mm)

区分	品番	A	B	C
2P+E	MH2889	76	76	46.3
3P+E	MH2890	76	76	46.3



引掛プラグ

■定格30A. 250V.

接地3P

L15-30P準拠　3M端子

MH2587 ¥1,900

接地3P 30A 引掛プラグ
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫:◎

●寸法図(mm)



※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

NEMA規格準拠 引掛プラグ・引掛コネクターボデー

引掛プラグ+引掛コネクターボデーのラインアップ

[凡例] 3M端子：3M端子についてはP.188をご覧ください。 セフティーワッシャ付 スプリングワッシャ付 ：セフティーワッシャ・スプリングワッシャについてはP.188をご覧ください。
：接続可 ：差込口 ：プラグ

■定格15A. 125V.

●引掛プラグ+引掛コネクターボデー

接地2P

3M端子 L5-15P準拠

MH7151W(白)
MH7151B(黒)
¥840
接地2P 15A 引掛プラグ(L5-15)
15A.125V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MH7151W ○ MH7151B ○

●寸法図(mm)

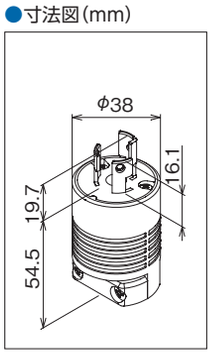

接地2P

3M端子 セフティーワッシャ付 L5-15R準拠

MH8151W(白)
MH8151B(黒)
¥970
接地2P 15A 引掛コネクターボデー
(L5-15)
15A.125V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MH8151W ○ MH8151B ○

●寸法図(mm)



■定格15A. 250V.

●引掛プラグ+引掛コネクターボデー

接地2P

3M端子 L6-15P準拠

MH7171W(白)
MH7171B(黒)
¥890
接地2P 15A 引掛プラグ(L6-15)
15A.250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MH7171W ○ MH7171B ◎

●寸法図(mm)

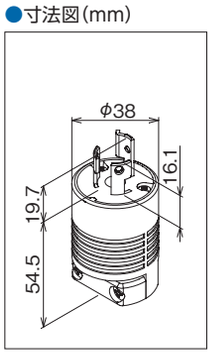

接地2P

3M端子 セフティーワッシャ付 L6-15R準拠

MH8171W(白)
MH8171B(黒)
¥1,040
接地2P 15A 引掛コネクターボデー
(L6-15)
15A.250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MH8171W ○ MH8171B ○

●寸法図(mm)



■定格20A. 125V.

●引掛プラグ+引掛コネクターボデー

接地2P

3M端子 L5-20P準拠

MH7152W(白)
MH7152B(黒)
¥1,040
接地2P 20A
引掛プラグ(L5-20)
20A. 125V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MH7152W ○ MH7152B ◎

●寸法図(mm)



接地2P

3M端子 セフティーワッシャ付 L5-20R準拠

MH8152W(白)
MH8152B(黒)
¥1,330
接地2P 20A 引掛コネクターボデー
(L5-20)
20A.125V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MH8152W ○ MH8152B ◎

●寸法図(mm)

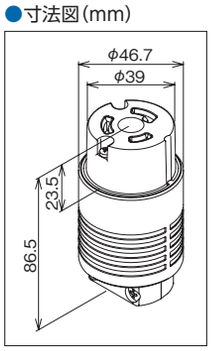

■定格20A. 250V.

●引掛プラグ+引掛コネクターボデー

接地2P

3M端子 L6-20P準拠

MH7172W(白)
MH7172B(黒)
¥1,040
接地2P 20A
引掛プラグ(L6-20)
20A.250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MH7172W ◎ MH7172B ◎

●寸法図(mm)



接地2P

3M端子 セフティーワッシャ付 L6-20R準拠

MH8172W(白)
MH8172B(黒)
¥1,330
接地2P 20A 引掛コネクターボデー
(L6-20)
20A.250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MH8172W ○ MH8172B ◎

●寸法図(mm)

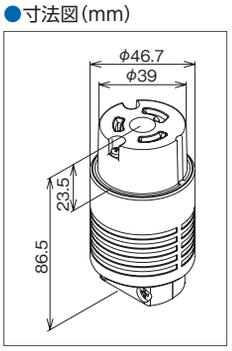

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■定格30A．125V．

●引掛プラグ+引掛コネクターボデー

接地2P

3M端子　L5-30P準拠

MH7153W(白)
MH7153B(黒) ¥1,800

接地2P 30A 引掛プラグ(L5-30)
30A．125V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：MH7153W◎　MH7153B◎

●寸法図(mm)

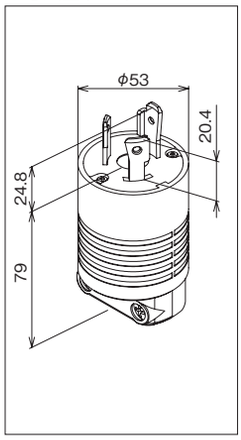

接地2P

3M端子　L5-30R準拠

スプリングワッシャ付

MH8153W(白)
MH8153B(黒) ¥2,290

接地2P 30A 引掛コネクターボデー(L5-30)
30A．125V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：MH8153W○　MH8153B◎

●寸法図(mm)

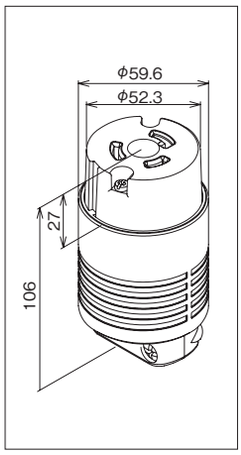

■定格30A．250V．

●引掛プラグ+引掛コネクターボデー

接地2P

3M端子　L6-30P準拠

MH7173W(白)
MH7173B(黒) ¥1,800

接地2P 30A 引掛プラグ(L6-30)
30A．250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：MH7173W○　MH7173B◎

●寸法図(mm)

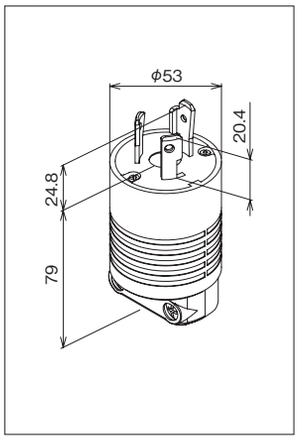

接地2P

3M端子　L6-30R準拠

スプリングワッシャ付

MH8173W(白)
MH8173B(黒) ¥2,290

接地2P 30A 引掛コネクターボデー(L6-30)
30A．250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：MH8173W◎　MH8173B◎

●寸法図(mm)

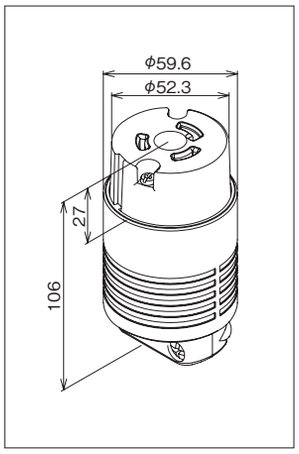

■仕様一覧

適用電線(mm²)

品番	2CT.2RNCT	2PNCT	VCT.VCT(S)	VCTF	適用圧着端子	端子ねじサイズ
MH7151	1.25・2				1.25mm²…R1.25－4 2mm²…R2－4	M4
MH8151						M4(セフティーワッシャ付)
MH7171						M4
MH8171						M4(セフティーワッシャ付)
MH7152	2・3.5			2	2mm²…R2－4 3.5mm²…R3.5－4、5.5－4	M4
MH8152						M4(セフティーワッシャ付)
MH7172						M4
MH8172						M4(セフティーワッシャ付)
MH7153	3.5・5.5			—	3.5mm²…R3.5－5 5.5mm²…R5.5－5	M4.5
MH8153						M4.5(スプリングワッシャ)
MH7173						M4.5
MH8173						M4.5(スプリングワッシャ)

TOPICS

明工社独自の「コードブッシング」により、幅広い種類の電線を使用できます。



細い電線ではコードブッシングを使用し、
太い電線では外してください。
[コードブッシングを使用する電線の目安]
15Aタイプ・・・VCTF1.25、2mm²
20Aタイプ・・・VCTF、VCT、S-VCT2mm²
30Aタイプ・・・3.5mm²

※適用電線は上記をご参照ください。

NEMA規格準拠 引掛ゴムプラグ+引掛防水コネクターボデー

引掛ゴムプラグ（防水兼用含む）+引掛防水コネクターボデーのラインアップ

ご注意

- 商品名に「防水」とある器具は、電気用品安全法技術基準の「防雨形」の性能を有しています。
- 防雨性能は、適合する「防水プラグ」と「防水コネクターボデー」を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。
- 弱い雨水の掛かる場所などで御使用いただけますが、短時間でも強い水流にさらされるような場所や、水没するような場所では使用できません。
- 「防雨形」製品は、適合する「防水プラグ」と「防水コネクターボデー」を組合せ、適用電線を接続した状態で、JIS C 0920に基づく試験を実施し、IPX3相当であることを確認しています。
- 詳しくはP.191の「ゴムプラグ・防水プラグ・防水コネクターのご使用について」、P.187の「防水性について」をご覧ください。

※プラグとコネクターの組み合わせにより非防水となる場合があります。
組み合わせと防水性の詳細はP.108表を参照ください。

■定格20A.250V.

[凡例] 3M端子：3M端子についてはP.188をご覧ください。 □：接続可 ●：差込口 ◯：プラグ

●引掛ゴムプラグ（防水兼用）+引掛防水コネクターボデー

接地2P

L6-20P準拠 3M端子

MH7038 ¥1,900

接地2P 20A 引掛ゴムプラグ
（防水兼用）
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：◎

接地2P

L6-20R準拠 3M端子

MH8113 ¥2,300

接地2P 20A
引掛防水コネクターボデー
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：◎

●寸法図（プラグ）



(mm)

区分	品番	A	B	C	D	E
2P+E	MH7038	φ45.5	72	φ13～14.5	18.6	22.8

●寸法図（コネクターボデー）



(mm)

区分	品番	A	a	B	C
2P+E	MH8113	φ54	φ44	108	φ13～14.5

■定格30A. 250V.

[凡例] 3M端子：3M端子についてはP.188をご覧ください。 □：接続可 ●：差込口 ◯：プラグ

●引掛（防水）ゴムプラグ+引掛防水コネクターボデー

接地2P

L6-30P準拠 3M端子

MH2577 ¥2,800

接地2P 30A
引掛防水プラグ
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

接地2P

L6-30R準拠 3M端子

MH2637 ¥3,300

接地2P 30A
引掛防水コネクターボデー
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

接地2P

L6-30P準拠 3M端子

MH2578 ¥2,120

接地2P 30A
引掛ゴムプラグ
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

※MH2578とMH2637との接続は可能ですが、防水効果はありません。
※MH2577とMH2637を組み合わせて使用しますと防水効果があります。

3P

L11-30P準拠 3M端子

MH7039 ¥2,600

3P 30A
引掛ゴムプラグ
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

※引掛埋込コンセントMH2855と接続可

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

接地3P

L15-30P準拠　3M端子

MH2594 ¥3,100

接地3P 30A
引掛防水プラグ
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

接地3P

L15-30R準拠　3M端子

MH2638 ¥4,100

接地3P 30A
引掛防水コネクターボデー
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

接地3P

L15-30P準拠
3M端子

MH2579 ¥2,410

接地3P 30A
引掛ゴムプラグ
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

※MH2579とMH2638との接続は可能ですが、防水効果はありません。
※MH2594とMH2638を組み合わせて使用しますと防水効果があります。

■定格30A. 480V.

●引掛ゴムプラグ

接地3P

L16-30P準拠　3M端子

MH2580 ¥3,350

480V 接地3P 30A
引掛ゴムプラグ
30A. 480V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

※引掛埋込コンセントMH2880と接続可

■定格30A. 600V.

●引掛ゴムプラグ

接地3P

L17-30P準拠　3M端子

MH2581 ¥3,990

600V 接地3P 30A
引掛ゴムプラグ
30A. 600V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：○

※引掛埋込コンセントMH2881と接続可

●寸法図（プラグ／コネクターボデー）

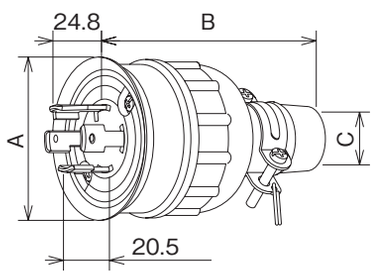

(mm)

区分	品番	A	B	C
2P+E	MH2577	φ66.5	103.5	φ15～17
3P+E	MH2594			φ16.5～18.5

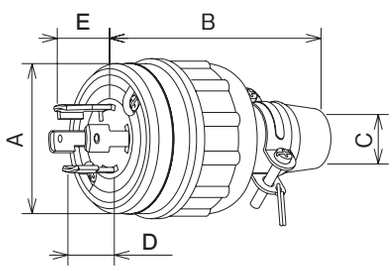

(mm)

区分	品番	A	B	C	D	E
2P+E	MH2578	φ64	100	φ13～17	20.5	24.8
3P+E	MH2579			φ14～18.5		
	MH2580					
	MH2581					
3P	MH7039	φ57	95	φ13～17	20.15	20.4

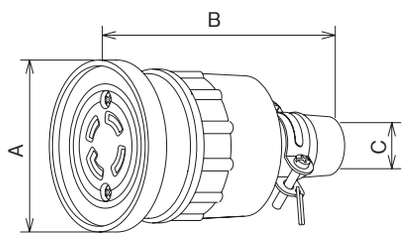

(mm)

区分	品番	A	B	C
2P+E	MH2637	φ76	124	φ15～17
3P+E	MH2638			φ16.5～18.5

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

NEMA規格準拠品 対応オプション品

引掛プラグ・コネクター用オプション品

15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!

NEMA規格準拠引掛プラグ・コネクターが別売オプションの「3.5sq/5.5sq対応コードグリップ」を使用することで、ワンサイズ上の太い電線を組み込むことが可能となりました。(15A,20Aタイプのみ。30Aタイプ非対応)
電線サイズアップにより、長い距離を配線しなければならないときの電圧降下対策ができます。

2mm² 電線を10m配線して、15Aの電流を流したときの電圧降下…**約2.67V(計算値)**
↓ワンサイズ上の太い電線を使用
3.5mm² 電線を10m配線して、15Aの電流を流したときの電圧降下…**約1.53V(計算値)**

約1.1Vの改善効果

●太径電線対応コードグリップ L5/L6-15用

MZ2452W(白) ¥910 ※販売単位 10コ
MZ2452B(黒)
L5/L6-15引掛プラグ・コネクター用 在庫:MZ2452W○
3.5sq電線対応コードグリップ MZ2452B○

●太径電線対応コードグリップ L5/L6-20用

MZ2453W(白) ¥950 ※販売単位 10コ
MZ2453B(黒)
L5/L6-20引掛プラグ・コネクター用 在庫:MZ2453W○
5.5sq電線対応コードグリップ MZ2453B○

●対応製品例 L5/L6-15プラグ・コネクター (P.78,107参照)

MH7151W(白) **MH7171B(黒)** **MH8151W(白)** **MH8171B(黒)**

●対応製品例 L5/L6-20プラグ・コネクター (P.78,107参照)

MH7152B(黒) **MH7172W(白)** **MH8152B(黒)** **MH8172W(白)**

●太径電線対応コードグリップ使用方法

プラグ・コネクターに組み込まれたコードグリップとコードブッシングを取り外し、太径電線対応コードグリップに交換してください。
(注:下の図は説明のためコードグリップとコードブッシングに色付けしています)

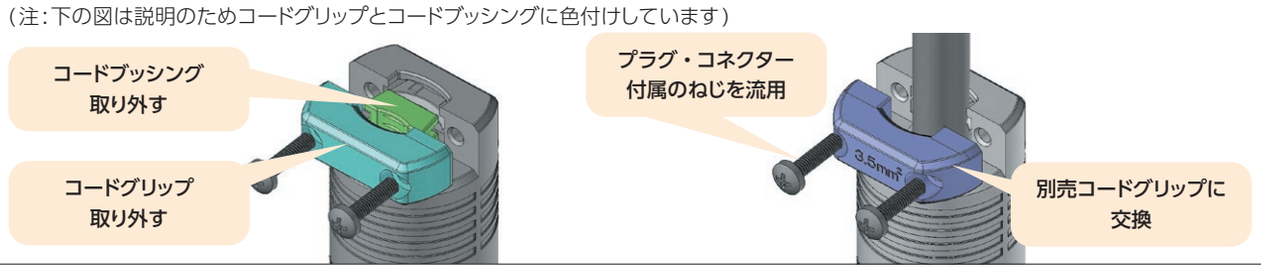

●15A NEMAプラグ・コネクター コードグリップと電線の対応表

プラグ・コネクター品番	電線サイズ			
	VCTF 1.25mm² 2mm²	VCT,S-VCT 2mm²	VCT,S-VCT 3.5mm²	VCT,S-VCT 5.5mm²
MH7151W,MH7151B	標準装備のコードグリップとコードブッシングを使用	標準装備のコードグリップを使用(コードブッシングは外す)	標準装備のコードグリップとコードブッシングを外し、3.5sq対応コードグリップ【MZ2452】に交換	非対応
MH7171W,MH7171B				
MH8151W,MH8151B				
MH8171W,MH8171B				

●20A NEMAプラグ・コネクター コードグリップと電線の対応表

プラグ・コネクター品番	電線サイズ			
	VCTF 1.25mm² 2mm²	VCT,S-VCT 2mm²	VCT,S-VCT 3.5mm²	VCT,S-VCT 5.5mm²
MH7152W,MH7152B	非対応	標準装備のコードグリップとコードブッシングを使用	標準装備のコードグリップを使用(コードブッシングは外す)	標準装備のコードグリップとコードブッシングを外し、5.5sq対応コードグリップ【MZ2453】に交換
MH7172W,MH7172B				
MH8152W,MH8152B				
MH8172W,MH8172B				

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

平刃プラグ／コンセント

各種平刃プラグ・コネクター・コンセントのご案内

平刃プラグ・コネクター・コンセントの組合せパターン

●明工社ではお客様のご利用用途、設置場所、電源状況に合わせて、最適な配線器具をご提供できるよう、多彩なプラグ、コネクター、コンセントをご用意しております。
●各種プラグ類と接続するコネクター、コンセントをお選びいただくには、定格（電流／電圧）、プラグの形状等をご確認の上で、組合せ方法をご検討ください。

接続可能な条件

条件 定格が同じ仕様であること ＆ 条件 極数が同じ仕様であること ＆ 条件 同じ防水対応仕様であること

■平刃プラグ（定格15A．125V．極数2P）に対応する器具の選定例

15A.125V. プラグ
2P <ゴムプラグ>

MP2506-N
(P.89参照)

接続可能

15A.125V. コネクター
2P

<平形コネクターボデー>
MC2622W1
(P.148参照)

<ゴムコネクターボデー>
MC2616
(P.89参照)

接続可能

15A.125V. プラグ
2P

<平形プラグ>
MP2539W1
(P.148参照)

接続可能

15A.125V. コンセント
2P

<露出形>
MR2770W
(P.94参照)

接続可能

<L形プラグ>
MP7023
(P.93参照)

<防水プラグと防水コネクター>

●防水のプラグとコネクターは、電気用品安全法技術基準の「防雨形」の性能を有しており、適合する製品同士の組み合わせで性能を発揮します。

15A.125V. 防水プラグ
2P <IPX3相当>

MP2518
(P.86参照)

接続可能

15A.125V. 防水コネクター
2P <IPX3相当>

MC2608
(P.86参照)

Point
引掛器具をご利用の場合は、引掛器具専用のプラグ・コネクター・コンセントをラインアップしています。
(P.99参照)

■定格と極数・極配置の種類と組合せ

●極配置と形状一覧

定格 電流	定格 電圧	極数	極配置の種類 プラグ	極配置の種類 コネクター／コンセント
15A	125V	2P		抜け止め
	250V	2P		
	125V	接地2P		抜け止め
	250V	接地2P		
	250V	3P		
	250V	接地3P		
20A	125V	2P		
	250V	2P		
	125V	接地2P		

定格 電流	定格 電圧	極数	極配置の種類 プラグ	極配置の種類 コネクター／コンセント
20A	250V	接地2P		
	250V	3P		
	250V	接地3P		
30A	250V	2P		
	250V	接地2P		
	250V	3P		
	250V	接地3P		
50A	250V	接地3P		

※15A抜け止めはコンセントのみのご用意となります。プラグは同定格の平刃をご使用ください。
※定格・極配置により、コンセントが接地極付と兼用となるもの、コネクターのご用意がないものがあります。
詳しくは次ページを参照ください。

平刃プラグ・コネクター・コンセントの種類

■定格・極数・極配置別の主な商品群

※極配置別の品番一覧をP.180に掲載しています。

定格・極数・極配置	ゴムプラグ	プラグ	コネクターボデー	埋込コンセント	露出コンセント	防水プラグ	防水コネクターボデー
15A.125V. 2P	● (P.89参照)	● (P.93参照)	ゴム 樹脂 ● (P.89,148参照)	—	● (P.94参照)	● (P.86参照)	● (P.86参照)
15A.125V. 2P 抜け止め	—	同じ定格の平刃プラグが対応します。(P.93参照)	—	● (P.143参照)	—	—	—
15A.250V. 2P	● (P.89参照)	● (P.93参照)	—	—	—	—	—
15A.125V. 接地2P	● (P.89参照)	● (P.92,93参照)	—	● (P.96参照)	● (P.94参照)	● (P.86参照)	● (P.86参照)
15A.125V. 接地2P 抜け止め	—	同じ定格の平刃プラグが対応します。(P.92,93参照)	—	● (P.143参照)	● (P.94参照)	—	—
15A.250V. 接地2P	● (P.89参照)	● (P.93参照)	—	● (P.96参照)	● (P.95参照)	● (P.86参照)	● (P.86参照)
15A.250V. 3P	● (P.89参照)	● (P.93参照)	—	● (P.96参照)	● (P.95参照)	● (P.86参照)	● (P.86参照)
15A.250V. 接地3P	● (P.89参照)	● (P.93参照)	—	● (P.96参照)	● (P.95参照)	● (P.86参照)	● (P.86参照)
20A.125V. 2P	—	● (P.93参照)	—	● (P.143参照)	● (P.94参照)	—	—
20A.125V. 2P	—	● (P.93参照)	—	● (P.143参照)	● (P.94参照)	—	—
20A.250V. 2P	● (P.90参照)	● (P.92,93参照)	樹脂 ● (P.92参照)	● (P.96参照)	● (P.95参照)	● (P.87参照)	● (P.87参照)
20A.250V. 2P	—	● (P.93参照)	—	—	—	—	—
20A.125V. 接地2P	—	● (P.93参照)	—	● (P.145参照)	● (P.94参照)	—	—
20A.125V. 接地2P	—	● (P.93参照)	—	● (P.145参照)	—	—	—
20A.250V. 接地2P	—	● (P.93参照)	—	● (P.145参照)	● (P.95参照)	—	—
20A.250V. 3P	● (P.90参照)	● (P.92,93参照)	樹脂 ● (P.92参照)	● (P.96参照)	● (P.95参照)	● (P.87参照)	● (P.87参照)
20A.250V. 接地3P	● (P.90参照)	● (P.92,93参照)	樹脂 ● (P.92参照)	● (P.96参照)	● (P.95参照)	● (P.87参照)	● (P.87参照)
30A.250V. 2P	● (P.90参照)	—	—	● (P.96参照)	● (P.95参照)	● (P.87参照)	● (P.87参照)
30A.250V. 接地2P	—	—	—	—	● (P.95参照)	—	—
30A.250V. 3P	● (P.90参照)	—	—	● (P.96参照)	● (P.95参照)	● (P.87参照)	● (P.87参照)
30A.250V. 接地3P	● (P.90参照)	—	—	● (P.96参照)	● (P.95参照)	● (P.87参照)	● (P.87参照)
50A.250V. 接地3P	● (P.90参照)	—	—	● (P.96参照)	● (P.95参照)	—	—

[凡例] ●：該当品有り　—：該当品無し　⦶：極配置（プラグ）　⦶：極配置（コネクター・コンセント）　ゴム：ゴム製　樹脂：樹脂製

防水プラグ＋防水コネクターボデー

防水プラグ（ゴム）＋防水コネクターボデー（IPX3相当）

ご注意
- ●商品名に「防水」とある器具は、電気用品安全法技術基準の「防雨形」の性能を有しています。防雨性能は、適合する「防水プラグ」と「防水コネクターボデー」を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。
- ●弱い雨水の掛かる場所などでご使用いただけますが、短時間でも強い水流にさらされるような場所や、水没するような場所では使用できません。
- ●適合する「防水プラグ」と「防水コネクターボデー」を組合せ、適用電線を接続した状態で、JIS C 0920に基づく試験を実施し、IPX3相当であることを確認しています。
- ●詳しくはP.191の「ゴムプラグ・防水プラグ・防水コネクターのご使用について」、P.187の「防水性について」をご覧ください。

※2P15Aおよび接地2P15Aの商品を用いて「延長コードセット」として製造販売する場合は、経済産業省への申請が必要になる場合があります。詳しくはP.182をご参照ください。

[凡例] セフティーワッシャ付 スプリングワッシャ付 ：セフティーワッシャ・スプリングワッシャについてはP.188をご覧ください。

■定格15A. 125V.

[凡例] □：接続可

●防水プラグ+防水コネクターボデー

2P セフティーワッシャ付

MP2518 ¥400
2P 15A
防水プラグ
15A. 125V.
在庫：◎

2P セフティーワッシャ付

MC2608 ¥600
2P 15A
防水コネクターボデー
15A. 125V.
在庫：◎

組 **MK5608** ¥1,100
2P15A 防水コネクター（組）
在庫：◎

接地2P セフティーワッシャ付

ME2542 ¥900
15A125V接地
防水プラグ
15A. 125V.
在庫：◎

接地2P セフティーワッシャ付

ME2624 ¥1,050
15A125V接地防水
コネクターボデー
15A. 125V.
在庫：◎

組 ~~**MK5624** ¥2,050~~
~~15A125V 接地防水コネクター（組）~~

組の販売を中止します

接地2P セフティーワッシャ付
「細径電線用」

ME2543 ¥900
15A125V接地
防水プラグ（S形）
15A. 125V.
在庫：◎

接地2P セフティーワッシャ付

ME2625 ¥1,050
15A125V接地防水
コネクターボデー（S形）
15A. 125V.
在庫：◎

接地2P

ME9221T05
¥1,300
15A 接地防水
ラインコネクターボデー
（コード約0.5m付）
15A. 125V.
在庫：◎

■定格15A. 250V.

[凡例] □：接続可

●防水プラグ+防水コネクターボデー

接地2P セフティーワッシャ付

ME2546-N
¥1,050
15A250V接地
防水プラグ
15A. 250V.
在庫：◎

接地2P セフティーワッシャ付

ME2628-N
¥1,200
15A250V接地防水
コネクターボデー
15A. 250V.
在庫：◎

組 **MK5628-N** ¥2,350
15A250V接地防水コネクター（組）
在庫：◎

3P セフティーワッシャ付

MP2519-N
¥900
3P 15A
防水プラグ
15A. 250V.
在庫：◎

3P セフティーワッシャ付

MC2614-N
¥1,100
3P 15A
防水コネクターボデー
15A. 250V.
在庫：◎

組 ~~**MK5614-N** ¥2,100~~
~~3P15A防水コネクター（組）~~

組の販売を中止します

接地3P セフティーワッシャ付

MP2536 ¥950
接地3P 15A
防水プラグ
15A. 250V.
在庫：◎

接地3P セフティーワッシャ付

MC2620 ¥1,200
接地3P 15A
防水コネクターボデー
15A. 250V.
在庫：◎

組 ~~**MK5620** ¥2,250~~
~~接地3P15A防水コネクター（組）~~

組の販売を中止します

■寸法図



(mm)

	品番	A	B	C
2P	MP2518	φ39	60	φ10.5~12
2P+E	ME2542			φ11~13
	ME2543		63	φ10.5~11.5
	ME2546-N	φ48	70	φ11~13



(mm)

	品番	A	a	B	C
2P	MC2608	φ46	φ34	75	φ10.5~12
2P+E	ME2624		φ33.5	90	φ11~13
	ME2625		φ33.5	93	φ10.5~11.5
	ME2628-N	φ58	φ44	100	φ11~13

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■定格20A．250V.

[凡例] □：接続可

●防水プラグ+防水コネクターボデー

2P セフティーワッシャ付
MP2512 ¥1,050
2P 20A
防水プラグ
20A．250V.
在庫：◎

3P セフティーワッシャ付
MP2513 ¥1,250
3P 20A
防水プラグ
20A．250V.
在庫：◎

接地3P セフティーワッシャ付
MP2520 ¥1,450
接地3P 20A
防水プラグ
20A．250V.
在庫：◎

2P セフティーワッシャ付
MC2609 ¥1,200
2P 20A
防水コネクターボデー
20A．250V.
在庫：◎

3P セフティーワッシャ付
MC2610 ¥1,600
3P 20A
防水コネクターボデー
20A．250V.
在庫：◎

接地3P セフティーワッシャ付
MC2615 ¥1,900
接地3P 20A
防水コネクターボデー
20A．250V.
在庫：◎

組 ~~MK5610 ¥2,950~~
~~3P20A防水コネクター(組)~~
組の販売を中止します

組 MK5615 ¥3,450
接地3P20A防水コネクター(組)
在庫：◎

■定格30A．250V.

[凡例] □：接続可

●防水プラグ+防水コネクターボデー

2P スプリングワッシャ付
MP2514 ¥2,200
2P 30A
防水プラグ
30A．250V.
在庫：◎

3P スプリングワッシャ付
MP2515 ¥2,500
3P 30A
防水プラグ
30A．250V.
在庫：◎

接地3P スプリングワッシャ付
MP2540 ¥2,700
接地3P 30A
防水プラグ
30A．250V.
在庫：◎

2P スプリングワッシャ付
MC2611 ¥2,750
2P 30A
防水コネクターボデー
30A．250V.
在庫：◎

3P スプリングワッシャ付
MC2612-N ¥3,100
3P 30A
防水コネクターボデー
30A．250V.
在庫：◎

接地3P スプリングワッシャ付
MC2623-N ¥3,400
接地3P 30A
防水コネクターボデー
30A．250V.
在庫：◎

組 ~~MK5611 ¥5,050~~
~~2P30A防水コネクター(組)~~
組の販売を中止します

組 ~~MK5612-N ¥5,700~~
~~3P30A防水コネクター(組)~~
組の販売を中止します

組 MK5623-N ¥6,200
接地3P30A防水コネクター(組)
在庫：◎

■寸法図



(mm)

	品番	A	B	C	D	E
2P	MP2512	φ54	90	φ12~13.5	20	—
	MP2514	φ69	100	φ13.5~15	30	
3P	MP2519-N	φ48	80	φ11~13	17	20
	MP2513	φ54	90	φ13~14.5	20	23
	MP2515	φ69	100	φ14.5~16	30	33
3P+E	MP2536	φ48	80	φ12~14	17	20
	MP2520	φ61	90	φ14~17.5	20	23
	MP2540	φ69	100	φ16.5~19.5	30	33

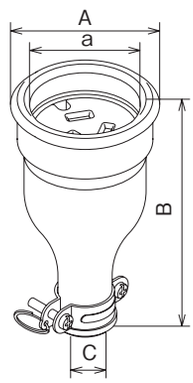

(mm)

	品番	A	a	B	C
2P	MC2609	φ66	φ49	120	φ12~13.5
	MC2611	φ82	φ63.5	140	φ13.5~15
3P	MC2614-N	φ58	φ44	105	φ11~13
	MC2610	φ66	φ49	120	φ13~14.5
	MC2612-N	φ82	φ63.5	155	φ14.5~16
3P+E	MC2620	φ58	φ44	105	φ12~14
	MC2615	φ73	φ56	130	φ14~17.5
	MC2623-N	φ82	φ64	155	φ16.5~19.5

防水コネクター用カバー

No.1
MZ6691 ¥330
在庫：◎
適合防水コネクターボデー
MC2608
ME2624
ME2625

No.2
MZ6692 ¥400
在庫：◎
適合防水コネクターボデー
MC2614-N
MC2620
ME2628-N

No.3
MZ6693 ¥620
在庫：◎
適合防水コネクターボデー
MC2609
MC2610

No.4
MZ6694 ¥640
在庫：◎
適合防水コネクターボデー
MC2615

No.5
MZ6695 ¥670
在庫：◎
適合防水コネクターボデー
MC2611
MC2612-N
MC2623-N

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■適用電線

(mm²)

品番	2CT. 2RNCT	2PNCT	VCT. VCT(S)	適用圧着端子	端子ねじサイズ
MP2518	0.75～2	2	2	0.75・1.25mm²・・・R1.25-3.5 2mm²・・・R2-3.5	M3.5 (セフティーワッシャ付)
MC2608					
ME2542	1.25・2	2	2	1.25mm²・・・R1.25-3.5 2mm²・・・R2-3.5	
ME2624					
ME2543	0.75	1.25・2	1.25・2	0.75・1.25mm²・・・R1.25-3.5 2mm²・・・R2-3.5	
ME2625					
ME2546-N	1.25・2	2	2	1.25mm²・・・R1.25-3.5 2mm²・・・R2-3.5	
ME2628-N					
MP2519-N					
MC2614-N					
MP2536					
MC2620					

(mm²)

品番	2CT. 2RNCT	2PNCT	VCT. VCT(S)	適用圧着端子	端子ねじサイズ
MP2512	2・3.5	3.5	3.5	2mm²・・・R2-4 3.5mm²・・・R3.5-4	M4 (セフティーワッシャ付)
MC2609					
MP2513					
MC2610					
MP2520	3.5・5.5	3.5・5.5	3.5・5.5	3.5mm²・・・R3.5-4 5.5mm²・・・R5.5-4	
MC2615					
MP2514	3.5・5.5	5.5	5.5	3.5mm²・・・R3.5-5 5.5mm²・・・R5.5-5	M4.5
MC2611					
MP2515					
MC2612-N					M4.5 (スプリングワッシャ付)
MP2540	5.5・8	8	5.5・8	5.5mm²・・・R5.5-5 8mm²・・・R8-5	
MC2623-N					

※上記以外の電線は使用しないでください。　※使用する電線の選定は許容電流などを考慮して行ってください
※コネクターにおいては、コネクターの定格電流に沿った電線の使用をお勧めします。

参考　コード・ケーブルの仕様

●コードの許容電流と仕上外径(参考)　　(許容電流は周囲温度30℃以下)

線種	公称断面積 (mm²)	許容電流 (A)	2心 仕上外径 (mm)	2心 概算質量 (kg/km)	3心 仕上外径 (mm)	3心 概算質量 (kg/km)	4心 仕上外径 (mm)	4心 概算質量 (kg/km)
VFF	0.75	7	2.7×5.4	28				
	1.25	12	3.1×6.2	40				
	2.0	17	3.4×6.8	55				
VCTF	0.75	7	6.6	60	7.0	70	7.6	90
	1.25	12	7.4	80	7.8	95	8.5	120
	2.0	17	8.0	100	8.5	120	9.3	150
VCTFK	0.75	7	4.3×6.6	45				
	1.25	12	4.7×7.4	55				
	2.0	17	5.0×8.0	75				

●ケーブルの許容電流と仕上外径

線種	公称断面積 (mm²)	2心 許容電流 (A)	2心 仕上外径 (mm)	2心 換算質量 (kg/km)	3心 許容電流 (A)	3心 仕上外径 (mm)	3心 換算質量 (kg/km)	4心 許容電流 (A)	4心 仕上外径 (mm)	4心 換算質量 (kg/km)
VCT	0.75	12	8.8	100	10	9.2	100	9	9.9	135
	1.25	16	9.6	120	14	10.5	140	13	11.5	175
	2.0	22	10.5	150	19	11.0	175	17	12.0	210
	3.5	32	12.0	205	28	13.0	255	25	14.0	320
	5.5	41	14.5	305	36	15.0	370	32	16.5	460
	8.0	51	16.5	410	44	17.5	510	39	19.5	640
	14.0	71	20.0	645	62	22.0	810	55	24.0	1020
2CT	0.75	12	10.5	130	10	11.0	155	9	12.0	190
	1.25	16	11.5	160	14	12.0	190	13	13.0	235
	2.0	22	12.0	190	19	13.0	225	17	14.0	285
	3.5	32	13.5	255	28	14.5	315	25	16.0	395
	5.5	41	15.0	330	36	16.0	415	32	17.5	515
	8.0	51	16.5	415	44	17.5	520	39	19.5	660
	14.0	71	21.0	655	62	22.0	835	55	24.0	1060
2PNCT	0.75	15	9.0	115	13	9.4	130	11	10.5	160
	1.25	20	9.8	140	18	10.5	175	16	11.5	195
	2.0	28	11.0	175	24	11.5	200	22	12.5	245
	3.5	41	12.5	245	36	13.0	290	32	14.5	355
	5.5	53	14.5	350	46	15.5	415	41	17.0	515
	8.0	65	16.0	435	56	17.0	525	50	18.5	655
	14.0	91	18.5	640	80	20.0	795	71	22.0	1000

※許容電流は内線規程、仕上外径・換算質量はJISによる

平刃プラグ・コネクターボデー・コンセント

最高50A・250Vまでに対応する多彩なアイテムをラインナップ!

●定格は15A・125Vから50A・250Vまで対応するプラグ・コネクターボデーを揃えています。

●極配置は2P・接地2Pから3P・接地3Pまでを取り揃え、お客様の多様なニーズにお応えします。

平刃プラグ（ゴム）+コネクターボデー（ゴム）

※2P15Aおよび接地2P15Aの商品を用いて「延長コードセット」として製造販売する場合は、経済産業省への申請が必要になる場合があります。
詳しくはP.182をご参照ください。
〔凡例〕セフティーワッシャ付　スプリングワッシャ付　：セフティーワッシャ・スプリングワッシャについてはP.188をご覧ください。

■定格15A.125V.

［凡例］：接続可

●平刃プラグ　2P　セフティーワッシャ付

MP2506-N　¥250
2P 15A
丸形ゴムプラグ（バンド付）
15A. 125V.
在庫：◎
※端子ねじサイズ:M3.5

2P　セフティーワッシャ付

MP2552　¥270
2P 15A
丸形ゴムプラグ（アース穴付）
15A. 125V.
在庫：◎
※端子ねじサイズ:M3.5

●平刃プラグ　接地 2P　セフティーワッシャ付

ME2538　¥550
接地2P 15A
接地ゴムプラグ
15A. 125V.
在庫：◎
※端子ねじサイズ:M3.5

●コネクターボデー　2P　セフティーワッシャ付

MC2616　¥550
2P 15A
ゴムコネクターボデー
15A. 125V.
在庫：◎
※端子ねじサイズ:M3.5

●寸法図（mm）



■定格15A.250V.

●平刃プラグ

2P　セフティーワッシャ付

MP2544-N
¥520
2P 15A
ゴムプラグ
15A. 250V.
在庫：◎
※端子ねじサイズ:M3.5

接地 2P　セフティーワッシャ付

ME2547-N
¥600
接地2P 15A
接地ゴムプラグ
15A. 250V.
在庫：◎
※端子ねじサイズ:M3.5

3P　セフティーワッシャ付

MP2523
¥850
3P 15A
ゴムプラグ
15A. 250V.
在庫：◎
※端子ねじサイズ:M3.5

接地 3P　セフティーワッシャ付

MP2537
¥950
接地3P 15A
ゴムプラグ
15A. 250V.
在庫：◎
※端子ねじサイズ:M3.5

■適用電線

※使用する電線の選定は許容電流などを考慮して行ってください。※コネクターにおいては、コネクターの定格電流に沿った電線の使用をお勧めします。

(mm²)

品　番	1CT,2CT 2RNCT	2PNCT	VCT VCT(S)	VCTF VCTF(S)	CTF RNCTF	適用圧着端子	端子ねじサイズ
MP2506-N	0.75～2	0.75～2	0.75～2	2	1.25・2	0.75・1.25mm²･･･R1.25-3.5 2mm²･･･R2-3.5	M3.5 （セフティーワッシャ付）
MP2552	0.75・1.25				2		
MC2616	0.75～2				1.25・2		
ME2538							
MP2544-N		1.25・2	1.25・2	—	2		
ME2547-N							
MP2523					—		
MP2537		0.75～2	0.75～2		2		

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■定格20A.250V.

●平刃プラグ

2P

セフティーワッシャ付

MP2524

¥1,010

2P 20A
ゴムプラグ
20A. 250V.
在庫：◎
※端子ねじサイズ:M4

3P

セフティーワッシャ付

MP2525

¥1,250

3P 20A
ゴムプラグ
20A. 250V.
在庫：◎
※端子ねじサイズ:M4

接地 3P

セフティーワッシャ付

MP2526

¥1,450

接地3P 20A
ゴムプラグ
20A. 250V.
在庫：◎
※端子ねじサイズ:M4

■定格30A.250V.

●平刃プラグ

2P

MP2527

¥1,750

2P 30A
ゴムプラグ
30A. 250V.
在庫：◎
※端子ねじサイズ:M4.5

3P

スプリングワッシャ付

MP2528

¥2,150

3P 30A
ゴムプラグ
30A. 250V.
在庫：◎
※端子ねじサイズ:M4.5

接地 3P

スプリングワッシャ付

MP2533

¥2,350

接地3P 30A
ゴムプラグ
30A. 250V.
在庫：◎
※端子ねじサイズ:M4.5

■定格50A.250V.

●平刃プラグ

接地 3P

圧着端子(R14ー5)同梱

MP2545

¥3,950

接地3P 50A
ゴムプラグ
50A. 250V.
在庫：◎
※端子ねじサイズ:M5

■寸法図と仕様一覧

●2P(15A)

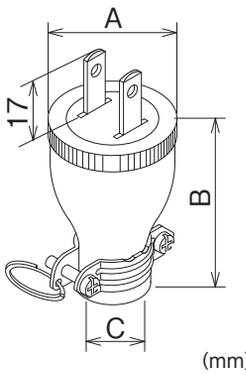

(mm)

	品番	A	B	C
2P	MP2506-N	φ32	50	φ7.8~12
	MP2552			φ8~12
	MP2544-N	φ38	46	φ8.4~12

●接地2P(15A)



(mm)

	品番	A	B	C
2P+E	ME2538	φ36	50	φ8.3~13
	ME2547-N	φ38	46	φ9.1~13

●2P(20A)、3P(15A、20A)、接地3P(15A、20A)



(mm)

	品番	A	B	C	D	E
2P	MP2524	φ52	70	φ10.5~13.5	20	ー
3P	MP2523	φ46	62	φ10.5~13	17	20
	MP2525	φ52	70	φ11~14.5	20	23
3P+E	MP2537	φ46	62	φ9.9~14	17	20
	MP2526	φ55	75	φ13.1~17.5	20	23

●2P(30A)、3P(30A)、接地3P(30A、50A)



(mm)

	品番	A	B	C
2P	MP2527	φ67	79	φ14.5~16.5
3P	MP2528			φ15~17.5
3P+E	MP2533			φ16.5~18.5
	MP2545	φ77	100	φ16.5~24

■適用電線

※使用する電線の選定は許容電流などを考慮して行ってください。

(mm²)

品　番	1CT,2CT 2RNCT	2PNCT	VCT VCT(S)	VCTF VCTF(S)	CTF RNCTF	適用圧着端子	端子ねじサイズ
MP2524	2・3.5	2・3.5	2・3.5	ー	3.5	2mm²･･･R2-4 3.5mm²･･･R3.5-4	M4(セフティーワッシャ付)
MP2525							
MP2526	2~5.5	3.5・5.5	3.5・5.5	5.5	3.5・5.5	2mm²･･･R2-4 3.5mm²･･･R3.5-4 5.5mm²･･･R5.5-4	
MP2527	5.5・8	5.5・8	5.5・8	ー	ー	5.5mm²･･･R5.5-5 8mm²･･･R8-5	M4.5
MP2528							M4.5(スプリングワッシャ付)
MP2533	5.5	5.5・8	5.5				
MP2545	5.5~14	5.5~14	5.5~14			5.5mm²･･･R5.5-5 8mm²･･･R8-5 14mm²･･･R14-5	M5

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドと バンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!

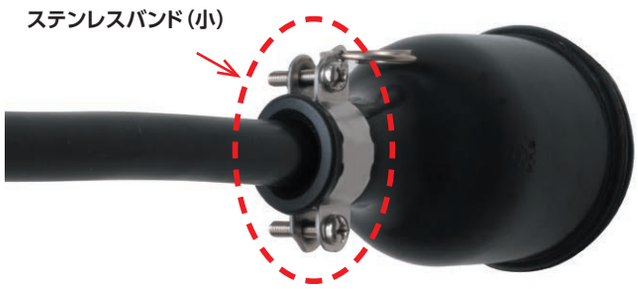

ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。

●湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。
●バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに 品番を選定してください。

■ステンレスバンドのラインアップ

いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。

●明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。
●サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。

●ステンレスバンド(小)

¥170

●ステンレスバンド(中)

¥220

●ステンレスバンド(大)

¥230

●寸法図(mm)

ステンレスバンド(小)



ステンレスバンド(中)



ステンレスバンド(大)



■ステンレスバンド 適用製品品番一覧表

●ステンレスバンド(小) (販売単位:1個)

品番	タイプ	標準価格	適用製品							在庫
MZ2475T12	A	¥170	MC2608	MC2616	ME2625	ME2543	MP2506-N	MP2518	MP2552	○
MZ2475T14	B		ME2538	ME2542	ME2547-N	ME2624	MH2588	MH2589	MH2630	○
			MH2631	MH2650	MP2544-N	–	–	–	–	○
MZ2475T16	C		ME2546-N	ME2628-N	MC2614-N	MH2582	MH2583	MH2632	MH2633	○
			MH2649	MH7038	MH8113	MP2519-N	–	–	–	○
MZ2475T18	D		MC2620	MH2668	MP2523	MP2536	MP2537	–	–	○

※タイプ別バンドねじ長さ A:M3×12㎜ B:M3×14㎜ C:M3×16㎜ D:M3×18㎜

●ステンレスバンド(中) (販売単位:1個)

品番	タイプ	標準価格	適用製品							在庫
MZ2476T14	A	¥220	MC2609	MC2610	MP2512	MP2513	MP2524	MP2525	–	○
MZ2476T16	B		MC2615	MH2584	MH2598	MH2634	MH2648	MP2520	MP2526	○
MZ2476T18	C		MH2577	MH2578	MH2579	MH2580	MH2581	MH2594	MH2637	○
			MH2638	MH7039	–	–	–	–	–	○
MZ2476T22	D		MP2527	MP2528	MP2533	–	–	–	–	○

※タイプ別バンドねじ長さ A:M4×14㎜ B:M4×16㎜ C:M4×18㎜ D:M4×22㎜

●ステンレスバンド(大) (販売単位:1個)

品番	タイプ	標準価格	適用製品				在庫
MZ2477T14	A	¥230	MC2611	MC2612-N	MP2514	MP2515	○
MZ2477T18	B		MC2623-N	MP2540	–	–	○

※タイプ別バンドねじ長さ A:M4×14㎜ B:M4×18㎜

平刃プラグ＋コネクターボデー(樹脂製)

●外郭、コードグリップは割れにくい熱可塑性樹脂を使用しています。
●端子は3M端子(巻き付け 圧着端子 はさみ込み接続)を採用しています。(MP2561、MP2562は、はさみ込み接続できません。)

[凡例] 3M端子：3M端子についてはP.188をご覧ください。

■定格20A. 250V.

[凡例] □：接続可

●平刃プラグ+コネクターボデー

※端子ねじサイズ：M4

2P

MP2561
¥410
2P 20Aプラグ
20A. 250V.
在庫：◎

3P

MP2562
¥570
3P 20Aプラグ
20A. 250V.
在庫：◎

接地3P 3M端子

MP2566
¥630
接地3P 20A
プラグ(3M)
20A. 250V.
在庫：◎

MU2779つば付埋込コンセントに使用できます。(P.177参照)

●寸法図(mm)



品番	適用電線	適用圧着端子
MP2561	2mm²～	2mm²：R2-4
MP2562	3.5mm²	3.5mm²：R3.5-4
MP2566		

2P 3M端子

MC2639
¥760
2P 20A
コネクター
ボデー(3M)
20A. 250V.
在庫：◎

3P 3M端子

MC2640
¥1,170
3P 20A
コネクター
ボデー(3M)
20A. 250V.
在庫：◎

接地3P 3M端子

MC2644
¥1,350
接地3P 20A
コネクター
ボデー(3M)
20A. 250V.
在庫：◎

MU2780インレットに使用できます。(P.177参照)

●寸法図(mm)



品番	適用電線	適用圧着端子
MC2639	2mm²～	2mm²：R2-4
MC2640	3.5mm²	3.5mm²：R3.5-4
MC2644		

2P 3M端子

MC2655
¥760
2P 20A
コネクター
ボデー(3M)A形
20A. 250V.
在庫：○

3P 3M端子

MC2656
¥1,170
3P 20A
コネクター
ボデー(3M)A形
20A. 250V.
在庫：◎

接地3P 3M端子

MC2657
¥1,350
接地3P 20A
コネクター
ボデー(3M)A形
20A. 250V.
在庫：◎

●寸法図(mm)



品番	適用電線	適用圧着端子
MC2655	2mm²～	2mm²：R2-4
MC2656	3.5mm²	3.5mm²：R3.5-4
MC2657		

平刃プラグ

■定格15A.125V.

接地2P

ME2592(黒)
ME2592W(白) ¥350
接地プラグ(グリップ付)
15A. 125V.
端子ねじサイズ：M3.5
在庫：ME2592 ◎／ME2592W ○

ご注意 ●ME2592(W)およびME2593(W)を用いて「延長コードセット」として製造販売する場合は、経済産業省への申請が必要になる場合があります。詳しくはP.188,189をご参照ください。

■寸法図

(mm)



	品　番	A	B	C	D	E
2P	MP7002	φ52.5	27	約14	20	–
2P+E	ME2592	φ38	21	約13	17	21.4
	ME2593					
3P	MP7006	φ45.5	23	約17	17	20
	MP7001	φ52.5	27	約14	20	23
3P+E	MP7007	φ45.5	23	約17	17	20
	MP7000	φ54	27	約14	20	23

■平刃プラグの適用電線・適用圧着端子

品　番	適用電線	適用圧着端子
ME2592	0.75～2mm²	0.75･1.25mm²…RAA･RAC1.25-3.5 2mm²…RAA･RAC2-3.5
ME2593		
MP7006		
MP7007		
MP7000	1.25mm²～3.5mm²	1.25mm²…RAA･RAC1.25-4 2mm²…RAA･RAC2-4 3.5mm²…RAA･RAC5.5-4
MP7001	2mm²～3.5mm²	2mm²…RAA･RAC2-4 3.5mm²…RAA･RAC5.5-4
MP7002		

※必ず絶縁被覆付圧着端子をご使用ください

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■定格15A.250V.

※発注数は400個以上必要となります

接地2P

ME2593(黒)
ME2593W(白)

¥450

15A 250V接地プラグ(グリップ付)
15A. 250V.
端子ねじサイズ:M3.5
在庫:ME2593 ◎
ME2593W ▲※

3P

MP7006(黒)

¥300

3P 15Aプラグ(グリップ付)
15A. 250V.
端子ねじサイズ:M3.5
在庫:◎

接地3P

MP7007(黒)

¥350

接地3P 15Aプラグ(グリップ付)
15A. 250V.
端子ねじサイズ:M3.5
在庫:◎

■定格20A.250V.

2P

MP7002(黒)

¥350

2P 20Aプラグ(グリップ付)
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫:◎

3P

MP7001(黒)

¥500

3P 20Aプラグ(グリップ付)
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫:◎

接地3P

MP7000(黒)

¥550

接地3P 20Aプラグ(グリップ付)
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫:◎

L形プラグ

■定格15A. 125V.

2P

MP7023

¥370

15A 125V L形プラグ(丸形コード用)
15A. 125V.
端子ねじサイズ:M3.5 在庫:◎

接地2P

ME7017

¥520

15A 125V 接地L形プラグ(丸形コード用)
15A. 125V.
端子ねじサイズ:M3.5 在庫:◎

■定格15A. 250V.

2P

MP7025

¥430

15A 250V L形プラグ (丸形コード用)
15A. 250V.
端子ねじサイズ:M3.5 在庫:◎

接地2P

ME7021

¥550

15A 250V 接地L形プラグ(丸形コード用)
15A. 250V.
端子ねじサイズ:M3.5 在庫:◎

■定格20A. 125V.

2P

MP7026

¥450

20A 125V L形プラグ(丸形コード用)
20A. 125V.
端子ねじサイズ:M4 在庫:◎

接地2P

ME7022

¥550

20A 125V 接地L形プラグ(丸形コード用)
20A. 125V.
端子ねじサイズ:M4 在庫:◎

■定格20A. 250V.

2P

MP7024

¥480

20A 250V L形プラグ(丸形コード用)
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4 在庫:◎

接地2P

ME7018

¥660

20A 250V 接地L形プラグ(丸形コード用)
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4 在庫:◎

■L形プラグの品種バリエーションと寸法図

●接地極なし(2P)

品番	MP7023・MP7024・MP7025・MP7026		
品種・在庫	標準:◎	T1:◎	T12:▲※
コード孔寸法(mm)	9 / 8	10 / (6) / 4.5	12 φ12用 / 11

※T12は発注数が200個以上となります。

●寸法図(mm)



MP7023・MP7024
MP7025・MP7026

●接地極付(接地2P)

品番	ME7017・ME7018・ME7021・ME7022			
品種・在庫	標準:◎	T1:◎※1▲※2	T2:▲※2	T3:▲※2
コード孔寸法(mm)	9 / 8.5	12.5 / (6.5) / 5	11 φ11用 / 11	13 φ13用 / 11.5

※1ME7017T1のみ在庫があります。 ※2ME7017T1を除きT1、T2、T3は発注数200個以上となります。

●寸法図(mm)



ME7017・ME7018
ME7021・ME7022

■適用電線

※使用する電線の選定は許容電流などを考慮して行ってください。 (mm²)

品番	標準	T1	T12	適用圧着端子
MP7023	VCTF: 0.75～2	VCTFK: 0.75～2	VCT:2・3.5	0.75・1.25mm²:R1.25-3.5 2mm²:R2-3.5 3.5mm²:R3.5-4
MP7025				
MP7024	VCTF:2・3.5	VCTFK:2・3.5	VCT:2・3.5	0.75・1.25mm²:R1.25-4 2mm²:R2-4 3.5mm²:R3.5-4
MP7026				

(mm²)

品番	標準	T1	T2	T3	適用圧着端子
ME7017	VCTF: 0.75～2	VCTFK: 0.75～2	VCT:2	VCT:3.5	0.75・1.25mm²:R1.25-3.5 2mm²:R2-3.5 3.5mm²:R3.5-4
ME7021					
ME7018	VCTF: 0.75～2	VCTFK: 2・3.5	VCT:2	VCT:3.5	0.75・1.25mm²:R1.25-4 2mm²:R2-4 3.5mm²:R3.5-4
ME7022					

125V用露出コンセント

ご注意 特定機器、特定場所で使用するコンセントの選定について、P.187をご参照ください。

[凡例] ML端子 3M端子：ML端子、3M端子についてはP.188をご覧ください。

■定格15A. 125V.

2P

MR2770W ¥240 在庫：◎
角形コンセント（送り端子なし）
15A. 125V.　端子ねじサイズ:M4

2P　送り端子付



MR2732W ¥250 在庫：◎
角形コンセント
15A. 125V.　端子ねじサイズ:M4

2P　送り端子付

MR2741W ¥400 在庫：◎
ダブルコンセント
15A. 125V.　端子ねじサイズ:M4

2P　送り端子付

MR2775W ¥650 在庫：◎
トリプルコンセント
15A. 125V.　端子ねじサイズ:M4

2P　送り端子付　3M端子

MR2755 ¥350 在庫：◎
エレガントコンセント
15A. 125V.　端子ねじサイズ:M4

2P　送り端子付　3M端子

MR2756 ¥550 在庫：◎
エレガントダブルコンセント
15A. 125V.　端子ねじサイズ:M4

2P　送り端子付　3M端子

MR2776 ¥950 在庫：◎
エレガントトリプルコンセント
15A. 125V.　端子ねじサイズ:M4

接地2P



ME2726W ¥400 在庫：◎
接地コンセント
15A. 125V.　端子ねじサイズ:M4

接地2P　送り端子付

ME2746W ¥650 在庫：◎
接地ダブルコンセント
15A. 125V.　端子ねじサイズ:M4

接地2P　送り端子付



ME2743W ¥800 在庫：◎
接地ダブルコンセントアースターミナル付
15A. 125V.　端子ねじサイズ:M4

接地2P　送り端子付　ML端子



ME8641 ¥800
接地ダブルコンセント（仮設用）
15A. 125V.　在庫：◎

接地2P（抜け止め）　送り端子付　ML端子



ME8631
¥1,100
抜け止め接地
ダブルコンセント（仮設用）
15A. 125V.　在庫：◎

■定格20A. 125V.

2P

MR2757 ¥550 在庫：◎
15A/20A　エレガントコンセント
20A. 125V.　端子ねじサイズ:M4

接地2P

ME2759 ¥650 在庫：◎
15A/20A　エレガント接地コンセント
20A. 125V.　端子ねじサイズ:M4

露出スイッチ

MR3020 ¥350
エレガントタンブラスイッチ（片切）
10A. 300V.

MR3021 ¥640
エレガントタンブラスイッチ（3路）
10A. 300V.

●寸法図（mm）

MR3020
MR3021



●仕様・価格一覧

定格 電流	定格 電圧	品番	品名	標準価格	在庫	端子ねじサイズ
10A.	300V.	MR3020	エレガントタンブラスイッチ（片切）	¥350	◎	M4
		MR3021	エレガントタンブラスイッチ（3路）	¥640	◎	

参考　ME8631、ME8641　工事の省力化と安全のために速結端子を採用した仮設コンセント

●特長
- 結線作業が簡単なML端子（ねじなし速結端子）を採用。
- 増設が容易な送り端子付き。
- 器具の前面にリリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
- 固定穴でさまざまな場所での設置に便利。

●適用電線

種類	適用電線
VVF（600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル）	φ1.6・φ2銅単線

●結線方法：正しく線むきをした電線を端子の奥までしっかり差し込んでください。この際、電線外し釦を押しながら差し込むと容易にできます。

●電線の外し方：電線外し釦を押しながら電線を引っ張ると外れます。

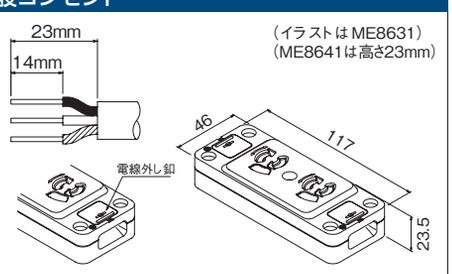

（イラストはME8631）
（ME8641は高さ23mm）

※抜け止めコンセント使用方法と注意事項についてはP.11を参照してください。

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

250V用露出コンセント

ご注意 特定機器、特定場所で使用するコンセントの選定について、P.187をご参照ください。

ご注意 ●MR2711,MR2708,MR2722,MR2739は本体器台が磁器製であることから、取付ねじ穴位置に多少の誤差があります。
●施工の際は現物を御確認の上取り付けるようお願いいたします。

■定格15A. 250V.

3P



MR2751 ¥500 在庫：◎
3P 15A 角形コンセント
15A. 250V. 端子ねじサイズ:M4

接地3P



MR2752 ¥600 在庫：◎
接地3P 15A 角形コンセント
15A. 250V. 端子ねじサイズ:M4

■定格50A. 250V.

接地3P

MR2739 ¥5,180 在庫：◎
接地3P 50A コンセント
50A. 250V.
端子ねじサイズ:M5
ご注意

■定格20A. 250V.

2P

MR2747 ¥550 在庫：◎
2P 20A 角形コンセント
20A. 250V. 端子ねじサイズ:M4

接地2P



ME2760 ¥800 在庫：◎
15A/20A 250V エレガント接地コンセント
20A. 250V. 端子ねじサイズ:M4

3P

MR2748 ¥650 在庫：◎
3P 20A 角形コンセント
20A. 250V. 端子ねじサイズ:M4

接地3P



MR2749 ¥850 在庫：◎
接地3P 20A 角形コンセント
20A. 250V. 端子ねじサイズ:M4

■定格30A. 250V.

2P

MR2711 ¥1,450 在庫：○
2P 30A コンセント
30A. 250V. 端子ねじサイズ:M4.5 ご注意

接地2P



ME8603W ¥2,650 在庫：◎
接地2P 30A コンセント
30A. 250V. 圧着端子(R5.5ー5)同梱

3P

MR2708 ¥1,700 在庫：○
3P 30A コンセント
30A. 250V. 端子ねじサイズ:M4.5 ご注意

接地3P

MR2722 ¥2,450 在庫：◎
接地3P 30A コンセント
30A. 250V. 端子ねじサイズ:M4.5 ご注意

■寸法図



(mm)

区分	品番	A	B	C
2P	MR2747	60	60	33
3P	MR2751	54	54	
	MR2748	64	64	
3P＋E	MR2752	54	54	
	MR2749	70	70	
	MR2739	108	131	63



(mm)

区分	品番	A	B	C	D
2P	MR2741W	48	36	72	29.5
	MR2756	56	34	80	22.5
	MR2775W	48	50	88	26
	MR2776	55	50	92	22.5
2P＋E	ME2743W	48	39	89	31
	ME2746W				
	ME2753	56	ー	80	24



(mm)

区分	品番	A	B	C
2P	MR2770W	49	49	29.5
	MR2732W			
	MR2755	56	66	22.5
	MR2757	54	51	24
2P＋E	ME2726W	44	50	28.5
	ME2759	54	51	24
	ME2760			
	ME8603W	90	90	45



(mm)

区分	品番	A	B
2P	MR2711	φ83	54
3P	MR2708		57
3P＋E	MR2722	φ90	50

埋込コンセント

ご注意 特定機器、特定場所で使用するコンセントの選定について、P.187をご参照ください。

[凡例] 3M端子：3M端子についてはP.188をご覧ください。

■定格15A. 125V.／250V.

接地2P　3M端子

ME2816(黒)
ME2816WW(白)

製造中止品(在庫限り)

¥430

接地埋込コンセント　15A.125V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：ME2816　◎
　　ME2816WW　○

在庫が切れ次第リニューアル

接地2P　3M端子

ME2817(黒)

¥630

接地埋込ダブルコンセント
15A.125V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：ME2817　◎

接地2P　3M端子

ME2859

¥530

15A 250V
接地埋込コンセント
15A.250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：△
※ME2829のリニューアル品です。

接地2P　3M端子

ME2830

¥830

15A 250V
接地埋込ダブルコンセント
15A.250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：◎

3P　3M端子

MU2808-N(黒)
MU2808WW

¥400　在庫が切れ次第リニューアル

3P 15A
埋込コンセント
15A.250V.
在庫：MU2808-N　◎
　　MU2808WW　×
※MU2808-NはMU2808のリニューアル品です。
※MU2808WWの在庫が無くなり次第MU2808WW-Nにリニューアル

接地3P　3M端子

MU2818(黒)
MU2818WW(白)

¥530

接地3P 15A　埋込コンセント
15A.250V.　端子ねじサイズ:M4
在庫：MU2818　◎
　　MU2818WW　△

■定格20A. 250V.

2P　3M端子

MU2804(黒)
MU2804WW(白)

¥500

2P 20A 埋込コンセント
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MU2804　◎
　　MU2804WW　○

3P　3M端子

MU2809(黒)
MU2809WW(白)

¥600

3P 20A 埋込コンセント
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MU2809　◎
　　MU2809WW　○

接地3P　3M端子

MU2821(黒)
MU2821WW(白)

¥650

接地3P 20A 埋込コンセント
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MU2821　◎
　　MU2821WW　○

■定格30A. 250V.

2P　3M端子

MU2813

¥1,100

2P 30A 埋込コンセント
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

3P　3M端子

MU2814(黒)
MU2814WW(白)

¥2,300

3P 30A 埋込コンセント
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：MU2814　○
　　MU2814WW　△

接地3P　3M端子

MU2815(黒)
MU2815WW(白)

¥2,800

接地3P 30A 埋込コンセント
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：MU2815　◎
　　MU2815WW　△

■定格50A. 250V.

接地3P　3M端子

MU2822

¥6,280

接地3P 50A 埋込コンセント
50A. 250V.
端子ねじサイズ:M5
在庫：◎

■寸法図



(mm)

区分	品番	A	B	C	D
2P+E	ME2817	34	66.5	70.2	28
	ME2830				



(mm)

区分	品番	A	B	C	D	E
3P	MU2814	64	68	$\phi 57^{+0.5}_{0}$	44.2	6.8
3P+E	MU2815					
	MU2822					



(mm)

区分	品番	A	B	C	D
2P	MU2847	36	41	$\phi 34.5^{+0.5}_{0}$	25
	MU2813	42	60	$\phi 40.5^{+0.5}_{0}$	44.2
	MU2804	37	50	$\phi 34.5^{+0.5}_{0}$	29.5

区分	品番	A	B	C	D
2P+E	ME2816	36	41.5	$\phi 34.5^{+0.5}_{0}$	25
3P	MU2808-N	41.7	50		28.5
	MU2809	36	54		31.5
3P+E	MU2818	36	50		28
	MU2821	38	56		31.5

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

引掛プラグ／コンセント

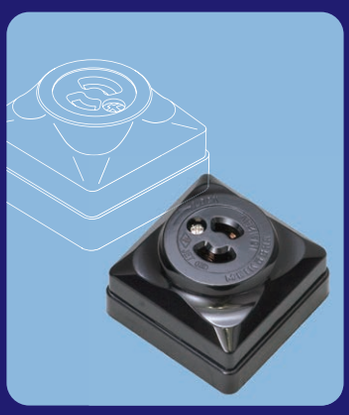

引掛プラグ・コネクター・コンセントの組合せパターン

接続可能な条件

条件 定格が同じ仕様であること ＆ 条件 極数が同じ仕様であること ＆ 条件 極配置が同じ仕様であること ＆ 条件 同じ防水対応仕様同士であること

■引掛プラグ（接地2P 15A 125V の場合）

<防水プラグと防水コネクター>

●防水のプラグとコネクターは、電気用品安全法技術基準の「防雨形」の性能を有しており、適合する製品同士の組み合わせで性能を発揮します。

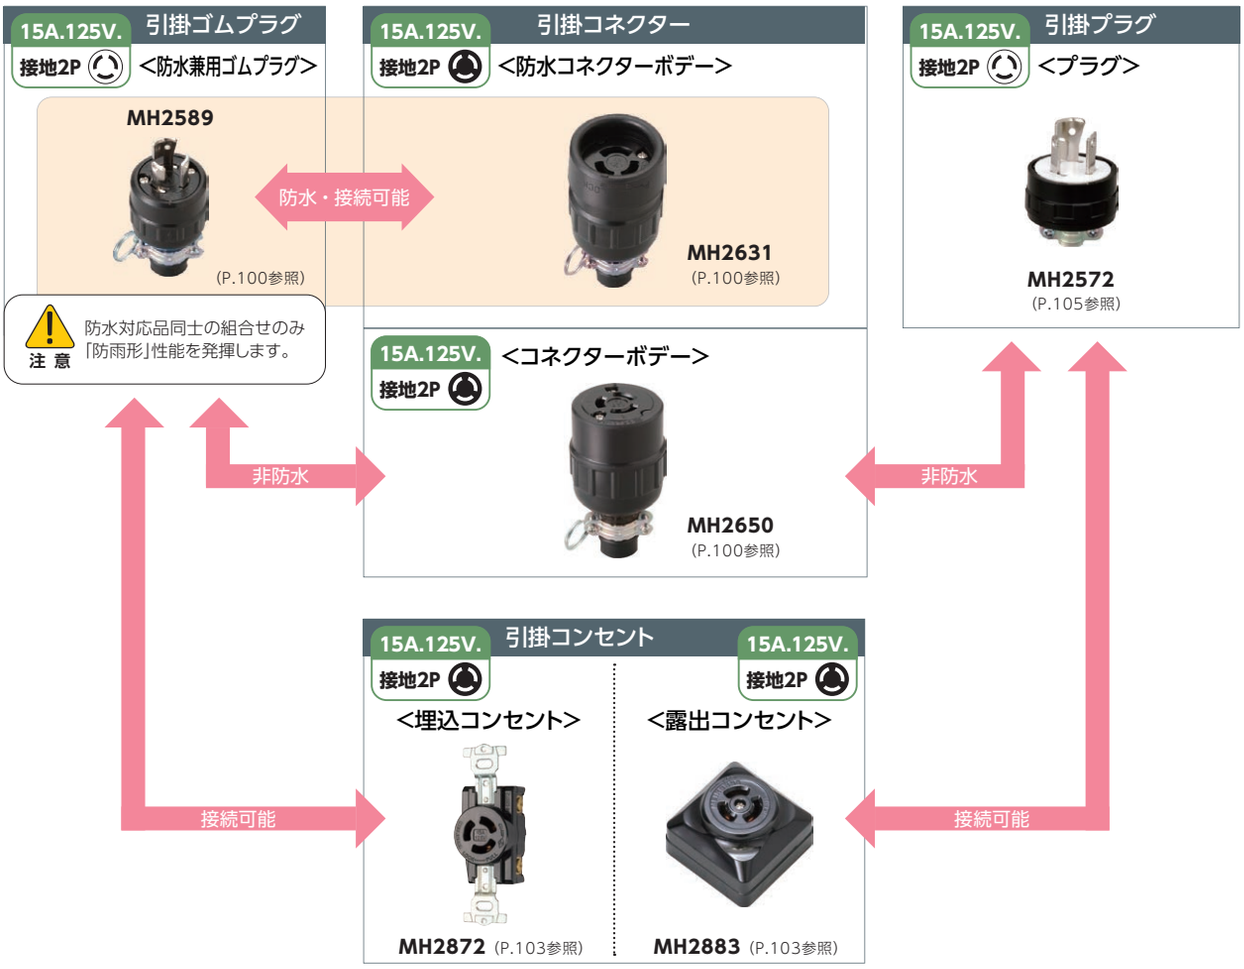

■定格と極数・極配置の種類と組合せ

●極配置と形状一覧

定格 電流	定格 電圧	極数	極配置の種類 プラグ	極配置の種類 コネクター／コンセント
15A.	125V.	2P		
	125V.	接地2P	(L5-15P)	(L5-15R)
	250V.	接地2P	(L6-15P)	(L6-15R)
20A.	125V.	接地2P	(L5-20P)	(L5-20R)
	250V.	2P		
	250V.	接地2P	(L6-20P)	(L6-20R)
	250V.	3P		

定格 電流	定格 電圧	極数	極配置の種類 プラグ	極配置の種類 コネクター／コンセント
20A.	250V.	接地3P		
30A.	125V.	接地2P	(L5-30P)	(L5-30R)
	250V.	接地2P	(L6-30P)	(L6-30R)
	250V.	3P		
	250V.	接地3P	(L15-30P)	(L15-30R)
	480V.	接地3P	(L16-30P)	(L16-30R)
	600V.	接地3P	(L17-30P)	(L17-30R)

※定格・極配置により、コネクター／コンセントのご用意がないものがあります。
詳しくは次ページを参照ください。

引掛プラグ・コネクター・コンセントの種類

■定格・極数・極配置別の主な商品群

※極配置別の品番一覧をP.180に掲載しています。

区分 ※商品写真は「15A.125V.接地2P」タイプです。	引掛ゴムプラグ（防水兼用を含む）	引掛防水コネクターボデー	引掛埋込コンセント	引掛露出コンセント	引掛プラグ	引掛コネクターボデー
15A.125V. 2P	防水兼用 ● (P.100参照)	● (P.100参照)	● (P.103参照)	● (P.103参照)	● (P.105参照)	—
15A.125V. 接地2P	防水兼用 ● (P.100参照)	● (P.100参照)	● (P.103参照)	● (P.103参照)	● (P.105参照)	● (P.100参照)
15A.125V. 接地2P (L5-15)	—	—	● (P.104参照)	—	● (P.106参照)	● (P.106参照)
15A.250V. 接地2P (L6-15)	—	—	● (P.104参照)	—	● (P.106参照)	● (P.106参照)
20A.125V. 接地2P (L5-20)	—	—	● (P.104参照)	—	● (P.106参照)	● (P.106参照)
20A.250V. 2P	防水兼用 ● (P.101参照)	● (P.101参照)	● (P.103参照)	● (P.103参照)	● (P.105参照)	—
20A.250V. 接地2P (L6-20)	防水兼用 ● (P.102参照)	● (P.102参照)	● (P.104参照)	—	● (P.106参照)	● (P.106参照)
20A.250V. 3P	防水兼用 ● (P.101参照)	● (P.101参照)	● (P.103参照)	● (P.103参照)	● (P.105参照)	● (P.101参照)
20A.250V. 接地3P	● (P.101参照)	● (P.101参照)	● (P.103参照)	● (P.103参照)	● (P.105参照)	● (P.101参照)
30A.125V. 接地2P (L5-30)	—	—	—	—	● (P.107参照)	● (P.107参照)
30A.250V. 接地2P (L6-30)	防水専用 ● (P.102参照)	● (P.102参照)	● (P.104参照)	● (P.104参照)	● (P.107参照)	● (P.107参照)
30A.250V. 3P	● (P.102参照)	—	● (P.104参照)	—	—	—
30A.250V. 接地3P (L15-30)	防水専用 ● (P.102参照)	● (P.102参照)	● (P.104参照)	● (P.104参照)	● (P.108参照)	—
30A.480V. 接地3P (L16-30)	● (P.103参照)	—	● (P.104参照)	—	—	—
30A.600V. 接地3P (L17-30)	● (P.103参照)	—	● (P.104参照)	—	—	—

[凡例]
●：該当品有り　—：該当品無し　防水兼用：防水兼用　防水専用：防水専用

15A.125V.から30A.600V.までの豊富な引掛器具ラインアップ!

引掛ゴムプラグ（防水兼用含む）+引掛防水コネクターボデー

ご注意
- ●商品名に「防水」とある器具は、電気用品安全法技術基準の「防雨形」の性能を有しています。
- ●防雨性能は、適合する「防水プラグ」と「防水コネクターボデー」を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。
- ●弱い雨水の掛かる場所などで御使用いただけますが、短時間でも強い水流にさらされるような場所や、水没するような場所では使用できません。
- ●「防雨形」製品は、適合する「防水プラグ」と「防水コネクターボデー」を組合せ、適用電線を接続した状態で、JIS C 0920に基づく試験を実施し、IPX3相当であることを確認しています。
- ●詳しくはP.191の「ゴムプラグ・防水プラグ・防水コネクターのご使用について」、P.187の「防水性について」をご覧ください。

※プラグとコネクターの組み合わせにより非防水となる場合があります。
組み合わせと防水性の詳細はP.108表を参照ください。

[凡例] 3M端子：3M端子についてはP.188をご覧ください。 □：接続可 ●：差込口 ○：プラグ

■定格15A.125V.

●引掛ゴムプラグ（防水兼用）+引掛（防水）コネクターボデー/引掛ゴムコネクターボデー

2P

3M端子

MH2588 ¥700
2P 15A 引掛ゴムプラグ
（防水兼用）
15A. 125V.
端子ねじサイズ:M3.5
在庫：◎

2P

3M端子

MH2630 ¥830
2P 15A
引掛防水コネクターボデー
15A. 125V.
端子ねじサイズ:M3.5
在庫：◎

接地2P

3M端子

MH2589 ¥1,200
接地2P 15A 引掛ゴムプラグ
（防水兼用）
15A. 125V.
端子ねじサイズ:M3.5
在庫：◎

接地2P

3M端子

MH2631 ¥1,600
接地2P 15A
引掛防水コネクターボデー
15A. 125V.
端子ねじサイズ:M3.5
在庫：◎

3M端子

MH2650 ¥1,600
接地2P 15A
引掛ゴムコネクターボデー
15A. 125V.
端子ねじサイズ:M3.5
在庫：◎

※MH2589とMH2650との接続は可能ですが、防水効果はありません。
※MH2589とMH2631とを組み合わせて使用しますと防水効果があります。

ご注意
- ●この頁の商品を用いて「延長コードセット」として製造販売する場合は、経済産業省への申請が必要になる場合があります。詳しくはP.182をご覧ください。

●寸法図（プラグ）



(mm)

区分	品番	A	B	C	D	E
2P	MH2588	φ36	62	φ9.8～12	12	−
	MH2582	φ45.5	72	φ12～13.5	18	−
2P+E	MH2589	φ38.5	64	φ10.5～13	16	18.5
	MH7038	φ45.5	72	φ13～14.5	18.6	22.8
3P	MH2583				18	21
3P+E	MH2584	φ52	75	φ14～17.5		
	MH2598	φ56	85	φ12.5～14.5		

●寸法図（コネクターボデー）



(mm)

区分	品番	A	a	B	C
2P	MH2630	φ46	φ33	90	φ9.8～12
	MH2632	φ54	φ42	108	φ12～13.5
2P+E	MH2631	φ48	φ35.5	95	φ10.5～13
	MH8113	φ54	φ44	108	φ13～14.5
3P	MH2633		φ42		
3P+E	MH2634	φ61	φ47	117	φ16～17.5

●寸法図（コネクターボデー） (mm)



MH2650



MH2649



MH2648



MH2668

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■定格20A.250V.

●引掛ゴムプラグ(防水兼用)+引掛防水コネクターボデー

2P

3M端子

MH2582 ¥1,500

2P 20A 引掛ゴムプラグ
(防水兼用)
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫:◎

3P

3M端子

MH2583 ¥1,700

3P 20A 引掛ゴムプラグ
(防水兼用)
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫:◎

※MH2583とMH2633とを組み合わせて使用しますと防水効果があります。
※MH2583とMH2649との接続は可能ですが、防水効果はありません。

2P

3M端子

MH2632 ¥1,700

2P 20A
引掛防水コネクターボデー
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫:◎

3P

3M端子

MH2633 ¥2,100

3P 20A
引掛防水コネクターボデー
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫:◎

3P

3M端子

MH2649 ¥2,100

3P 20A
引掛ゴムコネクターボデー
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫:◎

●引掛ゴムプラグ(防水兼用)+引掛(防水)コネクターボデー/引掛ゴムコネクターボデー

接地3P

MH2584 ¥2,000

接地3P 20A
引掛ゴムプラグ(防水兼用)
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫:◎

接地3P

3M端子

MH2598 ¥2,000

接地3P 20A
引掛ゴムプラグ(B形)
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫:◎

接地3P

3M端子

MH2634 ¥2,400

接地3P 20A
引掛防水コネクターボデー
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫:◎

接地3P

3M端子

MH2648 ¥2,400

接地3P 20A
引掛ゴムコネクターボデー(B形)
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫:◎

接地3P

3M端子

MH2668 ¥3,510

接地3P 20A
L形引掛ゴムコネクターボデー
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫:◎

※インレットMH2948に使用できます。詳細についてはP.176をご覧ください。
※MH2598と組み合わせて使用しますと防水効果があります。
※MH2584との接続は可能ですが、防水効果はありません。

引掛プラグ+引掛防水コネクターボデー

[凡例] 3M端子：3M端子についてはP.188をご覧ください。 ：接続可 ：差込口 ：プラグ

■定格20A. 250V.

接地2P

L6-20P準拠 3M端子

MH7038 ¥1,900

接地2P 20A 引掛ゴムプラグ
(防水兼用)
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：◎

接地2P

L6-20R準拠 3M端子

MH8113 ¥2,300

接地2P 20A
引掛防水コネクターボデー
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：◎

■定格30A. 250V.

●引掛(防水)ゴムプラグ+引掛防水コネクターボデー

接地2P

L6-30P準拠
3M端子

MH2577 ¥2,800

接地2P 30A
引掛防水プラグ
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

接地2P

L6-30P準拠
3M端子

MH2578 ¥2,120

接地2P 30A
引掛ゴムプラグ
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

3P

L11-30P準拠
3M端子

MH7039 ¥2,600

3P 30A
引掛ゴムプラグ
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

※引掛埋込コンセントMH2855と接続可

接地2P

L6-30R準拠
3M端子

MH2637 ¥3,300

接地2P 30A
引掛防水コネクターボデー
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

※MH2577とMH2637を組み合わせて使用しますと防水効果があります。
※MH2578とMH2637との接続は可能ですが、防水効果はありません。

接地3P

L15-30P準拠
3M端子

MH2594 ¥3,100

接地3P 30A
引掛防水プラグ
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

接地3P

L15-30P準拠
3M端子

MH2579 ¥2,410

接地3P 30A
引掛ゴムプラグ
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

接地3P

L15-30R準拠
3M端子

MH2638 ¥4,100

接地3P 30A
引掛防水コネクターボデー
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

※MH2594とMH2638を組み合わせて使用しますと防水効果があります。
※MH2579とMH2638との接続は可能ですが、防水効果はありません。

●寸法図(プラグ／コネクターボデー)



(mm)

区分	品番	A	B	C
2P+E	MH2577	φ66.5	103.5	φ15～17
3P+E	MH2594			φ16.5～18.5



(mm)

区分	品番	A	B	C	D	E
2P+E	MH2578	φ64	100	φ13～17	20.5	24.8
3P+E	MH2579			φ14～18.5		
	MH2580					
	MH2581					
3P	MH7039	φ57	95	φ13～17	20.15	20.4



(mm)

区分	品番	A	B	C
2P+E	MH2637	φ76	124	φ15～17
3P+E	MH2638			φ16.5～18.5

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■定格30A. 480V.／600V.

●引掛ゴムプラグ

※極配置寸法はNEMA規格に準拠しています。

接地3P

L16-30P準拠　3M端子

MH2580　¥3,350

480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ
30A. 480V. 端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

※引掛埋込コンセント
MH2880と接続可

接地3P

L17-30P準拠　3M端子

MH2581　¥3,990

600V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ
30A. 600V. 端子ねじサイズ:M4.5
在庫：○

※引掛埋込コンセント
MH2881と接続可

引掛埋込・露出コンセント

[凡例] 3M端子：3M端子についてはP.188をご覧ください。 ：差込口　：プラグ

■定格15A. 125V.

●引掛埋込コンセント

2P

3M端子

MH2871(黒)
¥500

2P 15A 引掛埋込コンセント
15A. 125V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：◎

接地2P

3M端子

MH2872(黒)
MH2872WW(白)
¥550

接地2P 15A 引掛埋込コンセント
15A. 125V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MH2872◎　MH2872WW○

接地2P

3M端子

MH2864AT01
¥1,350

接地2P 15A
引掛埋込ダブルコンセント(A形)
15A. 125V.
端子ねじサイズ:M4　在庫：○

●寸法図(mm)

MH2864AT01



●引掛露出コンセント

2P



MH2882　¥550

2P 15A 引掛コンセント
15A. 125V.　端子ねじサイズ:M4
在庫：◎

接地2P



MH2883(黒)
MH2883W(白)　¥600

接地2P 15A 引掛コンセント
15A. 125V.　端子ねじサイズ:M4
在庫：MH2883◎　MH2883W△

●寸法図(露出コンセント)

(mm)

区分	品番	A	B	C
2P	MH2882	49	49	32
	MH2885	58	58	41
2P+E	MH2883	56	56	38
	MH2889	76	76	46.3
3P	MH2886	62	62	41
3P+E	MH2887	70	70	43
	MH2890	76	76	46.3



■定格20A. 250V.

●引掛埋込コンセント

2P

3M端子

MH2874(黒)
MH2874WW(白)　¥650

2P 20A 引掛埋込コンセント
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MH2874◎　MH2874WW○

3P

3M端子

MH2875(黒)
MH2875WW(白)　¥750

3P 20A 引掛埋込コンセント
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MH2875◎　MH2875WW○

接地3P

3M端子



MH2876(黒)
MH2876WW(白)　¥1,200

接地3P 20A 引掛埋込コンセント
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MH2876◎　MH2876WW◎

●引掛露出コンセント

2P



MH2885　¥700

2P 20A 引掛コンセント
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：○

3P



MH2886　¥800

3P 20A 引掛コンセント
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：◎

接地3P

MH2887　¥1,250

接地3P 20A 引掛コンセント
20A. 250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：◎

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

引掛埋込・露出コンセント

[凡例] 3M端子：3M端子についてはP.188をご覧ください。 ：差込口 ：プラグ

■定格15A. 125V.／250V.

接地2P

L5-15R準拠 3M端子

MH8712 ¥740

接地2P15A引掛埋込コンセント
(L5-15) 15A.125V.
端子ねじサイズ:M4 在庫：○

接地2P

L6-15R準拠 3M端子

MH8722 ¥790

接地2P15A引掛埋込コンセント
(L6-15) 15A.250V.
端子ねじサイズ:M4 在庫：○

■定格20A. 125V.／250V.

接地2P

L5-20R準拠 3M端子

MH8714 ¥880

接地2P20A引掛埋込コンセント
(L5-20) 20A.125V.
端子ねじサイズ:M4 在庫：○

接地2P

L6-20R準拠 3M端子

MH8724(黒)
MH8724W(白) ¥880

接地2P 20A 引掛埋込コンセント
20A. 250V. 端子ねじサイズ:M4
在庫：MH8724◎ MH8724W○

■定格30A. 250V.／480V.／600V.

●引掛埋込コンセント

※極配置寸法はNEMA規格に準拠しています。(MH2855は除く)

接地2P

L6-30R準拠
3M端子

MH2878
MH2878WW(白)
¥1,700

接地2P 30A 引掛埋込コンセント
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：MH2878◎ MH2878WW○

3P

JIS C 8303
3M端子

MH2855
¥1,400

3P 30A 引掛埋込コンセント
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：○

接地3P

L15-30R準拠
3M端子

MH2879
MH2879WW(白)
¥2,300

接地3P 30A 引掛埋込コンセント
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：MH2879◎ MH2879WW○

接地3P

L16-30R準拠
3M端子

MH2880
¥3,380

480V 接地3P 30A
引掛埋込コンセント
30A. 480V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

接地3P

L17-30R準拠
3M端子

MH2881
¥3,880

600V 接地3P 30A
引掛埋込コンセント
30A. 600V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

●引掛露出コンセント

接地2P

L6-30R準拠
3M端子

MH2889 ¥2,200

接地2P 30A 引掛コンセント
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

接地3P

L15-30R準拠
3M端子

MH2890 ¥2,800

接地3P 30A 引掛コンセント
30A. 250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

●寸法図(埋込コンセント)

MH2878・MH2879
MH2880・MH2881
MH2855

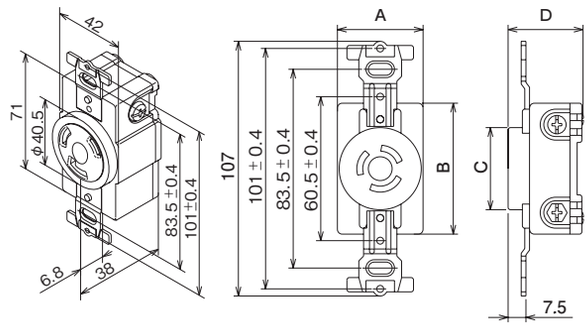

(mm)

区分	品番	A	B	C	D
2P	MH2871	36	56	$\phi 34.5^{+0.5}_{0}$	29
	MH2874	37	54		32
2P+E	MH2872	33.5	58.2		31
	MH8724	36	59		33
3P	MH2875	37	56		31
3P+E	MH2876	42.5	58.5	$\phi 40.5^{+0.5}_{0}$	31

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

引掛プラグ

●：差込口　○：プラグ

■定格15A．125V．

2P ○

MH2571 ¥400
2P 15A 引掛プラグ
15A．125V．
端子ねじサイズ:M3.5
在庫：◎

●寸法図(mm)



	品番	A	B	C	D	E
2P	**MH2571**	φ34	17	約13	12	—
	MH2574	φ45.5	23	約14	18	—
2P+E	**MH2572**	φ38	21	約13	16	18.5
3P	**MH2575**	φ45.5	24	約14	18	21
3P+E	**MH2576**	φ54	24	約14	18	21

※MH2571およびMH2572(W)を用いて「延長コードセット」として製造販売する場合は、経済産業省への申請が必要になる場合があります。詳しくはP.182を参照してください。

接地2P

MH2572(黒)
MH2572W(白) ¥450
接地2P 15A 引掛プラグ
15A．125V．
端子ねじサイズ:M3.5
在庫：MH2572◎　MH2572W◎

■定格20A．250V．

2P ○

MH2574
¥550
2P 20A 引掛プラグ
20A．250V．
端子ねじサイズ:M4　在庫：◎

3P

MH2575
¥650
3P 20A 引掛プラグ
20A．250V．
端子ねじサイズ:M4　在庫：◎

接地3P

MH2576
¥800
接地3P 20A 引掛プラグ
20A．250V．
端子ねじサイズ:M4　在庫：◎

NEMA規格準拠品　引掛プラグ

※MH2587の極配置寸法はNEMA規格に準拠しています。

[凡例] 3M端子：3M端子についてはP.188をご覧ください。●：差込口　○：プラグ

■定格30A．250V．

接地3P

L15-30P準拠　3M端子

MH2587 ¥1,900
接地3P 30A 引掛プラグ
30A．250V．
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：◎

●寸法図(mm)



引掛プラグ・コネクターの仕様一覧

※使用する電線の選定は許容電流などを考慮して行ってください。

●15A．20A．引掛プラグ

適用電線(mm²)

品番	2CT.2RNCT	2PNCT	VCT.VCT(S)	適用圧着端子　※必ず絶縁被覆付圧着端子をご使用ください。	端子ねじサイズ
MH2571	0.75	0.75～2	0.75～2	0.75・1.25mm²…RAA・RAC1.25－3.5 2mm²…RAA・RAC2－3.5	M3.5
MH2572	0.75	0.75～1.25	0.75～2		
MH2574	2	2・3.5	2・3.5	2mm²・3.5mm²…RAA・RAC3.5－4	M4
MH2575	2	2・3.5	2・3.5	2mm²…RAA・RAC2－4 3.5mm²…RAA・RAC3.5－4	
MH2576	1.25～3.5	1.25～3.5	1.25～3.5	1.25mm²…RAA・RAC1.25－4 2mm²…RAA・RAC2－4、3.5mm²…RAA・RAC5.5－4	

●30A．引掛プラグ

適用電線(mm²)

品番	2CT.2RNCT	2PNCT	VCT.VCT(S)	適用圧着端子	端子ねじサイズ
MH2587	3.5・5.5	3.5・5.5	3.5・5.5	3.5mm²…R3.5－5，5.5mm²…R5.5－5	M4.5

●15A．20A．30A．引掛ゴムプラグ・引掛防水プラグ

適用電線(mm²)

品番	2CT 2RNCT	2PNCT	VCT VCT(S)	CTF RNCTF	適用圧着端子	端子ねじサイズ	適合引掛コネクター	防水性
MH2588	0.75~2	1.25・2	2	—	0.75・1.25mm²…R1.25－3.5 2mm²…R2－3.5	M3.5	**MH2630**	IPX3
MH2589							**MH2631**	IPX3
MH2582	2・3.5	3.5	3.5	—	2mm²…R2－4 3.5mm²…R3.5－4	M4	**MH2632**	IPX3
MH7038							**MH8113**	IPX3
MH2583							**MH2633**	IPX3
							MH2649	非防水
MH2584	3.5・5.5			—	3.5mm²…R3.5－4，5.5mm²…R5.5－4	M4	**MH2634**	IPX3
							MH2648	非防水
							MH2668	非防水
MH2598	1.25・2	2・3.5	3.5	—	1.25mm²…R1.25－4、2mm²…R2－4 3.5mm²…R3.5－4	M4	**MH2648**	IPX3
							MH2668	IPX3
MH2577	5.5	5.5・8	5.5	—	5.5mm²…R5.5－5 8mm²…R8－5	M4.5	**MH2637**	IPX3
MH2594							**MH2638**	IPX3
MH2578	3.5・5.5	3.5～8	3.5・5.5	5.5	3.5mm²…R3.5－5 5.5mm²…R5.5－5 8mm²…R8－5	M4.5	**MH2637**	非防水
MH2579							**MH2638**	非防水
MH2580							—	—
MH2581							—	—
MH7039							—	—

●15A．20A．30A．引掛防水コネクターボデー・引掛ゴムコネクターボデー

適用電線(mm²)

品番	2CT 2RNCT	2PNCT	VCT VCT(S)	適用圧着端子	端子ねじサイズ	適合引掛プラグ	防水性
MH2630	0.75～2	1.25・2	2	0.75・1.25mm²…R1.25－3.5 2mm²…R2－3.5	M3.5	**MH2588**	IPX3
MH2631						**MH2589**	IPX3
MH2650						**MH2589**	非防水
MH2632	2・3.5	3.5	3.5	2mm²…R2－4 3.5mm²…R3.5－4	M4	**MH2582**	IPX3
MH2633						**MH2583**	IPX3
MH2649						**MH2583**	非防水
MH8113						**MH7038**	IPX3
MH2634	3.5・5.5	5.5	5.5	3.5mm²…R3.5－4，5.5mm²…R5.5－4		**MH2584**	IPX3
MH2648	1.25・2	2・3.5	3.5	1.25mm²…R1.25－4 2mm²…R2－4，3.5mm²…R3.5－4		**MH2584**	非防水
						MH2598	IPX3
MH2637	5.5	5.5・8	5.5	5.5mm²…R5.5－5 8mm²…R8－5	M4.5	**MH2577**	IPX3
						MH2578	非防水
MH2638						**MH2579**	非防水
						MH2594	IPX3
MH2668	—	2・3.5	2・3.5	2mm²…R2－4 3.5mm²…R3.5－4	M4	**MH2584**	非防水
						MH2598	IPX3

引掛プラグ・引掛コネクターボデー

[凡例] 3M端子：3M端子についてはP.188をご覧ください。 セフティーワッシャ付 スプリングワッシャ付 ：セフティーワッシャ・スプリングワッシャについてはP.188をご覧ください。
□：接続可 ●：差込口 ○：プラグ

■定格15A. 125V.

●引掛プラグ+引掛コネクターボデー

接地2P

3M端子 L5-15P準拠

MH7151W(白)
MH7151B(黒)
¥840
接地2P 15A 引掛プラグ(L5-15)
15A.125V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MH7151W ○ MH7151B ○

●寸法図(mm)

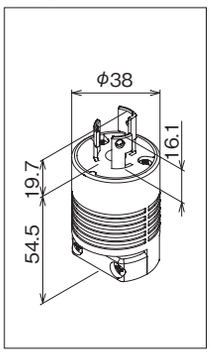

接地2P

3M端子 L5-15R準拠
セフティーワッシャ付

MH8151W(白)
MH8151B(黒)
¥970
接地2P 15A 引掛コネクターボデー
(L5-15)
15A.125V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MH8151W ○ MH8151B ○

●寸法図(mm)

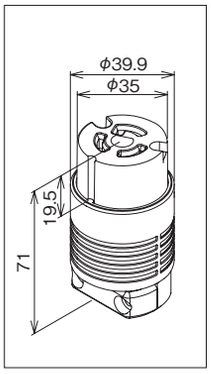

■定格15A. 250V.

●引掛プラグ+引掛コネクターボデー

接地2P

3M端子 L6-15P準拠

MH7171W(白)
MH7171B(黒)
¥890
接地2P 15A 引掛プラグ(L6-15)
15A.250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MH7171W ○ MH7171B ◎

●寸法図(mm)

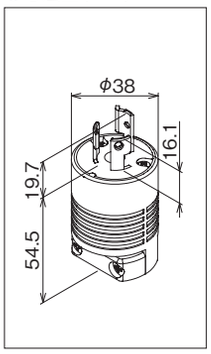

接地2P

3M端子 L6-15R準拠
セフティーワッシャ付

MH8171W(白)
MH8171B(黒)
¥1,040
接地2P 15A 引掛コネクターボデー
(L6-15)
15A.250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MH8171W ○ MH8171B ○

●寸法図(mm)

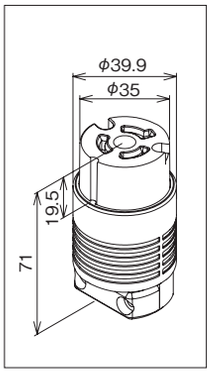

■定格20A. 125V.

●引掛プラグ+引掛コネクターボデー

接地2P

3M端子 L5-20P準拠

MH7152W(白)
MH7152B(黒)
¥1,040
接地2P 20A 引掛プラグ(L5-20)
20A. 125V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MH7152W ○ MH7152B ◎

●寸法図(mm)

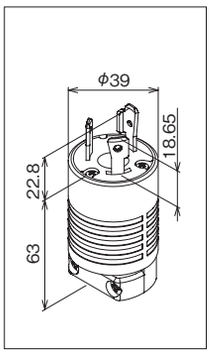

接地2P

3M端子 L5-20R準拠
セフティーワッシャ付

MH8152W(白)
MH8152B(黒)
¥1,330
接地2P 20A 引掛コネクターボデー
(L5-20)
20A.125V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MH8152W ○ MH8152B ◎

●寸法図(mm)

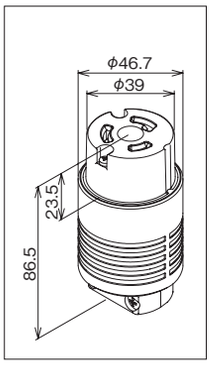

■定格20A. 250V.

●引掛プラグ+引掛コネクターボデー

接地2P

3M端子 L6-20P準拠

MH7172W(白)
MH7172B(黒)
¥1,040
接地2P 20A 引掛プラグ(L6-20)
20A.250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MH7172W ◎ MH7172B ◎

●寸法図(mm)

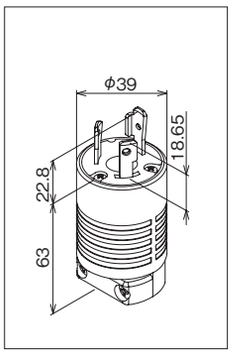

接地2P

3M端子 L6-20R準拠
セフティーワッシャ付

MH8172W(白)
MH8172B(黒)
¥1,330
接地2P 20A 引掛コネクターボデー
(L6-20)
20A.250V.
端子ねじサイズ:M4
在庫：MH8172W ○ MH8172B ◎

●寸法図(mm)

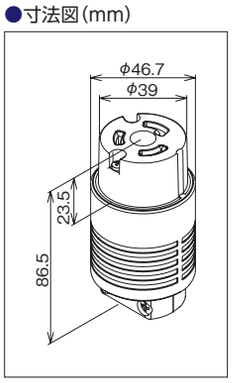

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■定格30A．125V.

●引掛プラグ+引掛コネクターボデー

接地2P

3M端子　L5-30P準拠

MH7153W(白)
MH7153B(黒) ¥1,800

接地2P 30A 引掛プラグ(L5-30)
30A．125V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：MH7153W◎　MH7153B◎

●寸法図(mm)

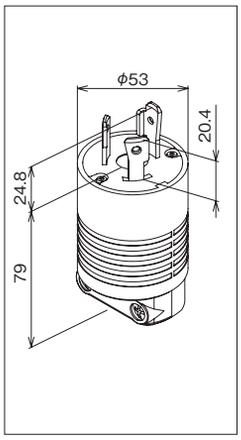

接地2P

3M端子　L5-30R準拠

スプリングワッシャ付

MH8153W(白)
MH8153B(黒) ¥2,290

接地2P 30A 引掛コネクターボデー(L5-30)
30A．125V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：MH8153W○　MH8153B◎

●寸法図(mm)

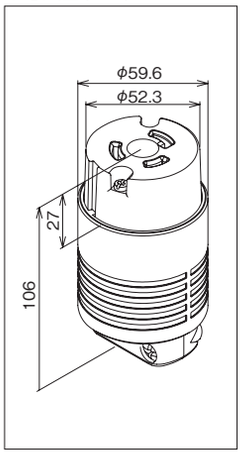

■定格30A．250V.

●引掛プラグ+引掛コネクターボデー

接地2P

3M端子　L6-30P準拠

MH7173W(白)
MH7173B(黒) ¥1,800

接地2P 30A 引掛プラグ(L6-30)
30A．250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：MH7173W○　MH7173B◎

●寸法図(mm)

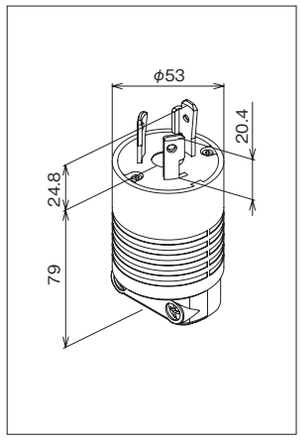

接地2P

3M端子　L6-30R準拠

スプリングワッシャ付

MH8173W(白)
MH8173B(黒) ¥2,290

接地2P 30A 引掛コネクターボデー(L6-30)
30A．250V.
端子ねじサイズ:M4.5
在庫：MH8173W◎　MH8173B◎

●寸法図(mm)

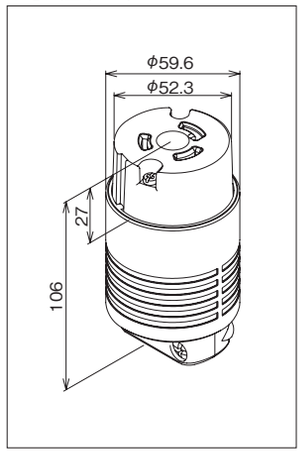

■仕様一覧

適用電線(mm²)

品番	2CT.2RNCT	2PNCT	VCT.VCT(S)	VCTF	適用圧着端子	端子ねじサイズ
MH7151	1.25・2				1.25mm²…R1.25－4 2mm²…R2－4	M4
MH8151						M4(セフティーワッシャ付)
MH7171						M4
MH8171						M4(セフティーワッシャ付)
MH7152	2·3.5			2	2mm²…R2－4 3.5mm²…R3.5－4、5.5－4	M4
MH8152						M4(セフティーワッシャ付)
MH7172						M4
MH8172						M4(セフティーワッシャ付)
MH7153	3.5・5.5			－	3.5mm²…R3.5－5 5.5mm²…R5.5－5	M4.5
MH8153						M4.5(スプリングワッシャ)
MH7173						M4.5
MH8173						M4.5(スプリングワッシャ)

オプション　NEMA規格準拠品の引掛プラグ・引掛コネクター用のオプション品についてはP.82を参照してください。

TOPICS

明工社独自の「コードブッシング」により、幅広い種類の電線を使用できます。



細い電線ではコードブッシングを使用し、太い電線では外してください。
[コードブッシングを使用する電線の目安]
15Aタイプ・・・VCTF1.25、2mm²
20Aタイプ・・・VCTF、VCT、S-VCT2mm²
30Aタイプ・・・3.5mm²

※適用電線は上記をご参照ください。

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

分岐ケーブル

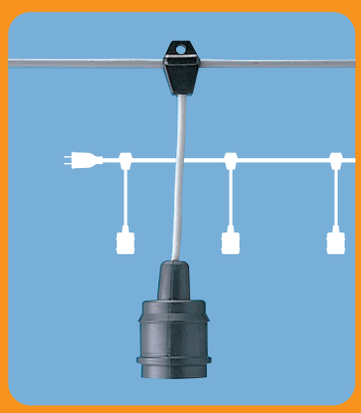

分岐ケーブルのご案内

注意事項

安全上の注意　警告、注意の内容をよくお読みの上、お使いください。

■定格について

・定格(電圧および電流)を超えて使用しないでください。発熱し火災の原因になります。

■利用方法について

・水中や水溜りの中では、使用しないでください。感電したり、発熱し火災の原因になります。(使用しないコンセントの刃受穴やソケットの中に水が入らないようにしてください。)
・屋外で使用する場合は、充電部への雨水の進入を防ぐため開孔側(コネクターボデーの場合は刃受側、電球ソケットの場合は受金側)を下向きにしてください。

■プラグについて

・プラグを中途半端に差し込んだ状態で使用したり、プラグの抜き差しが極端に緩い状態では使用しないでください。感電や発火の原因になります。

■避けたい利用シーン

・直射日光下での使用はなるべく避けてください。ゴムカバー等が早く劣化します。
・油等をかけないでください。ゴムカバーが著しく劣化し、感電や発火の原因になります。

■ケーブルについて

・ケーブルに流せる電流の許容量目安は次の通りです。これを超えて使用しないでください。発熱し火災の原因になります。

ケーブルに流せる電流の目安
- ケーブル2.0mm² → 15A.
- ケーブル3.5mm² → 20A.
- ケーブル5.5mm² → 30A.

・ケーブルを巻いたまま使用しないでください。発熱し火災の原因になります。
・ケーブルの接続部や分岐部の近くでケーブルを極端に曲げたりねじったりしないでください。発熱や発火の恐れがあり、火災の原因になります。
・ケーブルの接続部や分岐部に無理な力がかからないようにしてください。発熱や発火の恐れがあり、火災の原因になります。

ご検討ください　**規格品以外に、お客様の使用目的に応じて照明・電源コードを受注製作いたしますので、お気軽にご相談ください。**　※仕様等は改良などにより変更する場合がありますのでご了承ください。

主な分岐ケーブルのラインアップ

●照明用ケーブル分岐

T1 type	照明用ケーブル分岐	P.111参照
200V MTC type	土木・シールド用ケーブル分岐	P.113参照

●電源コード

TC type	横引き電源コード	P.112参照
MTC type	横引き電源コード	P.113参照

●照明・電源コード

Y type	立ち上げ照明・電源専用コード	P.114参照
LY type	電動工具用電源タイプ	P.114参照

●その他の商材

アクセサリーパーツシリーズ	室内作業向き(打ち込み専用)	P.115参照
引き出しケーブル&延長コード	室内作業向き(分電盤用等)	P.116参照
MTI series	イベント向きのミニタイプ電照ケーブル	P.117参照
DBS type	ソケット直結型の電照ケーブル	P.118参照
ソケットマウス(SM50)	ソケットと電球のスキマを密閉するツール	P.118参照
NS-I type	電球型蛍光ランプ専用のニュータイプソケット	P.118参照
NS-I セット	電球型蛍光ランプとソケット等をセットで販売	P.119参照

マルチユースに応える定評の基本シリーズ

T1 type（照明用ケーブル分岐）

■照明専用／幹線VCT（600V）2.0mm²×2心

●ソケット部

スズデン独自の「割れない・つぶれない・劣化しない」をさらに進化させたトルク対応型のソケットになりました。
さらに、標準ガードにアンダーガードをセットする事で、電球型蛍光ランプ・LED電球にも対応できるECOな製品です。

定格 15A. 125V.

防水ソケット+ガード・アンダーガード付

2P

※ガード・アンダーガード（白）付

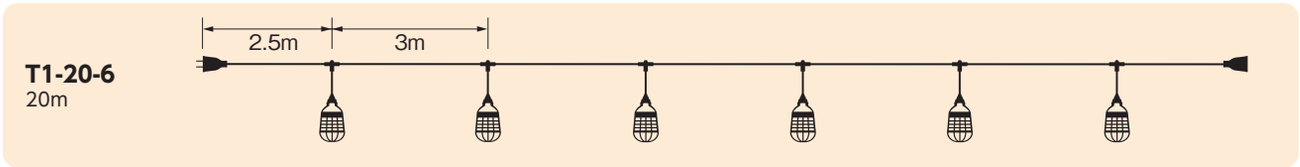

※電球型蛍光ランプなど付属ランプは、オプションにて同時出荷承ります。
※電線の種類、長さ、（全長・支線）、間隔などお客様のご要望に応じて別途受注製作承ります。

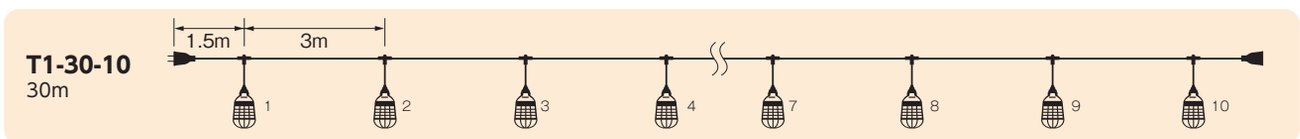

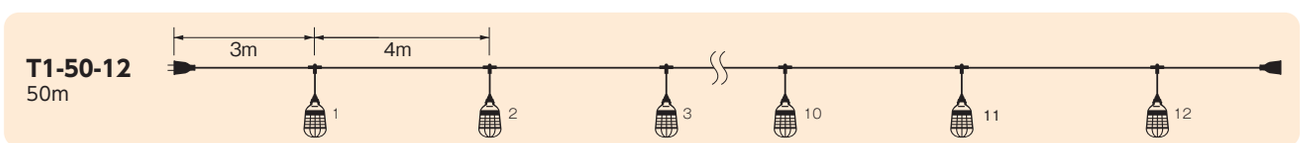

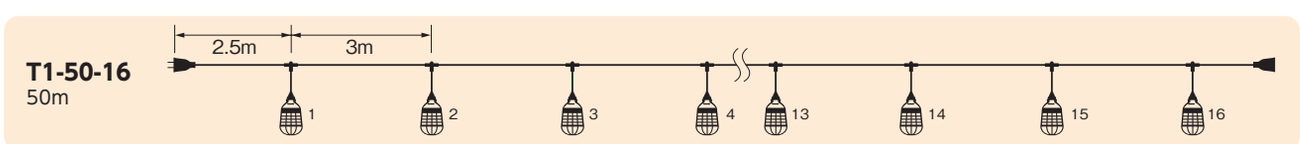

■仕様一覧

タイプ	品番	幹線		分岐			両端末一体成形防水コネクター
		VCT（600V）	長さ（m）	E26防水ソケット+ガード・アンダーガード（白）付き	間隔（m）	接地2P. 15A. 125V. 一体成形防水ボデー	
T1	T1-20-6	2.0mm²×2心	20	6（支線1.25mm²×2心 0.2m）	3	—	2P. 15A. 125V.
	T1-20-10	2.0mm²×2心	20	10（支線1.25mm²×2心 0.2m）	2	—	2P. 15A. 125V.
	T1-30-10	2.0mm²×2心	30	10（支線1.25mm²×2心 0.2m）	3	—	2P. 15A. 125V.
	T1-50-12	2.0mm²×2心	50	12（支線1.25mm²×2心 0.2m）	4	—	2P. 15A. 125V.
	T1-50-16	2.0mm²×2心	50	16（支線1.25mm²×2心 0.2m）	3	—	2P. 15A. 125V.

使いやすさ、選びやすさを徹底追求!

TC type（横引き電源コード）

■TCシリーズ

●TCタイプ（ゴム防水コネクター）

保守管理のしやすい汎用コネクターを端末部に使用。機能とメンテナンス性を両立させました。

定格	15A. 125V.

接地2P

<利用例>

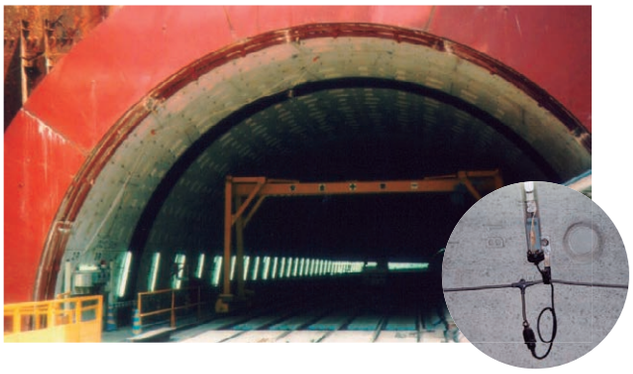

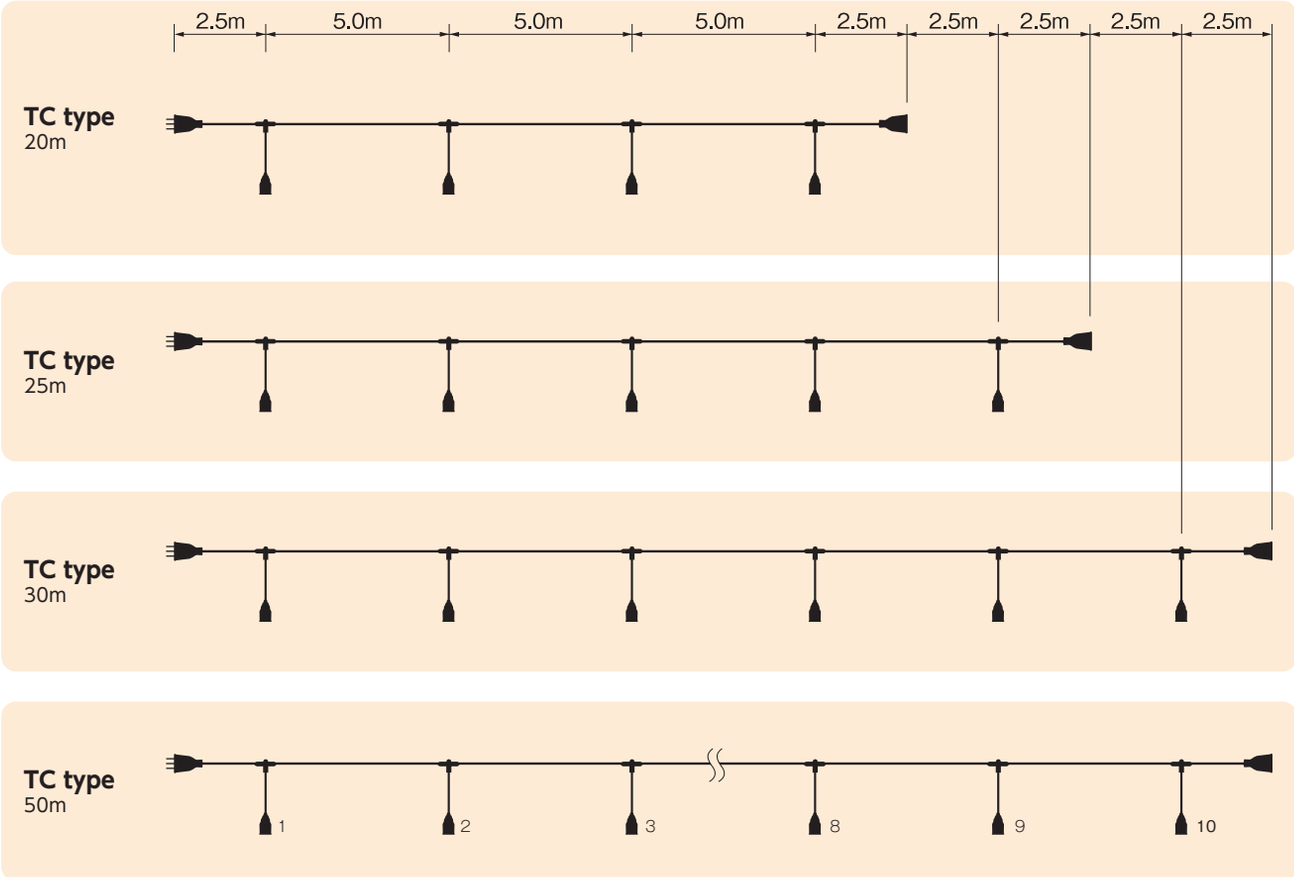

■仕様一覧

品番	幹　線		分岐支線		分岐コネクター	分岐	両端末ゴム防水
	VCT（600V）	長さ（m）	VCT（600V）	長さ（m）	ゴム防水ボデー	個数	プラグ／ボデー（組）
TC-23-4	2.0mm²×3心	20	2.0mm²×3心	0.2	接地2P. 15A. 125V.	4	接地2P. 15A. 125V.
TC-23-5		25				5	
TC-23-6		30				6	
TC-353-4	3.5mm²×3心	20	2.0mm²×3心	0.2	接地2P. 15A. 125V.	4	接地2P. 15A. 125V.
TC-353-5		25				5	
TC-353-6		30				6	
TC-353-10		50				10	
TC-353-4（3P20A）	3.5mm²×3心	20	2.0mm²×3心	0.2	接地2P. 15A. 125V.	4	3P. 20A. 250V.
TC-353-5（3P20A）		25				5	
TC-353-6（3P20A）		30				6	
TC-353-10（3P20A）		50				10	

スピード・コスト・クオリティーを徹底追及!

MTC type（横引き電源コード）

■MTCシリーズ

●MTCタイプ
（ビニール一体成形防水コネクター）

●独自の金型技術とモールディングノウハウで、機能とコストのテーマを両立させました。
●スピード・コスト・クオリティー。電源サプライでさまざまなテーマを抱えるフィールドワークを、使いやすさと的確なバリエーション設定でサポートします。

定格 15A. 125V.

接地2P

<利用例>

■仕様一覧

品番	幹線 VCT(600V)	幹線 長さ(m)	分岐支線 VCT(600V)	分岐支線 長さ(m)	分岐コネクター 一体成形防水ボデー	分岐個数	両端末防水プラグ／ボデー(組)
MTC-23-4	2.0mm²×3心	20	2.0mm²×3心	0.2	接地2P. 15A. 125V.	4	接地2P. 15A. 125V. 一体成形仕様
MTC-23-5		25				5	
MTC-23-6		30				6	
MTC-353-4	3.5mm²×3心	20	2.0mm²×3心	0.2	接地2P. 15A. 125V.	4	接地2P. 15A. 125V. 一体成形仕様
MTC-353-5		25				5	
MTC-353-6		30				6	
MTC-353-10		50				10	
MTC-353-4(3P20A)	3.5mm²×3心	20	2.0mm²×3心	0.2	接地2P. 15A. 125V.	4	3P. 20A. 250V. ゴム仕様
MTC-353-5(3P20A)		25				5	
MTC-353-6(3P20A)		30				6	
MTC-353-10(3P20A)		50				10	

さらに選べるMTCシリーズ。200V仕様も標準化。

200VMTC type（土木・シールド用ケーブル分岐）

トンネル工事や大規模土木のニーズに対応する200V仕様もスタンダード化。
幹線ケーブルの選択肢を大きく拡げたヘビーデューティータイプ。

ご注意
特注品に関してはご相談ください
●VCT(600V)の他にCT仕様は2PNCTまたは2CTでお受けいたします。なお、難燃ケーブルも承ります。
●多心物も受注製作いたします。（最大14mm²×4心まで製作可能です）
●その他、お気軽にお問い合わせください。

●〔A結線図〕
単相3線式（+1心アース）100V



●〔B結線図〕
3相3線式（+1心アース）200V



※分岐　単相 200V+アース　バランス結線

■仕様一覧

●MTC 200Vタイプ（ケーブルサイズ：2.0mm²×3心／3.5mm²×3心仕様）　250V3P15A一体成形仕様も製作致します。

品番	幹線 VCT(600V)	幹線 長さ(m)	分岐支線 VCT(600V)	分岐支線 長さ(m)	分岐コネクター 一体成形防水ボデー	分岐個数	両端末ゴム防水プラグ／ボデー(組)
MTC-23-5 200V	2.0mm²×3心	25	2.0mm²×3心	0.25	接地2P. 15A. 250V.	5	接地2P. 15A. 250V. 一体成形仕様
MTC-23-6 200V		30				6	
MTC-353-5 200V	3.5mm²×3心	25	2.0mm²×3心	0.25	接地2P. 15A. 250V.	5	接地2P. 15A. 250V. 一体成形仕様
MTC-353-6 200V		30				6	
MTC-353-10 200V		50				10	
MTC-353-5(3P20A) 200V	3.5mm²×3心	25	2.0mm²×3心	0.25	接地2P. 15A. 250V.	5	3P. 20A. 250V. ゴム仕様
MTC-353-6(3P20A) 200V		30				6	
MTC-353-10(3P20A) 200V		50				10	

●ハイパフォーマンス type（MTC354 MTC554 100V・200Vタイプ、ケーブルサイズ：3.5mm²×4心／5.5mm²×4心仕様）　250V3P15A一体成形仕様も製作致します。

	品番	幹線 VCT(600V)	幹線 長さ(m)	分岐支線 VCT(600V)	分岐支線 長さ(m)	分岐コネクター 一体成形防水ボデー	分岐個数	両端末ゴム防水プラグ／ボデー(組)	結果
100V	MTC-354-5	3.5mm²×4心	25	2.0mm²×3心	0.2	接地2P. 15A. 250V.	5	接地3P. 20A. 250V.	A
	MTC-354-6		30				6		
	MTC-354-10		50				10		
	MTC-554-5	5.5mm²×4心	25				5	接地3P. 30A. 250V.	
	MTC-554-6		30				6		
	MTC-554-10		50				10		
200V	MTC-354-5 200V	3.5mm²×4心	25	2.0mm²×3心	0.25	接地2P. 15A. 250V.	5	接地3P. 20A. 250V.	B
	MTC-354-6 200V		30				6		
	MTC-354-10 200V		50				10		
	MTC-554-5 200V	5.5mm²×4心	25				5	接地3P. 30A. 250V.	
	MTC-554-6 200V		30				6		
	MTC-554-10 200V		50				10		

※標準仕様は2心電源に1心アースです。　※ハイパフォーマンス仕様は単3結線+アース・3相結線+アース（A or B）をお選びください。

ビルやマンション建築などでの段取りを飛躍的に改善!

Y type（立ち上げ照明・電源専用コード）

■Y2タイプ・Y3タイプ

[凡例] LED対応：このマークのある商品は、LED球も使用できます。

●Y2タイプの標準仕様は2心電源に1心アースです。両端末の仕様は接地2P. 15A. 125V.
●Y3タイプは照明用のため、両端末2P. 15A. 125V.

●MY2A3E

●MY2B3E

※ガード・アンダーガード（白）付

●Y3

※ガード・アンダーガード（白）付

●Y2A3E

●Y2B3E

※ガード・アンダーガード（白）付

<利用例>

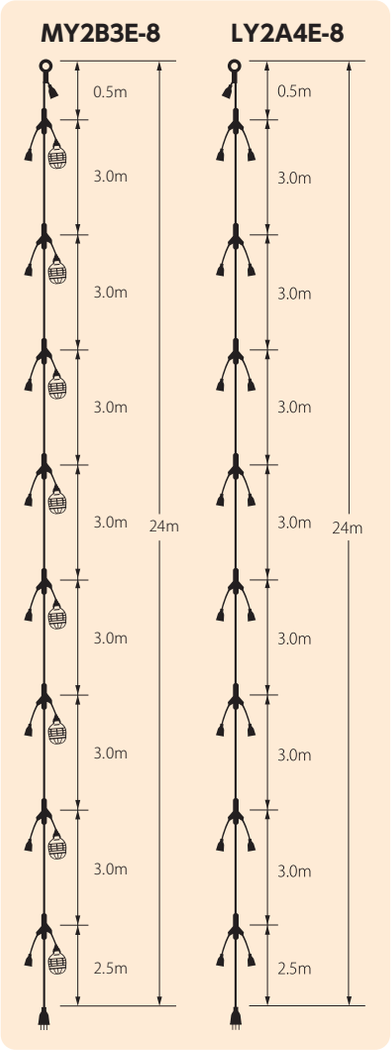

■仕様一覧

タイプ	幹線	支線	分岐部（1箇所あたり）		両端末
	VCT（600V）	VCT（600V）	防水ソケットガード	接地2P. 15A. 125V. 防水ボデー	ゴム防水コネクター（組）
Y2A3E（4F～14F）	3.5mm²×3心	2.0mm²×3心	–	2（ゴム防水）	接地2P. 15A. 125V.
MY2A3E（4F～14F）	3.5mm²×3心	2.0mm²×3心	–	2（一体成形）	接地2P. 15A. 125V.
Y2B3E（4F～14F）	3.5mm²×3心	1.25mm²×2心 2.0mm²×3心	1	1（ゴム防水）	接地2P. 15A. 125V.
MY2B3E（4F～14F）	3.5mm²×3心	1.25mm²×2心 2.0mm²×3心	1	1（一体成形）	接地2P. 15A. 125V.
Y3（4F～14F）	2.0mm²×2心	1.25mm²×2心	1	–	2P. 15A. 125V.

※下がり（支線）の長さはすべて0.2mです。

LY type（電動工具用電源タイプ）

●ビル・マンション建築からリフォームまで、垂直的な工事進行に「使い勝手のよい電源サプライを」という開発コンセプトで登場したLYシリーズ。今や工期短縮とコスト低減をトータルにソリューションする必須アイテムです。
●LYタイプの標準仕様単相3線+アース。両端末の仕様は接地3P. 20A. 250V.
●両端末の仕様は防水コネクター付き、吊り下げ用丸シンプル付き。
●下記以外の階数も受注製作いたします。

●LY2A4E-8

●単3+アース結線図

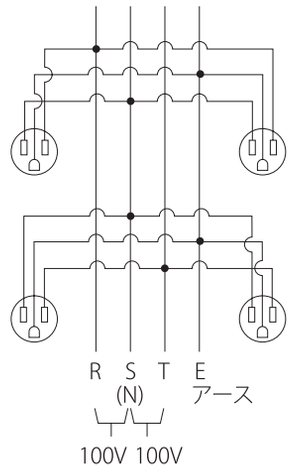

●簡易換算表（Y/LYシリーズ共通）

階数（分岐箇所）	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
長さ（m）	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42

●仕様一覧

タイプ	幹線	支線	分岐部（一箇所あたり）	両端末
	VCT（600V）	VCT（600V）	接地2P. 15A. 125V. 一体成形防水ボデー	ゴム防水コネクター（組）
LY2A4E	3.5mm²×4心	2.0mm²×3心	2	接地3P. 20A. 250V.

必要な部分だけをモジュール化したアクセサリーパーツシリーズ!

アクセサリーパーツシリーズ

■室内作業向(打ち込み用等)

[凡例] LED対応:このマークのある商品は、LED球も使用できます。

●分岐機能をクローズアップさせたアクセサリーパーツシリーズです。
●室内作業や分電盤からの引き出し、延長など、あらゆる作業シーンでの効率アップを想定した豊富なバリエーションが定評です。

S-1タイプ(照明専用タイプ)

●S1

※ガード・アンダーガード(白)付

S-2タイプ(電動工具用電源兼用タイプ)

●S-2E

●S-2EW

S-3タイプ(照明と電動工具用電源兼用タイプ)

●S-3E

※ガード・アンダーガード(白)付

●S-4E

※ガード・アンダーガード(白)付

●SP-1

■仕様一覧

●Sシリーズ

品　番	分　岐　部		幹　　線		支　　線		一体成形 接地2P. 15A. 125V. ボデー
	VCT(600V)	長さ(m)	VCT(600V)	長さ(m)	ソケット・ガード アンダーガード	一体成形 接地2P. 15A. 125V. ボデー	
S−1	1.25mm²×2心	1	—	—	1	—	—
S−2E	2.0mm²×3心	1	—	—	—	—	1
S−2EW	2.0mm²×3心	1	2.0mm²×3心	0.2	—	1	1
S−3E	2.0mm²×3心	1	1.25mm²×2心	0.2	1	1	—
S−4E	2.0mm²×3心	1	1.25mm²×2心	0.2	1	—	1
			2.0mm²×3心	0.2	1	1	1

●SPシリーズ

品　番	分　岐　部		幹　　線		ソケット	一体成形 2P. 15A. 125V. プラグ
	VCT(600V)	長さ(m)	VCT(600V)	長さ(m)		
SP−1	1.25mm²×2心	0.2	—	—	1	1

多彩な引き出しケーブルと延長コードをラインナップ!

引き出しケーブル&延長コード

■室内作業向(分電盤用等)

定格 15A. 125V. / 200V.

●HS-2E

接地2P

●主な仕様

品番		100V	200V
幹線	VCT(600V)	2.0mm²×3心	2.0mm²×3心
	長さ(m)	0.5	0.5
支線	VCT(600V)	–	–
	長さ(m)	–	–
分岐部	一体成形ボデー	–	–
一体成形防水ボデー		125V 接地2P 15A 1	250V 接地2P 15A 1

●HS-2EW

接地2P

●主な仕様

品番		100V	200V
幹線	VCT(600V)	2.0mm²×3心	2.0mm²×3心
	長さ(m)	0.5	0.5
支線	VCT(600V)	2.0mm²×3心	2.0mm²×3心
	長さ(m)	0.2	0.25
分岐部	一体成形ボデー	125V 接地2P 15A 1	250V 接地2P 15A 1
一体成形防水ボデー		125V 接地2P 15A 1	250V 接地2P 15A 1

●HS-2EW-P

接地2P

●主な仕様

品番		100V	200V
幹線	VCT(600V)	2.0mm²×3心	2.0mm²×3心
	長さ(m)	0.5	0.5
支線	VCT(600V)	2.0mm²×3心	2.0mm²×3心
	長さ(m)	0.2	0.25
分岐部	一体成形ボデー	125V 接地2P 15A 1	250V 接地2P 15A 1
一体成形防水ボデー		125V 接地2P 15A 1	250V 接地2P 15A 1
一体成形防水プラグ		125V 接地2P 15A 1	250V 接地2P 15A 1

●HS-3W

接地2P

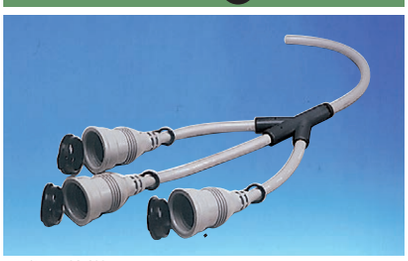

●主な仕様

品番		HS-3W
幹線	VCT(600V)	2.0mm²×3心
	長さ(m)	0.5
支線	VCT(600V)	2.0mm²×3心
	長さ(m)	0.2
分岐部	一体成形ボデー	125V 接地2P 15A 2
一体成形防水ボデー		125V 接地2P 15A 1

●HS-3W-P

接地2P

●主な仕様

品番		HS-3W-P
幹線	VCT(600V)	2.0mm²×3心
	長さ(m)	0.5
支線	VCT(600V)	2.0mm²×3心
	長さ(m)	0.2
分岐部	一体成形ボデー	125V 接地2P 15A 2
一体成形防水ボデー		125V 接地2P 15A 1
一体成形防水プラグ		125V 接地2P 15A 1

●P-1

接地2P

●主な仕様

品番		P-1
幹線	VCT(600V)	2.0mm²×3心
	長さ(m)	1
支線	VCT(600V)	–
	長さ(m)	–
分岐部	一体成形ボデー	–
一体成形防水プラグ		125V 接地2P 15A 1

●R-5(10.20.30)

接地2P

●主な仕様

品番		R-5(10.20.30)
幹線	VCT(600V)	2.0mm²×3心
	長さ(m)	5(10.20.30)
支線	VCT(600V)	–
	長さ(m)	–
分岐部	一体成形ボデー	–
一体成形防水ボデー		125V 接地2P 15A 1
一体成形防水プラグ		125V 接地2P 15A 1

●R-102(202.302)

接地2P

●主な仕様

品番		R-102(202.302)
幹線	VCT(600V)	2.0mm²×3心
	長さ(m)	10(20.30)
支線	VCT(600V)	2.0mm²×3心
	長さ(m)	0.2
分岐部	一体成形ボデー	125V 接地2P 15A 1
一体成形防水ボデー		125V 接地2P 15A 1
一体成形防水プラグ		125V 接地2P 15A 1

●R-103(203.303)

接地2P

●主な仕様

品番		R-103(203.303)
幹線	VCT(600V)	2.0mm²×3心
	長さ(m)	10(20.30)
支線	VCT(600V)	2.0mm²×3心
	長さ(m)	0.2
分岐部	一体成形ボデー	125V 接地2P 15A 2
一体成形防水ボデー		125V 接地2P 15A 1
一体成形防水プラグ		125V 接地2P 15A 1

イベントなどに最適なミニタイプ!

MT1 series

●ケーブル分岐にミニタイプ登場。取り扱いやすく、保管も容易です。
●定番のTシリーズの市場を、お客様のニーズに沿って細分化。イベントなどでの敷設・撤収の容易さ、および導入コストを考えたミニタイプ、MT1シリーズ新登場です。
●特に、軽量化は、商店街などでの取り扱いでは大きなテーマです。誰にでも持ち運べて、しかもかさばらない軽量タイプの出現が待ち望まれていました。
●高い技術だからこそ可能な小型・軽量化を、高い信頼性で実現しました。このミニタイプは、イベント会場などに最適です。

[凡例] LED対応：このマークのある商品は、LED球も使用できます。

●MT-1

こんなにコンパクトで
高信頼仕様

<利用例>

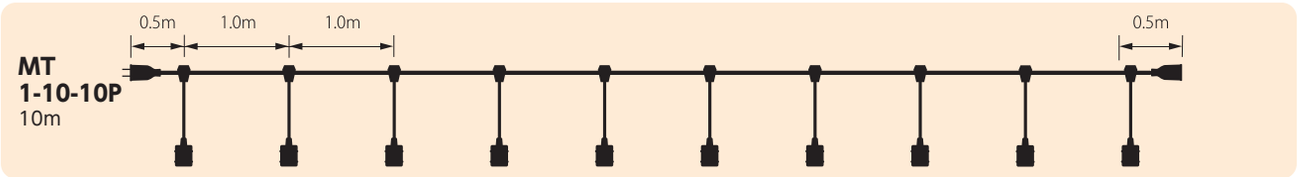

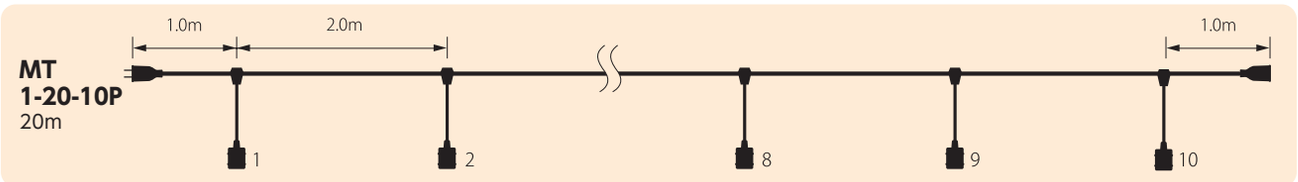

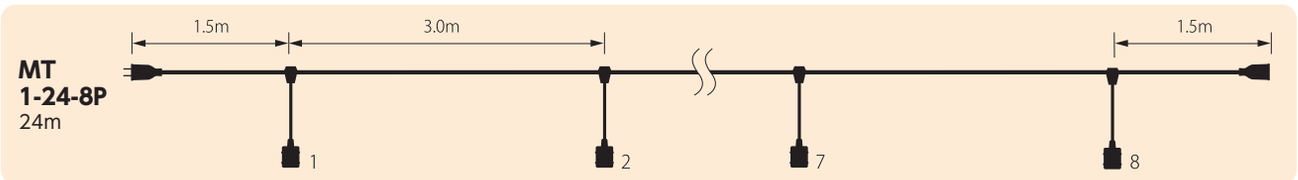

■仕様一覧

品番	幹　線		分岐支線		E26	間隔 (m)	両端末
	VCTFK(グレー)	長さ (m)	VCTFK(グレー)	長さ (m)	防水ソケット		
MT1-10-10P	2.0mm²×2心	10	1.25mm²×2心	0.15	10	1	平形 2P.15A.
MT1-20-10P	2.0mm²×2心	20	1.25mm²×2心	0.15	10	2	平形 2P.15A.
MT1-24-8P	2.0mm²×2心	24	1.25mm²×2心	0.15	8	3	平形 2P.15A.

DBS type（ダイレクト・ブランチ・ソケット） フルオーダー製品

フルオーダー仕様の電照ケーブル

●「ソケット直結形」の電照ケーブルは、防水性・耐熱性に優れているため、劣化などの心配もなく、安全にご使用いただけます。今般、多くのユーザー様のご要望を受け、フルオーダー仕様を商品化いたしました。
●DBSケーブルは菊や苺の栽培、あるいは鶏舎など、採光を必要とする施設での照明ケーブルとしてアグリカルチャーフィールドで使われています。
●ハウスの規模や設計・施工に合わせてケーブルの長さ・間隔・灯数などご注文どおりに製作いたします。

●DBS type

<主な仕様>

VCT (600V)	2.0mm² - 2心
	3.5mm² - 2心限定

<利用例>

・ハウス・鶏舎（養鶏場）に最適!
・農作物や養鶏場に向けた新提案。
・野菜・果実・花への電照栽培に最適!

●ソケット直結形の電照ケーブル（例）

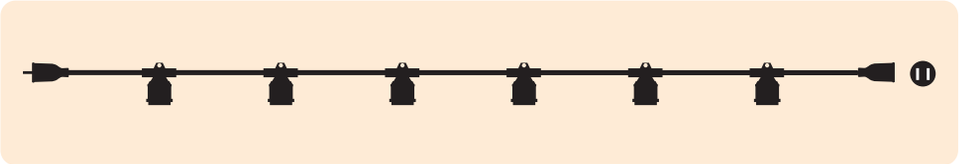

［凡例］ 電照 ：このマークのある商品は、LED球も使用できます。

ソケットマウス（SM50）

電球との隙間を埋めるソケットマウス

●ソケットマウスを取り付けることにより、従来のソケットと電球の隙間を完全に密閉しました。
●ホコリ、水、噴霧薬等から口金の腐食を防ぐ効果が向上しました。
●特にハウス、養鶏関係のお客様に適した製品です。

●単体商品（SM-50）

<利用例>

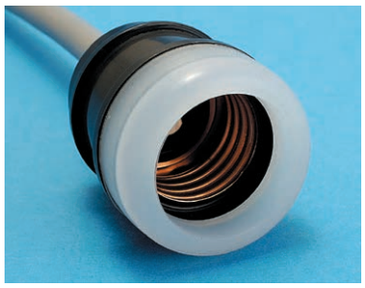

※耐熱性に優れた素材を使用しておりますが、変色を起こす場合がございます。（耐熱温度280℃）

NS-1 type

ワンランク上の作業環境を低コストで実現

●お客様のニーズにお応えして開発したニュータイプソケットは、電球型LEDランプ専用で、保護ガード（別売り）とのセットでご使用いただけます。
●ニュータイプソケット、保護ガード共に衝撃に強く耐久性に優れており、電球型LEDランプの使用による低ランニングコストも大きな魅力です。

［凡例］ 電照 ：このマークのある商品は、LED球も使用できます。

<利用例>

NS-1 セット

●NS-1

<主な仕様>

VCT 1.25mm²×2心 1m付き
高強度PBT樹脂採用
約83φ 高さ：80mm

●NS-G

<主な仕様>

ポリカーボネイト製
約77φ 高さ：150mm

●電球型LEDランプ

<主な仕様>

100V・200V兼用
品番：ELJ-A14SH

<利用例>

電球型LEDランプ装着例

<主な仕様>

ランプ推奨範囲	長さ：163mm以下
	外径：59φ以下

※有効寸法内であればランプ形状は問いません。
※ソケットにランプを確実に取り付けてください。
※強い衝撃を与えないでください。ランプ破損の原因となります。
※各種電球型LEDランプも取り扱っております。

MEMO

医療施設用
配線器具

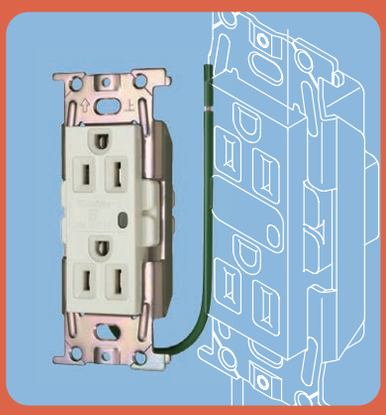

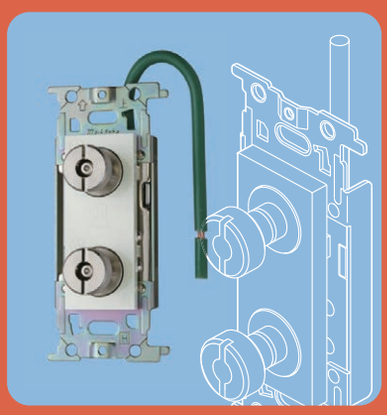





医療施設用配線器具の種類

日本で最も長い歴史を誇る明工社の医療施設用配線器具!

明工社は日本で初めて、本格的な医用コンセントを発売した歴史を持つメーカーです。
医用コンセントの性能は特に強度面や接地性能において、一般用コンセントとは比較にならないほど高められており、過酷な使用環境にさらされている病院電気設備において、電源の安定供給の一翼を担う重要な役割を果たしています。
また医療関係者の助言および海外事例などを参考に、これまでの慣例であった接地極付コンセントの接地極を上にした医用コンセントSタイプを発売、上部からの導電物落下による極間短絡停電のリスクを低減するコンセプトが多くの臨床工学の諸先生方からの共感を得、数多くの大規模病院に採用されるまでとなりました。
その他、医用室以外の病院電気設備向けに接地性能の安定性を向上させた医療設備用一般配線器具や、医用コンセント・医用プラグを組み込んだ病院用タップなど、病院内のあらゆる場所で使用を想定した多彩なラインナップを取り揃えています。

JIS T 1022に規定する医用室用
↓
医用配線器具（下記❶～❻）

※JIS T 1022……病院電気設備の安全基準

JIS T 1022に規定する以外の設備用
↓
設備用・病院用配線器具（次頁❼～❿）

■ 医療施設用配線器具の種類

明工社の医療施設用配線器具はJIS適合品の「医用配線器具」をはじめ様々な医療設備に適した配線器具をご提供いたします。
（下記に掲載した器具は一例です）

医用配線器具

❶ ML医用コンセント
JIS T 1021「医用差込接続器」適合品
ML1272T4W（P.126参照）

❷ 医用接地センター
JIS C 2808「医用接地センターボディー及び医用接地端子」適合品



ME2468（P.128参照）

❸ 医用接地端子
JIS C 2808「医用接地センターボディー及び医用接地端子」適合品
ML1415W（P.128参照）

❹ 機器用医用コンセント
JIS T 1021「医用差込接続器」適合品
ME2853T1（白）（P.128参照）

❺ 医用プラグ
JIS T 1021「医用差込接続器」適合品
ME2591（P.129参照）

❻ 輸出用医用プラグ
輸出用医用接地配線器具 UL・CSA登録品
ME2573（P.130参照）

設備用配線器具

❼ 設備用アースターミナル JIS T 1022に規定する以外の用途	ML1411WW-1 (P.132参照)		❽ 設備用コンセント JIS T 1022に規定する電源以外の用途	ML1214WW-1 (P.132参照)	

病院用配線器具

❾ 病院用タップ 医用コンセントと医用プラグを採用したタップ	MR7360TD3(白) (P.135参照)		❿ 病院用吊り下げタップ 医用コンセントと医用プラグを採用した吊り下げタップ	MR7581(白) (P.136参照)	

医療用電気機械器具以外の電源

⓫ ML接地ダブルコンセント／Sタイプ 医療用電気機器以外の電源向けコンセント	ML1287W (P.137参照) ML1287T2W (P.137参照)		⓬ ML抜け止め接地ダブルコンセント 医療用電気機器以外の電源向けコンセント	ML1286W (P.137参照)	

■コンセント等の組合せ方法(例)

●取付金具なしのコンセント等の場合

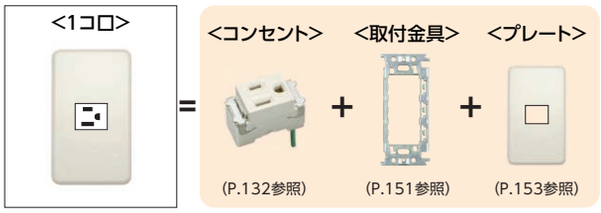

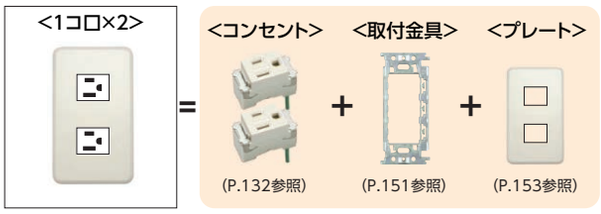

●取付金具付のコンセントの場合

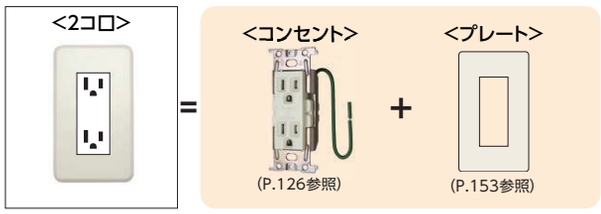

ご注意 施工上のご注意

明工社製ML器具(金属枠)と他社の大角形連用器具(金属枠)を連接してご使用になる場合は、ML器具が左側になるように施工してください。
ML器具を右側になるように施工したい場合は、どちらか一方の金具をカットしてから施工してください。
また、ML器具に他社製樹脂プレートが取り付かない場合がございますのでご注意ください。

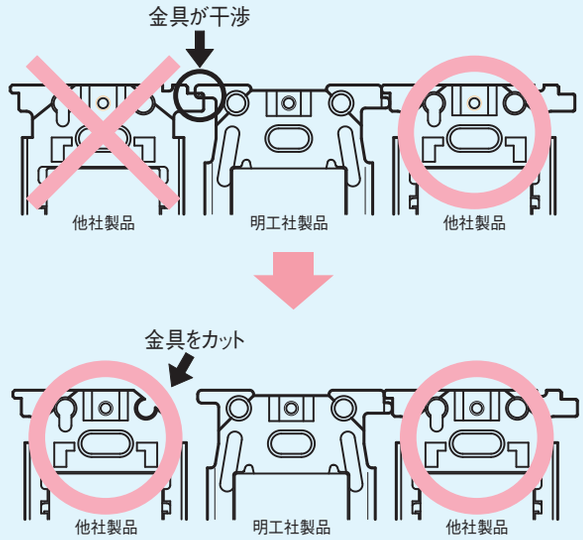

医用接地配線器具Hテクニカルノート

●内線規程(1350-17)により、病院、診察所などにおいて、医療用電気機械器具を使用する部屋には、JIS T 1022(病院電気設備の安全基準)に基づき適切な接地工事を施さなければなりません。

●JIS T 1022 では、医用接地センタボディー及び医用接地端子は、JIS C 2808「医用接地センタボディー及び医用接地端子」に適合したものを使用し、100V系に使用する医用コンセントは、JIS T 1021「医用差込接続器」に適合したものを使用することとなっています。

JIS T 1022(病院電気設備の安全基準)

医用接地センタボディーおよび医用接地端子



ML1415W

適合

JIS C 2808「医用接地センタボディーおよび医用接地端子」

※規格の要求事項はP.128参照

100V系に使用する医用コンセント

ML1282T4W

適合

JIS T 1021「医用差込接続器」

※規格の要求事項はP.127,129参照

■医用接地方式、非接地配線方式および非常電源の適用基準(JIS T 1022より)

病院、診療所などに設ける電気設備は、医用室のカテゴリごとに医用接地方式、非接地配線方式、非常電源を適用しなければなりません。

<医用接地方式、非接地配線方式及び非常電源の適用>

医用室のカテゴリ	医療処置内容	医用接地方式		非接地配線方式	非常電源(注)	
		保護接地	等電位接地		一般	無停電
A	心臓内処置、心臓外科手術及び生命維持装置の適用に当たって、電極などを心臓区域内に挿入又は接触し使用する医用室	○	○	○	○	○
B	電極などを体内に挿入又は接触し使用するが、心臓には適用しない体内処理、外科処置などを行う医用室	○	+	○	○	+
C	電極などを使用するが、体内に適用することのない医用室	○	+	+	○	+
D	患者に電極などを使用することのない医用室	○	+	+	+	+

記号の意味は、次による。
○：設けなければならない。
＋：必要に応じて設ける。

(注)非常電源は、医用室以外の電気設備にも共用できる。

<医用室の適用例【参考】>

医用室のカテゴリ	医用室の例
A	手術室、ICU(集中治療室)、CCU(冠動脈疾患集中治療室)、NICU(新生児集中治療室)、PICU(小児集中治療室)、心臓カテーテル室など
B	GCU(新生児治療回復室)、SCU(脳卒中集中治療室)、RCU(呼吸器疾患集中治療室)、MFICU(母体胎児集中治療室)、HCU(準集中治療室)など
C	救急処置室、リカバリー室(回復室)、LDR(陣痛・分娩・回復)室、分娩室、新生児室、陣痛室、観察室、ESWL室(結石破砕室)、RI・PET室(核医学検査室)、温熱治療室(ハイパーサーミア)、放射線治療室、MRI室(磁気共鳴画像診断室)、X線検査室、理学療法室、人工透析室、内視鏡室、CT室(コンピュータ断層撮影室)、病室、診察室、検査室、処置室など
D	病室、診察室、検査室、処置室など

注記　医用室の名称は例示であり、各施設の当該医用室の医療処置内容の目的に合うカテゴリを選定してもよい。

■医用接地方式

●保護接地

マクロショック(※1)の防止を図るため、医用電気機器を使用する医用室には、その医用電気機器の金属製外箱などの露出導電性部分に保護接地を施設しなければならない。

●等電位接地

ミクロショック(※2)の防止を図るため、医用室内の医用電気機器、自動ドア、戸棚などの固定露出導電性部分、及び水道管、戸棚、窓枠などの固定系統外導電性部分を一点(接地センタ)へ電気的に接続し、患者周囲の金属相互の電位差を10mV以内とする等、電位接地を施設しなければならない。

※1 マクロショックとは、電流の流入点と流出点が共に体の表面にある場合の感電であり、1mAで知覚され、100mA以上で心室細動に至るとされている。一般的に感電と言われている現象と同義。医療現場においては、最小感知電流の1mAに安全率1/10を乗じた0.1mAを安全許容電流としている。

※2 ミクロショックとは、電流の流入点か流出点のどちらか一方または両方が直接心臓に接触しているか、あるいは心臓に近い場所にある場合の感電であり、微小な電流でも心室細動を引き起こす可能性がある。一般に心室細動に至るとされている0.1mAに安全率1/10を乗じた0.01mAを安全許容電流としている。

■非接地配線方式

電源の遮断による機能の停止が医療に重大な支障を来たすおそれがある医用電気機器を使用する医用室のコンセント用分岐回路には、電路の一線地絡時にも電力の供給を継続させるため、絶縁変圧器の二次側の中性点又は電路の一端を、接地しないか又は高インピーダンスで接地した非接地配線方式で施設しなければならない。

■非常電源

電源の遮断による機能の停止が医療に重大な支障を来たすおそれがある医用電気機器を使用する医用室の電源回路には、その使用目的に応じて非常電源を設けなければならない。

●一般非常電源

一般非常電源は、次の性能を持つ自家用発電設備とする。

・商用電源が停止したとき、40秒以内に電圧が確立し、自動的に負荷回路に切り換えて接続し、かつ、商用電源が復旧したとき、自動的に切り換わって復帰できるものとする。

・自家用発電設備は、10時間以上連続運転が可能なものとする。

●無停電非常電源

・無停電非常電源は、次の性能を持つ無停電電源装置(UPS)と自家用発電設備とを組み合わせたものとする。

・商用電源が停止したとき、無停電電源装置(UPS)によって負荷電力の連続性を保ち、自動的に負荷回路に切り換えて接続し、次いで電圧が確立した自家用発電設備に自動的に切り換

えて接続し、かつ、商用電源が復旧したとき、自動的に切り換わって復帰できるものとする。

・無停電電源装置(UPS)は、JIS C 4411-1、JIS C 4411-2及びJIS C 4411-3に規定したもので、無停電電源装置(UPS)の蓄電池は、充電を行うことなく、10分間以上継続して負荷に電力を供給できるものとする。また、無停電電源装置(UPS)は、負荷の種類にかかわらず、保守(非常)バイパス回路を設置する。

・自家用発電設備には、40秒又は10秒以下で電圧が確立する自家用発電設備を使用し、10時間以上連続運転が可能なものとする。

■医用室のコンセント(JIS T 1022より)

●100V係の医用コンセントは、JIS T 1021に規定するものを使用する。

●医用電気機器に用いるコンセントは、医用コンセントとする。

●1分岐回路に接続する医用コンセントの口数は、通常10口以下とする。

●使用する医用電気機器などの消費電力及び数量を考慮し、必要な数量の医用コンセントを設ける。

●定格電流が10Aを超える医用電気機器を使用する医用室には、専用の分岐回路を設け、かつ、医用コンセントには見やすい箇所にその旨を表示する。

●電源の種類に応じ、医用室のコンセントは、次によって識別する。

(a)商用電源だけから供給されるコンセントは、外郭表面の色を白とする。

(b)一般非常電源から供給されるコンセントは、外郭表面の色を赤とする。

(c)無停電非常電源から供給されるコンセントは、外郭表面の色を緑とする。

(d)非接地配線方式によるコンセントと、非接地配線方式以外の配線方式によるコンセントとは、識別可能とする。

参考　医用接地配線方式の概念図

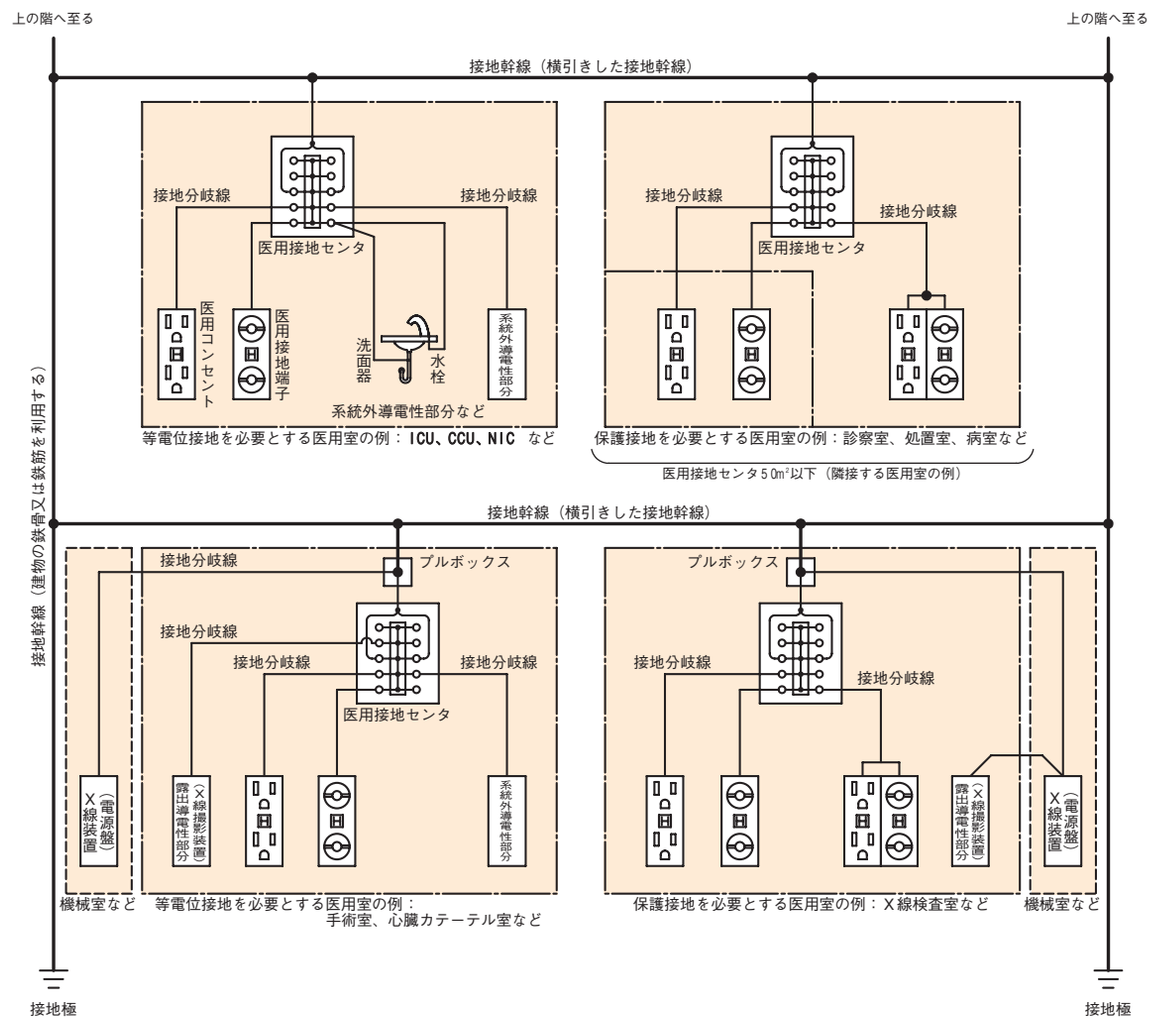

※内線規程は2022年版、JIS T 1022は2023年版を要約引用しています。詳細については原本をご覧ください。
※規格、基準等は変更になる場合があります。最新版によって施工してください。

医用コンセント

医用コンセントは JIS T 1021 [医用差込接続器]適合品です。

短路事故対策にSタイプ、通電状態を目視可能なランプ付がお勧めです!

[凡例] ML端子：ML端子についてはP.188を参照してください。

■ML端子・Sタイプ・ランプ付

※色別の他、表示を規定しているものもあります。詳細はP.125を参照してください。 JIS T 1021適合品

JIS T 1022に規定する電源の種別によるコンセントの使い分け

白 商用電源回路用	赤 一般非常電源用	緑 無停電非常電源用	茶 JIS T 1022に規定する電源以外の用途
ML端子 2ELH 在庫：◎	ML端子 2ELH 在庫：◎	ML端子 2ELH 在庫：◎	ML端子 2ELH 在庫：◎
ML1272T4W(白) ○	**ML1272T4R(赤)** ●	**ML1272T4M(緑)** ●	**ML1272T4C(チョコ)** ●
¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000
ML医用接地埋込 ダブルコンセント(C形)Sタイプ 通電表示ランプ付 15A. 125V.	ML医用接地埋込 ダブルコンセント(C形)Sタイプ 通電表示ランプ付 15A. 125V.	ML医用接地埋込 ダブルコンセント(C形)Sタイプ 通電表示ランプ付 15A. 125V.	ML医用接地埋込 ダブルコンセント(C形)Sタイプ 通電表示ランプ付 15A. 125V.

■ML端子・Sタイプ・ランプなし

※色別の他、表示を規定しているものもあります。詳細はP.125を参照してください。 JIS T 1021適合品

ML端子 2EH 在庫：◎	ML端子 2EH 在庫：◎	ML端子 2EH 在庫：◎	ML端子 2EH 在庫：◎
ML1282T4W(白) ○	**ML1282T4R(赤)** ●	**ML1282T4M(緑)** ●	**ML1282T4C(チョコ)** ●
¥1,730	¥1,730	¥1,730	¥1,730
ML医用接地埋込 ダブルコンセント(C形)Sタイプ 15A. 125V.	ML医用接地埋込 ダブルコンセント(C形)Sタイプ 15A. 125V.	ML医用接地埋込 ダブルコンセント(C形)Sタイプ 15A. 125V.	ML医用接地埋込 ダブルコンセント(C形)Sタイプ 15A. 125V.

■ML端子・ランプ付

※色別の他、表示を規定しているものもあります。詳細はP.125を参照してください。 JIS T 1021適合品

ML端子 2ELH 在庫：◎	ML端子 2ELH 在庫：◎	ML端子 2ELH 在庫：◎	ML端子 2ELH 在庫：○
ML1272T3W(白) ○	**ML1272T3R(赤)** ●	**ML1272T3M(緑)** ●	**ML1272T3C(チョコ)** ●
¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000
ML医用接地埋込 ダブルコンセント(C形) 通電表示ランプ付 15A. 125V.	ML医用接地埋込 ダブルコンセント(C形) 通電表示ランプ付 15A. 125V.	ML医用接地埋込 ダブルコンセント(C形) 通電表示ランプ付 15A. 125V.	ML医用接地埋込 ダブルコンセント(C形) 通電表示ランプ付 15A. 125V.

■ML端子・ランプなし

※色別の他、表示を規定しているものもあります。詳細はP.125を参照してください。 JIS T 1021適合品

ML端子 2EH 在庫：◎	ML端子 2EH 在庫：◎	ML端子 2EH 在庫：◎	ML端子 2EH 在庫：◎
ML1282T3W(白) ○	**ML1282T3R(赤)** ●	**ML1282T3M(緑)** ●	**ML1282T3C(チョコ)** ●
¥1,730	¥1,730	¥1,730	¥1,730
ML医用接地埋込 ダブルコンセント(C形) 15A. 125V.	ML医用接地埋込 ダブルコンセント(C形) 15A. 125V.	ML医用接地埋込 ダブルコンセント(C形) 15A. 125V.	ML医用接地埋込 ダブルコンセント(C形) 15A. 125V.

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

ご注意 <チョコ色のコンセントについて> 既に非接地配線方式の電源を識別する目的でチョコ色の器具が使用されている場合、そのチョコ色にて補修・増改築等を行ってもさしつかえありませんが、設備を国内基準に統一していくためにも最新のJIS T 1022に対応されて行くことをお勧めいたします。

■主な仕様と寸法図

●国内用の医用接地コンセント(電気用品の技術基準およびJIS T1021「医用差込接続器」に適合)

定 格	15A. 125V.
開閉性能	①15A. 125V. 負荷の力率 約1 開閉回数約20回／分 連続10000回 ②22.5A. 125V. 負荷の力率 約1 開閉回数約10回／分 連続100回
絶縁抵抗 (500V.絶縁抵抗計)	極性の異なる充電金属部間 100MΩ以上 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 100MΩ以上
耐電圧	極性の異なる充電金属部間 1250V. 1分間 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 1250V. 1分間
端子ねじ部強度※	1.2N・m (12.2kgf・cm)
保持力	15N～60N(1.53～6.12kgf)
温度上昇	30K (30℃) 以下
接触抵抗	接地極の刃と刃受間 10mΩ以下

※ME2853T1のみ

●寸法図(mm)



ML1272T3 , ML1272T4
ML1282T3 , ML1282T4
※ML1272T3,ML1282T3は接地極が下

TOPICS

■Sタイプとは

金属片の落下(コードの自重で、コンセントとプラグの接合面にすき間ができた場合など)による短絡事故対策に、接地極を上にしたSタイプコンセントをお勧めします。

通常の使用状態で接地極が上になっていますので、コンセントとプラグの接合面にできた隙間へ万が一金属片が落下したときでも、金属片が導電極両方へ接触することを接地極刃が防ぎますので極間短絡事故※を防ぐことが可能です。

※非接地回路では、接地極と一方の導電極が短絡しても電路が遮断されることはありません。

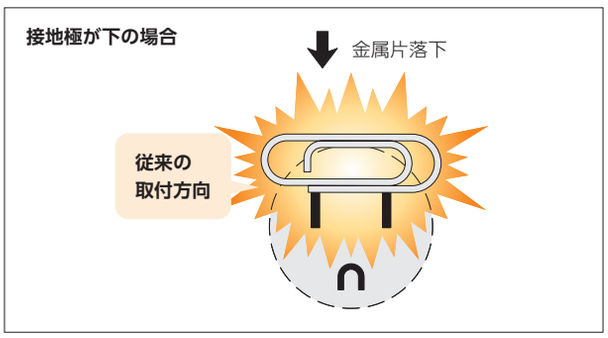

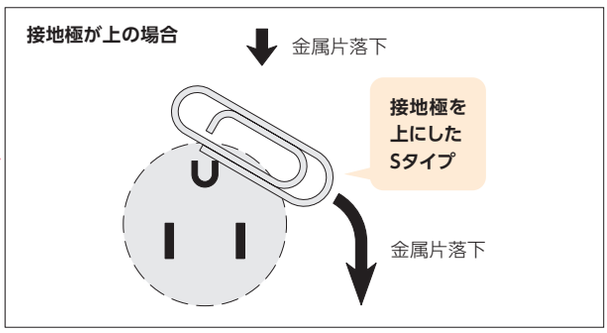

■ランプ付とは

コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので大変便利です。
特に、非常電源用コンセントにお勧めします。



参考 医用コンセントの接地リード線について

医用コンセントの接地リード線は、2mm²のIV線を使用しています。JIS T 1021において導体断面積2.0mm²以上のIV線又はIE/F線を使用することが規定されています。
【JIS T 1022では、接地分岐線(医用接地センターから医用コンセントに至る接地線)は導体断面積5.5mm²以上を使用することが規定されている】

その理由は、断面積が細いほうがボックス内での施工がしやすく、また、接地分岐線全体の長さに対し医用コンセントの接地リード線の長さが短いので、接地分岐線全体の抵抗値に影響を与えないためです。

※医用接地端子・医用接地センターのリード線は5.5mm²のIV線を使用しています。



医用接地センター／プレート／医用接地端子／コンセント

医用接地センターおよび医用接地端子は、JIS C 2808「医用接地センタボディーおよび医用接地端子」適合品です。

JIS T 1022「病院電気設備の安全基準」に規定する電源の種別によるコンセントの使い分け

［凡例］ 白：商用電源回路用　赤：一般非常電源用　緑：無停電非常電源用

［規格外の凡例］
予：JIS T 1022に規定する電源以外の用途用

■医用接地センター／医用接地センター用プレート

JIS C 2808適合品

●医用接地センター

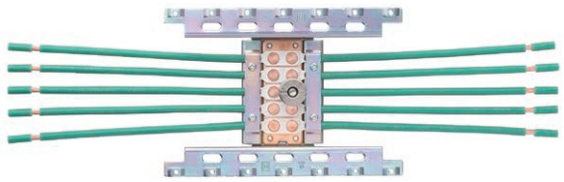

ME2468 ¥4,120　EC H　在庫：◎

医用接地センター
※5コ用スイッチボックス（カバー付）をご使用ください。

●寸法図（mm）

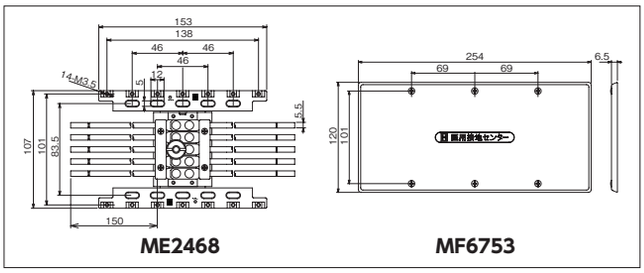

ME2468　MF6753

●医用接地センター用プレート5コ用

MF6753 ¥2,380

医用接地センター用
ステンレスプレート 5コ用
在庫：◎

●JIS C 2808要求事項（抜粋）

項目	性能
電線引張強度	800N 1分間印加後、使用上有害な変形などの無いこと。
端子の強度	端子のつまみに2N·mのトルクを加え、端子・端子ねじが破損しないこと。
電気抵抗	10～25Aの電流を通じたとき3mΩ以下であること。
耐振動	片振幅0.5mm,33Hzの振動を8時間 2方向に2回印加後、リード線の切断など使用上の支障のないこと。
めっき性能	均一性試験や中性塩水噴霧試験などを行ったとき、素地の露出、錆などが生じないこと。

■ML医用接地端子

※電源の種別による色の使い分けは推奨例です。（JIS T 1022では接地端子に対する色の規定はありません。）

JIS C 2808適合品

⏚ 2EH
在庫：◎

ML1415W○
¥1,850
ML医用接地端子
※品番末尾 R（赤）・M（緑）・C（チョコ）

在庫：◎

ML1415R●

在庫：◎

ML1415M●

在庫：◎

ML1415C●

ご注意　接地端子に接続する際は、横開形圧着端子をご使用ください。

●寸法図（mm）

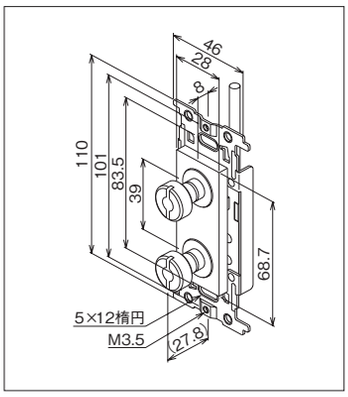

■医用接地埋込ダブルコンセント／医用接地埋込コンセント（機器用）

JIS T 1021適合品

●医用接地埋込ダブルコンセント

2EH
3M端子
在庫：◎

ME2851（白）○
ME2851R（赤）●
¥4,920
医用接地埋込ダブル
コンセント
15A. 125V.

●寸法図



●医用接地埋込コンセント（機器用）

3M端子
在庫：◎

ME2853T1（白）○
ME2853T1R（赤）●
¥3,990
医用接地埋込コンセント
15A. 125V.

●寸法図（mm）



参考　ME2851の特長について

医用コンセントME2851は、明工社の技術の粋を集結したものです。これらのノウハウは一般用配線器具にフィードバックされております。

●本体…耐衝撃力、耐薬品性を高めるため、ナイロン樹脂を採用しました。
●ボックス取付用金具…接地抵抗軽減と薬用ガスによる耐食性向上のため、銅合金の表面にニッケルめっきを施しました。
●導電用刃受…刃受の接続信頼性向上のため二重バネ構造としました。
●接地線接続箇所…接地用リード線と接地用刃受一体のフレーム部を、緩む心配のないリベットで結合しました。

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

医用プラグ

医用プラグは、JIS T 1021「医用差込接続器」適合品です。

電源の種別による色の使い分けは推奨例です。

［凡例］ 白：商用電源回路用　赤：一般非常電源用　緑：無停電非常電源用　紅：その他の電源用

※本頁の商品を用いて「延長コードセット」として製造販売する場合は、経済産業省への申請が必要になる場合があります。詳しくはP.182,183を参照してください。

国内用医用プラグ

●内部の結線状態が常時外側から見えるように、カバーが透明な樹脂でできていますので保守・点検が容易です。
●コードグリップをはじめ、外郭などは一般のプラグに比べ、格段に強化されています。
●ME7073はコードのはさみ込み、圧着端子接続ができます。

■医用接地プラグ

JIS T 1021 適合品　定格 15A. 125V.

ME2591 ○ ¥2,060
医用接地プラグ
15A. 125V.
在庫：◎

ME2591XXR ● ¥2,060
医用接地プラグ
15A. 125V.
在庫：◎

ME2591XXM ● ¥2,060
医用接地プラグ
15A. 125V.
在庫：◎

ME2591XXC ● ¥2,060
医用接地プラグ
15A. 125V.
在庫：◎

■医用接地L形プラグ

JIS T 1021 適合品　定格 15A. 125V.

●コードの出口方向は、45°ずつ変えられます。
●L形プラグは、壁面からのコードの張り出しが少なく、歩行などの妨げになりません。

ME7073 ¥3,040
医用接地L形プラグ
15A. 125V.
在庫：◎

●寸法図(mm)



ME2591



ME7073

適用電線			丸形圧着端子
VCT VCTF	3心	0.75mm²	R1.25-4
		1.25mm²	
		2.0mm²	R2-4

参考　医用と一般家庭やオフィスで使用されるコンセント・プラグとの違いについて

病院の医用室などで使用される医用コンセントと医用プラグは、一般用のものに比べ、接地抵抗、強度、耐薬品性、耐久性がはるかに優れています!
詳しくは下記表をご覧ください。

■医用と一般用配線器具のJIS要求事項の違い(抜粋・性能項目名略称)

●コンセント

医用(JIS T 1021)	一般用(JIS C 8303)
【衝撃強度】 2.3kgの鋼製円柱の錘を46cmの高さからコンセント表面に落としたとき、再使用が可能であること。 (右図参照)	規定なし。 殆ど破損。
【耐引き抜き性】 コンセントに差し込んだ鋼製の試験用プラグに、真横および上下に衝撃を加えたとき、有害な異常がないこと。衝撃力=4.5kgの錘を60cmの高さから落とす。	規定なし。 殆ど破損、または刃受けの保持力が減少し、発熱の危険性あり。
【接地極の接触抵抗】 10mΩ以下。	50mΩ以下。
【アンモニアガス耐久】 72時間に耐えること。	24時間に耐えること。
【開閉性能】 ①15A.125V. 負荷の力率 約1 開閉回数約20回／分 連続10000回 ②22.5A.125V. 負荷の力率 約1 開閉回数約10回／分 連続100回	①15A.125V. 負荷の力率 約0.6 開閉回数約20回／分 連続5000回 ②22.5A.125V. 負荷の力率 約1 開閉回数約10回／分 連続100回

■衝撃強度試験一例

●JIS T 1021医用コンセントの性能試験



●プラグ

医用(JIS T 1021)	一般用(JIS C 8303)
【衝撃強度】 4.5kgの鋼製円柱の錘を46cmの高さからプラグの上に落としたとき、有害な破損がないこと。	規定なし。 組立式のものは殆ど破損。
【振子自重落下】 プラグに長さ1mのコードを取付ける。水平位置から、コード支持点真下の垂直木板に1000回衝突させたとき、これに耐えること。	3回に耐えること。
【押圧強度】 227kgの押圧に耐えること。	60kg
【アンモニアガス耐久】 72時間に耐えること。	規定なし。

輸出用医用器具[プラグ]

輸出用医用プラグ・コンセントは、UL・CSA登録品です。

輸出用医用接地配線器具UL・CSA登録品

●アメリカUL規格、カナダCSA規格のHOSPITAL GRADE登録品です。
●国内用としてはもちろん、アメリカ、カナダ等への輸出用医用機器にも安心してご使用いただけます。
●医用機器以外の重要な機器の電源用としても是非お勧めいたします。

ご注意
●**機器組込用として箱単位での販売となります。一般消費者様向けの販売は意図していません。**
●本頁の商品を日本国内での使用目的で「延長コードセット」として製造販売する場合は、経済産業省への申請が必要になる場合があります。詳しくはP.182,183を参照してください。

[凡例] 3M端子：3M端子についてはP.188をご覧ください。

■医用接地プラグ

定格 15A. 125V.

●内部の結線状態が常時外側から見えるように、カバーが透明な樹脂でできていますので保守・点検が容易です。
●コードグリップをはじめ、外郭などは一般のプラグに比べ、格段に強化されています。
●端子部は圧着端子接続のほか、コードのはさみ込み接続も可能です。

●UL・CSA 医用接地プラグ

5-15P
3M端子

ME2573
¥2,820
15A. 125V.
(UL FILE No.E88651)
(CSA FILE No.LR55575)
※販売単位　10コ
在庫：◎

●UL・CSA 医用接地L形プラグ

5-15P

ME7074
¥3,650
15A. 125V.
(UL FILE No.E88651)
※販売単位　10コ
在庫：◎

●寸法図(mm)

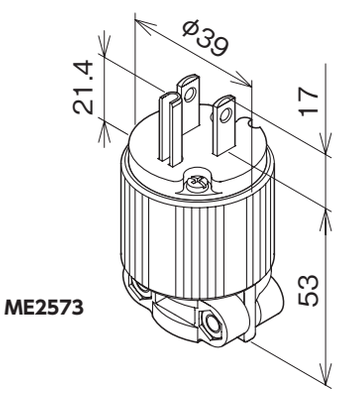

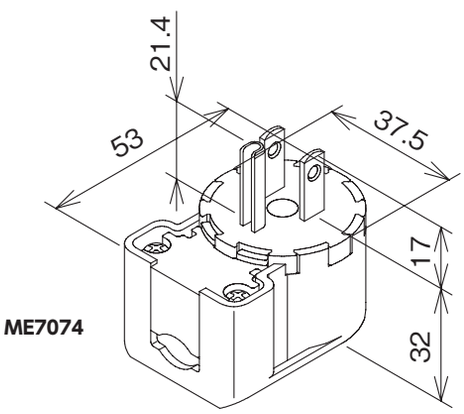

適用電線	
AWGNo，18／3	SV，SVT，SV0，SVTO
AWGNo，18／3～12／3	SJ，SJT，SJO，SJTO，S，ST

※適用圧着端子：UL・CSA適合品棒状圧着端子、先開形圧着端子

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

医用コンセントの開発ストーリー

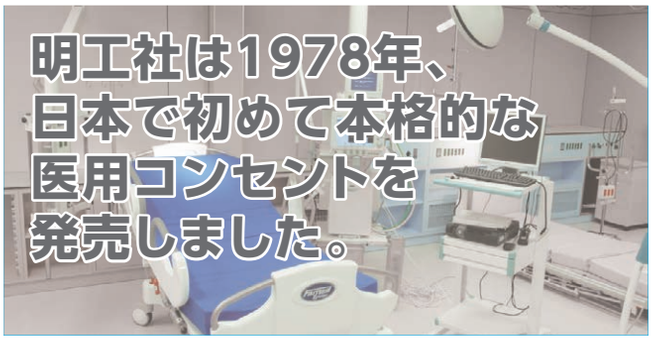

● 開発の背景

日本では、1960年代後半から、医療用の電子機械器具(ME機器)が急速に普及し始めました。それと共に、ME機器からの漏れ電流ではないか、と思われる医療事故が専門家から指摘されるようになりました。

1976年頃、電気設備学会で、厚生省(当時)の技官、医師、大学教授、ME機器メーカー、配線器具メーカー、電気工事会社などの専門家が集まり、対策検討会議が開催されました。明工社は配線器具メーカーとして参加しました。同委員会から、配線器具に関しては日本配線器具工業会で検討するように要請がありました。これを受けて、工業会で医用(当時の呼称=病院用)のコンセントの開発を検討することになりました。

● 対立する意見

ところが、日本配線器具工業会では、医用コンセントの在り方について意見が真二つに分かれました。

ひとつは、改造費用が安価で済むとの理由で、一般家庭で使用されている接地極付のコンセントに接地リード線をカシメた程度にしようという案。もうひとつは、明工社が提案した、米国に既に有ったUL Hospital Grade 規格並の性能を目指した本格的なものでした。

前案については、殆どのメーカーが支持していました。一方、後案については、技術的、開発資金的に支持するメーカーがなく、明工社が孤軍奮闘することになりました。

● 明工社の孤軍奮闘

後案を提案した明工社には、配線器具業界における専門メーカーとしてのプライドと、病院の電気安全に対する強い思いがありました。今更、前案のようなレベルの医用コンセントを世に出したら世界の恥になる。それに、専門家が指摘しているような危険が、いつ我が身、我が家族に降りかかってくるかという、患者の立場での考え方も強くありました。

工業会では激論が続き、結論が出ないまま、明工社はUL並みのコンセントの開発を始めました。ところが、研究を進めていくうちに、ULのものは想像を超えた過酷な強度要求であることがわかりました。一般用のコンセントの材料を変えたり、少々の補強をして済むものではありませんでした。力学的見地から、全ての部品の再検討を余儀なくされ、新規設計をしなければなりませんでした。UL規格の試験機は当然日本には有りようも無く、設計者の手造りとなりました。

● 1978年に医用コンセント完成・発売

1977年、明工社は東京都経済局から、この研究の価値や公共性が認められ、研究開発の助成資金を受けることになり、1978年5月、ついにUL規格と同等な本格的医用コンセントを完成、発売することができました。それから2年経って、他のメーカーも同等な性能を有する医用コンセントを発売しました。

● JIS T 1021医用差込接続器が制定

1982年2月、明工社の医用コンセントの性能をモデルにした、UL規格と同等のJIS T 1021「医用差込接続器」が制定されました。

1983年、組立方式(コード交換式)医用プラグも、明工社が業界に先駆けて発売しました。

1997年、国内の接地極付コンセントの概念を覆して、通常に取り付けた状態で接地極を上にした医用コンセントを発売。金属製の事務用品などの落下による導電刃間の短絡事故防止に役立つ、との高い評価を得、著名な大手の病院で多く使用され始めております。

このような、高度な品質に対する探究心は、私共の全製品に引き継がれております。

接地埋込みコンセント

明工社、病院向け発売

配線器具メーカーの明工社はこのほど、病院用の接地埋め込みダブルコンセントを開発。発売に踏み切った。このコンセントは「病院設備の接地方式指針」および米国UL病院用コンセントの規格を参考にして製品化されたもの。

病院など医用電気機器は、人体の微弱電流を感知測定したり直接人体に電流を流し、治療するものがある。また、人工心肺器を使用する場合、電源コンセントの突発的な破損事故などにより、電気の供給が停止した場合には、周、人命にかかわるケースがあり、一般用の配線器具とは比較にならないほど厳しい接地性能や、機械的強度が要求されている。

今回の製品は、このような点に特に配慮をしたもので、それぞれの厳しい指針、規格に照らして実現した。

このほかの用途としても、研究実験室、重要制御装置の電源、屋内運動場など、特に接地性能や強度を要する個所に適する。

なお、コンセントの受け口とボディーはUL規格V2の難燃性を有する耐衝撃用高級ナイロンを使用、割れる心配はない。台座の取り付け金具は、接地抵抗を少なくし、塗品やガスによる腐食を防止し、本体の保護を兼ねた鋼合金製強化構造としている。接地リード線は、接地回路の信頼性を向上させるため、リベットカシメを施している。

病院用の接地埋め込みダブルコンセント

1978年5月16日　電氣新聞

設備用アースターミナル／コンセント

JIS C 2808、JIS T 1021に適合した「医用」ではありませんので、JIS T 1022に規定する電源以外の用途にご使用ください。
なお、電源の種別による色の使い分けは推奨例です。

［凡例］ 白：商用電源回路用　赤：一般非常電源用　緑：無停電非常電源用　その他：その他の電源用

［凡例］3M端子：3M端子についてはP.188参照してください。　ML端子：ML端子についてはP.188を参照してください。

医療施設用一般配線器具

一般用

品名・定格・価格	商用電源回路用 白	一般非常電源用 赤	無停電非常電源用 緑	その他の電源用
●MLアースターミナル（接地リード線付） ¥1,200	在庫：◎ ML1411WW-1	在庫：○ ML1411R-1	在庫：○ ML1411M-1	在庫：○  ML1411C-1
●ML接地コンセント（接地リード線付） 15A. 125V. ¥810	ML端子 E 在庫：◎ ML1214WW-1	ML端子 E 在庫：◎ ML1214R-1	ML端子 E 在庫：○ ML1214M-1	ML端子 E 在庫：○ ML1214C-1
●ML接地ダブルコンセント（接地リード線付） 15A. 125V. ¥1,050	ML端子 2E 在庫：○ ML1215WW-1	ML端子 2E 在庫：◎ ML1215R-1	ML端子 2E 在庫：○ ML1215M-1	ML端子 2E 在庫：○ ML1215C-1
●ML 15A 250V 接地コンセント（接地リード線付） 15A. 250V. ¥920	ML端子 E(250V) 在庫：× 製造中止品（在庫品限り） ML1224WW-1	ML端子 E(250V) 在庫：× 製造中止品（在庫品限り） ML1224R-1	ML端子 E(250V) 在庫：× 製造中止品（在庫品限り） ML1224M-1	ML端子 E(250V) 在庫：× 製造中止品（在庫品限り） ML1224C-1
●ML 20A 125V 接地コンセント（接地リード線付） 20A. 125V. ¥1,000	ML端子 20AE 在庫：× 製造中止品（在庫品限り） ML1219WW-1	ML端子 20AE 在庫：× 製造中止品（在庫品限り） ML1219R-1	ML端子 20AE 在庫：× 製造中止品（在庫品限り） ML1219M-1	ML端子 20AE 在庫：× 製造中止品（在庫品限り） ML1219C-1
●接地 3P 15A 埋込コンセント（接地リード線付） 15A. 250V. ¥1,080	3M端子 3PE(250V) 在庫：△ MU2818WW-1	3M端子 3PE(250V) 在庫：△ MU2818R-1	3M端子 3PE(250V) 在庫：△ MU2818M-1	3M端子 3PE(250V) 在庫：△ MU2818C-1
●接地 3P 20A 埋込コンセントH形（接地リード線付） 20A. 250V. ¥1,180	3M端子 3P20AE (250V) 在庫：△ MU2821WW-1	3M端子 3P20AE (250V) 在庫：△ MU2821R-1	3M端子 3P20AE (250V) 在庫：△ MU2821M-1	3M端子 3P20AE (250V) 在庫：△ MU2821C-1

※接地の信頼性を高めるため、接地リード線はリベットかしめをしています。（長さ150mm、太さ2mm²）
※表にないものについてはご相談ください。

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

JIS T 1021に適合した「医用」ではありませんので、JIS T 1022に規定する電源以外の用途にご使用ください。
抜け止め形・引掛形については、JIS T 1021（2008年版）の解説を参照してください。
なお、電源の種別による色の使い分けは推奨例です。

［凡例］ 白：商用電源回路用 赤：一般非常電源用 緑：無停電非常電源用 他：その他の電源用

［凡例］3M端子：3M端子についてはP.188参照してください。 ML端子：ML端子についてはP.188を参照してください。

医療施設用一般配線器具（抜け止め形・引掛形）

一般用

※30A. の接地リード線は太さ3.5mm²

品名・定格・価格	商用電源回路用白	一般非常電源用赤	無停電非常電源用緑	その他の電源用他
●ML抜け止め接地コンセント（接地リード線付）15A. 125V. ¥1,150	ML端子 ELK 在庫：◎ ML1249WW-1	ML端子 ELK 在庫：◎ ML1249R-1	ML端子 ELK 在庫：○ ML1249M-1	ML端子 ELK 在庫：○ ML1249C-1
●ML抜け止め接地ダブルコンセント（接地リード線付）15A. 125V. ¥1,350	ML端子 2ELK 在庫：◎ ML1283WW-1	ML端子 2ELK 在庫：◎ ML1283R-1	ML端子 2ELK 在庫：◎ ML1283M-1	ML端子 2ELK 在庫：◎ ML1283C-1
●接地2P 15A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）15A. 125V. ¥970	3M端子 TE 在庫：○ MH2872WW-1	3M端子 TE 在庫：○ MH2872R-1	3M端子 TE 在庫：○ MH2872M-1	3M端子 TE 在庫：○ MH2872C-1
●接地2P 20A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）20A. 250V. ¥1,380	3M端子 20ATE (250V) 在庫：○ L6-20R 準拠 MH8724W-1	3M端子 20ATE (250V) 在庫：◎ L6-20R 準拠 MH8724R-1	3M端子 20ATE (250V) 在庫：○ L6-20R 準拠 MH8724M-1	3M端子 20ATE (250V) 在庫：○ L6-20R 準拠 MH8724C-1
●接地3P 20A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）20A. 250V. ¥1,670	3M端子 3P20ATE (250V) 在庫：△ MH2876WW-1	3M端子 3P20ATE (250V) 在庫：○ MH2876R-1	3M端子 3P20ATE (250V) 在庫：△ MH2876M-1	3M端子 3P20ATE (250V) 在庫：△ MH2876C-1
●接地2P 30A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）30A. 250V. ¥2,100	3M端子 30ATE (250V) 在庫：○ L6-30R 準拠 MH2878WW-1	3M端子 30ATE (250V) 在庫：◎ L6-30R 準拠 MH2878R-1	3M端子 30ATE (250V) 在庫：○ L6-30R 準拠 MH2878M-1	3M端子 30ATE (250V) 在庫：○ L6-30R 準拠 MH2878C-1
●接地3P 30A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）30A. 250V. ¥2,920	3M端子 3P30ATE (250V) 在庫：△ L15-30R 準拠 MH2879WW-1	3M端子 3P30ATE (250V) 在庫：○ L15-30R 準拠 MH2879R-1	3M端子 3P30ATE (250V) 在庫：△ L15-30R 準拠 MH2879M-1	3M端子 3P30ATE (250V) 在庫：△ L15-30R 準拠 MH2879C-1

※抜け止めコンセント使用方法と注意事項については、P.11を参照してください。

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

設備用アースターミナル／コンセントの寸法図一覧

一般用

(mm)

●MLアースターミナル
（接地リード線付）

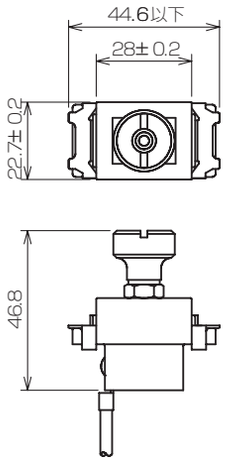

●ML接地コンセント
（接地リード線付）



●ML抜け止め接地コンセント
（接地リード線付）

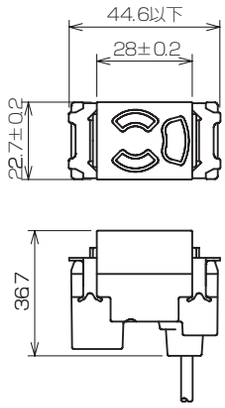

(mm)

●ML接地ダブルコンセント
（接地リード線付）

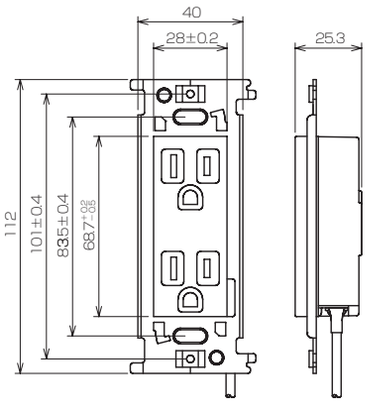

●ML高容量コンセント
（接地リード線付）

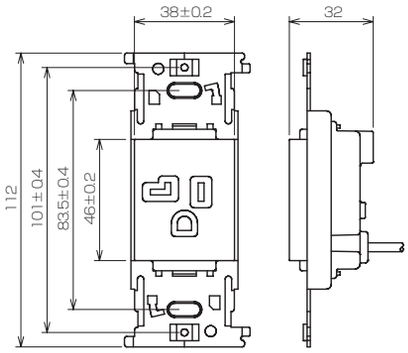

●ML抜け止め接地ダブルコンセント
（接地リード線付）

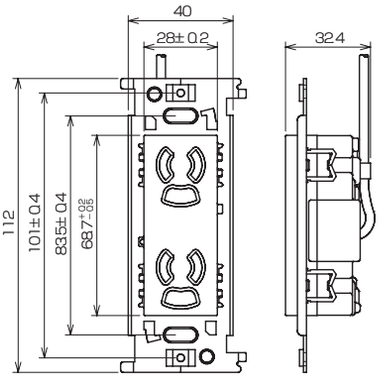

(mm)

●埋込コンセント（接地リード線付）

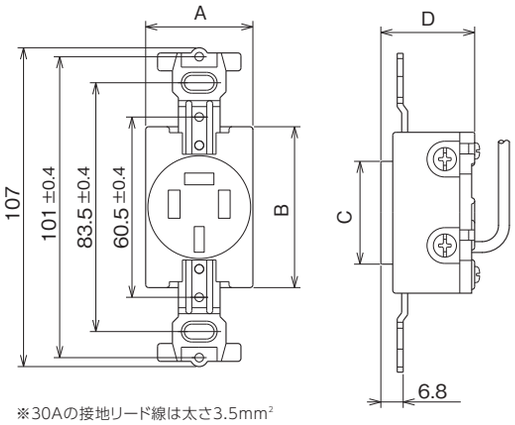

※30Aの接地リード線は太さ3.5mm²

品番	MU2818WW-1	MU2821WW-1	MH2872WW-1	MH8724W-1
定格	15A. 250V.	20A. 250V.	15A. 250V.	20A. 250V.
極数	3P+E	3P+E	2P+E	2P+E
A	36	38	36	36
B	50	56	55	59
C	$\phi34.5^{+0.5}_{0}$	$\phi34.5^{+0.5}_{0}$	$\phi34.5^{+0.5}_{0}$	$\phi34.5^{+0.5}_{0}$
D	30	32	31.5	32

品番	MH2876WW-1	MH2878WW-1	MH2879WW-1
定格	20A. 250V.	30A. 250V.	30A. 250V.
極数	3P+E	2P+E	3P+E
A	42.5	42	42
B	58.5	71	71
C	$\phi40.5^{+0.5}_{0}$		
D	31	39	39.5

※抜け止めコンセント使用方法と注意事項については、P11を参照してください。

病院用タップ

電源の種別による色の使い分けは推奨例です。

［凡例］ 白：商用電源回路用　赤：一般非常電源用　緑：無停電非常電源用　茶：その他の電源用

病院用接地タップ　一般用

- 輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。
- コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、過酷な使用にも耐えられます。
- 本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。
- コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。
- MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。
- 通電表示ランプ付もご用意しております。（MR7360は標準搭載）

※下記品番末尾にR,M,Cが付いた製品は、本体ケースの色が白色で[コンセント部,ケーブル,プラグのグリップ部]一式の色が、R=赤色,M=緑色,C=チョコ色となります。（品番末尾に何も付かない製品は、すべて白色。）

ご注意　病院用タップは医用コンセントと医用プラグを採用し、一般的なOAタップよりも強度や開閉性能などの信頼性を高めた製品となっておりますが、延長ケーブルとして利便性を高めることを目的としているため、設備側のコンセントに直接機器を接続する場合よりも、病院用タップを介して接続したほうが接地抵抗は大きくなります。

解説　JIS T 1021[医用差込接続器]の2008年版解説で、タップから医用機器の電源をとる場合は、オフィスなどで使用されているタップでは、医療用としては信頼性が低いので、刃受け部、差込プラグ、接地などの性能はJIS T 1021によるタップが望ましい(要約)。との文章が追加されました。弊社の病院用のタップはこの条件に適合しております。

※写真は工場出荷時の状態です。ご使用時はケーブルを延ばしてお使いください。

●病院用接地タップ Kタイプ

MR7360TD3（白）
MR7360TD3R（赤）
MR7360TD3M（緑）
MR7360TD3C（チョコ）

¥17,830

●病院用接地タップ KEタイプ

MR7548TD3（白）
MR7548TD3R（赤）
MR7548TD3M（緑）
MR7548TD3C（チョコ）

¥12,760

●寸法図（mm）

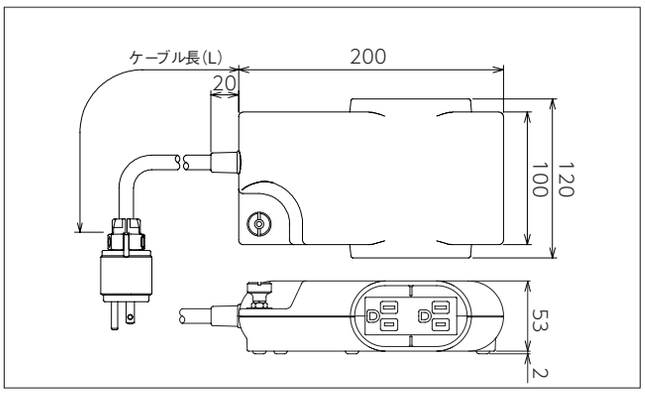

●寸法図（mm）

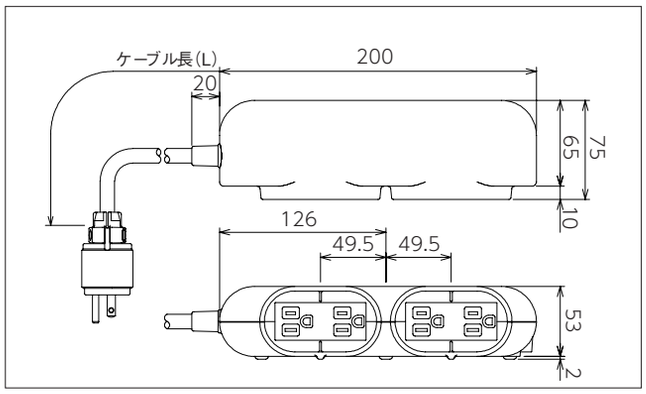

●主な仕様・価格一覧

定格 電流	定格 電圧	定格 極数	極配置	品　番	標準価格	在庫 白	在庫 R（赤）	在庫 M（緑）	在庫 C（チョコ）	ケーブルの種類および長さ	コンセント部	備考
15A.	125V.	接地2P		MR7360TD3	¥17,830	○	△	△	△	VCT 2mm² 3m	接地コンセント 左右4コ口（2×2）	通電表示ランプ付
				MR7360TD5	¥18,400	○	△	△	△	VCT 2mm² 5m		
				MR7370TD3	¥17,370	△	△	△	△	VCT 2mm² 3m	接地コンセント 左右4コ口（2×2）	
				MR7370TD5	¥17,940	△	△	△	△	VCT 2mm² 5m		
				MR7548TD3	¥12,760	◎	○	△	△	VCT 2mm² 3m	接地コンセント 4コ口（2×2）	
				MR7548TD5	¥13,200	◎	○	△	△	VCT 2mm² 5m		

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP6を参照してください。

電源の種別による色の使い分けは推奨例です。

［凡例］ 白：商用電源回路用　赤：一般非常電源用　緑：無停電非常電源用　チョコ：その他の電源用

病院用吊り下げ接地タップ

一般用

●天井に吊り下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線を無くすことができます。
●タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。
また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。
●タップの高さを200mm間隔で4段階(最大下降距離：800mm)に調整可能です。
【天井高2700mmの場合、地上高約1800mmから約1000mmの間で移動】
●JIS T 1021に適合したコンセントとプラグで構成されているので、医療施設等での使用に適しています。
●コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。
●コンセント部とプラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。

ご注意　病院用タップは医用コンセントと医用プラグを採用し、一般的なOAタップよりも強度や開閉性能などの信頼性を高めた製品となっておりますが、延長ケーブルとして利便性を高めることを目的としているため、設備側のコンセントに直接機器を接続する場合よりも、病院用タップを介して接続したほうが接地抵抗は大きくなります。

医用プラグ

コードフック付

巻取りユニット

※下記品番末尾にR,M,Cが付いた製品は、本体ケースとコードの色が白色で[コンセント部,プラグのグリップ部]一式の色が、R=赤色,M=緑色,C=チョコ色となります。(品番末尾に何も付かない製品は、すべて白色。)

●病院用吊り下げ接地タップ

須賀川市認定工業製品

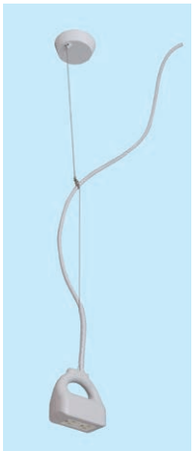

MR7581(白) ○
MR7581R(赤) ●
MR7581M(緑) ●
MR7581C(チョコ) ●
¥13,030

MR7591白) ○
MR7591R(赤) ●
MR7591M(緑) ●
MR7591C(チョコ) ●
¥13,370

MZ6042 オープン
巻取りユニット固定金具
在庫：○

●寸法図(mm)

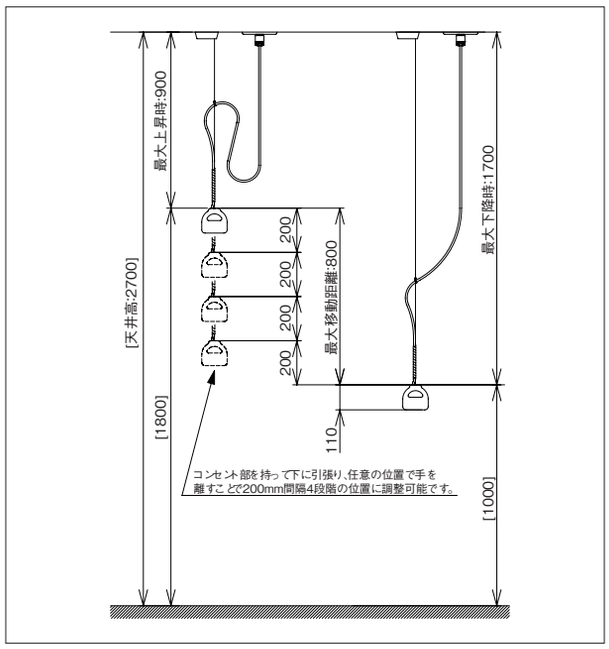

●施工方法

●木製野縁、又は軽天井用野縁などの十分に強度のある個所にねじで固定してください。



●堅固に固定された金属製スイッチボックス(カバー付)に取り付ける際は、別売のMZ6042をご使用ください。

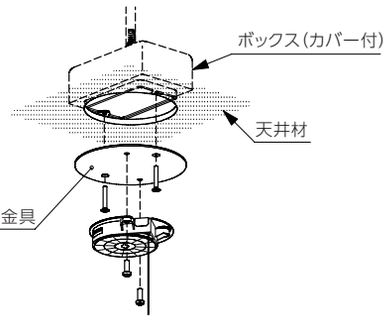

ご注意　巻取りユニット取り付け場所の近くにコンセントが必要です。
(医用コンセント、医療施設用コンセントを推奨いたします)
なお、コンセントの新設・交換工事は電気工事業者に依頼してください。

●主な仕様一覧

品番	品名	定格	在庫区分
MR7581	病院用吊り下げ接地タップ　通電表示ランプ無し　白○	15A .125V.	◎
MR7581R	病院用吊り下げ接地タップ　通電表示ランプ無し　赤●	15A .125V.	△
MR7581M	病院用吊り下げ接地タップ　通電表示ランプ無し　緑●	15A .125V.	△
MR7581C	病院用吊り下げ接地タップ　通電表示ランプ無し　チョコ●	15A .125V.	△

品番	品名	定格	在庫区分
MR7591	病院用吊り下げ接地タップ　通電表示ランプ付　白○	15A .125V.	△
MR7591R	病院用吊り下げ接地タップ　通電表示ランプ付　赤●	15A .125V.	△
MR7591M	病院用吊り下げ接地タップ　通電表示ランプ付　緑●	15A .125V.	△
MR7591C	病院用吊り下げ接地タップ　通電表示ランプ付　チョコ●	15A .125V.	△

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

医療用電気機械器具以外の用途向け

電源の種別による色の使い分けは推奨例です。

［凡例］ 白：商用電源回路用　赤：一般非常電源用　緑：無停電非常電源用　橙：その他の電源用

医療用電気機械器具以外の電源用配線器具　一般用

ご注意　特定機器、特定場所で使用するコンセントの選定についてはP.187をご参照ください。

［凡例］ ML端子：詳しくはP.188を参照してください。
※接地分離形(アイソレット)：取付金具と接地極が電気的に分離されているタイプ

■MLコンセント　※詳しくはP.144を参照してください。

●ML接地ダブルコンセントSタイプ

ML端子
※接地分離形
2E

ML1287T2W
¥580
15A. 125V.
在庫：◎

ML1287T2R
在庫：◎

ML1287T2M
在庫：◎

ML1287T2C
在庫：◎

●ML接地ダブルコンセント

ML端子
※接地分離形
2E

ML1287W
¥580
15A. 125V.
在庫：◎

ML1287R
在庫：◎

ML1287M
在庫：◎

ML1287C
在庫：◎

●ML抜け止め接地ダブルコンセント

ML端子
※接地分離形
2ELK

ML1286W
¥830
15A. 125V.
在庫：◎

ML1286R　¥830
在庫：◎

●MLアースターミナル付接地コンセント（カバー付）

ML端子
※接地分離形
EET

ML1288W
¥730
15A. 125V.
在庫：◎

ML1288R　¥1,210
在庫：◎

●MLアースターミナル付接地ダブルコンセント（カバー付）

ML端子
※接地分離形
2EET

ML1259W
¥880
15A. 125V.
在庫：◎

ML1259R　¥1,440
在庫：◎

取付器具・プレート　一般用

■取付器具　※詳しくはP.151を参照してください。

●ML取付金具

ML1511　¥70
在庫：◎

●ML絶縁取付枠



ML1516　¥80
在庫：◎

■プレート　※詳しくはP153,154を参照してください。

●MLエレガントプレート



<1コ用>
MLE1011
¥170
在庫：◎



<2コ用>
MLE1012
¥170
在庫：◎



<3コ用>
MLE1013　¥170
在庫：◎



<6コ用>
MLE1026　¥340
在庫：◎



<9コ用>
MLE1039　¥680
在庫：◎

●ML新金属プレート



<1コ用>
MLE1661
¥470
在庫：◎



<2コ用>
MLE1662
¥470
在庫：◎



<3コ用>
MLE1663　¥470
在庫：◎



<6コ用>
MLE1666　¥940
在庫：◎



<9コ用>
MLE1669　¥1,880
在庫：◎

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

電源の種別による色の使い分けは推奨例です。

［凡例］ 白：商用電源回路用　赤：一般非常電源用　緑：無停電非常電源用　その他：その他の電源用

その他の配線器具

一般用

■OA用接地タップ

※詳しくはP.36を参照してください。

●横形OA用抜け止め接地タップ（接地プラグ付）

MR7904TJ3
¥4,120
15A. 125V.
（標準品）　在庫：◎

MR7904TJ3WB（黒）
在庫：△

MR7904TJ3WM（緑）
在庫：△

MR7904TJ3WR（赤）
在庫：○

MR7904TJ3WA（青）
在庫：○

●横形OA用抜け止め接地タップ（ハーネスプラグ付）

MR7904NT3
¥5,860
15A. 125V.
（標準品）　在庫：◎

MR7904NT3WBB（黒）
在庫：○

MR7904NT3WMM（緑）
在庫：○

MR7904NT3WRR（赤）
在庫：○

MR7904NT3WA（青）
在庫：○

MR7904NT3WW（白）
在庫：○

■アクセスフロア用 配線器具

※詳しくはP.26,27を参照してください。

●アクセスコンセント2コ口

ME8612　¥1,980
20A. 125V.
（標準品）
在庫：◎

ME8612B（黒）
在庫：○

ME8612M（緑）
在庫：○

ME8612R（赤）
在庫：○

ME8612W（白）
在庫：○

●アクセスコンセント4コ口

ME8614　¥3,250
20A. 125V.
（標準品）
在庫：◎

ME8614B（黒）
在庫：○

ME8614M（緑）
在庫：○

ME8614R（赤）
在庫：○

ME8614W（白）
在庫：○

●ハーネス用ジョイントボックス2分岐（送り付）

MJ2495　¥1,980
20A. 125V.
（標準品）
在庫：◎

MJ2495B（黒）
在庫：◎

MJ2495M（緑）
在庫：◎

MJ2495R（赤）
在庫：◎

MJ2495W（白）
在庫：◎

●ハーネス用ジョイントボックス4分岐（送り付）

MJ2496　¥3,250
20A. 125V.
（標準品）
在庫：◎

MJ2496B（黒）
在庫：◎

MJ2496M（緑）
在庫：◎

MJ2496R（赤）
在庫：◎

MJ2496W（白）
在庫：◎

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

住宅設備・家庭用
配線器具
／アダプター等





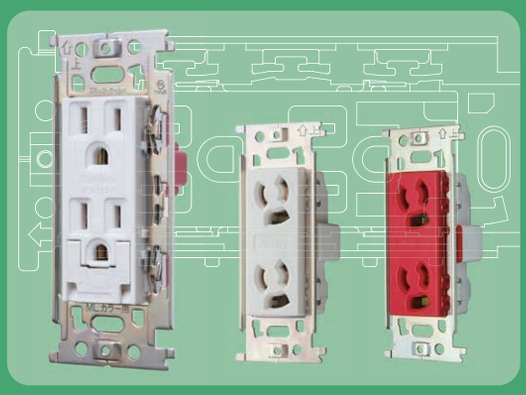

住宅設備用配線器具の種類と組合せ例

明工社の住宅設備用配線器具は、多彩なバリエーションのスイッチやコンセント類と、それらを設置するための取付金具やプレート類を多数取りそろえ多彩な住宅設備の配線ニーズにお応えいたします。

■配線器具の主な種類

MLスイッチ	ML表示付スイッチ(片切) ML1111W-N (P.142参照)	MLコンセント(1コ口)	ML接地コンセント ML1214W (P.143参照)
MLコンセント(2コ口)	ML接地ダブルコンセント ML1287T2W (P.144参照)	ML高容量コンセント	ML15A/20A 250V接地コンセント ML1256W (P.145参照)
引掛シーリング	MLコンセント付埋込引掛シーリング MJ2442W (P.145参照)	スパコンタップ・マルチタップ	スパコンタップ MR7458T3 (P.146参照)
ブランクチップ・中間スイッチ・リモートスイッチ	リモートスイッチ MK5422 (P.147参照)	平形プラグ・コネクター・レセップ	レセップ MR2301 (P.148参照)
アダプター関連器具(接地アダプター・引掛転換アダプター)	ME2900 (P.150参照)	ML取付金具・付属品	ML取付金具 ML1511 (P.151参照)
ML非常用押釦スイッチ	ML非常用押釦スイッチ ML1117 (P.152参照)	プレート	1コ用(エレガント) MLE1011 (P.153参照)
防滴プレート(IPX2相当)	ML防滴プレート ML1682 (P.157参照)	各種タップ・コンセント・USB充電器	回転スリムタップ SK-6KRT01BK (P.159参照)	各種延長コード	超ソフト十字延長コード KY-1 (P.162参照)

■配線器具の組合せ例

●スイッチ(1個)

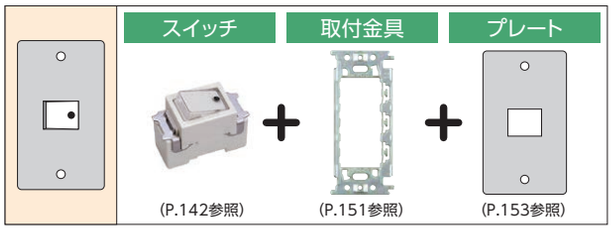

●コンセント(1コ口)

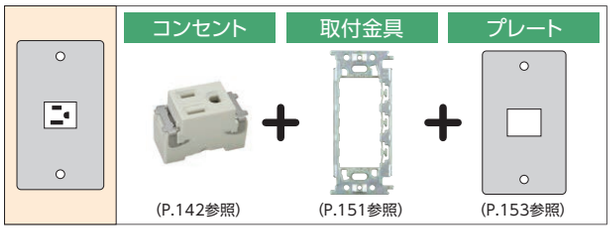

●スイッチ(2個)

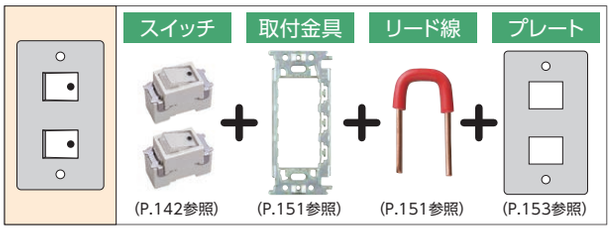

●コンセント(1コロ×2)

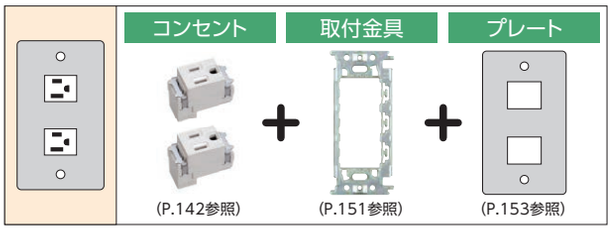

●スイッチ(3個)

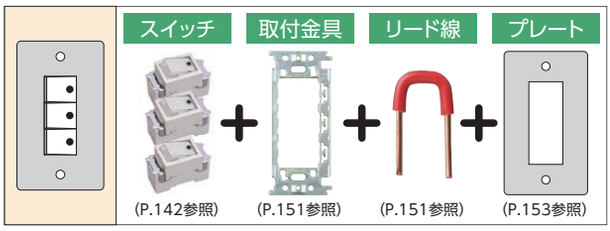

●コンセント(2コロ)

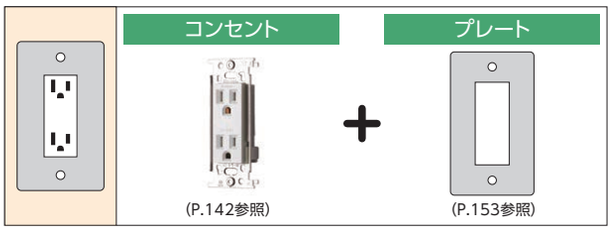

住宅設備用配線器具施工上・使用上の注意事項

■他社製連用器具との連接について

●明工社製ML器具(金属枠)と他社の大角形連用器具(金属枠)を連接してご使用になる場合は、ML器具が左側になるように施工してください。
●ML器具を右側になるように施工したい場合は、どちらか一方の金具をカットしてから施工してください。
また、ML器具に他社製樹脂プレートが取り付かない場合がございますのでご注意ください。

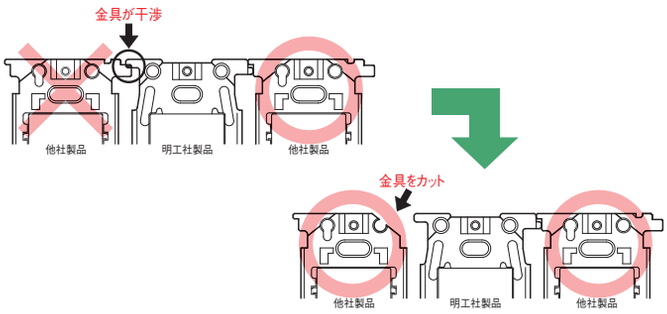

■LED電球とスイッチの組合せについて

●オフライトスイッチと組み合わせると、スイッチがOFFであっても、まれにLED電球がぼんやり点灯することがありますが、故障ではありません。

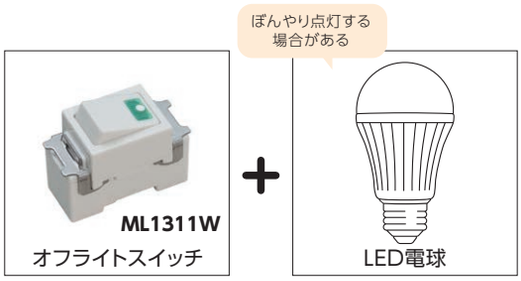

■抜け止めコンセントの使用方法と注意事項

抜け止めコンセントは必ずプラグをロックした状態で使用してください

●使用方法
プラグを差し込んで右に回し、ロックすると引いても簡単には抜けなくなります。
外す場合はプラグを左に回してロックを解除してから引き抜きます。

●注意事項
- ●プラグの抜き差し回数が多い場所には使用しないでください。
- ●抜き差し回数が多い場所には、2極コンセントまたは2極接地極付コンセントを使用してください。
- ●必ずプラグをロックした状態で使用してください。
- ●左に回さずに引き抜くと、コンセントが損傷し、発熱して火災になる恐れがあります。
- ●極性付プラグは使用できません。
- ●刃の保持部がゴム製等の軟らかいプラグの場合、容易にプラグを回すことができない場合もあります。
- ●ゴムプラグ、防水プラグを抜け止めコンセントに使用すると、「はめる」「外す」の動作の際に端子板が回転し、接続電線がゴムカバー内で捩れ、断線や短絡につながる恐れがありますのでご注意ください。

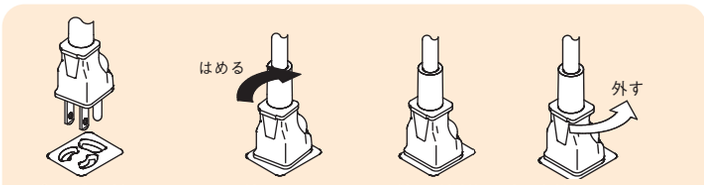

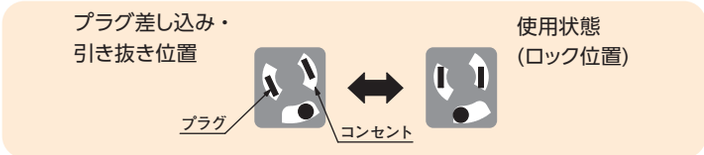

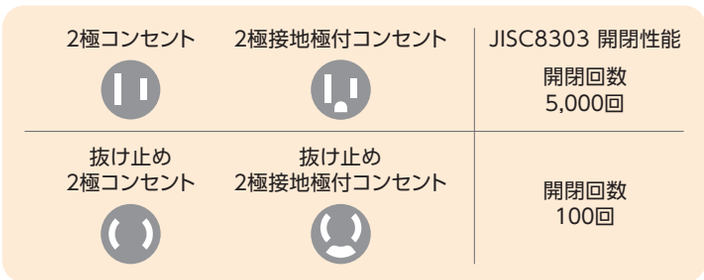

MLスイッチ

[凡例] ML端子：詳しくはP.188を参照ください。

■定格15A. 300V.

ML表示付スイッチ

●ML表示付スイッチ(片切)
ML端子
●N

ML1111W-N ¥350
15A. 300V. 在庫：◎

●ML表示付スイッチ(3路)
ML端子
●3N

ML1113W-N ¥500
15A. 300V. 在庫：◎

●ML表示付スイッチ(4路)
ML端子
●4N

ML1114W-N ¥1,400
15A. 300V. 在庫：○

●ML表示付スイッチ(両切)
ML端子
●2PN

ML1112W-N ¥950
15A. 300V. 在庫：◎

MLタンブラスイッチ

●MLタンブラスイッチ(片切)
ML端子
●

ML1111W ¥250
15A. 300V. 在庫：◎

●MLタンブラスイッチ(3路)
ML端子
●3

ML1113W ¥400
15A. 300V. 在庫：◎

●MLタンブラスイッチ(4路)
ML端子
●4

ML1114W ¥1,300
15A. 300V. 在庫：◎

●MLタンブラスイッチ(両切)
ML端子
●2P

ML1112W ¥850
15A. 300V. 在庫：◎

MLキー付スイッチ

●MLキー付スイッチ(片切)
ML端子 ●K

ML1111W-K ¥830
MLキー付スイッチ(片切)
15A. 300V.
製造中止品(在庫品限り)

ML1113W-K ¥950
MLキー付スイッチ(3路)
15A. 300V.
製造中止品(在庫品限り)

上部キーの在庫が無くなり次第
下部キーにリニューアル



●寸法図(mm)



スイッチ

■定格15A. 300V.（表示灯は100V）

MLオフライトスイッチ

●ML表示付オフライト
スイッチ(片切)
ML端子
●HN

ML1311W-N ¥650
15A. 100V. 用 在庫：◎
ランプ付

●ML表示付オフライト
スイッチ(3路)
ML端子
●3HN

ML1313W-N ¥800
15A. 100V. 用 在庫：○
ランプ付

●ML表示付オフライト
スイッチ(4路)
ML端子
●4HN

ML1314W-N ¥1,700
15A. 100V. 用 在庫：○
ランプ付

●MLオフライトスイッチ(片切)
ML端子
●H

ML1311W ¥550
15A. 100V. 用 在庫：◎
ランプ付

●MLオフライトスイッチ(3路)
ML端子
●3H

ML1313W ¥740
15A. 100V. 用 在庫：○
ランプ付

MLオンライトスイッチ

●ML表示付オンライト
スイッチ(片切)
ML端子
●LN

ML1351W-N ¥900
15A. 100V. 用(3線式) 在庫：◎
ランプ付

●MLオンライトスイッチ(片切)
ML端子
●L(3W)

ML1351W ¥900
15A. 100V. 用(3線式) 在庫：◎
ランプ付

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■定格10A. 300V.

ML表示付押釦スイッチ

●ML表示付押釦スイッチ（A接点）

ML端子

aN

ML1115W-N ¥500

10A. 300V.

製造中止品(在庫品限り)

●ML表示付押釦スイッチ（B接点）

ML端子

bN

ML1116W-N ¥650

10A. 300V.

製造中止品(在庫品限り)

■パイロットランプ

●MLパイロットランプ（100V用・200V用）

ML端子

ML1310W ¥670

MLパイロットランプ(100V用)

ランプ付

在庫：◎

ML1320W ¥810

MLパイロットランプ(200V用)

ランプ付

製造中止品(在庫品限り)

※接続例はP.194を参照してください。

MLコンセント

■定格15A. 125V.

ご注意 特定機器、特定場所で使用するコンセントの選定についてはP.187をご参照ください。

ML接地コンセント

●ML接地コンセント

ML端子

E

ML1214W ¥290

15A. 125V.

(接地極はねじ端子)　在庫：◎

●ML接地コンセント（B形）

ML端子

E

ML1244W ¥290

15A. 125V.　在庫：◎

●ML接地コンセント（送り付）

ML端子

E

ML1274W ¥510

15A. 125V.　在庫：◎

ML抜け止めコンセント

●ML抜け止め接地コンセント（送り付）

ML端子

ELK

ML1249W ¥600

15A. 125V.　在庫：◎

●ML抜け止めコンセント

ML端子

LK

ML1217W ¥370

15A. 125V.　在庫：◎

MLコンセント

●MLコンセント

ML端子

ML1211W ¥190

15A. 125V.　在庫：◎

ML扉付コンセント

●ML扉付コンセント

ML端子

S

ML1221W ¥470

15A. 125V.　在庫：◎

●寸法図(mm)



コンセント



抜け止め接地コンセント

ML15A/20A共用コンセント

■定格20A. 125V.

●ML15A／20A共用コンセント

ML端子

15/20A

ML1240W ¥320

20A. 125V.　在庫：◎

MLコンセント

[凡例] ML端子 3M端子：詳しくはP.188を参照ください。

ご注意
●品名のカセットとは、絶縁取付枠付であることを指します。
●特定機器、特定場所で使用するコンセントの選定についてはP.187をご参照ください。
●接地分離形とは、取付金具と接地極が電気的に分離されていることを指します。

■定格15A. 125V.

ML接地コンセント／MLダブルコンセント

●MLアースターミナル付接地コンセント(カバー付)

ML端子

EET

ML1288W(白) ¥730

ML1288R(赤) ¥1,210

15A.125V.
在庫：ML1288W ◎
ML1288R ◎
※接地分離形

●MLアースターミナル付
接地ダブルコンセント(カバー付)

ML端子

2EET

ML1259W(白)
¥880
ML1259R(赤)
¥1,440

15A. 125V.
在庫：ML1259W ◎
ML1259R ◎
※接地分離形

●ML接地ダブルコンセント

ML端子

2E

ML1215W
¥580
15A. 125V.
在庫：◎
※接地極はねじ端子

●MLアースターミナル付
ダブルコンセント(カバー付)

ML端子

2ET

ML1257W
¥730
15A. 125V.
在庫：◎
※接地分離形

●MLダブルコンセント

ML端子

2

ML1226W
¥380
15A. 125V.
在庫：◎

●ML接地ダブルコンセント(B形)

ML端子 2E

ML1287W
ML1287R(赤)
ML1287M(緑)
ML1287C(チョコ)
¥580
15A. 125V.
※接地分離形

在庫：◎

在庫：◎

在庫：◎

在庫：◎

●ML接地ダブルコンセント(B形)
Sタイプ

ML端子 2E

ML1287T2W
ML1287T2R(赤)
ML1287T2M(緑)
ML1287T2C(チョコ)
¥580
15A. 125V.
※接地分離形

在庫：◎

在庫：◎

在庫：◎

在庫：◎

ML接地コンセント／MLダブルコンセント

●MLアースターミナル付接地コンセント(カバー付)(カセット)

ML端子

EET

ML1288W-C(白) ¥730

ML1288R-C(赤) ¥1,230

15A.125V.
在庫：ML1288W-C ○
ML1288R-C ○

●MLアースターミナル付
接地ダブルコンセント(カバー付)
(カセット)

ML端子

2EET

ML1259W-C(白)
¥900
ML1259R-C(赤)
¥1,460

15A. 125V.
在庫：ML1259W-C ○
ML1259R-C ○



●MLダブルコンセント
(カセット)

ML端子

2

ML1226W-C
¥400
15A. 125V.
在庫：○

●ML接地ダブルコンセント
(B形)(カセット)

ML端子

2E

ML1248W-C
¥600
15A. 125V.

製造中止品(在庫品限り)

●MLアースターミナル付
ダブルコンセント
(カバー付)(カセット)

ML端子

2ET

ML1257W-C
¥750
15A. 125V.
在庫：○

ML抜け止め／引掛ダブルコンセント

●ML抜け止め接地
ダブルコンセント

ML端子

2ELK

ML1286W
ML1286R(赤)
¥830
15A. 125V.
※接地分離形

在庫：◎

在庫：◎

●ML接地2P15A
引掛ダブルコンセント

ML端子

3M端子

2TE

ML1250W
¥1,480
15A. 125V.
在庫：◎
※接地分離形

●ML抜け止め接地
ダブルコンセント(カセット)

ML端子

2ELK

ML1286W-C
¥850
15A. 125V.
在庫：△

住宅設備・家庭用配線器具／アダプター等

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

ML高容量コンセント

[凡例] ML端子 3M端子：詳しくはP.188を参照ください。

ご注意
●品名のカセットとは、絶縁取付枠付であることを指します。
●特定機器、特定場所で使用するコンセントの選定についてP.187をご参照ください。
●接地分離形とは、取付金具と接地極が電気的に分離されていることを指します。

■定格20A.125V.，15A.250V.，20A.250V.

MLアースターミナル付接地コンセント

●MLアースターミナル付
15A/20A 125V接地コンセント

ML端子
15/20AEET

ML1255W
¥880
20A. 125V.
在庫：◎
※接地分離形

●MLアースターミナル付
15A/20A 250V接地コンセント

ML端子
15/20AEET (250V)

ML1256W
¥1,070
20A. 250V.
在庫：◎
※接地分離形

MLアースターミナル付接地コンセント（カセット）

●MLアースターミナル付
15A/20A 125V接地コンセント
（カセット）

ML端子
15/20AEET

ML1255W-C
¥900
20A. 125V.
在庫：○

●MLアースターミナル付
15A/20A 250V接地コンセント
（カセット）

ML端子
15/20AEET (250V)

ML1256W-C
¥1,090
20A. 250V.
在庫：○

ML接地コンセント

●ML20A 125V接地コンセント

ML端子
20AE

ML1219W
¥510
20A. 125V
※接地分離形

製造中止品（在庫品限り）

●ML15A 250V接地コンセント

ML端子
E(250V)

ML1224W
¥580
15A. 250V
※接地分離形

製造中止品（在庫品限り）

●ML2P 20A 250Vコンセント

ML端子
20A(250V)

ML1223W
¥430
20A.250V
※接地分離形

製造中止品（在庫品限り）

ご注意
内線規程（3202-3）より
住宅に施設する200Vコンセントには、接地極付のものを使用することが義務化されています。
（住宅以外は勧告的事項）

●寸法図（mm）



アースターミナル付接地ダブルコンセント



接地ダブルコンセント



高容量 接地コンセント

引掛シーリング

●MLコンセント付
埋込引掛シーリング

ML端子
H

MJ2442W（ミルキーホワイト）
¥1,500
6A. 125V.
在庫：◎

●ML埋込引掛
シーリング

ML端子
H



MJ2443W（ミルキーホワイト）
¥1,000
6A. 125V.
在庫：◎

●寸法図（mm）





取付角度が90°
変えられます。

安全上のご注意

●埋込引掛シーリングに吊り下げる照明器具は、それぞれの耐荷重を守って、お取り付けください。
●許容耐荷重を超えた照明器具をお取り付けになりますと、照明器具が落下して、けがをする恐れがあります。
●コードの種類による、使用可能な天井用器具（照明器具）の重量は右表の通りです。
●照明器具の重量が5kg以上の場合、必ずハンガーで重量を保持してください。
（10kg以上の器具は取付けできません。）

照明器具のコード	使用可能な照明器具の重量
一般のビニルコード	3kg以下
補強コード	5kg以下

スパコンタップ・マルチタップ

定格15A. 125V.

スパコンタップ

オフィスに限らず店舗や家庭でも使えるマルチなOAタップ!

●コンセント形状は「抜け止め形」と「平刃形」、色は白と黒、スライドスイッチの有無から選択できます。
●スライドスイッチは、本体から突出していませんので、誤って電源を切る恐れがありません。
●通電表示用パイロットランプ、仮固定用マグネットを全機種標準で採用しています。

ご注意 抜け止めタップ使用方法と注意事項については、P.11をご参照ください。

※下記写真は工場出荷時の状態です。ご使用時はコードを伸ばしてお使いください。

■スパコンタップ／6コロ

MR7458T3 ¥3,680

スパコンタップ6コロ
コード(白)3m
15A. 125V.

中駒色：●青

標準装備 パイロットランプ マグネット

●仕様／価格一覧

定格 電流	定格 電圧	極配置	品番	色	コード長	標準価格	在庫	備　考
15A.	125V.		MR7458T3	白	3m	¥3,680	◎	
			MR7458T3B	黒			○	
			MR7459T3	白		¥3,980	◎	スライドスイッチ付
			MR7459T3B	黒			○	

MR7461T3B ¥4,280

スパコンタップ抜け止め6コロ
コード(黒)3m
15A. 125V.

中駒色：●青

標準装備 パイロットランプ マグネット

●仕様／価格一覧

定格 電流	定格 電圧	極配置	品番	色	コード長	標準価格	在庫	備　考
15A.	125V.		MR7460T3	白	3m	¥3,980	◎	
			MR7460T3B	黒			○	
			MR7461T3	白		¥4,280	◎	スライドスイッチ付
			MR7461T3B	黒			○	

マルチタップ

設置目的と場所に合わせて選べる便利な4種類のマルチタップ!

●「テーブルタップ」は3つのコンセントを持った小型でスタンダードなタップです。
●「トリプルタップ」は3つのコンセントとプラグを一体化した使い勝手の良いタップです。
●「ムービータップ」と「コーナータップ」は3つのコンセントとムービープラグを一体化した薄型となっていますので、壁のコンセントからの突出を極力抑えることができるユーティリティなタップです。

■テーブルタップ

MR2957W3
MR2957B
¥540

■トリプルタップ

MR2965W1
MR2965B
¥375

■ムービータップ

MR2960W1
MR2960B
¥565

■コーナータップ

MR7540W
MR7540B
¥580

●仕様／価格一覧

定格 電流	定格 電圧	品番	本体色	品名	標準価格	在庫	端子ねじサイズ	備　考
15A.	125V.	MR2957W3	白	テーブルタップ	¥540	◎	M3.5	※
		MR2957B	黒			◎		※
		MR2965W1	乳白	トリプルタップ	¥375	◎	–	
		MR2965B	黒			○	–	
		MR2960W1	乳白	ムービータップ	¥565	◎	–	
		MR2960B	黒			◎	–	
		MR7540W	白	コーナータップ	¥580	◎	–	耐トラッキングキャップ付
		MR7540B	黒			◎	–	

ご注意 ※の商品を用いて「延長コードセット」として製造販売する場合は、経済産業省への申請が必要になる場合があります。
詳しくはP.182,183をご参照ください。

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

ブランクチップ・中間スイッチ・リモートスイッチ

■ブランクチップ

MZ6192 ¥62
在庫：◎

MZ6570 ¥100
在庫：◎

プラグを使用しないときに刃受穴から異物が入るのを防止できます。

■スイッチ

●7A中間スイッチ

MR3423
¥540

●15A中間スイッチ

MR3435
¥800

●15Aリモートスイッチ

MR3436
¥775

●仕様／価格一覧

定格		品番	本体色	品名	標準価格	在庫	端子ねじサイズ	備　考
電流	電圧							
7A.	250V.	**MR3423**	白	7A 中間スイッチ（スライド）	¥540	◎	M3.5	★
15A.	250V.	**MR3435**	白	15A 中間スイッチ	¥800	◎		※
15A.	300V.	**MR3436**	白	15A リモート用スイッチ	¥775	◎	–	※

ご注意
★の商品を用いてP.182,183にある「延長コードセット」として製造販売することはできません。
※の商品を用いて「延長コードセット」として製造販売する場合は、経済産業省への申請が必要になる場合があります。
詳しくはP.182,183をご参照ください。

■プルスイッチ

MR3204 ¥700
10Aプルスイッチ
10A. 300V.
製造中止品（在庫品限り）



●仕様／価格一覧

定格		品番	品名	標準価格	在庫	端子ねじサイズ
電流	電圧					
10A.	300V.	**MR3204**	10Aプルスイッチ	¥700	×	M3.5

■リモートスイッチ

MK5422
¥1.470

●仕様／価格一覧

定格		品番	標準価格	在庫	備　考
電流	電圧				
10A.	125V.	**MK5422**	¥1,470	◎	コード2.5m付

※写真は工場出荷時の状態です。ご使用時は、コードを伸ばしてお使いください。

平形プラグ・コネクター・レセップ

平形プラグ・コネクターボデー

ご注意 ●本頁の商品を用いて「延長コードセット」として製造販売する場合は、経済産業省への申請が必要になる場合があります。
詳しくはP.182,183をご参照ください。

■定格15A.125V.

[凡例] □：接続可

●平形コード用（VFF用）

2P

MP2539W1
MP2539B
MP2539G ¥200
W1（乳白）・B（黒）・G（グレー）
平形スモールプラグ
15A. 125V. 在庫：◎
端子ねじサイズ:M3.5

MP7004W1
MP7004B ¥325
W1（乳白）・B（黒）
ムービープラグ
15A. 125V. 在庫：◎
端子ねじサイズ:M3.5

2P

MC2622W1
MC2622B
MC2622G ¥240
W1（乳白）・B（黒）・G（グレー）
平形スモールコネクターボデー
15A. 125V. 在庫：◎
端子ねじサイズ:M3.5

●寸法図と主な仕様



(mm)

品　番	A	B	C
MP2539	28	35	16.5
MP7004	29	45	14

消費電力	適用電線	適用圧着端子
700ワットまで	VFF 0.75mm²	R1.25-3.5
1200ワットまで	VFF 1.25mm²	
1500ワットまで	VFF 2mm²	R2-3.5

ソケットアダプター・レセップ

■ソケットアダプター

(mm)

MR2015 ¥660
ソケットアダプター（受金 E26）
6A. 125V.

■レセップ

SC

(mm)

MR2301 ¥440
レセップ（受金 E26）
6A. 250V.

SC

(mm)

MR2316 ¥1,490
プルレセップ（受金 E26）
6A. 250V.

スクリューキャッチャー

スクリューキャッチャーとは?



SCの表示製品のみ

●器具を天井等、高い所に取り付ける時、楽に取り付け工事ができる様に、木ねじをキャッチする特殊機構です。
●手やドライバーを離しても、SCによって木ねじが保持されるため、落下しません。

●仕様・価格一覧

定格			品番	品名	標準価格	在庫	端子ねじサイズ
電流	電圧	受金					
6A.	125V.	E26	MR2015	ソケットアダプター	¥660	◎	―
6A.	250V.	E26	MR2301	レセップ	¥440	◎	M4
			MR2316	プルレセップ	¥1,490	◎	M3.5

ご注意 **<MR2015ご使用上の注意>**
●ご使用の際は必ず電球を装着してください。充電部に触れると感電します。
●使用中は電球が非常に熱くなっていますので触れないでください。また、電球に身体や物をぶつけると破損し危険です。
●本製品は常設使用を想定していませんので、使用後は必ずコンセント等から外してください。
●取外す際は、電球が非常に熱くなっていますので軍手などを着け、必ず本体を持って外してください。

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

ジョイントボックス

■S.B.B.屋内用

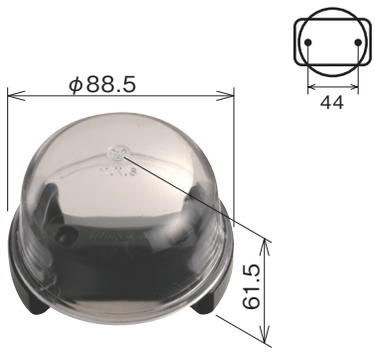

(mm)

MJ2415 ¥240

S.B.B.(大)

製造中止品(在庫品限り)

■O.B.B.屋外用

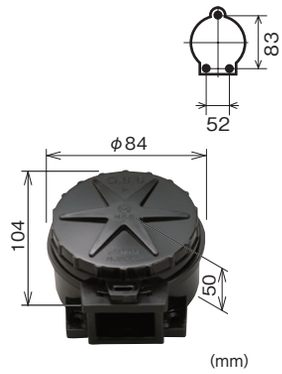

(mm)

MJ8000 ¥750

O.B.B.(大)

製造中止品(在庫品限り)

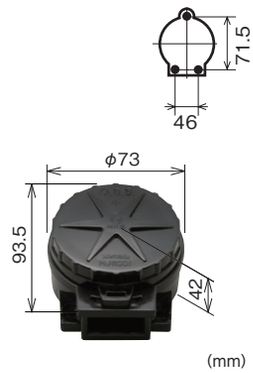

(mm)

MJ8001 ¥680

O.B.B.(小)

製造中止品(在庫品限り)

●仕様・価格一覧

品番	品名	標準価格	在庫
MJ2415	S.B.B(大)	¥240	×
MJ8000	O.B.B(大)	¥750	×
MJ8001	O.B.B(小)	¥680	×

●最大接続点数

閉端接続端子を使用した場合	S.B.B(大)	12

●電線挿入数

心線数		2心			3心		
電線の太さ		φ1.6	φ2	φ2.6	φ1.6	φ2	φ2.6
電線挿入数	S.B.B(大)	20	14	8	10	10	7

心線数		2心			3心		
電線の太さ		φ1.6	φ2	φ2.6	φ1.6	φ2	φ2.6
電線挿入数	O.B.B.(小)	6	5	4	5	4	3
	O.B.B.(大)	10	9	6	7	6	4

■B.B.

MJ2493W ¥830

B.B.B.(2P)
20A. 300V.

■ジョイントボックス



(mm)

MJ2420 ¥310

ジョイントボックス(小)
20A. 300V.

●寸法図(mm)

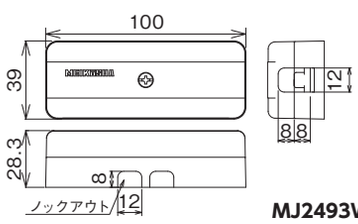

MJ2493W



●仕様・価格一覧

定格 電流	定格 電圧	定格 極数	品番	品名	標準価格	在庫	端子ねじサイズ
20A.	300V.	2P	**MJ2493W**	B.B.B(2P)	¥830	◎	M4
		—	**MJ2420**	ジョイントボックス(小)	¥310	◎	

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

形状の異なるコンセントとプラグを接続するアダプター!

接地アダプター

接地極付プラグを接地極なしコンセントに接続する際に使用します。

※必ず、接地アダプターのリード線をアースターミナルなどに接続し、接地経路を確保してください。



逆接地アダプター

リード線付プラグを接地極付コンセントや接地極付コネクターに接続したい場合に使用します。

※必ず、プラグの接地リード線を逆接地アダプターの接地リード線やアースターミナルに接続してください。



引掛転換アダプター

接地極付引掛形プラグを接地極付平刃形コンセントに接続する際に使用します。



■接地アダプター

ME2900 ¥950
接地アダプター
(極性付)
15A. 125V.

ME2920 ¥950
接地アダプター
(極性なし)
15A. 125V.

耐トラッキングキャップ付

ME2985 ¥820
接地アダプター(B形)

ME2985T1
¥1,190
接地アダプター(B形)
アースクリップ付
15A. 125V.

ME2985T2
¥1,370
接地アダプター(B形)
アースクリップ、
ワイヤ付
15A. 125V.

MYA-105 ¥820
接地アダプター(C形)
15A. 125V.

●仕様／価格一覧

定格			品番	標準価格	在庫	備　考
電流	電圧	極数				
15A.	125V.	接地2P	ME2900	¥950	◎	極性付
			ME2920		◎	極性なし
			ME2985	¥820	◎	
			ME2985T1	¥1,190	◎	アースクリップ付
			ME2985T2	¥1,370	◎	アースクリップ、ワイヤ付
			MYA-105	¥820	◎	

●寸法図(mm)



ME2985
ME2985T1
ME2985T2



ME2900・ME2920

■逆接地アダプター

ME2941 ¥1,650
逆接地防水アダプター
15A. 125V.

ME2941T1 ¥1,920
逆接地防水アダプター
アースクリップ付
15A. 125V.

ME2942 ¥1,550
逆接地アダプター
15A. 125V.

ME2942T1 ¥1,840
逆接地アダプター
アースクリップ付
15A. 125V.

ME2966 ¥1,250
OA用逆接地アダプター
15A. 125V.

●仕様／価格一覧

定格			品番	標準価格	在庫	備　考
電流	電圧	極数				
15A.	125V.	接地2P	ME2941	¥1,650	◎	
			ME2941T1	¥1,920	○	アースクリップ付
			ME2942	¥1,550	◎	
			ME2942T1	¥1,840	◎	アースクリップ付
			ME2966	¥1,250	◎	

●寸法図(mm)



ME2941・ME2941T1



ME2942・ME2942T1



ME2966

■引掛転換アダプター

MH2986
MH2986B
¥1,790
接地2P 15A
引掛転換アダプター
15A. 125V.

●寸法図(mm)



MH2986

●仕様／価格一覧

定格			品番	色	標準価格	在庫
電流	電圧	極数				
15A.	125V.	接地2P	MH2986	白	¥1,790	◎
			MH2986B	黒		◎

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

ML取付金具・付属品

アースターミナル・棒端子

■アースターミナル

●MLアースターミナル



ML1411W ¥340
在庫：◎

●MLアースターミナル（カバー付）



ML1418W ¥320
在庫：◎

■棒状形圧着端子

●ML棒端子（100入）

●ML絶縁付棒端子（100入）

（写真は2LBです）

	塩ビ絶縁付(耐熱75℃)	ナイロン絶縁付(耐熱105℃)
ML1564 ¥2,510	**ML1564-T** ¥3,490	**ML1564-N** ¥3,770
A-1.25LB　在庫：△	TA-1.25LB　在庫：△	NA-1.25LB　在庫：△
ML1561 ¥2,510	**ML1561-T** ¥3,700	**ML1561-N** ¥3,770
A-2LB　在庫：△	TA-2LB　在庫：△	NA-2LB　在庫：△

チップ・リード線

■テレホンチップ

●ML電話線用ノズルチップ



ML1551W ¥80
在庫：◎
※ML絶縁取付枠には使用できません。

●ML電話線用ノズルチップ L形



ML1553W ¥80
在庫：◎

●ML電話線用ノズルチップ L形大



ML1565W ¥80
在庫：◎

■ブランクチップ

●MLブランクチップ



ML1552W ¥70
在庫：◎

■リード線

●ML用リード線（小）（50入）

ML1562R
¥880
在庫：◎

●ML用リード線（大）（50入）

ML1563R ¥1,200
在庫：◎

取付金具

■取付金具・絶縁マット

●ML取付金具



ML1511
¥70
在庫：◎

●ML絶縁取付枠



ML1516
¥80
在庫：◎

●ML絶縁マット（ホワイト）



ML1545W
¥150
在庫：◎

※「内線規程」により配線器具をメタルラス張り、金属板張りの造営物に取り付ける場合は、ML絶縁マットなどを使用し、メタルラスなどと器具の金属部分が電気的に接触しないよう施設する必要があります。
※防水性能はありません

■はさみ金具

●MLはさみ金具（小）

ML1520 ¥95
壁厚 5～10mm
在庫：◎



●MLはさみ金具（大）

ML1519 ¥95
壁厚 12～18mm
在庫：◎





一連の場合の大きさ　二連の場合の大きさ（ ）寸法は三連の場合

※はさみ金具またはMLボード金具を使用すると、ボックスなし工事ができます。壁板の穴明けは、基準寸法内で行ってください。

参考　MLボード金具施工方法について

ボード金具はボックスなしで器具をボードに固着する場合に使用します。
ML絶縁マットを使用する場合は特に便利です。器具が3連以上の場合は別売はさみ金具（ML1519、ML1520）をご使用ください。

●施工方法



ボード金具に止めねじの片側だけをねじ込み、ボードの器具取付穴にはさみ込んだ後、2本の止めネジで固定する。

■ボード金具

●MLボード金具

ML1515
¥95
壁厚 24mm以下
在庫：◎



●ボード押さえ金具

MX0017-76
¥100
NDG4361
壁厚 7～24mm
在庫：◎



●ボード押さえ金具（2連用）

MX0017-77
¥280
NDG4363
壁厚 7～24mm
在庫：◎



ML非常用押釦スイッチ

いざ!という時そなえておきたい非常用スイッチ

●特殊工事の必要がなく、通常のスイッチボックスに取り付けられます。
●両切、または2回路用に使用できます。
※消防法に定める非常警報設備には使用できません。

● 点検などの場合に便利なリセットボタン方式を採用しています。
● 端子は絶縁カバー付、3M端子（巻き締め、圧着端子、差込接続可能）

［凡例］3M端子：3M端子についてはP.188をご覧ください。

■定格7A.300V.

●ML非常用押釦スイッチ（プレート別）
※一般住宅用に手軽に使用でき、またプレートもML用の3コ用ならどれでも使用できます。

3M端子 ● A

ML1117 ¥1,950
ML非常用押釦スイッチ
7A. 300V.
在庫：◎

●寸法図（mm）



●ML非常警報用スイッチ（赤プレート付）（認定用）
※消防法による非常警報設備用として御採用いただく場合の検定は、御採用メーカー様にてお受けいただく必要があります。

3M端子

ML1119 ¥2,850
7A. 300V.
在庫：○

ML家具・機器用器具

■プレート・取付金具

区分	1コ用	2コ用	3コ用
プレート（梨地仕上）	**ML1801W** ¥90 在庫：◎	**ML1802W** ¥180 在庫：◎	—
プレートB型（光沢仕上）	**ML1808W** ¥90 在庫：◎	**ML1807W** ¥180 在庫：◎	**ML1804W** ¥250 在庫：◎
取付金具	 **ML1521** ¥60 在庫：◎	 **ML1522** ¥110 在庫：◎	**ML1523** ¥160 在庫：◎

■寸法図

(mm)

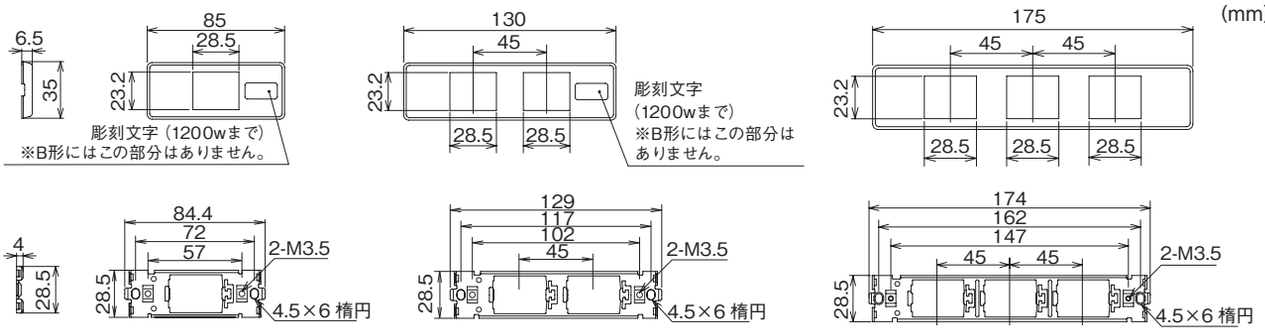

参考 取付方法について

●コードを使用する場合は端子部に直接張力が加わらない様に張力止めを施してください。
●より線をご使用の場合は弊社指定の棒状圧着端子（P.151）をお使いください。

<取付方法例>

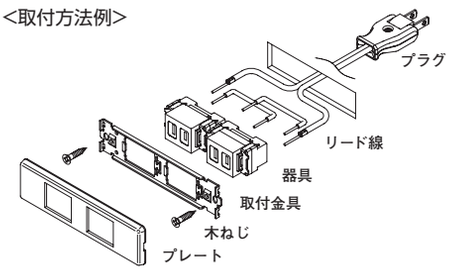

■取付穴寸法



(mm)

	1コ用	2コ用	3コ用
A寸法	50±2	95±2	140±2

※石膏ボードなど、ねじの効かない場所への取付をしないでください。
取付面が破損したり、器具が脱落したりする恐れがあります。

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

プレート

■エレガント

●1コ用

●2コ用

■新金属／ステンレス

●1コ用

●2コ用

■仕様・価格一覧

品名	形状	品番・価格 エレガント	形状	品番・価格 新金属	品番・価格 ステンレス	適合コンセント品番
1コ用		MLE1011 ¥170 在庫：◎		MLE1661 ¥470 在庫：◎	MLE1671 ¥470 在庫：◎	—
2コ用		MLE1012 ¥170 在庫：◎		MLE1662 ¥470 在庫：◎	MLE1672 ¥470 在庫：◎	—
3コ用		MLE1013 ¥170 在庫：◎		MLE1663 ¥470 在庫：◎	MLE1673 ¥470 在庫：◎	—
2コ用 ＜1+1＞		MLE1022-11 ¥340 在庫：◎	—	—	—	—
3コ用 ＜2+1＞		MLE1023-21 ¥340 在庫：◎		MLE1663-21 ¥940 在庫：◎	MLE1673-21 ¥940 在庫：◎	—
4コ用		MLE1024 ¥340 在庫：◎		MLE1664 ¥940 在庫：◎	MLE1674 ¥940 在庫：◎	—
4コ用 ＜3+1＞		MLE1024-31 ¥340 在庫：◎		MLE1664-31 ¥940 在庫：◎	MLE1674-31 ¥940 在庫：◎	—
5コ用		MLE1025 ¥340 在庫：◎		MLE1665 ¥940 在庫：◎	MLE1675 ¥940 在庫：◎	—
6コ用		MLE1026 ¥340 在庫：◎		MLE1666 ¥940 在庫：◎	MLE1676 ¥940 在庫：◎	—
6コ用 ＜3+2+1＞		MLE1036-321 ¥680 在庫：◎	—	—	—	—
6コ用 ＜3+1+2＞		MLE1036-312 ¥680 在庫：◎	—	—	—	—
7コ用 ＜3+3+1＞		MLE1037 ¥680 在庫：◎		MLE1667 ¥1,880 在庫：◎	—	—
7コ用 ＜3+2+2＞		MLE1037-322 ¥680 在庫：◎	—	—	—	—

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

品名	形状	品番・価格 エレガント	形状	品番・価格 新金属	品番・価格 ステンレス	適合コンセント品番
8コ用		**MLE1038** ¥680 在庫：◎		**MLE1668** ¥1,880 在庫：◎	—	—
9コ用		**MLE1039** ¥680 在庫：◎		**MLE1669** ¥1,880 在庫：◎	—	—
12コ用	—	—		**MLE16612** ¥2,820 在庫：◎	—	—
15コ用	—	—		**MLE16615** ¥4,230 在庫：◎	—	—
ブランク<2連> 金具付		**MLE1020** ¥520 在庫：◎		**MLE1660-2B** ¥1,040 在庫：◎	**MLE1670-2B** ¥1,040 在庫：◎	—
ブランク<3連> 金具付		**MLE1030** ¥1,040 在庫：◎	—	—	—	—
1コ用コンセント (φ35.5)		**MLE1014** ¥170 在庫：◎		**MLE1760** ¥400 在庫：◎	**MLE1770** ¥400 在庫：◎	**ME2816　MU2804** **ME2829　MU2808** **MH2871　MU2809** **MH2872　MU2818** **MH2874　MU2821** **MH2875　MH8712** **MH8722　MH8714** **MH8724**
1コ用コンセント (φ41.5)		**MLE1015** ¥170 在庫：◎		**MLE1761** ¥400 在庫：◎	**MLE1771** ¥400 在庫：◎	**MH2855　MH2880** **MH2876　MH2881** **MH2878　MU2813** **MH2879**
1コ用コンセント (φ58.5)		**MLE1027** ¥340 在庫：◎	—	—	—	**MU2814** **MU2815** **MU2822**
角穴<2連>		**MLE1021-K** ¥340 在庫：◎	—	—	—	—
コンセント用 プレート 角形	—	—		—	**MLE1671-L** ¥400 在庫：◎	**ML1219W** **ML1223W** **ML1224W**
ダブル コンセント用 プレート	—	—		**MFE6785** ¥400 在庫：◎	**MF6705** ¥400 在庫：◎	**ME2817** **MH2864AT01** **ME2830　ME2851**
プレート テレホン枠付	—	—		**MLE1661-T** ¥520 在庫：◎	**MLE1671-T** ¥520 在庫：◎	—
プレートブランク 枠付		**MLE1010** ¥260 在庫：◎		**MLE1660-B** ¥520 在庫：◎	**MLE1670-B** ¥520 在庫：◎	—
丸ブランク プレート(小)	—	—		—	**MF6731** ¥980 在庫：◎	—
丸ブランク プレート(大)	—	—		—	**MF6756** ¥1,760 在庫：◎	—

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■ゴムパッキング

(mm)



ML1566 ¥360
角形ゴムパッキング<1連用>
在庫：○



ML1567 ¥1,060
角形ゴムパッキング<2連用>
在庫：○



MZ6666 ¥460
丸形ゴムパッキング(小)
在庫：○



MZ6667 ¥650
丸形ゴムパッキング(大)
在庫：○

※気密性能・防水性能はありません。

■プレートの寸法図

●プレートの形状(mm)

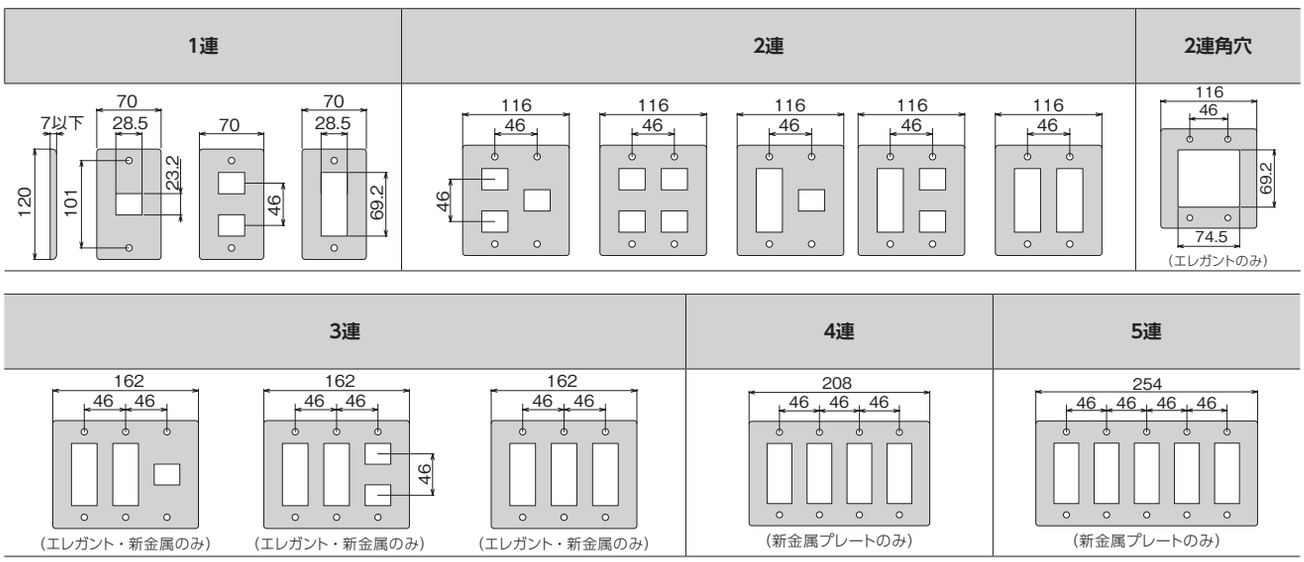

●ブランクプレート(mm)

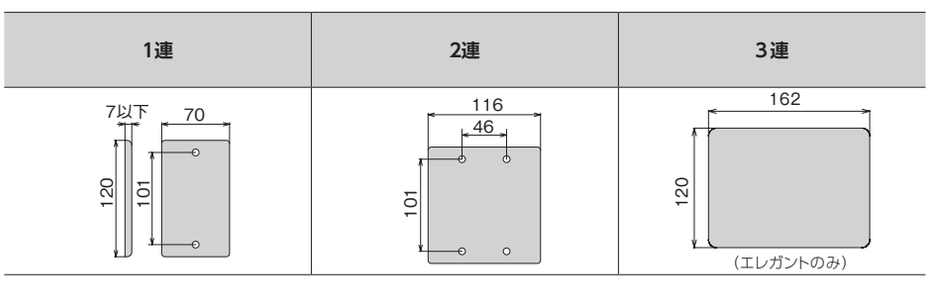

●テレホンプレート(mm)



●コンセント用プレート(mm)

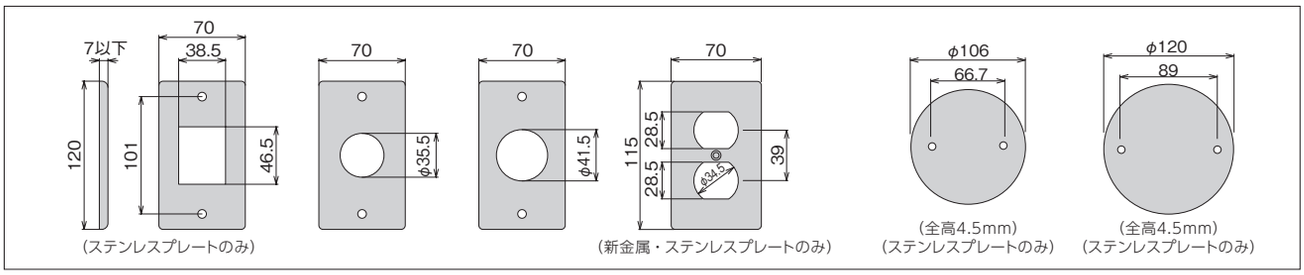

防雨形配線器具

防雨コンセント（露出・埋込用）〔IPX3相当〕

●プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。
●刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。
●プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。
●絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。
●アース線を接続できるアースターミナル付です。

※抜け止めコンセント使用方法と注意事項については、P11をご参照ください。

●寸法図（mm）

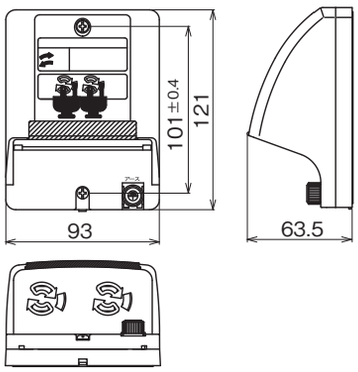

●ML抜け止め接地防雨ダブルコンセント

ML端子

ML1284 ¥1,950
ML抜け止め接地防雨ダブルコンセント
アースターミナル付
15A. 125V. 在庫：◎

ご注意 **内線規程（3202−3）より**
雨線外に施設するコンセントは、接地極付コンセントを使用することが義務化されています。
※接地極付コンセントには、接地用端子を設けることが望ましい。

［凡例］ML端子：ML端子についてはP.188を参照してください。

■防雨コンセントと使用可能なプラグとの組み合わせ

ML1284



ML抜け止め接地防雨ダブルコンセントアースターミナル付 15A. 125V.

平形プラグが2コ	φ39の防水プラグ1コとφ32ゴムプラグ1コ	—
φ39の接地防水プラグ1コと平形プラグ1コ	φ39の接地防水プラグ1コとφ32のゴムプラグ1コ	φ39の接地防水プラグ2コ

参考 防雨コンセントの施工上・ご使用上の注意事項

■施工上の注意

①防雨コンセントなどは、地上30cm以上の高さに取り付けてください。
②防雨効果を高めるため、防雨コンセントなどを取り付ける取付面は、凹凸のないように仕上げてください。
③メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営材への取り付けは、確実に絶縁してください。



■JIS C 8303 開閉性能

区分	開閉回数
抜け止めコンセント	100回
平刃コンセント	5,000回

■ご使用上のご注意

抜け止め防雨コンセントをEV（電気自動車・プラグインハイブリッド自動車）の充電に使用しないでください。

●抜け止め防雨コンセントは主として屋外に設置される庭園灯・看板灯や、屋外で一時使用される電動工具への給電等にお使いいただくことを前提としており、毎日繰り返しプラグを挿抜し、かつ高容量負荷であるEVの充電用途を想定した商品ではありません。
●想定以上の挿抜が行われた抜け止め防雨コンセントで、EVのような高容量負荷の使用を続けると、コンセント・プラグが発煙・発火し、焼損に至る恐れがあります。

防水形埋込スイッチ（防雨形）〔IPX3相当〕

※商品名の「防水」は電気用品技術基準の「防雨」性能です。

●防水形埋込スイッチ（片切）
ML端子 ●WP

MX0017-74 ¥1,980
防水形埋込スイッチ（片切）NDG1931
15A. 300V. 在庫：◎

●防水形埋込スイッチ（3路）
ML端子 ●3WP

MX0017-75 ¥2,080
防水形埋込スイッチ（3路）NDG1933
15A. 300V. 在庫：◎

●寸法図（mm）

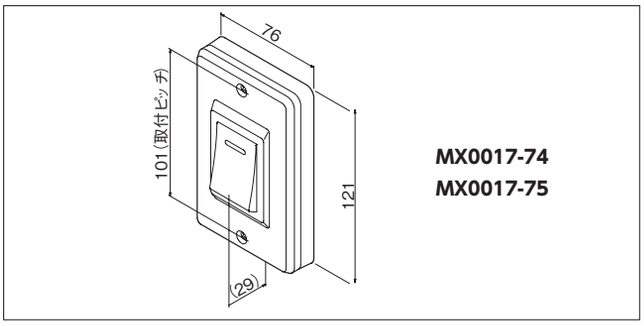

MX0017-74
MX0017-75

ご注意 **内線規程（3202−3）より**
点滅器を雨線外に施設する場合は、適当な防水箱の内部に点滅器を納めるか、又は防雨形の点滅器を用いることが義務化されています。

［凡例］ML端子：ML端子についてはP.188,190を参照してください。

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

防滴プレート〔IPX2〕

屋外のコンセントやスイッチにML防滴プレートをご利用ください。

※IPX2は、カバーを閉じた状態での性能です。

■ML防滴プレート

●寸法図(mm)

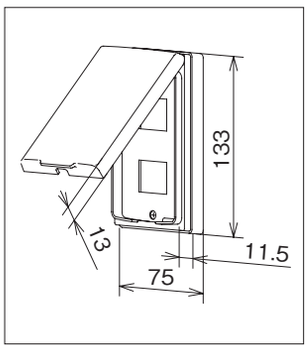

ML1682 ¥2,150

在庫：○

■MLキー付防滴プレート

●寸法図(mm)

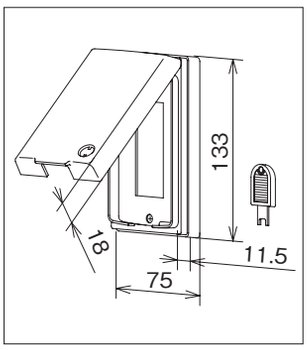

ML1683-K ¥2,650

左記キーの在庫が無くなり次第右記キーにリニューアル

在庫：○

■主な仕様・価格一覧

区分	1コ用（取付金具付）	2コ用（取付金具付）	3コ用（取付金具付）
寸法			
キーなし	**ML1681** ¥2,150	**ML1682** ¥2,150	**ML1683** ¥2,150
在庫	◎	○	◎
キー付	**ML1681-K** ¥2,650	**ML1682-K** ¥2,650	**ML1683-K** ¥2,650
在庫	○	○	○

区分	角形コンセント用	丸形コンセント用（φ35.5）	丸形コンセント用（φ41.5）	ダブルコンセント用
寸法				
キーなし	**ML1681-L** ¥2,150	**ML1690** ¥2,150	**ML1691** ¥2,150	**ML1692** ¥2,150
在庫	○	◎	◎	◎
キー付	—	**ML1690-K** ¥2,650	**ML1691-K** ¥2,650	**ML1692-K** ¥2,650
在庫		◎	○	○

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

ワイヤーステッカー

P-15 単線空気止め他

MZ6642 オープン

ワイヤーステッカー
P-15 単線空気止め他
400入(100コ×4袋)
在庫：◎

●寸法図
(mm)



P-20 平行丸型2線及3線用

MZ6643 オープン

ワイヤーステッカー
P-20 平行丸型2線及3線用
200入(50コ×4袋)
在庫：◎

●寸法図
(mm)



P-23 VA1.6×2・VA2.0×2

MZ6644 オープン

ワイヤーステッカー
P-23 VA1.6×2・VA2.0×2
150入(50コ×3袋)
在庫：◎

●寸法図
(mm)



PW-20 同軸ケーブル・丸型コード他

MZ6649 オープン

ワイヤーステッカー
PW-20 同軸ケーブル・丸型コード他
150入(50コ×3袋)
在庫：◎

●寸法図
(mm)



P-25 丸型コード・平行3線用他

MZ6645 オープン

ワイヤーステッカー
P-25 丸型コード・平行3線用他
100入(50コ×2袋)
在庫：◎

●寸法図
(mm)



P-30 YA5-10P 丸型コード2mm²×3

MZ6646 オープン

ワイヤーステッカー
P-30 YA5-10P 丸型コード2mm²×3
40入(10コ×4袋)
在庫：◎

●寸法図
(mm)



PK-30 VA2.6×2・VA1.6×3・VA2.0×3

MZ6648 オープン

ワイヤーステッカー
PK-30 VA2.6×2・VA1.6×3・VA2.0×3
50入(10コ×5袋)
在庫：◎

●寸法図
(mm)



PG-30 ガス配管(ゴム)・丸型コード他

MZ6647 オープン

ワイヤーステッカー
PG-30 ガス配管(ゴム)・丸型コード他
40入(10コ×4袋)
在庫：◎

●寸法図
(mm)



※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

回転スリムタップ等

定格15A. 125V.

回転スリムタップ

新商品

※下記写真は工場出荷時の状態です。ご使用時はコードを伸ばしてお使いください。

コンセントを無駄なく使える回転スリムタップ

●コンセント差込口が180度回転式で、角度0度/90度/180度の3方向でACプラグの挿入が可能です 。(ACアダプターやUSB充電器を差し込んだ際、コンセントを回転させる事で隣のコンセントに干渉しません。)

●全機種に底面マグネット×2 壁掛け穴付き、雷ガードが内蔵されています。 (最大サージ電圧:3000V)

■雷ガード/マグネット付　回転スリムタップ/6コ口

SK-6KRT01BK
オープン

SK-6KRT01W
オープン

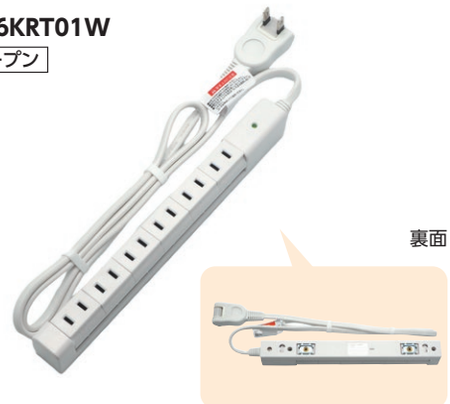

●使用例

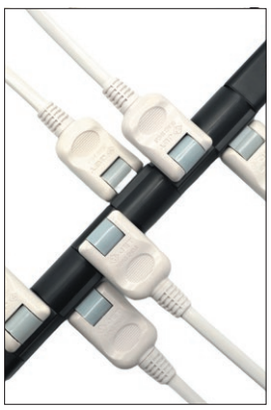

●仕様・価格一覧

品番	定格		極配置	本体色	コード長	共通事項	標準価格
	電流	電圧					
SK-6KRT01BK	15A.	125V.		黒色	1m	雷ガード内蔵 雷ガード作動ランプ付き 3方向から挿入可能 底面マグネット、壁掛け穴付き	オープン
SK-6KRT02BK					2m		オープン
SK-6KRT01W				白色	1m		オープン
SK-6KRT02W					2m		オープン

ボクの考える最強のタップ（10コ口AC電源タップ）

新商品

※下記写真は工場出荷時の状態です。ご使用時はコードを伸ばしてお使いください。

SNSで話題になった最高のタップを商品化

●差込口は上面×5コ口、側面×5コ口の計10コ口ありケーブルが干渉しません。

●雷ガード内蔵でブレーカー内蔵集中スイッチ付き、合計1500Wを超えるとブレーカーが作動し、電源を遮断します。

主な特徴　・ブレーカースイッチ付き/・プラグは180度可動プラグ（スイングプラグ）※底面にマグネット付き/・雷ガード内臓/・コードは安心の2重被覆採用/・耐トラッキングカバー付きプラグ/・ほこり防止シャッター付き

■ブレーカー付き10コ口AC電源タップ

SK-2P10ACBR01BK
オープン

SK-2P10ACBR01WH
オープン

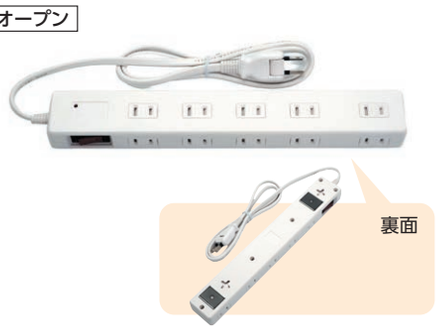

●使用例



●仕様・価格一覧

品番	定格		極配置	AC口数	本体色	電源コード長さ	共通事項	標準価格
	電流	電圧						
SK-2P10ACBR01BK	15A.	125V.		10個口	黒色	1m	耐トラッキングカバー付 二重被覆コード 雷ガード内臓 雷ガード作動ランプ付き 集中スイッチ 防塵シャッター付 底面マグネット、壁掛け穴付き	オープン
SK-2P10ACBR02BK						2m		オープン
SK-2P10ACBR01WH					白色	1m		オープン
SK-2P10ACBR02WH						2m		オープン

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

USB充電器・USB電源タップ

12ポートUSB充電器

※下記写真は工場出荷時の状態です。ご使用時はコードを伸ばしてお使いください。

●USB TYPE-A 合計12ポートより同時に電源を供給可能です。
●背面に強力マグネットがあり、スチール机などに取付けできます。

主な特徴
・USB電源出力: DC5V 4.8A (24W) ×3ブロック(合計72W)
・1ブロック当たりのUSB端子数: 4ポート

SK-CH12A2WPO
オープン
コード1.5m
12ポートUSB充電器

●使用例

●仕様・価格一覧

品番	品名	本体色	電源コード長	標準価格
SK-CH12A2WPO	12ポートUSB充電器	白	1,5m	オープン

モバイルUSB電源タップ

●本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利です。
●スマートホン、タブレット、ゲーム機などを充電できます。

主な特徴
・ACコンセントは3コ口、合計1400Wまで使用可能
・USB Type-A×2ポート(最大2.4A) + Type-C×1ポート(PD20W)急速充電対応

SK-3AC3USBPDBA
オープン
コード23cm
モバイルUSB電源タップ

●使用例

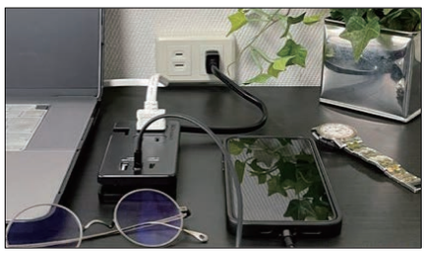

●仕様・価格一覧

品番	品名	本体色	電源コード長	標準価格
SK-3AC3USBPDBA	モバイルUSB電源タップ	黒	23cm	オープン

USB充電器

新商品

●機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵しています。
●急速充電に対応した、コンパクトで持ち運びに便利な充電器です。

SK-CH1A1CPD45WH
オープン
USB充電器

●使用例

●仕様・価格一覧

品番	品名	本体色	標準価格
SK-CH1A2WH	USB充電器 (DC5V 2.1A 1ポート)	白	オープン
SK-CH2A34WH	USB充電器 (DC5V 3.4A 2ポート)	白	オープン
SK-CH1A1CPD20WH	USB充電器 (パワーデリバリーPD20W)	白	オープン
SK-CH1A1CPD30WH	USB充電器 (窒化ガリウム (GaN) PPS対応パワーデリバリーPD30W)	白	オープン
SK-CH1A1CPD45WH	USB充電器 (窒化ガリウム (GaN) PPS対応パワーデリバリーPD45W)	白	オープン

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

テーブルタップ・USB付きコンセント／タップ等

テーブルタップ

※下記写真は工場出荷時の状態です。ご使用時はコードを伸ばしてお使いください。

■3コ口テーブルタップ　ムービープラグ

SK-3TS01W

オープン

●仕様

定格			極配置	品番	コード長	備　考
電流	電圧	極数				
15A.	125V.	2P		SK-3TS01W	1m	ムービープラグ 防塵シャッター
				SK-3TS02W	2m	
				SK-3TS03W	3m	
				SK-3TS05W	5m	

■4コ口テーブルタップ　ムービープラグ

SK-4TS01W

オープン

●仕様

定格			極配置	品番	コード長	備　考
電流	電圧	極数				
15A.	125V.	2P		SK-4TS01W	1m	ムービープラグ 防塵シャッター
				SK-4TS02W	2m	
				SK-4TS03W	3m	
				SK-4TS05W	5m	

■延長コード(2P) ムービープラグ

SK-EB02W

オープン

●仕様

定格			極配置	品番	コード長	備　考
電流	電圧	極数				
15A.	125V.	2P		SK-EB02W	2m	ムービープラグ
				SK-EB03W	3m	
				SK-EB05W	5m	

USB付コンセント/USB付タップ

※下記写真は工場出荷時の状態です。ご使用時はコードを伸ばしてお使いください。

●急速充電USBコンセント

SK-SMT2.4A

オープン

●AC2コ口USB付きタップ

SK-2T2USBW

オープン

SK-2TS2USBW

オープン

●急速充電USB付き電源タップ

SK-3USB1.5

オープン

●仕様・価格一覧

品番	品名	定格	標準価格
SK-SMT2.4A	急速充電USB(合計2.4A)コンセント	14A. 125V.	オープン
SK-2T2USBW	AC2コ口USB(合計2.4A)付き・個別スイッチ付きタップ1.5m(L型プラグ)	14A. 125V.	オープン

品番	品名	定格	標準価格
SK-2TS2USBW	AC2コ口(合計2.4A)USB付きタップ1.5m(L型プラグ)	14A. 125V.	オープン
SK-3USB1.5	急速充電USB(合計3.4A)付き電源タップ 1.5m(ムービープラグ)	14A. 125V.	オープン

雷ガード・LEDスイッチ付きタップ

※下記写真は工場出荷時の状態です。ご使用時はコードを伸ばしてお使いください。

●3コ口雷ガード・スイッチランプ付きタップ

SK-3S01W オープン

●3コ口雷ガード・LEDスイッチランプ付きタップ

SK-3SLED01W オープン

●4コ口雷ガード・LEDスイッチランプ付きタップ

SK-4SLED1.5W オープン

●6コ口雷ガード・LEDスイッチランプ付きタップ

SK-6SLED1.5W オープン

●仕様・価格一覧

品番	品名	定格	標準価格
SK-3S01W	3コ口雷ガード・スイッチランプ付きタップ 1m(ムービープラグ)	15A. 125V.	オープン
SK-3S02W	3コ口雷ガード・スイッチランプ付きタップ 2m(ムービープラグ)	15A. 125V.	オープン
SK-3S03W	3コ口雷ガード・スイッチランプ付きタップ 3m(ムービープラグ)	15A. 125V.	オープン
SK-3S05W	3コ口雷ガード・スイッチランプ付きタップ 5m(ムービープラグ)	15A. 125V.	オープン
SK-3SLED01W	3コ口雷ガード・LEDスイッチランプ付きタップ 1m(L型プラグ)	15A. 125V.	オープン
SK-3SLED02W	3コ口雷ガード・LEDスイッチランプ付きタップ 2m(L型プラグ)	15A. 125V.	オープン

品番	品名	定格	標準価格
SK-3SLED03W	3コ口雷ガード・LEDスイッチランプ付きタップ 3m(L型プラグ)	15A. 125V.	オープン
SK-3SLED05W	3コ口雷ガード・LEDスイッチランプ付きタップ 5m(L型プラグ)	15A. 125V.	オープン
SK-4SLED1.5W	4コ口雷ガード・LEDスイッチランプ付きタップ 1.5m(L型プラグ)	15A. 125V.	オープン
SK-4SLED2.5W	4コ口雷ガード・LEDスイッチランプ付きタップ 2.5m(L型プラグ)	15A. 125V.	オープン
SK-6SLED1.5W	6コ口雷ガード・LEDスイッチランプ付きタップ 1.5m(L型プラグ)	15A. 125V.	オープン
SK-6SLED2.5W	6コ口雷ガード・LEDスイッチランプ付きタップ 2.5m(L型プラグ)	15A. 125V.	オープン

延長コード

プラグ、差込口は2重構造の丈夫な設計

主な特徴
・パッケージ：PP袋
・コード：VCT1.25㎟ 2芯

■超ソフト十字延長コード（40cm/5m/10m/20m）

KY-17 オープン
超ソフト十字延長コード（赤）
コード40cm

KY-18 オープン
超ソフト十字延長コード（黄）
コード40cm

KY-19 オープン
超ソフト十字延長コード（緑）
コード40cm

KY-20 オープン
超ソフト十字延長コード（青）
コード40cm

●パッケージ

●仕様・価格一覧

品番	本体色	電源コード長さ	標準価格
KY-17	赤	40cm	オープン
KY-21		5m	オープン
KY-1		10m	オープン
KY-5		20m	オープン
KY-18	黄	40cm	オープン
KY-22		5m	オープン
KY-2		10m	オープン
KY-6		20m	オープン
KY-19	緑	40cm	オープン
KY-23		5m	オープン
KY-3		10m	オープン
KY-7		20m	オープン
KY-20	青	40cm	オープン
KY-24		5m	オープン
KY-4		10m	オープン
KY-8		20m	オープン

■十字延長コード/ストレートタップ/L型プラグ十字延長コード（40cm）

SS-1 オープン
十字延長コード（緑/黄色）
コード40cm

SS-2 オープン
ストレートタップ（緑/黄色）
コード40cm

SS-3 オープン
L型プラグ十字延長コード（緑/黄色）
コード40cm

●仕様・価格一覧

品番	品名	本体色		電源コード長	標準価格
SS-1	十字延長コード	緑	黄	40cm	オープン
SS-2	ストレートタップ				オープン
SS-3	L型プラグ十字延長コード				オープン

■3芯 超ソフト十字延長コード（10m）

※下記写真は工場出荷時の状態です。ご使用時はコードを伸ばしてお使いください。

SK-PE10-Y オープン
3芯 超ソフト十字延長コード
コード10m

●仕様・価格一覧

品番	仕様	本体色	電源コード長	標準価格
SK-PE10-Y	2P/3P共用 タップ部防塵キャップ、 PL内蔵	黄	10m	オープン

■屋外防雨延長コード（5m/10m/20m）

SK-BE05 オープン
屋外防雨延長コード
コード5m

●パッケージ

●仕様・価格一覧

品番	仕様	本体色	電源コード長	標準価格
SK-BE05	プラグ，差込口 防雨型，防雨カバー付	黒	5m	オープン
SK-BE10			10m	オープン
SK-BE20			20m	オープン

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

機器用配線器具





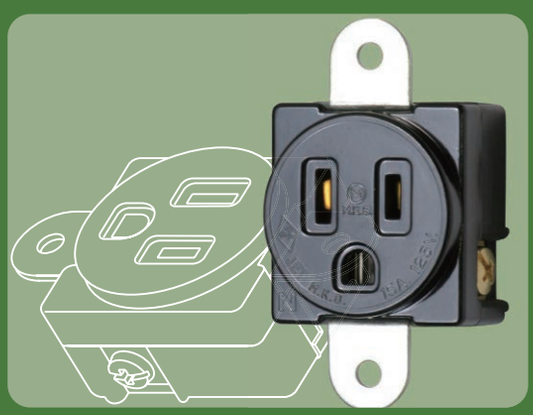

機器用配線器具のご案内

機器用配線器具の種類と特長

明工社「機器用配線器具」は、発電機・電工ドラム等の機器組み込み用として取付器具の小型化に加え、取付方法の違うバリエーションをご用意しています。取付方法が一般用コンセントと異なるため、市販の標準プレートは使用できません。

■機器用配線器具の主な種類

主な機器用コンセント

機器用 接地埋込コンセント

ME2860T12
(P.168参照)

ME2830T01
(P.168参照)

機器用 ML接地コンセント

ML1274T14W
(P.169参照)

ML1287T01W
(P.169参照)

機器用 ML抜け止め 接地コンセント

ML1249T14W
(P.169参照)

ML1286T01W
(P.169参照)

主な輸出用機器用コンセント

<UL・CSA登録品> 輸出用機器用 接地コンセント

ME2867
(P.173参照)

ME8598
(P.173参照)

<UL・CSA登録品> 輸出用機器用 引掛コンセント

MH2831
(P.174参照)

主なインレット・アウトレット

インレット

MH2948
(P.176参照)

つば付 埋込 コンセント

MU2779
(P.177参照)

主な機器用器具

ML家具・機器用器具

ML1801W
(P.178参照)

ML1521
(P.178参照)

■機器用コンセントの仕様上の特長

特長1　取付金具を小形化し、種類も豊富にご用意しました。

標準

楕円 5× 8

タップ付
M3・M3.5・M4

丸穴
φ3.2・φ4.5

特長2　3M端子(3種類の結線ができます)

3M端子 についてはP.188をご覧ください。

特長3　ML端子(ねじなし端子)

ML端子 についてはP.188をご覧ください。

特長4　極性表示

正しい配線のため裏面にX.Y.Z.⏚または⏚(接地3P)、X.Y.W.(3P)の表示。また接地極には⏚または⏚にて、接地側極はWまたはNにて明確表示。



(例：MU2818T01)

●端子寸法



特長5　極配置

JIS規格適合品です。JIS規格以外のものとの互換性はありません。(ただし、引掛の一部は、NEMA規格を採用しています)

●用途　発電機 、電気機械器具等



(例：MU2818T01)

⚠ 機器組み込み用なので、市販の標準プレートは使用できません。

■機器用コンセント商品一覧

●埋込コンセント

定格	2P		接地2P			3P		接地3P	
15A. 125V.		–		ME2860T09 ME2860T11 ME2860T12 ME2860T23 ME2860T24 ME2860T25 ME2817T01 ME2817T02 ME2817T04	ML1214T14W ML1214T15W ML1214T17W ML1244T14W ML1244T17W ML1274T14W ML1274T17W ML1287T01W ML1287G02W		–		–
		–		ML1249T14W ML1249T17W ML1286T01W ML1286G02W			–		–
15A. 250V.		–		ME2859T09 ME2859T11 ME2859T12 ME2859T23 ME2859T24 ME2859T25 ME2830T01 ME2830T02 ME2830T04			MU2808T01-N MU2808T09		MU2818T01 MU2818T02 MU2818T09
20A. 250V.		MU2804T01 MU2804T09		–			MU2809T01 MU2809T02 MU2809T09		MU2821T01 MU2821T09
30A. 250V.		MU2813T01		–			MU2814T01		–

●引掛埋込コンセント

定格	2P		接地2P		3P		接地3P	
15A. 125V.		–		MH2864AT02 MH2872T01 MH2872T09		–		–
			(L5-15R)	MH8712T01 MH8712T02				
15A. 250V.		–	(L6-15R)	MH8722T01 MH8722T02		–		–
20A. 125V.		–	(L5-20R)	MH8714T01 MH8714T02				
20A. 250V.		MH2874T01	(L6-20R)	MH8724T01 MH8724T02 MH8724T09		MH2875T01 MH2875T09		MH2876T01
30A. 250V.		–	(L6-30R)	MH2878T01 MH2878T02		–	(L5-30R)	MH2879T01 MH2879T02

機器用コンセント

⚠ 機器組み込み用なので、市販の標準プレートは使用できません。

機器用埋込コンセント

[凡例] 3M端子：3M端子についてはP.188をご覧ください。

■定格15A. 250V.

3P

3M端子

MU2808T01-N

¥400

機器用3P 15A
埋込コンセント
15A. 250V.
在庫：△
※MU2808T01-Nは
MU2808T01のリニューアル品です。

接地3P

3M端子

MU2818T01

¥530

機器用接地3P 15A
埋込コンセント
15A. 250V.
在庫：△

●寸法図(mm)

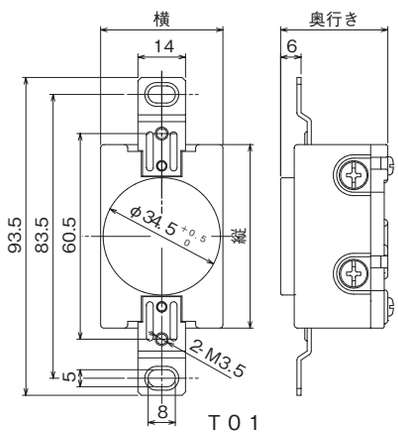

T01

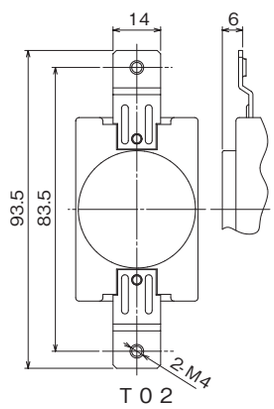

T02



T09

●MU2808(−N)

枝番	T01	T09
縦	50	
横	41.7	
奥行き	29.5	
在庫	△	×

※MU2808T09:在庫が切れ次第リニューアル

●MU2818

枝番	T01	T02	T09
縦	50		
横	36		
奥行き	30		
在庫	△	△	△

■仕様

項目	15A.125V.	15A.125V.(抜け止め)	15A.250V.	20A.250V.	30A.250V.
開閉	①15A.125V. 力率 約0.6 開閉回数 約20回/分 連続5000回 ②22.5A.125V. 力率 約1 開閉回数 約10回/分 連続100回	22.5A.125V. 力率 約1 開閉回数 約10回/分 連続100回	①15A.250V. 力率 約0.6 開閉回数 約20回/分 連続5000回 ②22.5A.250V. 力率 約1 開閉回数 約10回/分 連続100回	①20A.250V. 力率 約0.6 開閉回数 約20回/分 連続5000回 ②30A.250V. 力率 約1 開閉回数 約10回/分 連続100回	45A.250V. 力率 約1 開閉回数 約10回/分 連続100回
絶縁抵抗	極性の異なる充電金属部間 100MΩ以上 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 100MΩ以上				
耐電圧	極性の異なる充電金属部間 1250V 1分間 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 1250V 1分間		極性の異なる充電金属部間 1500V 1分間 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 1500V 1分間		
端子ねじ部強度 (端子ねじ付製品)	1.2N・m(12.2kgf·cm)			1.2N・m(12.2kgf・cm)	1.5N・m(15.3kgf・cm)
保持力 (抜け止めを除く)	2P:10～60N(1.02～6.12kg) 接地2P,3P:15～60N(1.53～6.12kg) 接地3P:20～80N(2.04～8.16kg)			2P:15～60N(1.53～6.12kg) 3P:20～100N(2.04～10.2kg) 接地3P:30～130N(3.05～13.2kg)	2P:20～100N(2.04～10.2kgf) 3P:30～120N(3.06～12.2kgf) 接地3P:40～150N(4.08～15.3kg)
温度上昇	30K(30℃)以下			40K(40℃)以下	
接触抵抗 (接地極付製品)	接地極の刃と刃受間:50mΩ以下				

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

⚠ 機器組み込み用なので、市販の標準プレートは使用できません。

■定格20A. 250V.

2P

3M端子

MU2804T01 ¥500

機器用2P 20A
埋込コンセント
20A. 250V.
在庫：△

3P

3M端子

MU2809T01 ¥600

機器用3P 20A
埋込コンセント
20A. 250V.
在庫：△

接地3P

3M端子

MU2821T01 ¥650

機器用接地3P 20A
埋込コンセント
20A. 250V.
在庫：○

●寸法図(mm)

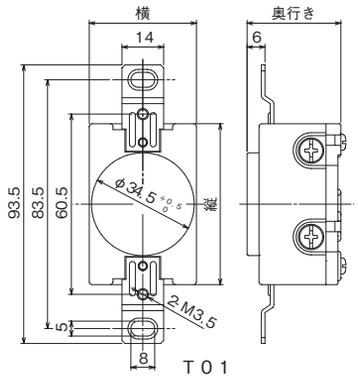





●MU2804

枝番	T01	T09
縦	50	
横	37	
奥行き	29.5	
在庫	△	△

●MU2809

枝番	T01	T02	T09
縦	54		
横	36		
奥行き	31.5		
在庫	△	△	△

●MU2821

枝番	T01	T09
縦	56	
横	38	
奥行き	31.5	
在庫	○	△

■定格30A. 250V.

2P

3M端子

MU2813T01 ¥1,100

機器用2P 30A
埋込コンセント
30A. 250V.　在庫：△

3P

3M端子

MU2814T01 ¥2,300

機器用3P 30A
埋込コンセント
30A. 250V.　在庫：△

●寸法図(mm)

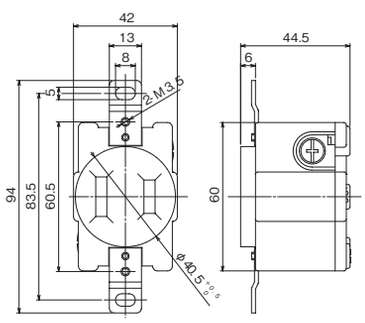

MU2813T01

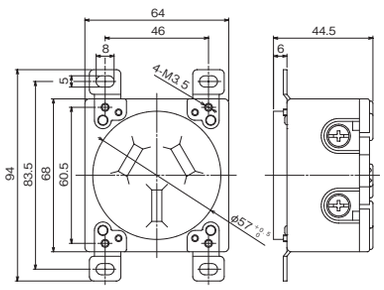

MU2814T01

⚠ 機器組み込み用なので、市販の標準プレートは使用できません。

機器用接地埋込コンセント

［凡例］3M端子：3M端子についてはP.188をご覧ください。

■定格15A.125V.

接地2P

3M端子

ME2860T12 ¥390

機器用15A 125V
接地埋込コンセント
15A. 125V.
在庫：○

接地2P

3M端子

ME2860T24
¥900

機器用15A 125V
2連形接地埋込コンセント
15A. 125V.
在庫：○

接地2P

3M端子

ME2817T01
¥630

機器用15A 125V.
接地埋込ダブルコンセント
15A. 125V.
在庫：◎

■定格15A.250V.

接地2P

3M端子

ME2859T12 ¥530

機器用15A 250V
接地埋込コンセント
15A. 250V.
在庫：△

接地2P

3M端子

ME2859T24
¥1,230

機器用15A 250V
2連形接地埋込コンセント
15A. 250V.
在庫：▲

接地2P

3M端子

ME2830T01
¥830

機器用15A 250V
接地埋込ダブルコンセント
15A. 250V.
在庫：△

■寸法一覧

●寸法図(mm)



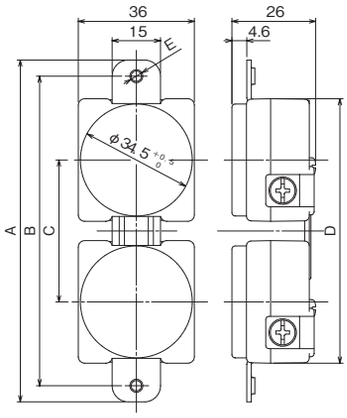

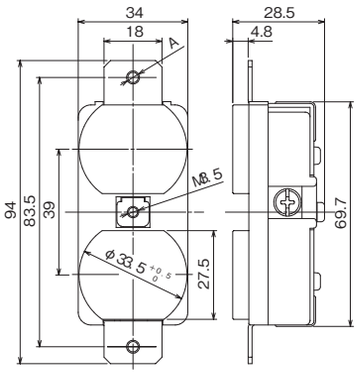

●ME2859

枝番	T09	T11	T12
A	69.5	67	
B	P:60.5	P:54	
C	M4	M4	Φ4.5穴
在庫	○	○	△

●ME2860

枝番	T09	T11	T12
A	69.5	67	
B	P:60.5	P:54	
C	M4	M4	Φ4.5穴
在庫	◎	◎	○

●ME2859

枝番	T23	T24	T25
A	106		98
B	P:96		P:88
C	82		77
D	44		39
E	M4	Φ4.5穴	M4
在庫	▲	▲	○

※ME2859T23・ME2859T24は発注数200個以上となります

●ME2860

枝番	T23	T24	T25
A	106		98
B	P:96		P:88
C	82		77
D	44		39
E	M4	Φ4.5穴	M4
在庫	◎	○	◎

●ME2817

枝番	T01	T02	T04
A	5×8楕円	M4	Φ3.2穴
在庫	◎	◎	△

●ME2830

枝番	T01	T02	T04
A	5×8楕円	M4	Φ3.2穴
在庫	△	◎	▲

※ME2830T04は発注数200個以上となります。

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

⚠ 機器組み込み用なので、市販の標準プレートは使用できません。

ML接地コンセント・ML抜け止め接地コンセント（機器用金具付）

[凡例] ML端子：ML端子についてはP.188をご覧ください。

■定格15A.125V.（M3金具タイプ）

接地2P

ML端子

ML1214T14W ¥430

機器用ML接地コンセント
15A. 125V.
（接地端子はねじ端子）　在庫：○

接地2P

ML端子

ML1244T14W ¥430

機器用ML接地コンセントB形
15A. 125V.
（接地端子はML端子）　在庫：○

接地2P

ML端子

ML1274T14W ¥630

機器用ML接地コンセント（送り付）
15A. 125V.
在庫：△

接地2P

ML端子

ML1249T14W ¥720

機器用ML抜け止め
接地コンセント（送り付）
15A. 125V.
在庫：◎

■定格15A.125V.（長穴金具タイプ）

接地2P

ML端子

ML1287T01W ¥580

機器用ML接地ダブルコンセントB形
15A. 125V.
在庫：○

接地2P

ML端子

ML1286T01W ¥830

機器用ML抜け止め接地ダブルコンセント
15A. 125V.
在庫：○

■定格15A.125V.（M4金具タイプ）

接地2P

ML端子

ML1214T17W ¥430

機器用ML接地コンセント
15A. 125V.
（接地端子はねじ端子）　在庫：△

接地2P

ML端子

ML1244T17W ¥430

機器用ML接地コンセントB形
15A. 125V.
（接地端子はML端子）　在庫：△

接地2P

ML端子

ML1274T17W ¥630

機器用ML接地コンセント（送り付）
15A. 125V.
在庫：△

接地2P

ML端子

ML1287G02W ¥580

機器用ML接地ダブルコンセントB形
15A. 125V.
在庫：△

接地2P

ML端子

ML1249T17W ¥720

機器用ML抜け止め
接地コンセント（送り付）
15A. 125V.
在庫：△

接地2P

ML端子

ML1286G02W ¥830

機器用ML抜け止め接地ダブルコンセント
15A. 125V.
在庫：△

■寸法一覧

●寸法図（mm）

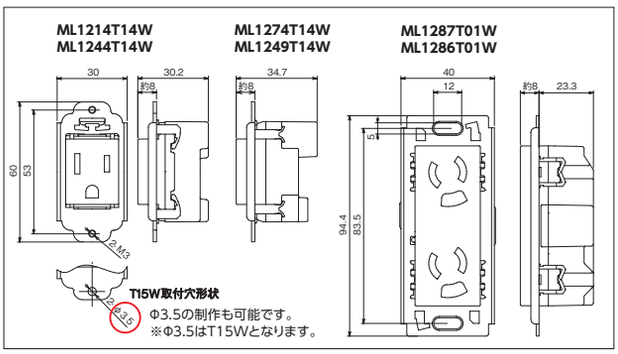

●寸法図（mm）

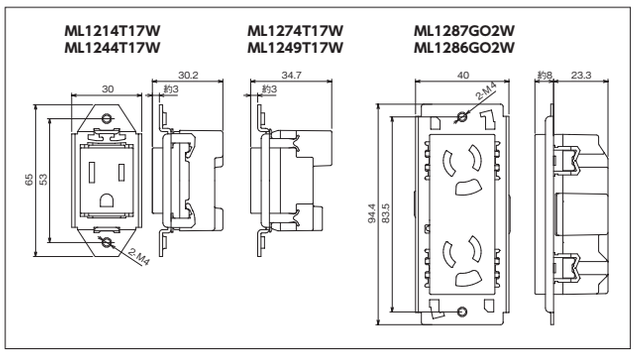

機器用引掛コンセント

⚠ 機器組み込み用なので、市販の標準プレートは使用できません。

機器用引掛コンセント

[凡例] 3M端子：詳しくはP.188を参照ください。

■定格15A. 125V.

接地2P

3M端子

MH2872T01 ¥550
機器用接地 2P 15A
引掛埋込コンセント
15A. 125V.　在庫：△

■定格15A. 125V.

接地2P

L5-15R準拠
3M端子

MH8712T01 ¥740
機器用接地2P15A
引掛埋込コンセント
(L5-15)　15A.125V.　在庫：△

■定格15A. 250V.

接地2P

L6-15R準拠
3M端子

MH8722T01 ¥880
機器用接地2P15A
引掛埋込コンセント
(L6-15)　15A.250V.　在庫：△

■定格20A. 125V.

接地2P

L5-20R準拠
3M端子

MH8714T01 ¥880
機器用接地2P20A
引掛埋込コンセント
(L5-20)　20A.125V.　在庫：△

■定格20A. 250V.

2P

3M端子

MH2874T01 ¥650
機器用 2P 20A
引掛埋込コンセント
20A. 250V.　在庫：△

接地2P

L6-20R準拠
3M端子

MH8724T01 ¥880
機器用接地 2P 20A
引掛埋込コンセント
20A. 250V.　在庫：△

3P

3M端子

MH2875T01 ¥750
機器用 3P 20A
引掛埋込コンセント
20A. 250V.　在庫：△

接地3P

3M端子

MH2876T01 ¥1,200
機器用接地 3P 20A
引掛埋込コンセント
20A. 250V.　在庫：△

■寸法一覧

●寸法図(mm)

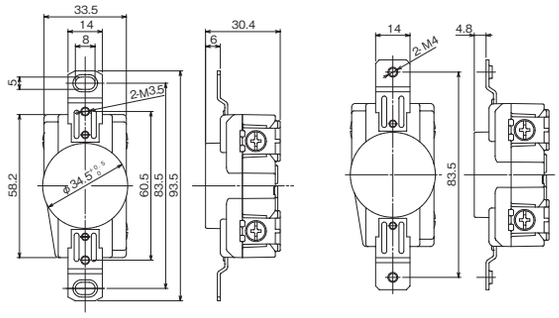

MH2872T01
MH8712T01
MH8722T01

MH8712T02
MH8722T02

●寸法図(mm)

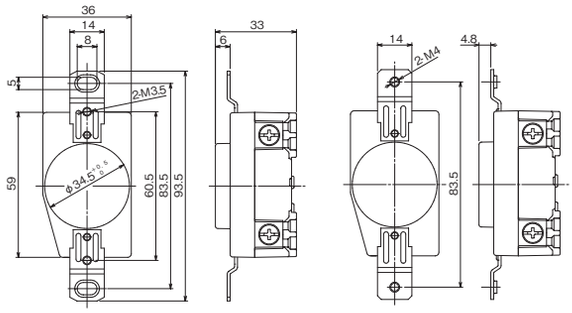

MH8714T01
MH8724T01

MH8714T02
MH8724T02

●寸法図(mm)



品番	MH2874T01	MH2875T01	MH2876T01
縦	54	56	58
横	37	37	42
奥行き	32	31	32.5
ボス直径	Φ34.5+0.5,0	Φ34.5+0.5,0	Φ40.5+0.5,0
金具長さ	93.5	93.5	94

●寸法図(mm)



品番	MH8724T09	MH2875T09
縦	59	56
横	36	37
奥行き	33	31
在庫	△	△

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■定格30A. 250V.

接地2P

L6-30R準拠　3M端子

MH2878T02 ¥1,650
機器用接地 2P 30A
引掛埋込コンセント
30A. 250V.　在庫：△

接地3P

L15-30R準拠　3M端子

MH2879T01 ¥2,260
機器用接地 3P 30A
引掛埋込コンセント
30A. 250V.　在庫：△

●寸法図(mm)

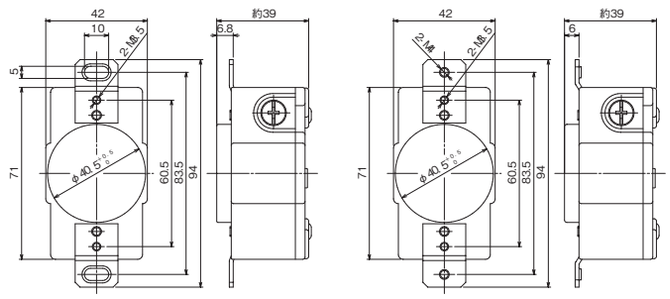

MH2878T01
MH2879T01

MH2878T02
MH2879T02

■仕様 (JIS C8303配線用差込接続器に準拠)

区　分	15A. 125V.	20A. 250V.	30A. 250V.
開閉性能	過負荷試験 22.5A. 125V.　負荷の力率 約1 開閉回数約10回／分 連続100回	過負荷試験 30A. 250V.　負荷の力率 約1 開閉回数約10回／分 連続100回	過負荷試験 45A. 250V.　負荷の力率 約1 開閉回数約10回／分 連続1000回
絶縁抵抗 (500V絶縁抵抗計)	極性の異なる充電金属部間100MΩ以上(JISは開閉後5MΩ以上) 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 100MΩ以上(JISは開閉後5MΩ以上)		
耐電圧	極性の異なる充電金属部間 1250V 1分間 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間1250V 1分間	極性の異なる充電金属部間 1500V 1分間 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間1500V 1分間	
端子ねじ部強度	1.2N・m(12.2kgf・cm)		1.5N・m(15.3kgf・cm)
温度上昇	30K(30℃)以下	40K(40℃)以下	
接触抵抗	接地極の刃と刃受間 50mΩ以下　※接地極付コンセントのみ		
引張強度	コンセントとプラグの間300N(30.6kgf)1分間		

UL・CSA登録品の特長

⚠ **機器組み込み用なので、市販の標準プレートは使用できません。**

① 耐トラッキング、耐クラック性に優れている
外郭は耐トラッキング、耐クラック性に優れたメラミンフェノール樹脂を主に採用しております。

② 極性表示
端子の近くに極性表示(X、Y、W、Gなど)があり、誤結線の防止ができます。

③ ねじ脱落防止の巻締め端子
端子ねじは巻締め式で、脱落防止を施してあり、あらかじめゆるめてありますから結線作業が速くできます。圧着端子を使用する場合は、UL適合品の先開型圧着端子を使用してください。

④ 漏電に対する安全配慮の取付金具
取付金具は接地極と電気的に接続されていますから金属の取付板やプレート等に漏電しても取付金具を通じてアースされます。
(ボンディング構造)

⑤ 分離ができる端子構造(カットオフ)
ダブルコンセントをそれぞれ別回路としても使用できるように端子板の送り部が分離できる構造(カットオフ)としました。
(ME2869・ME2870)

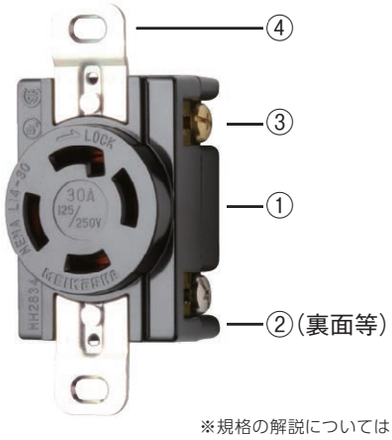

※規格の解説についてはP.196をご覧ください。

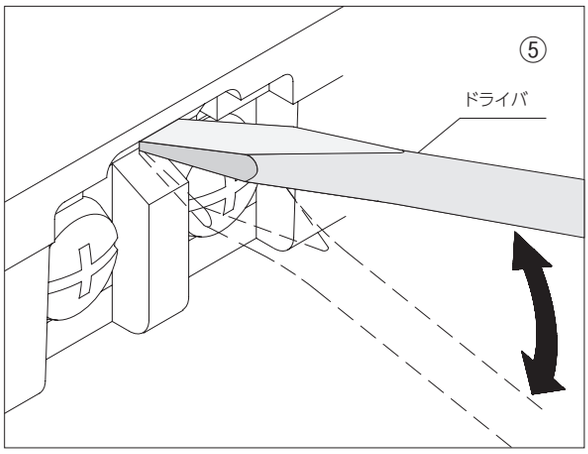

カット前


カット後

ご注意 機器組込用として箱単位での販売となります。一般消費者様向けの販売は意図しておりません。
P.174に記載されている製品は、UL・CSAのみの登録品のため、国内では使用できません。

■適用電線

定格	品番	適用電線 UL電線
15A.	ME8503 ME8598	導電端子:AWG 14 銅単線専用 接地端子:AWG 14 銅単線・より線
	ME2867 ME2869	AWG 14,12 銅単線・より線
20A.	MH2870	AWG 14,12 銅単線・より線
	MH2831 MH2840 MH2833	AWG 12,11 銅単線・より線
30A.	MH2832 MH2841 MH2834	AWG 10,9 銅単線・より線

※圧着端子を使用する場合は、UL適合品の先開型圧着端子を使用してください。

■取付穴寸法図

品番	ME8503	ME2867	ME2869 ME2870	MH2831 MH2834 MH2832 MH2840 MH2833 MH2841
取付穴寸法(mm)				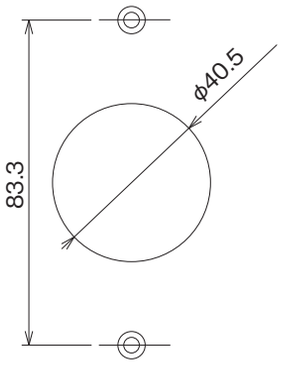

輸出用機器用接地コンセント

⚠ 機器組み込み用なので、市販の標準プレートは使用できません。

※機器組込用として箱単位での販売となります。
一般消費者様向けの販売は意図しておりません。

※写真は接地極を上にしております。

UL・CSA登録、電安法取得品

電安法<PSE>も取得していますので、国内でもご使用いただけます。

●ML接地コンセント

5-15R

ME8503 ¥990

15A 125V ML接地コンセント
15A. 125V.

※販売単位 20コ　在庫：◎

●接続埋込コンセント

5-15R

ME2867 ¥470

15A 125V 接地埋込コンセント
15A. 125V.

※販売単位 20コ　在庫：◎

●ML接地ダブルコンセント

5-15R

ME8598　ME8598G02

ME8598 ¥930

ME8598G02 ¥950

15A 125V ML接地ダブルコンセント
15A. 125V.

※販売単位 10コ　ME8598 在庫：◎
ME8598G02 在庫：△

●寸法図(mm)



ME8503



ME2867



ME8598

※ME8598…4.5×8楕円
ME8698G02…M4

●接地埋込ダブルコンセント

5-15R

ME2869 ¥640

15A 125V 接地埋込ダブルコンセント
15A. 125V.

※販売単位 20コ　在庫：◎

●接地埋込ダブルコンセント

5-20R

ME2870 ¥980

20A 125V 接地埋込ダブルコンセント
20A. 125V.

※販売単位 20コ　在庫：◎

●寸法図(mm)



ME2869　ME2870

※ME2869・ME2870…4.5×8楕円
ME2869K1・ME2870K1…M4

■仕様

区　分	15A. 125V.	20A. 125V.
開閉性能 (電気用品安全法に基づく)	①15A. 125V.　負荷の力率 約0.6 開閉回数約20回／分　連続5000回 ②22.5A. 125V.　負荷の力率 約1 開閉回数約10回／分　連続100回	①20A. 125V.　負荷の力率 約0.6 開閉回数約20回／分　連続5000回 ②30A. 125V.　負荷の力率 約1 開閉回数約10回／分 連続100回
開閉性能 (UL498およびCSA22.2に基づく)	22.5A. 125V.　開閉100回	30A. 125V.　開閉100回
絶縁抵抗 (500V絶縁抵抗計)	極性の異なる充電金属部間100MΩ以上(JISは開閉後5MΩ以上) 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 100MΩ以上(JISは開閉後5MΩ以上)	
耐電圧	極性の異なる充電金属部間2000V　1分間 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 2000V　1分間	
端子ねじ部強度	1.8N・m(18.4kgf・cm)	
保持力	13.4～60N(1.37～6.12kgf)	
温度上昇	30K(30℃)以下	
接触抵抗	接地極の刃と刃受間 30mΩ以下	
難燃性	UL94V-0に相当	

輸出用機器用引掛コンセント

⚠ 機器組み込み用なので、市販の標準プレートは使用できません。

※機器組込用として箱単位での販売となります。
一般消費者様向けの販売は意図しておりません。

UL・CSA登録品

ご注意 このページに掲載している製品は、UL・CSAのみの登録品のため、国内では使用できません。

ご注意 UL・CSA登録品はボンディング構造です。
※「ボンディング」とは取付金具と接地端子が電気的に接続されているタイプです。

■定格20A器具

●引掛埋込コンセント
L5-20R

UL LISTED CSA
MH2831
¥910
接地2P 20A 125V
引掛埋込コンセント
20A. 125V.
※販売単位 10コ
製造中止品(在庫品限り)

●引掛埋込コンセント
L6-20R

UL LISTED CSA
MH2840
¥1,130
接地2P 20A 250V
引掛埋込コンセント
20A. 250V.
※販売単位 10コ
製造中止品(在庫品限り)

●引掛埋込コンセント
L14-20R

UL LISTED CSA
MH2833
¥1,450
接地3P
20A 125/250V
引掛埋込コンセント
20A. 125/250V.
※販売単位 10コ
製造中止品(在庫品限り)

■定格30A器具

●引掛埋込コンセント
L5-30R

UL LISTED CSA
MH2832
¥2,320
接地2P 30A 125V
引掛埋込コンセント
30A. 125V.
※販売単位 10コ
在庫：◎

●引掛埋込コンセント
L6-30R

UL LISTED CSA
MH2841
¥2,690
接地2P 30A 250V
引掛埋込コンセント
30A. 250V.
※販売単位 10コ
在庫：○

●引掛埋込コンセント
L14-30R

UL LISTED CSA
MH2834
¥3,240
接地3P
30A 125/250V
引掛埋込コンセント
30A. 125/250V.
※販売単位 10コ
在庫：◎

■寸法一覧

●寸法図(mm)

MH2831
MH2832
MH2833
MH2834
MH2840
MH2841



MH2831K1
MH2832K1
MH2833K1
MH2834K1
MH2840K1
MH2841K1



品番	MH2831 MH2840 MH2833	MH2832 MH2841	MH2834
奥行き	32	33	34

■仕様

区　分	20A.	30A.
開閉性能 (UL498 および CSA22.2 に基づく)	30A. 125V. ・・・・・・・MH2831 30A. 250V. ・・・・・・・MH2840　MH2833 開閉 100回	45A. 125V. ・・・・・・・MH2832 45A. 250V. ・・・・・・・MH2841　MH2834 開閉 100回
絶縁抵抗 (500V絶縁抵抗計)	極性の異なる充電金属部間 100MΩ以上 (JISは開閉後 5MΩ以上) 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間　100MΩ以上 (JISは開閉後 5MΩ以上)	
耐電圧	極性の異なる充電金属部間 2000V 1分間 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 2000V 1分間	
端子ねじ部強度	1.8N・m (18.4kgf・cm)	
温度上昇	30K (30℃) 以下	
接触抵抗	接地極の刃と刃受間　30mΩ以下	
引張強度	コンセントとプラグの間 300N (30.6kgf) 1分間	
難燃性	UL94V-0 に相当	

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

輸出用機器用コンセント品種一覧表

⚠ 機器組み込み用なので、市販の標準プレートは使用できません。

コンセント品種

タイプ	受口形状	NEMA番号	品番	品名	定格	標準価格	対応プラグ(参考)	適合・登録規格
2POLE 3WIRE GROUNDING		5-15R	**ME8503**	ML接地コンセント(取付金具付)	15A. 125V.	¥880	**ME2538** **ME2573** (UL,CSA) **ME2591** **ME2592** **ME7017** (L形プラグ) **ME7073** **ME7074**	PSE UL.FILE No.E95917 CSA.FILE No.LR56620
2POLE 3WIRE GROUNDING		5-15R	**ME2867**	15A 125V 接地埋込コンセント	15A. 125V.	¥470		PSE UL.FILE No.E95917 CSA.FILE No.LR56620
2POLE 3WIRE GROUNDING		5-15R	**ME2869**	15A 125V 接地埋込ダブルコンセント	15A. 125V.	¥640		PSE UL.FILE No.E95917 CSA.FILE No.LR56620
2POLE 3WIRE GROUNDING		5-15R	**ME8598**	15A 125V ML接地ダブルコンセント	15A. 125V.	¥740		PSE UL.FILE No.E95917 CSA.FILE No.LR56620
2POLE 3WIRE GROUNDING		5-20R	**ME2870**	20A 125V 接地埋込ダブルコンセント	20A. 125V.	¥980	**ME7017** (L形プラグ) **ME7022** (L形プラグ) **ME7073** **ME7074**	PSE UL.FILE No.E95917 CSA.FILE No.LR56620
2POLE 3WIRE GROUNDING		L5-20R	**MH2831**	接地2P 20A 125V 引掛埋込コンセント	20A. 125V.	¥910	**MH7152**	UL.FILE No.E95917 CSA.FILE No.LR56620
2POLE 3WIRE GROUNDING		L6-20R	**MH2840**	接地2P 20A 250V 引掛埋込コンセント	20A. 250V.	¥1,130	**MH7038** **MH7172**	UL.FILE No.E95917 CSA.FILE No.LR56620
3POLE 4WIRE GROUNDING		L14-20R	**MH2833**	接地3P 20A 125/250V 引掛埋込コンセント	20A. 125/250V.	¥1,450	×	UL.FILE No.E95917 CSA.FILE No.LR56620
2POLE 3WIRE GROUNDING		L5-30R	**MH2832**	接地2P 30A 125V 引掛埋込コンセント	30A. 125V.	¥2,070	**MH7153**	UL.FILE No.E95917 CSA.FILE No.LR56620
2POLE 3WIRE GROUNDING		L6-30R	**MH2841**	接地2P 30A 250V 引掛埋込コンセント	30A. 250V.	¥2,400	**MH2577** **MH7173**	UL.FILE No.E95917 CSA.FILE No.LR56620
3POLE 4WIRE GROUNDING		L14-30R	**MH2834**	接地3P 30A 125/250V 引掛埋込コンセント	30A. 125/250V.	¥2,890	×	UL.FILE No.E95917 CSA.FILE No.LR56620

機器取付専用　引掛インレット

［凡例］□：接続可　3M端子：3M端子についてはP.188を参照ください。

■定格20A. 250V.

※その他の引掛器具についてはP.98～108をご覧ください。

●機器取付専用引掛インレット

接地3P

3M端子

MH2948 ¥3,740
接地3P 20A 引掛インレット
20A. 250V.
在庫：◎

●適合コネクター

接地3P

3M端子

MH2648 ¥2,400
接地3P 20A 引掛ゴムコネクターボデー（B形）
20A. 250V.
在庫：◎

接地3P

3M端子

MH2668 ¥3,510
接地3P 20A L形引掛コネクターボデー
20A. 250V.
在庫：◎

●寸法図（mm）



MH2948



MH2648



MH2668

■仕様

●引掛インレット（JIS C8303配線用差込接続器に準拠）

区　分	20A. 250V.　（MH2948）
絶縁抵抗 （500V絶縁抵抗計）	極性の異なる充電金属部間100MΩ以上（JISは開閉後5MΩ以上） 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 100MΩ以上（JISは開閉後5MΩ以上）
耐電圧	極性の異なる充電金属部間1500V　1分間 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 1500V　1分間
端子ねじ部強度	1.2N・m（12.2kgf・cm）
引張強度	コネクターボデーとインレットの間 300N（30.6kgf）1分間

●引掛ゴムコネクターボデー（JIS C8303配線用差込接続器に準拠）

区　分	20A. 250V.　（MH2648・MH2668）
開閉性能	過負荷試験 30A. 250V. 負荷の力率 約1 開閉回数　約10回／分　連続100回
絶縁抵抗 （500V絶縁抵抗計）	極性の異なる充電金属部間100MΩ以上（JISは開閉後5MΩ以上） 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 100MΩ以上（JISは開閉後5MΩ以上）
耐電圧	極性の異なる充電金属部間1500V　1分間 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 1500V　1分間
端子ねじ部強度	1.2N・m（12.2kgf・cm）
温度上昇	40K（40℃）以下
接触抵抗	接地極の刃と刃受間 50mΩ以下
引張強度	コネクターボデーとインレットの間 300N（30.6kgf）1分間

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

［凡例］3M端子：3M端子についてはP.188を参照ください。

■定格15A. 125V.

● インレット(取付金具付)

2P

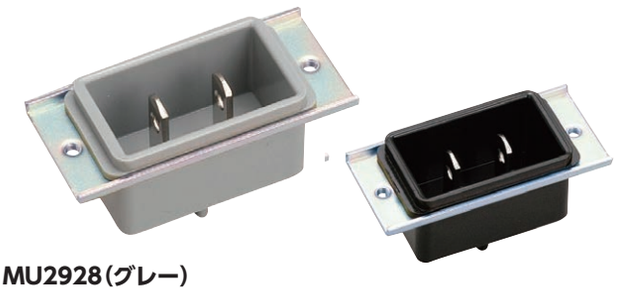

MU2928(グレー)
MU2928B(黒) ¥560

2P 15A インレット(取付金具付)
15A. 125V.
在庫：◎

※適合コネクター
MC2622(P.148参照)

■定格20A. 250V.

● つば付埋込コンセント

接地3P

3M端子

MU2779 ¥1,450

接地3P 20A つば付埋込コンセント
20A. 250V. 在庫：○
※適合コネクター
MP2566(P.92参照)

● インレット

接地3P

3M端子

MU2780 ¥670

接地3P 20A インレット
20A. 250V. 在庫：◎
※適合コネクター
MC2644(P.92参照)

●寸法図(mm)



MU2928

※他社コネクターを御使用の際は、縦横寸法が下記範囲に収まるものを御使用ください。





MU2779



MU2780

■仕様

●インレット(JIS C8303配線用差込接続器に準拠)

区　分	15A. 125V.　(MU2928)	20A. 250V.　(MU2780)
絶縁抵抗 (500V絶縁抵抗計)	極性の異なる充電金属部間100MΩ以上(JISは開閉後5MΩ以上) 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 100MΩ以上(JISは開閉後5MΩ以上)	
耐電圧	極性の異なる充電金属部間1250V　1分間 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 1250V　1分間	極性の異なる充電金属部間1500V　1分間 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 1500V　1分間
端子ねじ部強度	―	1.2N・m(12.2kgf・cm)

●つば付埋込コンセント(JIS C8303配線用差込接続器に準拠)

区　分	20A. 250V.　(MU2779)
開閉性能	①20A. 250V.負荷の力率 約0.6 開閉回数　約20回／分 連続5000回 ②30A. 250V.負荷の力率 約1　開閉回数　約10回／分 連続100回
絶縁抵抗 (500V絶縁抵抗計)	極性の異なる充電金属部間100MΩ以上(JISは開閉後5MΩ以上) 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 100MΩ以上(JISは開閉後5MΩ以上)
耐電圧	極性の異なる充電金属部間1500V　1分間 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 1500V　1分間
端子ねじ部強度	1.2N・m(12.2kgf・cm)
保持力	30～130N(3.06～13.2kgf)
温度上昇	40K (40℃) 以下
接触抵抗	接地極の刃と刃受間 50mΩ以下

ML家具・機器用器具

ML家具・機器用器具

■プレート・取付金具

	1コ用	2コ用	3コ用
プレート (梨地仕上)	 **ML1801W** ¥90 在庫：◎	 **ML1802W** ¥180 在庫：◎	―
プレートB型 (光沢仕上)	 **ML1808W** ¥90 在庫：◎	 **ML1807W** ¥180 在庫：◎	 **ML1804W** ¥250 在庫：◎
取付金具	 **ML1521** ¥60 在庫：◎	 **ML1522** ¥110 在庫：◎	 **ML1523** ¥160 在庫：◎

■寸法図

(mm)

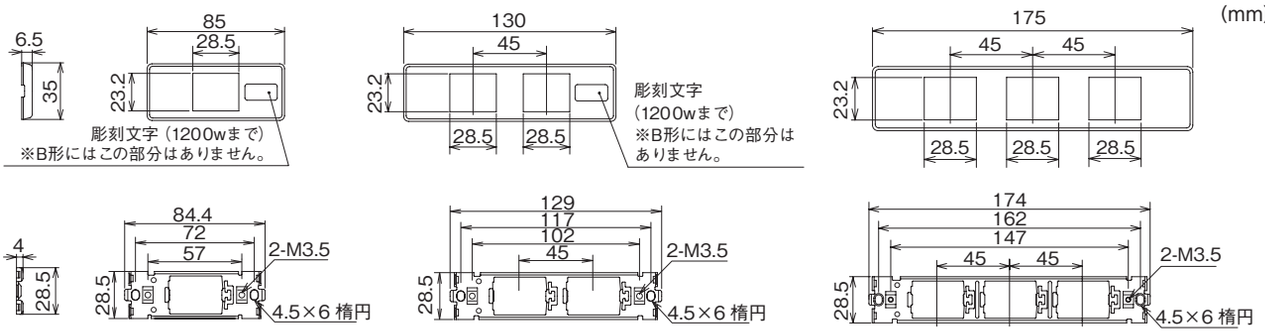

参考　取付方法について

●コードを使用する場合は端子部に直接張力が加わらない様に張力止めを施してください。
●より線をご使用の場合は弊社指定の棒状圧着端子(P.151)をお使いください。

<取付方法例>

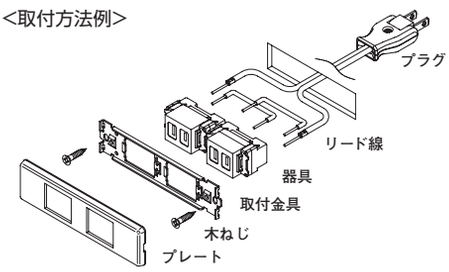

■取付穴寸法



(mm)

	1コ用	2コ用	3コ用
A寸法	50±2	95±2	140±2

※石膏ボードなど、ねじの効かない場所への取付をしないでください。
取付面が破損したり、器具が脱落したりする恐れがあります。

機器用取付金具・リード線

■取付金具

●ML機器用取付金具

ML1536T14
¥80
ML機器用取付金具
(取付穴 M3)
在庫：◎

ML1536T15
¥80
ML機器用取付金具
(取付穴 φ3.5)
在庫：◎

<寸法図(mm)>



●ML機器用取付金具(段付)

ML1517T17
¥90
ML機器用取付金具(段付)
(取付穴 M4)
在庫：◎

<寸法図(mm)>



■リード線

●リード線(A)

<寸法図(mm)>



ML1569R ¥1,120
(50入)　ML家具・機器用 リード線(A)　在庫：◎

●リード線(B)

<寸法図(mm)>



ML1570R ¥1,040
(50入)　ML家具・機器用 リード線(B)　在庫：◎

※商品の価格は標準価格です。価格には消費税は含まれておりません。※在庫区分についてはP.6を参照してください。

資料

接続器差込口一覧

コンセント・プラグ・コネクター差込口一覧

●平刃・抜け止め

定格電流	極数	極配置	定格電圧	埋込コンセント	露出コンセント	プラグ	ゴムプラグ	コネクターボデー	防水プラグ	防水コネクターボデー
15A.	2P		125V.	ML1211W ML1221W ML1226W ML1257W	MR2732W MR2741W MR2755 MR2756 MR2770W MR2775W MR2776	MP2539 MP7004 MP7023	MP2506-N MP2552	MC2616 MC2622	MP2518 組 MK5608	MC2608
		抜け止め		ML1217W	–		–	–	–	–
			250V.	–	–	MP7025	MP2544-N	–	–	–
	接地2P		125V.	ML1214W ML1215W ML1244W ML1248W-C ML1259W ML1272 ML1274W ML1282 ML1287W ML1288W ME2816 ME2817 ME2851 ME2853 ME2860 ME8502	ME2726W ME2743W ME2746W ME8641	ME2573 ME2591 ME2592 ME7017 ME7073 ME7074 15A.2Pプラグも接続できます。	ME2538	–	ME2542 組 MK5624 ME2543	ME2624 ME2625 ME9221T05
		抜け止め	125V.	ML1249W ML1286W	ML1284 ME8612 ME8614 ME8631		–	–	–	–
			250V.	ME2829 ME2830 ME2859 ML1224W	–	ME2593 ME7021	ME2547-N	–	ME2546-N 組 MK5628-N	ME2628-N
	3P			MU2808-N	MR2751	MP7006	MP2523	–	MP2519-N 組 MK5614-N	MC2614-N
	接地3P			MU2818	MR2752	MP7007	MP2537	–	MP2536 組 MK5620	MC2620
20A.	2P		125V.	ML1240W	MR2757	MP7026	–	–	–	–
			250V.	ML1223W MU2804	MR2747	MP2561 MP7002	MP2524	MC2639 MC2655	MP2512	MC2609
	接地2P		125V.	ML1255W	ME2753 ME2759	ME7022	の15Aプラグ、ゴムプラグ、防水プラグが接続できます。			
				ML1219W	–		–	–	–	–
			250V.	ML1256W	ME2760	MP7024 ME7018	–	–	–	–
	3P		250V.	MU2809	MR2748	MP2562 MP7001	MP2525	MC2640 MC2656	MP2513 組 MK5610	MC2610
	接地3P		250V.	MU2821	MR2749	MP2566 MP7000	MP2526	MC2644 MC2657	MP2520 組 MK5615	MC2615

資料

差込口に影響のない品番の末尾は省略してあります。

定格電流	極数	極配置	定格電圧	埋込コンセント	露出コンセント	プラグ	ゴムプラグ	コネクター	防水プラグ	防水コネクターボデー
30A.	2P		250V.	MU2813	MR2711	—	MP2527	—	MP2514	MC2611-N
									組 MK5611-N	
	接地2P			—	ME8603W	—	—	—	—	—
	3P			MU2814	MR2708	—	MP2528	—	MP2515	MC2612-N
									組 MK5612-N	
	接地3P			MU2815	MR2722	—	MP2533	—	MP2540	MC2623-N
									組 MK5623-N	
50A.	接地3P		250V.	MU2822	MR2739	—	MP2545	—	—	—

●引掛形

定格電流	極数	極配置	定格電圧	埋込コンセント	露出コンセント	プラグ	ゴムプラグ	コネクター	防水プラグ	防水コネクターボデー
15A.	2P		125V.	MH2871	MH2882	MH2571	MH2588	—	MH2588	MH2630
	接地2P		125V.	ML1250W MH2864AT01 MH2872	MH2883	MH2572	MH2589	MH2650	MH2589	MH2631
		(L5-15)		MH8712	—	MH7151	—	MH8151	—	—
		(L6-15)	250V.	MH8722	—	MH7171	—	MH8171	—	—
20A.	2P		250V.	MH2874	MH2885	MH2574	MH2582	—	MH2582	MH2632
	接地2P	(L5-20)	125V.	MH8714	—	MH7152	—	MH8152	—	—
		(L6-20)	250V.	MH8724	—	MH7172	MH7038	MH8172	MH7038	MH8113
	3P		250V.	MH2875	MH2886	MH2575	MH2583	MH2649	MH2583	MH2633
	接地3P		250V.	MH2876	MH2887	MH2576	MH2584 MH2598	MH2648 MH2668	MH2584 MH2598	MH2634 MH2648 MH2668
30A.	接地2P	(L5-30)	125V.	—	—	MH7153	—	MH8153	—	—
		(L6-30)	250V.	MH2878	MH2889	MH7173	MH2578	MH8173	MH2577	MH2637
	3P		250V.	MH2855 (JIS C8303)	—	—	MH7039 (L11-30P)	—	—	—
	接地3P	(L15-30)	250V.	MH2879	MH2890	MH2587	MH2579	—	MH2594	MH2638
		(L16-30)	480V.	MH2880	—	—	MH2580	—	—	—
		(L17-30)	600V.	MH2881	—	—	MH2581	—	—	—

※機器用コンセント(タップ型)はP66,67をご覧ください。

電気用品安全法（PSE）の改正について

電気製品安全法の対象となった「延長コードセット」

テーブルタップ、延長コードが「延長コードセット」として電気用品安全法の対象になりました。

■改正目的

2012年1月13日の電気用品安全法の省令改正により、テーブルタップの事故増加対策として、組み立てた状態での「テーブルタップ」「延長コード」の技術基準が法制化されました。

（「テーブルタップ」「コネクターボデー」「差込プラグ」「コード」は、単体での基準はありましたが、セット品としての基準はありませんでした。）

●複数の電気製品又はコンセントから離れた場所にある電気製品を接続するために用いるテーブルタップや延長コードは、その構成部品である「差込プラグ」「コード」「マルチタップ」（「コードコネクターボデー」又は「その他の差込み接続器」）単体はそれぞれ特定電気用品である。しかし、組立品全体は規制対象になっていなかった。

●家庭内のコンセントの数が限られている状況で、使用される家電製品の数が増加したことにより、テーブルタップコードセットは一般家庭で広く用いられており、これに起因する事故の数も年々増加傾向にある。

●主な事故原因は、消費者の誤使用（コードの損傷、定格容量を超える使用等）によるものである。

●このため、組み立てた状態での性能・検査を規定し、所用の試験を第三者検査機関で検査されるよう、組立品を特定電気用品「延長コードセット」に指定し、事故の未然防止を図るべく省令を改正する。

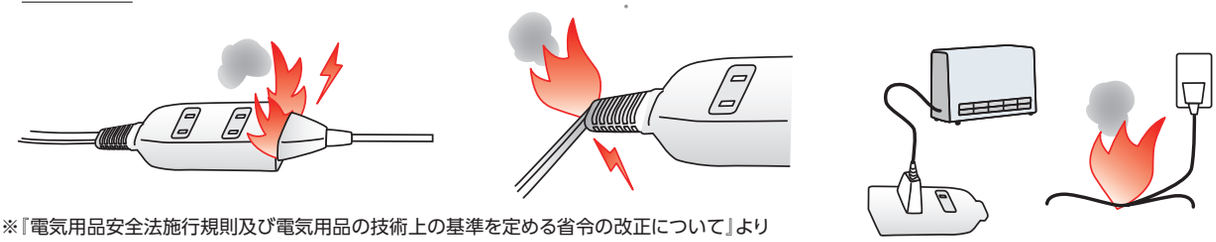

※『電気用品安全法施行規則及び電気用品の技術上の基準を定める省令の改正について』より

■延長コードセットとは？

「延長コードセット」とは、電源電線（コードに限る）の巻取り機構を有さないもので、主にコードの延長接続を目的とし、電源電線の先端部に汎用性のある接続器（「マルチタップ」、「コードコネクターボデー」または「差込みプラグ」に限る）が付属されるものを指します。

●延長コードセットの例

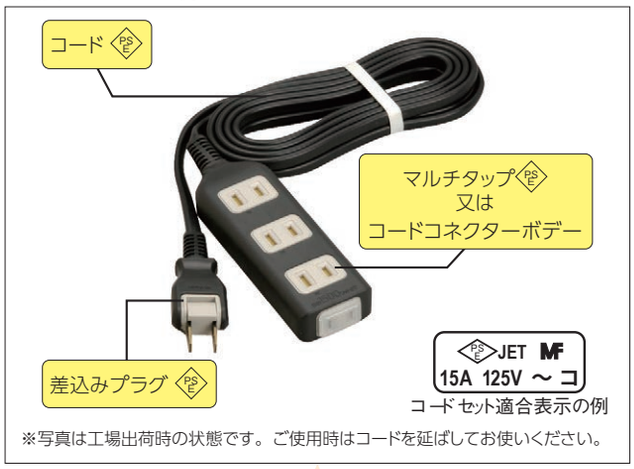

コードセット適合表示の例

※写真は工場出荷時の状態です。ご使用時はコードを延ばしてお使いください。

対象外製品

a. テーブルタップ又はコードコネクターボデーと差込みプラグの両方、または片方が汎用性のない器具（NEMA引掛器具等）のもの。
b. ケーブル（VCT、2CT等）を使用しているもの。
c. コードの片側にだけ器具が付いたもの。

このような製品も対象になります！

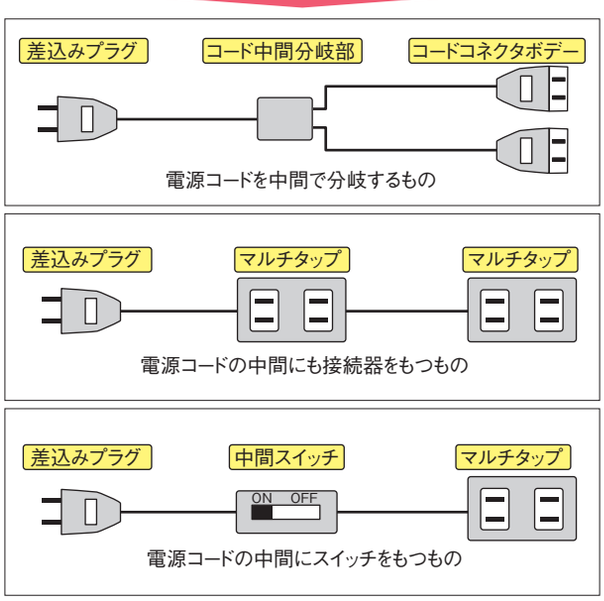

■改正概要

「延長コードセット」に関する主な安全基準と表示は次のとおりです。

ⓐ 定格容量の固定化

●定格電流は、15A又は20A。
●定格電圧は、125V又は250V。

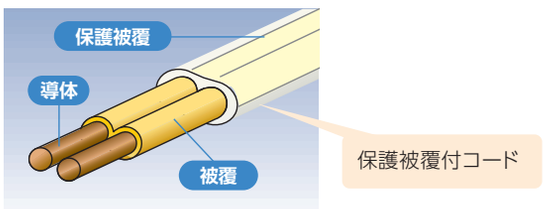

ⓑ コードの二重被覆化

●キャブタイヤコード、若しくは保護被覆を施したコードに限定。

ⓒ コードと一体成形された差込みプラグの材料規定化

●コンセントとの突合せ面のプラグ外面で、その栓刃に直接接する絶縁材料は、PTIが400V以上。(注1)

●栓刃間を保持する絶縁材料は、グローワイヤ燃焼試験温度850℃(注2)に適合、又はグローワイヤ着火温度が875℃レベル以上。(注3)

●プラグの外郭が塩化ビニル樹脂のものは、栓刃間の保持に熱硬化性樹脂の使用を規定。

ⓓ コード接続部の信頼性向上

●コードかしめ部などの電線接続部に「通電サイクル試験」(注4)を要求。

ⓔ 表示の追加

●最大電力又は定格電流の表示。

●「コードを束ねての使用を禁止」の旨の表示。

●延長コードセットの適合表示を表す“コ”の表示。

(注1) PTI(保証トラッキング指数)：材料表面に配置された電極に電圧を加え、電解液を50滴滴下中にトラッキング破壊および持続炎を発生させることなく耐えられる保証電圧。

(注2) グローワイヤ燃焼試験温度：試験温度のグローワイヤ(赤熱線)を試験片に30秒間押し当て、下記(a)と(b)の両項目を満足する最高温度。

(a)グローワイヤを引き離した後、有炎燃焼又は赤熱(グローイング)が30秒以内に消える。

(b)試験片の200mm下に置いた薄葉紙が着火しない

(注3) グローワイヤ着火温度：試験温度のグローワイヤを試験片に30秒間押し付けている間、および、その後の30秒間で、着火を起こさない最高温度。

(注4) 通電サイクル試験：定格電流の1.2倍の電流を通電し、45分通電45分休止を1サイクルとし、25サイクル目と125サイクル目の温度上昇の差が8℃以下であること。

●材料規定化

●定格容量の固定化

●表示の追加

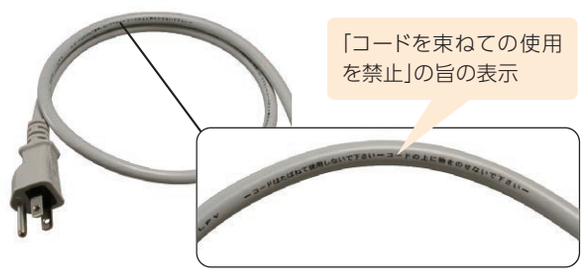



適合表示“コ”の表示

■明工社製品で「延長コードセット」の対象となるもの

この改正は、2012年1月13日の公布ですが、1年間の猶予期間が設けられておりました。
これらの製品で経過措置が終了した2013年1月13日以降に製造した製品については、定められた表示を行っております。
それ以前に製造された製品では表示されていないものもございますが、販売に関する制限はございません。
下記はその一例です。詳しくは明工商事営業所までお問い合わせください。

※写真は工場出荷時の状態です。ご使用時はコードを延ばしてお使いください。

OAタップ
(MR7904TJ3)

ブレーカ付タップ
(MR7632TJ3)

ニコニコタップ
(MR7736TJ3)



スパコンタップ
(MR7458T3)

■「延長コードセット」として、製造・販売される業者様へ

新基準に該当する「延長コードセット」を製造・輸入する場合、製造・輸入業者様は、経済産業省への事業届出後、第三者検査機関による適合性検査を受け、製品に法定表示をする必要があります。
【「マルチタップ」「コードコネクターボデー」「差込みプラグ」などの単品を購入し、「延長コードセット」として製造・販売される場合も対象となります】

<詳しくは、経済産業省ホームページ(電気用品安全法のホームページ)でご確認ください。>

2022年12月に改定された内線規程について-(1)

コンセントの接地極付化の要求に変更がありました。

住宅に施設するすべてのコンセント（特定機器用、特定場所用を除く）（3202-3条7）

将来の家電製品の接地極付プラグ化に備えて、<おすすめコンセント>
住宅に施設するすべてのコンセントは
接地極付とすることが、
勧告的事項に変更されました。

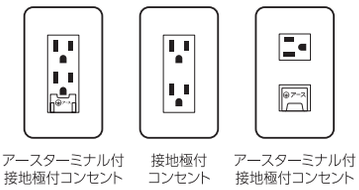

接地極付コンセントは、差込プラグが
2極（接地リード線付）の場合でも、
確実に接地を行えるよう
アースターミナル付のコンセントを
施設するのが望ましい。

台所、厨房等に施設するコンセント（特定場所）（3202-3条4）

義務 変更 勧告

台所、厨房、洗面所、便所に
施設するコンセントは
接地極付とすることが
義務的事項に
変更されました。



特定機器用のコンセント（3202-3条1）

下記の特定機器用のコンセントは、接地極付とすることが

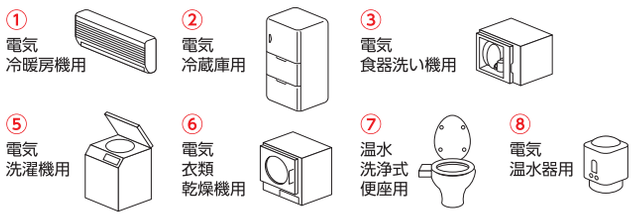

屋外用の防雨コンセント（特定場所）（3202-3条4）

義務 変更 勧告

屋外用の防雨コンセントなどは、
接地極付コンセントにすることが**義務的事項**に
変更されました。

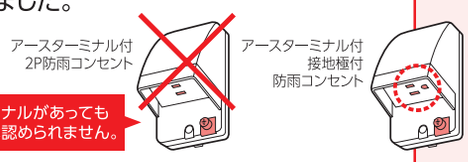

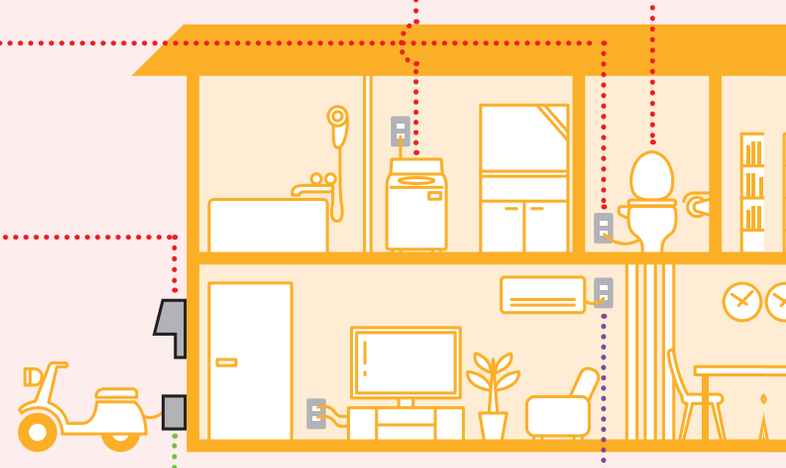

NEW 頻繁にプラグを挿抜する屋外用防雨コンセント（3202-4）

推奨

電動車両充電のような頻繁にプラグを挿抜する
用途には、抜止式コンセントは適さないので
施設しないことが注意喚起されました。
シニアカー、電動バイク、超小型モビリティなどの
電動車両充電用コンセントは、
工業会規格JWDS0037を参照ください。

100V/200Vコンセント（3202-3条6）

勧告

単相3線式分岐配線に用いる
100/200V併用コンセントは、
接地極付とすることが**勧告的事項**です。



jewa 一般社団法人 日本配線システム工業会
「2022年12月内線規程が改定されました」より

「各種マーク」の意味と重要度

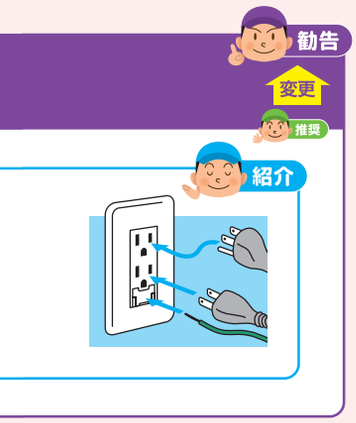

高い ― 重要度 ― 低い

義務
本規定（義務的事項）採用
電気設備の技術基準の解釈に規定してある事項及び解釈では規定されていないが、専門部会が審議した結果、施工上保安に関して必要であると判断した事項

勧告
予備規定（勧告的事項）義務的運用が基本。応用も認められる。
電気設備の技術基準の解釈では規定されていないが、専門部会が審議した結果、施工上保安に関して配慮を要すると判断した事項

推奨
予備規定（推奨的事項）おすすめ
電気設備の技術基準の解釈では規定されていないが、専門部会が審議した結果、サービス上、経済上その他特に推奨する事項

紹介
安全のため紹介された事項

義務

義務的事項です。

④ 電子レンジ用

⑨ 自動販売機用

NEW 推奨

壁や床に上向きに施設するコンセント（3202-2条②注）

コンセントを上向きに施設する場合は、ホコリの堆積によるトラッキングを防止するため、カバー付のものを使用することが 推奨されました。

NEW 義務

情報機器用コンセント（USBコンセント）（3202-2条⑩）

スマートフォンやタブレット等への電源供給に用いる情報機器用コンセントとして新たにUSBコンセントの施設方法が明確化されました。
なお、USBコンセントは、水気のある場所には施設できないことが**義務的事項**になりました。



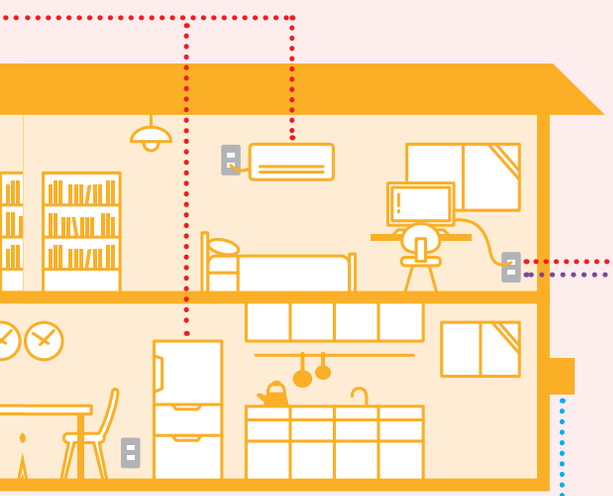

NEW 勧告

情報機器用の専用分岐回路について（3605-3条6）

住宅の分岐回路数を示す3605-5表に、情報機器用の専用分岐回路を施設する場合の規定が追加されました。
　情報機器による専用の分岐回路を施設する場合も必要に応じαに加算すること。
なお、情報機器とは、パソコン、液晶ディスプレイ等をいい、施工の詳細は、工業会技術資料JWD-T39を参照ください。

義務

200Vコンセント（3202-3条2）

住宅に施設する200Vコンセントは、接地極付とすることが**義務的事項**です。



15・20A兼用アースターミナル付接地極付コンセント（200V）

NEW 紹介

引込口の定義について（1100-1条㊿）

引込口の定義が明確化されました。
　引込口は、電力量計の負荷側で、屋外又は屋側からの電路が、家屋の外壁を貫通する部分

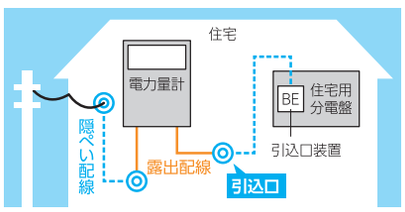

2022年12月に改定された内線規程について-(2)

アクセスフロア内のケーブル接続の要求に変更がありました

アクセスフロア内のケーブル接続について、推奨的事項から勧告的事項に見直され、「ジョイントボックス、コンセントの床への固定」について新規追加されました。

アクセスフロア内に設置する接続機器、ジョイントボックス、コンセントなどは床に固定し、ケーブルの接続部は、張力が加わらないよう施設することが、**「推奨的事項」から「勧告的事項」に見直されました。**

改定条文（2022/12月より）

■3170-5　ケーブル配線の接続（対応省令：第7、56条）

2.〔フロア内のケーブル配線接続〕
フロア内のケーブル配線接続は次によること。（勧告）
①フロア上から接続箇所が容易に確認でき、かつ、フロア面が常時開閉可能な場所に施設すること。
②ケーブル配線の接続部には過大な力が加わらないように施設すること。

■3170-6　コンセントなどの施設（対応省令：第56、57条）

①～④省略
⑤アクセスフロア内に設置する接続機器、ジョイントボックス、コンセントなどは床に固定し、ケーブルの接続部は、張力が加わらないよう3170-5（ケーブル配線の接続）2項②に準じて施設すること。

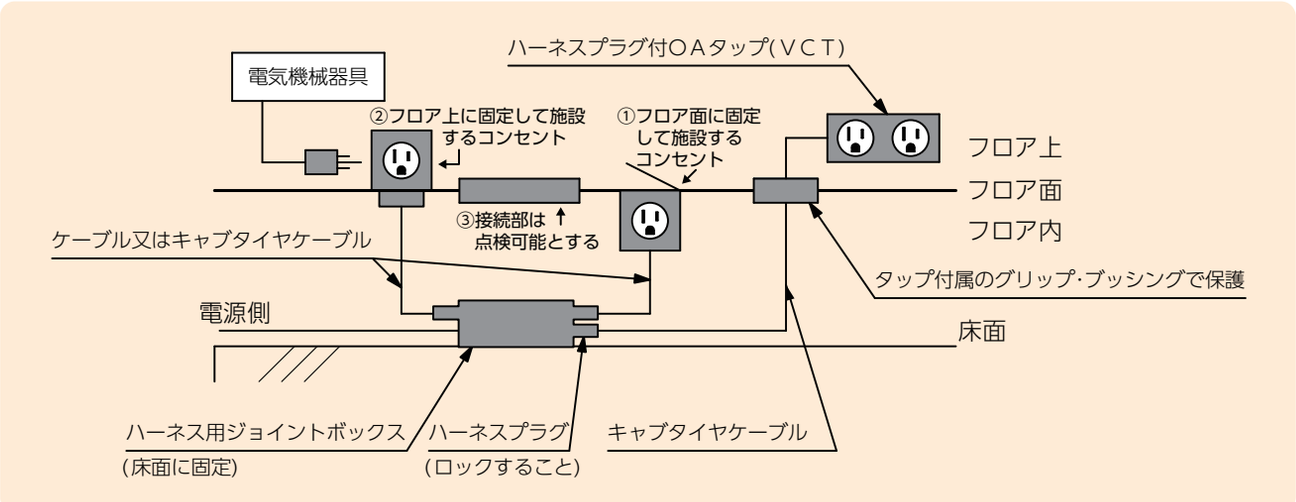

配線図例（フロア内の配線システムバリエーション例）

●ハーネス式の施工例

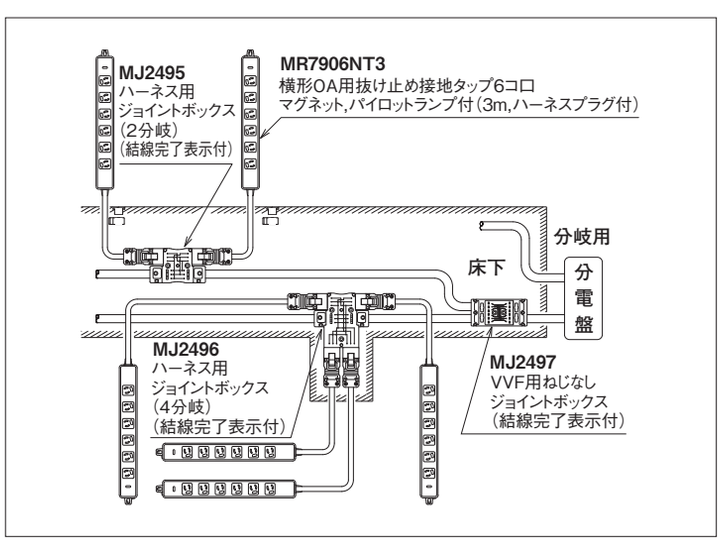

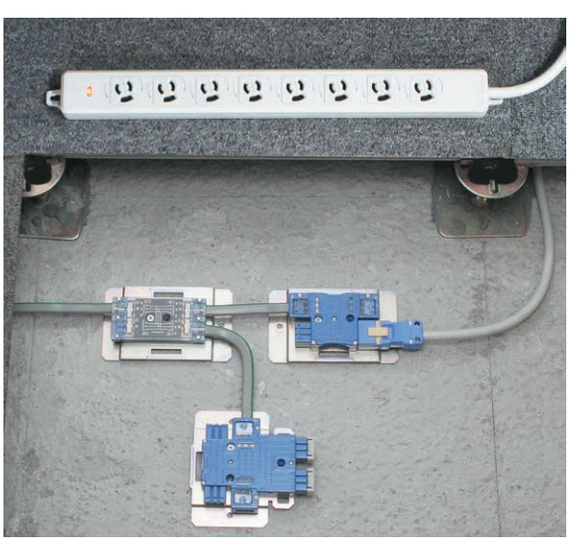

ブレーカー・ACアンメータの仕様、その他の留意事項

ブレーカの仕様

●コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ

区分	100V.用	200V.用
フレーム	30A.	
極および素子数	2P・1E	2P・2E
電流(40℃)	15A. 又は 20A.	
電圧	100V.	200V.
遮断容量	2500A.	

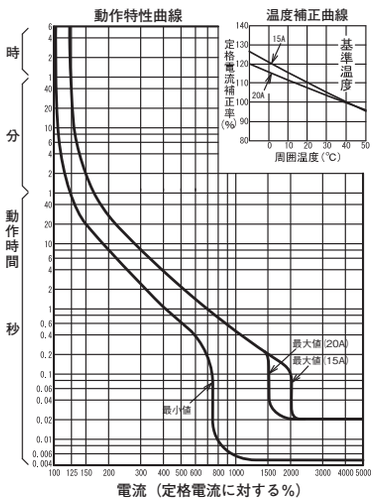

●漏電ブレーカ

区分	100V.用	200V.用
フレーム	30A.	
極および素子数	2P・1E	2P・2E
電流(40℃)	15A. 又は 20A.	
電圧	100V.	200V.
定格感度電流	15mA.	
遮断時間	0.1秒以内	
遮断容量	1500A.	1000A. ※

※単相3線式の場合は1500A.

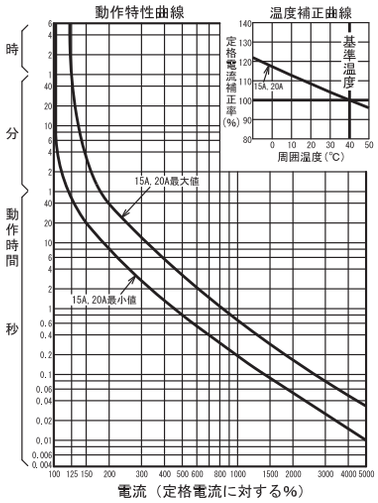

ACアンメータ（電流監視装置）の仕様

フルスケール電流(FS)	50A.
電源周波数	50/60Hz
電流値表示	LEDによるデジタル表示　3桁LED方式

精　　度	±0.15%FS±6カウント
動作温度範囲	0～40℃
湿度(非結露)	20～85%

特定機器、特定場所で使用するコンセントの選定について

●内線規程(3202−3)より

1. 次に掲げる特定機器のコンセントには、接地極付コンセントを使用することが義務化されています

対象機器

①電気洗濯機用　②電気衣類乾燥機用　③電子レンジ用　④電気冷蔵庫用　⑤電気食器洗い機用　⑥電気冷暖房機用　⑦温水洗浄式便座用　⑧電気温水器用　⑨自動販売機用

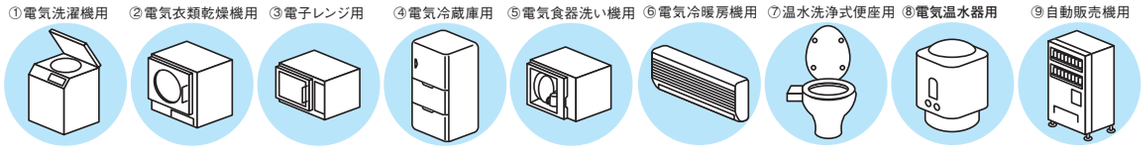

2. 台所、厨房、洗面所、および便所に施設するコンセントには、接地極付コンセントを使用することが義務化されています。
3. 特定機器、特定場所以外の住宅に施設する全てのコンセントには、接地極付コンセントを使用することが勧告的事項となっています。

防水性について

●商品名に「防水」とある器具は、電気用品安全法技術基準の「防雨形」の性能を有しています。水溜まりの中、水中などではご使用いただけません。

●明工社「防雨形」製品の防水性をIPコードで表記すると「IPX3」相当となります。

IPX3…鉛直から両側60度までの噴霧水に対して保護しており、防塵に対しての保護は規定していない

●IPコードとは、IECやJISで規定された防塵・防水に関する保護等級の分類をコード化したもので、特性数字により保護等級のレベルを表しています。

IP ○ ○

第一特性数字(危険な箇所への接近、外来固形物に対する保護等級)	
0	無保護
1	こぶしが危険な箇所へ接近しないように保護 直径50mm以上の大きさの外来固形物に対して保護
2	指での危険な箇所への接近に対して保護 直径12.5mm以上の大きさの外来固形物に対して保護
3	工具での危険な箇所への接近に対して保護 直径2.5mm以上の大きさの外来固形物に対して保護
4	針金での危険な箇所への接近に対して保護 直径1.0mm以上の大きさの外来固形物に対して保護
5	針金での危険な箇所への接近に対して保護 防じん形
6	針金での危険な箇所への接近に対して保護 耐じん形
省略文字	
X	特定数字を規定する必要がない(省略する)場合

第二特性数字(水に対する保護等級)	
0	無保護
1	鉛直に落下する水滴に対して保護
2	鉛直に対して両側15度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴に対して保護
3	鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水に対して保護
4	あらゆる方向からの水の飛まつに対して保護
5	あらゆる方向からの噴流水によっても有害な影響を及ぼさない
6	あらゆる方向からの強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼさない
7	規定の圧力・時間で水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入が無い
8	関係者間で取り決めた等級7より厳しい条件下で水中に沈めても影響が無いように保護

端子構造のご紹介

3M端子

●圧着端子接続、はさみ込み接続、巻締め接続の3通りの方法で結線ができる端子です。
●より線のはさみ込み接続、巻締め接続では、電線のほつれによるねじの緩みが発生し、発熱や発火のおそれがありますので、接続信頼性が高い圧着端子接続をお勧めします。

●本カタログでは3M端子の表示が目印です。

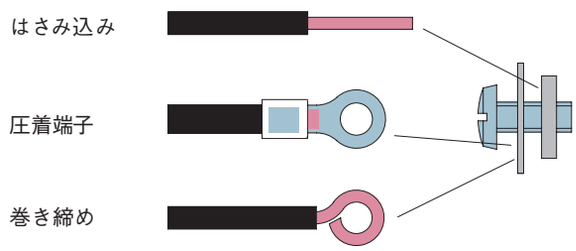

セフティーワッシャ付端子ねじ

●特殊な形状の座金(セフティーワッシャ)が圧着端子をしっかり押さえ、緩み止め効果を発揮します。
●セフティーワッシャは、ねじに組み込まれており外れることはありません。

●本カタログではセフティーワッシャ付の表示が目印です。

座金組込ねじ

●スプリングワッシャのばね性により緩み止め効果を発揮します。
●平座金で締付力を受け止め、丸型圧着端子に伝えます。これらは、ねじに組み込まれており外れることはありません。

●本カタログではスプリングワッシャ付の表示が目印です。

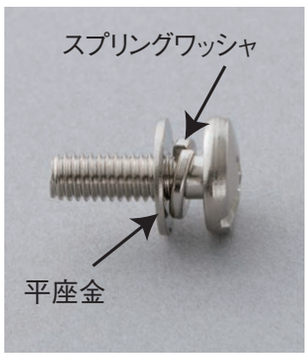

ML端子

●電線(単線)を差し込むだけで結線ができる端子です。
●適用電線を指定寸法にストリップし、器具の電線挿入穴に差し込むだけで結線が完了します。
●電線を外すときは、電線外し釦を押しながら電線をまっすぐ引き抜いてください。
●電線のストリップ長を長めに設定し、端子との接触状態を安定させています。

●本カタログではML端子の表示が目印です。

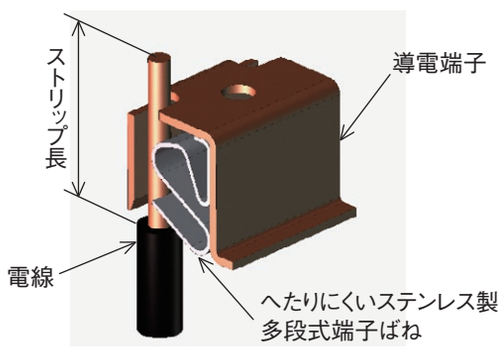

電線の結線方法

ねじ端子の場合

■圧着端子接続

●製品図・取扱説明書などに記載されている寸法に合わせて電線を加工し、適合する圧着端子を工具でかしめます。
●JIS C 9711に規定する工具もしくは圧着端子メーカー指定の工具を用いてください。

●主な器具の適用電線と適用圧着端子

区分	適用電線		適用圧着端子
容量	単線	より線	
15A.	φ1.6、φ2.0	2mm²、3.5mm²	R2-3.5、R3.5-4
20A.	φ2.0、φ2.6	3.5mm²、5.5mm²	R3.5-4、R5.5-4
30A.	φ2.6、φ3.2	5.5mm²、8mm²	R5.5-5、R8-5

※1.タップ・ジョイントボックス・プラグ・コネクター等は、この表と異なります。必ずご使用になる器具の適用電線をご確認ください。
※2.より線をはさみ込み連結される場合、弊社指定の棒状圧着端子(P.151参照)をご使用ください。

●端子ねじを外し、圧着端子を端子ねじに組み込んで、適切なトルクでねじ締めします。
●端子ねじのサイズにより下記のように適正トルクが異なりますので、ご注意ください。
●端子ねじのサイズは、それぞれの商品ページに記載しております。

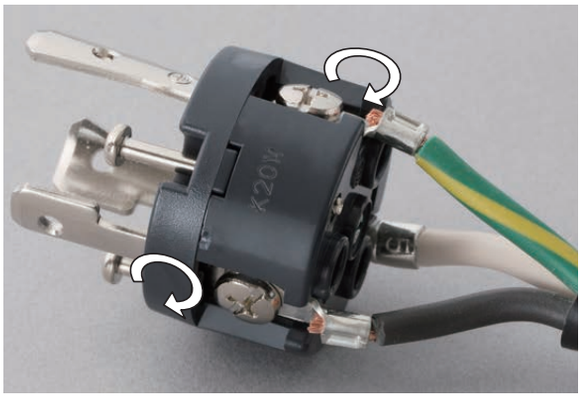

●端子ねじの適正締付けトルク

端子ねじの呼び径	M3	M3.5	M4	M4.5	M5
締付けトルク(N・m)	0.5	0.8	1.2	1.5	2.0
締付けトルク(kgf・cm)	5.1	8.2	12.2	15.3	20.4
+ドライバービット種類	No.2				

※1.上記表の値は参考値となっており表の値の90～100%以内を推奨します。
※2.数値はJIS C8306に準拠。

■はさみ込み接続

●器具に表示されているストリップゲージに合わせて電線の被覆を剥き、端子ねじを緩めた後、電線挿入穴から端子と座金の間に電線を奥までしっかり差し込み、端子ねじを締め付けます。

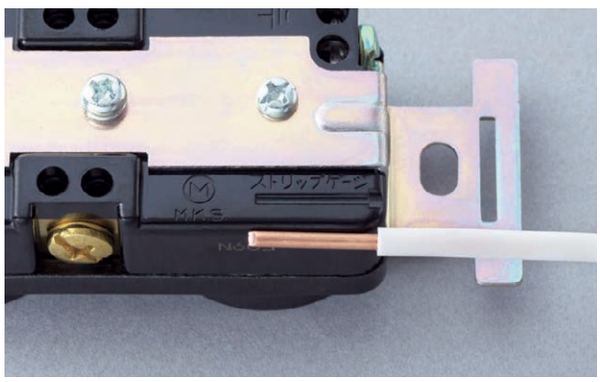

●ねじの締め付けトルクは上記の表を参考にし、締め付け後には結線状態を確認してください。
※より線をご使用の場合で圧着端子接続が可能な器具では、できるだけ圧着端子接続を行ってください。電線のほつれによるねじの緩みが発生し、発熱や発火のおそれがあります。

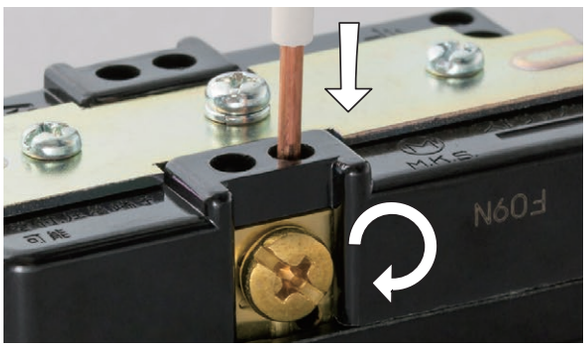

■巻締め接続

●心線が端子ねじの首の周囲に3/4以上巻き付くよう時計回りに輪を作り、端子ねじを輪の中に通して端子ねじを締め付けます。
●ねじの締め付けトルクは上記の表を参考にし、締め付け後には結線状態を確認してください。
※より線をご使用の場合で圧着端子接続が可能な器具では、できるだけ圧着端子接続を行ってください。
電線のほつれによるねじの緩みが発生し、発熱や発火のおそれがあります。

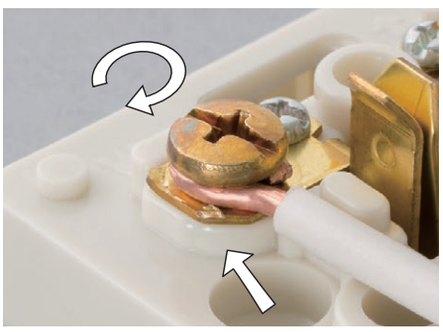

ML端子の場合

■電線を差し込む

●器具に記載してある適用電線の心線をストリップゲージに合わせて剥き、電線挿入穴にまっすぐ奥まで差し込んでください。
●ストリップ寸法は器具により異なりますのでご注意ください。また、心線が曲がっている場合は、まっすぐに直してから差し込んでください。
●より線をご使用の場合は、弊社指定の棒状圧着端子を圧着してから差し込んでください。より線をそのまま差し込むことはできません。

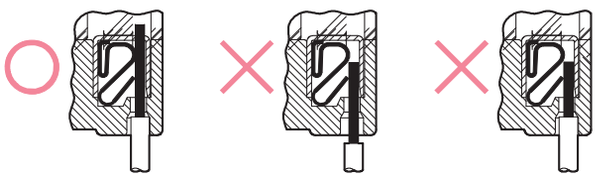

正しい結線状態です。心線は奥まで確実に差込んでください。

心線が差込み不足にならないようにしてください。

ストリップが短い状態で結線しないでください。

■電線を抜く

●電線を抜く際は、電線外し釦をマイナスドライバーでまっすぐに押し込み、電線を引き抜いてください。
●マイナスドライバーをこじると器具が破損しますので、ご注意ください。

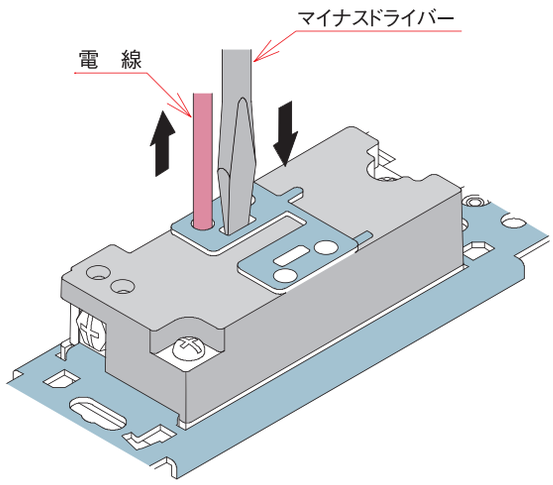

OAタップ・機器用コンセント(タップ形)結線方法

OAタップを用いて「延長コードセット」として製造販売する場合は、経済産業省への申請が必要になる場合があります。詳しくはP182,183をご参照ください。

●適用電線
VCTF2mm²3心(約φ8.5)
VCT(S-VCT)2mm²3心(約φ11)

ご注意 VCT(S-VCT)結線時には、コード孔ブッシングを取り外してください。

●適用圧着端子：丸型圧着端子R2-3.5
●端子ねじの締付トルク：0.72～0.8N·m

●組立ねじの締付トルク：0.5±0.05N·m

ご注意 このトルク範囲を外れた場合、ねじが締切らないか、蓋が破損する可能性があります。
また、必ずコード孔側のねじ2箇所を先に締付けてください。

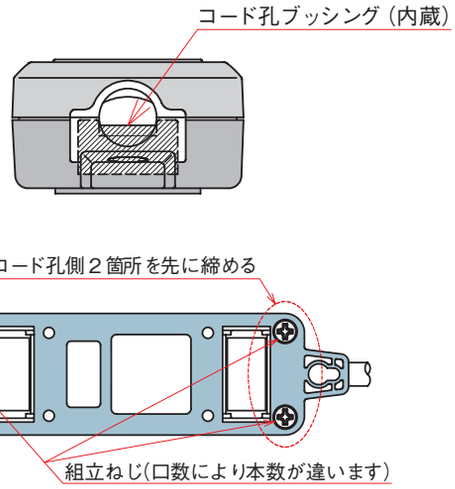

●電線加工寸法

2コロ	4コロ	6コロ・8コロ
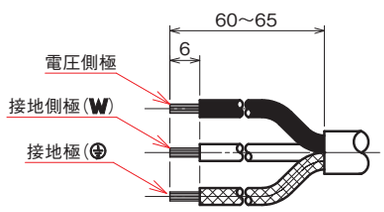	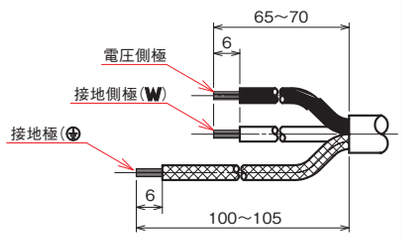	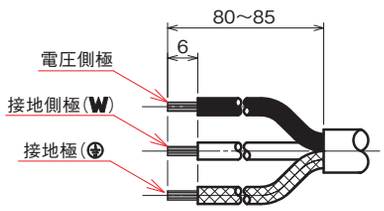

ゴムプラグ・防水プラグ・防水コネクターのご使用について

特長、施工上・使用上の注意

■特長

●工場、農作業現場、道路工事、建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろいろな機械器具の電源接続用として幅広くご使用いただいております。
●ケーブル・コード挿入孔内部にある薄いゴム皮膜により、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。

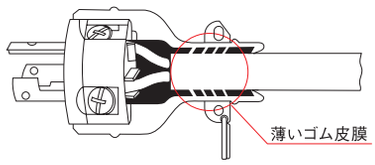

■施工上・使用上のご注意

●寸法図にある電線挿入孔の寸法(例:Φ11～13)は、適用電線の外径寸法の目安です。
●適用電線、適用圧着端子は(P.88～90,P.106,108)の表に記載がありますので、必ずお守りください。
●商品名に「防水」とある器具は、電気用品安全法技術基準の「防雨形」の性能を有しています。防雨性能は、適合する「防水プラグ」と「防水コネクターボデー」を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。
また、適合する「防水プラグ」と「防水コネクターボデー」を組合せ、適用電線を接続した状態で、JIS C 0920に基づく試験を実施し、IPX3相当であることを確認しています。弱い雨水の掛かる場所などで御使用頂けますが、短時間でも強い水流にさらされるような場所や、水没するような場所では使用できません。
なお、他社製品との組合せや適用電線以外を使用した場合は防雨性能を発揮できません。

●屋外で使用する場合は充電部への雨水の侵入を防ぐため、コネクターの刃受穴側を下向きにしてください。
●ご使用にならないときは、雨水の掛からない場所に保管してください。
「防水コネクターボデー」については、別売の「防水コネクター用カバー」を使用することで防雨性能を維持できます。
●引掛形の器具については、他社製品との互換性が無いものもございますので、弊社製品同士を組合せてのご使用をお勧めします
●ゴムプラグ、防水プラグを抜け止めコンセントに使用すると、「はめる」「はずす」の動作の際に端子板が回転し、接続電線がゴムカバー内でねじれ、断線や短絡に繋がるおそれがありますのでご注意ください。

■結線方法

●適用電線の被覆をストリップ寸法に合わせて剥き、適用圧着端子を適正工具にてカシメてください。
●はさみ込み接続ができる製品もございますが、接続信頼性の高い圧着端子接続をお勧めいたしします。
●端子ねじは確実に締付けてください。(詳しくはP.189参照)

■本体とゴムボデーの組み込み

■はめ込み式
・ゴムプラグ　・防水プラグ
・15A用防水コネクターボデー
・2P30A防水コネクターボデー
●結線後、端子板の凸部がゴムボデーの凹部に嵌合するまで押し込んでください。
●組込み後、ゴムボデーが著しい変形をしないようにコードグリップを確実に締付けてください。

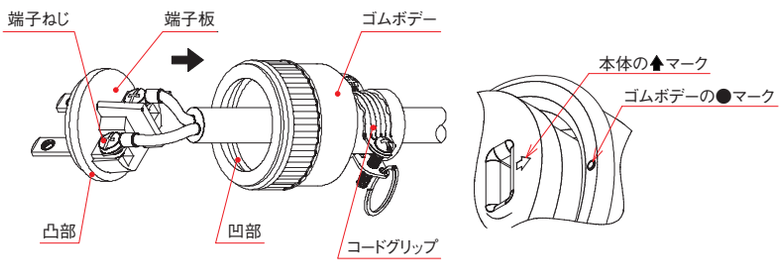

■ねじ止め式
・20A用防水コネクターボデー
・3P30A用防水コネクターボデー
・接地3P30A用防水コネクターボデー
・引掛ゴムプラグ　・引掛防水コネクターボデー
●結線後、本体とゴムボデーの合い印、本体の凹部とゴムボデーの凸部を合わせて嵌め、取付ねじで確実に締め付けてください。
●組込み後、ゴムボデーが著しい変形をしないようにコードグリップを確実に締付けてください。

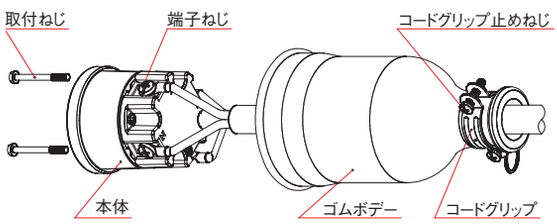

■防水プラグ・防水コネクターボデーの接続について

●コネクターの凹部とプラグの凸部をしっかりはめ合わせてください。
●コネクターボデーの口元外周を広げるようにしてプラグを差し込むと容易に接続できます。
●ややきつめですが、防雨効果などを考慮した設計となっています。



平刃器具の結線図一例

単相２線式（1φ2W）

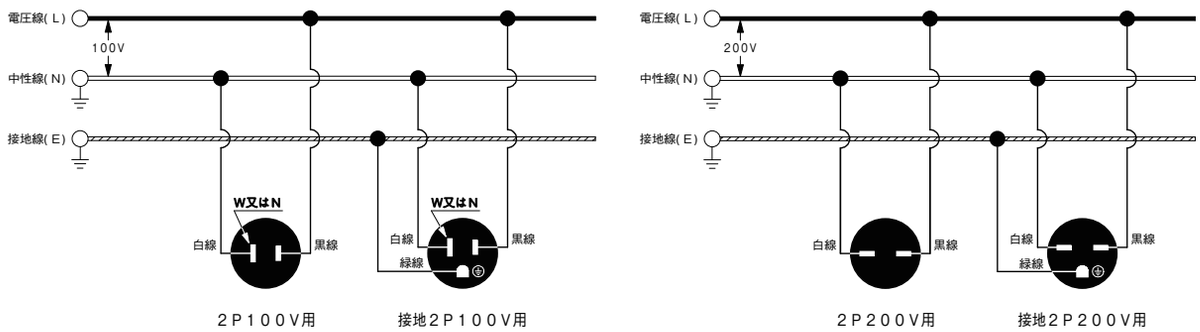

単相３線式（1φ3W）

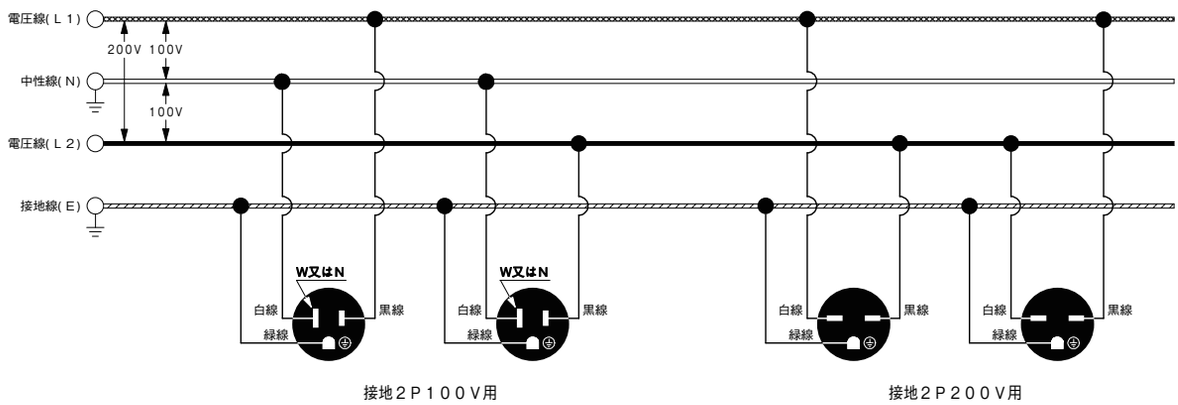

三相３線式（3φ3W）

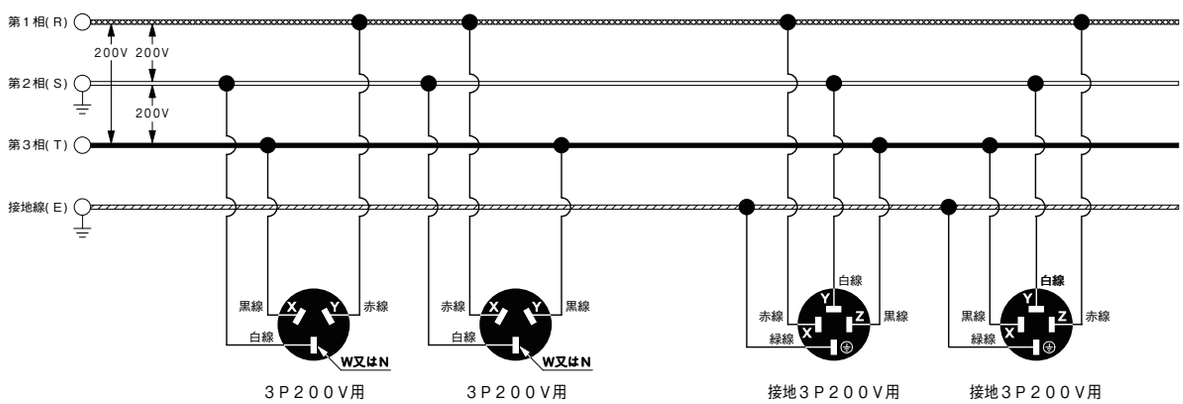

引掛器具の結線図一例

単相２線式（1φ2W）

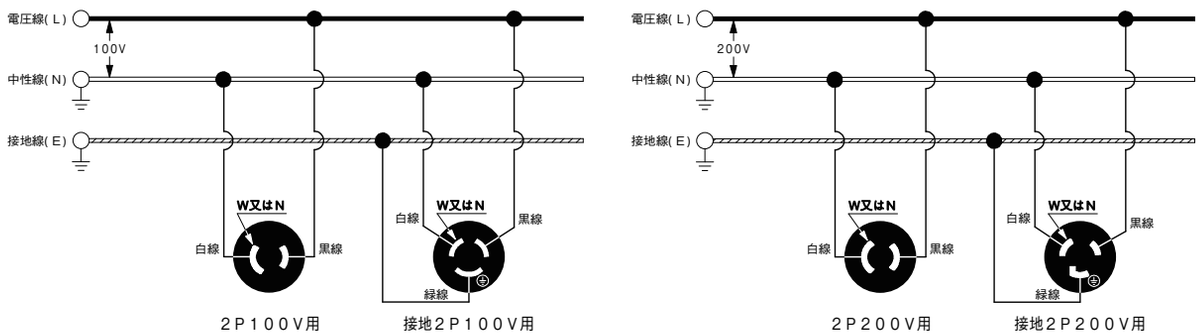

単相３線式（1φ3W）

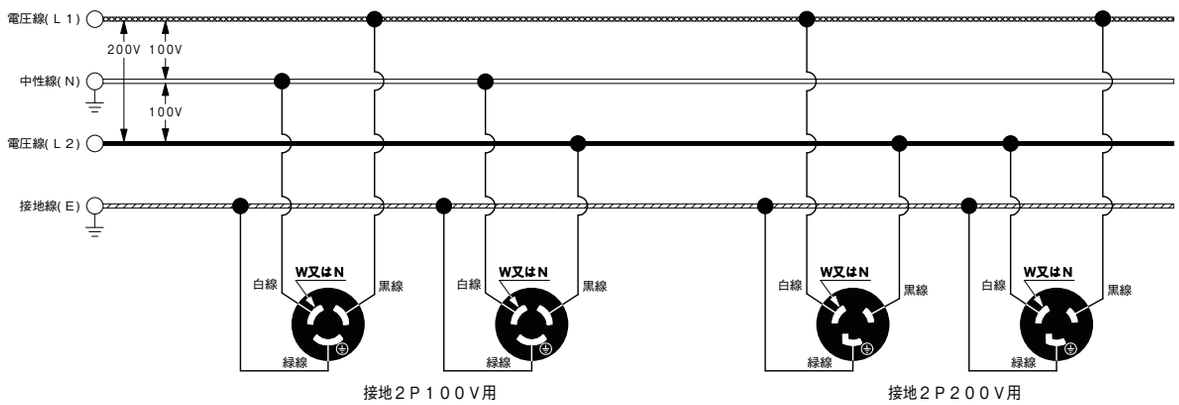

三相３線式（3φ3W）

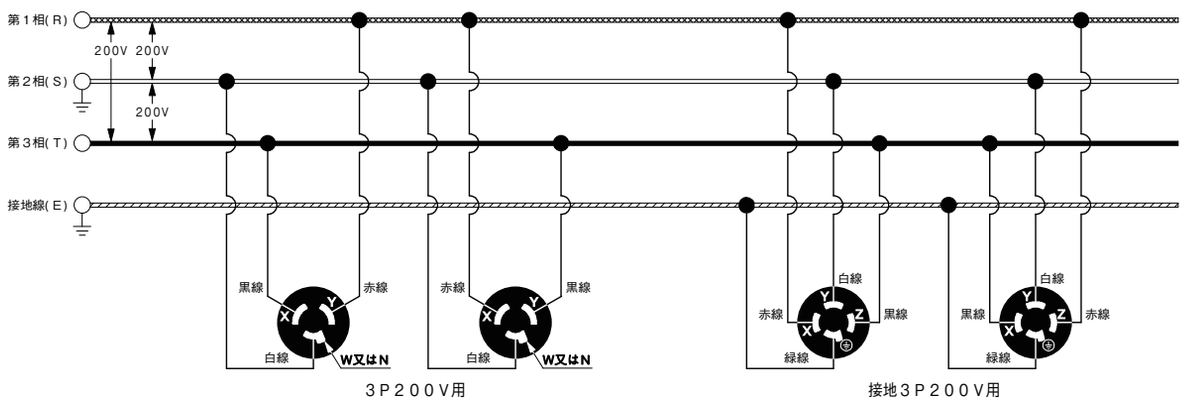

(注1)　上記の接続方法および電線の色は一例です。
　　実際に配線されている電線の色と極性が異なっている場合がありますので、必ず極性を確認してから器具への接続を行ってください。
(注2)　上記以外の極配置製品も例に倣って接続を行ってください。
(注3)　上記接続器の極記号はJISに倣って表示してあります。NEMA準拠製品等の一部の器具は、極配置記号が異なっている場合があります。
(注4)　3Pおよび接地3Pの製品を三相誘導電動機用として使用した場合、モーターが逆転する場合があります。
　　その際には、三相誘導電動機側の相に合わせて電線を接続仕直してください。

パイロットランプ接続例

片切スイッチとの組合わせ

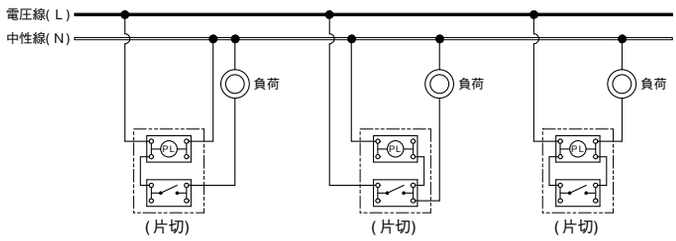

常時点灯　　ON時点灯　　OFF時点灯

3路スイッチとの組合わせ

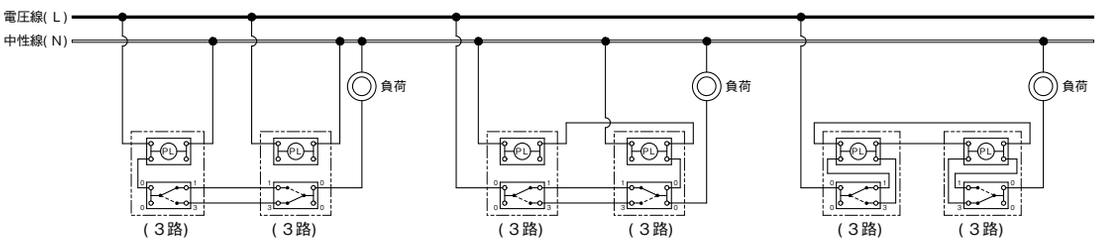

常時点灯　　ON時点灯　　OFF時点灯

3路および4路スイッチとの組合わせ

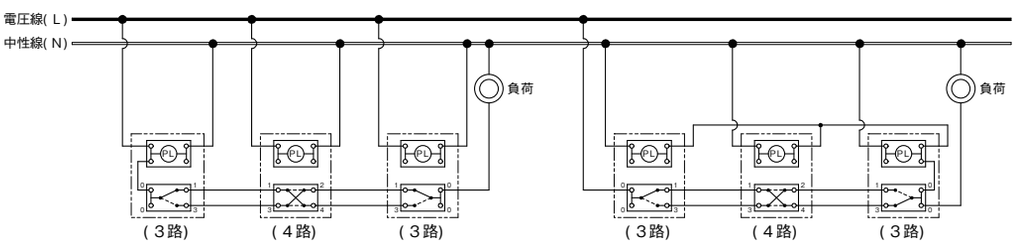

常時点灯　　ON時点灯

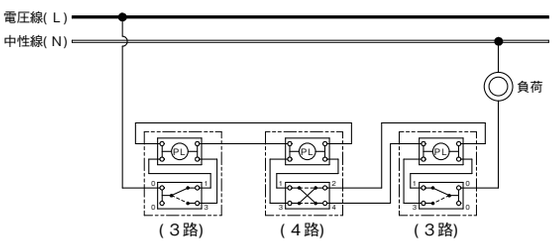

OFF時点灯

スイッチの構造と結線方法

構造			
片切	3路	両切	4路
			

結線方法	
2ヶ所より点灯	3ヶ所より点灯
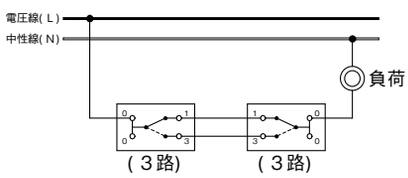	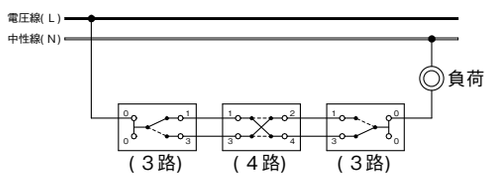

MLオンライトスイッチ片切(3線式)の使用方法

定格 15A. 100V.用

スイッチを「ON」にすると同時にスイッチのツマミが輝きます。
見えにくいところの電気の入切の確認、消し忘れ防止に最適です。

使用例 換気扇、門柱灯、洗面所、物置など。

ご注意 配線をまちがいますと、ツマミが輝かなかったり、内部の部品や負荷を焼損する場合がありますのでご注意ください。

ML1351W・ML1351W-N 配線例

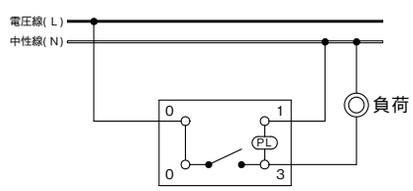

JIS・電安法・内線規程等の解説

配線器具に係わる規格、基準

■電気用品安全法

配線器具をはじめ、一般の人を対象とした電気製品を製造販売するに当たり、製造販売条件および製品の安全基準を定めた法律です。配線器具は、ごく一部を除いて、この法律に適合しないと製造販売ができません。

■JIS（Japanese Industrial Standards=日本産業規格）

JISとは日本産業規格のことで、産業標準化法に基づき、経済産業省所管の日本産業標準調査会が審議し、制定・改定され、官報に公示されます。ただし、JISそのものは法律ではありませんので他の法律でJISの適用を規定されない限り、法的強制力はありません。しかし、法的な強制力の有無に関わらず、多くの商品や産業活動が市場や社会で通用するためには、これらの規格に適合していることが必要不可欠です。

■NEMA（National Electrical Manufactures Association）

米国電機製造業者協会規格で、コンセント・プラグの 互換性寸法をはじめ、その他の電気製品の規格を定めています。

■UL（Underwriters Laboratories Inc）

ULとは、米国の民間機関であるアメリカ保険業者安全試験所の略称で、そこが制定している規格は、事実上米国における電気製品等の公的な安全規格です。ULの認証取得は任意にもかかわらず、UL証明のない電気製品は扱わず、保険会社も事故発生の場合、対象としないといえるほど強い規格ですので、米国への輸出製品にはUL登録品をお勧めします。

リスティング・マーク（Listing Mark）

LISTED

ULの代表的なマークで、このマークがついている製品は、ULがその製品のサンプルを試験して、ULが発行した安全規格に記されている要求事項を満たしていると判断したことを意味します。IT機器、AV機器、測定機器を始めとする多種多様な機器に、安全の証として使用されています。

C-UL USリスティング・マーク（C-UL US Listing Mark）

C US LISTED

1998年に導入された新しいリスティング・マークで、ULがカナダと米国両国の安全要求事項を満たしていると判断した製品であることを意味します。

レコグナイズド・コンポーネント・マーク（Recognized Component Mark）

ULの認証製品の中に組み込まれる形で使用される部品/材料（コンポーネント）としてULが評価し認証したことを意味するマークで、スイッチ、電源、プリント配線板など多種多様な製品に使用されています。

■CSA（Canadian Standards Association）

CSAとは、カナダ規格協会の略称で、カナダで使用される工業製品の規格制定、および電気製品を対象とした安全試験を行っている半官半民の組織です。政府機関ではありませんが、カナダ各州の法律によると、電気機器類については、火災・感電に関する安全性についてCSAまたは州の検査当局の承認を受けることを義務付けています。よって、製品がCSA規格に適合していることを示すためには、CSA認証やC-UL認証を取得するか、販売者が各州の当局へ直接申請して認定を受ける必要があります。

■電気設備の技術基準

電気を安全、かつ安定的に届けるための法律で、電気設備の安全基準を定めています。この安全基準は遵守しなければなりません。

■内線規程

法律である「電気設備の技術基準」の安全性を確保するための具体的な施工や判定方法を判り易く示した民間の規程です。条件によっては同等の安全性を確保できれば他の施工方法も認められています。
配線器具についても施工場所、施工方法等が判り易く示されており、多くの電気工事者に利用されています。

■IEC（International Electrotechnical Commission ＝ 国際電気標準会議）

各国が異なった規格、基準では貿易の障害になります。そこで、世界共通の電気の安全規格基準作成を行っているところです。日本も国の政策として参加しており、電気用品安全法やJISもIEC規格との整合化が進められています。

■索引

品番別索引

RoHS対応　○：対応済／ ×：非対応／ △：未調査

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS	在庫
MC					
MC2608	2P 15A 防水コネクターボデー	4990848260802	86	○	◎
MC2609	2P 20A 防水コネクターボデー	4990848260901	87	○	◎
MC2610	3P 20A 防水コネクターボデー	4990848261007	87	○	◎
MC2611	2P 30A 防水コネクターボデー	4990848261106	87	○	◎
MC2612-N	3P 30A 防水コネクターボデー	4990848261212	87	○	◎
MC2614-N	3P 15A 防水コネクターボデー	4990848261403	86	○	◎
MC2615	接地3P 20A 防水コネクターボデー	4990848261502	87	○	◎
MC2616	2P 15A ゴムコネクターボデー	4990848261601	89	○	◎
MC2620	接地3P 15A 防水コネクターボデー	4990848262004	89	○	◎
MC2622B	平形スモールコネクターボデー(黒)	4990848262226	148	○	◎
MC2622G	平形スモールコネクターボデー(グレー)	4990848262202	148	○	◎
MC2622W1	平形スモールコネクターボデー(乳白)	4990848262219	148	○	◎
MC2623-N	接地3P 30A 防水コネクターボデー	4990848262318	87	○	◎
MC2639	2P 20A コネクターボデー(3M)	4990848263902	92	○	◎
MC2640	3P 20A コネクターボデー(3M)	4990848264008	92	○	◎
MC2644	接地3P 20A コネクターボデーH形(3M)	4990848264404	92	○	◎
MC2655	2P 20A コネクターボデー(3M) A形	4990848265500	92	○	○
MC2656	3P 20A コネクターボデー(3M) A形	4990848265609	92	○	◎
MC2657	接地3P 20A コネクターボデー(3M) A形	4990848265708	92	○	◎
ME					
ME2468	医用接地センター	4990848246806	128	○	◎
ME2538	接地ゴムプラグ	4990848253804	89	○	◎
ME2542	15A 125V 接地防水プラグ	4990848254207	86	○	◎
ME2543	15A 125V 接地防水プラグ(S形)	4990848254306	86	○	◎
ME2546-N	15A 250V 接地防水プラグ	4990848254610	86	○	◎
ME2547-N	15A 250V 接地ゴムプラグ	4990848254719	89	○	◎
ME2573	UL・CSA 医用接地プラグ 5-15P	4990848257307	130	○	◎
ME2591	医用接地プラグ	4990848259103	129	○	◎
ME2591XXC	医用接地プラグ(チョコ)	4990848259110	129	○	◎
ME2591XXM	医用接地プラグ(緑)	4990848259127	129	○	◎
ME2591XXR	医用接地プラグ(赤)	4990848259134	129	○	◎
ME2592	15A 125V 接地プラグ(グリップ付)(黒)	4990848259202	92	○	◎
ME2592W	15A 125V 接地プラグ(グリップ付)(白)	4990848259219	92	○	○
ME2593	15A 250V 接地プラグ(グリップ付)(黒)	4990848259301	93	○	◎
ME2593W	15A 250V 接地プラグ(グリップ付)(白)	4990848259318	93	○	▲
ME2624	15A 125V 接地防水コネクターボデー	4990848262400	86	○	◎
ME2625	15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形)	4990848262509	86	○	◎
ME2628-N	15A 250V 接地防水コネクターボデー	4990848262813	86	○	◎
ME2726W	接地コンセント	4990848272607	94	○	◎
ME2743W	接地ダブルコンセント アースターミナル付	4990848274304	94	○	◎
ME2746W	接地ダブルコンセント	4990848274601	94	○	◎
ME2759	15A/20A 125V エレガント接地コンセント	4990848275905	94	○	◎
ME2760	15A/20A 250V エレガント接地コンセント	4990848276001	95	○	◎
ME2816	接地埋込コンセント(黒)	4990848281609	96	○	◎
ME2816WW	接地埋込コンセント(白)	4990848281616	96	○	◎
ME2817	接地埋込ダブルコンセント(黒)	4990848281708	96	○	◎
ME2817T01	機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 楕円	4990848281722	168	○	◎
ME2817T02	機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4	4990848281739	168	○	◎
ME2817T04	機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5φ3,2	4990848281746	168	○	△
ME2830	15A 250V 接地埋込ダブルコンセント	4990848283009	96	○	◎
ME2830T01	機器用15A 250V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 楕円	4990848283016	168	○	△
ME2830T02	機器用15A 250V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4	4990848283023	168	○	◎
ME2830T04	機器用15A 250V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 φ3.2	4990848283030	168	○	▲
ME2851	医用接地埋込ダブルコンセント(白)	4990848285102	128	○	◎
ME2851R	医用接地埋込ダブルコンセント(赤)	4990848285119	128	○	◎
ME2853T1	医用接地埋込コンセント(機器用)(白)	4990848285324	128	○	◎
ME2853T1R	医用接地埋込コンセント(機器用)(赤)	4990848285331	128	○	◎
ME2859T09	機器用15A 250V 接地埋込コンセント P:60.5 M4	4990848285911	168	○	○
ME2859T11	機器用15A 250V 接地埋込コンセント P:54 M4	4990848285928	168	○	○
ME2859T12	機器用15A 250V 接地埋込コンセント P:54 φ4.5	4990848285935	168	○	△
ME2859T23	機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4	4990848285942	168	○	▲
ME2859T24	機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:96 φ4.5	4990848285959	168	○	▲
ME2859T25	機器用15A 250V 2連形接地埋込コンセント P:88 M4	4990848285966	168	○	○
ME2860T09	機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:60.5 M4	4990848286017	168	○	◎
ME2860T11	機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 M4	4990848286024	168	○	◎
ME2860T12	機器用15A 125V 接地埋込コンセント P:54 φ4.5	4990848286031	168	○	○
ME2860T23	機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96 M4	4990848286048	168	○	◎
ME2860T24	機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:96φ4.5	4990848286055	168	○	○
ME2860T25	機器用15A 125V 2連形接地埋込コンセント P:88 M4	4990848286062	168	○	◎
ME2867	UL・CSA 15A 125V 接地埋込コンセント 5-15R	4990848286710	173	○	◎
ME2869	UL・CSA 15A 125V 接地埋込ダブルコンセント 5-15R	4990848286918	173	○	◎
ME2870	UL・CSA 20A 125V 接地埋込ダブルコンセント 5-20R	4990848287014	173	○	◎
ME2900	接地アダプター(極性付)	4990848290007	150	○	◎
ME2920	接地アダプター(極性なし)	4990848292001	150	○	◎
ME2941	逆接地防水アダプター	4990848294104	150	○	◎
ME2941T1	逆接地防水アダプター アースクリップ付	4990848294111	150	○	○
ME2942	逆接地アダプター	4990848294203	150	○	◎
ME2942T1	逆接地アダプター アースクリップ付	4990848294210	150	△	◎
ME2966	OA用逆接地アダプター	4990848296603	150	○	◎
ME2985	接地アダプター(B形)	4990848298508	150	○	◎
ME2985T1	接地アダプター(B形) アースクリップ付	4990848298515	150	○	◎
ME2985T2	接地アダプター(B形) アースクリップ・ワイヤ付	4990848298522	150	○	◎
ME7017	15A 125V 接地L形プラグ(丸形コード用)	4990848701701	93	○	◎
ME7017T1	15A 125V 接地L形プラグ(平形コード用)	4990848701718	93	○	◎
ME7017T2	15A 125V 接地L形プラグ(φ11用)	4990848701725	93	○	▲

※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■索引

RoHS対応　　○：対応済／ ×：非対応／ △：未調査

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS	在庫
ME7017T3	15A 125V 接地L形プラグ (φ13用)	4990848701732	93	○	▲
ME7018	20A 250V 接地L形プラグ (丸形コード用)	4990848701800	93	○	◎
ME7018T1	20A 250V 接地L形プラグ (平形コード用)	4990848701817	93	○	▲
ME7018T2	20A 250V 接地L形プラグ (φ11用)	4990848701824	93	○	▲
ME7018T3	20A 250V 接地L形プラグ (φ13用)	4990848701831	93	○	▲
ME7021	15A 250V 接地L形プラグ (丸形コード用)	4990848702104	93	○	◎
ME7021T1	15A 250V 接地L形プラグ (平形コード用)	4990848702111	93	○	▲
ME7021T2	15A 250V 接地L形プラグ (φ11用)	4990848702128	93	○	▲
ME7021T3	15A 250V 接地L形プラグ (φ13用)	4990848702135	93	○	▲
ME7022	20A 125V 接地L形プラグ (丸形コード用)	4990848702203	93	○	◎
ME7022T1	20A 125V 接地L形プラグ (平形コード用)	4990848702210	93	○	▲
ME7022T2	20A 125V 接地L形プラグ (φ11用)	4990848702227	93	○	▲
ME7022T3	20A 125V 接地L形プラグ (φ13用)	4990848702234	93	○	▲
ME7051	15Aコンセントバー用延長アダプター	4990848705105	53	○	○
ME7051T04	15Aコンセントバー用延長アダプター(VCTFコード0.4m コネクター付)	4990848705112	53	○	○
ME7052	20Aコンセントバー用延長アダプター	4990848705211	54	○	○
ME7073	15A 125V 医用接地L形プラグ	4990848707307	129	○	◎
ME7074	15A 125V 医用接地L形プラグ　UL・CSA	4990848707406	130	○	◎
ME8101	15Aコンセントバー用コネクター	4990848810106	53	○	◎
ME8101NT3	15Aコンセントバー用コネクター(VCTコード3m ハーネスプラグ付)	4990848810120	53	○	○
ME8101TJ3	15Aコンセントバー用コネクター(VCTFコード3m 耐トラッキングプラグ付)	4990848810137	53	○	◎
ME8104	20Aコンセントバー用コネクター	4990848810410	54	○	◎
ME8104W2TL3B	20Aコンセントバー用コネクター(S-VCTコード3m L5-20P付)	4990848810427	54	○	◎
ME8106	15Aコンセントバー用15A安全ブレーカ付コネクター	4990848810618	53	○	◎
ME81060	15Aコンセントバー用15A安全ブレーカ付コネクター R形	4990848810601	53	○	△
ME8106TJ3	15Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター VCTF3m 接地プラグ付	4990848810625	53	○	○
ME8107	20Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター	4990848810717	54	○	◎
ME81070	20Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター R形	4990848810700	55	○	△
ME8108	15Aコンセントバー用20A安全ブレーカ付コネクター	4990848810816	53	○	○
ME81080	15Aコンセントバー用20A安全ブレーカ付コネクター R形	4990848810809	53	○	△
ME8109	15Aコンセントバー用電流監視装置	4990848810915	53	○	◎
ME81090	15Aコンセントバー用電流監視装置 R形	4990848810908	53	○	△
ME8109TJ3	15Aコンセントバー用電流監視装置 VCTFコード3m 接地プラグ付	4990848810922	53	○	○
ME8110	20Aコンセントバー用電流監視装置	4990848811011	54	○	○
ME81100	20Aコンセントバー用電流監視装置 R形	4990848811004	55	○	△
ME8503	UL・CSA ML接地コンセント 5-15R	4990848850317	173	○	◎
ME8598	UL・CSA 15A 125V ML接地ダブルコンセント　5-15R	4990848859815	173	○	◎
ME8598G02	機器UL・CSA　15A.125V. ML接地ダブルコンセント　5-15R　P：83.5　M4		173	△	△
ME8603W	接地2P 30A 露出コンセント(白)	4990848860316	95	○	◎
ME8612	アクセスフロア用コンセントII形 (2コ口)	4990848861214	27.138	○	◎
ME8612B	アクセスフロア用コンセントII形 (2コ口) (黒)	4990848861221	27.138	○	○
ME8612M	アクセスフロア用コンセントII形 (2コ口) (緑)	4990848861252	27.138	○	○
ME8612R	アクセスフロア用コンセントII形 (2コ口) (赤)	4990848861245	27.138	○	○
ME8612W	アクセスフロア用コンセントII形 (2コ口) (白)	4990848861238	27.138	○	○
ME8614	アクセスフロア用コンセントII形 (4コ口)	4990848861412	27.138	○	◎
ME8614B	アクセスフロア用コンセントII形 (4コ口) (黒)	4990848861429	27.138	○	○
ME8614M	アクセスフロア用コンセントII形 (4コ口) (緑)	4990848861450	27.138	○	○
ME8614R	アクセスフロア用コンセントII形 (4コ口) (赤)	4990848861443	27.138	○	○
ME8614W	アクセスフロア用コンセントII形 (4コ口) (白)	4990848861436	27.138	○	○
ME8631	抜け止め接地ダブルコンセント(仮設用)	4990848863102	94	○	◎
ME8635TA1	19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 1m	4990848863515	71	○	△
ME8635TA3	19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m	4990848863522	70.71	○	◎
ME8635TA5	19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 5m	4990848863539	71	○	○
ME8636TA1	19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 1m	4990848863614	71	○	△
ME8636TA3	19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m	4990848863621	70.71	○	◎
ME8636TA5	19インチラック用 安全ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 5m	4990848863638	71	○	△
ME8637TA1	19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 1m	4990848863713	71	○	△
ME8637TA3	19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 3m	4990848863720	70.71	○	△
ME8637TA5	19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C13×7) L6-20プラグ付 (VCT) 5m	4990848863737	71	○	△
ME8638TA1	19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 1m	4990848863812	71	○	△
ME8638TA3	19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 3m	4990848863829	70.71	○	△
ME8638TA5	19インチラック用 漏電ブレーカー付 200V コンセント (C19×2・C13×4) L6-20プラグ付 (VCT) 5m	4990848863836	71	○	△
ME8641	接地ダブルコンセント(仮設用)	4990848864109	94	○	◎
ME8655TA1	19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT1m	4990848865519	71	○	△
ME8655TA3	19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m	4990848865526	70.71	○	○
ME8655TA5	19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT5m	4990848865533	71	○	△
ME8659	20A 200V コンセントバー (C13×12)	4990848865915	62	○	△
ME8661	20A 200V コンセントバー (C13×24)	4990848866110	62	○	△
ME8665TA1	19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT1m	4990848866516	71	○	△
ME8665TA3	19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m	4990848866523	70.71	○	○
ME8665TA5	19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT5m	4990848866530	71	○	△
ME8669	安全ブレーカ付 20A 200V コンセントバー (C13×12)	4990848866912	62	○	△
ME8671	安全ブレーカ付 20A 200V コンセントバー (C13×24)	4990848867117	62	○	△
ME8679	電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×12)	4990848867919	63	○	△
ME8681	電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×24)	4990848868114	63	○	△
ME8689	安全ブレーカ・電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×12)	4990848868916	63	○	△
ME8691	安全ブレーカ・電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×24)	4990848869111	63	○	△
ME8709	安全ブレーカ付 30A 200V コンセントバー (C13×12)	4990848870919	61	○	△
ME8710TA1	19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 1m	4990848871015	71	○	△
ME8710TA3	19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 3m	4990848871022	70.71	○	△
ME8710TA5	19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 5m	4990848871039	71	○	△
ME8711	安全ブレーカ付 30A 200V コンセントバー (C13×24)	4990848871114	61	○	△
ME8713TA1	19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 1m	4990848871312	71	○	△
ME8713TA3	19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 3m	4990848871539	70.71	○	△
ME8713TA5	19インチラック横取付用金具付(段付金具)安全ブレーカ付200Vコンセント(C19×2・C13×4)L6-20プラグ付 (VCT) 5m	4990848871336	71	○	△
ME8715TA1	19インチラック横取付用金具付(段付金具)漏電ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 1m	4990848871510	71	○	△
ME8715TA3	19インチラック横取付用金具付(段付金具)漏電ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 3m	4990848871527	70.71	○	△
ME8715TA5	19インチラック横取付用金具付(段付金具)漏電ブレーカ付200Vコンセント(C13×7)L6-20プラグ付 (VCT) 5m	4990848871534	71	○	△

※在庫区分についてはP.6を参照してください。

品番別索引

RoHS対応　○：対応済／ ×：非対応／ △：未調査

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS	在庫
ME8717TA1	19インチラック横取付用金具付（段付金具）漏電ブレーカ付200Vコンセント（C19×2・C13×4）L6-20プラグ付 (VCT) 1m	4990848871718	71	○	△
ME8717TA3	19インチラック横取付用金具付（段付金具）漏電ブレーカ付200Vコンセント（C19×2・C13×4）L6-20プラグ付 (VCT) 3m	4990848871725	70.71	○	△
ME8717TA5	19インチラック横取付用金具付（段付金具）漏電ブレーカ付200Vコンセント（C19×2・C13×4）L6-20プラグ付 (VCT) 5m	4990848871732	71	○	△
ME8719	安全ブレーカ・電流監視装置付 30A 200V コンセントバー (C13×12)	4990848871916	61	○	△
ME8721	安全ブレーカ・電流監視装置付 30A 200V コンセントバー (C13×24)	4990848872111	61	○	△
ME8759	20A 200V コンセントバー (C13×9,C19×1)	4990848875914	62	○	△
ME8761	20A 200V コンセントバー (C13×21,C19×1)	4990848876119	62	○	△
ME8769	安全ブレーカ付 20A 200V コンセントバー (C13×9,C19×1)	4990848876911	62	○	△
ME8771	安全ブレーカ付 20A 200V コンセントバー (C13×21,C19×1)	4990848877116	62	○	△
ME8779	電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×9,C19×1)	4990848877918	63	○	△
ME8781	電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×21,C19×1)	4990848878113	63	○	△
ME8789	安全ブレーカ・電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×9,C19×1)	4990848878915	63	○	△
ME8791	安全ブレーカ・電流監視装置付 20A 200V コンセントバー (C13×21,C19×1)	4990848879110	63	○	△
ME8809	安全ブレーカ付 30A 200V コンセントバー (C13×6,C19×2)	4990848880918	61	○	△
ME8811	安全ブレーカ付 30A 200V コンセントバー (C13×18,C19×2)	4990848881113	61	○	△
ME8819	安全ブレーカ・電流監視装置付 30A 200V コンセントバー (C13×6,C19×2)	4990848881915	61	○	△
ME8821	安全ブレーカ・電流監視装置付 30A 200V コンセントバー (C13×18,C19×2)	4990848882110	61	○	△
ME9055NT3	FMコンセントバー用電源コード S-VCT3m ハーネスプラグ付	4990848905529	59	○	○
ME9055TJD3	FMコンセントバー用電源コード S-VCT3m 接地プラグ付	4990848905512	58	○	◎
ME9221T05	15A 接地防水ラインコネクターボデー（コード約0.5m付）	4990848922113	86	△	◎
MF					
MF6705	連用ステンレスプレート埋込ダブルコンセント用	4990848670502	154	×	◎
MF6731	ステンレスプレート丸ブランク（小）φ106 P:66.7	4990848673107	154	×	◎
MF6753	医用接地センター用ステンレスプレート5コ用	4990848675309	128	○	◎
MF6756	ステンレスプレート丸ブランク（大）φ120 P:89	4990848675606	154	×	◎
MFE6785	連用新金属プレート埋込ダブルコンセント用	4990848678508	154	○	◎
MH					
MH2571	2P 15A 引掛プラグ	4990848257109	105	○	◎
MH2572	接地 2P 15A 引掛プラグ（黒）	4990848257208	105	○	◎
MH2572W	接地 2P 15A 引掛プラグ（白）	4990848257215	105	○	◎
MH2574	2P 20A 引掛プラグ	4990848257406	105	○	◎
MH2575	3P 20A 引掛プラグ	4990848257505	105	○	◎
MH2576	接地 3P 20A 引掛プラグ	4990848257604	105	○	◎
MH2577	接地 2P 30A 引掛防水プラグ（L6-30P準拠）	4990848257703	80.102	○	◎
MH2578	接地 2P 30A 引掛ゴムプラグ（L6-30P準拠）	4990848257802	80.102	○	◎
MH2579	接地 3P 30A 引掛ゴムプラグ（L15-30P準拠）	4990848257901	81.102	○	◎
MH2580	480V 接地 3P 30A 引掛ゴムプラグ	4990848258007	81.103	○	◎
MH2581	600V 接地 3P 30A 引掛ゴムプラグ	4990848258106	81.103	○	○
MH2582	2P 20A 引掛ゴムプラグ（防水兼用）	4990848258205	101	○	◎
MH2583	3P 20A 引掛ゴムプラグ（防水兼用）	4990848258304	101	○	◎
MH2584	接地 3P 20A 引掛ゴムプラグ（防水兼用）	4990848258403	101	○	◎
MH2587	接地 3P 30A 引掛プラグ（L15-30P準拠）	4990848258700	77.105	○	◎
MH2588	2P 15A 引掛ゴムプラグ（防水兼用）	4990848258809	100	○	◎
MH2589	接地 2P 15A 引掛ゴムプラグ（防水兼用）	4990848258908	100	○	◎
MH2594	接地 3P 30A 引掛防水プラグ（L15-30P準拠）	4990848259400	81.102	○	◎
MH2598	接地 3P 20A 引掛ゴムプラグ（B形）	4990848259806	101	○	◎
MH2630	2P 15A 引掛防水コネクターボデー	4990848263001	100	○	◎
MH2631	接地 2P 15A 引掛防水コネクターボデー	4990848263100	100	○	◎
MH2632	2P 20A 引掛防水コネクターボデー	4990848263209	101	○	◎
MH2633	3P 20A 引掛防水コネクターボデー	4990848263308	101	○	◎
MH2634	接地 3P 20A 引掛防水コネクターボデー	4990848263407	101	○	◎
MH2637	接地 2P 30A 引掛防水コネクターボデー（L6-30R 準拠）	4990848263704	80.102	○	◎
MH2638	接地 3P 30A 引掛防水コネクターボデー（L15-30R 準拠）	4990848263803	81.102	○	◎
MH2648	接地 3P 20A 引掛ゴムコネクターボデー（B形）	4990848264800	101.176	○	◎
MH2649	3P 20A 引掛ゴムコネクターボデー	4990848264909	101	○	◎
MH2650	接地 2P 15A 引掛ゴムコネクターボデー	4990848265005	100	○	◎
MH2668	接地 3P 20A L形引掛ゴムコネクターボデー	4990848266804	101.176	○	◎
MH2831	UL・CSA　接地 2P 20A 125V引掛埋込コンセント　L5-20R	4990848283115	174	○	
MH2832	UL・CSA　接地 2P 30A 125V引掛埋込コンセント　L5-30R	4990848283214	174	○	◎
MH2833	UL・CSA　接地 3P 20AI25/250V引掛埋込コンセント　L14-20R	4990848283313	174	○	
MH2834	UL・CSA　接地 3P 30A125/250V引掛埋込コンセント　L14-30R	4990848283412	174	○	◎
MH2840	UL・CSA　接地 2P 20A 250V引掛埋込コンセント　L6-20R	4990848284013	174	○	
MH2841	UL・CSA　接地 2P 30A 250V引掛埋込コンセント　L6-30R	4990848284112	174	○	○
MH2855	3P 30A 引掛埋込コンセント　(L11-30R 準拠)	4990848285515	104	○	○
MH2864AT01	機器用接地 2P 15A引掛埋込ダブルコンセント A形 P:83.5 楕円	4990848286413	103	○	○
MH2871	2P 15A 引掛埋込コンセント（黒）	4990848287106	103	○	◎
MH2872	接地 2P 15A 引掛埋込コンセント（黒）	4990848287205	103	○	◎
MH2872C-1	接地 2P 15A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）（チョコ）	4990848287243	133	○	○
MH2872M-1	接地 2P 15A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）（緑）	4990848287250	133	○	○
MH2872R-1	接地 2P 15A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）（赤）	4990848287236	133	○	○
MH2872T01	機器用接地 2P 15A引掛埋込コンセント P:83.5 楕円	4990848287267	170	○	△
MH2872T09	機器用接地 2P 15A引掛埋込コンセント P:60.5 M4	4990848287274	170	○	△
MH2872WW	接地 2P 15A 引掛埋込コンセント（白）	4990848287212	103	○	○
MH2872WW-1	接地 2P 15A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）（白）	4990848287229	133	○	○
MH2874	2P 20A 引掛埋込コンセント（黒）	4990848287403	103	○	◎
MH2874T01	機器用 2P 20A引掛埋込コンセント P:83.5 楕円	4990848287427	170	○	△
MH2874WW	2P 20A 引掛埋込コンセント（白）	4990848287410	103	○	○
MH2875	3P 20A 引掛埋込コンセント（黒）	4990848287502	103	○	◎
MH2875T01	機器用 3P 20A引掛埋込コンセント P:83.5 楕円	4990848287557	170	○	△
MH2875T09	機器用 3P 20A引掛埋込コンセント P:60.5 M4	4990848287564	170	○	△
MH2875WW	3P 20A 引掛埋込コンセント（白）	4990848287519	103	○	○
MH2876	接地 3P 20A 引掛埋込コンセント（黒）	4990848287601	103	○	◎
MH2876C-1	接地 3P 20A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）（チョコ）	4990848287649	133	○	△
MH2876M-1	接地 3P 20A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）（緑）	4990848287656	133	○	△
MH2876R-1	接地 3P 20A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）（赤）	4990848287632	133	○	○
MH2876T01	機器用接地 3P 20A引掛埋込コンセント P:83.5 楕円	4990848287663	170	○	△

※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■索引

RoHS対応　　○：対応済／ ×：非対応／ △：未調査

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS	在庫
MH2876WW	接地3P 20A 引掛埋込コンセント（白）	4990848287618	103	○	◎
MH2876WW-1	接地3P 20A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）（白）	4990848287625	133	○	△
MH2878	接地2P 30A 引掛埋込コンセント（L6-30R 準拠）	4990848287809	77.104	○	◎
MH2878C-1	接地2P 30A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）（チョコ）	4990848287847	133	○	○
MH2878M-1	接地2P 30A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）（緑）	4990848287854	133	○	○
MH2878R-1	接地2P 30A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）（赤）	4990848287830	133	○	◎
MH2878T02	機器用接地2P 30A引掛埋込コンセント P:83.5 M4	4990848287861	171	○	△
MH2878WW	接地2P 30A 引掛埋込コンセント（白）（L6-30R 準拠）	4990848287816	77.104	○	○
MH2878WW-1	接地2P 30A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）白		133	○	○
MH2879	接地3P 30A 引掛埋込コンセント（L15-30R 準拠）	4990848287908	77.104	○	◎
MH2879C-1	接地3P 30A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）（チョコ）	4990848287946	133	○	△
MH2879M-1	接地3P 30A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）（緑）	4990848287953	133	○	△
MH2879R-1	接地3P 30A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）（赤）	4990848287939	133	○	○
MH2879T01	機器用接地3P 30A引掛埋込コンセント P:83.5 楕円	4990848287960	171	○	△
MH2879WW	接地3P 30A 引掛埋込コンセント（白）（L15-30R 準拠）	4990848287915	77.104	○	○
MH2879WW-1	接地3P 30A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）（白）	4990848287922	133	○	△
MH2880	480V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント	4990848288004	77.104	○	◎
MH2881	600V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント	4990848288103	77.104	○	◎
MH2882	2P 15A 引掛コンセント	4990848288202	103	○	◎
MH2883	接地2P 15A 引掛コンセント（黒）	4990848288301	103	○	◎
MH2883W	接地2P 15A 引掛コンセント（白）	4990848288318	103	○	△
MH2885	2P 20A 引掛コンセント	4990848288509	103	○	○
MH2886	3P 20A 引掛コンセント	4990848288608	103	○	◎
MH2887	接地3P 20A 引掛コンセント	4990848288707	103	○	◎
MH2889	接地2P 30A 引掛コンセント（L6-30R 準拠）	4990848288905	77.104	○	◎
MH2890	接地3P 30A 引掛コンセント（L15-30R 準拠）	4990848289001	77.104	○	◎
MH2948	接地3P 20A 引掛インレット	4990848294814	176	○	◎
MH2986	接地2P 15A 引掛転換アダプター（白）	4990848298607	150	○	◎
MH2986B	接地2P 15A 引掛転換アダプター（黒）	4990848298614	150	○	◎
MH7038	接地2P 20A 引掛ゴムプラグ（防水兼用）（L6-20P 準拠）	4990848703804	80.102	○	◎
MH7039	3P 30A 引掛ゴムプラグ（L11-30P 準拠）	4990848703903	80.102	○	◎
MH7151B	接地2P 15A 引掛プラグ　15A 125V（黒）（L5-15P 準拠）	4990848715111	78.107	○	○
MH7151W	接地2P 15A 引掛プラグ　15A 125V（白）（L5-15P 準拠）	4990848715104	78.82.107	○	○
MH7152B	接地2P 20A 引掛プラグ　20A 125V（黒）（L5-20P 準拠）	4990848715210	78.82.107	○	◎
MH7152W	接地2P 20A 引掛プラグ　20A 125V（白）（L5-20P 準拠）	4990848715203	78.107	○	○
MH7153B	接地2P 30A 引掛プラグ　30A 125V（黒）（L5-30P 準拠）	4990848715319	79.108	○	◎
MH7153W	接地2P 30A 引掛プラグ　30A 125V（白）（L5-30P 準拠）	4990848715302	79.108	○	◎
MH7171B	接地2P 15A 引掛プラグ　15A 250V（黒）（L6-15P 準拠）	4990848717115	78.82.107	○	◎
MH7171W	接地2P 15A 引掛プラグ　15A 250V（白）（L6-15P 準拠）	4990848717108	78.107	○	○
MH7172B	接地2P 20A 引掛プラグ　20A 250V（黒）（L6-20P 準拠）	4990848717214	78.107	○	◎
MH7172W	接地2P 20A 引掛プラグ　20A 250V（白）（L6-20P 準拠）	4990848717207	78.82.107	○	◎
MH7173B	接地2P 30A 引掛プラグ　30A 250V（黒）（L6-30P 準拠）	4990848717313	79.108	○	◎
MH7173W	接地2P 30A 引掛プラグ　30A 250V（白）（L6-30P 準拠）	4990848717306	79.108	○	○
MH8113	接地2P20A引掛防水コネクターボデー　20A.250V（L6-20）	4990848811318	80.102	○	◎
MH8151B	接地2P 15A引掛コネクターボデー 15A 125V（黒）（L5-15）	4990848815118	78.107	○	○
MH8151W	接地2P 15A引掛コネクターボデー 15A 125V（白）（L5-15）	4990848815101	78.82.107	○	○
MH8152B	接地2P 20A引掛コネクターボデー 20A 125V（黒）（L5-20）	4990848815217	78.82.107	○	◎
MH8152W	接地2P 20A引掛コネクターボデー 20A 125V（白）（L5-20）	4990848815200	78.107	○	○
MH8153B	接地2P 30A引掛コネクターボデー 30A 125V（黒）（L5-30）	4990848815316	79.108	○	◎
MH8153W	接地2P 30A引掛コネクターボデー 30A 125V（白）（L5-30）	4990848815309	79.108	○	○
MH8171B	接地2P 15A引掛コネクターボデー 15A 250V（黒）（L6-15）	4990848817112	78.82.107	○	○
MH8171W	接地2P 15A引掛コネクターボデー 15A 250V（白）（L6-15）	4990848817105	78.107	○	○
MH8172B	接地2P 20A引掛コネクターボデー 20A 250V（黒）（L6-20）	4990848817211	78.107	○	◎
MH8172W	接地2P 20A引掛コネクターボデー 20A 250V（白）（L6-20）	4990848817204	78.82.107	○	○
MH8173B	接地2P 30A引掛コネクターボデー 30A 250V（黒）（L6-30）	4990848817310	79.108	○	◎
MH8173W	接地2P 30A引掛コネクターボデー 30A 250V（白）（L6-30）	4990848817303	79.108	○	◎
MH8712	接地2P15A125V引掛埋込コンセント（L5-15準拠 ）15A.125V. 端子サイズ:M4	4990848871213	76.104	○	○
MH8712T01	機器用接地2P15A125V引掛埋込コンセント P83.5 楕円（L5-15R 準拠）	4990848871237	76.170	○	△
MH8714	接地2P20A125V引掛埋込コンセント（L5-20R 準拠）	4990848871411	76.104	○	○
MH8714T01	機器用接地2P20A125V引掛埋込コンセント P83.5 楕円（L5-20R 準拠）	4990848871466	76.170	○	△
MH8722	接地2P15A250V引掛埋込コンセント（L6-15R 準拠）	4990848872210	76.104	○	○
MH8722T01	機器用接地2P15A250V引掛埋込コンセント P83.5 楕円（L6-15R 準拠）	4990848872234	76.170	○	△
MH8724	接地2P20A250V引掛埋込コンセント（L6-20R 準拠）	4990848872418	76.104	○	◎
MH8724C-1	接地2P 20A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）（チョコ）	4990848080042	133	○	○
MH8724M-1	接地2P 20A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）（緑）	4990848080035	133	○	○
MH8724R-1	接地2P 20A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）（赤）	4990848080028	133	○	◎
MH8724W-1	接地2P 30A 引掛埋込コンセント（接地リード線付）（白）	4990848080011	133	○	○
MH8724W	接地2P20A250V引掛埋込コンセント（L6-20R 準拠）白	4990848872425	76.104	○	○
MH8724T01	機器用接地2P20A250V引掛埋込コンセント P83.5 楕円（L6-20R 準拠）	4990848872463	76.170	○	△
MH8724T09	機器用接地2P20A250V引掛埋込コンセント P60. 5 M4（L6-20R 準拠）	4990848872470	170	○	△
MH9052T3B	FMコンセントバー用電源コード S-VCT5.5mm² 3m L5-30P付	4990848905215	55.57	×	◎
MH9053T3	FMコンセントバー用電源コード S-VCT3.5mm² 3m L5-20P付	4990848905314	59	○	◎
MH9079T3B	200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 3.5mm² 3m L6-20P付	4990848907912	62	○	○
MH9080T3B	200Vコンセントバー用電源コード S-VCT 5.5mm² 3m L6-30P付	4990848908018	61	○	○
MJ					
MJ2415	S.B.B.（大）　製造中止品在庫品限り	4990848241504	149	○	×
MJ2420	ジョイントボックス（小）	4990848242006	149	○	◎
MJ2442W	ML コンセント付埋込引掛シーリング（ミルキーホワイト）	4990848244222	145	○	◎
MJ2443W	ML 埋込引掛シーリング（ミルキーホワイト）	4990848244321	145	○	◎
MJ2493W	B.B.B（2P）白	4990848249302	149	○	◎
MJ2495	ハーネス用ジョイントボックス２分岐（結線完了表示付）	4990848249500	26.138	○	◎
MJ2495B	ハーネス用ジョイントボックス２分岐（結線完了表示付）（黒）	4990848249517	26.138	○	◎
MJ2495M	ハーネス用ジョイントボックス２分岐（結線完了表示付）（緑）	4990848249524	26.138	○	◎
MJ2495R	ハーネス用ジョイントボックス２分岐（結線完了表示付）（赤）	4990848249531	26.138	○	◎
MJ2495W	ハーネス用ジョイントボックス２分岐（結線完了表示付）（白）	4990848249548	26.138	○	◎
MJ2496	ハーネス用ジョイントボックス４分岐（結線完了表示付）	4990848249609	26.138	○	◎
MJ2496B	ハーネス用ジョイントボックス４分岐（結線完了表示付）（黒）	4990848249616	26.138	○	◎

※在庫区分についてはP.6を参照してください。

品番別索引

RoHS対応　○：対応済／ ×：非対応／ △：未調査

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS	在庫
MJ2496M	ハーネス用ジョイントボックス４分岐（結線完了表示付）（緑）	4990848249623	26.138	○	◎
MJ2496R	ハーネス用ジョイントボックス４分岐（結線完了表示付）（赤）	4990848249630	26.138	○	◎
MJ2496W	ハーネス用ジョイントボックス４分岐（結線完了表示付）（白）	4990848249647	26.138	○	◎
MJ2497	VVF用ねじなしジョイントボックス ３分岐 結線完了表示付	4990848249708	24.25	○	◎
MJ2497B	VVF用ねじなしジョイントボックス ３分岐 結線完了表示付（黒）	4990848249715	25	○	△
MJ2497M	VVF用ねじなしジョイントボックス ３分岐 結線完了表示付（緑）	4990848249722	25	○	△
MJ2497R	VVF用ねじなしジョイントボックス ３分岐 結線完了表示付（赤）	4990848249739	25	○	△
MJ2497W	VVF用ねじなしジョイントボックス ３分岐 結線完了表示付（白）	4990848249746	25	○	△
MJ2498	VVF用ねじなしジョイントボックス ５分岐 結線完了表示付	4990848249807	24.25	○	◎
MJ2498B	VVF用ねじなしジョイントボックス ５分岐 結線完了表示付（黒）	4990848249814	25	○	△
MJ2498M	VVF用ねじなしジョイントボックス ５分岐 結線完了表示付（緑）	4990848249845	25	○	△
MJ2498R	VVF用ねじなしジョイントボックス ５分岐 結線完了表示付（赤）	4990848249838	25	○	△
MJ2498W	VVF用ねじなしジョイントボックス ５分岐 結線完了表示付（白）	4990848249821	25	○	△
MJ2499	ハーネスコネクターボデー	4990848249913	28	△	○
MJ8000	O.B.B.（大）	4990848800008	149	○	×
MJ8001	O.B.B.（小）	4990848800107	149	○	×
MK					
MK5422	リモートスイッチ（コード2.5m付）	4990848542205	147	○	◎
MK5608	2P 15A 防水コネクター（組）	4990848560803	86	○	◎
MK5610	3P 20A 防水コネクター（組）	4990848561008	87	○	◎
MK5611	2P 30A 防水コネクター（組）	4990848561107	87	○	◎
MK5612-N	3P 30A 防水コネクター（組）	4990848561220	87	○	◎
MK5614-N	3P 15A 防水コネクター（組）	4990848561404	86	○	◎
MK5615	接地 3P 20A 防水コネクター（組）	4990848561503	87	○	◎
MK5620	接地 3P 15A 防水コネクター（組）	4990848562005	86	○	◎
MK5623-N	接地 3P 30A 防水コネクター（組）	4990848562319	87	○	◎
MK5624	接地防水コネクター（組）	4990848562401	86	○	◎
MK5628-N	15A 250V 接地防水コネクター（組）	4990848562807	86	○	◎
ML					
ML1111W	MLタンブラスイッチ（片切）	4990848111104	142	○	◎
ML1111W-K	MLキー付スイッチ（片切）　製造中止品在庫品限り	4990848111128	142	○	×
ML1111W-N	ML表示付スイッチ（片切）	4990848111111	142	○	◎
ML1112W	MLタンブラスイッチ（両切）	4990848111203	142	○	◎
ML1112W-N	ML表示付スイッチ（両切）	4990848111210	142	○	◎
ML1113W	MLタンブラスイッチ（３路）	4990848111302	142	○	◎
ML1113W-K	MLキー付スイッチ（３路）　製造中止品在庫品限り	4990848111536	142	○	×
ML1113W-N	ML表示付スイッチ（３路）	4990848111319	142	○	◎
ML1114W	MLタンブラスイッチ（４路）	4990848111401	142	○	◎
ML1114W-N	ML表示付スイッチ（４路）	4990848111418	142	○	○
ML1115W-N	ML表示付押釦スイッチ（A接点）　製造中止品在庫品限り	4990848111517	143	○	×
ML1116W-N	ML表示付押釦スイッチ（B接点）　製造中止品在庫品限り	4990848111616	143	○	×
ML1117	ML非常用押釦スイッチ	4990848111708	152	○	◎
ML1119	ML非常用押釦スイッチ（赤プレート付）.（認定用）	4990848111906	152	×	○
ML1211W	MLコンセント	4990848121103	143	○	◎
ML1214C-1	ML接地コンセント（接地リード線付）（チョコ）	4990848121424	132	○	○
ML1214M-1	ML接地コンセント（接地リード線付）（緑）	4990848121455	132	○	○
ML1214R-1	ML接地コンセント（接地リード線付）（赤）	4990848121431	132	○	◎
ML1214T14W	機器用ML接地コンセント P:53 M3	4990848121462	169	○	○
ML1214T15W	機器用ML接地コンセント P:53 φ3.5	4990848121479	169	○	△
ML1214T17W	機器用ML接地コンセント （接地端子はねじ端子）		169	△	△
ML1214W	ML接地コンセント	4990848121400	143	○	◎
ML1214WW-1	ML接地コンセント（接地リード線付）（白）	4990848121448	132	○	◎
ML1215C-1	ML接地ダブルコンセント（接地リード線付）（チョコ）	4990848121523	132	○	○
ML1215M-1	ML接地ダブルコンセント（接地リード線付）（緑）	4990848121554	132	○	○
ML1215R-1	ML接地ダブルコンセント（接地リード線付）（赤）	4990848121530	132	○	◎
ML1215W	ML接地ダブルコンセント	4990848121509	144	○	◎
ML1215WW-1	ML接地ダブルコンセント（接地リード線付）（白）	4990848121561	132	○	○
ML1217W	ML抜け止めコンセント	4990848121707	143	○	◎
ML1219C-1	ML20A 125V接地コンセント（接地リード線付）（チョコ）　製造中止品在庫品限り	4990848121929	132	×	×
ML1219M-1	ML20A 125V接地コンセント（接地リード線付）（緑）　製造中止品在庫品限り	4990848121950	132	×	×
ML1219R-1	ML20A 125V接地コンセント（接地リード線付）（赤）　製造中止品在庫品限り	4990848121936	132	×	×
ML1219W	ML20A 125V接地コンセント　製造中止品在庫品限り	4990848121905	145	○	×
ML1219WW-1	ML20A 125V接地コンセント（接地リード線付）（白）　製造中止品在庫品限り	4990848121967	132	×	×
ML1221W	ML扉付コンセント	4990848122100	143	○	◎
ML1223W	ML2P 20A 250Vコンセント　製造中止品在庫品限り	4990848122308	145	○	×
ML1224C-1	ML15A 250V接地コンセント（接地リード線付）（チョコ）　製造中止品在庫品限り	4990848122421	132	×	×
ML1224M-1	ML15A 250V接地コンセント（接地リード線付）（緑）　製造中止品在庫品限り	4990848122452	132	×	×
ML1224R-1	ML15A 250V接地コンセント（接地リード線付）（赤）　製造中止品在庫品限り	4990848122438	132	×	×
ML1224W	ML15A 250V接地コンセント　製造中止品在庫品限り	4990848122407	145	○	○
ML1224WW-1	ML15A 250V接地コンセント（接地リード線付）（白）　製造中止品在庫品限り	4990848122169	132	×	×
ML1226W	MLダブルコンセント	4990848122605	144	○	◎
ML1226W-C	MLダブルコンセント（カセット）	4990848122612	144	○	○
ML1240W	ML15A/20A共用コンセント	4990848124005	143	○	◎
ML1244T14W	機器用ML接地コンセント（B形）P:53 M3	4990848124418	169	○	○
ML1244T17W	機器用ML接地コンセントB形　（接地端子はML端子）		169	△	△
ML1244W	ML接地コンセント（B形）	4990848124401	143	○	◎
ML1248W-C	ML接地ダブルコンセント（B形）（カセット）　製造中止品在庫品限り	4990848124814	144	○	×
ML1249C-1	ML抜け止め接地コンセント（接地リード線付）（チョコ）	4990848124913	133	○	○
ML1249M-1	ML抜け止め接地コンセント（接地リード線付）（緑）	4990848124920	133	○	○
ML1249R-1	ML抜け止め接地コンセント（接地リード線付）（赤）	4990848124937	133	○	◎
ML1249T14W	機器用ML抜け止め接地コンセント送り付 P:53 M3	4990848124944	169	○	◎
ML1249W	ML抜け止め接地コンセント送り付	4990848124906	143	○	◎
ML1249WW-1	ML抜け止め接地コンセント（接地リード線付）（白）	4990848124951	133	○	◎
ML1250W	ML接地2P 15A引掛ダブルコンセント	4990848125002	144	○	◎
ML1255W	MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント	4990848125507	145	○	◎
ML1255W-C	MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント（カセット）	4990848125514	145	○	○

※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■索引

RoHS対応　　○：対応済／ ×：非対応／ △：未調査

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS	在庫
ML1256W	MLアースターミナル付15A/20A 250V 接地コンセント	4990848125606	145	○	◎
ML1256W-C	MLアースターミナル付15A/20A 250V 接地コンセント（カセット）	4990848125613	145	○	○
ML1257W	MLアースターミナル付ダブルコンセント（カバー付）	4990848125705	144	○	◎
ML1257W-C	MLアースターミナル付ダブルコンセント（カバー付）（カセット）	4990848125712	144	○	○
ML1259W	MLアースターミナル付接地ダブルコンセント（カバー付）	4990848125910	137.144	△	◎
ML1259R	MLアースターミナル付接地ダブルコンセント（カバー付）赤	4990848125934	137.144	△	◎
ML1259R-C	MLアースターミナル付接地ダブルコンセント（カバー付）（カセット）赤	4990848125941	144	△	○
ML1259W-C	MLアースターミナル付接地ダブルコンセント（カバー付）（カセット）白		144	△	○
ML1272T3C	ML医用接地埋込ダブルコンセント（C形）通電表示ランプ付（チョコ）	4990848127242	126	○	○
ML1272T3M	ML医用接地埋込ダブルコンセント（C形）通電表示ランプ付（緑）	4990848127259	126	○	◎
ML1272T3R	ML医用接地埋込ダブルコンセント（C形）通電表示ランプ付（赤）	4990848127266	126	○	◎
ML1272T3W	ML医用接地埋込ダブルコンセント（C形）通電表示ランプ付（白）	4990848127235	126	○	◎
ML1272T4C	ML医用接地埋込ダブルコンセント（C形）Sタイプ 通電表示ランプ付（チョコ）	4990848127013	126	○	◎
ML1272T4M	ML医用接地埋込ダブルコンセント（C形）Sタイプ 通電表示ランプ付（緑）	4990848127020	126	○	◎
ML1272T4R	ML医用接地埋込ダブルコンセント（C形）Sタイプ 通電表示ランプ付（赤）	4990848127037	126	○	◎
ML1272T4W	ML医用接地埋込ダブルコンセント（C形）Sタイプ 通電表示ランプ付（白）	4990848127044	126	○	◎
ML1272T45M	機器用ML医用接地埋込ダブルコンセント（C形）Sタイプ　通電表示ランプ付（緑）		17	△	△
ML1272T45R	機器用ML医用接地埋込ダブルコンセント（C形）Sタイプ　通電表示ランプ付（赤）		17	△	△
ML1272T45W	機器用ML医用接地埋込ダブルコンセント（C形）Sタイプ　通電表示ランプ付（白）		17	△	△
ML1274T14W	機器用ML接地コンセント（送り付）P:53 M3	4990848127419	169	○	△
ML1274T17W	機器用ML接地コンセント（送り付）		169	△	△
ML1249T17W	機器用ML抜け止め接地コンセント（送り付）		169	△	△
ML1274W	ML接地コンセント（送り付）	4990848127402	143	○	◎
ML1282T3C	ML医用接地埋込ダブルコンセント（C形）（チョコ）	4990848128294	126	○	◎
ML1282T3M	ML医用接地埋込ダブルコンセント（C形）（緑）	4990848128041	126	○	◎
ML1282T3R	ML医用接地埋込ダブルコンセント（C形）（赤）	4990848128058	126	○	◎
ML1282T3W	ML医用接地埋込ダブルコンセント（C形）（白）	4990848128287	126	○	◎
ML1282T4C	ML医用接地埋込ダブルコンセント（C形）Sタイプ（チョコ）	4990848128010	126	○	◎
ML1282T4M	ML医用接地埋込ダブルコンセント（C形）Sタイプ（緑）	4990848128027	126	○	◎
ML1282T4R	ML医用接地埋込ダブルコンセント（C形）Sタイプ（赤）	4990848128034	126	○	◎
ML1282T4W	ML医用接地埋込ダブルコンセント（C形）Sタイプ（白）	4990848128003	126	○	◎
ML1282T45M	機器用ML医用接地埋込ダブルコンセント（B形）Sタイプ（緑）		17	△	△
ML1282T45R	機器用ML医用接地埋込ダブルコンセント（B形）Sタイプ（赤）		17	△	△
ML1282T45W	機器用ML医用接地埋込ダブルコンセント（B形）Sタイプ（白）		17	△	△
ML1283C-1	設備用ML抜け止め接地ダブルコンセント（接地リード線付）（チョコ）	4990848128317	133	○	◎
ML1283M-1	設備用ML抜け止め接地ダブルコンセント（接地リード線付）（緑）	4990848128324	133	○	◎
ML1283R-1	設備用ML抜け止め接地ダブルコンセント（接地リード線付）（赤）	4990848128331	133	○	◎
ML1283WW-1	設備用ML抜け止め接地ダブルコンセント（接地リード線付）（白）	4990848128348	133	○	◎
ML1284	ML抜け止め接地防雨ダブルコンセント　アースターミナル付	4990848128409	156	○	◎
ML1286G02W	機器用ML抜け止め接地ダブルコンセント		169	△	△
ML1286R	ML抜け止め接地ダブルコンセント（赤）	4990848128638	137.144	○	◎
ML1286T01W	機器用ML抜け止め接地ダブルコンセント	4990848010018	169	○	○
ML1286W	ML抜け止め接地ダブルコンセント	4990848128614	137.144	○	◎
ML1286W-C	ML抜け止め接地ダブルコンセント（カセット）	4990848128690	137.144	○	△
ML1287C	ML接地ダブルコンセント（B形）（チョコ）	4990848128744	137.144	○	◎
ML1287G02W	機器用ML接地ダブルコンセント　B形		169	△	△
ML1287M	ML接地ダブルコンセント（B形）（緑）	4990848128720	137.144	○	◎
ML1287R	ML接地ダブルコンセント（B形）（赤）	4990848128737	137.144	○	◎
ML1287T01W	機器用ML接地ダブルコンセント	4990848128799	169	○	○
ML1287T2C	ML接地ダブルコンセント Sタイプ（B形）（チョコ）	4990848128782	137.144	○	◎
ML1287T2M	ML接地ダブルコンセント Sタイプ（B形）（緑）	4990848128768	137.144	○	◎
ML1287T2R	ML接地ダブルコンセント Sタイプ（B形）（赤）	4990848128775	137.144	○	◎
ML1287T2W	ML接地ダブルコンセント Sタイプ（B形）	4990848128751	137.144	○	◎
ML1287W	ML接地ダブルコンセント（B形）	4990848128713	137.144	○	◎
ML1288W	MLアースターミナル付接地コンセント（カバー付）（白）	4990848128812	137.144	○	◎
ML1288R	MLアースターミナル付接地コンセント（カバー付）（赤）	4990848128829	137.144	○	◎
ML1288W-C	MLアースターミナル付接地コンセント（カバー付）（カセット）（白）	4990848128836	144	○	○
ML1288R-C	MLアースターミナル付接地コンセント（カバー付）（カセット）（赤）	4990848128843	144	○	○
ML1310W	MLパイロットランプ100V用	4990848131003	143	○	◎
ML1311W	MLオフライトスイッチ（片切）100V用	4990848131102	142	○	◎
ML1311W-N	ML表示付オフライトスイッチ（片切）100V	4990848131119	142	○	◎
ML1313W	MLオフライトスイッチ（3路）100V	4990848131300	142	○	○
ML1313W-N	ML表示付オフライトスイッチ（3路）100V	4990848131317	142	○	○
ML1314W-N	ML表示付オフライトスイッチ（4路）100V	4990848131416	142	○	○
ML1320W	MLパイロットランプ200V用　製造中止品在庫品限り		143	○	
ML1351W	MLオンライトスイッチ（片切）100V	4990848135100	142	○	◎
ML1351W-N	ML表示付オンライトスイッチ（片切）100V	4990848135117	142	○	◎
ML1411C-1	MLアースターミナル（接地リード線付）（チョコ）	4990848141125	132	○	○
ML1411M-1	MLアースターミナル（接地リード線付）（緑）	4990848141156	132	○	○
ML1411R-1	MLアースターミナル（接地リード線付）（赤）	4990848141153	132	○	○
ML1411W	MLアースターミナル	4990848141101	151	○	◎
ML1411WW-1	MLアースターミナル（接地リード線付）（白）	4990848141149	132	○	◎
ML1415C	ML医用接地端子（チョコ）	4990848141514	128	○	◎
ML1415M	ML医用接地端子（緑）	4990848141521	128	○	◎
ML1415R	ML医用接地端子（赤）	4990848141538	128	○	◎
ML1415W	ML医用接地端子（白）	4990848141507	128	○	◎
ML1418W	MLアースターミナル（カバー付）	4990848141804	151	○	◎
ML1511	ML取付金具	4990848151100	137.151	○	◎
ML1515	MLボード金具	4990848151506	151	○	◎
ML1516	ML絶縁取付枠	4990848151605	137.151	○	◎
ML1517T17	ML機器用取付金具（段付）（取付穴M4）	4990848151735	178	○	◎
ML1519	MLはさみ金具（大）	4990848151919	151	○	◎
ML1520	MLはさみ金具（小）	4990848152015	151	○	◎
ML1521	ML家具・機器用取付金具1コ用	4990848152107	152.178	○	◎
ML1522	ML家具・機器用取付金具2コ用	4990848152206	152.178	○	◎
ML1523	ML家具・機器用取付金具3コ用	4990848152305	152.178	○	◎
ML1536T14	ML機器用取付金具（取付穴M3）	4990848153630	178	○	◎
ML1536T15	ML機器用取付金具（取付穴φ3.5）	4990848153647	178	○	◎

※在庫区分についてはP.6を参照してください。

品番別索引

RoHS対応　○：対応済／ ×：非対応／ △：未調査

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS	在庫
ML1545W	ML絶縁マット（白）	4990848154514	151	○	◎
ML1551W	ML電話線用ノズルチップ	4990848155108	151	○	◎
ML1552W	MLブランクチップ	4990848155207	151	○	◎
ML1553W	ML電話線用ノズルチップL形	4990848155306	151	○	◎
ML1561	ML棒端子（裸） A-2LB	4990848156105	151	○	◎
ML1561-N	ML棒端子（ナイロン絶縁付）NA-2LB耐熱105℃	4990848156129	151	○	◎
ML1561-T	ML棒端子（塩ビ絶縁付）TA-2LB耐熱75℃	4990848156112	151	○	○
ML1562R	ML用リード線（小）	4990848156204	151	×	◎
ML1563R	ML用リード線（大）	4990848156303	151	×	◎
ML1564	ML棒端子（裸）A-1.25LB	4990848156402	151	○	◎
ML1564-N	ML棒端子（ナイロン絶縁付）NA-1.25LB耐熱105℃	4990848156426	151	○	◎
ML1564-T	ML棒端子（塩ビ絶縁付） TA-1.25LB 耐熱75℃	4990848156419	151	○	◎
ML1565W	ML電話線用ノズルチップL形（大）	4990848156501	151	○	◎
ML1566	角形ゴムパッキン（白）1連用	4990848156600	155	○	○
ML1567	角形ゴムパッキン（白）2連用	4990848156709	155	○	○
ML1569R	ML家具・機器用リード線（A）	4990848156914	178	×	◎
ML1570R	ML家具・機器用リード線（B）	4990848157010	178	×	◎
ML1681	ML防滴プレート1コ用	4990848168108	157	○	◎
ML1681-K	MLキー付防滴プレート1コ用	4990848168122	157	○	○
ML1681-L	ML防滴プレート角形コンセント用	4990848168115	157	○	○
ML1682	ML防滴プレート2コ用	4990848168207	157	○	○
ML1682-K	MLキー付防滴プレート2コ用	4990848168214	157	○	○
ML1683	ML防滴プレート3コ用	4990848168306	157	○	◎
ML1683-K	MLキー付防滴プレート3コ用	4990848168313	157	○	○
ML1690	ML防滴プレート1コ用コンセント φ35.5	4990848169006	157	○	◎
ML1690-K	MLキー付防滴プレート1コ用コンセント φ35.5	4990848169013	157	○	◎
ML1691	ML防滴プレート1コ用コンセント φ41.5	4990848169105	157	○	◎
ML1691-K	MLキー付防滴プレート 1コ用コンセントφ41.5	4990848169112	157	○	○
ML1692	ML防滴プレートダブルコンセント用	4990848169204	157	○	◎
ML1692-K	MLキー付防滴プレートダブルコンセント用	4990848169211	157	○	○
ML1801W	ML家具・機器用器具プレート（1コ用）梨地仕上	4990848180100	178	○	◎
ML1802W	ML家具・機器用器具プレート（2コ用）梨地仕上	4990848180209	178	○	◎
ML1804W	ML家具・機器用器具プレートB形（3コ用）光沢仕上	4990848180407	178	○	◎
ML1807W	ML家具・機器用器具プレートB形（2コ用）光沢仕上	4990848180704	178	○	◎
ML1808W	ML家具・機器用器具プレートB形（1コ用）光沢仕上	4990848180810	178	○	◎
MLE					
MLE1010	MLエレガントプレートブランク金具付	4990848101020	154	○	◎
MLE1011	MLエレガントプレート1コ用	4990848101112	137.153	○	◎
MLE1012	MLエレガントプレート2コ用	4990848101228	137.153	○	◎
MLE1013	MLエレガントプレート3コ用	4990848101537	137.153	○	◎
MLE1014	MLエレガントプレート1コ用コンセント（φ35.5）	4990848101426	154	○	◎
MLE1015	MLエレガントプレート1コ用コンセント（φ41.5）	4990848101525	154	○	◎
MLE1020	MLエレガントプレートブランク<2連>金具付	4990848102027	154	○	◎
MLE1021-K	MLエレガントプレート角穴<2連>	4990848102102	154	○	◎
MLE1022-11	MLエレガントプレート2コ用<1+1>	4990848102225	153	○	◎
MLE1023-21	MLエレガントプレート3コ用<2+1>	4990848102300	153	○	◎
MLE1024	MLエレガントプレート4コ用	4990848102447	153	○	◎
MLE1024-31	MLエレガントプレート4コ用<3+1>	4990848102416	153	○	◎
MLE1025	MLエレガントプレート5コ用	4990848102522	153	○	◎
MLE1026	MLエレガントプレート6コ用	4990848102621	137.153	○	◎
MLE1027	MLエレガントプレート1コ用コンセント（φ58.5）	4990848102720	154	○	◎
MLE1030	MLエレガントプレートブランク<3連>金具付	4990848103024	154	○	◎
MLE1036-312	MLエレガントプレート6コ用<3+1+2>	4990848103659	153	○	◎
MLE1036-321	MLエレガントプレート6コ用<3+2+1>	4990848103642	153	○	◎
MLE1037	MLエレガントプレート7コ用	4990848103758	153	○	◎
MLE1037-322	MLエレガントプレート7コ用<3+2+2>	4990848103765	153	○	◎
MLE1038	MLエレガントプレート8コ用	4990848103833	154	○	◎
MLE1039	MLエレガントプレート9コ用	4990848103925	137.154	○	◎
MLE1660-2B	ML新金属プレートブランク枠付<2連>	4990848166012	154	○	◎
MLE1660-B	ML新金属プレートブランク枠付	4990848166005	154	○	◎
MLE1661	ML新金属プレート1コ用	4990848166104	137.153	○	◎
MLE16612	ML新金属プレート12コ用	4990848166135	137.154	○	◎
MLE16615	ML新金属プレート15コ用	4990848166142	154	○	◎
MLE1661-T	ML新金属プレートテレホン枠付	4990848166111	154	○	◎
MLE1662	ML新金属プレート2コ用	4990848166203	153	○	◎
MLE1663	ML新金属プレート3コ用	4990848166302	137.153	○	◎
MLE1663-21	ML新金属プレート3コ用<2+1>	4990848166319	153	○	◎
MLE1664	ML新金属プレート4コ用	4990848166401	153	○	◎
MLE1664-31	ML新金属プレート4コ用<3+1>	4990848166418	153	○	◎
MLE1665	ML新金属プレート5コ用	4990848166500	153	○	◎
MLE1666	ML新金属プレート6コ用	4990848166609	137.153	○	◎
MLE1667	ML新金属プレート7コ用	4990848166715	153	○	◎
MLE1668	ML新金属プレート8コ用	4990848166814	154	○	◎
MLE1669	ML新金属プレート9コ用	4990848166906	137.154	○	◎
MLE1670-2B	MLステンレスプレートブランク枠付<2連>	4990848167033	154	○	◎
MLE1670-B	MLステンレスプレートブランク枠付	4990848167040	154	○	◎
MLE1671	MLステンレスプレート1コ用	4990848167149	153	○	◎
MLE1671-L	MLステンレスプレート角形コンセント用	4990848167156	154	○	◎
MLE1671-T	MLステンレスプレートテレホン枠付	4990848167163	154	○	◎
MLE1672	MLステンレスプレート2コ用	4990848167224	153	△	◎
MLE1673	MLステンレスプレート3コ用	4990848167323	153	△	◎
MLE1673-21	MLステンレスプレート3コ用<2+1>	4990848167330	153	○	◎
MLE1674	MLステンレスプレート4コ用	4990848167422	153	○	◎
MLE1674-31	MLステンレスプレート4コ用<3+1>	4990848167439	153	○	◎
MLE1675	MLステンレスプレート5コ用	4990848167514	153	○	◎
MLE1676	MLステンレスプレート6コ用	4990848167613	153	○	◎
MLE1760	ML新金属コンセント用プレート P:101 φ35.5	4990848176004	154	○	◎

※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■索引

RoHS対応　　○：対応済／ ×：非対応／ △：未調査

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS	在庫
MLE1761	ML新金属コンセント用プレート P:101 φ41.5	4990848176103	154	○	◎
MLE1770	MLステンレスコンセント用プレート P:101 φ35.5	4990848177018	154	○	◎
MLE1771	MLステンレスコンセント用プレート P:101 φ41.5	4990848177117	154	○	◎
MP					
MP2506-N	丸形ゴムプラグ（バンド付）	4990848250612	89	○	◎
MP2512	2P 20A 防水プラグ	4990848251206	87	○	◎
MP2513	3P 20A 防水プラグ	4990848251305	87	○	◎
MP2514	2P 30A 防水プラグ	4990848251404	87	○	◎
MP2515	3P 30A 防水プラグ	4990848251503	87	○	◎
MP2518	2P 15A 防水プラグ	4990848251800	86	○	◎
MP2519-N	3P 15A 防水プラグ	4990848251909	86	○	◎
MP2520	接地3P 20A 防水プラグ	4990848252005	87	○	◎
MP2523	3P 15A ゴムプラグ	4990848252302	89	○	◎
MP2524	2P 20A ゴムプラグ	4990848252401	90	○	◎
MP2525	3P 20A ゴムプラグ	4990848252500	90	○	◎
MP2526	接地3P 20A ゴムプラグ	4990848252609	90	○	◎
MP2527	2P 30A ゴムプラグ	4990848252708	90	○	◎
MP2528	3P 30A ゴムプラグ	4990848252807	90	○	◎
MP2533	接地3P 30A ゴムプラグ	4990848253309	90	○	◎
MP2536	接地3P 15A 防水プラグ	4990848253606	86	○	◎
MP2537	接地3P 15A ゴムプラグ	4990848253705	89	○	◎
MP2539B	平形スモールプラグ（黒）	4990848253927	148	○	◎
MP2539G	平形スモールプラグ（グレー）	4990848253903	148	○	◎
MP2539W1	平形スモールプラグ（乳白）	4990848253910	148	○	◎
MP2540	接地3P 30A 防水プラグ	4990848254009	87	○	◎
MP2544-N	15A 250Vゴムプラグ	4990848254405	89	○	◎
MP2545	接地3P 50A ゴムプラグ	4990848254504	90	○	◎
MP2552	丸形ゴムプラグ（アース穴付）	4990848255204	89	○	◎
MP2561	2P 20A プラグ	4990848256102	92	○	◎
MP2562	3P 20A プラグ（3M）	4990848256201	92	○	◎
MP2566	接地3P 20A プラグ（3M）	4990848256607	92	○	◎
MP7000	接地3P 20A プラグ（グリップ付）（黒）	4990848700001	93	○	◎
MP7001	3P 20A プラグ（ グリップ付）（黒）	4990848700100	93	○	◎
MP7002	2P 20A プラグ（グリップ付）（黒）	4990848700209	93	○	◎
MP7004B	ムービープラグ（黒）	4990848700421	148	○	◎
MP7004W1	ムービープラグ（乳白）	4990848700414	148	○	◎
MP7006	3P 15A プラグ（グリップ付）（黒）	4990848700605	93	○	◎
MP7007	接地3P 15A プラグ（グリップ付）（黒）	4990848700704	93	○	◎
MP7023	15A 125V L形プラグ（丸形コード用）	4990848702302	93	○	◎
MP7023T1	15A 125V L形プラグ（平形コード用）	4990848702319	93	○	◎
MP7023T12	15A 125V L形プラグ（φ12用）	4990848702326	93	○	▲
MP7024	20A 250V L形プラグ（丸形コード用）	4990848702401	93	○	◎
MP7024T1	20A 250V L形プラグ（平形コード用）	4990848702418	93	○	○
MP7024T12	20A 250V L形プラグ（φ12用）	4990848702425	93	○	▲
MP7025	15A 250V L形プラグ（丸形コード用）	4990848702500	93	○	◎
MP7025T1	15A 250V L形プラグ（平形コード用）	4990848702517	93	○	○
MP7025T12	15A 250V L形プラグ（φ12用）	4990848702524	93	○	▲
MP7026	20A 125V L形プラグ（丸形コード用）	4990848702609	93	○	◎
MP7026T1	20A 125V L形プラグ（平形コード用）	4990848702616	93	○	◎
MP7026T12	20A 125V L形プラグ（φ12用）	4990848702623	93	○	▲
MP7085	床下用ハーネスプラグ（VCT）	4990848708519	28	△	○
MP7086	床下用ハーネスプラグ（VVF）	4990848708618	28	△	○
MR					
MR2015	ソケットアダプターB形（受金E26）	4990848201508	148	○	◎
MR2301	レセップ6A 250V（受金E26）	4990848230102	148	○	◎
MR2316	プルレセップ（受金E26）	4990848231604	148	△	◎
MR2708	3P 30A コンセント	4990848270801	95	○	○
MR2711	2P 30A コンセント	4990848271105	95	○	○
MR2722	接地3P 30A コンセント	4990848272201	95	○	◎
MR2732W	角形コンセント	4990848273208	94	○	◎
MR2739	接地3P 50A コンセント	4990848273901	95	○	◎
MR2741W	ダブルコンセント（白）	4990848274113	94	○	◎
MR2747	2P 20A 角形コンセント（黒）	4990848274700	95	○	◎
MR2748	3P 20A 角形コンセント	4990848274809	95	○	◎
MR2749	接地3P 20A 角形コンセント	4990848274908	95	○	◎
MR2751	3P 15A 角形コンセント	4990848275103	95	○	◎
MR2752	接地3P 15A 角形コンセント	4990848275202	95	○	◎
MR2755	エレガントコンセント	4990848275509	94	○	◎
MR2756	エレガントダブルコンセント	4990848275608	94	○	◎
MR2757	15A/20A エレガントコンセント	4990848275707	94	○	◎
MR2770W	角形コンセント（送り端子なし）	4990848277008	94	○	◎
MR2775W	トリプルコンセント（白）	4990848277510	94	○	◎
MR2776	エレガントトリプルコンセント	4990848277602	94	○	◎
MR2929	接地3P 20A 3コ口タップコード1m付（VCT3.5mm²）	4990848292902	45	×	◎
MR2930	接地3P 20A 3コ口タップ（コードなし）	4990848293008	45	×	◎
MR2933	接地3P 20A 引掛3コ口タップコード1m付（VCT3.5mm²）	4990848293305	45	×	◎
MR2934	3P 20A 引掛3コ口タップコード1m付（VCT3.5mm²）	4990848293404	45	×	○
MR2935	3P 20A 3コ口タップコード1m付（VCT3.5mm²）	4990848293503	45	×	◎
MR2937	接地3P 20A 2コ口タップコード1m付（VCT3.5mm²）	4990848293701	45	×	◎
MR2938	接地3P 20A 3コ口タップコード1m付（VCT3.5mm²）逆回転用コンセント付	4990848293800	45	×	◎
MR2943	接地3P 20A 引掛3コ口タップ（コードなし）	4990848294302	45	×	◎
MR2957B	15Aテーブルタップ（3コロ）（黒）	4990848295736	146	○	◎
MR2957W3	15Aテーブルタップ（3コロ）（ホワイト）	4990848295712	146	○	◎
MR2960B	ムービータップ（黒）	4990848296023	146	○	◎
MR2960W1	ムービータップ（乳白）	4990848296047	146	○	◎
MR2965B	15A トリプルタップ（黒）	4990848296511	146	○	○

※在庫区分についてはP.6を参照してください。

品番別索引

RoHS対応　○：対応済／ ×：非対応／ △：未調査

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS	在庫
MR2965W1	15A トリプルタップ（乳白）	4990848296542	146	○	◎
MR3020	エレガントタンブラスイッチ（片切）	4990848302007	94	○	◎
MR3021	エレガントタンブラスイッチ（3路）	4990848302106	94	○	◎
MR3204	10A プルスイッチ　製造中止品在庫品限り	4990848320407	147	○	×
MR3423	7A 中間スイッチ（スライド）	4990848342300	147	○	◎
MR3435	15A 中間スイッチ（スライド）	4990848343512	147	○	◎
MR3436	15A リモート用スイッチ	4990848343611	147	○	◎
MR7360TD3	病院用接地タップ　KタイプS-VCT3m ランプ付 医用プラグ付	4990848736000	135	×	○
MR7360TD3C	病院用接地タップ　KタイプS-VCT3m ランプ付 医用プラグ付（チョコ）	4990848736024	135	×	△
MR7360TD3M	病院用接地タップ　KタイプS-VCT3m ランプ付 医用プラグ付（緑）	4990848736031	135	×	△
MR7360TD3R	病院用接地タップ　KタイプS-VCT3m ランプ付 医用プラグ付（赤）	4990848736048	135	×	△
MR7360TD5	病院用接地タップ　KタイプS-VCT5m ランプ付 医用プラグ付	4990848736017	135	×	○
MR7360TD5C	病院用接地タップ　KタイプS-VCT5m ランプ付 医用プラグ付（チョコ）	4990848736055	135	×	△
MR7360TD5M	病院用接地タップ　KタイプS-VCT5m ランプ付 医用プラグ付（緑）	4990848736062	135	×	△
MR7360TD5R	病院用接地タップ　KタイプS-VCT5m ランプ付 医用プラグ付（赤）	4990848736079	135	×	△
MR7370TD3	病院用接地タップ　KタイプS-VCT3m ランプなし 医用プラグ付	4990848737007	135	×	△
MR7370TD3C	病院用接地タップ　KタイプS-VCT3m ランプなし 医用プラグ付（チョコ）	4990848737021	135	×	△
MR7370TD3M	病院用接地タップ　KタイプS-VCT3m ランプなし 医用プラグ付（緑）	4990848737038	135	×	△
MR7370TD3R	病院用接地タップ　KタイプS-VCT3m ランプなし 医用プラグ付（赤）	4990848737045	135	×	△
MR7370TD5	病院用接地タップ　KタイプS-VCT5m ランプなし 医用プラグ付	4990848737014	135	×	△
MR7370TD5C	病院用接地タップ　KタイプS-VCT5m ランプなし 医用プラグ付（チョコ）	4990848737052	135	×	△
MR7370TD5M	病院用接地タップ　KタイプS-VCT5m ランプなし 医用プラグ付（緑）	4990848737069	135	×	△
MR7370TD5R	病院用接地タップ　KタイプS-VCT5m ランプなし 医用プラグ付（赤）	4990848737076	135	×	△
MR7458T3	スパコンタップ（6コロ）ランプ付 コード3mマグネット付（白）	4990848745835	146	○	◎
MR7458T3B	スパコンタップ（6コロ）ランプ付 コード3mマグネット付（黒）	4990848745842	146	○	○
MR7459T3	スパコンタップ（6コロ）スライドスイッチ付ランプ付コード3mマグネット付（白）	4990848745934	146	○	◎
MR7459T3B	スパコンタップ（6コロ）スライドスイッチ付ランプ付コード3mマグネット付（黒）	4990848745941	146	○	○
MR7460T3	スパコンタップ抜け止め（6コロ）ランプ付コード3mマグネット付（白）	4990848746030	146	○	◎
MR7460T3B	スパコンタップ抜け止め（6コロ）ランプ付コード3mマグネット付（黒）	4990848746047	146	○	○
MR7461T3	スパコンタップ抜け止め（6コロ）スライドスイッチ付ランプ付コード3mマグネット付（白）	4990848746139	146	○	◎
MR7461T3B	スパコンタップ抜け止め（6コロ）スライドスイッチ付ランプ付コード3mマグネット付（黒）	4990848746146	146	○	○
MR7485	15Aコンセントバー	4990848748508	53	○	◎
MR7535	20Aコンセントバー	4990848753519	54	○	◎
MR7540B	コーナータップ（黒）	4990848754011	146	○	◎
MR7540W	コーナータップ（白）	4990848754028	146	○	◎
MR7546T4A3	19インチラック用コンセントバー 30A(15A 2分岐) 250V	4990848754615	64	○	○
MR7548TD3	病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付（VCT）白 3m	4990848754806	135	×	◎
MR7548TD3C	病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付（VCT）チョコ 3m	4990848754820	135	×	△
MR7548TD3M	病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付（VCT）緑 3m	4990848754837	135	×	△
MR7548TD3R	病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付（VCT）赤 3m	4990848754844	135	×	○
MR7548TD5	病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付（VCT）白 5m	4990848754813	135	×	◎
MR7548TD5C	病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付（VCT）チョコ 5m	4990848754851	135	×	△
MR7548TD5M	病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付（VCT）緑 5m	4990848754868	135	×	△
MR7548TD5R	病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付（VCT）赤 5m	4990848754875	135	×	○
MR7581	病院用吊り下げ接地タップ	4990848758118	136	×	◎
MR7581C	病院用吊り下げ接地タップ（チョコ）	4990848758149	136	×	△
MR7581M	病院用吊り下げ接地タップ（緑）	4990848758153	136	×	△
MR7581R	病院用吊り下げ接地タップ（赤）	4990848758125	136	×	△
MR7585TA	吊り下げ抜け止め接地タップ引掛プラグ付　15A125V	4990848758514	44	△	○
MR7591	病院用吊り下げ接地タップ　通電表示ランプ付		136	△	△
MR7591C	病院用吊り下げ接地タップ　通電表示ランプ付（チョコ）		136	△	△
MR7591M	病院用吊り下げ接地タップ　通電表示ランプ付（緑）		136	△	△
MR7591R	病院用吊り下げ接地タップ　通電表示ランプ付（赤）		136	△	△
MR7611	FM15Aコンセントバー(6コロ)	4990848761118	58	○	○
MR7612	FM15Aコンセントバー(12コロ)	4990848761217	58	○	○
MR7613	FM15Aコンセントバー(18コロ)	4990848761316	58	○	△
MR7614	FM15Aコンセントバー(24コロ)	4990848761415	58	○	△
MR7621	安全ブレーカ付 FM15Aコンセントバー(6コロ)	4990848762115	58	○	○
MR7622	安全ブレーカ付 FM15Aコンセントバー(12コロ)	4990848762214	58	○	○
MR7623	安全ブレーカ付 FM15Aコンセントバー(18コロ)	4990848762313	58	○	△
MR7624	安全ブレーカ付 FM15Aコンセントバー(24コロ)	4990848762412	58	○	△
MR7632NT3	15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）VCTコード3mハーネスプラグ付	4990848763259	43	○	△
MR7632NT5	15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）VCTコード5mハーネスプラグ付	4990848763266	43	○	△
MR7632TJ1	15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）VCTFコード1m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763211	43	○	○
MR7632TJ3	15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）VCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763228	43	○	◎
MR7632TJ5	15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）VCTFコード5m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763235	43	○	◎
MR7632TJK1	15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）EM-QOCTFコード1m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763273	43	○	△
MR7632TJK3	15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763280	43	○	△
MR7632TJK5	15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）EM-QOCTFコード5m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763297	43	○	△
MR7633NT3	20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）VCTコード3mハーネスプラグ付	4990848763358	43	○	△
MR7633NT5	20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）VCTコード5mハーネスプラグ付	4990848763365	43	○	△
MR7633TJ1	20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）VCTFコード1m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763310	43	○	○
MR7633TJ3	20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）VCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763327	43	○	◎
MR7633TJ5	20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）VCTFコード5m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763334	43	○	○
MR7633TJK1	20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）EM-QOCTFコード1m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763372	43	○	△
MR7633TJK3	20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763389	43	○	△
MR7633TJK5	20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）EM-QOCTFコード5m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763396	43	○	△
MR7634NT3	15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）VCTコード3mハーネスプラグ付	4990848763457	43	○	△
MR7634NT5	15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）VCTコード5mハーネスプラグ付	4990848763464	43	○	△
MR7634TJ1	15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）VCTFコード1m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763419	43	○	○
MR7634TJ3	15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）VCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763426	43	○	◎
MR7634TJ5	15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）VCTFコード5m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763433	43	○	○
MR7634TJK1	15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）EM-QOCTFコード1m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763471	43	○	△
MR7634TJK3	15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763488	43	○	△
MR7634TJK5	15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）EM-QOCTFコード5m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763495	43	○	△
MR7635NT3	20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）VCTコード3mハーネスプラグ付	4990848763556	43	○	△
MR7635NT5	20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）VCTコード5mハーネスプラグ付	4990848763563	43	○	△
MR7635TJ1	20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コロ）VCTFコード1m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763518	43	○	○

※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■索引

RoHS対応　　○：対応済／ ×：非対応／ △：未調査

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS	在庫
MR7635TJ3	20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コ口）VCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763525	43	○	○
MR7635TJ5	20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コ口）VCTFコード5m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763532	43	○	○
MR7635TJK1	20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コ口）EM-QOCTFコード1m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763570	43	○	△
MR7635TJK3	20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コ口）EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763587	43	○	△
MR7635TJK5	20A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コ口）EM-QOCTFコード5m耐トラッキング接地プラグ付	4990848763594	43	○	△
MR7651	電流監視装置付 FM15Aコンセントバー(6コ口)	4990848765116	59	○	△
MR7652	電流監視装置付 FM15Aコンセントバー(12コ口)	4990848765215	59	○	△
MR7653	電流監視装置付 FM15Aコンセントバー(18コ口)	4990848765314	59	○	△
MR7654	電流監視装置付 FM15Aコンセントバー(24コ口)	4990848765413	59	○	△
MR7661	安全ブレーカ・電流監視装置付 FM15Aコンセントバー(6コ口)	4990848766113	59	○	△
MR7662	安全ブレーカ・電流監視装置付 FM15Aコンセントバー(12コ口)	4990848766212	59	○	△
MR7663	安全ブレーカ・電流監視装置付 FM15Aコンセントバー(18コ口)	4990848766311	59	○	△
MR7664	安全ブレーカ・電流監視装置付 FM15Aコンセントバー(24コ口)	4990848766410	59	○	△
MR7671	20A安全ブレーカ付 FM15Aコンセントバー(6コ口)	4990848767110	58	○	△
MR7672	20A安全ブレーカ付 FM15Aコンセントバー(12コ口)	4990848767219	58	○	△
MR7673	20A安全ブレーカ付 FM15Aコンセントバー(18コ口)	4990848767318	58	○	△
MR7674	20A安全ブレーカ付 FM15Aコンセントバー(24コ口)	4990848767417	58	○	△
MR7681	20A安全ブレーカ・電流監視装置付 FM15Aコンセントバー(6コ口)	4990848768117	59	○	△
MR7682	20A安全ブレーカ・電流監視装置付 FM15Aコンセントバー(12コ口)	4990848768216	59	○	△
MR7683	20A安全ブレーカ・電流監視装置付 FM15Aコンセントバー(18コ口)	4990848768315	59	○	△
MR7684	20A安全ブレーカ・電流監視装置付 FM15Aコンセントバー(24コ口)	4990848768414	59	○	△
MR7679W2TL3	接地2P20A125V引掛マルチタップ L5-20 2コ口 L5-20P付 VCTケーブル 3m	4990848767912	75	△	△
MR7680W2TL3	接地2P20A125V引掛マルチタップ L5-20 3コ口 L5-20P付 VCTケーブル 3m	4990848768018	75	△	△
MR7691W3TL3	接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 2コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m	4990848769114	75	△	△
MR7692W3TL3	接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 3コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m	4990848769213	75	△	△
MR7693W8TL3	接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m	4990848769312	75	△	△
MR7699W8TL3	接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m	4990848769916	75	△	△
MR7700T4L3	接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m	4990848770011	75	△	△
MR7701T4L3	接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m	4990848770110	75	△	△
MR7702BB	横形OA用平刃接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし（黒）	4990848072054	16	○	△
MR7702-N	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし	4990848770202	35	○	◎
MR7702NT3	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3mハーネスプラグ付	4990848771230	34.35	○	◎
MR7702NT3BBB	横形OA用平刃接地タップ2コ口ランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付(外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)	4990848072092	16	○	△
MR7702NT3WA	横形OA用接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 青ハーネスプラグ付（青駒）	4990848070128	35	○	△
MR7702NT3WBB	横形OA用接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 黒ハーネスプラグ付（黒駒）	4990848070135	35	○	△
MR7702NT3WMM	横形OA用接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 緑ハーネスプラグ付（緑駒）	4990848070142	35	○	△
MR7702NT3WRR	横形OA用接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 赤ハーネスプラグ付（赤駒）	4990848070159	35	○	△
MR7702NT3WW	横形OA用接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 白ハーネスプラグ付（白駒）	4990848070166	35	○	△
MR7702NT5	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付	4990848771254	35	○	◎
MR7702NT5BBB	横形OA用平刃接地タップ2コ口ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付(外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)	4990848072108	16	○	△
MR7702NT5WA	横形OA用接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 青ハーネスプラグ付（青駒）	4990848070173	35	○	△
MR7702NT5WBB	横形OA用接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 黒ハーネスプラグ付（黒駒）	4990848070180	35	○	△
MR7702NT5WMM	横形OA用接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 緑ハーネスプラグ付（緑駒）	4990848070197	35	○	△
MR7702NT5WRR	横形OA用接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 赤ハーネスプラグ付（赤駒）	4990848070203	35	○	△
MR7702NT5WW	横形OA用接地タップ2コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 白ハーネスプラグ付（白駒）	4990848070210	35	○	△
MR7702NTK3	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付	4990848070227	35	○	△
MR7702NTK5	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE5mハーネスプラグ付	4990848070234	35	○	△
MR7702SBTJD1	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT1m接地プラグ付 グリップ、ブッシング付	4990848773210	35	○	△
MR7702SBTJD3	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m接地プラグ付 グリップ、ブッシング付	4990848773234	35	○	△
MR7702SBTJD5	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT5m接地プラグ付 グリップ、ブッシング付	4990848773258	35	○	△
MR7702TJ1	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付	4990848770219	35	○	◎
MR7702TJ1BB	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付（黒）	4990848072061	16	○	△
MR7702TJ1WA	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付（青駒）	4990848070241	35	○	△
MR7702TJ1WB	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付（黒駒）	4990848070258	35	○	△
MR7702TJ1WM	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付（緑駒）	4990848070265	35	○	△
MR7702TJ1WR	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付（赤駒）	4990848070272	35	○	△
MR7702TJ3	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付	4990848770233	34.35	○	◎
MR7702TJ3BB	横形OA用平刃接地タップ2コ口ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付（黒）	4990848072078	16	○	△
MR7702TJ3WA	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付（青駒）	4990848070289	35	○	△
MR7702TJ3WB	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付（黒駒）	4990848070296	35	○	△
MR7702TJ3WM	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付（緑駒）	4990848070302	35	○	△
MR7702TJ3WR	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付（赤駒）	4990848070319	35	○	△
MR7702TJ5	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付	4990848770257	35	○	◎
MR7702TJ5BB	横形OA用平刃接地タップ2コ口ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付（黒）	4990848072085	16	○	△
MR7702TJ5WA	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付（青駒）	4990848070326	35	○	△
MR7702TJ5WB	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付（黒駒）	4990848070333	35	○	△
MR7702TJ5WM	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付（緑駒）	4990848070340	35	○	△
MR7702TJ5WR	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付（赤駒）	4990848070357	35	○	△
MR7702TJK1	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF1m接地プラグ付	4990848772213	35	○	△
MR7702TJK3	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m接地プラグ付	4990848772237	35	○	△
MR7702TJK5	横形OA用接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF5m接地プラグ付	4990848772251	35	○	△
MR7702WA	横柄OA用接地タップ2コ口　パイロットランプ、マグネット付（青駒）		35	△	△
MR7702WB	横柄OA用接地タップ2コ口　パイロットランプ、マグネット付（黒駒）		35	△	△
MR7702WM	横柄OA用接地タップ2コ口　パイロットランプ、マグネット付（緑駒）		35	△	△
MR7702WR	横柄OA用接地タップ2コ口　パイロットランプ、マグネット付（赤駒）		35	△	△
MR7704BB	横形OA用平刃接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし（黒）	4990848072115	16	○	△
MR7704-N	横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし	4990848770400	37	○	◎
MR7704NT3	横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3mハーネスプラグ付	4990848771438	36.37	○	◎
MR7704NT3BBB	横形OA用平刃接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3mハーネスプラグ付(外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)	4990848072153	16	○	△
MR7704NT3WA	横形OA用接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 青ハーネスプラグ付（青駒）	4990848070364	37	○	△
MR7704NT3WBB	横形OA用接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 黒ハーネスプラグ付（黒駒）	4990848070371	37	○	△
MR7704NT3WMM	横形OA用接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 緑ハーネスプラグ付（緑駒）	4990848070388	37	○	△
MR7704NT3WRR	横形OA用接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 赤ハーネスプラグ付（赤駒）	4990848070395	37	○	△
MR7704NT3WW	横形OA用接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 白ハーネスプラグ付（白駒）	4990848070401	37	○	△
MR7704NT5	横形OA用接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付	4990848771452	37	○	◎
MR7704NT5BBB	横形OA用平刃接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付(外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)	4990848072160	16	○	△
MR7704NT5WA	横形OA用接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 青ハーネスプラグ付（青駒）	4990848070418	37	○	△
MR7704NT5WBB	横形OA用接地タップ4コ口 パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 黒ハーネスプラグ付（黒駒）	4990848070425	37	○	△

※在庫区分についてはP.6を参照してください。

品番別索引

RoHS対応　　○：対応済／ ×：非対応／ △：未調査

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS	在庫
MR7704NT5WMM	横形OA用接地タップ4コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 緑ハーネスプラグ付(緑駒)	4990848070432	37	○	△
MR7704NT5WRR	横形OA用接地タップ4コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 赤ハーネスプラグ付(赤駒)	4990848070449	37	○	△
MR7704NT5WW	横形OA用接地タップ4コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 白ハーネスプラグ付(白駒)	4990848070456	37	○	△
MR7704NTK3	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付	4990848070463	37	○	△
MR7704NTK5	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 EM-CE5mハーネスプラグ付	4990848070470	37	○	△
MR7704SBTJD1	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCT1m接地プラグ付 グリップ、プッシング付	4990848070043	37	○	△
MR7704SBTJD3	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCT3m接地プラグ付 グリップ、プッシング付	4990848070050	37	○	△
MR7704SBTJD5	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCT5m接地プラグ付 グリップ、プッシング付	4990848070067	37	○	△
MR7704TJ1	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付	4990848770417	37	○	◎
MR7704TJ1BB	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒)	4990848072122	16	○	△
MR7704TJ1WA	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(青駒)	4990848070487	37	○	△
MR7704TJ1WB	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒駒)	4990848070494	37	○	△
MR7704TJ1WM	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(緑駒)	4990848070500	37	○	△
MR7704TJ1WR	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(赤駒)	4990848070517	37	○	△
MR7704TJ3	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付	4990848770431	36.37	○	◎
MR7704TJ3BB	横形OA用平刃接地タップ4コロランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒)	4990848072139	16	○	△
MR7704TJ3WA	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(青駒)	4990848070524	37	○	△
MR7704TJ3WB	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒駒)	4990848070531	37	○	△
MR7704TJ3WM	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(緑駒)	4990848070548	37	○	△
MR7704TJ3WR	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(赤駒)	4990848070555	37	○	△
MR7704TJ5	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付	4990848770455	37	○	◎
MR7704TJ5BB	横形OA用平刃接地タップ4コロランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(黒)	4990848072146	16	○	△
MR7704TJ5WA	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(青駒)	4990848070562	37	○	△
MR7704TJ5WB	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(黒駒)	4990848070579	37	○	△
MR7704TJ5WM	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(緑駒)	4990848070586	37	○	△
MR7704TJ5WR	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(赤駒)	4990848070593	37	○	△
MR7704TJK1	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF1m接地プラグ付	4990848772411	37	○	△
MR7704TJK3	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m接地プラグ付	4990848772435	37	○	△
MR7704TJK5	横形OA用接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF5m接地プラグ付	4990848772459	37	○	△
MR7704WA	横柄OA用接地タップ4コロ　パイロットランプ、マグネット付(青駒)		37	△	△
MR7704WB	横柄OA用接地タップ4コロ　パイロットランプ、マグネット付(黒駒)		37	△	△
MR7704WM	横柄OA用接地タップ4コロ　パイロットランプ、マグネット付(緑駒)		37	△	△
MR7704WR	横柄OA用接地タップ4コロ　パイロットランプ、マグネット付(赤駒)		37	△	△
MR7706BB	横形OA用平刃接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)	4990848070098	16	○	△
MR7706-N	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 コードなし	4990848770608	39	○	◎
MR7706NT3	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCT3mハーネスプラグ付	4990848770677	38.39	○	◎
MR7706NT3BBB	横形OA用平刃接地タップ6コロランプ、マグネット付 VCT3mハーネスプラグ付(外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)	4990848072207	16	○	△
MR7706NT3WA	横形OA用接地タップ6コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 青ハーネスプラグ付(青駒)	4990848070609	39	○	△
MR7706NT3WBB	横形OA用接地タップ6コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 黒ハーネスプラグ付(黒駒)	4990848070616	39	○	△
MR7706NT3WMM	横形OA用接地タップ6コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 緑ハーネスプラグ付(緑駒)	4990848070623	39	○	△
MR7706NT3WRR	横形OA用接地タップ6コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 赤ハーネスプラグ付(赤駒)	4990848070630	39	○	△
MR7706NT3WW	横形OA用接地タップ6コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 白ハーネスプラグ付(白駒)	4990848070647	39	○	△
MR7706NT5	横形OA用接地タップ6コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付	4990848770684	39	○	◎
MR7706NT5BBB	横形OA用平刃接地タップ6コロランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付(外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)	4990848072214	16	○	△
MR7706NT5WA	横形OA用接地タップ6コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 青ハーネスプラグ付(青駒)	4990848070654	39	○	△
MR7706NT5WBB	横形OA用接地タップ6コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 黒ハーネスプラグ付(黒駒)	4990848070661	39	○	△
MR7706NT5WMM	横形OA用接地タップ6コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 緑ハーネスプラグ付(緑駒)	4990848070678	39	○	△
MR7706NT5WRR	横形OA用接地タップ6コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 赤ハーネスプラグ付(赤駒)	4990848070685	39	○	△
MR7706NT5WW	横形OA用接地タップ6コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 白ハーネスプラグ付(白駒)	4990848070692	39	○	△
MR7706NTK3	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付	4990848070708	39	○	△
MR7706NTK5	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 EM-CE5mハーネスプラグ付	4990848070715	39	○	△
MR7706SBTJD1	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCT1m接地プラグ付 グリップ、プッシング付	4990848773616	39	○	△
MR7706SBTJD3	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCT3m接地プラグ付 グリップ、プッシング付	4990848773630	39	○	△
MR7706SBTJD5	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCT5m接地プラグ付 グリップ、プッシング付	4990848773654	39	○	△
MR7706TJ1	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付	4990848770615	39	○	◎
MR7706TJ1BB	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒)	4990848072177	16	○	△
MR7706TJ1WA	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(青駒)	4990848070722	39	○	△
MR7706TJ1WB	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒駒)	4990848070739	39	○	△
MR7706TJ1WM	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(緑駒)	4990848070746	39	○	△
MR7706TJ1WR	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(赤駒)	4990848070753	39	○	△
MR7706TJ3	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付	4990848770639	38.39	○	◎
MR7706TJ3BB	横形OA用平刃接地タップ6コロランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒)	4990848072184	16	○	△
MR7706TJ3WA	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(青駒)	4990848070760	39	○	△
MR7706TJ3WB	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒駒)	4990848070777	39	○	△
MR7706TJ3WM	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(緑駒)	4990848070784	39	○	△
MR7706TJ3WR	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(赤駒)	4990848070791	39	○	△
MR7706TJ5	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付	4990848770653	39	○	◎
MR7706TJ5BB	横形OA用平刃接地タップ6コロランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(黒)	4990848072191	16	○	△
MR7706TJ5WA	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(青駒)	4990848070807	39	○	△
MR7706TJ5WB	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(黒駒)	4990848070814	39	○	△
MR7706TJ5WM	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(緑駒)	4990848070821	39	○	△
MR7706TJ5WR	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(赤駒)	4990848070838	39	○	△
MR7706TJK1	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF1m接地プラグ付	4990848772619	39	○	△
MR7706TJK3	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m接地プラグ付	4990848772633	39	○	△
MR7706TJK5	横形OA用接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF5m接地プラグ付	4990848772657	39	○	△
MR7706WA	横柄OA用接地タップ6コロ　パイロットランプ、マグネット付(青駒)		39	△	△
MR7706WB	横柄OA用接地タップ6コロ　パイロットランプ、マグネット付(黒駒)		39	△	△
MR7706WM	横柄OA用接地タップ6コロ　パイロットランプ、マグネット付(緑駒)		39	△	△
MR7706WR	横柄OA用接地タップ6コロ　パイロットランプ、マグネット付(赤駒)		39	△	△
MR7708BB	横形OA用平刃接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)	4990848072221	16	○	△
MR7708-N	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 コードなし	4990848770806	41	○	◎
MR7708NT3	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCT3mハーネスプラグ付	4990848771872	40.41	○	◎
MR7708NT3BBB	横形OA用平刃接地タップ8コロランプ、マグネット付 VCT3mハーネスプラグ付(外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)	4990848072252	16	○	△
MR7708NT3WA	横形OA用接地タップ8コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 青ハーネスプラグ付(青駒)	4990848070845	41	○	△
MR7708NT3WBB	横形OA用接地タップ8コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 黒ハーネスプラグ付(黒駒)	4990848070852	41	○	△
MR7708NT3WMM	横形OA用接地タップ8コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 緑ハーネスプラグ付(緑駒)	4990848070869	41	○	△
MR7708NT3WRR	横形OA用接地タップ8コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 赤ハーネスプラグ付(赤駒)	4990848070876	41	○	△
MR7708NT3WW	横形OA用接地タップ8コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 白ハーネスプラグ付(白駒)	4990848070883	41	○	△

※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■索引

RoHS対応　　○：対応済／ ×：非対応／ △：未調査

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS	在庫
MR7708NT5	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付	4990848771889	41	○	◎
MR7708NT5BBB	横形OA用平刃接地タップ8コロランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグプラグ付(外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)	4990848072269	16	○	△
MR7708NT5WA	横形OA用接地タップ8コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 青ハーネスプラグ付(青駒)	4990848070890	41	○	△
MR7708NT5WBB	横形OA用接地タップ8コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 黒ハーネスプラグ付(黒駒)	4990848070906	41	○	△
MR7708NT5WMM	横形OA用接地タップ8コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 緑ハーネスプラグ付(緑駒)	4990848070913	41	○	△
MR7708NT5WRR	横形OA用接地タップ8コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 赤ハーネスプラグ付(赤駒)	4990848070920	41	○	△
MR7708NT5WW	横形OA用接地タップ8コロ パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 白ハーネスプラグ付(白駒)	4990848070937	41	○	△
MR7708NTK3	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付	4990848070944	41	○	△
MR7708NTK5	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 EM-CE5mハーネスプラグ付	4990848070951	41	○	△
MR7708SBTJD1	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCT1m接地プラグ付 グリップ、ブッシング付	4990848773814	41	○	△
MR7708SBTJD3	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCT3m接地プラグ付 グリップ、ブッシング付	4990848773838	41	○	△
MR7708SBTJD5	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCT5m接地プラグ付 グリップ、ブッシング付	4990848773852	41	○	△
MR7708TJ1	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付	4990848770813	41	○	◎
MR7708TJ1BB	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒)	4990848072238	16	○	△
MR7708TJ1WA	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(青駒)	4990848070968	41	○	△
MR7708TJ1WB	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒駒)	4990848070975	41	○	△
MR7708TJ1WM	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(緑駒)	4990848070982	41	○	△
MR7708TJ1WR	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(赤駒)	4990848070999	41	○	△
MR7708TJ3	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付	4990848770837	40.41	○	◎
MR7708TJ3BB	横形OA用平刃接地タップ8コロランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒)	4990848072245	16	○	△
MR7708TJ3WA	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(青駒)	4990848071002	41	○	△
MR7708TJ3WB	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒駒)	4990848071019	41	○	△
MR7708TJ3WM	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(緑駒)	4990848071026	41	○	△
MR7708TJ3WR	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(赤駒)	4990848071033	41	○	△
MR7708TJ5	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付	4990848770851	41	○	◎
MR7708TJ5BB	横形OA用平刃接地タップ8コロランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(黒)	4990848072276	16	○	△
MR7708TJ5WA	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(青駒)	4990848071040	41	○	△
MR7708TJ5WB	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(黒駒)	4990848071057	41	○	△
MR7708TJ5WM	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(緑駒)	4990848071064	41	○	△
MR7708TJ5WR	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(赤駒)	4990848071071	41	○	△
MR7708TJK1	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF1m接地プラグ付	4990848772817	41	○	△
MR7708TJK3	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m接地プラグ付	4990848772831	41	○	△
MR7708TJK5	横形OA用接地タップ8コロパイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF5m接地プラグ付	4990848772855	41	○	△
MR7708WA	横柄OA用接地タップ8コロ　パイロットランプ、マグネット付(青駒)		41	△	△
MR7708WB	横柄OA用接地タップ8コロ　パイロットランプ、マグネット付(黒駒)		41	△	△
MR7708WM	横柄OA用接地タップ8コロ　パイロットランプ、マグネット付(緑駒)		41	△	△
MR7708WR	横柄OA用接地タップ8コロ　パイロットランプ、マグネット付(赤駒)		41	△	△
MR7732NT3	15A安全ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント (ランプ付) VCT3m ハーネスプラグ付	4990848773227	69	△	△
MR7732NT5	15A安全ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント (ランプ付) VCT5m ハーネスプラグ付	4990848773241	69	△	△
MR7732TJ1	15A安全ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント (ランプ付) VCTF1m 接地プラグ付	4990848773265	69	△	△
MR7732TJ3	15A安全ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント (ランプ付) VCTF3m 接地プラグ付	4990848773272	68.69	△	△
MR7732TJ5	15A安全ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント (ランプ付) VCTF5m 接地プラグ付	4990848773289	69	△	△
MR7733NT3	20A安全ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント (ランプ付) VCT3m ハーネスプラグ付	4990848773319	69	△	△
MR7733NT5	20A安全ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント (ランプ付) VCT5m ハーネスプラグ付	4990848773326	69	△	△
MR7733TJ1	20A安全ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント (ランプ付) VCTF1m 接地プラグ付	4990848773333	69	△	△
MR7733TJ3	20A安全ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント (ランプ付) VCTF3m 接地プラグ付	4990848773340	69	△	△
MR7733TJ5	20A安全ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント (ランプ付) VCTF5m 接地プラグ付	4990848773357	69	△	△
MR7734NT3	15A漏電ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント (ランプ付) VCT3m ハーネスプラグ付	4990848773418	69	△	△
MR7734NT5	15A漏電ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント (ランプ付) VCT5m ハーネスプラグ付	4990848773425	69	△	△
MR7734TJ1	15A漏電ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント (ランプ付) VCTF1m 接地プラグ付	4990848773432	69	△	△
MR7734TJ3	15A漏電ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント (ランプ付) VCTF3m 接地プラグ付	4990848773449	69	△	△
MR7734TJ5	15A漏電ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント (ランプ付) VCTF5m 接地プラグ付	4990848773456	69	△	△
MR7735NT3	20A漏電ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント (ランプ付) VCT3m ハーネスプラグ付	4990848773517	69	△	△
MR7735NT5	20A漏電ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント (ランプ付) VCT5m ハーネスプラグ付	4990848773524	69	△	△
MR7735TJ1	20A漏電ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント (ランプ付) VCTF1m 接地プラグ付	4990848773531	69	△	△
MR7735TJ3	20A漏電ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント (ランプ付) VCTF3m 接地プラグ付	4990848773548	69	△	△
MR7735TJ5	20A漏電ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント (ランプ付) VCTF5m 接地プラグ付	4990848773555	69	△	△
MR7736NT3	OA用ニコニコタップ 4コロ (引掛4) ハーネスプラグ付、コード3m	4990848773623	44	×	△
MR7736NT5	OA用ニコニコタップ 4コロ (引掛4) ハーネスプラグ付、コード5m	4990848773647	44	×	△
MR7736TA3	OA用ニコニコタップ 4コロ (引掛4) コード3m引掛プラグ付	4990848773661	44	×	△
MR7736TJ3	OA用ニコニコタップ 4コロ (引掛4) コード3m接地プラグ付	4990848773678	44	×	△
MR7736TJ5	OA用ニコニコタップ 4コロ (引掛4) コード5m接地プラグ付	4990848773685	44	×	△
MR7737TJ3	OA用ニコニコタップ 4コロ (引掛2・接地2) コード3m接地プラグ付	4990848773715	44	×	△
MR7737TJ5	OA用ニコニコタップ 4コロ (引掛2・接地2) コード5m接地プラグ付	4990848773722	44	×	△
MR7738TJ3	OA用ニコニコタップ 4コロ (引掛2・抜け止め接地2) コード3m接地プラグ付	4990848773821	44	×	△
MR7738TJ5	OA用ニコニコタップ 4コロ (引掛2・抜け止め接地2) コード5m接地プラグ付	4990848773845	44	×	△
MR7746TJ3	OA用ニコニコタップ 4コロ (引掛4) ランプ付コード3m接地プラグ付	4990848774613	44	×	△
MR7746TJ5	OA用ニコニコタップ 4コロ (引掛4) ランプ付コード5m接地プラグ付	4990848774620	44	×	△
MR7747TJ3	OA用ニコニコタップ 4コロ (引掛2・接地2) ランプ付コード3m接地プラグ付	4990848774712	44	×	△
MR7747TJ5	OA用ニコニコタップ 4コロ (引掛2・接地2) ランプ付コード5m接地プラグ付	4990848774729	44	×	△
MR7748TJ3	OA用ニコニコタップ 4コロ (引掛2・抜け止め接地2) ランプ付コード3m接地プラグ付	4990848774811	44	×	△
MR7748TJ5	OA用ニコニコタップ 4コロ (引掛2・抜け止め接地2) ランプ付コード5m接地プラグ付	4990848774828	44	×	△
MR7811	FM20Aコンセントバー(6コロ)	4990848781116	58	○	○
MR7812	FM20Aコンセントバー(12コロ)	4990848781215	58	○	○
MR7813	FM20Aコンセントバー(18コロ)	4990848781314	58	○	△
MR7814	FM20Aコンセントバー(24コロ)	4990848781413	58	○	△
MR7821	安全ブレーカ付 FM20Aコンセントバー(6コロ)	4990848782113	58	○	○
MR7822	安全ブレーカ付 FM20Aコンセントバー(12コロ)	4990848782212	58	○	○
MR7823	安全ブレーカ付 FM20Aコンセントバー(18コロ)	4990848782311	58	○	△
MR7824	安全ブレーカ付 FM20Aコンセントバー(24コロ)	4990848782410	58	○	△
MR78320NT3	15A安全ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント コード下方VCT3mハーネスプラグ付	4990848783264	69	○	△
MR78320NT5	15A安全ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント コード下方VCT5mハーネスプラグ付	4990848783271	69	○	△
MR78320TJ1	15A安全ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント コード下方VCTF1m接地プラグ付	4990848783288	69	○	△
MR78320TJ3	15A安全ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント コード下方VCTF3m接地プラグ付	4990848783295	69	○	△
MR78320TJ5	15A安全ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント コード下方VCTF5m接地プラグ付	4990848783202	69	○	△
MR7832NT3	15A安全ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント VCT3mハーネスプラグ付	4990848783219	69	○	△
MR7832NT5	15A安全ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント VCT5mハーネスプラグ付	4990848783226	69	○	△
MR7832TJ1	15A安全ブレーカ付 6コロ抜け止め接地コンセント VCTF1m接地プラグ付	4990848783233	69	○	△

※在庫区分についてはP.6を参照してください。

品番別索引

RoHS対応　　○：対応済／ ×：非対応／ △：未調査

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS	在庫
MR7832TJ3	15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF3m接地プラグ付	4990848783240	68.69	○	△
MR7832TJ5	15A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF5m接地プラグ付	4990848783257	69	○	△
MR78330NT3	20A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCT3mハーネスプラグ付	4990848783318	69	○	△
MR78330NT5	20A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCT5mハーネスプラグ付	4990848783325	69	○	△
MR78330TJ1	20A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCTF1m接地プラグ付	4990848783332	69	○	△
MR78330TJ3	20A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCTF3m接地プラグ付	4990848783349	69	○	△
MR78330TJ5	20A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCTF5m接地プラグ付	4990848783356	69	○	△
MR7833NT3	20A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCT3mハーネスプラグ付	4990848783363	69	○	△
MR7833NT5	20A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCT5mハーネスプラグ付	4990848783370	69	○	△
MR7833TJ1	20A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF1m接地プラグ付	4990848783387	69	○	△
MR7833TJ3	20A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF3m接地プラグ付	4990848783394	69	○	△
MR7833TJ5	20A安全ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF5m接地プラグ付	4990848783301	69	○	△
MR78340NT3	15A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCT3mハーネスプラグ付	4990848783417	69	○	△
MR78340NT5	15A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCT5mハーネスプラグ付	4990848783424	69	○	△
MR78340TJ1	15A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCTF1m接地プラグ付	4990848783431	69	○	△
MR78340TJ3	15A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCTF3m接地プラグ付	4990848783448	69	○	△
MR78340TJ5	15A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCTF5m接地プラグ付	4990848783455	69	○	△
MR7834NT3	15A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCT3mハーネスプラグ付	4990848783462	69	○	△
MR7834NT5	15A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCT5mハーネスプラグ付	4990848783479	69	○	△
MR7834TJ1	15A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF1m接地プラグ付	4990848783486	69	○	△
MR7834TJ3	15A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF3m接地プラグ付	4990848783493	69	○	△
MR7834TJ5	15A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF5m接地プラグ付	4990848783400	69	○	△
MR78350NT3	20A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCT3mハーネスプラグ付	4990848783516	69	○	△
MR78350NT5	20A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCT5mハーネスプラグ付	4990848783523	69	○	△
MR78350TJ1	20A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCTF1m接地プラグ付	4990848783530	69	○	△
MR78350TJ3	20A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCTF3m接地プラグ付	4990848783547	69	○	△
MR78350TJ5	20A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント コード下方VCTF5m接地プラグ付	4990848783554	69	○	△
MR7835NT3	20A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCT3mハーネスプラグ付	4990848783561	69	○	△
MR7835NT5	20A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCT5mハーネスプラグ付	4990848783578	69	○	△
MR7835TJ1	20A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF1m接地プラグ付	4990848783585	69	○	△
MR7835TJ3	20A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF3m接地プラグ付	4990848783592	69	○	△
MR7835TJ5	20A漏電ブレーカ付 6コ口抜け止め接地コンセント VCTF5m接地プラグ付	4990848783509	69	○	△
MR7851	電流監視装置付 FM20Aコンセントバー(6コ口)	4990848785114	59	○	△
MR7852	電流監視装置付 FM20Aコンセントバー(12コ口)	4990848785213	59	○	△
MR7853	電流監視装置付 FM20Aコンセントバー(18コ口)	4990848785312	59	○	△
MR7854	電流監視装置付 FM20Aコンセントバー(24コ口)	4990848785411	59	○	△
MR7861	安全ブレーカ・電流監視装置付 FM20Aコンセントバー(6コ口)	4990848786111	59	○	△
MR7862	安全ブレーカ・電流監視装置付 FM20Aコンセントバー(12コ口)	4990848786210	59	○	△
MR7863	安全ブレーカ・電流監視装置付 FM20Aコンセントバー(18コ口)	4990848786319	59	○	△
MR7864	安全ブレーカ・電流監視装置付 FM20Aコンセントバー(24コ口)	4990848786418	59	○	△
MR7902BB	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)	4990848072283	42	○	△
MR7902-N	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし	4990848790200	35	○	◎
MR7902NT3	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3mハーネスプラグ付	4990848790224	34.35	○	◎
MR7902NT3WA	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付(青駒)	4990848071088	35	○	△
MR7902NT3WBB	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m 黒ハーネスプラグ付(黒駒)	4990848071095	35	○	△
MR7902NT3WMM	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m 緑ハーネスプラグ付(緑駒)	4990848071101	35	○	△
MR7902NT3WRR	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m 赤ハーネスプラグ付(赤駒)	4990848071118	35	○	△
MR7902NT3WW	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m 白ハーネスプラグ付(白駒)	4990848071125	35	○	△
MR7902NT3BBB	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付(外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)	4990848072320	42	○	○
MR7902NT5	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付	4990848790248	35	○	◎
MR7902NT5WA	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付(青駒)	4990848071153	35	○	△
MR7902NT5WBB	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m 黒ハーネスプラグ付(黒駒)	4990848071149	35	○	△
MR7902NT5WMM	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m 緑ハーネスプラグ付(緑駒)	4990848071156	35	○	△
MR7902NT5WRR	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m 赤ハーネスプラグ付(赤駒)	4990848071163	35	○	△
MR7902NT5WW	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m 白ハーネスプラグ付(白駒)	4990848071170	35	○	△
MR7902NT5BBB	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付(外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)	4990848072337	42	○	○
MR7902NTK3	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3m ハーネスプラグ付	4990848071187	35	○	△
MR7902NTK5	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE5m ハーネスプラグ付	4990848071194	35	○	△
MR7902SBTJD1	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT1m 接地プラグ付 グリップ、ブッシング付	4990848070012	35	○	△
MR7902SBTJD3	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m 接地プラグ付 グリップ、ブッシング付	4990848793232	35	○	△
MR7902SBTJD5	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT5m 接地プラグ付 グリップ、ブッシング付	4990848793256	35	○	△
MR7902TJ1	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付	4990848790217	35	○	◎
MR7902TJ1BB	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(黒)	4990848072290	42	○	△
MR7902TJ1WA	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(青駒)	4990848071200	35	○	△
MR7902TJ1WB	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(黒駒)	4990848071217	35	○	△
MR7902TJ1WM	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(緑駒)	4990848071224	35	○	△
MR7902TJ1WR	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(赤駒)	4990848071231	35	○	△
MR7902TJ3	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付	4990848790231	34.35	○	◎
MR7902TJ3BB	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(黒)	4990848072306	42	○	○
MR7902TJ3WA	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(青駒)	4990848071248	35	○	△
MR7902TJ3WB	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(黒駒)	4990848071255	35	○	△
MR7902TJ3WM	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(緑駒)	4990848071262	35	○	△
MR7902TJ3WR	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付(赤駒)	4990848071279	35	○	△
MR7902TJ5	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付	4990848790255	35	○	◎
MR7902TJ5BB	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒)	4990848072313	42	○	○
MR7902TJ5WA	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(青駒)	4990848071286	35	○	△
MR7902TJ5WB	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒駒)	4990848071293	35	○	△
MR7902TJ5WM	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(緑駒)	4990848071309	35	○	△
MR7902TJ5WR	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(赤駒)	4990848071316	35	○	△
MR7902TJK1	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF1m 接地プラグ付	4990848792211	35	○	△
MR7902TJK3	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m 接地プラグ付	4990848792235	35	○	△
MR7902TJK5	横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF5m 接地プラグ付	4990848792259	35	○	△
MR7902WA	横柄OA用抜け止め接地タップ2コ口　パイロットランプ、マグネット付(青駒)		35	△	△
MR7902WB	横柄OA用抜け止め接地タップ2コ口　パイロットランプ、マグネット付(黒駒)		35	△	△
MR7902WM	横柄OA用抜け止め接地タップ2コ口　パイロットランプ、マグネット付(緑駒)		35	△	△
MR7902WR	横柄OA用抜け止め接地タップ2コ口　パイロットランプ、マグネット付(赤駒)		35	△	△
MR7904BB	横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)	4990848070074	42	○	○
MR7904-N	横形OA用抜け止め接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし	4990848790408	37	○	◎

※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■索引

RoHS対応　　○：対応済／ ×：非対応／ △：未調査

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS	在庫
MR7904NT3	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付	4990848790422	36.37.138	○	◎
MR7904NT3BBB	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付 (外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)	4990848072368	42	○	○
MR7904NT3WA	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付 (青駒)	4990848071533	37.138	○	○
MR7904NT3WBB	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCT3m 黒ハーネスプラグ付 (黒駒)	4990848071330	37.138	○	○
MR7904NT3WMM	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCT3m 緑ハーネスプラグ付 (緑駒)	4990848071347	37.138	○	○
MR7904NT3WRR	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCT3m 赤ハーネスプラグ付 (赤駒)	4990848071354	37.138	○	○
MR7904NT3WW	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCT3m 白ハーネスプラグ付 (白駒)	4990848071361	37.138	○	○
MR7904NT5	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付	4990848790446	37	○	◎
MR7904NT5BBB	横形OA用抜け止め接地タップ4コロ ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付 (外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)	4990848072375	42	○	○
MR7904NT5WA	横形OA用抜け止め接地タップ4コロ ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付 (青駒)	4990848071378	37	○	○
MR7904NT5WBB	横形OA用抜け止め接地タップ4コロ ランプ、マグネット付 VCT5m 黒ハーネスプラグ付 (黒駒)	4990848071385	37	○	○
MR7904NT5WMM	横形OA用抜け止め接地タップ4コロ ランプ、マグネット付 VCT5m 緑ハーネスプラグ付 (緑駒)	4990848071392	37	○	○
MR7904NT5WRR	横形OA用抜け止め接地タップ4コロ ランプ、マグネット付 VCT5m 赤ハーネスプラグ付 (赤駒)	4990848071408	37	○	○
MR7904NT5WW	横形OA用抜け止め接地タップ4コロ ランプ、マグネット付 VCT5m 白ハーネスプラグ付 (白駒)	4990848071415	37	○	○
MR7904NTK3	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 EM-CE3m ハーネスプラグ付	4990848071422	37	○	△
MR7904NTK5	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 EM-CE5m ハーネスプラグ付	4990848071439	37	○	△
MR7904SBTJD1	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCT1m 接地プラグ付 グリップ、ブッシング付	4990848070029	37	○	△
MR7904SBTJD3	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCT3m 接地プラグ付 グリップ、ブッシング付	4990848793430	37	○	○
MR7904SBTJD5	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCT5m 接地プラグ付 グリップ、ブッシング付	4990848793454	37	○	○
MR7904TJ1	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付	4990848790415	37	○	◎
MR7904TJ1BB	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付 (黒)	4990848072344	42	○	△
MR7904TJ1WA	横形OA用抜け止め接地タップ4コロ ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付 (青駒)	4990848071446	37	○	△
MR7904TJ1WB	横形OA用抜け止め接地タップ4コロ ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付 (黒駒)	4990848071453	37	○	△
MR7904TJ1WM	横形OA用抜け止め接地タップ4コロ ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付 (緑駒)	4990848071460	37	○	△
MR7904TJ1WR	横形OA用抜け止め接地タップ4コロ ランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付 (赤駒)	4990848071477	37	○	△
MR7904TJ3	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付	4990848790439	36.37.138	○	◎
MR7904TJ3BB	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付 (黒)	4990848070081	42	○	○
MR7904TJ3WA	横形OA用抜け止め接地タップ4コロ ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付 (青駒)	4990848071491	37.138	○	○
MR7904TJ3WB	横形OA用抜け止め接地タップ4コロ ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付 (黒駒)	4990848071507	37.138	○	△
MR7904TJ3WM	横形OA用抜け止め接地タップ4コロ ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付 (緑駒)	4990848071514	37.138	○	△
MR7904TJ3WR	横形OA用抜け止め接地タップ4コロ ランプ、マグネット付 VCTF3m 接地プラグ付 (赤駒)	4990848071521	37.138	○	○
MR7904TJ5	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付	4990848790453	37	○	◎
MR7904TJ5BB	横形OA用抜け止め接地タップ4コロ ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付 (黒)	4990848072351	42	○	○
MR7904TJ5WA	横形OA用抜け止め接地タップ4コロ ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付 (青駒)	4990848071538	37	○	△
MR7904TJ5WB	横形OA用抜け止め接地タップ4コロ ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付 (黒駒)	4990848071545	37	○	△
MR7904TJ5WM	横形OA用抜け止め接地タップ4コロ ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付 (緑駒)	4990848071552	37	○	△
MR7904TJ5WR	横形OA用抜け止め接地タップ4コロ ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付 (赤駒)	4990848071569	37	○	△
MR7904TJK1	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF1m 接地プラグ付	4990848792419	37	○	△
MR7904TJK3	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m 接地プラグ付	4990848792433	37	○	○
MR7904TJK5	横形OA用抜け止め接地タップ4コロパイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF5m 接地プラグ付	4990848792457	37	○	△
MR7904WA	横柄OA用抜け止め接地タップ4コロ　パイロットランプ、マグネット付 (青駒)		37	△	△
MR7904WB	横柄OA用抜け止め接地タップ4コロ　パイロットランプ、マグネット付 (黒駒)		37	△	△
MR7904WM	横柄OA用抜け止め接地タップ4コロ　パイロットランプ、マグネット付 (緑駒)		37	△	△
MR7904WR	横柄OA用抜け止め接地タップ4コロ　パイロットランプ、マグネット付 (赤駒)		37	△	△
MR7906BB	横形OA用抜け止め接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 コードなし (黒)	4990848070104	42	○	△
MR7906-N	横形OA用抜け止め接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 コードなし	4990848790606	39	○	◎
MR7906NT3	横形OA用抜け止め接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付	4990848790620	38.39	○	◎
MR7906NT3BBB	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付 (外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)	4990848072412	42	○	○
MR7906NT3WA	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付 (青駒)	4990848071576	39	○	△
MR7906NT3WBB	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCT3m 黒ハーネスプラグ付 (黒駒)	4990848071583	39	○	△
MR7906NT3WMM	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCT3m 緑ハーネスプラグ付 (緑駒)	4990848071590	39	○	△
MR7906NT3WRR	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCT3m 赤ハーネスプラグ付 (赤駒)	4990848071606	39	○	△
MR7906NT3WW	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCT3m 白ハーネスプラグ付 (白駒)	4990848071613	39	○	△
MR7906NT5	横形OA用抜け止め接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付	4990848790644	39	○	◎
MR7906NT5BBB	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付	4990848072429	42	○	○
MR7906NT5WA	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付 (青駒)	4990848071620	39	○	△
MR7906NT5WBB	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCT5m 黒ハーネスプラグ付 (黒駒)	4990848071637	39	○	△
MR7906NT5WMM	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCT5m 緑ハーネスプラグ付 (緑駒)	4990848071644	39	○	△
MR7906NT5WRR	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCT5m 赤ハーネスプラグ付 (赤駒)	4990848071651	39	○	△
MR7906NT5WW	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCT5m 白ハーネスプラグ付 (白駒)	4990848071668	39	○	△
MR7906NTK3	横形OA用抜け止め接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付	4990848071675	39	○	△
MR7906NTK5	横形OA用抜け止め接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 EM-CE5mハーネスプラグ付	4990848071682	39	○	△
MR7906SBTJD1	横形OA用抜け止め接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCT1m接地プラグ付 グリップ、ブッシング付	4990848070036	39	○	△
MR7906SBTJD3	横形OA用抜け止め接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCT3m接地プラグ付 グリップ、ブッシング付	4990848793638	39	○	△
MR7906SBTJD5	横形OA用抜け止め接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCT5m接地プラグ付 グリップ、ブッシング付	4990848793652	39	○	△
MR7906TJ1	横形OA用抜け止め接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付	4990848790613	39	○	◎
MR7906TJ1BB	横形OA用抜け止め接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付 (黒)	4990848072382	42	○	△
MR7906TJ1WA	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付 (青駒)	4990848071699	39	○	△
MR7906TJ1WB	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付 (黒駒)	4990848071705	39	○	△
MR7906TJ1WM	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付 (緑駒)	4990848071712	39	○	△
MR7906TJ1WR	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付 (赤駒)	4990848071729	39	○	△
MR7906TJ3	横形OA用抜け止め接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付	4990848790637	38.39	○	◎
MR7906TJ3BB	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付	4990848072399	42	○	○
MR7906TJ3WA	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付 (青駒)	4990848071736	39	○	△
MR7906TJ3WB	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付 (黒駒)	4990848071743	39	○	△
MR7906TJ3WM	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付 (緑駒)	4990848071750	39	○	△
MR7906TJ3WR	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付 (赤駒)	4990848071767	39	○	△
MR7906TJ5	横形OA用抜け止め接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付	4990848790651	39	○	◎
MR7906TJ5BB	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付 (黒)	4990848072405	42	○	○
MR7906TJ5WA	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付 (青駒)	4990848071774	39	○	△
MR7906TJ5WB	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付 (黒駒)	4990848071781	39	○	△
MR7906TJ5WM	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付 (緑駒)	4990848071798	39	○	△
MR7906TJ5WR	横形OA用抜け止め接地タップ6コロ ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付 (赤駒)	4990848071804	39	○	△
MR7906TJK1	横形OA用抜け止め接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF1m 接地プラグ付	4990848792617	39	○	△
MR7906TJK3	横形OA用抜け止め接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m 接地プラグ付	4990848792631	39	○	△
MR7906TJK5	横形OA用抜け止め接地タップ6コロパイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF5m 接地プラグ付	4990848792655	39	○	△
MR7906WA	横柄OA用抜け止め接地タップ6コロ　パイロットランプ、マグネット付 (青駒)		39	△	△
MR7906WB	横柄OA用抜け止め接地タップ6コロ　パイロットランプ、マグネット付 (黒駒)		39	△	△

※在庫区分についてはP.6を参照してください。

品番別索引

RoHS対応　　○：対応済／ ×：非対応／ △：未調査

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS	在庫
MR7906WM	横柄OA用抜け止め接地タップ6コ口　パイロットランプ、マグネット付（緑駒）		39	△	△
MR7906WR	横柄OA用抜け止め接地タップ6コ口　パイロットランプ、マグネット付（赤駒）		39	△	△
MR7908BB	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし（黒）	4990848072436	42	○	△
MR7908-N	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし	4990848790804	41	○	◎
MR7908NT3	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3mハーネスプラグ付	4990848790828	40.41	○	◎
MR7908NT3BBB	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付（外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒）	4990848072474	42	○	△
MR7908NT3WA	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付（青駒）	4990848071811	41	○	△
MR7908NT3WBB	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m 黒ハーネスプラグ付（黒駒）	4990848071828	41	○	△
MR7908NT3WMM	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m 緑ハーネスプラグ付（緑駒）	4990848071835	41	○	△
MR7908NT3WRR	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m 赤ハーネスプラグ付（赤駒）	4990848071842	41	○	△
MR7908NT3WW	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m 白ハーネスプラグ付（白駒）	4990848071859	41	○	△
MR7908NT5	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付	4990848790842	41	○	◎
MR7908NT5BBB	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付（外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒）	4990848072481	42	○	△
MR7908NT5WA	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付（青駒）	4990848071866	41	○	△
MR7908NT5WBB	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m 黒ハーネスプラグ付（黒駒）	4990848071873	41	○	△
MR7908NT5WMM	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m 緑ハーネスプラグ付（緑駒）	4990848071880	41	○	△
MR7908NT5WRR	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m 赤ハーネスプラグ付（赤駒）	4990848071897	41	○	△
MR7908NT5WW	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m 白ハーネスプラグ付（白駒）	4990848071903	41	○	△
MR7908NTK3	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE3mハーネスプラグ付	4990848071910	41	○	△
MR7908NTK5	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-CE5mハーネスプラグ付	4990848071927	41	○	△
MR7908SBTJD1	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT1m接地プラグ付 グリップ、ブッシング付	4990848793812	41.47	○	△
MR7908SBTJD3	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT3m接地プラグ付 グリップ、ブッシング付	4990848793836	41	○	△
MR7908SBTJD5	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCT5m接地プラグ付 グリップ、ブッシング付	4990848793850	41	○	△
MR7908TJ1	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付	4990848790811	41	○	◎
MR7908TJ1BB	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付（黒）	4990848072443	42	○	△
MR7908TJ1WA	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付（青駒）	4990848071934	41	○	△
MR7908TJ1WB	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付（黒駒）	4990848071941	41	○	△
MR7908TJ1WM	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付（緑駒）	4990848071958	41	○	△
MR7908TJ1WR	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付（赤駒）	4990848071965	41	○	△
MR7908TJ3	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付	4990848790835	40.41	○	◎
MR7908TJ3BB	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付（黒）	4990848072450	42	○	△
MR7908TJ3WA	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付（青駒）	4990848071972	41	○	△
MR7908TJ3WB	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付（黒駒）	4990848071989	41	○	△
MR7908TJ3WM	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付（緑駒）	4990848071996	41	○	△
MR7908TJ3WR	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付（赤駒）	4990848072009	41	○	△
MR7908TJ5	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付	4990848790859	41	○	◎
MR7908TJ5BB	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付（黒）	4990848072467	42	○	△
MR7908TJ5WA	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付（青駒）	4990848072016	41	○	△
MR7908TJ5WB	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付（黒駒）	4990848072023	41	○	△
MR7908TJ5WM	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付（緑駒）	4990848072030	41	○	△
MR7908TJ5WR	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付（赤駒）	4990848072047	41	○	△
MR7908TJK1	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF1m接地プラグ付	4990848792815	41	○	△
MR7908TJK3	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF3m接地プラグ付	4990848792839	41	○	△
MR7908TJK5	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 EM-QOCTF5m接地プラグ付	4990848792853	41	○	△
MR7908WA	横柄OA用抜け止め接地タップ8コ口　パイロットランプ、マグネット付（青駒）		41	△	△
MR7908WB	横柄OA用抜け止め接地タップ8コ口　パイロットランプ、マグネット付（黒駒）		41	△	△
MR7908WM	横柄OA用抜け止め接地タップ8コ口　パイロットランプ、マグネット付（緑駒）		41	△	△
MR7908WR	横柄OA用抜け止め接地タップ8コ口　パイロットランプ、マグネット付（赤駒）		41	△	△
MR7932	安全ブレーカ付 FM30Aコンセントバー(12コ口)	4990848793218	57	○	△
MR7933NT3	20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ（6コ口）（マグネット・ランプ・幹線用ハーネスプラグ付 VCT3m）	4990848793317	47	○	△
MR7934	安全ブレーカ付 FM30Aコンセントバー(18コ口)	4990848793416	57	○	△
MR7936	安全ブレーカ付 FM30Aコンセントバー(24コ口)	4990848793614	57	○	△
MR7941-N	横形OA用抜け止め接地タップ 1コ口 パイロットランプ、マグネット付	4990848794116	43	○	△
MR7941TJ3	横形OA用抜け止め接地タップ 1コ口 パイロットランプ、マグネット付、VCTF3m接地プラグ付		43	△	△
MR7941NT3	横形OA用抜け止め接地タップ 1コ口 パイロットランプ、マグネット付、VCT3mハーネスプラグ付		43	△	△
MR7941WA	横柄OA用抜け止め接地タップ1コ口　パイロットランプ、マグネット付（青駒）		43	△	△
MR7941WR	横柄OA用抜け止め接地タップ1コ口　パイロットランプ、マグネット付（赤駒）		43	△	△
MR7942	20A安全ブレーカ付 FM30Aコンセントバー(12コ口)	4990848794215	57	○	△
MR7944	20A安全ブレーカ付 FM30Aコンセントバー(18コ口)	4990848794413	57	○	△
MR7946	20A安全ブレーカ付 FM30Aコンセントバー(24コ口)	4990848794611	57	○	△
MR7952	安全ブレーカ・電流監視装置付 FM30Aコンセントバー(12コ口)	4990848795212	57	○	△
MR7954	安全ブレーカ・電流監視装置付 FM30Aコンセントバー(18コ口)	4990848795410	57	○	△
MR7956	安全ブレーカ・電流監視装置付 FM30Aコンセントバー(24コ口)	4990848795618	57	○	△
MR7962	20A安全ブレーカ・電流監視装置付 FM30Aコンセントバー(12コ口)	4990848796219	57	○	△
MR7964	20A安全ブレーカ・電流監視装置付 FM30Aコンセントバー(18コ口)	4990848796417	57	○	△
MR7966	20A安全ブレーカ・電流監視装置付 FM30Aコンセントバー(24コ口)	4990848796615	57	○	△
MR8658TJ3	ラック横取付用抜け止め接地コンセント（8コ口）接地プラグ付	4990848865816	66	△	◎
MR86720-N	機器用接地コンセント（2コ口）	4990848867209	66	○	◎
MR86720TJ1	機器用接地コンセント（2コ口）コード（白）VCTF1m　接地プラグ付		67	△	△
MR86720TJ3	機器用接地コンセント（2コ口）コード（白）VCTF3m　接地プラグ付		67	△	△
MR86720TJ5	機器用接地コンセント（2コ口）コード（白）VCTF5m　接地プラグ付		67	△	△
MR86740-N	機器用接地コンセント（4コ口）	4990848867407	66	○	◎
MR86740TJ1	機器用接地コンセント（4コ口）コード（白）VCTF1m　接地プラグ付		67	△	△
MR86740TJ3	機器用接地コンセント（4コ口）コード（白）VCTF3m　接地プラグ付		67	△	△
MR86740TJ5	機器用接地コンセント（4コ口）コード（白）VCTF5m　接地プラグ付		67	△	△
MR86760-N	機器用接地コンセント（6コ口）	4990848867605	66	○	◎
MR86760TJ1	機器用接地コンセント（6コ口）コード（白）VCTF1m　接地プラグ付		67	△	△
MR86760TJ3	機器用接地コンセント（6コ口）コード（白）VCTF3m　接地プラグ付		67	△	△
MR86760TJ5	機器用接地コンセント（6コ口）コード（白）VCTF5m　接地プラグ付		67	△	△
MR86780-N	機器用接地コンセント（8コ口）	4990848867803	66	○	○
MR86780TJ1	機器用接地コンセント（8コ口）コード（白）VCTF1m　接地プラグ付		67	△	△
MR86780TJ3	機器用接地コンセント（8コ口）コード（白）VCTF3m　接地プラグ付		67	△	△
MR86780TJ5	機器用接地コンセント（8コ口）コード（白）VCTF5m　接地プラグ付		67	△	△
MR86920-N	機器用抜け止め接地コンセント（2コ口）	4990848869203	66	○	◎
MR86920TJ1	機器用抜け止め接地コンセント（2コ口）コード（白）VCTF1m　接地プラグ付		67	△	△
MR86920TJ3	機器用抜け止め接地コンセント（2コ口）コード（白）VCTF3m　接地プラグ付		67	△	△
MR86920TJ5	機器用抜け止め接地コンセント（2コ口）コード（白）VCTF5m　接地プラグ付		67	△	△
MR86940-N	機器用抜け止め接地コンセント（4コ口）	4990848869401	66	○	◎

※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■索引

RoHS対応　　○：対応済／ ×：非対応／ △：未調査

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS	在庫
MR86940TJ1	機器用抜け止め接地コンセント（4コ口）コード（白）VCTF1m　接地プラグ付		67	△	△
MR86940TJ3	機器用抜け止め接地コンセント（4コ口）コード（白）VCTF3m　接地プラグ付		66.67	△	△
MR86940TJ5	機器用抜け止め接地コンセント（4コ口）コード（白）VCTF5m　接地プラグ付		67	△	△
MR86960-N	機器用抜け止め接地コンセント（6コ口）	4990848869609	66	○	◎
MR86960TJ1	機器用抜け止め接地コンセント（6コ口）コード（白）VCTF1m　接地プラグ付		67	△	△
MR86960TJ3	機器用抜け止め接地コンセント（6コ口）コード（白）VCTF3m　接地プラグ付		67	△	△
MR86960TJ5	機器用抜け止め接地コンセント（6コ口）コード（白）VCTF5m　接地プラグ付		67	△	△
MR86980-N	機器用抜け止め接地コンセント（8コ口）	4990848869814	66	○	◎
MR86980TJ1	機器用抜け止め接地コンセント（8コ口）コード（白）VCTF1m　接地プラグ付		67	△	△
MR86980TJ3	機器用抜け止め接地コンセント（8コ口）コード（白）VCTF3m　接地プラグ付		67	△	△
MR86980TJ5	機器用抜け止め接地コンセント（8コ口）コード（白）VCTF5m　接地プラグ付		67	△	△
MU					
MU2779	接地3P 20A つば付埋込コンセント	4990848277916	177	○	○
MU2780	接地3P 20A インレット	4990848278005	177	○	◎
MU2804	2P 20A 埋込コンセント（黒）	4990848280404	96	○	◎
MU2804T01	機器用2P 20A 埋込コンセント P:83.5 楕円	4990848280428	167	○	△
MU2804T09	機器用2P 20A 埋込コンセント P:60.5 M4	4990848280435	167	○	△
MU2804WW	2P 20A 埋込コンセント（白）	4990848280411	96	○	○
MU2808-N	3P15A埋込コンセント（黒	4990848280800	96	○	◎
MU2808T01-N	機器用3P 15A 埋込コンセント P:83.5 楕円	4990848280855	166	○	△
MU2808T09	機器用3P 15A 埋込コンセント P:60.5 M4	4990848280862	166	○	×
MU2808WW	3P 15A 埋込コンセント（白）	4990848280817	96	○	×
MU2809	3P 20A 埋込コンセント（黒）	4990848280909	96	○	◎
MU2809T01	機器用3P 20A埋込コンセント P:83.5 楕円	4990848280954	167	○	△
MU2809T02	機器用3P 20A埋込コンセント P:83.5 M4	4990848280961	167	○	△
MU2809T09	機器用3P 20A埋込コンセント P:60.5 M4	4990848280978	167	○	△
MU2809WW	3P 20A 埋込コンセント（白）	4990848280947	96	○	○
MU2813	2P 30A 埋込コンセント	4990848281302	96	○	◎
MU2813T01	機器用2P30A埋込コンセント P:83.5 楕円	4990848281319	167	○	△
MU2814	3P 30A 埋込コンセント（黒）	4990848281401	96	○	○
MU2814T01	機器用3P30A埋込コンセント P:83.5 楕円	4990848281456	167	○	△
MU2814WW	3P 30A 埋込コンセント（白）	4990848281449	96	○	△
MU2815	接地3P 30A 埋込コンセント（黒）	4990848281500	96	○	◎
MU2815WW	接地3P 30A 埋込コンセント（白）	4990848281517	96	○	△
MU2818	接地3P 15A 埋込コンセント（黒）	4990848281807	96	○	◎
MU2818C-1	接地3P 15A 埋込コンセント（接地リード線付）（チョコ）	4990848281814	132	○	△
MU2818M-1	接地3P 15A 埋込コンセント（接地リード線付）（緑）	4990848281883	132	○	△
MU2818R-1	接地3P 15A 埋込コンセント（接地リード線付）（赤）	4990848281838	132	○	△
MU2818T01	機器用接地3P 15A 埋込コンセント P:83.5 楕円	4990848281852	166	○	△
MU2818T02	機器用接地3P 15A 埋込コンセント P:83.5 M4	4990848281869	166	○	△
MU2818T09	機器用接地3P 15A 埋込コンセント P:60.5 M4	4990848281876	166	○	△
MU2818WW	接地3P 15A 埋込コンセント（白）	4990848281845	96	○	△
MU2818WW-1	接地3P 15A 埋込コンセント（接地リード線付）（白）	4990848281821	132	○	△
MU2821	接地3P 20A 埋込コンセント（黒）	4990848282101	96	○	◎
MU2821C-1	接地3P 20A 埋込コンセントH形（接地リード線付）（チョコ）	4990848282118	132	○	△
MU2821M-1	接地3P 20A 埋込コンセントH形（接地リード線付）（緑）	4990848282170	132	○	△
MU2821R-1	接地3P 20A 埋込コンセントH形（接地リード線付）（赤）	4990848282153	132	○	△
MU2821T01	機器用接地3P 20A 埋込コンセント P:83.5 楕円	4990848282156	167	○	○
MU2821T09	機器用接地3P 20A 埋込コンセント P:60.5 M4	4990848282163	167	○	△
MU2821WW	接地3P 20A 埋込コンセント（白）	4990848282149	96	○	○
MU2821WW-1	接地3P 20A 埋込コンセントH形（接地リード線付）（白）	4990848282125	132	○	△
MU2822	接地3P 50A 埋込コンセント	4990848282200	96	○	◎
MU2928	2P 15A インレット（取付金具付）	4990848292810	177	○	◎
MU2928B	2P 15A インレット（取付金具付）（黒）	4990848292827	177	○	◎
MX					
MX0017-74	防水形埋込スイッチ（片切）NDG1931	4990848001719	156	○	◎
MX0017-75	防水形埋込スイッチ（3路）NDG1933	4990848001726	156	○	◎
MX0017-76	MLボード押さえ金具NDG4361	4990848001740	151	△	◎
MX0017-77	MLボード押さえ金具（2連用）NDG4363	4990848001733	151	○	◎
MX0152-06	マーカーピン（ゴールド）（20本入り）	4990848015204	25.27	△	◎
MX0152-07	マーカーピン（ブラック）（20本入り）	4990848015211	25.27	△	◎
MX0152-08	マーカーピン（シルバー）（20本入り）	4990848015228	25.27	△	◎
MX0400-31-6	プラグ固定バンド（6本入）	4990848040015	60	○	◎
MYA					
MYA-105	接地アダプター（C形）	4990848105004	150	○	◎
MZ					
MZ2452W	L5/L6-15引掛プラグ・コネクター用3.5sq電線対応グリップ（白）10コ入り	4990848245212	82	○	○
MZ2452B	L5/L6-15引掛プラグ・コネクター用3.5sq電線対応グリップ（黒）10コ入り	4990848245229	82	○	○
MZ2453W	L5/L6-20引掛プラグ・コネクター用5.5sq電線対応グリップ（白）10コ入り	4990848245311	82	○	○
MZ2453B	L5/L6-20引掛プラグ・コネクター用5.5sq電線対応グリップ（黒）10コ入り	4990848245328	82	○	○
MZ2475T12	ステンレスバンド（小）タイプA（ネジM3×12mm）	4990848247513	91	○	○
MZ2475T14	ステンレスバンド（小）タイプB（ネジM3×14mm）	4990848247520	91	○	○
MZ2475T16	ステンレスバンド（小）タイプC（ネジM3×16mm）	4990848247537	91	○	○
MZ2475T18	ステンレスバンド（小）タイプD（ネジM3×18mm）	4990848247544	91	○	○
MZ2476T14	ステンレスバンド（中）タイプA（ネジM4×14mm）	4990848247612	91	○	○
MZ2476T16	ステンレスバンド（中）タイプB（ネジM4×16mm）	4990848247629	91	○	○
MZ2476T18	ステンレスバンド（中）タイプC（ネジM4×18mm）	4990848247636	91	○	○
MZ2476T22	ステンレスバンド（中）タイプD（ネジM4×22mm）	4990848247643	91	○	○
MZ2477T14	ステンレスバンド（大）タイプA（ネジM4×14mm）	4990848247711	91	○	○
MZ2477T18	ステンレスバンド（大）タイプB（ネジM4×18mm）	4990848247728	91	○	○
MZ6040	配線用セパレータ		26	△	○
MZ6042	巻取りユニット固定金具	4990848604217	136	○	○
MZ6046	アクセスフロア用コンセント防塵シール（1シート10枚）	4990848604613	27	○	◎
MZ6192	2P用ブランクチップ	4990848619211	147	○	◎

※在庫区分についてはP.6を参照してください。

品番別索引

RoHS対応　○：対応済／ ×：非対応／ △：未調査

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS	在庫
MZ6351	30A125V　分岐ボックス　20Aブレーカ 確認窓付（15A125V抜け止め接地コンセント2個）	4990848635112	55	△	○
MZ6405	ハーネスチェッカー	4990848640512	26	○	○
MZ6465	OAフロア内用コンセント付ブレーカユニット単相3線接地付	4990848646514	47	△	▲
MZ6525	15Aコンセントバー用防塵カバー	4990848652508	53	○	◎
MZ6526	20Aコンセントバー用防塵カバー	4990848652614	54	○	◎
MZ6570	OAタップ用ブランクチップ	4990848657015	147	○	◎
MZ6609	ゴム台座2コロ・4コロ・ハーネスJB・VVF用JB兼用	4990848660916	25.27	×	◎
MZ6620	アクセスフロア用コンセントⅡ型用 取付台	4990848662019	27	○	◎
MZ6623	アクセスフロア用コンセントⅡ型保護カバー2コロ用	4990848662316	27	○	◎
MZ6624	アクセスフロア用コンセントⅡ型保護カバー4コロ用	4990848662415	27	○	◎
MZ6642	ワイヤーステッカー　P-15 単線空気止め他	4990848664211	158	○	◎
MZ6643	ワイヤーステッカー　P-20 平行丸型2線及3線用	4990848664310	158	○	◎
MZ6644	ワイヤーステッカー　P-23 VA1.6×2・VA2.0×2	4990848664419	158	○	◎
MZ6645	ワイヤーステッカー　P-25 丸型コード・平行3線用他	4990848664518	158	○	◎
MZ6646	ワイヤーステッカー　P-30 YA5-10P丸型コード2mm²×3	4990848664617	158	○	◎
MZ6647	ワイヤーステッカー　PG-30 ガス配管（ゴム）・丸型コード他	4990848664716	158	○	◎
MZ6648	ワイヤーステッカー　PK-30 VA2.6×2・VA1.6×3・VA2.0×3	4990848664815	158	○	◎
MZ6649	ワイヤーステッカー　PW-20 同軸ケーブル・丸型コード他	4990848664914	158	○	◎
MZ6666	丸形ゴムパッキング（小）φ107	4990848666604	155	○	○
MZ6667	丸形ゴムパッキング（大）φ122	4990848666703	155	○	○
MZ6685	ハーネス用防塵カバー（10コ入り）	4990848668509	26	○	◎
MZ6686	絶縁カバー付3心棒状形圧着端子（2mm²用/20セット）	4990848668608	25.26	○	◎
MZ6687	絶縁カバー付3心棒状形圧着端子（3.5～5.5mm²用/20セット）	4990848668707	25.26	○	◎
MZ6688-A	ジョイントボックス用取付台カバー2分岐・VVF用	4990848668813	24.26	○	◎
MZ6688-B	ジョイントボックス用取付台2分岐・VVF用（取付ねじ付）	4990848668820	24.26	○	◎
MZ6689-A	ジョイントボックス用取付台カバー4分岐用	4990848668912	26	○	◎
MZ6689-B	ジョイントボックス用取付台4分岐用（取付ねじ付）	4990848668929	26	○	◎
MZ6690	VVF用防塵カバー（20コ入り）	4990848669001	25.26	○	◎
MZ6691	防水コネクター用カバーNo.1（2P 15A・15A 125V接地用）	4990848669100	87	○	◎
MZ6692	防水コネクター用カバーNo.2（3P15A・接地3P15A・15A 250V接地・20A 125V接地用）	4990848669209	87	○	◎
MZ6693	防水コネクター用カバーNo.3（2P 20A・3P 20A用）	4990848669308	87	○	◎
MZ6694	防水コネクター用カバーNo.4（接地3P 20A用）	4990848669407	87	○	◎
MZ6695	防水コネクター用カバーNo.5（30A用）	4990848669506	87	○	◎
MZ9530	アクセスフロア内用分岐ケーブル　10分岐	4990848953018	46	△	▲
MZ9901-A	ジョイントボックス用取付台カバー VVF5分岐用	4990848990112	24	○	○
MZ9901-B	ジョイントボックス用取付台（ねじ付）VVF5分岐用	4990848990129	24	○	○

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS	在庫
KY					
KY-1	十字延長コード10m　オレンジ		162	△	
KY-2	十字延長コード10m　イエロー		162	△	
KY-3	十字延長コード10m　グリーン		162	△	
KY-4	十字延長コード10m　ブルー		162	△	
KY-5	十字延長コード20m　オレンジ		162	△	
KY-6	十字延長コード20m　イエロー		162	△	
KY-7	十字延長コード20m　グリーン		162	△	
KY-8	十字延長コード20m　ブルー		162	△	
KY-17	十字ショートコード40cm　オレンジ		162	△	
KY-18	十字ショートコード40cm　イエロー		162	△	
KY-19	十字ショートコード40cm　グリーン		162	△	
KY-20	十字ショートコード40cm　ブルー		162	△	
KY-21	十字延長コード5m　オレンジ		162	△	
KY-22	十字延長コード5m　イエロー		162	△	
KY-23	十字延長コード5m　グリーン		162	△	
KY-24	十字延長コード5m　ブルー		162	△	
SK					
SK-BE05	防雨延長コード5m（黒）		162	△	
SK-BE10	防雨延長コード10m（黒）		162	△	
SK-BE20	防雨延長コード20m（黒）		162	△	
SK-CH1A1CPD20WH	USB充電器（パワーデリバリーPD20W）		160	△	
SK-CH1A1CPD30WH	USB充電器（窒化ガリウム（GaN）PPS対応パワーデリバリーPD30W）		160	△	
SK-CH1A1CPD45WH	USB充電器（窒化ガリウム（GaN）PPS対応パワーデリバリーPD45W）		160	△	
SK-CH1A2WH	USB充電器（DC5V 2.1A 1ポート）		160	△	
SK-CH12A2WPO	12ポートUSB充電器　（白）　コード1.5m		160	△	
SK-CH2A34WH	USB充電器（DC5V 3.4A 2ポート）		160	△	
SK-EB02W	延長コード（2P）ムービープラグ コード2m	4562169760622	161	○	
SK-EB03W	延長コード（2P）ムービープラグ コード3m	4562169760639	161	○	
SK-EB05W	延長コード（2P）ムービープラグ コード5m	4562169760646	161	○	
SK-PE10-Y	3P折り畳み式プラグ　10m　ブラック		162	△	
SK-SMT2.4A	急速充電USB（合計2.4A）コンセント		161	△	
SK-2P10ACBR01BK	ブレーカー付AC電源タップ 10コロ　（黒）　コード1m		159	△	
SK-2P10ACBR01WH	ブレーカー付AC電源タップ 10コロ　（白）　コード1m		159	△	
SK-2P10ACBR02BK	ブレーカー付AC電源タップ 10コロ　（黒）　コード2m		159	△	
SK-2P10ACBR02WH	ブレーカー付AC電源タップ 10コロ　（白）　コード2m		159	△	
SK-2T2USBW	AC2コロUSB（合計2.4A）付き・個別スイッチ付きタップ　1.5m（L型プラグ）		161	△	
SK-2TS2USBW	AC2コロ（合計2.4A）USB付きタップ　1.5m（L型プラグ）		161	△	
SK-3AC3USBPDBA	モバイルUSB電源タップ　（黒）　PD（パワーデリバリー）20W対応		160	△	
SK-3S01W	3コロ雷ガード・スイッチランプ付タップ（白）　コード1m（ムービープラグ）		161	△	
SK-3S02W	3コロ雷ガード・スイッチランプ付タップ（白）　コード2m（ムービープラグ）		161	△	
SK-3S03W	3コロ雷ガード・スイッチランプ付タップ（白）　コード3m（ムービープラグ）		161	△	
SK-3S05W	3コロ雷ガード・スイッチランプ付タップ（白）　コード5m（ムービープラグ）		161	△	
SK-3SLED01W	3コロ雷ガード・LEDスイッチランプ付タップ（白）　コード1m（L型プラグ）		161	△	
SK-3SLED02W	3コロ雷ガード・LEDスイッチランプ付タップ（白）　コード2m（L型プラグ）		161	△	
SK-3SLED03W	3コロ雷ガード・LEDスイッチランプ付タップ（白）　コード3m（L型プラグ）		161	△	

※在庫区分についてはP.6を参照してください。

■索引

RoHS対応　　○：対応済／ ×：非対応／ △：未調査

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS	在庫
SK-3SLED05W	3コ口雷ガード・LEDスイッチランプ付タップ（白）　コード4m（L型プラグ）		161	△	
SK-3TS01W	3個口テーブルタップ　ムービープラグ コード1m 防塵シャッター付	4562169760387	161	○	
SK-3TS02W	3個口テーブルタップ　ムービープラグ コード2m 防塵シャッター付	4562169760394	161	○	
SK-3TS03W	3個口テーブルタップ　ムービープラグ コード3m 防塵シャッター付	4562169760400	161	○	
SK-3TS05W	3個口テーブルタップ　ムービープラグ コード5m 防塵シャッター付	4562169760417	161	○	
SK-3USB1.5	急速充電USB（合計3.4A）付き電源タップ　1.5m（ムービープラグ）		161	△	
SK-4SLED1.5W	4コ口雷ガード・LEDスイッチランプ付タップ（白）　コード1.5m（L型プラグ）		161	△	
SK-4SLED2.5W	4コ口雷ガード・LEDスイッチランプ付タップ（白）　コード2.5m（L型プラグ）		161	△	
SK-4TS01W	4個口テーブルタップ　ムービープラグ コード1m 防塵シャッター付	4562169761667	161	○	
SK-4TS02W	4個口テーブルタップ　ムービープラグ コード2m 防塵シャッター付	4562169761674	161	○	
SK-4TS03W	4個口テーブルタップ　ムービープラグ コード3m 防塵シャッター付	4562169761681	161	○	
SK-4TS05W	4個口テーブルタップ　ムービープラグ コード5m 防塵シャッター付	4562169761698	161	○	
SK-6KRT01BK	雷ガード/マグネット付回転スリムタップ 6コ口　（黒）　コード1m　15A. 125V.		159	△	
SK-6KRT02BK	雷ガード/マグネット付回転スリムタップ 6コ口　（黒）　コード2m　15A. 125V.		159	△	
SK-6KRT01W	雷ガード/マグネット付回転スリムタップ 6コ口　（白）　コード1m		159	△	
SK-6KRT02W	雷ガード/マグネット付回転スリムタップ 6コ口　（白）　コード2m		159	△	
SK-6SLED1.5W	6コ口雷ガード・LEDスイッチランプ付タップ（白）　コード1.5m（L型プラグ）		161	△	
SK-6SLED2.5W	6コ口雷ガード・LEDスイッチランプ付タップ（白）　コード2.5m（L型プラグ）		161	△	
SS					
SS-1	十字延長コード　黄/緑　コード40cm		162	△	
SS-2	ストレートタップ　黄/緑　コード40cm		162	△	
SS-3	L型プラグ十字延長コード　黄/緑　コード40cm		162	△	

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS
ケーブル分岐				
DBStype	ダイレクトブランチソケット		118	△
HS-2E	引き出しケーブル&延長コード　HS-2E		116	△
HS-2E(200V)	引き出しケーブル&延長コード　HS-2E(200V)		116	△
HS-2EW	引き出しケーブル&延長コード　HS-2EW		116	△
HS-2EW(200V)	引き出しケーブル&延長コード　HS-2EW(200V)		116	△
HS-2EW-P	引き出しケーブル&延長コード　HS-2EW-P		116	△
HS-2EW-P(200V)	引き出しケーブル&延長コード　HS-2EW-P(200V)		116	△
HS-3W	引き出しケーブル&延長コード　HS-3W		116	△
HS-3W-P	引き出しケーブル&延長コード　HS-3W-P		116	△
LY2A4E	立上げ照明・電源専用コード　電動工具用電源タイプ　LY series		114	△
LY2A4E-8	立上げ照明・電源専用コード　電動工具用電源タイプ　LY series　8分岐		114	△
MT1-10-10P	ミニタイプケーブル分岐　MT1-10-10		117	△
MT1-20-10P	ミニタイプケーブル分岐　MT1-20-10		117	△
MT1-24-8P	ミニタイプケーブル分岐　MT1-24-8		117	△
MTC-23-4	横引電源ケーブル分岐　MTC type		113	△
MTC-23-5	横引電源ケーブル分岐　MTC type		113	△
MTC-23-6	横引電源ケーブル分岐　MTC type		113	△
MTC-353-4	横引電源ケーブル分岐　MTC type		113	△
MTC-353-5	横引電源ケーブル分岐　MTC type		113	△
MTC-353-6	横引電源ケーブル分岐　MTC type		113	△
MTC-353-10	横引電源ケーブル分岐　MTC type		113	△
MTC-353-4（3P20A）	横引ケーブル分岐　MTC type		113	△
MTC-353-5（3P20A）	横引ケーブル分岐　MTC type		113	△
MTC-353-6（3P20A）	横引ケーブル分岐　MTC type		113	△
MTC-353-10（3P20A）	横引ケーブル分岐　MTC type		113	△
MTC-23-5　200V	横引電源ケーブル分岐　土木・シールド用　MTC200V type		113	△
MTC-23-6　200V	横引電源ケーブル分岐　土木・シールド用　MTC200V type		113	△
MTC-353-5　200V	横引電源ケーブル分岐　土木・シールド用　MTC200V type		113	△
MTC-353-6　200V	横引電源ケーブル分岐　土木・シールド用　MTC200V type		113	△
MTC-353-10　200V	横引電源ケーブル分岐　土木・シールド用　MTC200V type		113	△
MTC-353-5（3P20A） 200V	横引電源ケーブル分岐　土木・シールド用　MTC200V type		113	△
MTC-353-6（3P20A） 200V	横引電源ケーブル分岐　土木・シールド用　MTC200V type		113	△
MTC-353-10（3P20A） 200V	横引電源ケーブル分岐　土木・シールド用　MTC200V type		113	△
MTC-354-5	横引電源ケーブル分岐　ハイパフォーマンスtype 354タイプ		113	△
MTC-354-6	横引電源ケーブル分岐　ハイパフォーマンスtype 354タイプ		113	△
MTC-354-10	横引電源ケーブル分岐　ハイパフォーマンスtype 354タイプ		113	△
MTC-554-5	横引電源ケーブル分岐　ハイパフォーマンスtype 554タイプ		113	△
MTC-554-6	横引電源ケーブル分岐　ハイパフォーマンスtype 554タイプ		113	△
MTC-554-10	横引電源ケーブル分岐　ハイパフォーマンスtype 554タイプ		113	△
MTC-354-5 200V	横引電源ケーブル分岐　ハイパフォーマンスtype 354タイプ		113	△
MTC-354-6 200V	横引電源ケーブル分岐　ハイパフォーマンスtype 354タイプ		113	△
MTC-354-10 200V	横引電源ケーブル分岐　ハイパフォーマンスtype 354タイプ		113	△
MTC-554-5 200V	横引電源ケーブル分岐　ハイパフォーマンスtype 554タイプ		113	△
MTC-554-6 200V	横引電源ケーブル分岐　ハイパフォーマンスtype 554タイプ		113	△
MTC-554-10 200V	横引電源ケーブル分岐　ハイパフォーマンスtype 554タイプ		113	△
MY2A3E	立上げ照明・電源専用コードY series（4F～14F）		114	△

※在庫区分についてはP.6を参照してください。

品番別索引

RoHS対応　○：対応済／ ×：非対応／ △：未調査

品番	品名	JANコード	掲載ページ	RoHS
MY2B3E	立上げ照明・電源専用コードY series（4F～14F）		114	△
MY2B3E-8	立上げ照明・電源専用コードY series		114	△
NS-1	電球型LEDランプ専用ソケット		119	△
NS-G	電球型LEDランプ専用ガード		119	△
P-1	引き出しケーブル&延長コード　P-1		116	△
R-10	引き出しケーブル&延長コード　R-10		116	△
R-102	引き出しケーブル&延長コード　R-102		116	△
R-103	引き出しケーブル&延長コード　R-103		116	△
R-20	引き出しケーブル&延長コード　R-20		116	△
R-202	引き出しケーブル&延長コード　R-202		116	△
R-203	引き出しケーブル&延長コード　R-203		116	△
R-30	引き出しケーブル&延長コード　R-30		116	△
R-302	引き出しケーブル&延長コード　R-302		116	△
R-303	引き出しケーブル&延長コード　R-303		116	△
R-5	引き出しケーブル&延長コード　R-5		116	△
S-1	引き出しケーブル&延長コード　S series　照明専用タイプ		115	△
S-2E	引き出しケーブル&延長コード　S series　電動工具用電源兼用タイプ		115	△
S-2EW	引き出しケーブル&延長コード　S series　電動工具用電源兼用タイプ		115	△
S-3E	引き出しケーブル&延長コード　S series　照明と電動工具用電源兼用タイプ		115	△
S-4E	引き出しケーブル&延長コード　S series　照明と電動工具用電源兼用タイプ		115	△
SM50	ソケットマウス		118	△
SP-1	引き出しケーブル&延長コード　SP series　SP-1		111	△
T1-20-6	ケーブル分岐　照明用　T series T1 type		111	△
T1-20-10	ケーブル分岐　照明用　T series T1 type		111	△
T1-30-10	ケーブル分岐　照明用　T series T1 type		111	△
T1-50-12	ケーブル分岐　照明用　T series T1 type		111	△
T1-50-16	ケーブル分岐　照明用　T series T2 type		111	△
TC-23-4	横引電源ケーブル分岐　TC series　TC type		112	△
TC-23-5	横引電源ケーブル分岐　TC series　TC type		112	△
TC-23-6	横引電源ケーブル分岐　TC series　TC type		112	△
TC-353-10	横引電源ケーブル分岐　TC series　TC type		112	△
TC-353-4	横引電源ケーブル分岐　TC series　TC type		112	△
TC-353-5	横引電源ケーブル分岐　TC series　TC type		112	△
TC-353-6	横引電源ケーブル分岐　TC series　TC type		112	△
TC-353-10（3P20A）	横引電源ケーブル分岐　TC series　TC type		112	△
TC-353-4（3P20A）	横引電源ケーブル分岐　TC series　TC type		112	△
TC-353-5（3P20A）	横引電源ケーブル分岐　TC series　TC type		112	△
TC-353-6（3P20A）	横引電源ケーブル分岐　TC series　TC type		112	△
Y2A3E	立上げ照明・電源専用コード　Y series（4F～14F）		114	△
Y2B3E	立上げ照明・電源専用コード　Y series（4F～14F）		114	△
Y3	立上げ照明・電源専用コード　Y series（4F～14F）		114	△

※在庫区分についてはP.6を参照してください。

本社・営業所のご案内

正確迅速にお届けするのが明工社のポリシーです。

■株式会社 明工社
明工商事 株式会社

TEL(03)3577-1155㈹
FAX(03)3577-0455

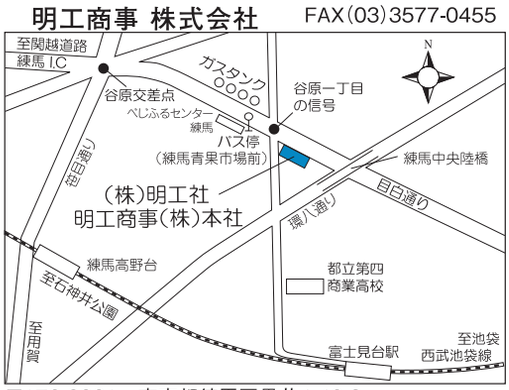

〒176-0021　東京都練馬区貫井4-46-8

■札幌営業所

TEL(011)824-7501㈹
FAX(011)824-7503

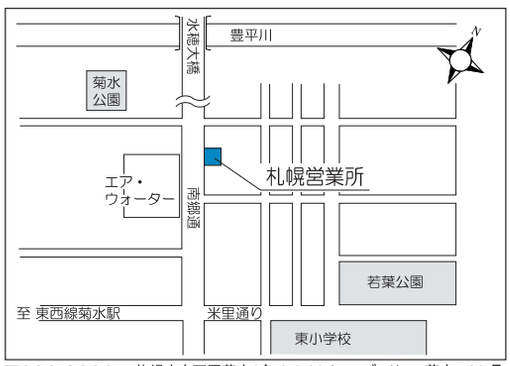

〒003-0806　札幌市白石区菊水6条 2-6-30 シャンブルドロア菊水 102 号

■仙台営業所

TEL(022)282-1011㈹
FAX(022)282-1010

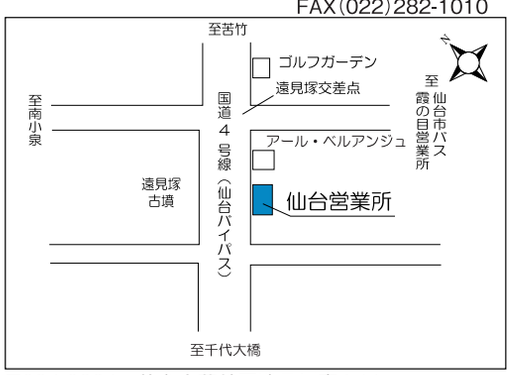

〒984-0824　仙台市若林区遠見塚東4-11

■北関東営業所

TEL(0495)25-3031㈹
FAX(0495)25-3032

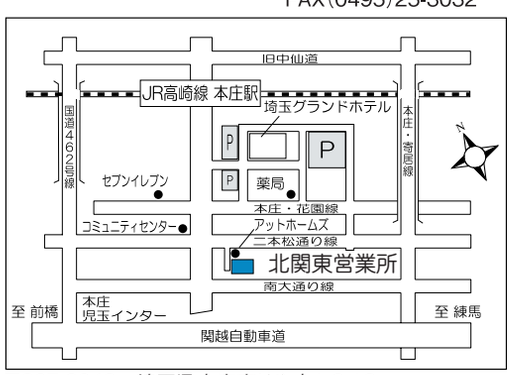

〒367-0042　埼玉県本庄市けや木1-2-12

■名古屋営業所

TEL(052)911-2239㈹
FAX(052)911-2246

〒462-0862　名古屋市北区真畔町 56-4

■大阪営業所

TEL(072)962-3345㈹
FAX(072)962-3346

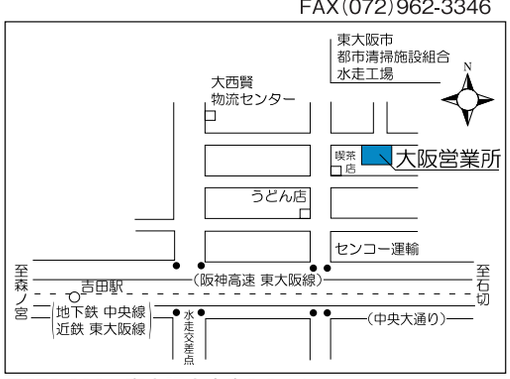

〒578-0921 東大阪市水走3-8-14

■福岡営業所

TEL(092)411-6466㈹
FAX(092)473-8549

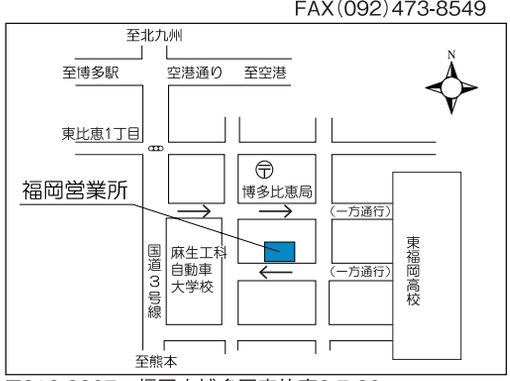

〒812-0007　福岡市博多区東比恵2-7-30

製品の保証について

保証の内容は下記の通りとさせていただきます。

【保証期間】

当カタログに掲載されている製品の保証期間は、購入後1年間とさせていただきます。

※消耗品等は、対象外とさせていただきます。

【保証内容】

取扱説明書や注意書に従った使用で保証期間内に発生した故障の場合は、無償で修理・交換させていただきます。

【免責事項】

保証期間内であっても下記の場合は、原則として保証対象外（有償）とさせていただきます。

(1)使用上の誤りや不当な改変による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)取扱説明書や仕様書、注意書等に記載されている使用条件と環境を超えた使用による故障及び損傷
(4)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(5)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷
(6)日本国内以外での使用による故障及び損傷

返品について

(1)商品を返品される場合は、必ず納入日、伝票No.などをご担当者へご連絡お願いいたします。
(2)未開封及び梱包に破損が無く再販可能な良品の返品は、納入価格の80%で引き取らせていただきます。ただし、運賃は元払いとさせていただきます。
(3)一度開封された商品、一度使用されたと判断される商品、再販不可能と判断される商品の返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
(4)受注品（在庫区分△）及び特注品（在庫区分▲）の返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。
(5)納入後6ヶ月以上経過した商品の返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

時代と共生する配線器具

製造：株式会社明工社

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-23-15
TEL(03)3970-6832(代) FAX(03)3970-5259

販売：明工商事株式会社

東京営業所　〒176-0021 東京都練馬区貫井 4-46-8
特販営業所　TEL(03)3577-1155(代) FAX(03)3577-0455
開発営業部　〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3－23－15 明工ビル7F

ISO14001認証取得　ISO9001認証取得

明工社・明工商事（本社）
福島明工社（本社・本社工場）
ISO9001　ISO14001
50300168

営業所

札幌営業所	〒003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目6-30 シャンブルドロア菊水102号	TEL(011)824-7501(代) FAX(011)824-7503
仙台営業所	〒984-0824 仙台市若林区遠見塚東 4-11	TEL(022)282-1011(代) FAX(022)282-1010
北関東営業所	〒367-0042 埼玉県本庄市けや木 1-2-12	TEL(0495)25-3031(代) FAX(0495)25-3032
名古屋営業所	〒462-0862 名古屋市北区真畔町56-4	TEL(052)911-2239(代) FAX(052)911-2246
大阪営業所	〒578-0921 東大阪市水走 3-8-14	TEL(072)962-3345(代) FAX(072)962-3346
福岡営業所	〒812-0007 福岡市博多区東比恵 2-7-30	TEL(092)411-6466(代) FAX(092)473-8549

安全に関する注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上のご注意」をよくお読みの上、ご使用ください。

保証に関して	●当カタログに掲載されている製品の保証期間は、購入後1年間とさせていただきます。 ※消耗品等は、対象外とさせていただきます。 ●取扱説明書や注意書に従った使用で保証期間内に発生した故障の場合は、無償で修理・交換させていただきます。
その他注意事項	●配線器具の施工、取り付けは原則として電気工事士有資格者による施工が義務付けられております。 ●施工の際は必ず電流･電圧に適合する範囲の中で選定を行ってください。 ●配線器具にも寿命があります。設置後、10 年以上経過している配線器具がございましたら焼損・火災の原因となりますので早めの点検をお願いします。
カタログについて	●当カタログに掲載されている製品についてのお問い合わせは、お近くの各営業所までお問い合わせください。 ●当カタログに掲載されている製品は品質改良の為、仕様・デザイン・標準価格を予告なく変更する場合があります。 ●製品は一部を除いて日本国内仕様です。

明工社ホームページもご覧ください
URL https://www.meiko-g.co.jp

2024年6月1日 初版 価格改定版

お買い求めは信用ある当店へ