

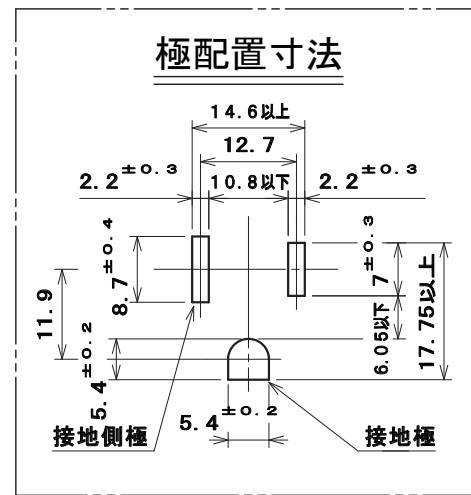


5
4
3

別表		
品番	蓋の材質	蓋の色
ME2817T02	フェノール樹脂	黒
ME2817T02Y	ユリア樹脂	クリーム

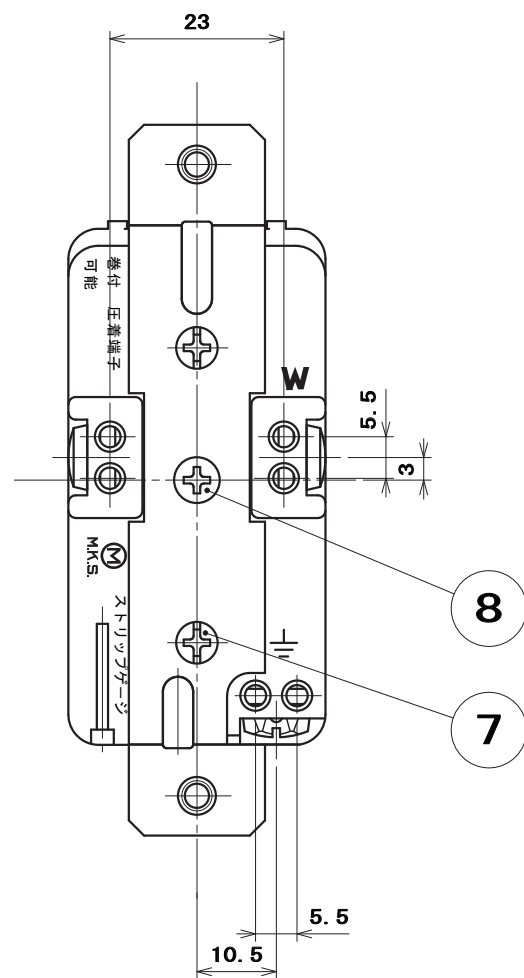

適用電線：銅単線 φ1.6mm、φ2mm
ストリップ長：14mm

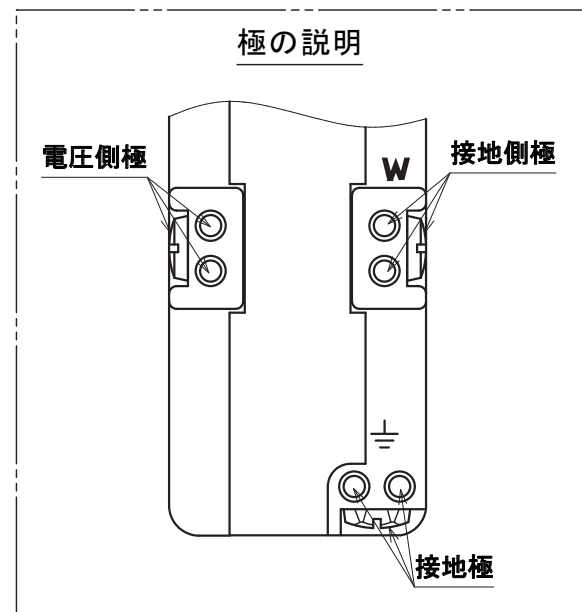

8
7

8	セムスねじ	1	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3.5×10
7	タッピンねじなべ2種	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	φ3×12
6	六角頭小ねじ	1	黄銅線	色：緑着色	M4×8
5	大頭丸平小ねじ	2	黄銅線		M4×8
4	プレート止金具	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
3	取付金具	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
2	蓋	1	別表による	色：別表による	
1	器台	1	フェノール樹脂	色：黒	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺度 1/1	三角法	定格 2P+E. 15A. 125V.	品名
	単位 mm	作成 2003年9月1日	

品名 機器用 15A125V接地埋込
ダブルコンセント (P=83.5 M4)