
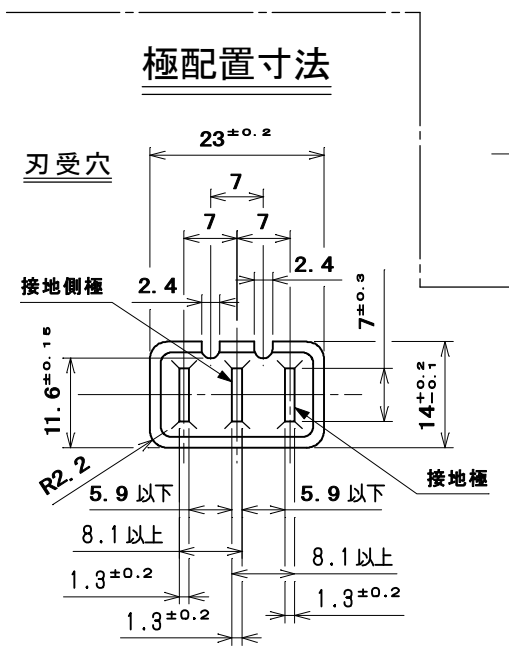


☆適用電線
 公称断面積 2mm² ~ 3.5mm² φ1.6 ~ φ2
 仕上り外径 φ8.5 ~ φ13 6.2×13 ~ 6.6×14
 (VCTF 3心 ~ VCT 3心) (VVF 3心)

(注) より線を接続する場合は、丸形圧着端子をご利用ください。

☆適用圧着端子
 2mm² R2-4
 3.5mm² R3.5-4

☆電線加工寸法
 ●より線の場合
 (括弧内は、R3.5-4を利用した場合の寸法を示す)

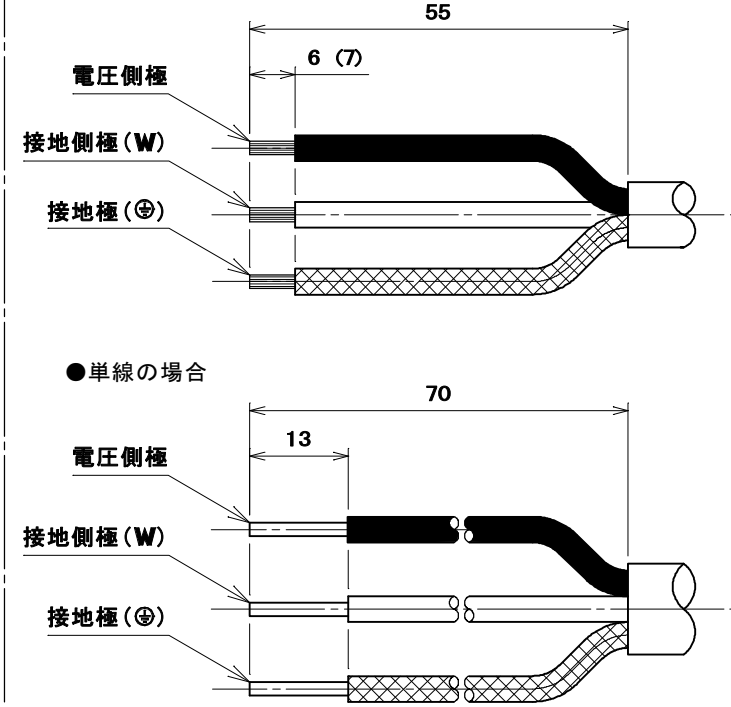

7	なべ小ねじ	4	炭素鋼線	ニッケルめっき	M3×22
6	コード押え	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	ハーネス刃受端子	3	特殊銅合金		
4	ハーネスコネクタボデー蓋	1	ユリア樹脂	色: グレー	
3	ハーネスコネクタボデー器台	1	ユリア樹脂	色: グレー	
2	外郭蓋	1	ポリカーボネート樹脂	色: 黒	UL94V-0
1	外郭器台	1	ポリカーボネート樹脂	色: 黒	UL94V-0
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
尺 度	三角法	定格 2P+E.15A.125V.	品 名		
1	単位 mm	作成 2001年 6月12日	15A コンセントバー用コネクター		