
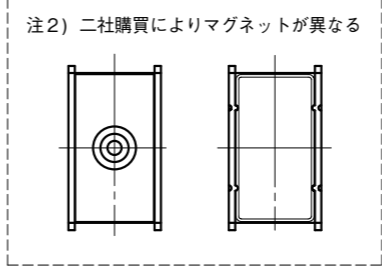




注意
 ● 負荷は合計1500W以下で使用下さい。
 ● 雨水、油、金属粉等のかかる場所での使用はしないで下さい。
 ● コードは裏向きで使用しないで下さい。

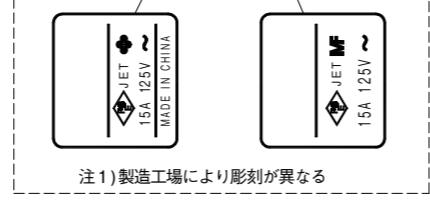

☆適用電線とコード孔ブッシングの対応

適用電線	仕上り外径	コード孔ブッシング
VCTF 2mm ² 3心	φ8.5	使用する
VCT 2mm ² 3心	φ11	使用しない

☆適用圧着端子
丸形圧着端子・・・R2-3.5

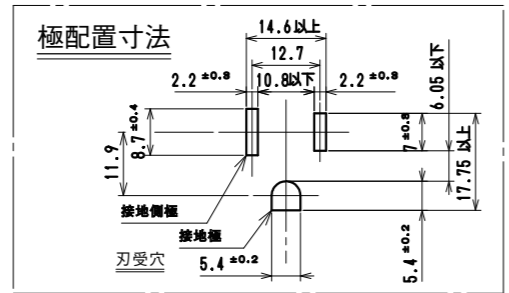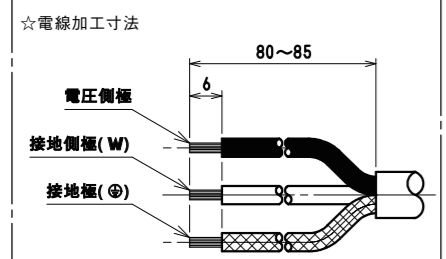

8	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用	
7	マグネット	4			
6	タッピングねじPタイトなべ	5	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ3×18
5	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき	M4×8
4	コード孔ブッシング	1	ポリカーボネート樹脂	色:黒	UL94 V-0
3	蓋中駒	6	ユリア樹脂	色:黒	
2	蓋外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色:黒	UL94 V-0
1	器台	1	ポリカーボネート樹脂	色:黒	UL94 V-0

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
尺 1/1	三角法	定格 2P+E.15A.125V.	品名	横形OA用接地タップ6コ口 (マグネット・ランプ付)(外郭の色:黒)	
1	単位 mm	作成 2022年2月1日	株式会社 明工社 MEIKOSHA CO., LTD.		

原紙はA2サイズ