



適用電線


- 銅単線 : $\phi 1.6$, $\phi 2$
- ・はさみ込み接続 (ストリップ長 : 約 15 mm)



- より線 : 2mm^2 , 3.5mm^2
- ・圧着端子接続
- 丸形圧着端子 : (R2-4, R5.5-4)



(※) 印寸法は、R2-4使用の場合、6
R5.5-4使用の場合、8

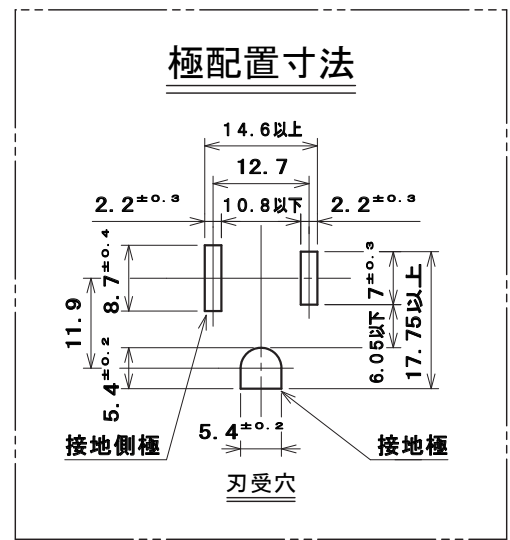

別 表			
品 番	製品の色	材 質	
ME2860T23	器台	黒	ユリア樹脂
	蓋	黒	ユリア樹脂
ME2860T23W	器台	黒	ユリア樹脂
	蓋	白	ユリア樹脂

部 番	部 品 名	個 数	材 質	処 理	摘 要
7	タッピンねじなべ2種	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	$\phi 3 \times 20$
6	平リベット (特株)	2	銅線	ニッケルめっき	$\phi 2-4$
5	六角頭小ねじ	1	黄銅線	緑着色	M4 × 8
4	大頭丸平小ねじ	4	黄銅線		M4 × 8
3	取付金具	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
2	蓋	2	別表による	色 : 別表による	
1	器台	2	別表による	色 : 別表による	

尺 度	三角法	定格 2P+E. 15A. 125V.	品 名	機器用 15A 125V
1	単位 mm	作成 2005年9月15日	2連形接地埋込コンセント (P:96 M4)	

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.