
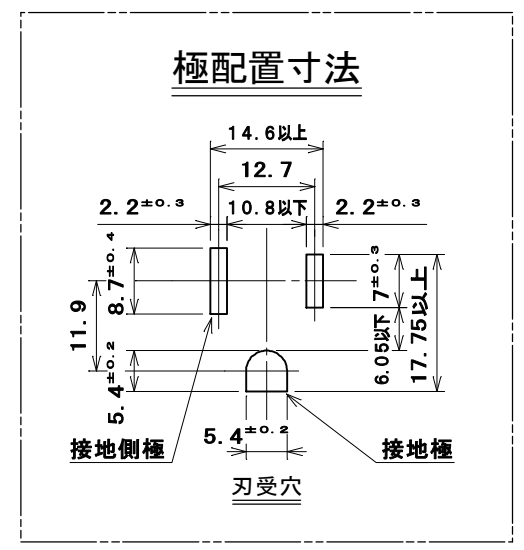


適用電線

- 銅単線: φ 1.6mm, φ 2mm  
はさみ込み接続  
15 [ストリップ長]
- より線: 2mm<sup>2</sup>, 3.5mm<sup>2</sup>  
圧着端子接続 丸形圧着端子: R 2-4, R 5.5-4  
6(8) [ストリップ長]

( )内寸法は, R 5.5-4 使用の場合

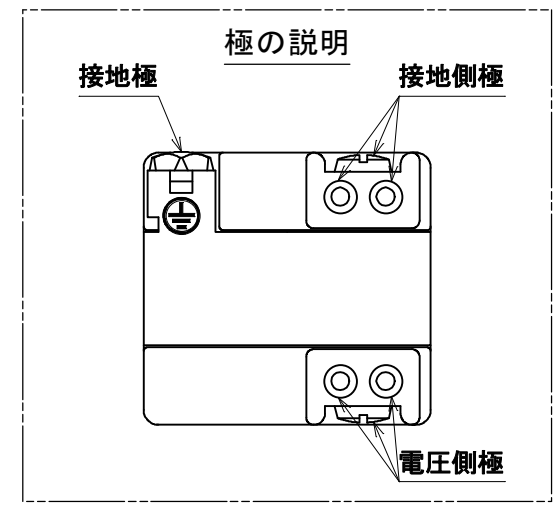

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
7	タッピンねじ なべ2種	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	φ 3 × 20
6	平リベット	2	銅 線	ニッケルめっき	φ 2 - 4
5	六角頭小ねじ	1	黄銅線	緑着色	M 4 × 8
4	大頭丸平小ねじ	4	黄銅線		M 4 × 8
3	取付金具	1	鋼 板	亜鉛めっき・クロメート処理	
2	蓋	2	フェノール樹脂	色:黒	
1	器 台	2	フェノール樹脂	色:黒	
尺 度	三角法	定 格 2P+E. 15A. 125V.	品 名		
1	単 位 mm	作 成 2005年 9月15日	機器用 15A125V 2連形接地埋込コンセント(P=96, φ 4.5)		