


適用電線

- Cu単線: φ 1.6, φ 2  
はさみ込み接続  
15 [ストリップ長]
- より線: 2mm<sup>2</sup>, 3.5mm<sup>2</sup>  
圧着端子接続 丸形圧着端子: R 2-4, R 5.5-4  
6(8) [ストリップ長]

( )内寸法は, R 5.5-4 使用の場合

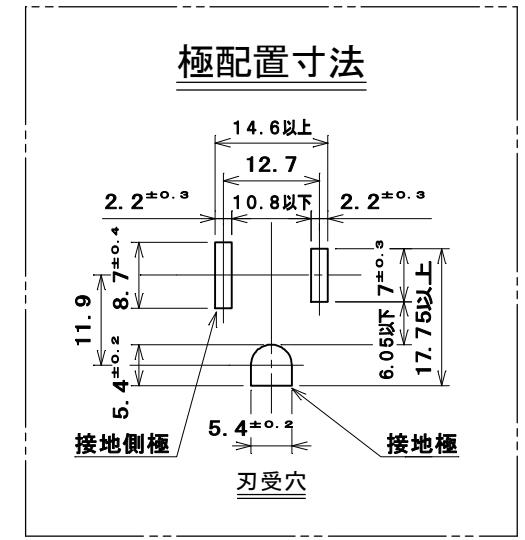

7	タッピンねじなべ2種	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	φ 3 × 2.0
6	平リベット	2	銅線	ニッケルめっき	φ 2 - 4
5	六角頭小ねじ	1	黄銅線	緑着色	M 4 × 8
4	大頭丸平小ねじ	4	黄銅線		M 4 × 8
3	取付金具	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
2	蓋	2	フェノール樹脂	色: 黒	
1	器台	2	フェノール樹脂	色: 黒	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
尺 度	三角法	定格 2P+E, 15A, 125V.	品名 機器用 15A 125V		
1 / 1	単位 mm	作成 2005年9月15日	2連形接地埋込コンセント (P: 88 M4)		