


UL File No. E95917  
CSA File No. LR56620


● 適合電線(銅線専用)

AWG	単線φ(mm)	より線(mm <sup>2</sup> )
11	2.304	4.169
12	2.052	3.309


● 結線方法




● 単線・・・巻き付け接続




● より線・・・圧着端子接続



UL 適合品  
先開型圧着端子使用



ストリップ寸法

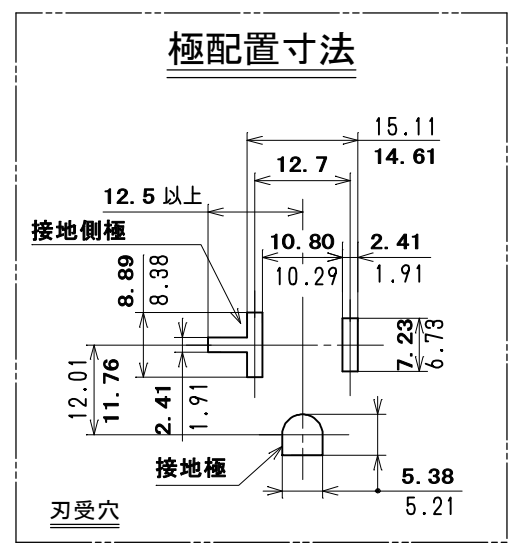

注)  
・ユニファイ端子ねじは脱落防止を施す。

8	平リベット	2	銅線	ニッケルメッキ	RB2-4
7	ユニファイ六角頭端子ねじ	1	黄銅線	緑着色	UNC No8-32
6	ユニファイ端子ねじ	2	黄銅線	ニッケルメッキ	UNC No8-32
5	ユニファイ端子ねじ	2	黄銅線		UNC No8-32
4	取付金具	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
3	抑え金具	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
2	蓋	1	P. B. T (GF30%)	色: 黒	UL94V-0
1	器台	1	メラミンフェノール	色: 黒	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
尺度	三角法	定格 2P+E, 20A, 125V.	品名	5-20R 20A 125V	
1	単位 mm	作成 2010年11月25日	接地埋込ダブルコンセント		

株式会社 明工社 MEIKOSHA CO., LTD.