


絶縁材料 (UL・CSA 登録品)

UL94 燃焼性クラス	IEC112 トラッキング指数(CTI)	UL746B 温度指数(RTI) 電氣的
94V-2	600+ (PLC 0)	105°C


● 適用電線 (銅線専用)

AWG	単線φ(mm)	より線(mm ²)
12	2.052	3.309
14	1.628	2.082


● 結線方法






● 単線・・・巻き付け接続



● 単線・・・引締接続




● より線・・・圧着端子接続



先開型圧着端子使用
UL 適合品を使用

極配置寸法

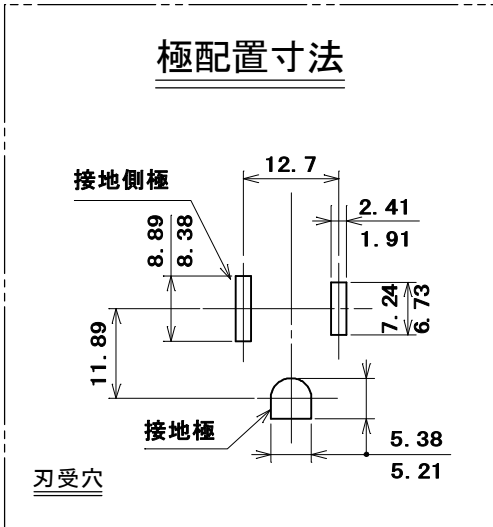

14	コードグリップ	1	黄銅板	ニッケルめっき	
13	接地用リード線	1	UL1015 TEW AWG NO. 14	色: 緑	
12	圧着端子	1	銅	すずめっき	R2-4
11	タッピンねじなべ2種	1	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	φ3×8V
10	大頭丸平小ねじ	2	黄銅線	ニッケルめっき	M4×8
9	ラインヘッド、タッピンねじ(2種)	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	φ3×2.4
8	丸リベット	1	銅線	ニッケルめっき	
7	丸リベット	1	銅線	ニッケルめっき	
6	丸リベット	1	銅線	ニッケルめっき	
5	プレートねじ受け	1	黄銅線	ニッケルめっき	
4	接地端子	1	黄銅板	ニッケルめっき	
3	支持金具	1	黄銅板	ニッケルめっき	
2	蓋	1	ナイロン樹脂	色: 白	UL94 V-2
1	器台	1	ナイロン樹脂	色: 白	UL94 V-2
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺度 1/1	三角法	定格 2P+E. 15A. 125V.	品名 UL・CSA 医用接地埋込ダブルコンセント
	単位 mm	作成 2003年12月25日	