


注)本製品はアクセスフロア内など、点検できる隠蔽場所にてご使用ください。

接続方法

ケーブルは3本同時に差し込み、結線確認窓全体に黄色の結線完了表示が出ることを確認してください。

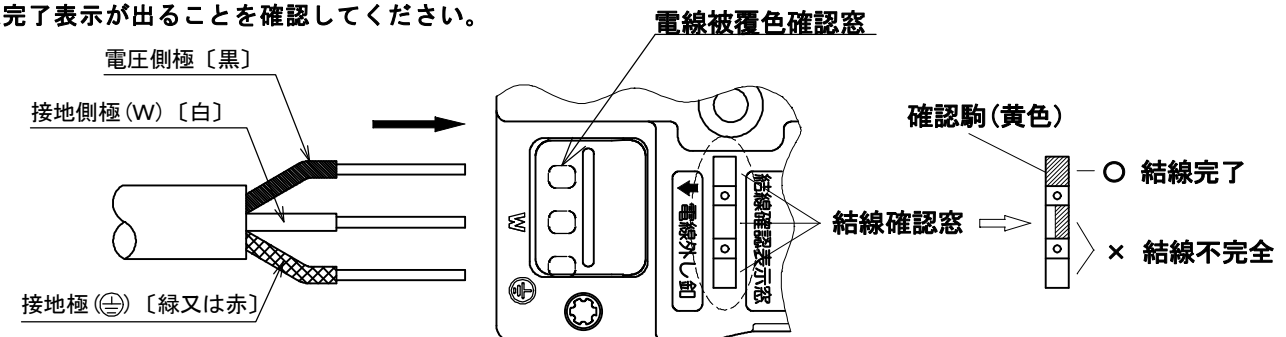

| | | | | | |
|----|-----------|----|-------------------|---------------|-----------------|
| 5 | LH-Pタイトねじ | 4 | 炭素鋼線 | 亜鉛めっき・クロメート処理 | φ2 x 16 |
| 4 | 電線外し釦 | 2 | ポリカーボネート樹脂 | 色:透明 | |
| 3 | コンセント部蓋 | 2 | ユリア樹脂 | 色:グレー | |
| 2 | 蓋 | 1 | ユリア樹脂 | 色:青 | |
| 1 | 器台 | 1 | ユリア樹脂 | 色:青 | |
| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 処理 | 摘要 |
| 1 | 三角法 | 1 | 定格 2P+E.20A.125V. | 品名 | アクセスフロア用コンセントⅡ型 |
| 1 | 単位 mm | 1 | 作成 2015年 7月 21日 | | 2コ口(結線完了表示付) |

株式会社 明工社 MEIKOSHA CO., LTD.