
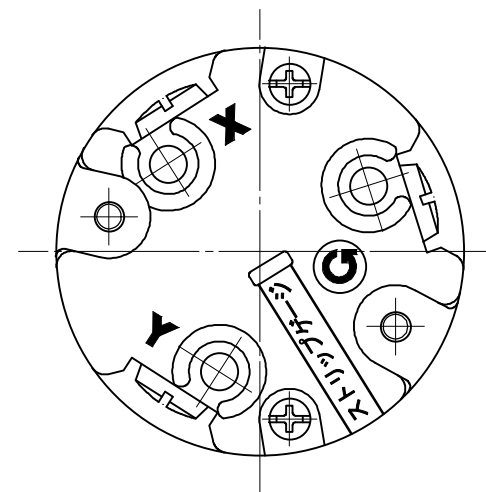
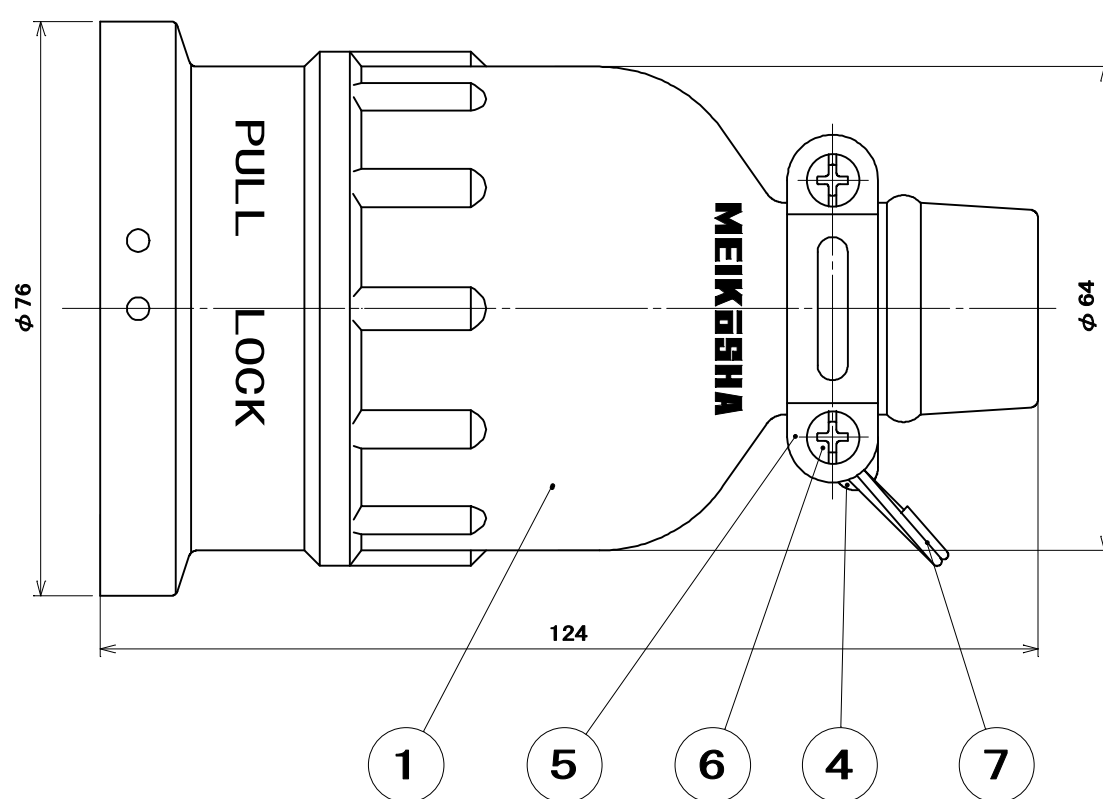
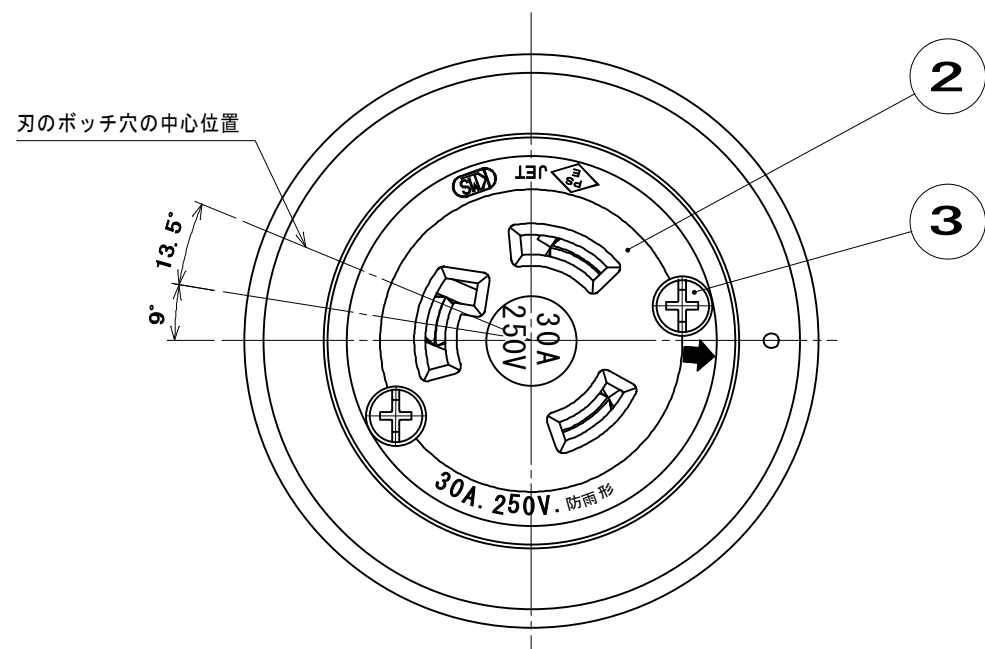


品番 MH2637


電気用品の記号  PS E JET

NEMA規格 L6-30R に準拠



ゴムボデーを外した状態での極表示

極配置寸法

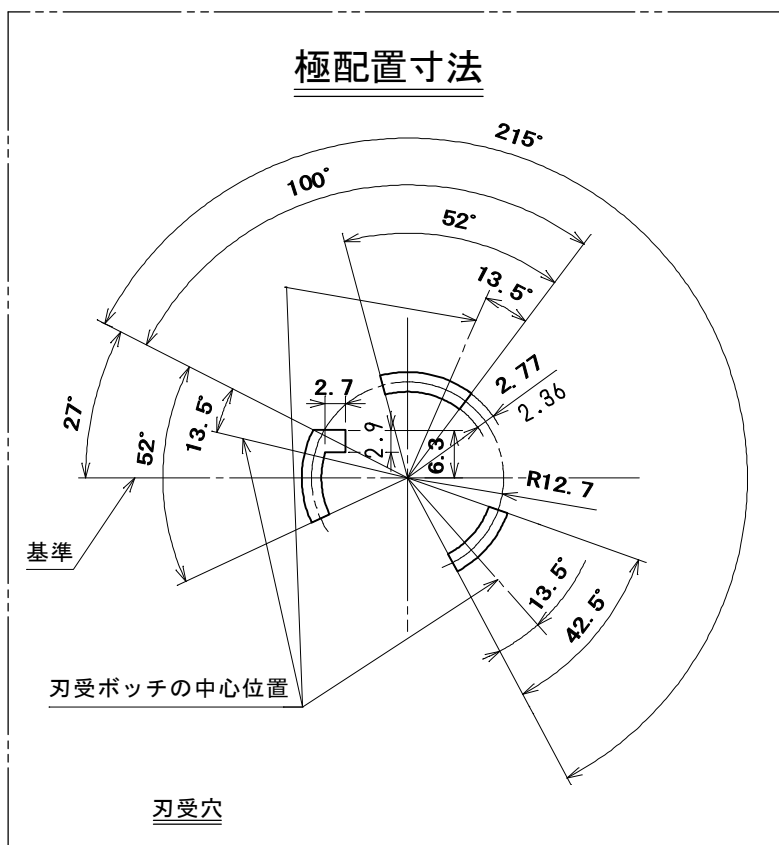


●適用電線

2CT、2RNCT	5.5mm <sup>2</sup> 3心
2PNCT	5.5mm <sup>2</sup> ・8mm <sup>2</sup> 3心
VCT、S-VCT	5.5mm <sup>2</sup> 3心

●適用圧着端子

5.5mm <sup>2</sup>	R5.5-5
8mm <sup>2</sup>	R8-5

●電線加工寸法(圧着端子使用の場合)

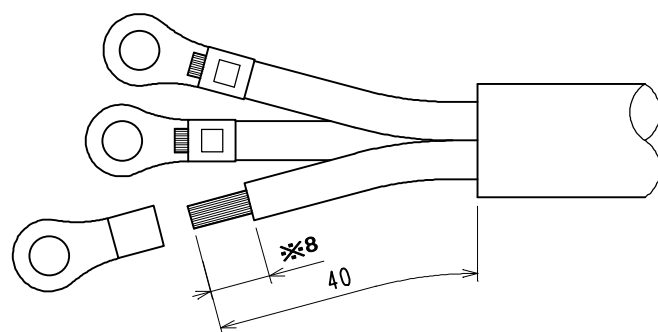

※被覆剥き寸法は、5.5mm<sup>2</sup>の場合は8<sup>+1</sup>とし、8mm<sup>2</sup>の場合は11<sup>+1</sup>とする。

7	リング	1	硬鋼線	垂鉛めっき・クロメート処理	
6	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	垂鉛めっき・クロメート処理	M4×18
5	バンド(小)	1	鋼板	垂鉛めっき・クロメート処理	
4	バンド(大)	1	鋼板	垂鉛めっき・クロメート処理	
3	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	垂鉛めっき・クロメート処理	M4×14
2	蓋	1	ユリア樹脂	色:黒	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色:黒	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺 度	三角法	定格 2P+E.30A.250V.	品 名	接地2P30A
1	単位 mm	作成 2007年5月18日		引掛防水コネクタ-ボデー

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.