品 番
MH2864AT01

電気用品の記号 PSE JET

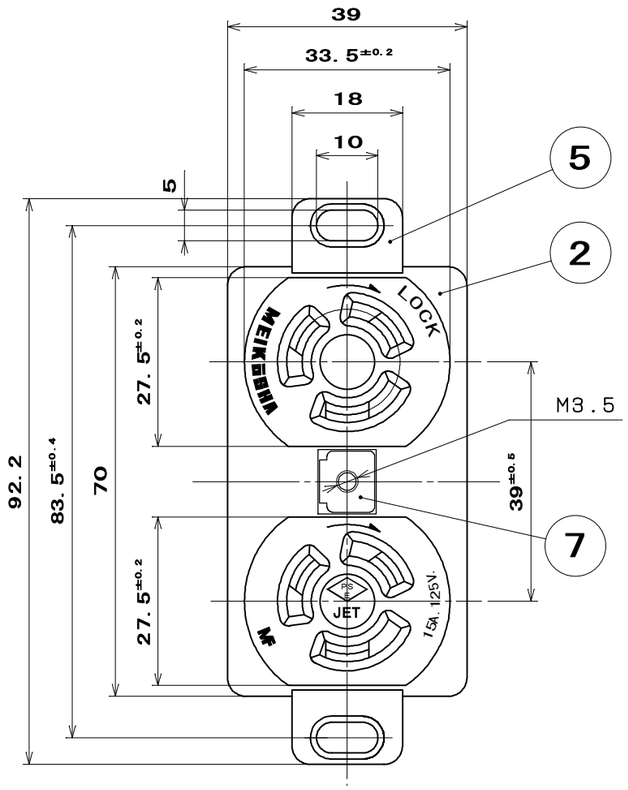



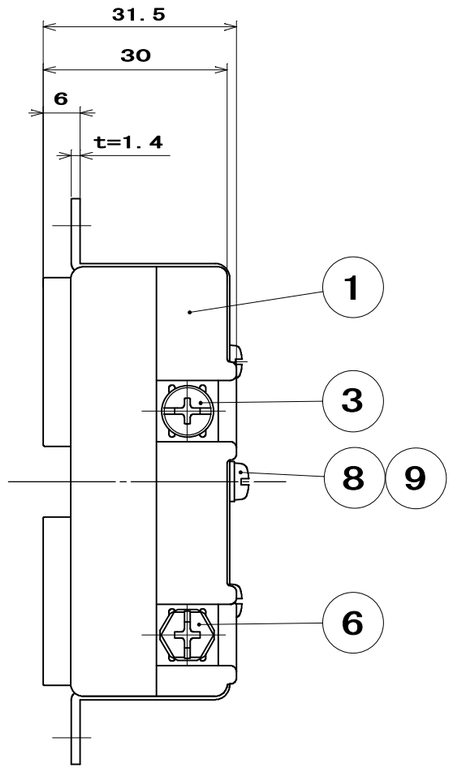

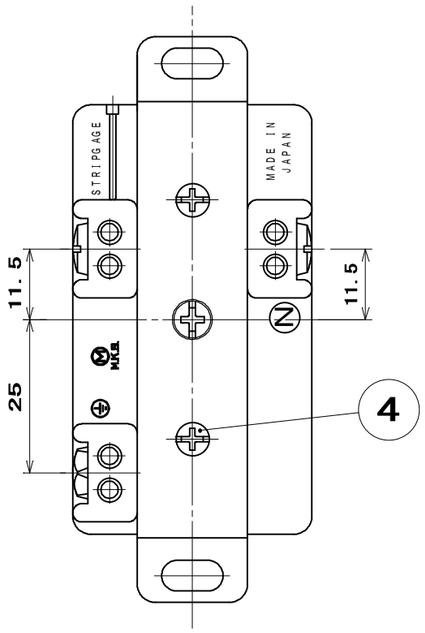

適用電線

●Ｃｕ単線：φ１．６，φ２
・はさみ込み接続（ストリップ長：約１４㎜）



●より線：２㎟，３．５㎟
・圧着端子接続
丸形圧着端子：（Ｒ２－４，Ｒ５．５－４）



（ ）内寸法は、Ｒ５．５－４使用の場合

極配置寸法

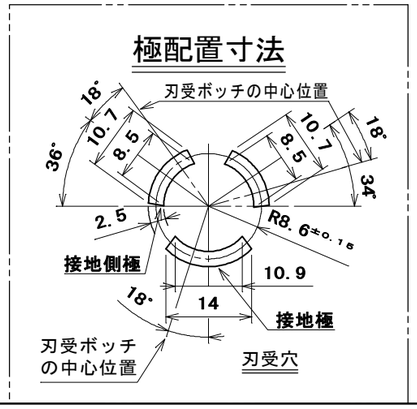

9	ばね座金	1	硬鋼線	亜鉛めっき･クロメート処理	M3.5
8	なべ小ねじ	1	炭素鋼線	亜鉛めっき･クロメート処理	M3.5×16
7	プレート止金具	1	鋼板	亜鉛めっき･クロメート処理	
6	六角頭小ねじ	1	黄銅線	緑着色	M4×8
5	取付金具	1	鋼板	亜鉛めっき･クロメート処理	
4	タッピンねじなべ２種	2	炭素鋼線	亜鉛めっき･クロメート処理	φ3×20
3	大頭丸平小ねじ	2	黄銅線		M4×8
2	蓋	1	ユリア樹脂	色：黒	
1	器　　台	1	ユリア樹脂	色：黒	
部番	部　品　名	個数	材　　質	処　　理	摘　　要

尺度 1/1	三角法	定格　2P+E. 15A. 125V.	機器用接地２Ｐ１５Ａ引掛埋込ダブルコンセント（プレート止金具付）(P:83.5)
	単位 mm	作成　２００２年１月２５日	

株式会社 明　工　社　MEIKOSHA CO.，LTD.

8152AT01US4