


適用電線

- 銅単線 φ1.6mm、φ2mm
- ・はさみ込み接続 (ストリップ長: 14mm)




- より線: 2mm², 3.5mm²
- ・圧着端子接続


- 丸形圧着端子: (R2-4, R3.5-4)



() 内寸法は、R3.5-4 使用の場合

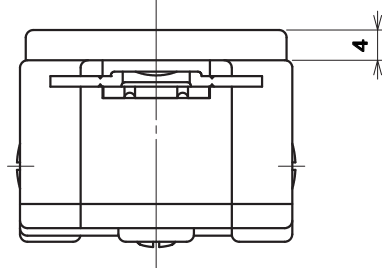

別表	
品番	器台及び蓋の色
MH2871	黒
MH2871WW	白

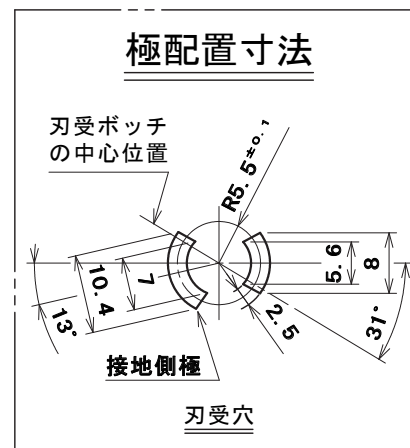

5	セムスねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×2.2
4	大頭丸平小ねじ	2	黄銅線		M4×8
3	取付金具	2	銅板	亜鉛めっき・クロメート処理	
2	裏蓋	1	ユリア樹脂	色: 別表による	
1	器台	1	ユリア樹脂	色: 別表による	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺度 1/1	三角法	定格 2P. 15A. 125V.	品名
1	単位 mm	作成 2012年10月15日	2P15A引掛埋込コンセント

株式会社 明工社

MEIKOSHA CO., LTD.