



別表	
品番	蓋の色
MH2876	黒
MH2876WW	白

適用電線


- 銅単線 φ2mm、φ2.6mm
- ・はさみ込み接続 (ストリップ長: 16mm)



- より線: 3.5mm², 5.5mm²
- ・圧着端子接続
- 丸形圧着端子: (R3.5-4, R5.5-4)



() 内寸法は、R5.5-4 使用の場合

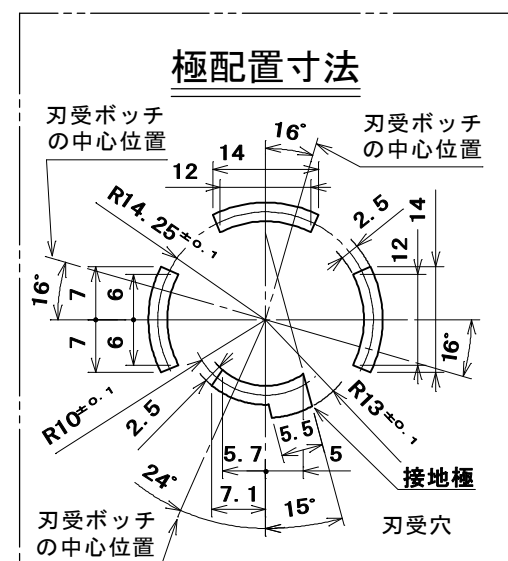

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
6	セムスねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×2.2
5	六角頭小ねじ	1	黄銅線	緑着色	M4×1.0
4	大頭丸平小ねじ	3	黄銅線		M4×1.0
3	取付金具	2	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
2	蓋	1	ユリア樹脂	色: 別表による	
1	器台	1	ユリア樹脂	色: 黒	

尺度	三角法	定格 3P+E. 20A. 250V.	品名	接地3P20A 引掛埋込コンセント
1/1	単位 mm	作成 2012年11月 2日		

株式会社 明工社 MEIKOSHA CO., LTD.