品番	別表による	電気用品の記号	PSE JET

ＮＥＭＡ　Ｌ６－３０Ｒに準拠

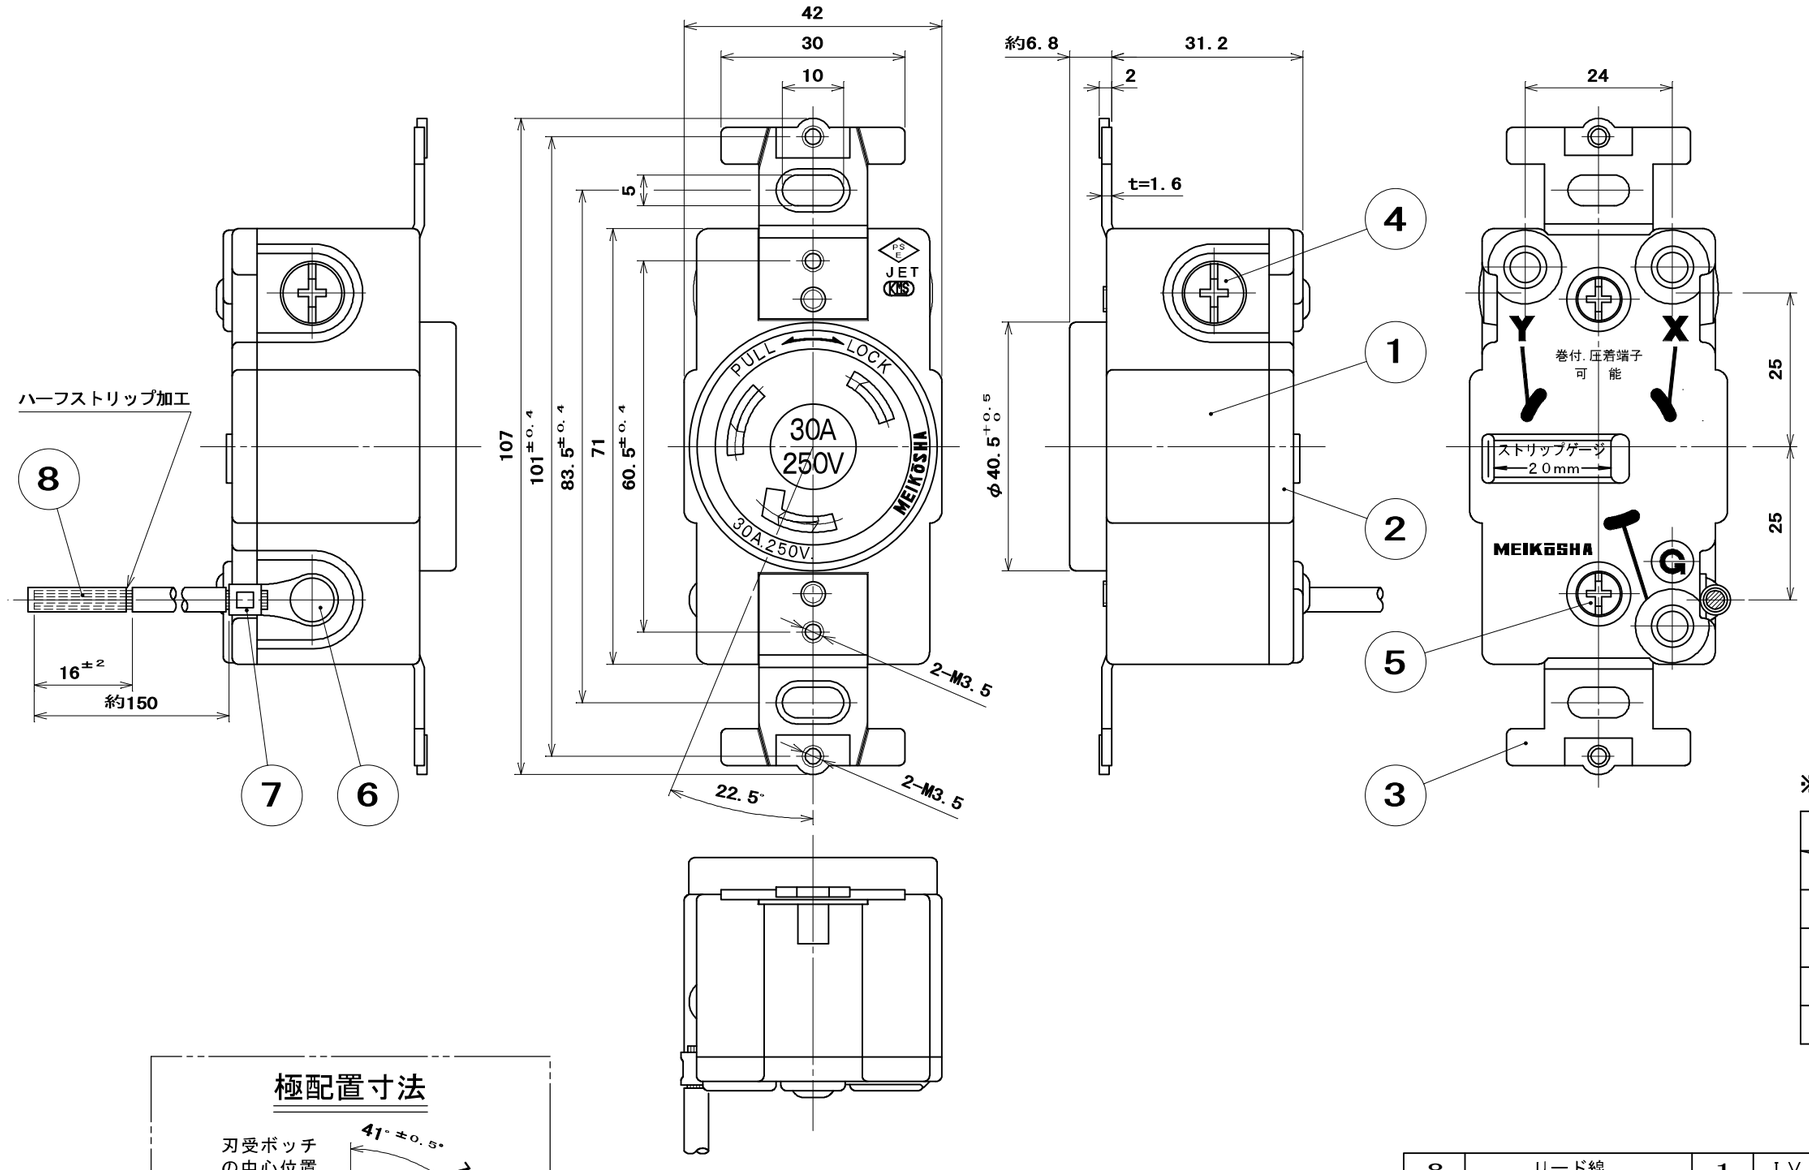

極の説明

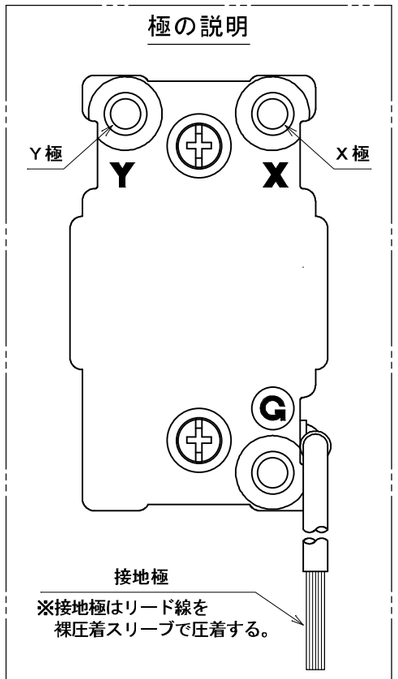

※電源種別による色の使い分けは推奨例です。

別　表

種類	蓋の色	品番
商用電源回路用	白	ＭＨ２８７８ＷＷ－１
非接地配線用等	チョコ	ＭＨ２８７８Ｃ－１
一般非常電源用	赤	ＭＨ２８７８Ｒ－１
交流無停電電源用	緑	ＭＨ２８７８Ｍ－１

極配置寸法

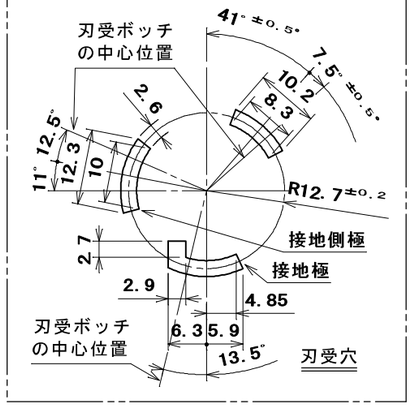

適用電線

●銅単線：φ２．６mm、φ３．２mm
・はさみ込み接続（ストリップ長：約２０mm）



●より線：５．５mm²、８mm²
・圧着端子接続
丸形圧着端子：（Ｒ５．５－５，Ｒ８－５）



（　）内寸法は、Ｒ８－５使用の場合

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
8	リード線	1	ＩＶ　３．５mm²	色：緑	
7	丸形圧着端子	1	銅　板	すずめっき	Ｒ３．５－４
6	丸リベット	1	銅　線	ニッケルめっき	φ４－８
5	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	Ｍ４×３２
4	大頭丸平小ねじ	2	黄銅線		Ｍ４．５×１２
3	取付金具	2	鋼　板	亜鉛めっき・クロメート処理	.
2	裏　蓋	1	ユリア樹脂	色：黒	.
1	器　台	1	ユリア樹脂	色：別表による	.

尺度	三角法	定格	2P+E. 30A. 250V.	品名	接地２Ｐ３０Ａ引掛埋込コンセント（接地リード線付）
1/1	単位 mm	作成	２０１２年１２月　５日		

株式会社　明　工　社　　MEIKOSHA CO.，LTD.

8110T1WUSO