品 番	別表による	電気用品の記号	PS E JET

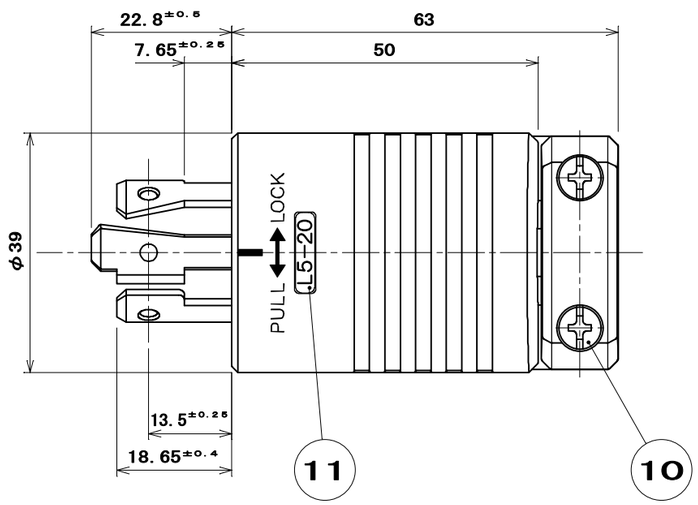

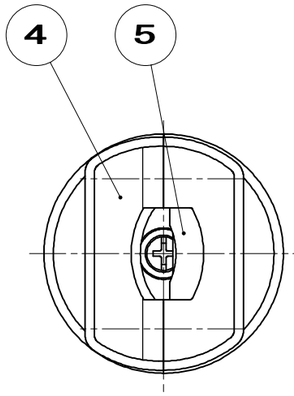

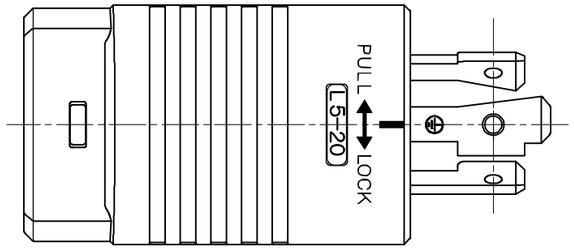

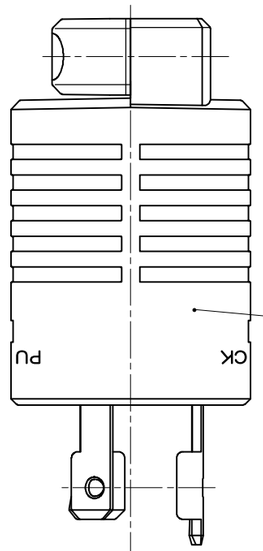

適用電線

VCTF 2mm² 3心
VCT、S−VCT 2mm² 3心、3.5mm² 3心
2CT、2RNCT 2mm² 3心、3.5mm² 3心
2PNCT 2mm² 3心、3.5mm² 3心
（仕上外形：φ8.5～φ14.5）

・圧着端子接続の場合

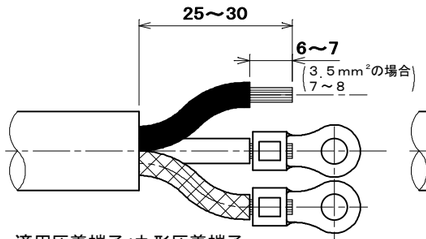

・はさみ込み接続の場合

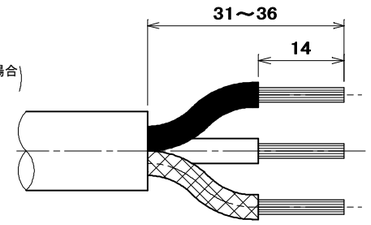

適用圧着端子：丸形圧着端子
2mm²：R2-4、3.5mm²：R3.5-4，R5.5-4

コードブッシングの使用について

本体カバーの内側に、コードブッシングが組込まれています。
細い電線を使用する場合は、コードブッシングを組込んだ状態で結線してください。
太い電線を使用する場合は、コードブッシングを取り外して結線してください。
コードブッシングは本体カバーにある外し穴に、マイナスドライバーなどを
差し込んで押し出せば取外せます。

※コードブッシングを使用する電線の目安
電線の外径が約11mm以下（VCTF，VCT，S−VCT2mm² 3心）の場合は
コードブッシングを使用してください。

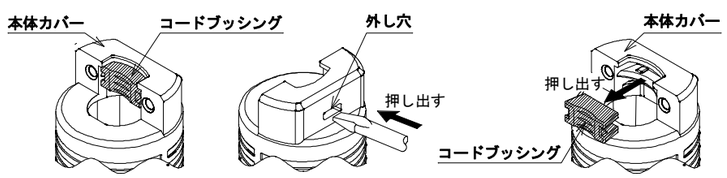

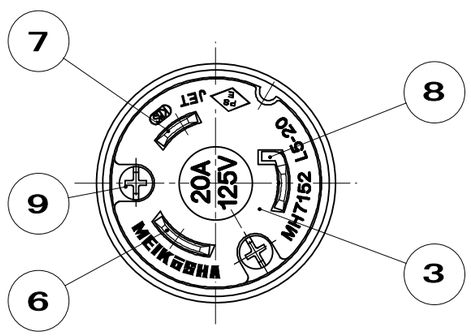

カバーを取り外した状態

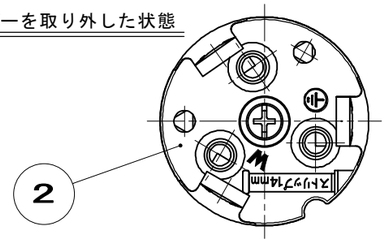

極配置寸法

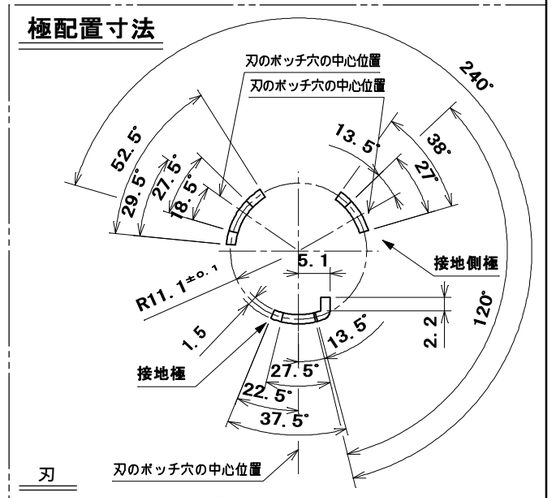

別　　表	
品　番	カバー，蓋，コードグリップ，コードブッシングの色
MH7152W	白
MH7152B	黒

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
11	L5−20シール	2	合成紙（ユポ）	地色：緑、文字の色：白	
10	タッピンねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M4×16
9	タッピンねじPタイトなべ	2	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ3×28
8	端子刃（⏚）	1	黄銅板	ニッケルめっき	
7	端子刃（小）	1	黄銅板	ニッケルめっき	
6	端子刃（大）	1	黄銅板	ニッケルめっき	
5	コードブッシング	1	ナイロン樹脂	色：別表による	UL94 V−2
4	コードグリップ	1	ナイロン樹脂	色：別表による	UL94 V−2
3	蓋	1	ナイロン樹脂	色：別表による	UL94 V−0
2	器台	1	ナイロン樹脂	色：黒	UL94 V−0
1	カバー	1	ナイロン樹脂	色：別表による	UL94 V−2

尺度	三角法	定格 2P+E. 20A. 125V.	品名	接地2P20A引掛プラグ（L5−20）
1/1	単位 mm	作成 2011年10月6日		

株式会社 明工社　MEIKOSHA CO.，LTD.

H7152US6