
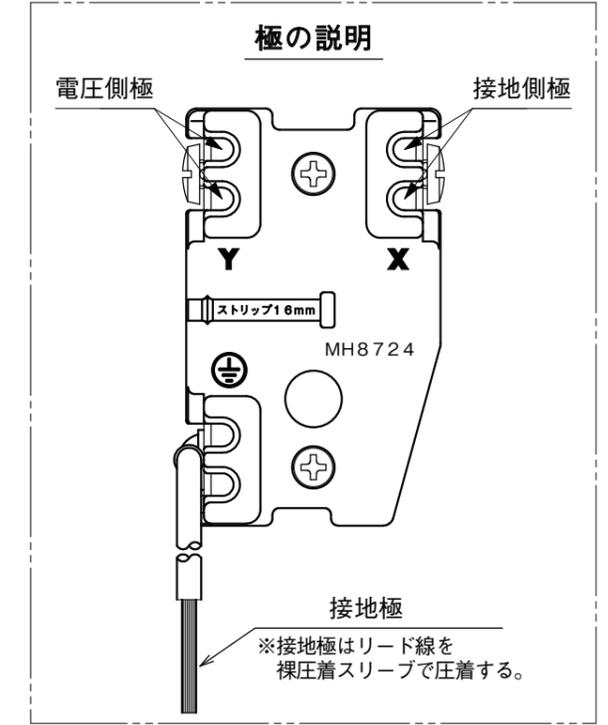


品番



別表による

電気用品の記号

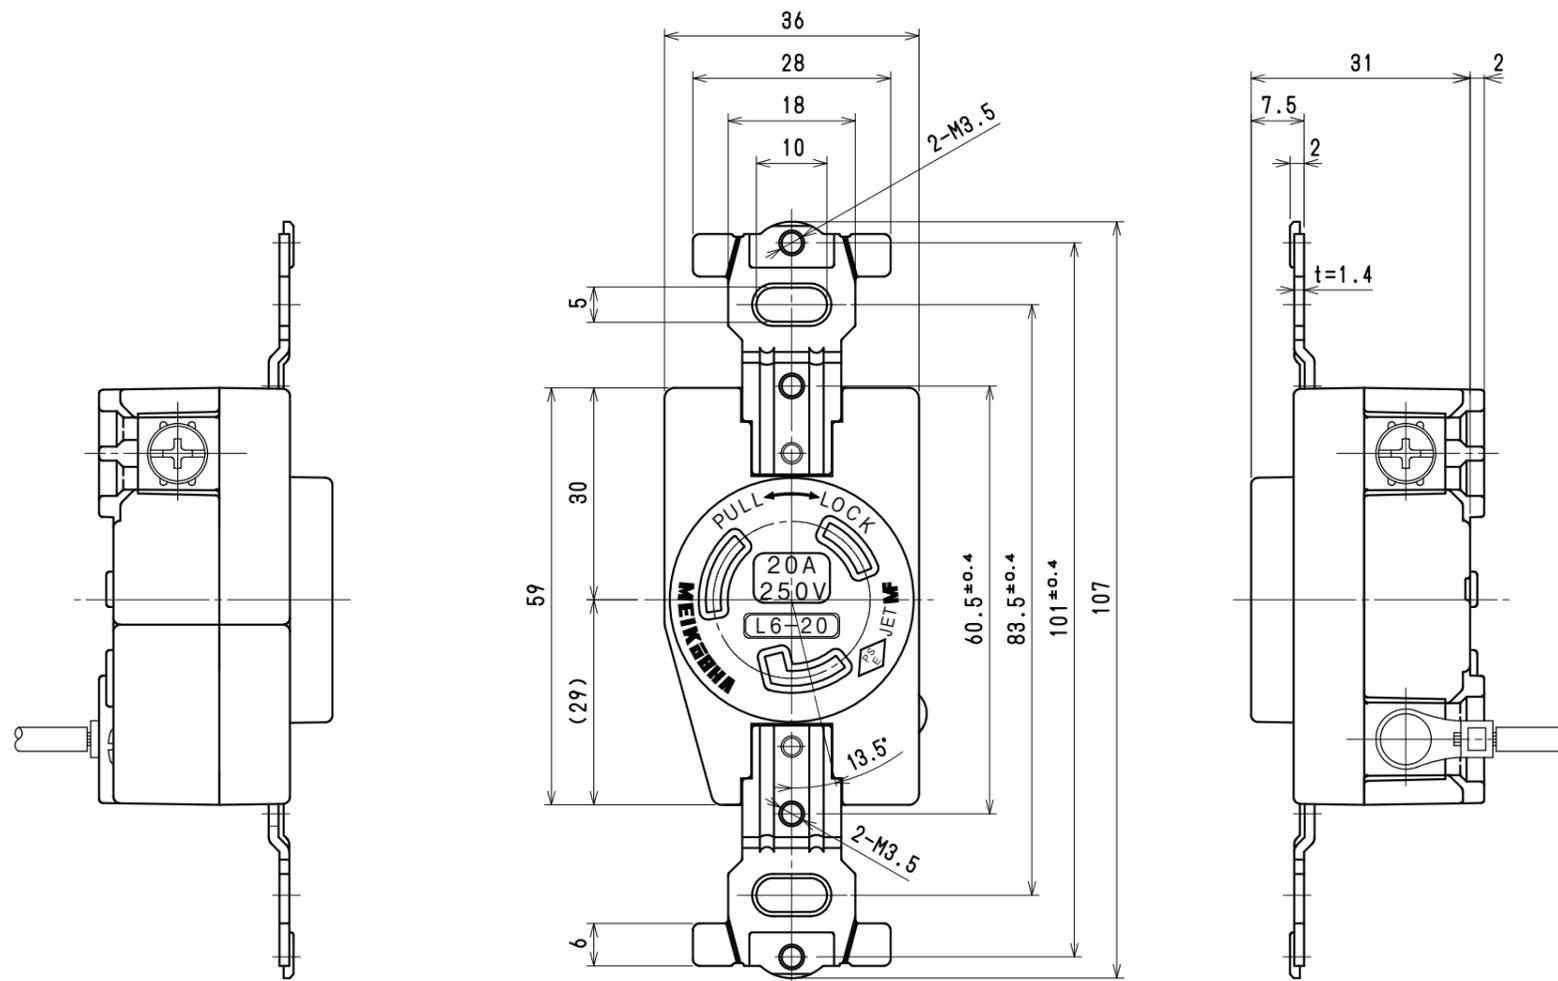

- 適用電線
- 銅単線(はさみ込み接続)  
φ 2.0mm φ 2.6mm
  - 銅より線(圧着端子接続)  
3.5mm<sup>2</sup> 5.5mm<sup>2</sup>  
丸形圧着端子: R3.5-4 R5.5-4
- 7+1/2 (8+1/2) ( ) 内寸法は、R5.5-4使用の場合

極配置寸法

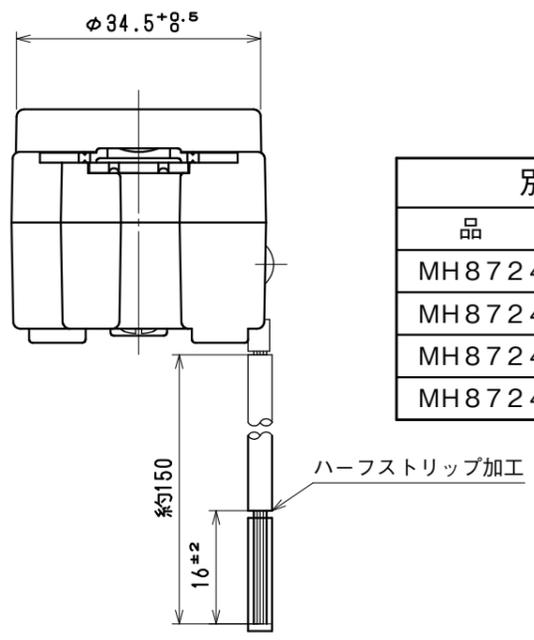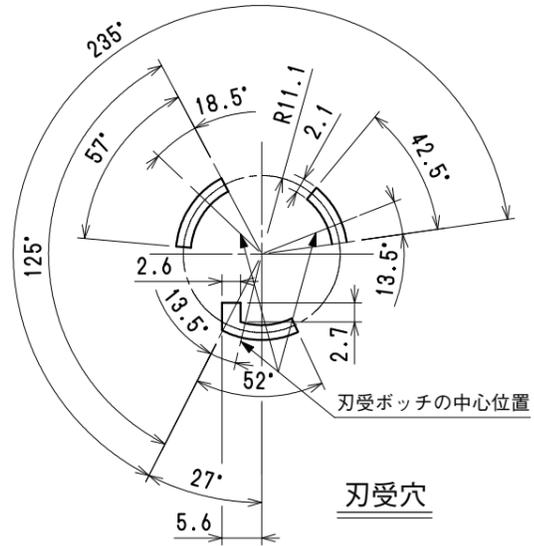

別 表	
品 番	蓋の色
MH8724W-1	白
MH8724R-1	赤
MH8724M-1	緑
MH8724C-1	チョコ

9	L6-20シール	1	合成紙(ユボ)	地色: 橙、文字の色: 白	
8	リード線	1	1V 2mm <sup>2</sup>	色: 緑	
7	丸形圧着端子	1	銅板	すずめっき	R2-4
6	丸リベット	1	銅線	ニッケルめっき	φ4-5
5	なべ小ねじ(セムス)	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3x24
4	大頭丸平小ねじ	3	黄銅線		M4x10
3	取付金具	2	銅板	亜鉛めっき・クロメート処理	
2	蓋	1	ユリア樹脂	色: 別表による	
1	器台	1	ユリア樹脂	色: 黒	
部番	部品名	個数	材 質	処 理	摘 要

尺 度 1 1	三角法	定格 2P+E.20A.250V.	品 名 接地2P20A引掛埋込コンセント (L6-20)(接地リード線付)
	単位mm	作成 2023年6月14日	

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.