
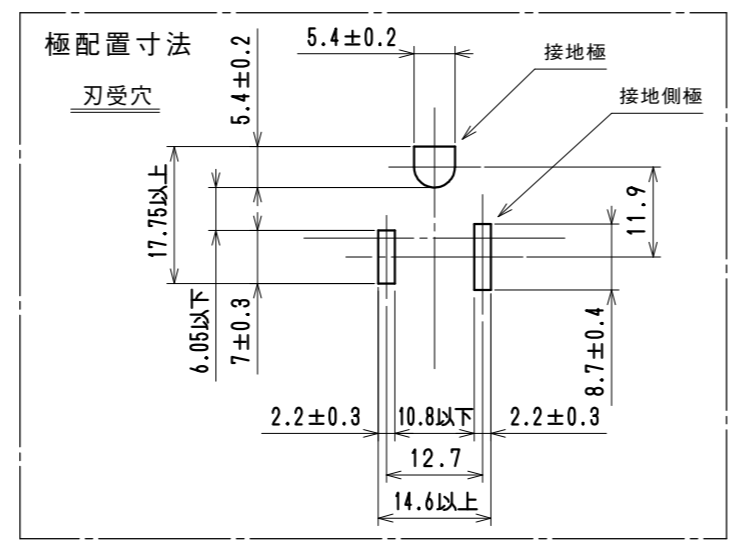
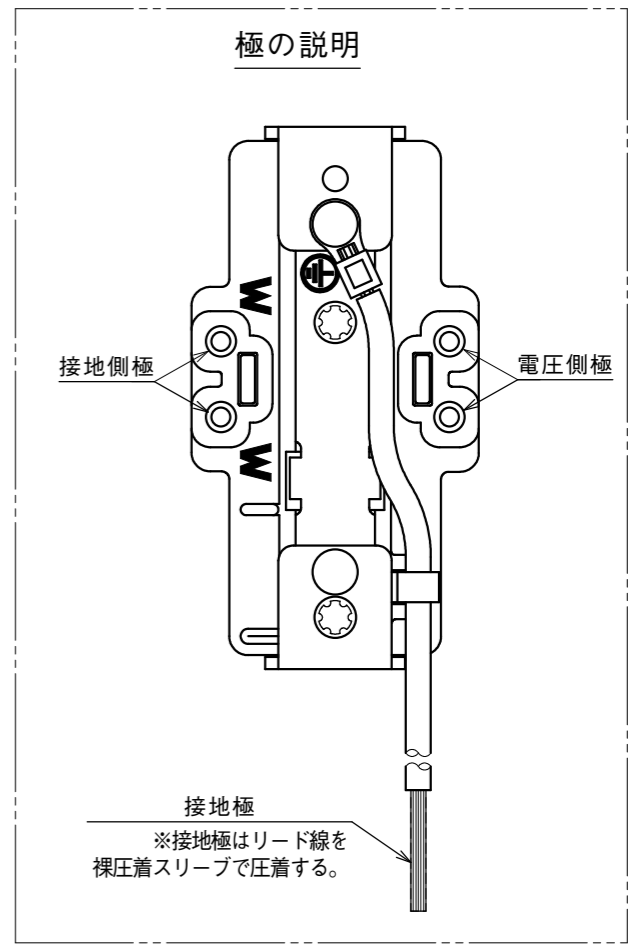
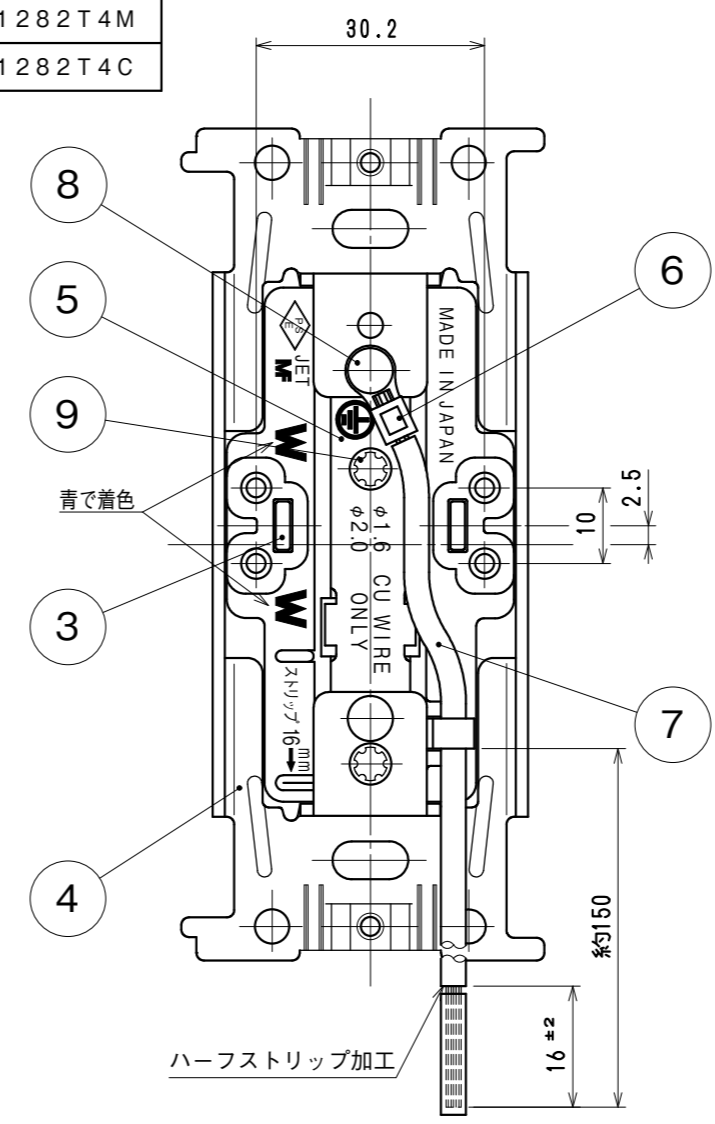
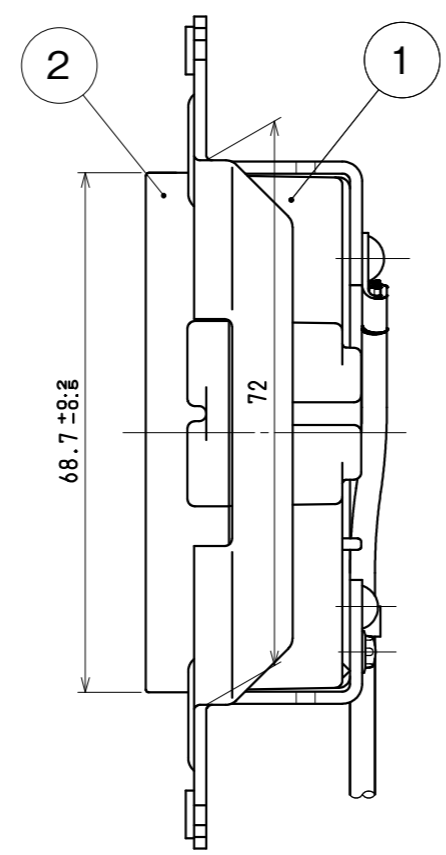
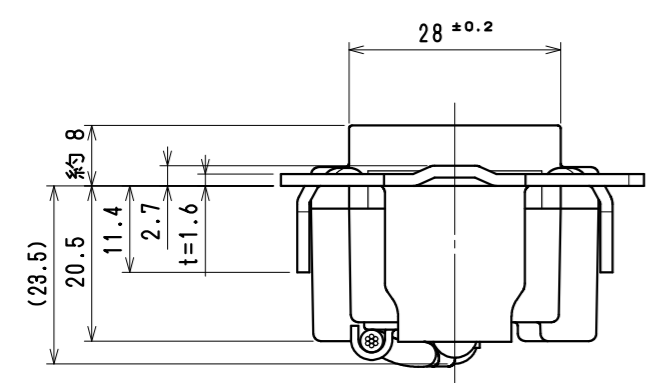


※電源種別による色の使い分けは JIST 1022に 基づくものです。

別 表		
種 類	蓋の色	品 番
商用電源回路用	白	ML1282T4W
一般非常電源用	赤	ML1282T4R
無停電非常電源用	緑	ML1282T4M
その他の電源用	チョコ	ML1282T4C

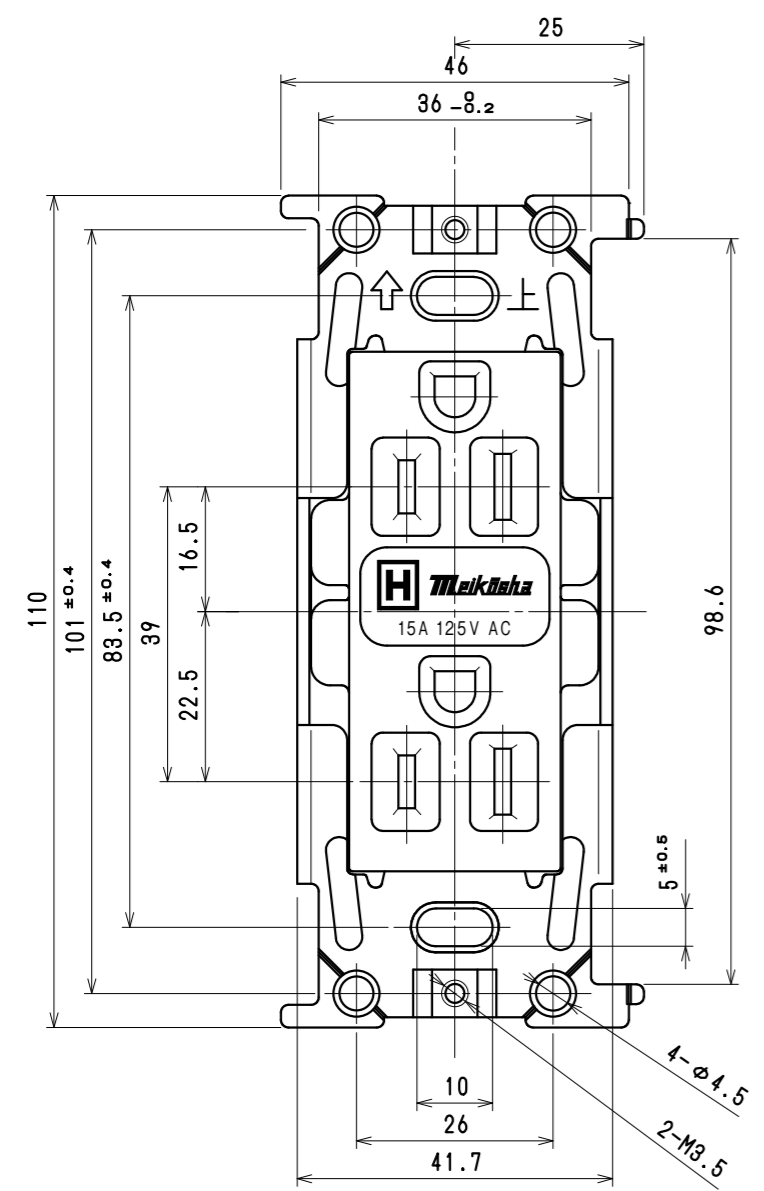

適用電線：銅単線 φ 1.6 mm、φ 2 mm
ストリップ長：16 mm

部 番	部 品 名	個 数	材 質	処 理	摘 要
9	ラインヘッド, タッピンねじ(2種)	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	φ3×24
8	丸リベット	2	銅線	ニッケルめっき	
7	リード線	1	IV 燃り線 2mm ²	色：緑	
6	丸形圧着端子	1	銅板	すずめっき	
5	接地刃受	1	燐青銅板	ニッケルめっき	
4	取付金具	1	銅板	亜鉛めっき・クロメート処理	
3	電線外し卸	2	ナイロン樹脂	色：ベージュ	
2	蓋	1	ナイロン樹脂	色：別表による	
1	器 台	1	ナイロン樹脂(ガラス繊維入)	色：ナチュラル	

尺 度	三角法	定 格 2P+E.15A.125V.	品 名	ML 医用接地埋込ダブルコンセント(C形)	
1	単位 mm	作 成 2012年 9月11日		Sタイプ	

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.