



●適用電線

1CT, 2CT, 2RNCT	0.75 · 1.25mm ² 3心
2PNCT	0.75 ~ 2mm ² 3心
VCT, S-VCT	0.75 ~ 2mm ² 3心
VCTF, S-VCTF	2mm ² 3心
CTF, RNCTF	2mm ² 3心

●適用圧着端子

0.75mm ² · 1.25mm ²	R1.25-3.5
2mm ²	R2-3.5

●電線加工寸法

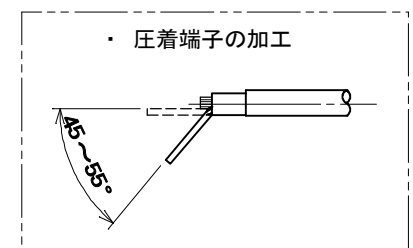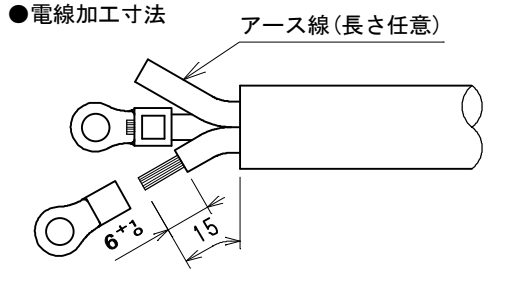

注1) 圧着端子はカシメた後、銅線の反対側に曲げ加工を施すこと。

8	SF付端子ねじ	2	ねじ：黄銅線	ニッケルめっき	M3.5×6
7	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×12
6	リング	1	硬鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	バンド(小)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	バンド(大)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
3	端子刃	2	黄銅板	ニッケルめっき	
2	端子板	1	合成ゴム	色：グレー	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色：黒	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
尺 度	三角法	定格	2P.15A.125V.	品名	丸形ゴムプラグ(アース穴付)
1	単位mm	作成	2014年2月24日		