


極配置寸法

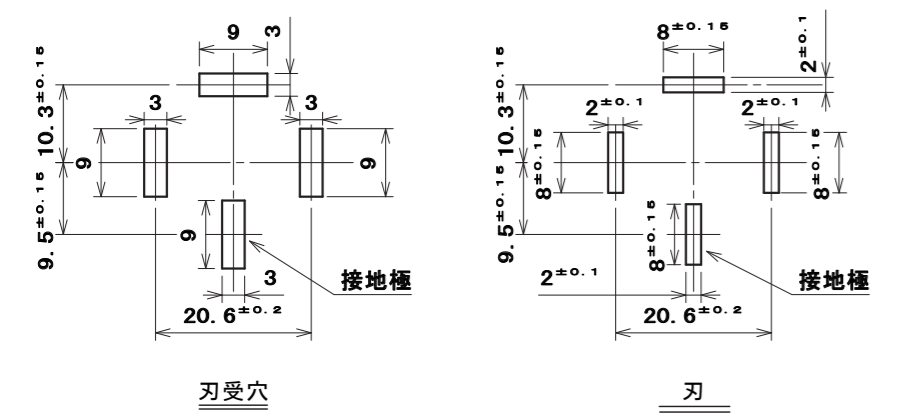

10	タッピンねじなべ2種	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	φ3×10
9	ケーブル (S-VCT)	1	3.5mm <sup>2</sup> 4心	色: 黒 (黒, 白, 赤, 緑)	
8	接地3P20Aゴムプラグ	1	外郭: 合成ゴム	色: 黒	MP2526
7	機器用接地3P20A埋込コンセントH形 (P=60, M4) 端子ねじ無し	1	外郭: ユリア樹脂	色: 赤	MU2821T43R
6	機器用接地3P20A埋込コンセントH形 (P=60, M4) 端子ねじ無し	2	外郭: ユリア樹脂	色: 白	MU2821T43W
5	タッピンねじBタイト	6	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ4×20
4	皿小ねじ	6	炭素鋼線	ニッケルめっき	M4×10
3	フック金具	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
2	器台	1	難燃性ABS樹脂	色: 白	
1	裏蓋	1	難燃性ABS樹脂	色: 白	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺 度 1/1 三角法 定格 3P+E, 20A, 250V. 品名 接地3P20A3コロボップ 逆回転用コンセント付 単位mm 作成 2016年 9月21日

原紙はA2サイズ

株式会社 明工社 MEIKOSHA CO., LTD.