



電線処理

(A) 巻き締めの場合

・ビニル平行コード (VFF)

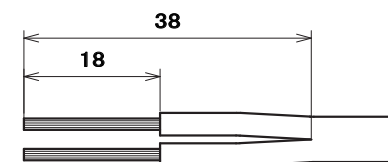

・袋打コード

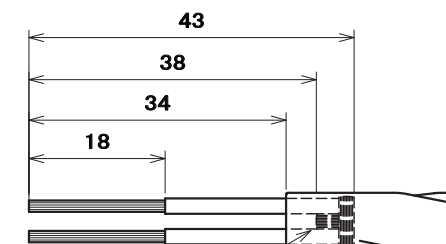


繊維を内側に折り返す。

ほつれないように糸でT字形にとめる。


(B) 丸形圧着端子使用の場合

・ビニル平行コード (VFF)




丸形圧着端子

・袋打コード

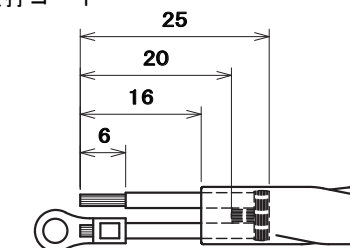

丸形圧着端子

適用電線		丸形圧着端子	
ビニル平行コード (VFF)	2心	0.75mm ²	R1.25-3.5
袋打コード			

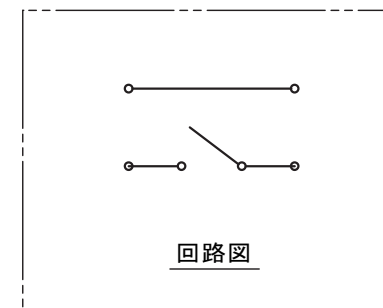

別表	
品番	器台, 裏蓋の色
MR3423	色: 白
MR3423B	色: 黒

4	タッピンねじなべ2種	2	炭素鋼線	クロメート処理	φ3×12
3	ツマミ	1	ユリア樹脂	色: 白	
2	裏蓋	1	ユリア樹脂	色は別表による	
1	器台	1	ユリア樹脂	色は別表による	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺 度	三角法	定 格	7A. 250V.	品 名	7 A 中間スイッチ
1 / 1	単位 mm	作 成	2001年1月27日		

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.