品番	電気用品の記号
別表による	PS E JET

原紙はＡ２サイズ

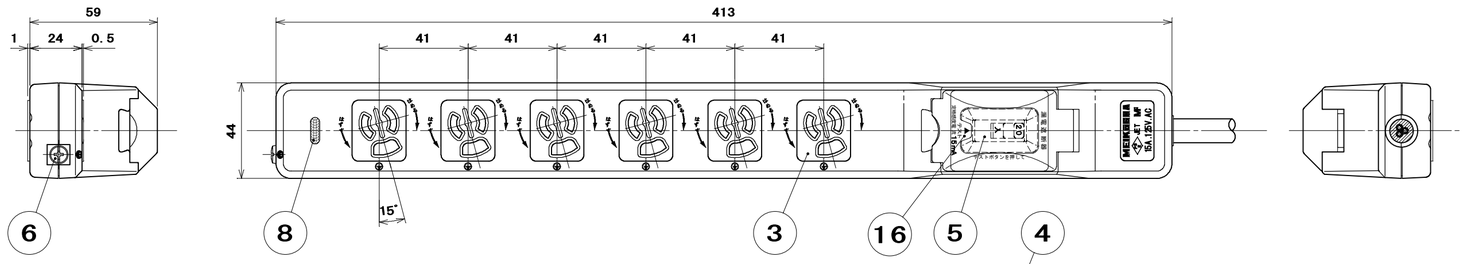

別　表	
品　番	有効長（L）
MR7635NT3	3000^{+90}_{0}
MR7635NT5	5000^{+150}_{0}

同梱部品

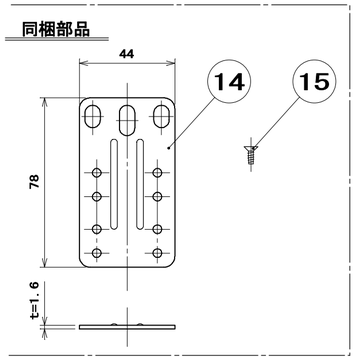

極配置寸法

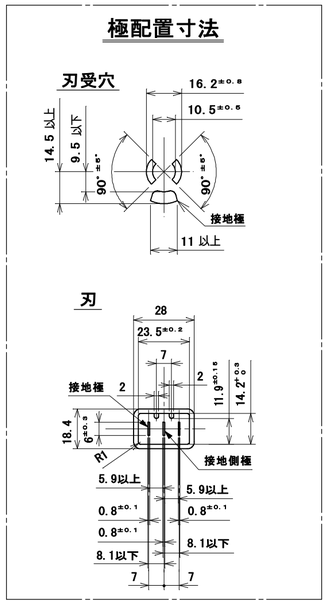

漏電遮断器仕様	
フレーム	30A
極及び素子数	2P・1E
電　流（40℃）	20A
電　　圧	100V
定格感度電流	15mA
遮断時間	0.1秒以内
定格遮断容量	1500A

フック金具取付時

注）同梱のフック金具は、マグネットを外した後、付属のタッピンねじにて取り付けてください。
　　また、フック金具は、左右夫々 11mm 取り付け位置を変更することが出来ます。

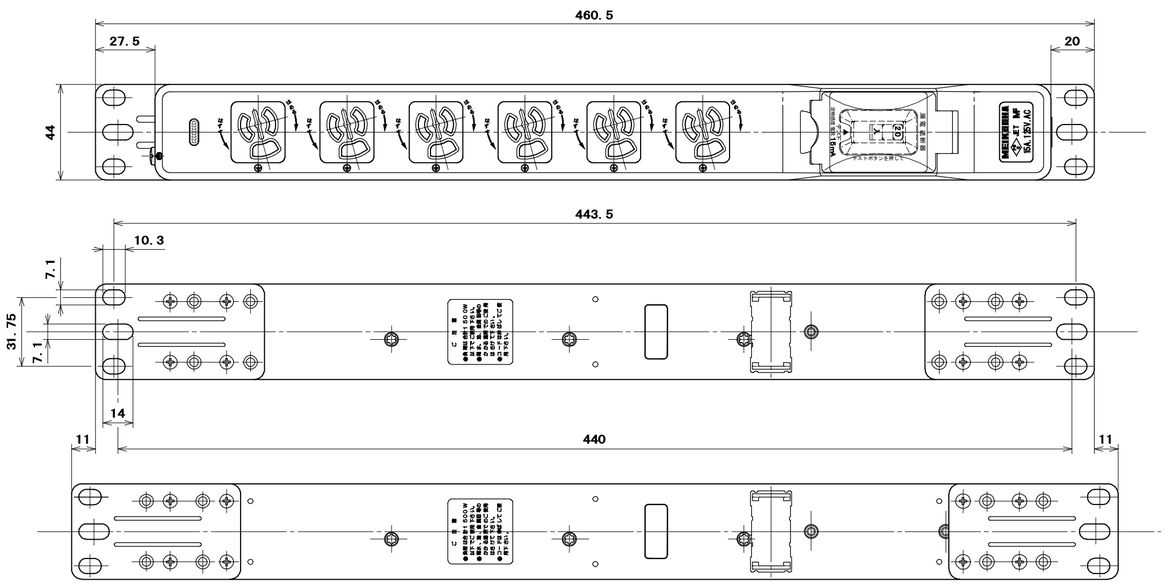

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
16	漏電ブレーカ表示ラベル	1	合　成　紙	台紙色：白, 文字色：グレー	
15	タッピンねじ皿 2種	8	炭素鋼線	亜鉛めっき･クロメート処理	φ3×8
14	フック金具	2	鋼　　板	亜鉛めっき･クロメート処理	t＝1.6
13	グリップ	1	ポリプロピレン樹脂	色：白色半透明	
12	ブッシング	1	ポリプロピレン樹脂	色：白色半透明	
11	ケーブル（S－VCT）	1	2mm² 3心 色：白(白, 黒, 緑/黄又は緑)		
10	床下用ハーネスプラグ	1	外郭：PBT樹脂（ガラス繊維入り）	外郭の色：青	
9	マグネット	3			
8	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用	
7	LH－Pタイトねじ	6	炭素鋼線	亜鉛めっき･クロメート処理	φ3×18
6	大頭丸平小ねじ	1	黄　銅　線	ニッケルめっき	M4×8
5	20A漏電ブレーカ	1	テンパール工業：GB－1ZA－1　20A　15mA（AT40℃、短ハンドル仕様）		
4	カ　バ　ー	1	ポリカーボネート樹脂	色：透明	UL94 V-2
3	蓋中駒	6	ユリア樹脂	色：グレー	
2	蓋外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色：白	UL94 V-0
1	器　　台	1	ポリカーボネート樹脂	色：白	UL94 V-0

尺度	三角法	定格 2P+E.15A.125V.	品名 20A漏電ブレーカ付抜け止め接地タップ 6コロ（マグネット、ランプ付）ハーネスプラグ付（VCT）
1/2	単位mm	作成 2005年 8月31日	

株式会社 明　工　社　　MEIKOSHA CO.,LTD.

R7635NTZUS3