
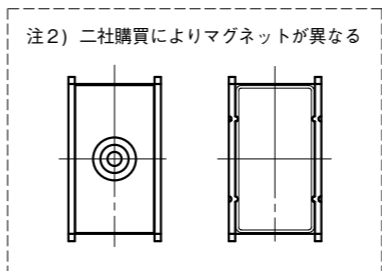


注意
● 負荷は合計1500W以下で使用下さい。
● 雨水、油、金属粉等のかかる場所での使用はさけて下さい。
● コードは家屋内で使用するして下さい。


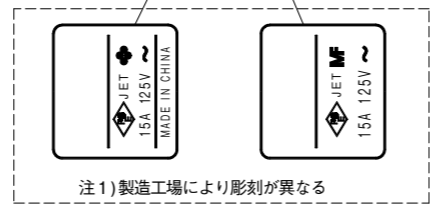


| 別表 | |
|-----------|---------------------|
| 品番 | 器台・蓋外郭及びコード孔プッシングの色 |
| MR7706-N | 白 |
| MR7706B-N | 黒 |

☆適用電線とコード孔プッシングの対応

| 適用電線 | 仕上り外径 | コード孔プッシング |
|--------------------------|-------|-----------|
| VCTF 2mm ² 3心 | φ8.5 | 使用する |
| VCT 2mm ² 3心 | φ11 | 使用しない |

☆適用圧着端子
丸形圧着端子・・・R2-3.5

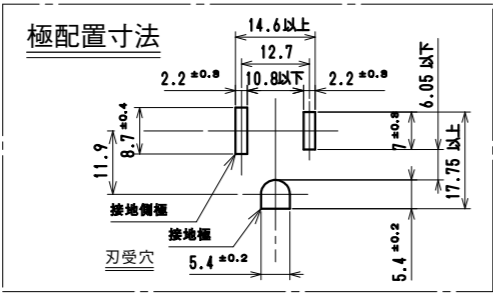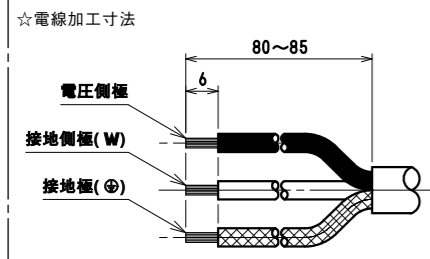

| | | | | | |
|---|--------------|---|------------|---------|----------|
| 8 | パイロットランプ | 1 | ネオン管 | 100V用 | |
| 7 | マグネット | 4 | | | |
| 6 | タッピンねじPタイトなべ | 5 | 炭素鋼線 | ニッケルめっき | φ3×18 |
| 5 | 大頭丸平小ねじ | 1 | 黄銅線 | ニッケルめっき | M4×8 |
| 4 | コード孔プッシング | 1 | ポリカーボネート樹脂 | 色：別表による | UL94 V-0 |
| 3 | 蓋中駒 | 6 | ユリア樹脂 | 色：グレー | |
| 2 | 蓋外郭 | 1 | ポリカーボネート樹脂 | 色：別表による | UL94 V-0 |
| 1 | 器台 | 1 | ポリカーボネート樹脂 | 色：別表による | UL94 V-0 |

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 処理 | 摘要 |
|----|-------|-------------------|----|---------------|----|
| 尺 | 三角法 | 定格 2P+E.15A.125V. | 品名 | 横形OA用接地タップ6コ口 | |
| 1 | 単位 mm | 作成 2022年2月1日 | | (マグネット、ランプ付) | |

原紙はA2サイズ

株式会社 明工社 MEIKOSHA CO., LTD.