品 番 MR7708BB | 電気用品の記号 PS E JET

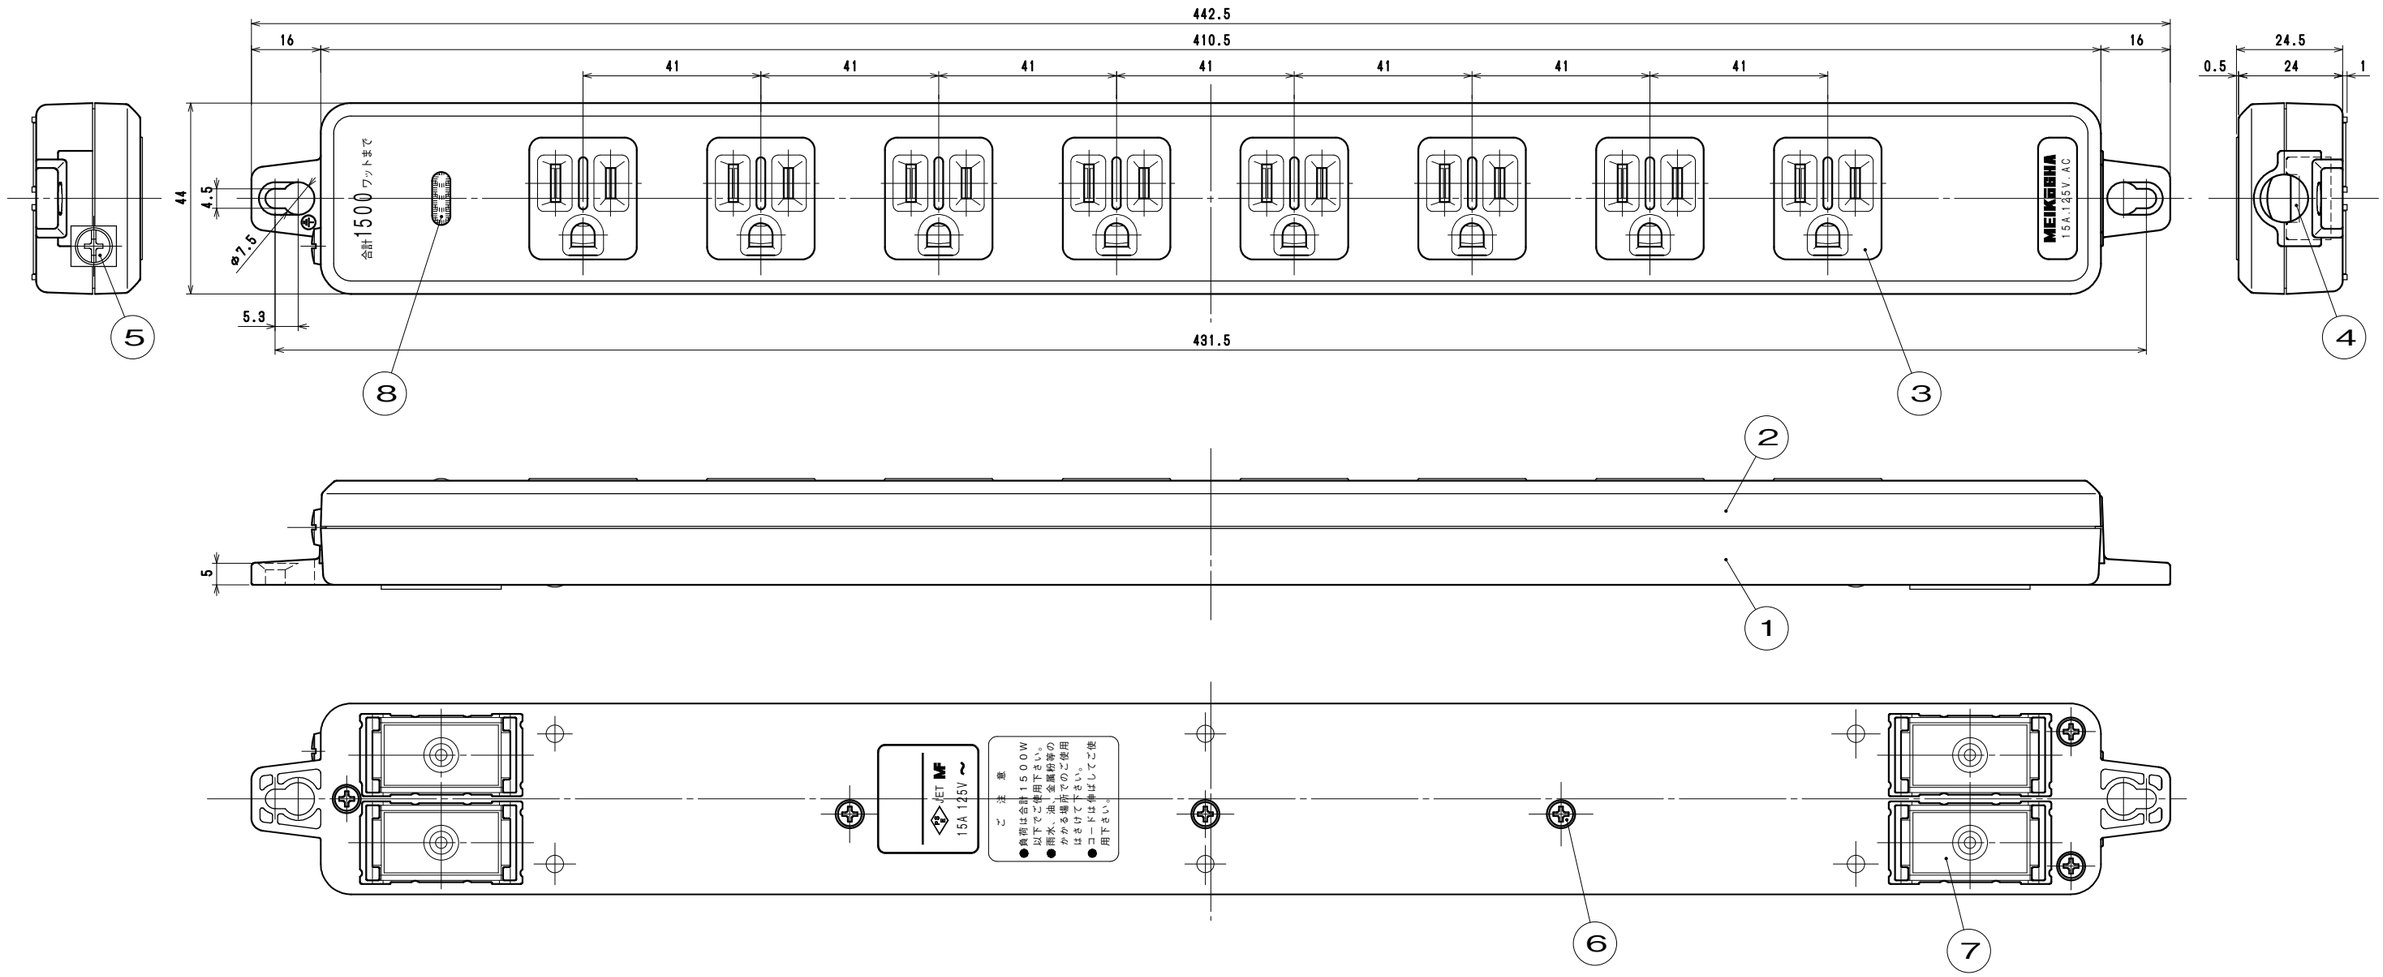

極配置寸法



☆適用電線とコード孔ブッシングの対応

適用電線	仕上り外径	コード孔ブッシング
VCTF 2mm² 3心	φ8.5	使用する
VCT 2mm² 3心	φ11	使用しない

☆適用圧着端子
丸形圧着端子・・・ R2−3.5

☆電線加工寸法

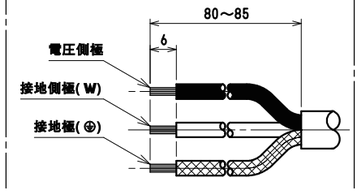

8	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用	
7	マグネット	4			
6	タッピンねじPタイトなべ	6	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ3×18
5	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき	M4×8
4	コード孔ブッシング	1	ポリカーボネート樹脂	色：黒	UL94 V-0
3	蓋中駒	8	ユリア樹脂	色：黒	
2	蓋外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色：黒	UL94 V-0
1	器台	1	ポリカーボネート樹脂	色：黒	UL94 V-0
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺度	三角法	定格 2P+E.15A.125V.	品名	横形0A用接地タップ8コロ
1/1	単位mm	作成 2016年9月14日		(マグネット・ランプ付)(外郭・蓋中駒・コード孔ブッシング:黒色)

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO.,LTD.

原紙はＡ２サイズ

R7708NU1S0