


ご注意
● 容量は合計1500W以下で使用下さい。
● 雨水、油、金属粉等のかかると危険です。
● コードは伸ばしてご使用下さい。

別表	
品番	有効長 (L)
MR7708TJK1	1000 ⁺⁸⁰
MR7708TJK3	3000 ⁺⁹⁰
MR7708TJK5	5000 ⁺¹⁵⁰

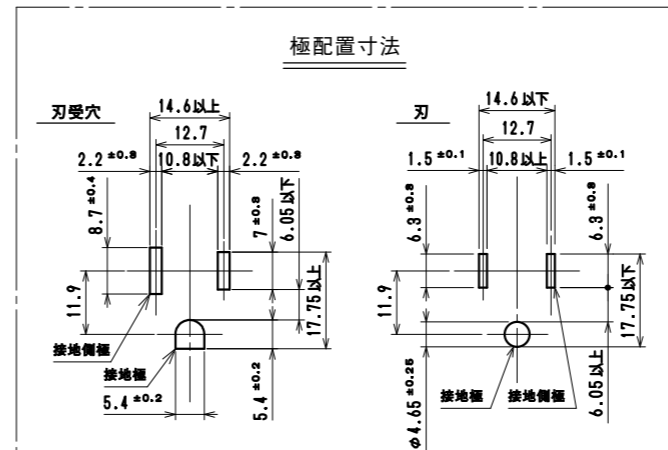

10	電安ラベル (延長コードセット)	1	合成紙 (ユボ)	地色: 青、文字の色: 白
9	コード (EM-QOCTF)	1	2mm ² 3心色: 白 (白, 黒, 緑)	
8	15A 接地ラインプラグ (耐トラッキングタイプ)	1	外殻: ポリオレフィン樹脂 中駒: ユリア樹脂	色: 白 色: 黒
7	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用
6	マグネット	4		
5	タッピンねじPタイトなべ	6	炭素鋼線	ニッケルめっき φ3×18
4	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき M4×8
3	蓋 中駒	8	ユリア樹脂	色: グレー
2	蓋 外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色: 白 UL94 V-0
1	器 台	1	ポリカーボネート樹脂	色: 白 UL94 V-0

部番	部品名	個数	材質	処	理	摘	要
尺 度	三角法 定格 2P+E.15A.125V.	品 名	横形OA用接地タップ8コ				
1	単位 mm	作成 2015年8月10日	(マグネット・ランプ付)				
			耐トラッキング接地プラグ付 (EM-QOCTF)				

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.

原紙はA2サイズ