


極配置寸法

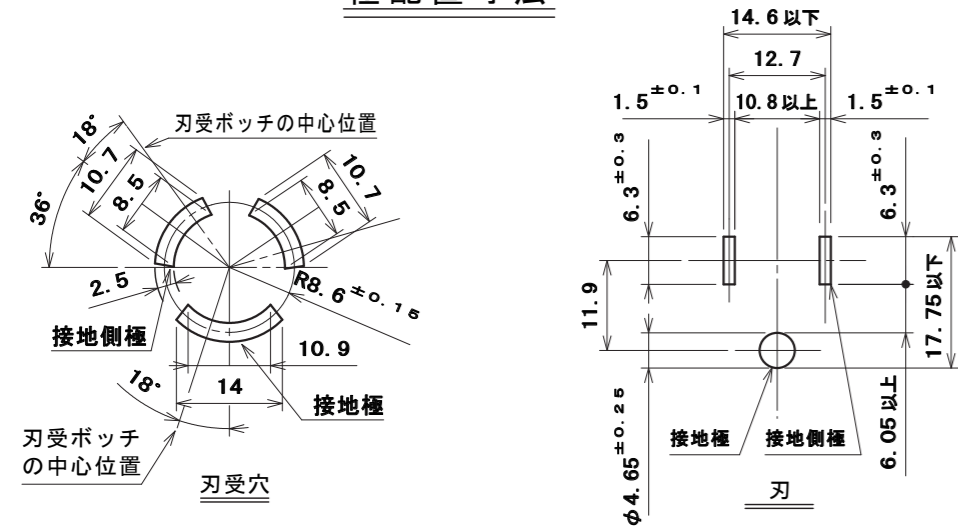

別 表	
品 番	有効長 (L)
MR7736TJ1	1000 ⁺⁶⁰ ₀
MR7736TJ3	3000 ⁺⁹⁰ ₀
MR7736TJ5	5000 ⁺¹⁶⁰ ₀

8	電安法ラベル(延長コードセット)	1	合成紙(ユボ)	地色:青、文字の色:白	
7	タッピンねじ Pタイトなべ	6	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ3×18
6	コード(VCTF)	1	2mm ² 3心 色:白(白,黒,緑/黄又は緑)		
5	15A接地ラインプラグ(耐トラッキングタイプ)	1	外郭:塩化ビニル樹脂 中駒:ユリア樹脂	色:白 色:黒	
4	ターミナルねじ	1	黄銅棒	ニッケルめっき	M4×8
3	ML接地2P15A引掛ダブルコンセント(金具無し)	2	外郭:ユリア樹脂	色:白	ML1250T27W
2	蓋	1	難燃性ABS樹脂	色:白	UL94 V-0
1	器台	1	難燃性ABS樹脂	色:白	UL94 V-0
部番	部 品 名	個 数	材 質	処 理	摘 要
尺 度	三角法 定格 2P+E, 15A, 125V.	品 名	OA用ニコニコタップ(引掛4) 耐トラッキング接地プラグ付(VCTF)		
1/1	単位 mm 作成 2013年11月27日				

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.