品番	電気用品の記号
別表による	PS E JET

ブレーカ逆付タイプ

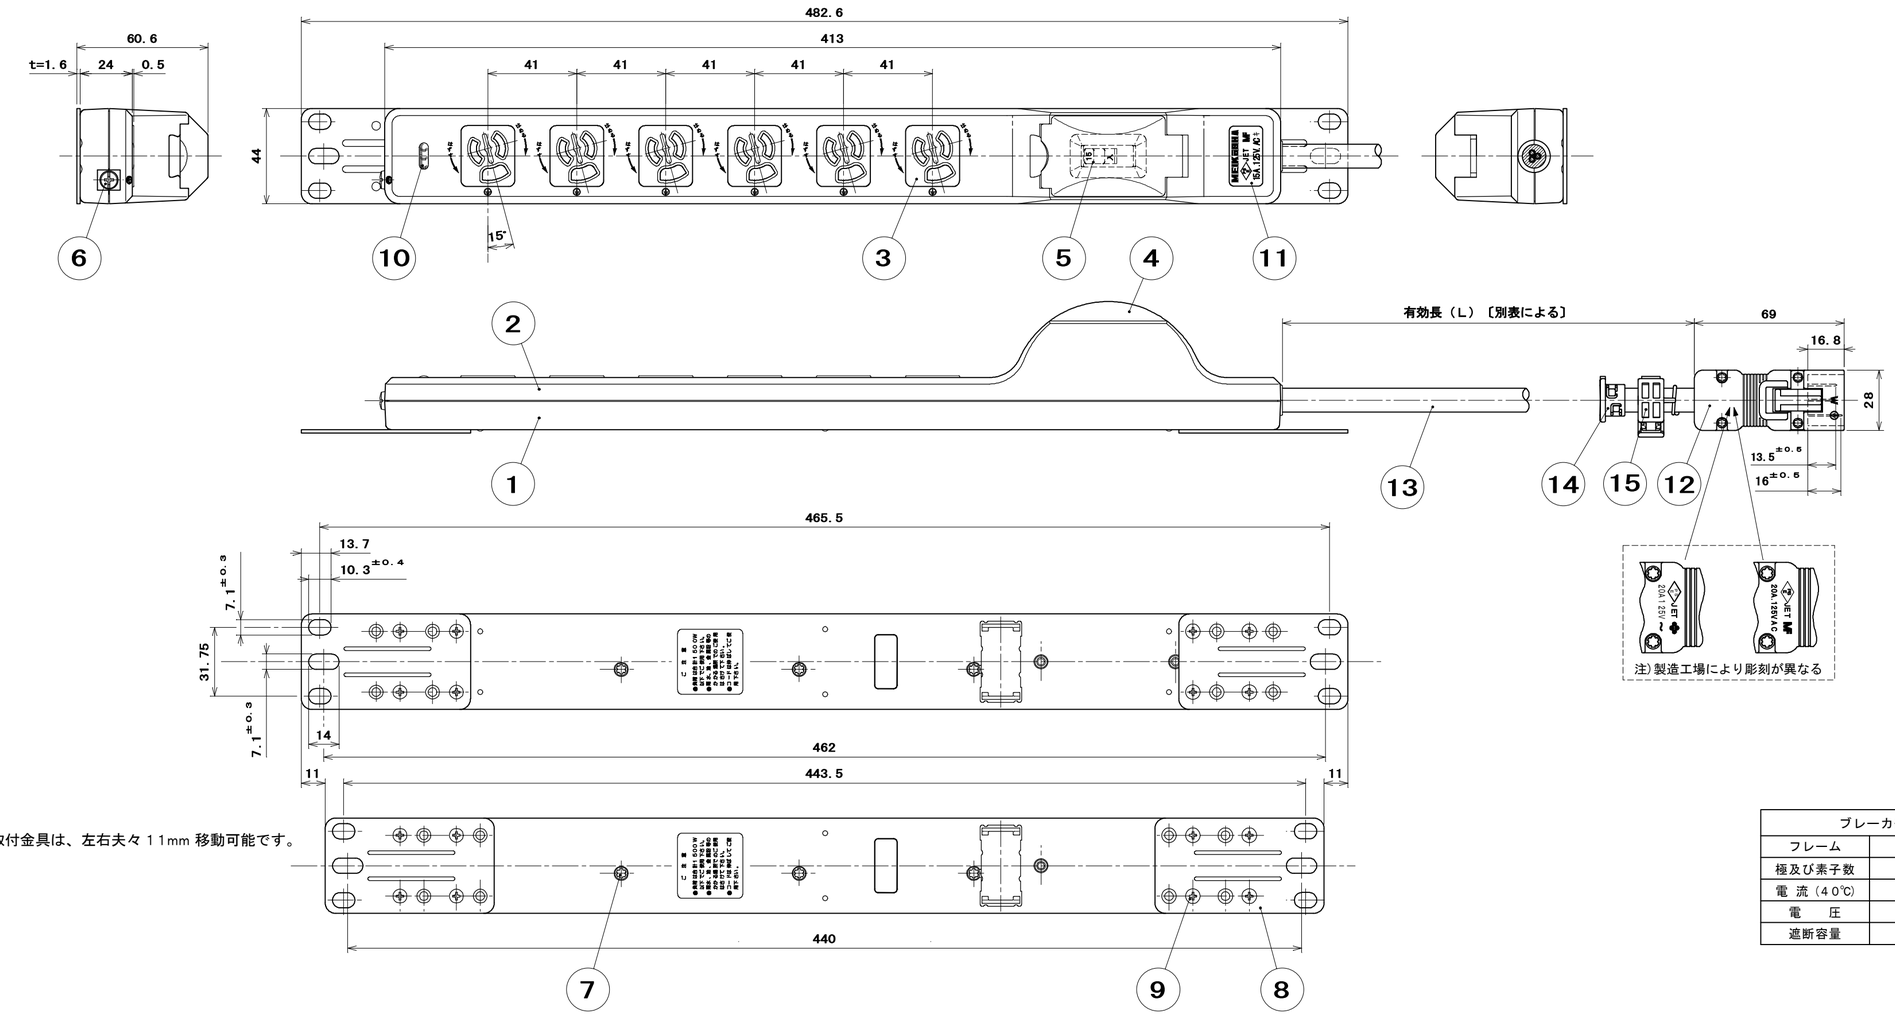

注）製造工場により彫刻が異なる

取付金具は、左右夫々 11mm 移動可能です。

ブレーカ仕様	
フレーム	30A
極及び素子数	2P・1E
電 流（40℃）	15A
電 圧	100V
遮断容量	2500A

極配置寸法

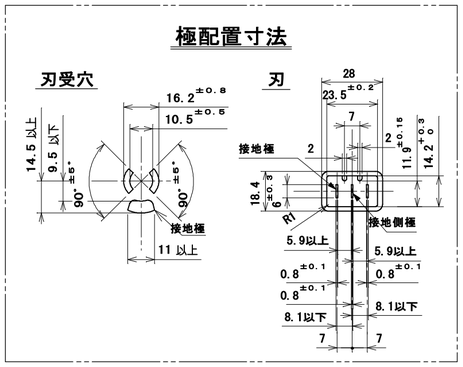

別表	
品番	有効長
MR78320NT3	3000 +90 0
MR78320NT5	5000 +150 0

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
15	グリップ	1	ポリプロピレン樹脂	色：白色半透明	
14	ブッシング	1	ポリプロピレン樹脂	色：白色半透明	
13	ケーブル（S−VCT）	1	2mm² 3心 色：白(白, 黒, 緑/黄又は緑)		
12	床下用ハーネスプラグ	1	外郭：PBT樹脂（ガラス繊維入り）	外郭の色：青	
11	ラ ベ ル	1	合 成 紙	台紙色:グレー, 文字色:白	
10	パイロットランプ	1	ネ オ ン 管	100V用	
9	タッピンねじ皿 2種	8	炭 素 鋼 線	亜鉛めっき･クロメート処理	φ3×8
8	取 付 金 具	2	鋼 板	亜鉛めっき･クロメート処理	t＝1.6
7	LH−Pタイトねじ	6	炭 素 鋼 線	亜鉛めっき･クロメート処理	φ3×18
6	大頭丸平小ねじ	1	黄 銅 線	ニッケルめっき	M4×8
5	コード短絡保護用瞬時付15A安全ブレーカ	1	テンパール工業製：BCN-1H15（AT40℃ 、短ハンドル仕様）		
4	カ バ ー	1	ポリカーボネート樹脂	色：透明	UL94 V-2
3	蓋 中 駒	6	ユリア樹脂	色：グレー	
2	蓋 外 郭	1	ポリカーボネート樹脂	色：黒	UL94 V-0
1	器 台	1	ポリカーボネート樹脂	色：黒	UL94 V-0

尺度	三角法	定格 2P+E.15A.125V.	品名	19インチラック用 15A安全ブレーカ付抜け止め接地コンセント 6コロ FR形 ハーネスプラグ付（VCT）
1/2	単位mm	作成 2005年 8月3日		

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO.,LTD.

原紙はＡ２サイズ

R78320NTZUS2