品番	電気用品の記号
別表による	PS E JET

原紙はＡ２サイズ

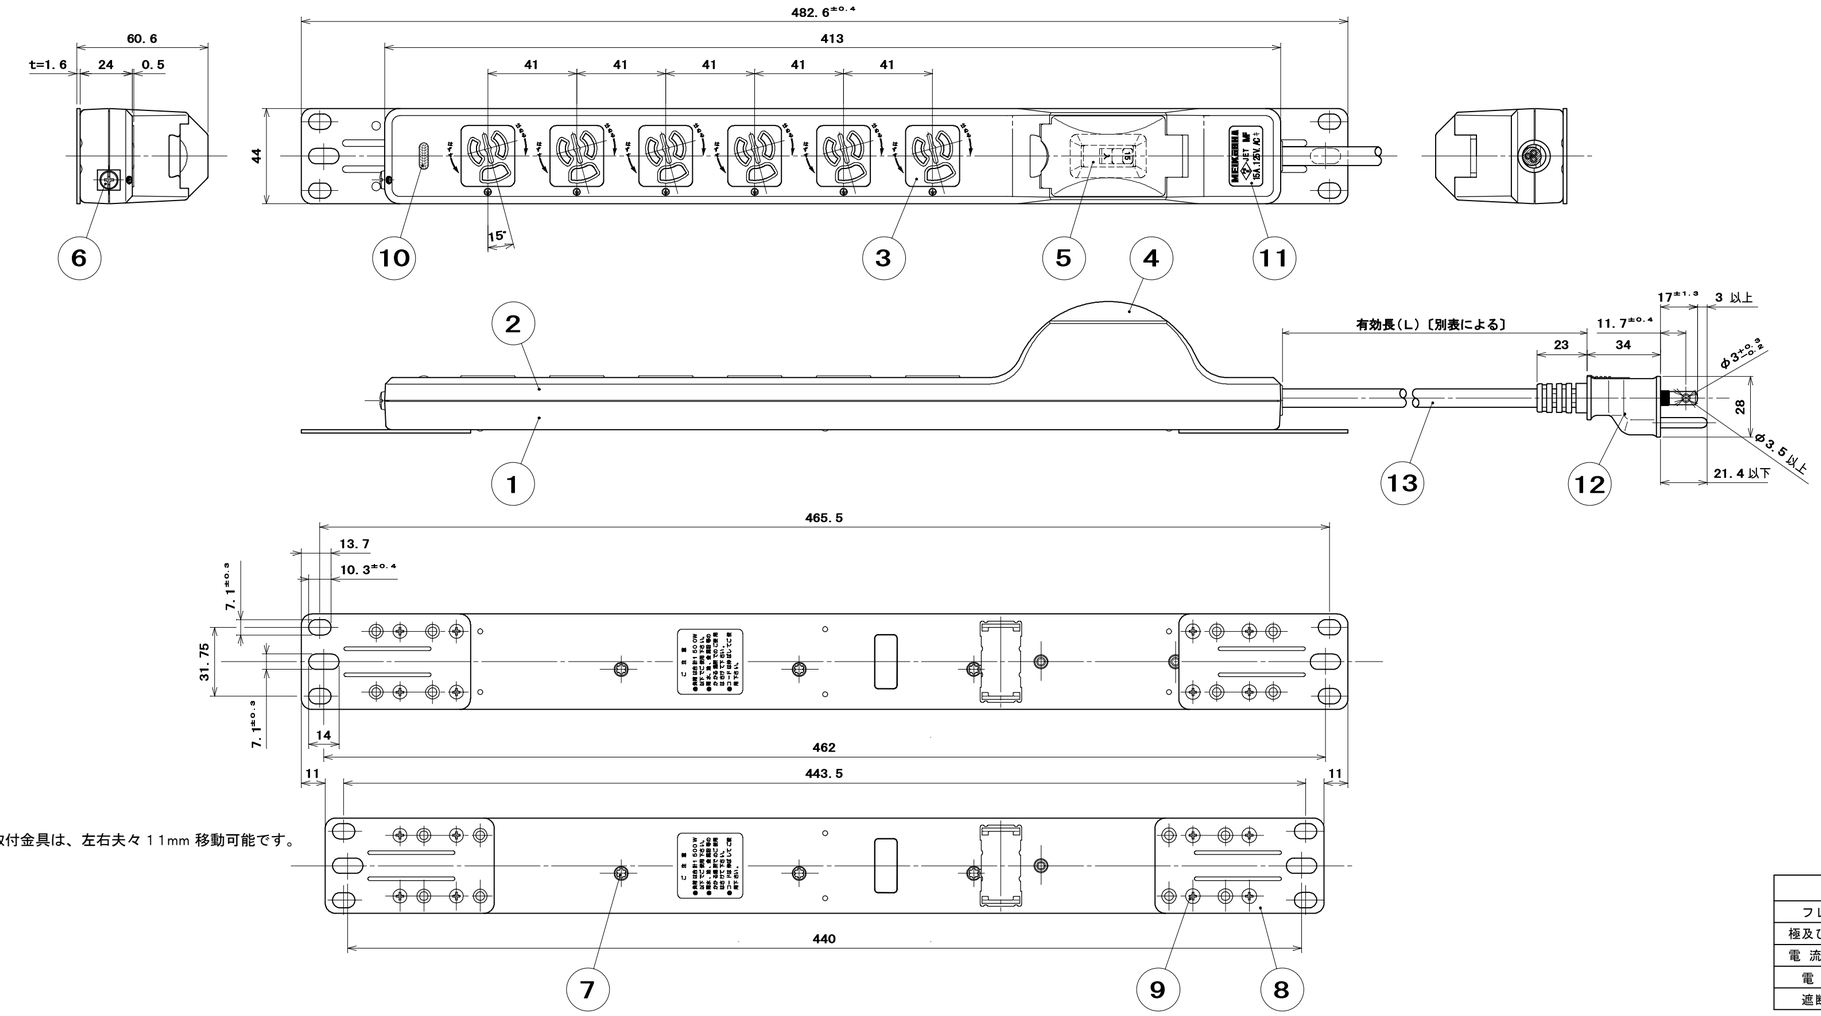

取付金具は、左右夫々１１mm 移動可能です。

ブレーカ仕様	
フレーム	３０Ａ
極及び素子数	２Ｐ・１Ｅ
電 流（４０℃）	１５Ａ
電　　圧	１００Ｖ
遮断容量	２５００Ａ

別　　表	
品　　番	有効長（Ｌ）
MR7832TJ1	1000^{+60}_{0}
MR7832TJ3	3000^{+90}_{0}
MR7832TJ5	5000^{+150}_{0}

極配置寸法

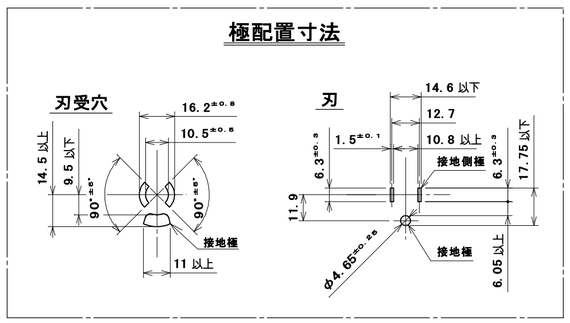

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
１３	コード（ＶＣＴＦ）	１	２mm² ３心　色：白(白、黒、緑/黄又は緑)		
１２	１５Ａ接地ラインプラグ（耐トラッキングタイプ）	１	外郭：塩化ビニル樹脂	色：白	
			中駒：ユリア樹脂	色：黒	
１１	ラ　ベ　ル	１	合　成　紙	台紙色:グレー, 文字色:白	
１０	パイロットランプ	１	ネ オ ン 管	１００Ｖ用	
９	タッピンねじ皿　２種	８	炭 素 鋼 線	亜鉛めっき・クロメート処理	φ３×８
８	取 付 金 具	２	鋼　　板	亜鉛めっき・クロメート処理	ｔ＝１.６
７	ＬＨ－Ｐタイトねじ	６	炭 素 鋼 線	亜鉛めっき・クロメート処理	φ３×１８
６	大頭丸平小ねじ	１	黄　銅　線	ニッケルめっき	Ｍ４×８
５	コード短絡保護用瞬時付１５Ａ安全ブレーカ	１	テンパール工業製：BCN-1H15（ＡＴ４０℃ 、短ハンドル仕様）		
４	カ　バ　ー	１	ポリカーボネート樹脂	色：透明	UL９４ V-2
３	蓋 中 駒	６	ユリア樹脂	色：グレー	
２	蓋 外 郭	１	ポリカーボネート樹脂	色：黒	UL９４ V-0
１	器　　台	１	ポリカーボネート樹脂	色：黒	UL９４ V-0

尺度	三角法	定格 2P+E.15A.125V.	品名	１９インチラック用 １５Ａ安全ブレーカ付抜け止め接地コンセント ６コロ Ｆ形 耐トラッキング接地プラグ付（ＶＣＴＦ）
1/2	単位mm	作成 ２００４年 ９月２１日		

株式会社 明　工　社　　MEIKOSHA CO.,LTD.

R7832TJZUS3