



ブレーカ逆付タイプ

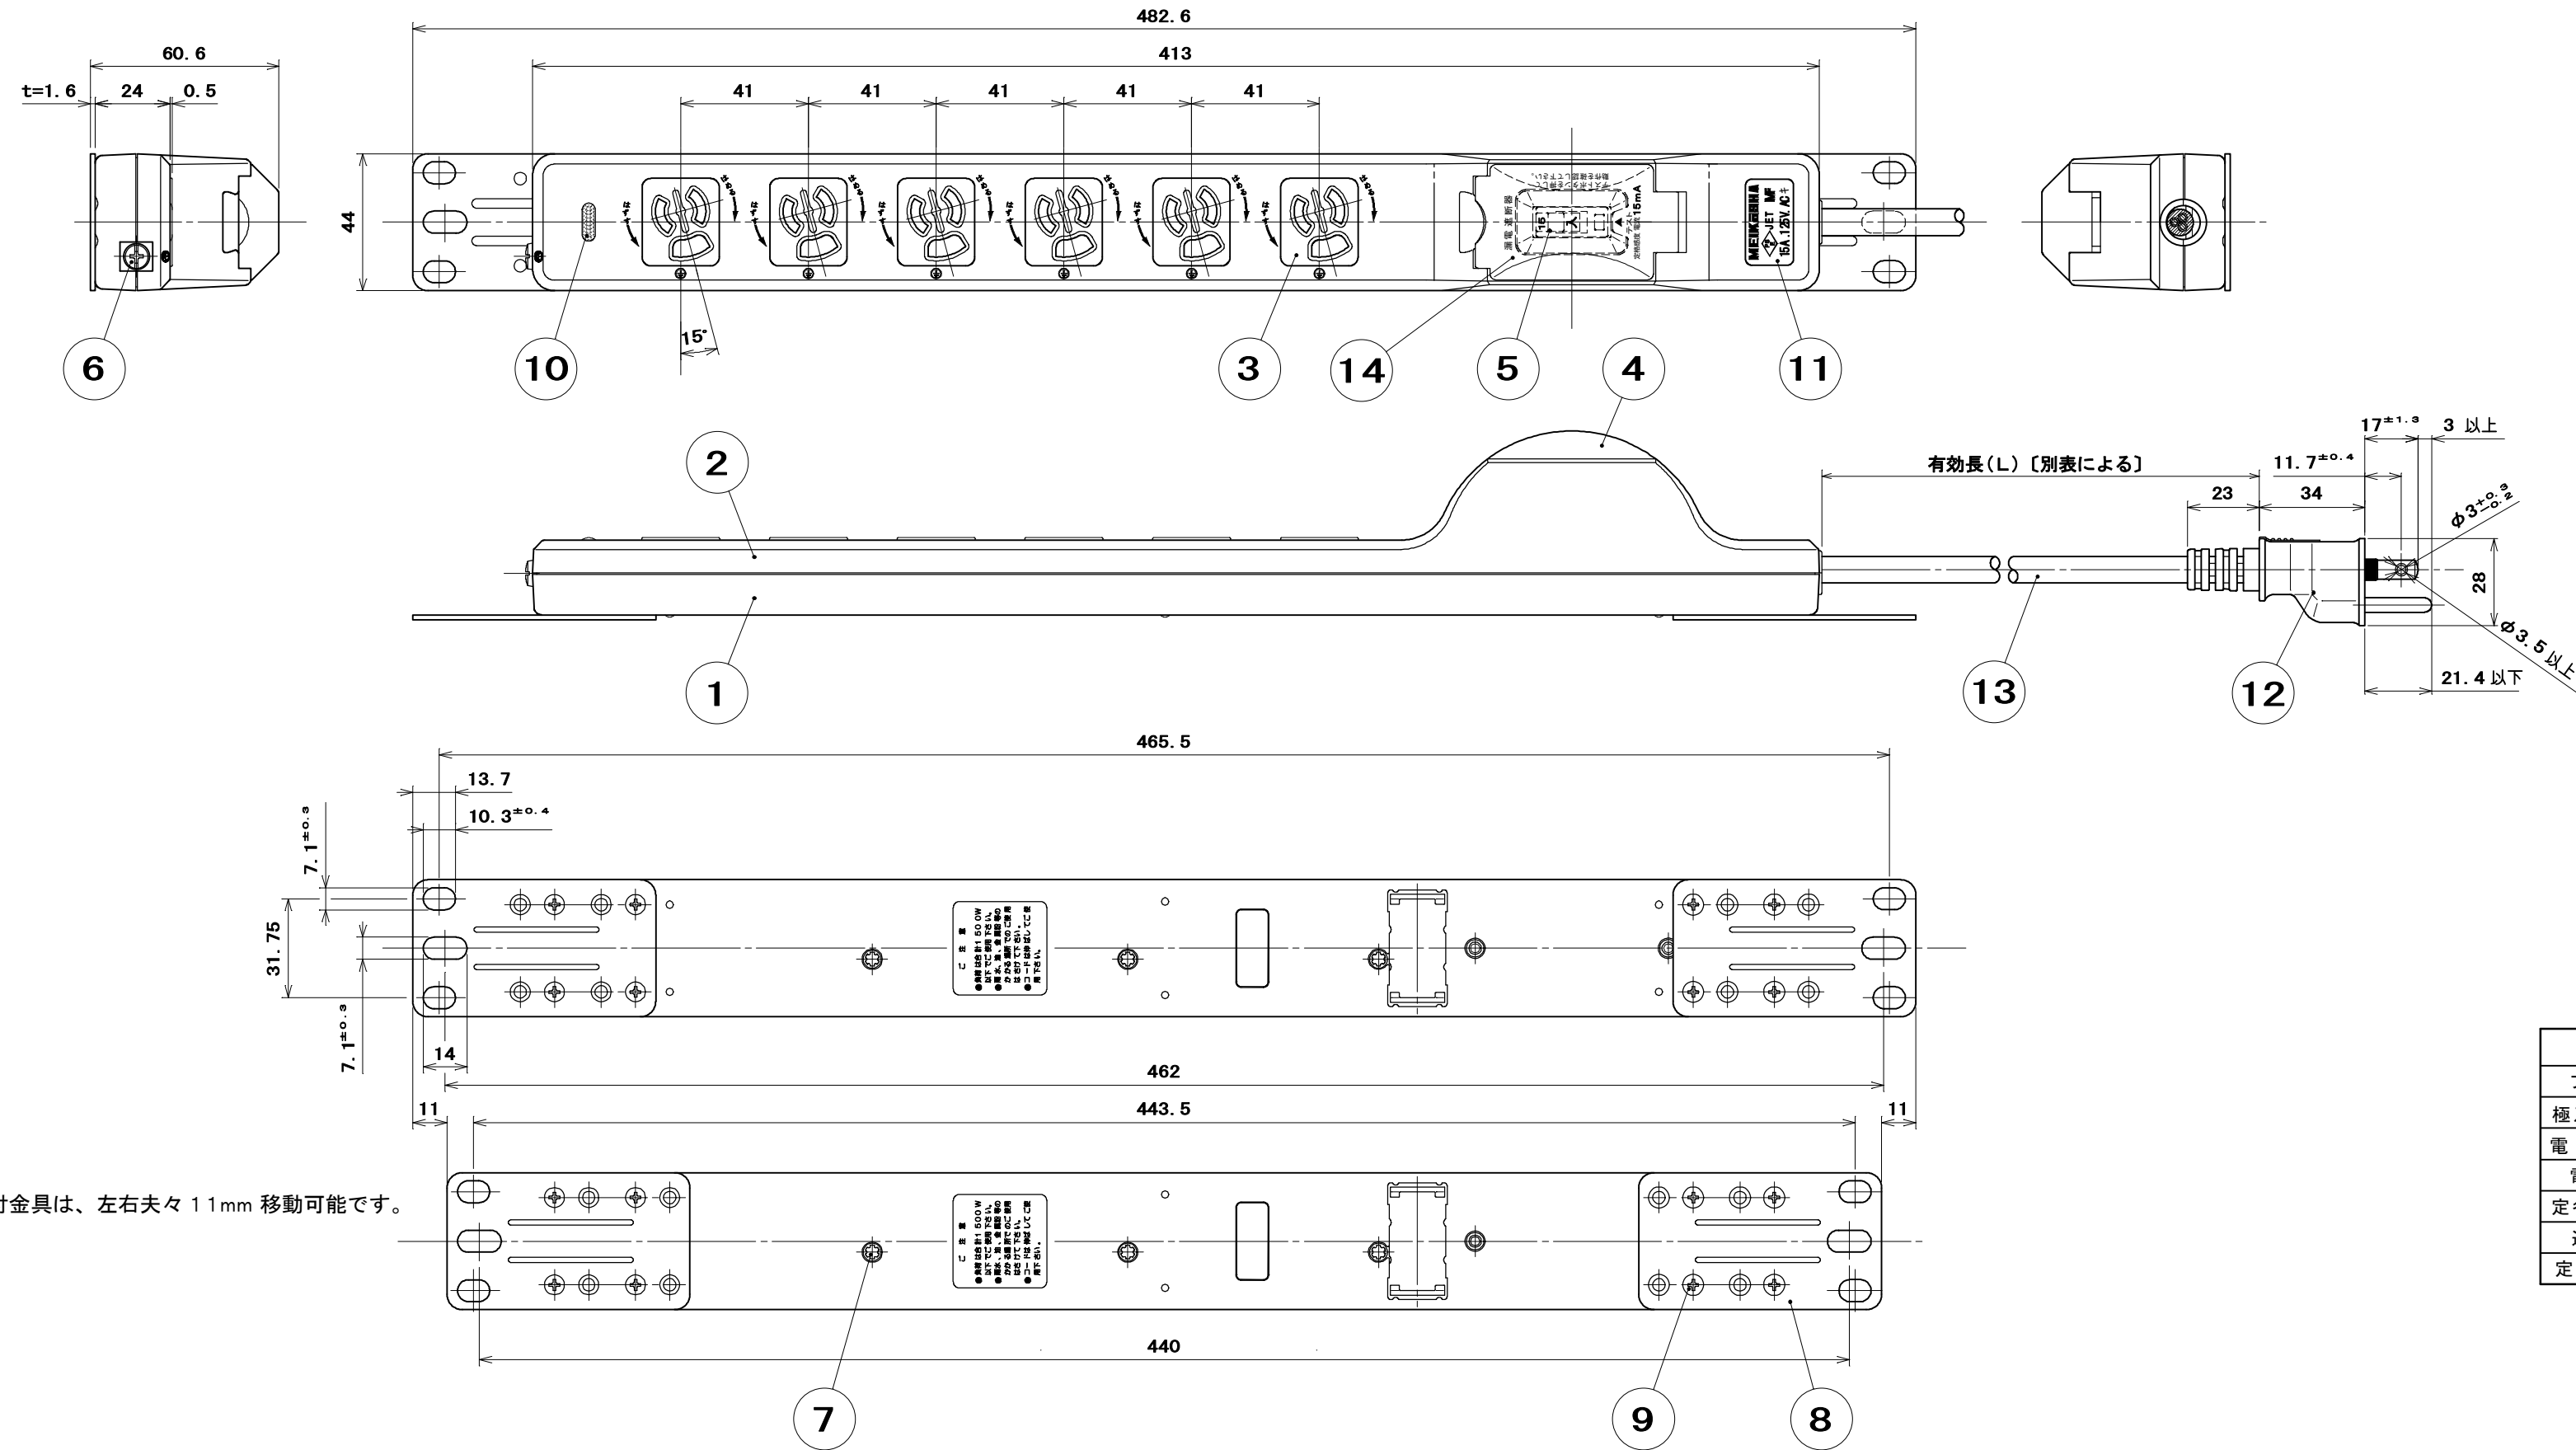

フレーム	30 A
極及び素子数	2P・1E
電流(40°C)	15 A
電圧	100 V
定各感度電流	15 mA
遮断時間	0.1秒以内
定格遮断容量	1500 A

取付金具は、左右夫々11mm移動可能です。

品番	有効長(L)
MR78340TJ1	1000 ⁺⁶⁰ ₀
MR78340TJ3	3000 ⁺⁸⁰ ₀
MR78340TJ5	5000 ⁺¹⁵⁰ ₀

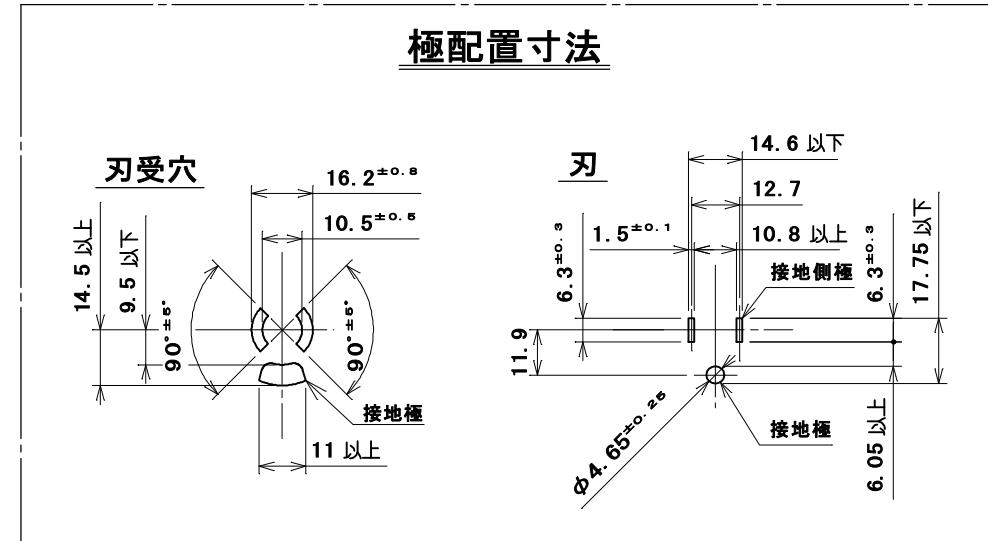

原紙はA2サイズ

14	漏電ブレーカ表示ラベル	1	合成紙	台紙色:白、文字色:グレー	
13	コード(VCTF)	1	2mm ² 3心	色:白(黒、緑/黄又は緑)	
12	15A接地ラインプラグ(耐トラッキングタイプ)	1	外郭	塩化ビニル樹脂	色:白
			中駒	ユリア樹脂	色:黒
11	ラベル	1	合成紙	台紙色:グレー、文字色:白	
10	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用	
9	タッピンねじ皿 2種	8	炭素鋼線	垂鉛めっき・クロメート処理	φ3×8
8	取付金具	2	鋼板	垂鉛めっき・クロメート処理	t=1.6
7	LH-Pタイツねじ	6	炭素鋼線	垂鉛めっき・クロメート処理	φ3×18
6	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき	M4×8
5	15A漏電ブレーカ	1	テンパール工業製	GB-1ZA-1 15A 15mA (AT40°C、短ハンドル仕様)	
4	カバー	1	ポリカーボネート樹脂	色:透明	UL94 V-2
3	蓋中駒	6	ユリア樹脂	色:グレー	
2	蓋外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色:黒	UL94 V-0
1	器台	1	ポリカーボネート樹脂	色:黒	UL94 V-0
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
尺 度 1/2	三角法	単位 mm	品名	19インチラック用 15A漏電ブレーカ付抜け止め接地コンセント 6コロ FR形 耐トラッキング接地プラグ付 (VCTF)	
	作成	2005年 8月1日			

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.