



ブレーカ逆付タイプ

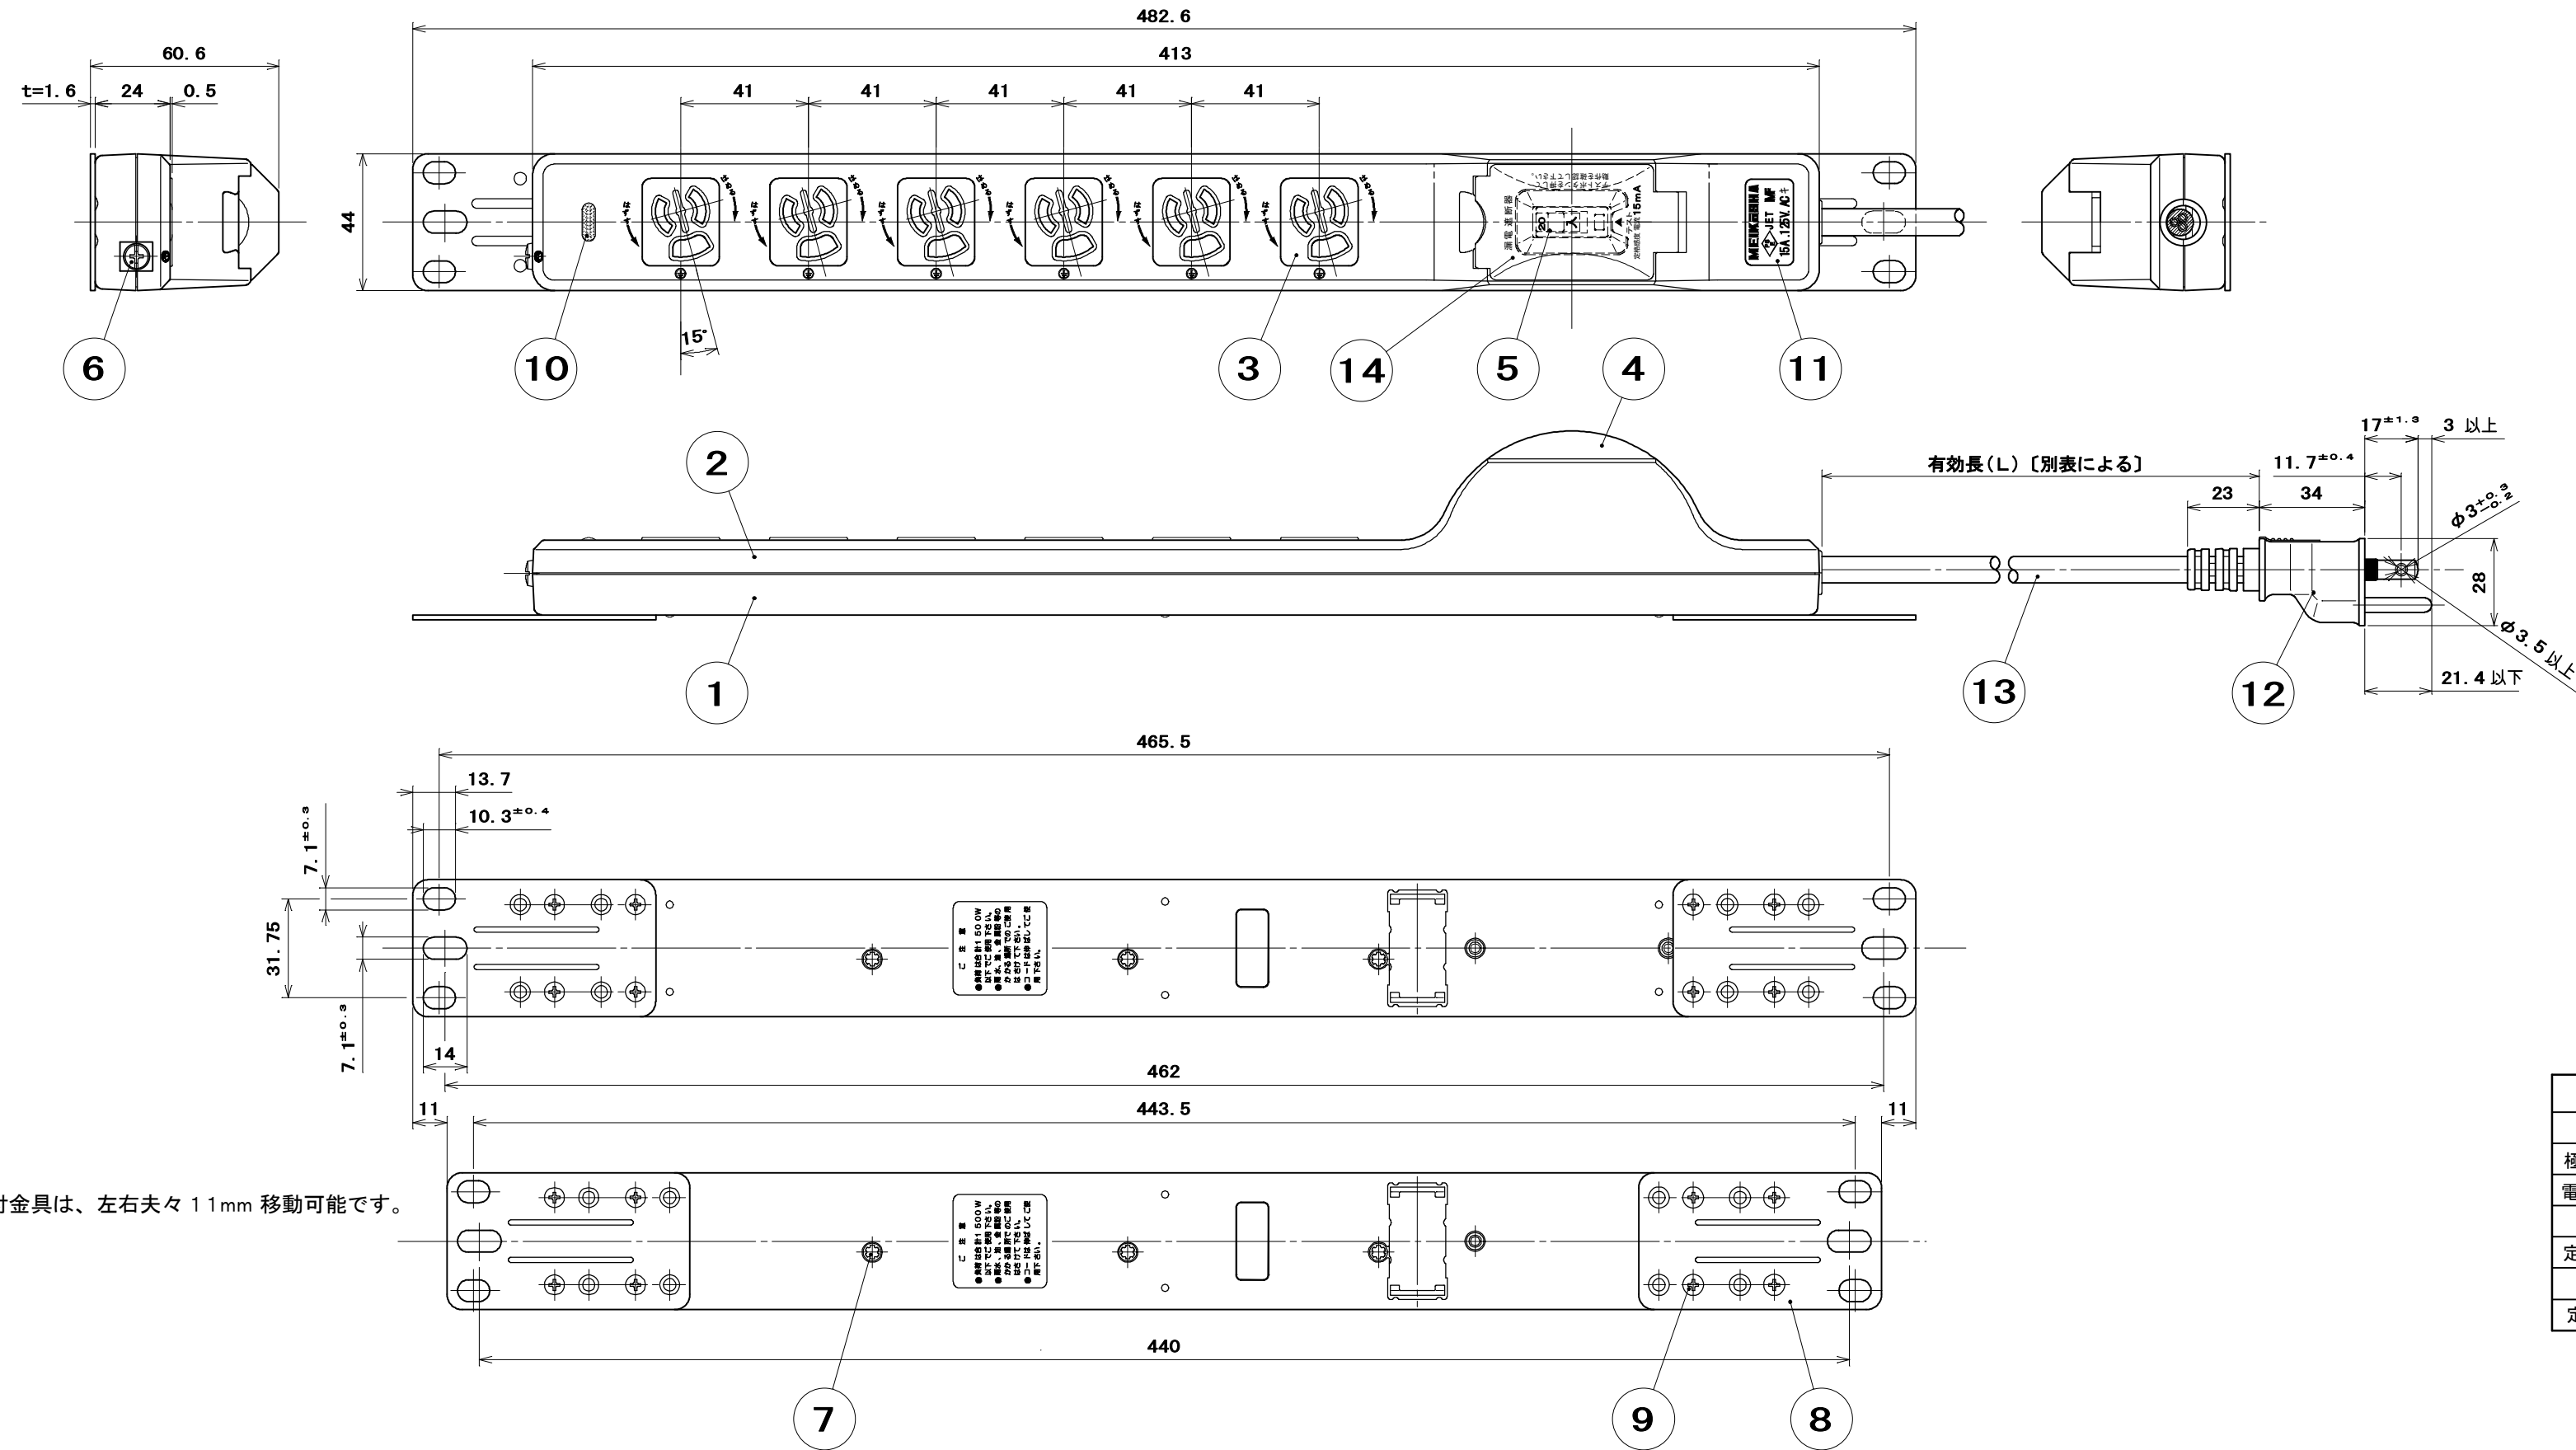

取付金具は、左右夫々11mm移動可能です。

フレーム	30A
極及び素子数	2P・1E
電流(40℃)	20A
電圧	100V
定各感度電流	15mA
遮断時間	0.1秒以内
定格遮断容量	1500A

品番	有効長(L)
MR78350TJ1	1000 ⁺⁶⁰ ₀
MR78350TJ3	3000 ⁺⁹⁰ ₀
MR78350TJ5	5000 ⁺¹⁶⁰ ₀

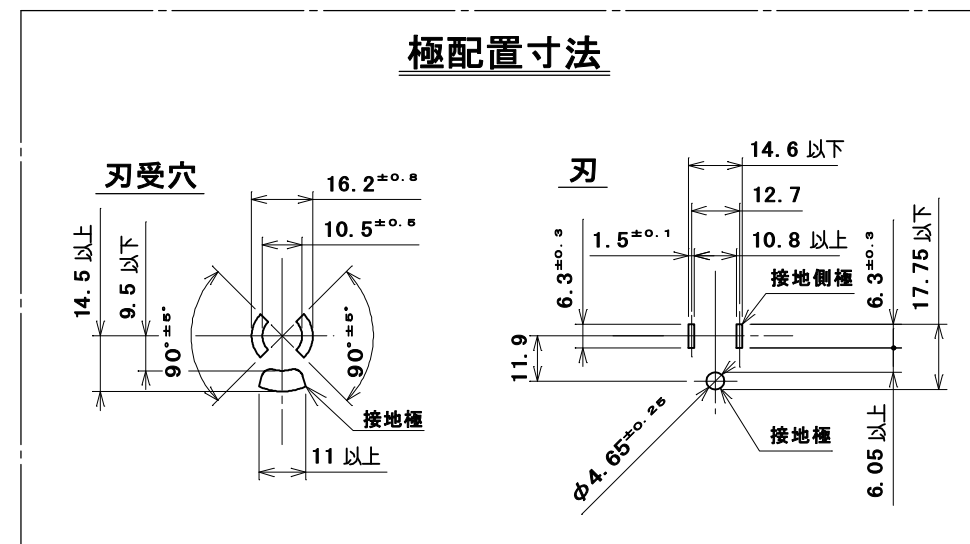

原紙はA2サイズ

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
14	漏電ブレーカ表示ラベル	1	合成紙	台紙色:白,文字色:グレー	
13	コード(VCTF)	1	2mm ² 3心	色:白(白、黒、緑/黄又は緑)	
12	15A接地ラインプラグ(耐トラッキングタイプ)	1	外郭:塩化ビニル樹脂	色:白	
		1	中駒:ユリア樹脂	色:黒	
11	ラベル	1	合成紙	台紙色:グレー,文字色:白	
10	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用	
9	タッピンねじ皿 2種	8	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	φ3×8
8	取付金具	2	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	t=1.6
7	LH-Pタイツねじ	6	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	φ3×18
6	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき	M4×8
5	20A漏電ブレーカ	1	テンパール工業製: GB-1ZA-1 20A 15mA (AT40℃、短ハンドル仕様)		
4	カバー	1	ポリカーボネート樹脂	色:透明	UL94 V-2
3	蓋中駒	6	ユリア樹脂	色:グレー	
2	蓋外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色:黒	UL94 V-0
1	器台	1	ポリカーボネート樹脂	色:黒	UL94 V-0

尺	度	三角法	定格	品名
1	2	単位mm	2P+E, 15A, 125V.	19インチラック用 20A漏電ブレーカ付抜け止め接地コンセント 6コロ FR形 耐トラッキング接地プラグ付 (VCTF)
		作成	2005年 8月3日	