


ご注意

- 定格は合計1500W以下で使用して下さい。
- 雨水、油、塗料等のかかる場所での使用はご避けて下さい。
- 本製品は伸縮して使用して下さい。

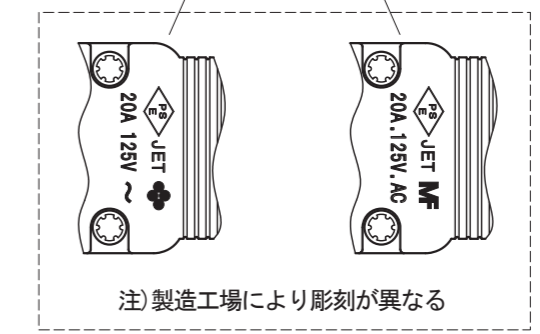

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
11	グリップ	1	ポリプロピレン樹脂	色：白色半透明	
10	ブッシング	1	ポリプロピレン樹脂	色：白色半透明	
9	ケーブル(S-VCT)	1	2mm ² 3心	色：黒(白,黒,緑/黄又は緑)	
8	床下用ハーネスプラグ	1	外郭：PBT樹脂 (ガラス繊維入り)	外郭の色：黒	
7	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用	
6	マグネット	2			
5	タッピンねじPタイトなべ	4	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ3×18
4	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき	M4×8
3	蓋中駒	4	ユリア樹脂	色：黒	
2	蓋外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色：黒	UL94 V-0
1	器台	1	ポリカーボネート樹脂	色：黒	UL94 V-0

尺 度	三角法	定格 2P+E.15A.125V.	品名	横形OA用抜け止め接地タップ 4コロ (マグネット・ランプ付)
1	単位 mm	作成 2012年 2月22日	ハネスプラグ付(VCT 5m)(外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒色)	

原紙はA2サイズ