


ご注意
 ● 寿命は合計1500W以下で使用下さい。
 ● 雨水、油、金属粉等のかかる場所での使用はしないで下さい。
 ● 本製品は、必ず正しく使用して下さい。

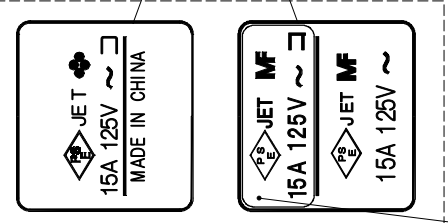

注) 製造工場により彫刻が異なる

別 表	
品 番	有効長 (L)
MR7904TJ1	1000 ^{+0°} _{0°}
MR7904TJ3	3000 ^{+0°} _{0°}
MR7904TJ5	5000 ^{+150°} _{0°}

10	電安法ラベル (延長コードセット)	1	合成紙 (ユポ)	地色: 青、文字の色: 白
9	コード (VCTF)	1	2mm ² 3心 (接地線のみ 0.75mm ²)	色: 白 (白, 黒, 緑)
8	15A 接地ラインプラグ (耐トラッキングタイプ)	1	外郭: 塩化ビニル樹脂 中駒: ユリア樹脂	色: 白 色: 黒
7	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用
6	マグネット	2		
5	タッピンねじPタイツなべ	4	炭素鋼線	ニッケルめっき φ3×18
4	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき M4×8
3	蓋 中駒	4	ユリア樹脂	色: グレー
2	蓋 外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色: 白 UL94 V-0
1	器 台	1	ポリカーボネート樹脂	色: 白 UL94 V-0
部 番	部 品 名	個 数	材 質	処 理 摘 要
R 度	三角法	定格 2P+E, 15A, 125V.	品 名	横形OA用抜け止め接地タップ 4コロ (マグネット・ランプ付)
1	1	単位 mm	作成 2015年3月13日	耐トラッキング接地プラグ付 (VCTF)

原紙はA2サイズ

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.