


極配置寸法

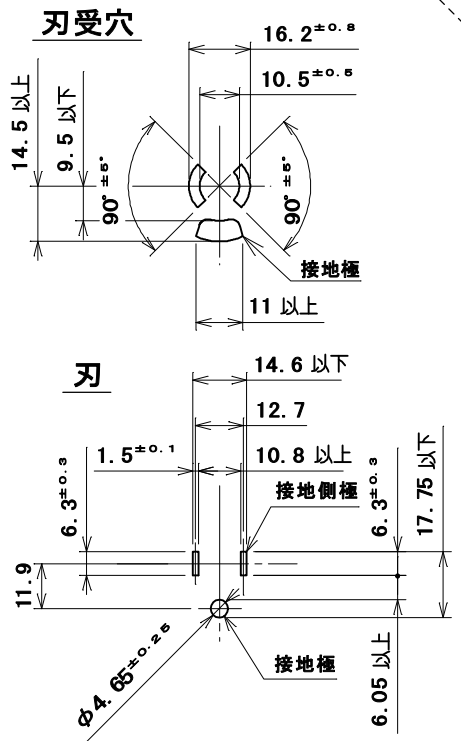

別表	
品番	有効長(L)
MR7908SBTJD3	3000 ⁺⁹⁰ ₀
MR7908SBTJD5	5000 ⁺¹⁵⁰ ₀

11	グリップ	1	ポリプロピレン樹脂	色: 白色半透明	
10	ブッシング	1	ポリプロピレン樹脂	色: 白色半透明	
9	ケーブル(S-VCT)	1	2mm ² 3心 (接地線のみ0.75mm ²)	色: 白(白, 黒, 緑)	
8	15A接地ラインプラグ (耐トラッキングタイプ)	1	外郭: 塩化ビニル樹脂 中駒: ユリア樹脂	色: 白 色: 黒	
7	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用	
6	マグネット	4			
5	タッピンねじPタイトなべ	6	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ3×18
4	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき	M4×8
3	蓋中駒	8	ユリア樹脂	色: グレー	
2	蓋外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色: 白	UL94 V-0
1	器台	1	ポリカーボネート樹脂	色: 白	UL94 V-0
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
1	三角法	1	定格 2P+E.15A.125V.	品名	横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 (マグネット、ランプ付)
2	単位mm	1	作成 2015年7月28日		耐トラッキング接地プラグ付 (VCT)

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.