


別 表	
品 番	有効長 (L)
MR7908TJK1	1000 <sup>+60</sup> <sub>0</sub>
MR7908TJK3	3000 <sup>+90</sup> <sub>0</sub>
MR7908TJK5	5000 <sup>+150</sup> <sub>0</sub>

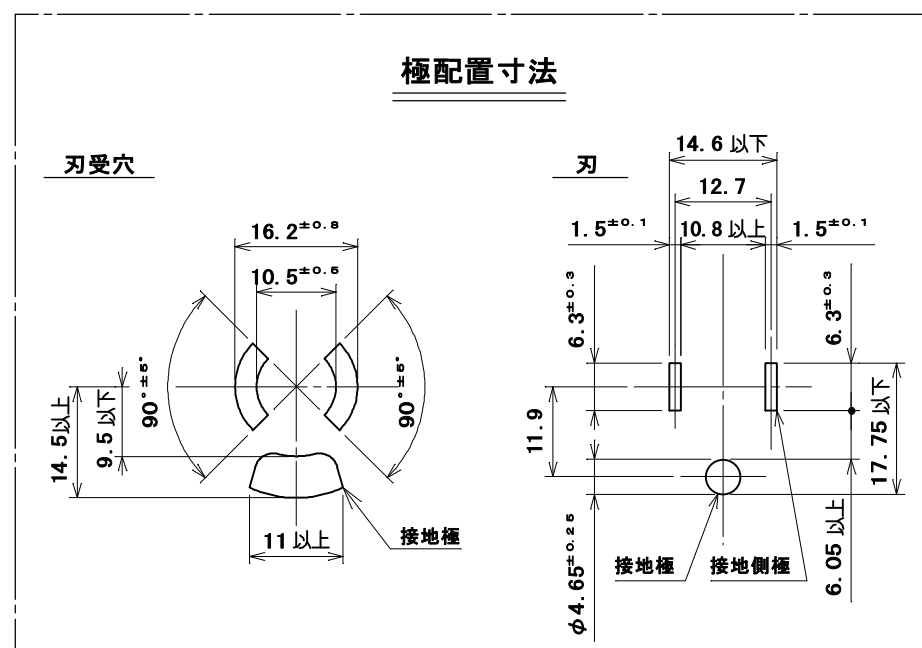

10	電安法ラベル (延長コードセット)	1	合成紙 (ユボ)	地色: 青、文字の色: 白	
9	コード (EM-CCTF)	1	2mm <sup>2</sup> 3心	色: 白 (白, 黒, 緑/黄又は緑)	
8	15A接地ラインプラグ (耐トラッキングタイプ)	1	外郭: ポリオレフィン樹脂	色: 白	
			中駒: ユリア樹脂	色: 黒	
7	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用	
6	マグネット	4			
5	タッピンねじPタイトなべ	6	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ3×18
4	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき	M4×8
3	蓋 中駒	8	ユリア樹脂	色: グレー	
2	蓋 外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色: 白	UL94 V-0
1	器 台	1	ポリカーボネート樹脂	色: 白	UL94 V-0
部 番	部 品 名	個 数	材 質	処 理	摘 要
尺 度	三角法	定格 2P+E, 15A, 125V	品 名	横形OA用抜け止め接地タップ8コロ (マグネット・ランプ付)	
1	単位 mm	作成 2006年 9月29日		耐トラッキング接地プラグ付 (EM-CCTF)	

原紙はA2サイズ