
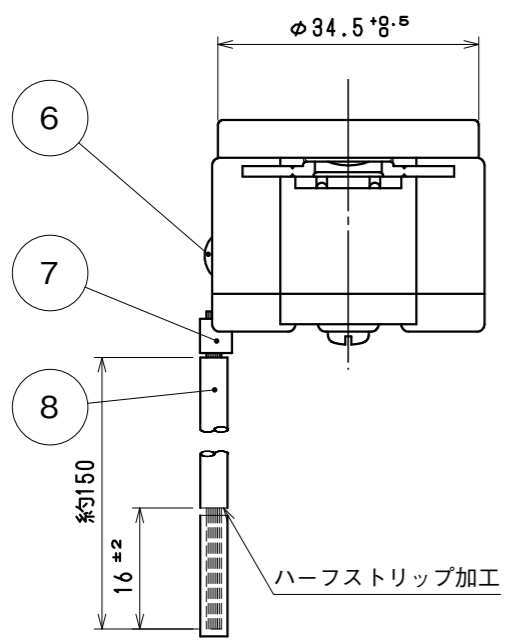



別表		
種類	器台及び裏蓋の色	品番
商用電源回路用	白	MU2818WW-1
一般非常電源用	赤	MU2818R-1
無停電非常電源用	緑	MU2818M-1
その他の電源用	チョコ	MU2818C-1



適用電線

- 銅単線：φ1.6mm, φ2mm  
・はさみ込み接続（ストリップ長：約16mm）  

- より線：2mm<sup>2</sup>, 3.5mm<sup>2</sup>  
・圧着端子接続  
丸形圧着端子：(R2-4, R3.5-4)  


( ) 内寸法は、R3.5-4使用の場合

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
8	リード線	1	IV 2mm <sup>2</sup>	色：緑	
7	丸形圧着端子	1	銅板	すずめっき	R2-4
6	丸リベット	1	銅線	ニッケルめっき	φ4-5
5	セムスねじ	1	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×2.2
4	取付金具	2	銅板	亜鉛めっき・クロメート処理	
3	大頭丸平小ねじ	3	黄銅線		M4×8
2	裏蓋	1	ユリア樹脂	色：別表による	
1	器台	1	ユリア樹脂	色：別表による	
尺度 1/1		三角法	定格 3P+E.15A.250V.	品名	接地3P15A埋込コンセント (接地リード線付)
		単位 mm	作成 2012年12月25日		