品番	電気用品の記号
別表による	PS E JET

別表	
品番	有効長（L）
ME8637TA1	1000^{+60}_{0}
ME8637TA3	3000^{+90}_{0}
ME8637TA5	5000^{+150}_{0}

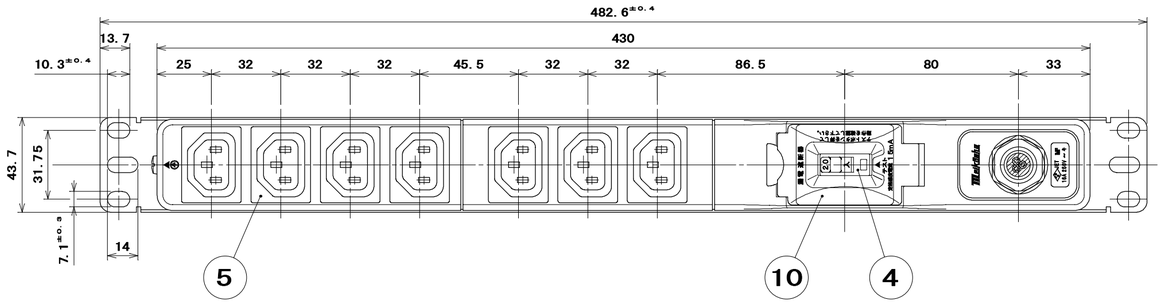

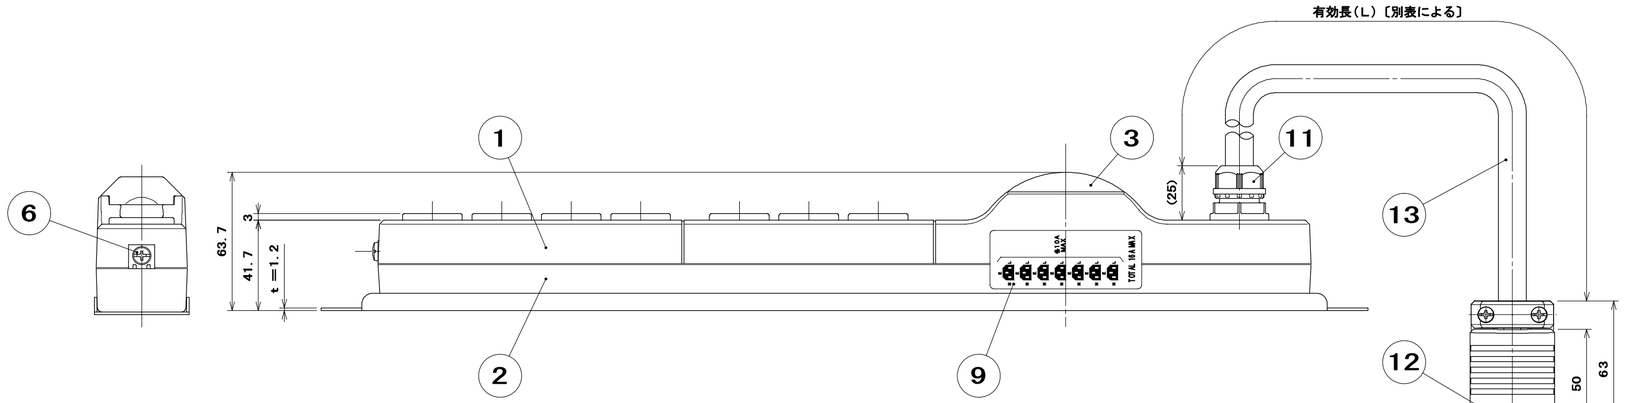

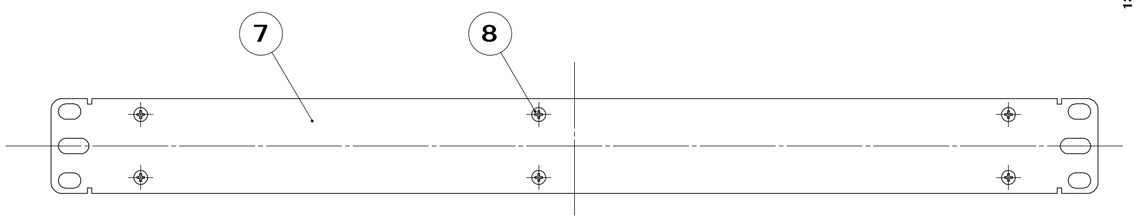

極配置寸法

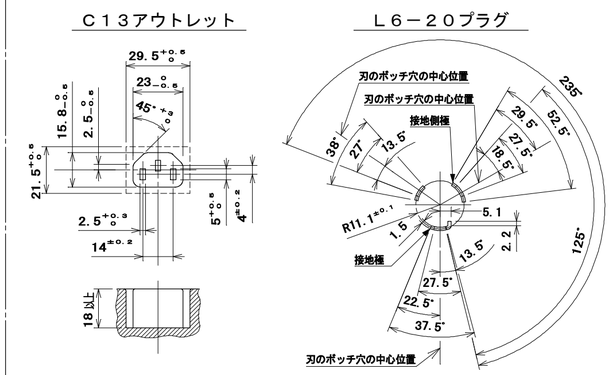

漏電遮断器仕様	
フレーム	30A
極及び素子数	2P・2E
電流（40℃）	20A
電圧	200V
定格感度電流	15mA
遮断時間	0.1秒以内
定格遮断容量	1000A

回路図

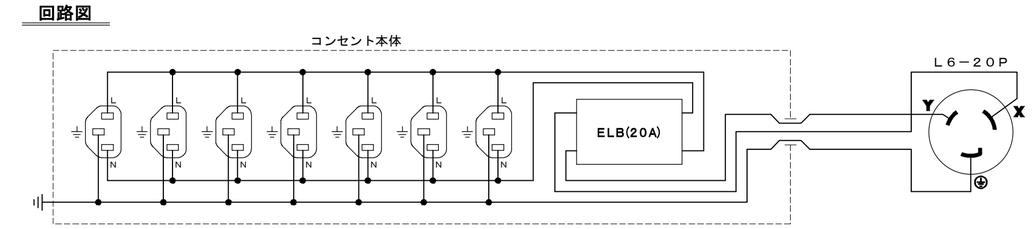

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
13	ケーブル（S−VCT）	1	3.5mm²3心　色：黒（黒・白・緑/黄）		
12	接地2P20A引掛プラグ（L6−20）	1	外郭：66ナイロン	色：黒	MH7172B
11	ケーブルクランプ	1	オーム電機：キャプコン OA−W1613（色:黒）		
10	漏電ブレーカ表示ラベル	1	合成紙（ユポ）	地色：白、文字色：グレー	
9	定格ラベル	2	合成紙（ユポ）	地色：白、文字色：黒	
8	タッピンねじ皿2種	6	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	φ3×8
7	取付金具	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
6	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき	M4×6
5	C13アウトレット	7	エコー電子：AC−F07HB08−2.0（色:黒）		
4	20A漏電ブレーカ	1	テンパール工業：GB−2ZA−1　20A 15mA（AT40℃、短ハンドル仕様）		
3	カバー	1	ポリカーボネート樹脂	色：透明	
2	裏蓋	1	ポリカーボネート樹脂	色：黒	
1	器台	1	ポリカーボネート樹脂	色：黒	

尺度	三角法	定格 2P+E.16A.250V.	品名	19インチラック用 漏電ブレーカ付200Vコンセント（C13×7） L6−20プラグ付（VCT）
1/2	単位mm	作成 2008年 7月 8日		

株式会社 明工社　MEIKOSHA CO.，LTD.

原紙はA2サイズ

E8637TAZUS3