品番	別表による	電気用品の記号	PS E JET

原紙はＡ２サイズ

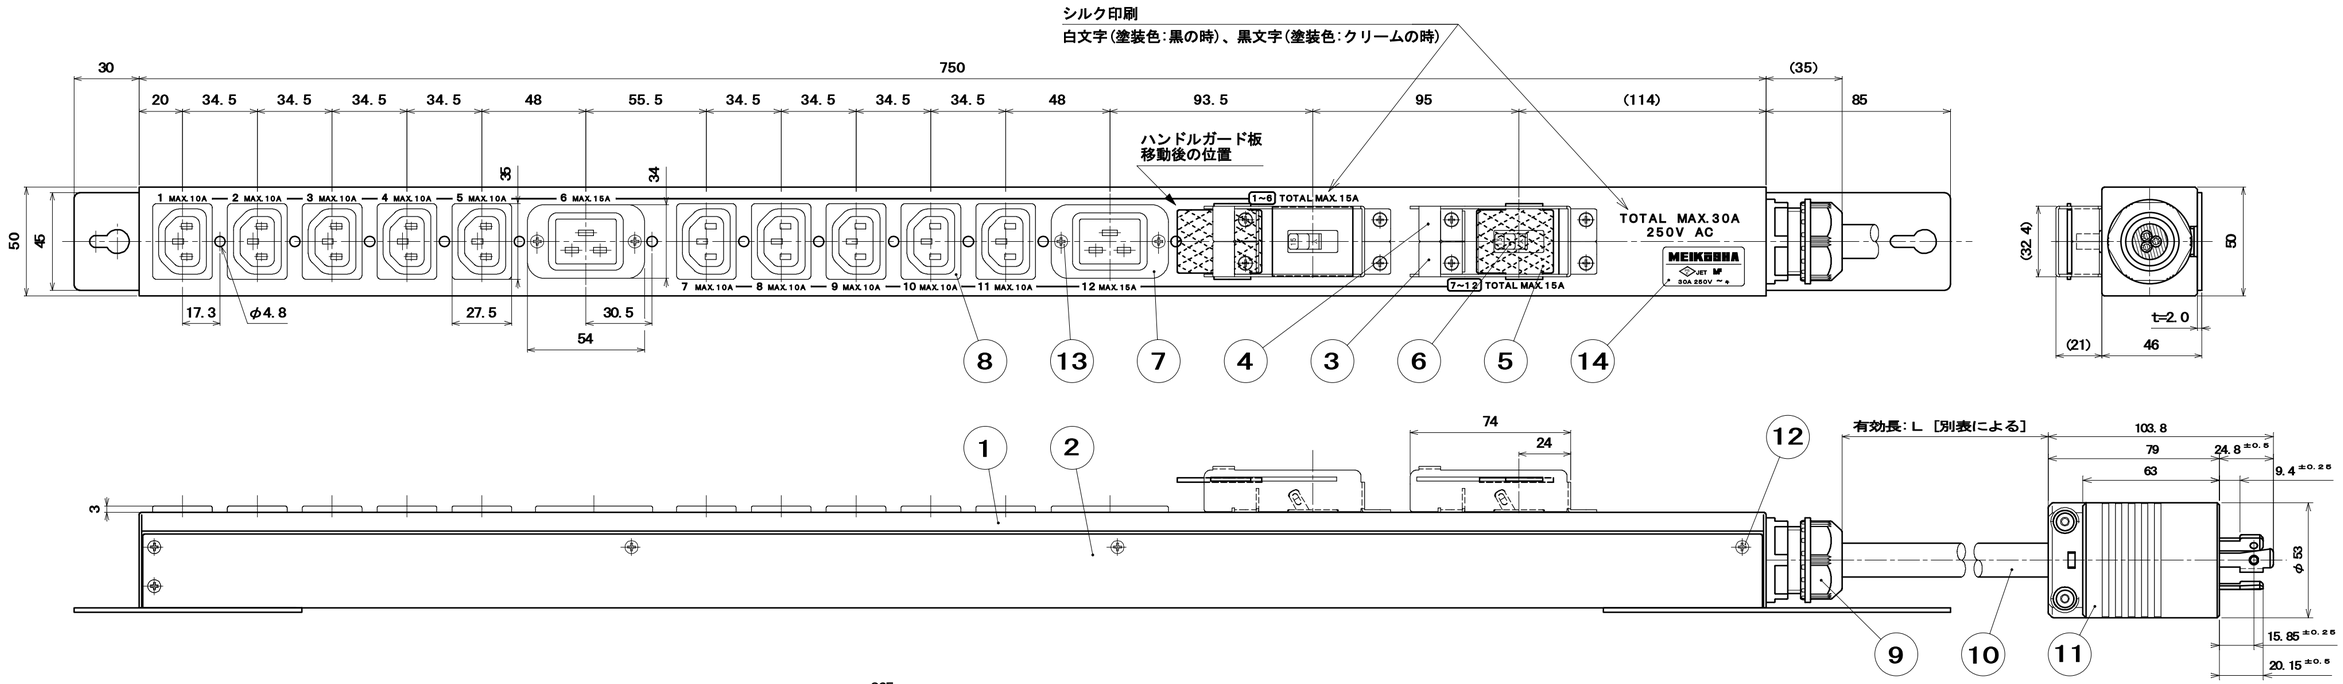

結線図

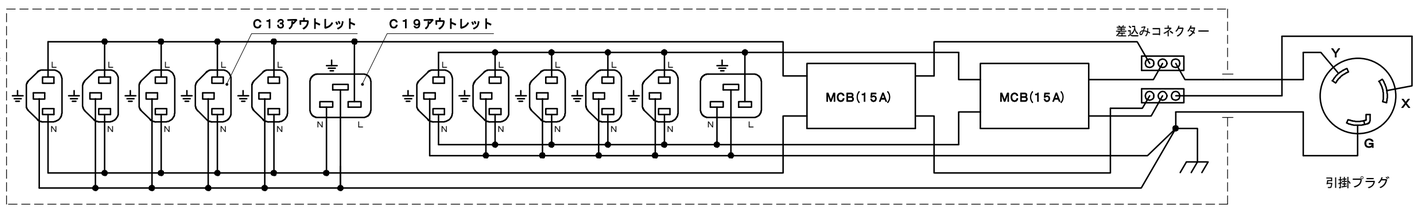

極配置寸法

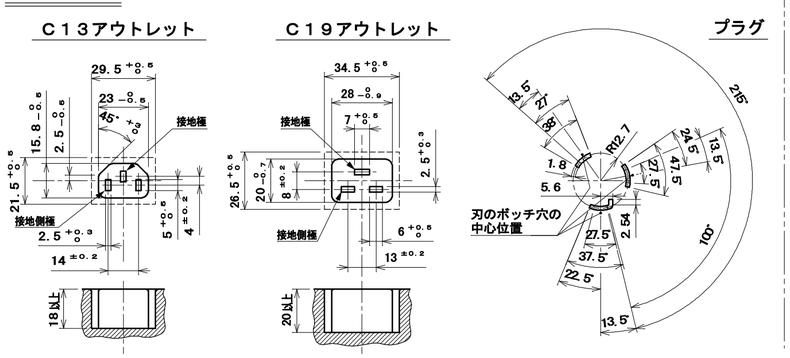

ブレーカ仕様	
フレーム	３０Ａ
極及び素子数	２Ｐ・２Ｅ
電 流（４０℃）	１５Ａ
電　　圧	２００Ｖ
遮断容量	２５００Ａ

別　　表				
品　番	有効長:L	色・表面処理・品番等		
		本体･裏蓋･ハンドルガード･取付金具の色	皿小ねじの処理	プラグの色
MR7546T4A3	3000 +90 0	黒	亜鉛めっき・黒色クロメート処理	黒(MH7173B)
MR7546T4A3W		クリーム	亜鉛めっき・クロメート処理	白(MH7173W)

番	部品名	個数	材質	処理	摘要
17	皿小ねじ	4	炭素鋼線	亜鉛めっき･クロメート処理	M4x6
16	取付金具B	1	ボンデ鋼板	塗装の色:別表による	
15	取付金具A	1	ボンデ鋼板	塗装の色:別表による	
14	電安法ラベル(機器用)	1	合成紙(ﾕﾎﾟ),ﾏｯﾄ加工	地色:ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 文字:ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ	
13	皿小ねじ	4	炭素鋼線	亜鉛めっき･黒色クロメート処理	M3x12
12	皿小ねじ	19	炭素鋼線	別表による	M3x6
11	接地2P30A引掛プラグ(L6-30)	1	外郭:ナイロン樹脂	外郭の色:別表による	
10	ケーブル(S－VCT)	1	5.5mm² 3心 色:黒 〔黒･白･緑/黄〕		
9	ケーブルクランプ	1	オーム電機製：キャブコン OA-W2216 (色:黒)		
8	C13アウトレット	10	エコー電子製：AC-F07HB08-1.2		
7	C19アウトレット	2	Rong Feng Industrial製：SS-3C-4.8		
6	コード短絡保護用瞬時付15A安全ブレーカ	2	テンパール工業製： BCN-2H15 (AT40℃ 、短ハンドル仕様)		
5	ハンドルガード板	2	アクリル樹脂板	色:スモークグレー	
4	ハンドルガードB	2	ボンデ鋼板	塗装の色:別表による	
3	ハンドルガードA	2	ボンデ鋼板	塗装の色:別表による	
2	裏蓋	1	ボンデ鋼板	塗装の色:別表による	
1	本体	1	ボンデ鋼板	塗装の色:別表による	

尺度 1/2	三角法	定格 2P+E.30A.250V.	品名	コンセントボックス １２コロ 取付金具付 [(C13x5 C19x1 ブレーカ付)x2分岐] 引掛プラグ付
	単位mm	作成 2010年4月2日		

株式会社 明 工 社　MEIKOSHA CO.,LTD.

R7546T4AZUS0